

PIERRE DUFOUR
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

18 rue du Sentier, 75002 Paris, France
13 rue des Chenebières, 63200 Prompsat, France
+33 (0)6 48 08 91 90
pdufouracmh@antoine-dufour.com
tableau national de l'ordre S18337
www.antoine-dufour.com

SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE
NORD-EST

BASE DE DÉFENSE DE STRASBOURG
HAGUENAU COLMAR PHALSBOURG

13 rue Brûlée,
67000 Strasbourg

DRAC GRAND-EST

2, place de la République,
67000 Strasbourg

BAS-RHIN - RÉGION GRAND-EST

HÔTEL DU GOUVERNEUR MILITAIRE DE STRASBOURG (ANCIEN HÔTEL GAYOT - DES DEUX-PONTS)

13 Rue Brûlée,
67000 Strasbourg


RESTAURATION DU DÉCOR PEINT « L'APOTHÉOSE DU PRINCE MAXIMILLIEN » PAR JOSEPH MELLING

C-5 DOCUMENTS GRAPHIQUES DE L'ÉTAT PROJETÉ


DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
MAI 2026

- ECL1 - Réglette LED pour valorisation du décor
- ECL2 - Lanterne existante - bougies réhaussées pour éclairage d'ambiance
- ECL3 - Éclairage spots pour éclairage du sol




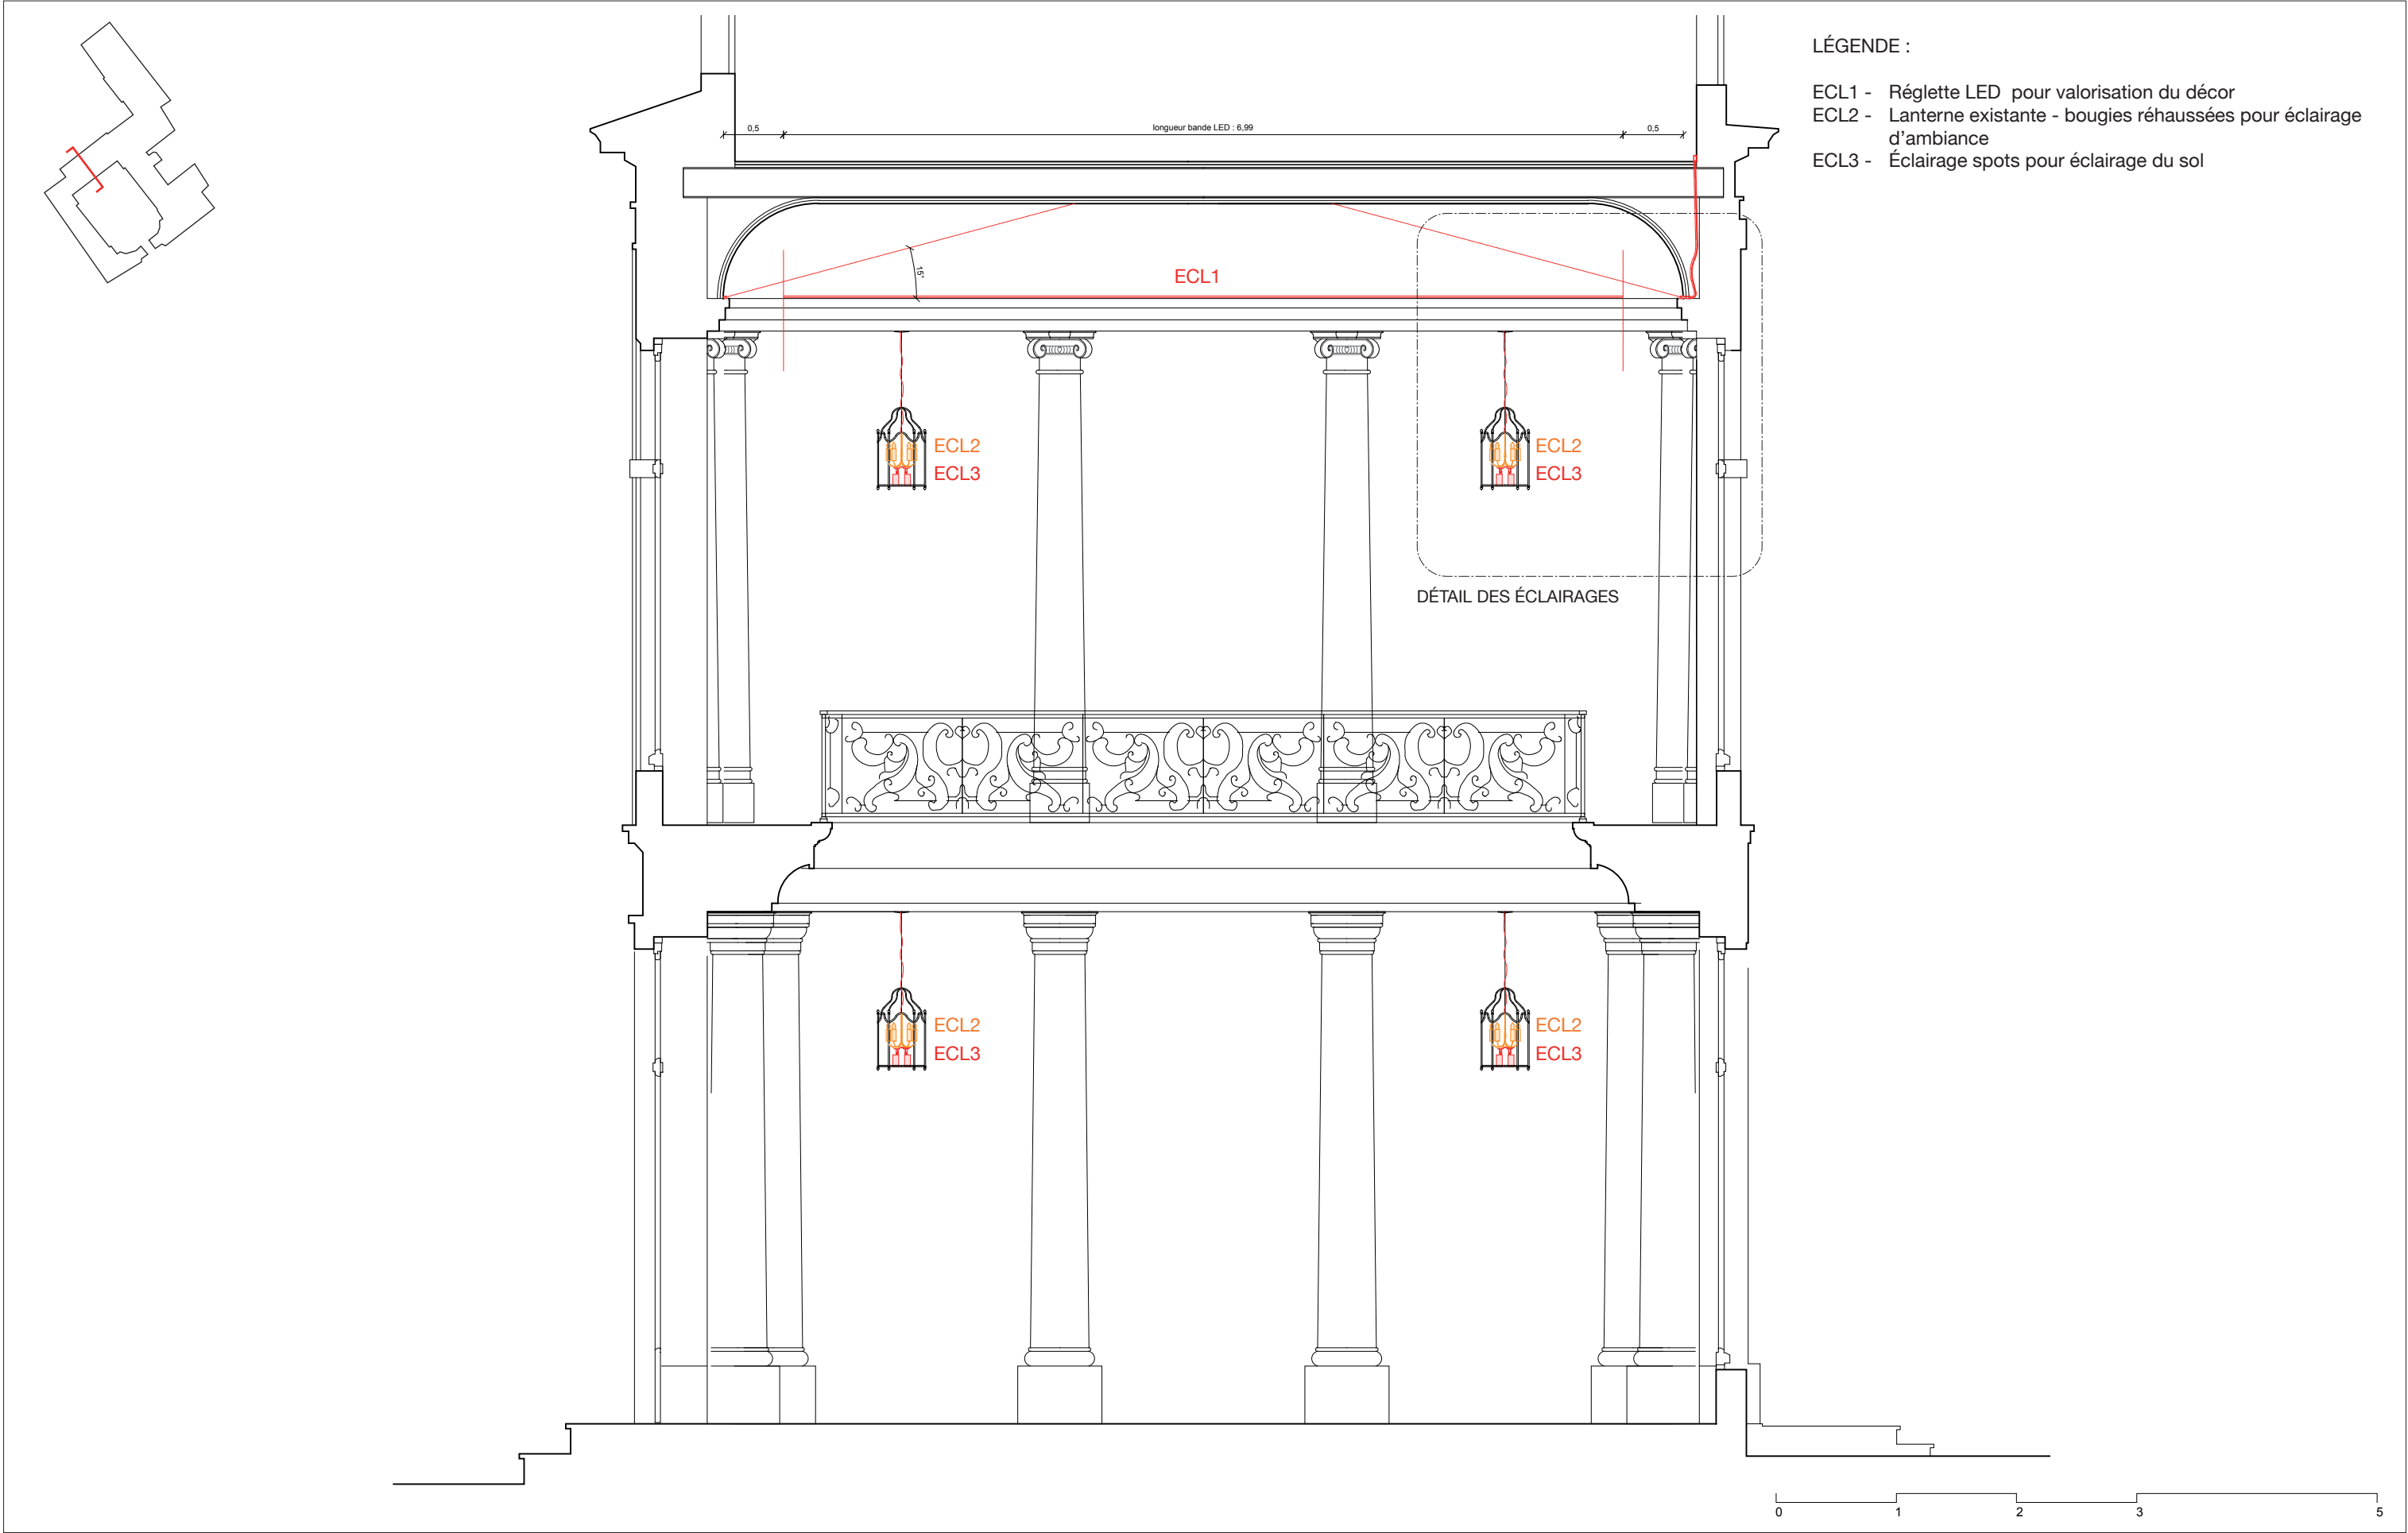

Palais du Gouverneur Militaire / Restauration du décor peint : L'apothéose du Prince Maximilien					PROJET DE VALORISATION - COUPE TRANSVERSALE DU VESTIBULE																									
DRAC 2 Pl. de la République, 67000 Strasbourg	SID NORD-EST, B. D. STRASBOURG 13 rue Brûlée, 67000 Strasbourg	PIERRE DUFOUR ACMH 18, rue du Sentier, 75002 Paris					DCE	1	9	0	5	2	6	-	-	-	-	-	1	5	0	-	-	-	0	0	0	3	-	-
maîtrise d'ouvrage déléguée	maîtrise d'ouvrage	acmh mandataire			coordination SPS	bureau de contrôle	phase	date	modifié le							échelle			numéro folio			indice								



cheminement ECL.01
en apparent et passage
dans fourreau existant (si
possible) vers TD ou via
combles

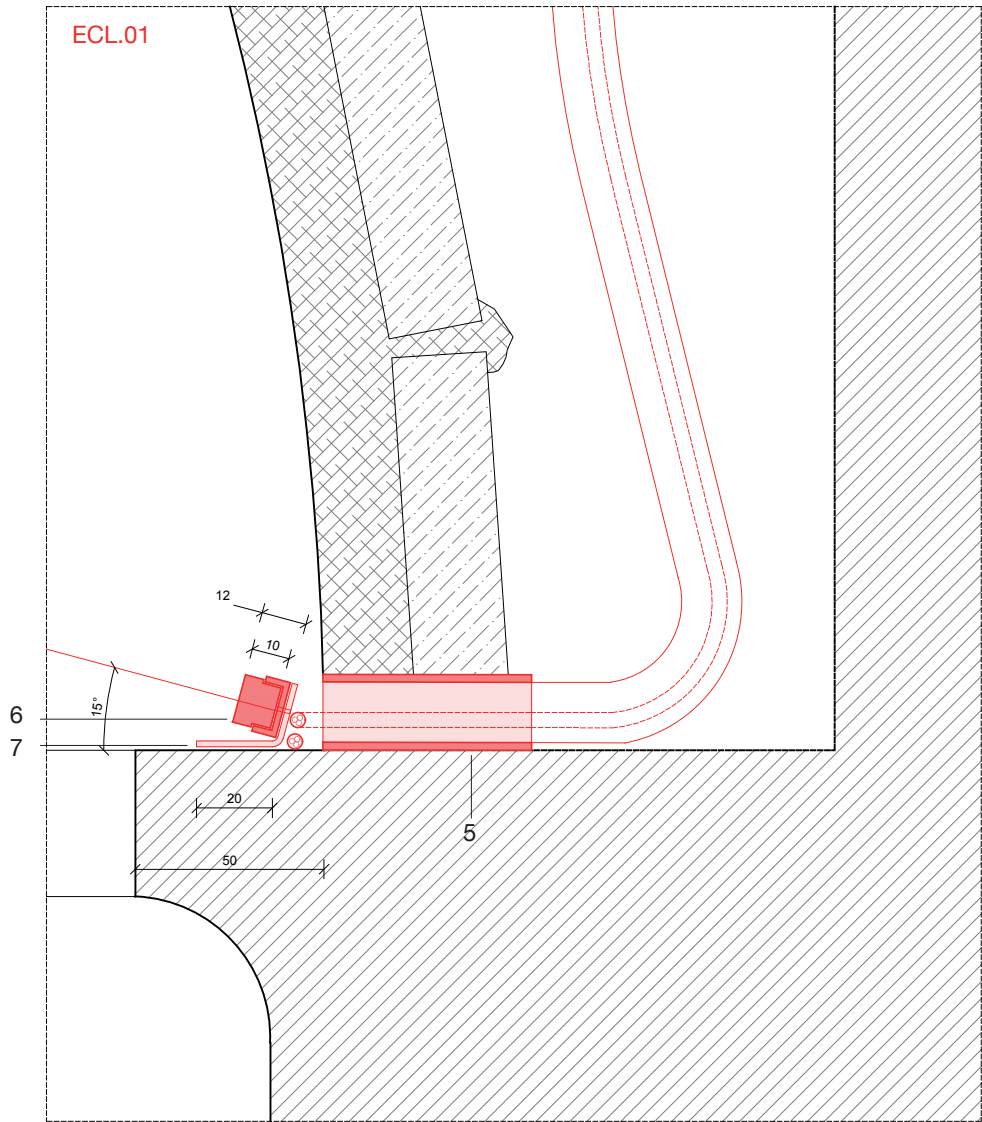

DÉTAIL DE LA RÉGLETTE, 1:2

LÉGENDE :

- 1 - Lanterne existante
- 2 - ECL3 : 4 Spots par lanterne (nombre : 8), fixation sur platine ronde en acier, peinte dito lanterne, diamètre:146mm, ep:3mm
- 3 - ECL2 : 6 Éclairages «Bougies» à remplacer par lanterne (nombre : 8), rehaussement de l'accroche
- 4 - Remplacement à neuf des câblages suivants normes européennes
- 5 - Percement du décor pour cheminement vers combles
- 6 - ECL1 : 4 Réglette d'éclairage incliné à 15°
- 7 - Patte de fixation acier pour inclinaison à 15°

ECL.02 3

ECL.03 2

4

DÉTAIL DE LA RÉGLETTE

ECL.01

6

270

635

1288


653

279

156,6

146

400



6xECL.02 par lanterne

4xECL.03 par lanterne

Palais du Gouverneur Militaire / Restauration du décor peint : L'apothéose du Prince Maximilien					PROJET DE VALORISATION - DÉTAIL DES ÉCLAIRAGES							
DRAC 2 Pl. de la République, 67000 Strasbourg	SID NORD-EST, B. D. STRASBOURG 13 rue Brûlée, 67000 Strasbourg	PIERRE DUFOUR ACMH 18, rue du Sentier, 75002 Paris				DCE	1 9 : 0 5 : 2 6	- - : - - : - - -	1 / 1 0 - - -	0 0 0 4	- -	
maîtrise d'ouvrage déléguée	maîtrise d'ouvrage	acmh mandataire			coordination SPS	bureau de contrôle	phase	date	modifié le	échelle	numéro folio	indice

LED Linear™ GmbH · Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 20 · 47228 Duisburg · Germany
Phone +49 2065 94322-100 · info@led-linear.com
Edition: Wednesday, 25. February 2026 · Reserve technical changes.
Online: https://www.led-linear.com/products/ultima-s




ULTIMA-S NANO Static White


Order code: ULTIMA-S 10 W927 1012 BB 15 DC PCL

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Length	1,012 mm
Color temperature (CCT)	2700 K
CRI	up to 95
R9	up to 86
Lumen (Luminaire)	540 lm
Lumen/Meter	530 lm/m
Power of luminaire	10.1 W
Power	10 W/m
Efficiency	105 lm/W
Housing color	Black
Antiglare color	Black
Optics	Spot - 15° Optics
Case Temperature (Tc _{min} & Tc _{max})	Tc _{min} = -25°C, Tc _{max} = 80°C
Storage Temperature (Ts _{min} & Ts _{max})	Ts _{min} = -30°C, Ts _{max} = 85°C
Ambient Temperature (Ta _{min} & Ta _{max})	Ta _{min} = -25°C, Ta _{max} = 50°C
Ingress protection	IP40

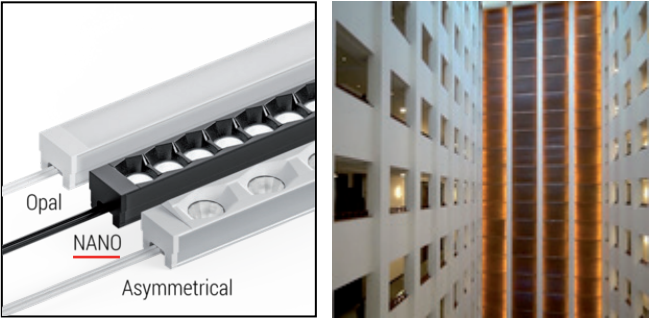

DIMENSIONS & AVAILABLE LENGTHS

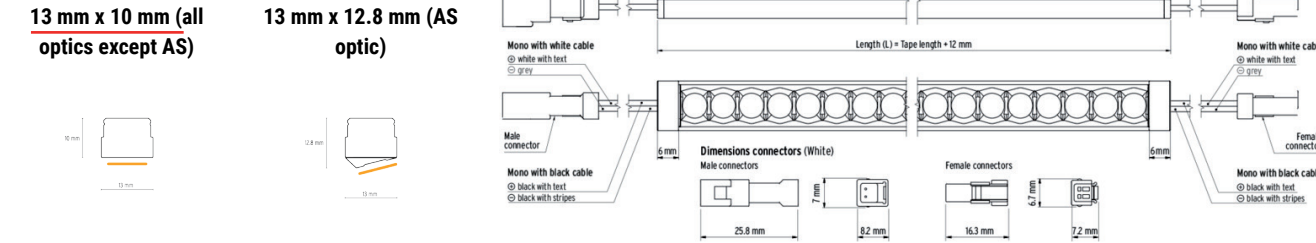


Fixture built to length (not field cutable): L = (N x 62.5 mm) + ends (12 mm); N = 5 ... 32; L min = 262 mm; L max = 2,012 mm

Ariel P IP67 Plug&Play

Projectors

● Plug&Play system

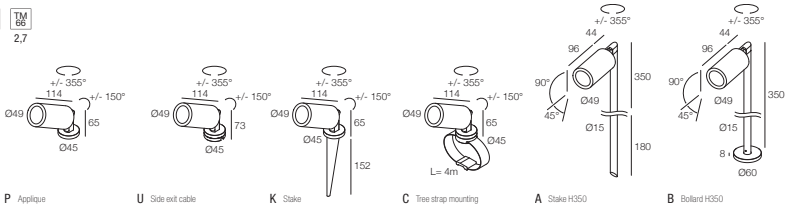

500 / 700mA	9W	13W	FINISH	CCT	DECORATIVE RING	OPTICAL FILTER	FIXING
Lumen Output 3000K	500mA - 770 lm	700mA - 1000 lm	● 4 Black	● U1 2200K CR > 90	● 4 Black	W Without Filter	P Applique
14° Lens	704552	704565	● M8 Brown	● B2 2400K CR > 90	● 8 Satin Gold	E Elliptical Filter	U Side exit cable
18° Lens	784552	784565	● VC Fir Green	● X 2700K CR > 90	● I Gold Chrome	H Hex Louver	K Stake
24° Lens	764552	764565	● 4A Anthracite Gray	● 6 3000K	● N Satin Nickel	P Prismatic Filter	C Tree strap mounting
33° Lens	7E4552	7E4565	● MS Bright Brown	● W 3000K CR > 90	● 1 Shiny Chrome	S Softening Lens	A Stake H350
52° Lens	754552	754565	● 3 Gray	● K 3500K CR > 90			B Bolted H350
			● AG Gray White	● D 4000K CR > 90			

24V	9,5W	13W
Lumen Output 3000K	24Vdc - 770 lm	24Vdc - 1000 lm
14° Lens	704720	704721
18° Lens	784720	784721
24° Lens	764720	764721
33° Lens	7E4720	7E4721
52° Lens	754720	754721



SUGGESTED DRIVERS (not included)	ACCESSORIES	EXAMPLE CODE COMPOSITION
500mA CC14-F-500-PI p. 704 700mA CC14-F-700-PI p. 705 24Vdc CV30-F-24-PI p. 708	 INTERCHANGEABLE ACCESSORIES p. 676	123456 L FIXING OPTICAL FILTER DECORATIVE RING CCT FINISH