

Collection

Procédés Hallier

► Projecteur LED 35W

Ponctuel

FOCUS PLUS



Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

C o n c e p t e u r - F a b r i c a n t

www.procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier

► Projecteur LED 35W

Ponctuel

FOCUS PLUS



► Données techniques



Puissance : 35 W

IRC 95 en 3000 K et en 4000 K (R9 > 90)

Alimentation intégrée

Tension électrique :

entrée 90 à 240 V, AC 50-60 Hz

sortie courant réglé 600 mA

Dimmable par potentiomètre manuel de 10% à 100%

Angle optique ajustable de 15° à 100° par déplacement du nez

Volets tournants

Matière : Aluminium

Traitement : Anodisation Noire ou Grise

Flux lumineux* : 2838 lm à 3126 lm

* Mesure à la source

► Options

Alimentation séparée

DALI

DMX

BLUETOOTH pilotable par iPhone, PC ou interrupteur variateur bluetooth ENOCEAN

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

Nid d'abeille

► Système d'accrochage au choix

Adaptateur 1 allumage

Adaptateur 3 allumages


Patère

Crochet spectacle

Etrier nu

Autre possibilité sur demande

► Dimensions (mm)

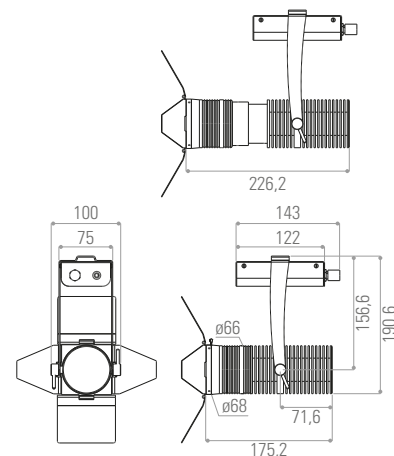

► Photométrie

FOCUS PLUS 4000 K 35 W 600 mA IRC 95 15°

	lux
1m (ø22cm)	22500
2m (ø40cm)	6050
3m (ø60cm)	2320

Mesures prises au nez

FOCUS PLUS 4000 K 15 W 600 mA IRC 95 100°

	lux
1m (ø238cm)	1630
2m (ø477cm)	545
3m (ø715cm)	230

Mesures prises au nez



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL
Tél. 01 48 51 79 88 • Fax 01 48 70 98 80 • contact@procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier

► **Cadreur LED 25W**

Cadreur

NALUX



Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

C o n c e p t e u r - F a b r i c a n t

www.procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier



► Cadreur LED 25W

Cadreur

NALUX

► Données techniques



Puissance : 25 W

IRC 95 en 3000 K et en 4000 K (R9 > 90)

Alimentation intégrée

Tension électrique :

entrée 120 à 277 V, AC 50-60 Hz

sortie courant régulé 700 mA

Dimmable par potentiomètre manuel de 0% à 100%

Lentilles anti reflet et anti statique dont 2 réglables avec molette

Angle de projection ajustable de 16° à 40° - nez fixe

4 couteaux de cadrage

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

Porte gobo, démontage rapide et verrouillage intégré (dimension gobo ø 37 mm - image inscrite dans ø 24 mm, épaisseur max 1,2 mm)

Matière : Acier

Traitement : Peinture epoxy Noir, Blanc ou Gris - autre RAL sur demande

Flux lumineux* : 2464 lm à 2567 lm

* Mesure à la source

► Options

Alimentation séparée

DALI

DMX

BLUETOOTH pilotable par iPhone, PC ou interrupteur variateur bluetooth ENOCEAN

Grand angle (ø 135 cm à 1 m / ø 220 cm à 2 m / ø 470 cm à 3 m)

► Système d'accrochage au choix


Adaptateur 1 allumage

Adaptateur 3 allumages

Patère

Autre possibilité sur demande

► Dimensions (mm)

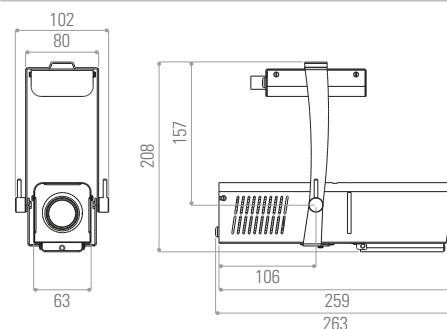

► Photométrie

NALUX 4000 K 25 W 700 mA IRC 95

	lux
1m (ø40cm)	10950
2m (ø80cm)	3000
3m (ø120cm)	1320

Mesures prises au nez



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL
Tél. 01 48 51 79 88 • Fax 01 48 70 98 80 • contact@procedeshallier.fr




Collection

Procédés Hallier

► **Projecteur LED** 9W ou GU5.3

Ponctuel

QUAD LED

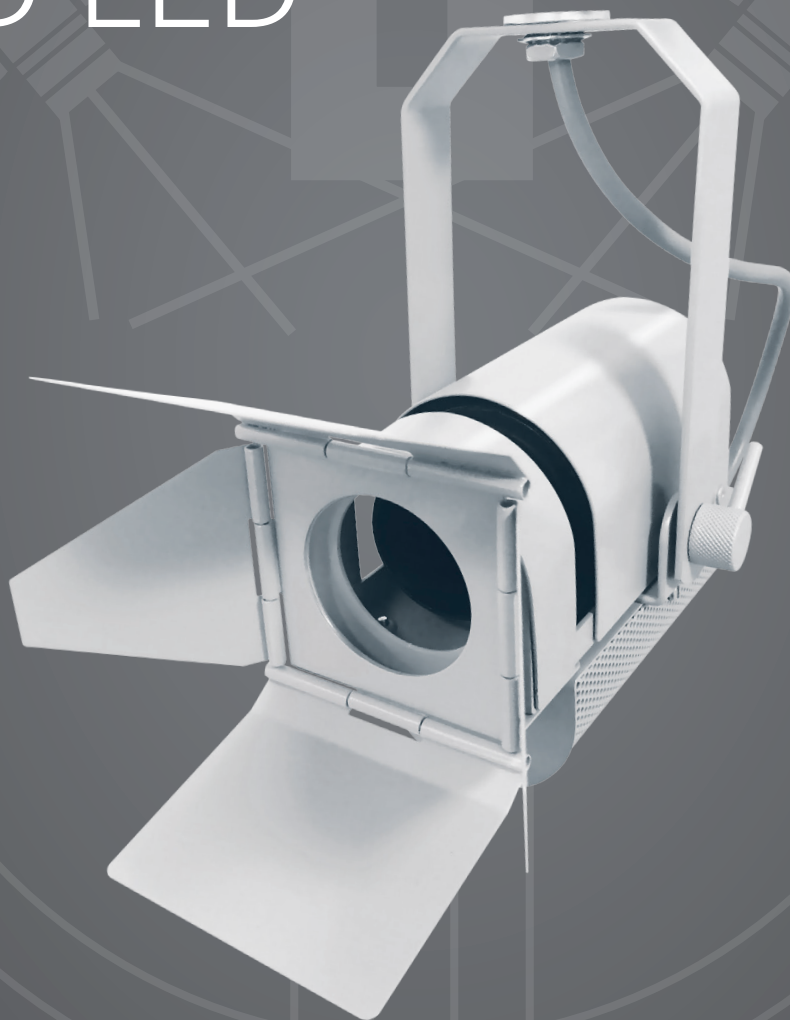

Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

Concepteur - Fabricant

www.procedeshallier.fr




Collection

Procédés Hallier

► Projecteur LED 9W ou GU5.3

Ponctuel

QUAD LED

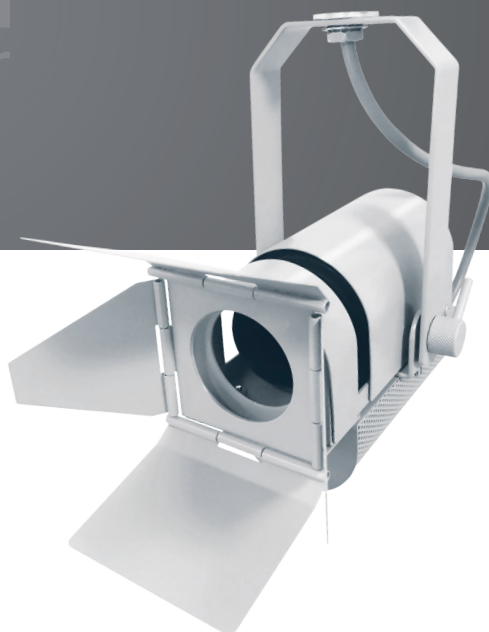

► Données techniques



Puissance : 9W

IRC 90 en 3000 K et en 4000 K

Alimentation intégrée

Tension électrique :

entrée 220 à 240 V, AC 50-60 Hz

sortie courant réglé 500 mA

Dimmable par potentiomètre manuel de 0% à 100%

Angle optique au choix 20° ou 40° (interchangeable soi-même)

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

Volets fixes

Matière : Acier

Traitement : Peinture epoxy Noir, Blanc ou Gris - autre RAL sur demande

Ou

Source culot GU5.3 pour ampoule LED en 300 mA



► Options

BLUETOOTH pilotable par iPhone, PC ou interrupteur variateur bluetooth ENOCEAN

Volets tournants

► Système d'accrochage au choix


Adaptateur 1 allumage

Adaptateur 3 allumages

Patère

Autre possibilité sur demande

► Dimensions (mm)

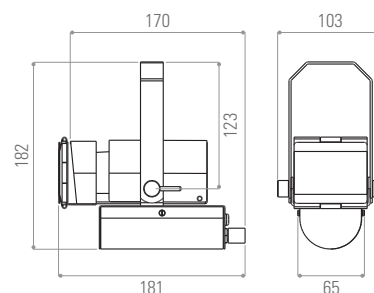

► Photométrie

QUAD LED 3000 K 9W 500 mA IRC 90

20°

	lux
1m (ø42cm)	2257
2m (ø84cm)	564
3m (ø125cm)	251
4m (ø167cm)	142

40°

	lux
1m (ø69cm)	1574
2m (ø138cm)	394
3m (ø207cm)	175
4m (ø276cm)	98

Mesures prises au nez

QUAD LED 4000 K 9W 500 mA IRC 90

20°

	lux
1m (ø42cm)	2505
2m (ø84cm)	626
3m (ø125cm)	278
4m (ø167cm)	156

40°

	lux
1m (ø69cm)	1660
2m (ø138cm)	415
3m (ø207cm)	185
4m (ø276cm)	103

Mesures prises au nez



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL
Tél. 01 48 51 79 88 • Fax 01 48 70 98 80 • contact@procedeshallier.fr




Collection

Procédés Hallier

◉ Projecteur LED 12W

Ponctuel

ZEF

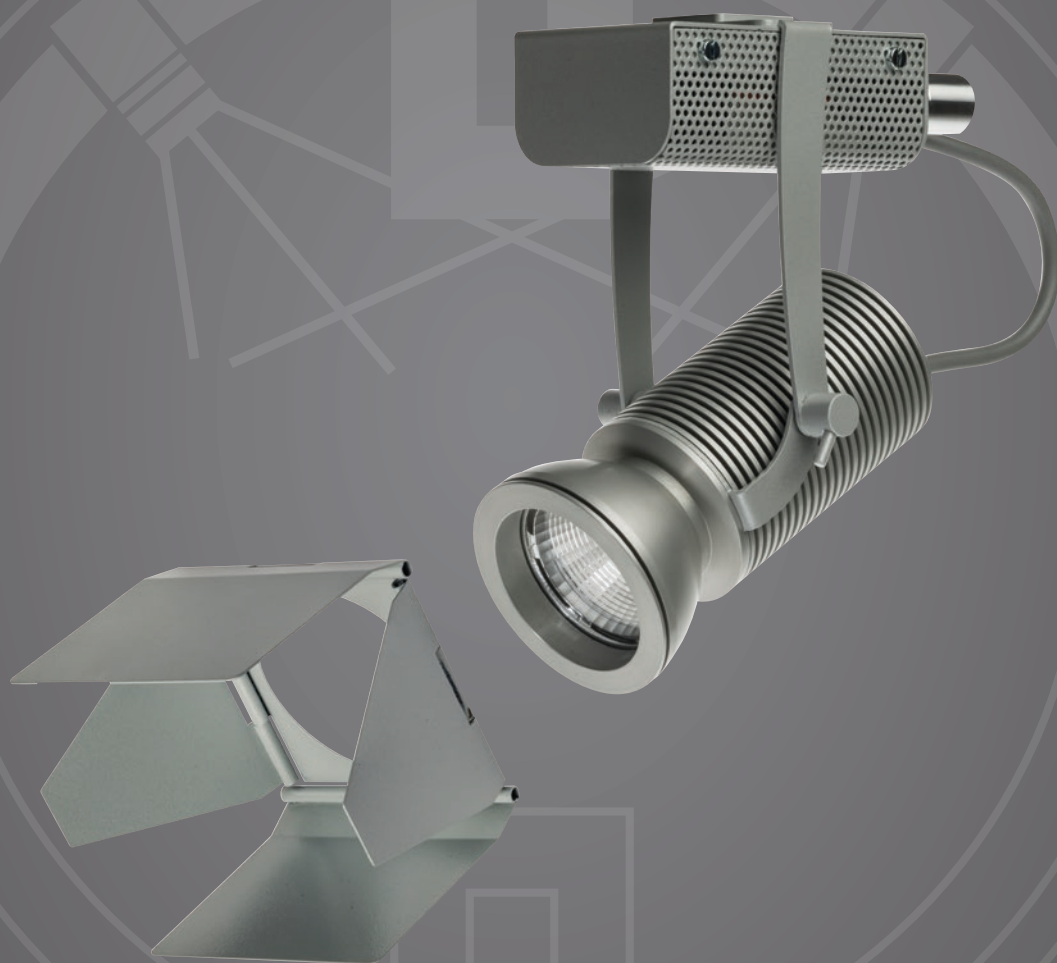

Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

C o n c e p t e u r - F a b r i c a n t

www.procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier

► Projecteur LED 12W

Ponctuel

ZEF



► Données techniques



Puissance : 12 W

IRC 95 en 3000 K et en 4000 K (R9 > 90)

Alimentation intégrée

Tension électrique :

entrée 90 à 240 V, AC 50-60 Hz

sortie courant régulé 350 mA

Dimmable par potentiomètre manuel de 10% à 100%

Angle optique au choix 17° ou 29° ou 40° par changement du réflecteur
(interchangeable soi-même)

Volets tournants

Matériau : Aluminium

Traitement : Anodisation Noire ou Grise

Flux lumineux* : 1443 lm à 1469 lm

* Mesure à la source

► Options

Alimentation séparée

DALI

DMX

BLUETOOTH pilotable par iPhone, PC ou interrupteur variateur bluetooth ENOCEAN

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

Autre couleur sur demande

► Système d'accrochage au choix

Adaptateur 1 allumage

Adaptateur 3 allumages


Patère

Crochet spectacle

Etrier nu

Autre possibilité sur demande


► Dimensions (mm)

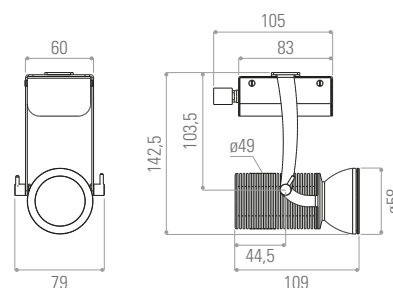


► Photométrie

ZEF 3000 K 12 W 350 mA IRC 95


17°



29°



40°



Mesures prises au nez



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL
Tél. 01 48 51 79 88 • Fax 01 48 70 98 80 • contact@procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier

► **Cadreur LED 35W**

Cadreur

FENYX PLUS



Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

Concepteur - Fabricant

www.procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier



► Cadreur LED 35W

Cadreur

FENYX PLUS

► Données techniques



Puissance : 35 W

IRC 95 en 3000 K et en 4000 K (R9 > 90)

Alimentation intégrée

Tension électrique :

entrée 120 à 277 V, AC 50-60 Hz

sortie courant régulé 900 mA

Dimmable par potentiomètre manuel de 0% à 100%

Lentilles anti reflet et anti statique dont 2 réglables avec molette

Angle de projection ajustable de 16° à 40° - nez tournant 360°

4 couteaux de cadrage

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

Porte gobo, démontage rapide et verrouillage intégré (dimension gobo $\varnothing$ 37 mm - image inscrite dans $\varnothing$ 24 mm, épaisseur max 1,2 mm)

Matière : Acier

Traitement : Peinture epoxy Noir, Blanc ou Gris - autre RAL sur demande

Flux lumineux* : 3040 lm à 3167 lm

* Mesure à la source

► Options

Alimentation séparée

DALI

DMX

BLUETOOTH pilotable par iPhone, PC ou interrupteur variateur bluetooth ENOCEAN

Grand angle ($\varnothing$ 135 cm à 1 m / $\varnothing$ 220 cm à 2 m / $\varnothing$ 470 cm à 3 m)

► Système d'accrochage au choix


Adaptateur 1 allumage

Adaptateur 3 allumages

Patère

Autre possibilité sur demande

► Dimensions (mm)

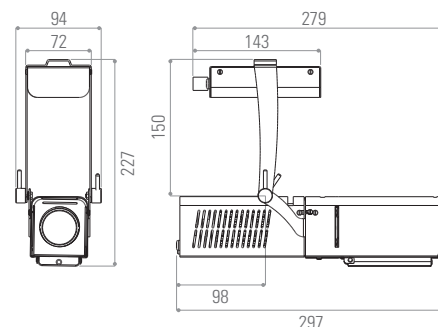

► Photométrie

FENYX PLUS 4000 K 35 W 900 mA IRC 95

	lux
1m ($\varnothing$ 36cm)	15900
2m ($\varnothing$ 75cm)	4600
3m ($\varnothing$ 115cm)	1720

Mesures prises au nez



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL
Tél. 01 48 51 79 88 • Fax 01 48 70 98 80 • contact@procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier

◉ Projecteur LED asymétrique 28W

Wall washer

ASYLUX



Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

C o n c e p t e u r - F a b r i c a n t

www.procedeshallier.fr




Collection

Procédés Hallier

► Projecteur LED asymétrique 28W

Wall washer

ASYLUX

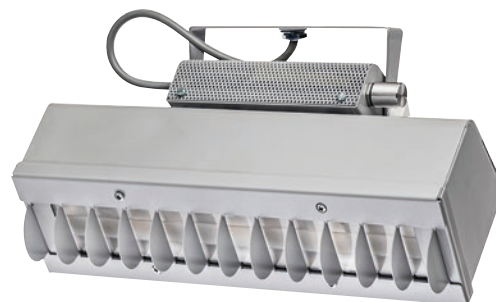

► Données techniques



Puissance : 28 W

IRC 90 en 3000 K et en 4000 K

Alimentation intégrée

Tension électrique :

entrée 110 à 240 V, AC 50-60 Hz

sortie courant régulé 700 mA

Dimmable par potentiomètre manuel de 0% à 100%

Asymétrique


Matière : Acier

Traitement : Peinture epoxy Noir, Blanc ou Gris - autre RAL sur demande

Flux lumineux* : 2880 lm à 3200 lm

* Mesure à la source

► Dimensions (mm)

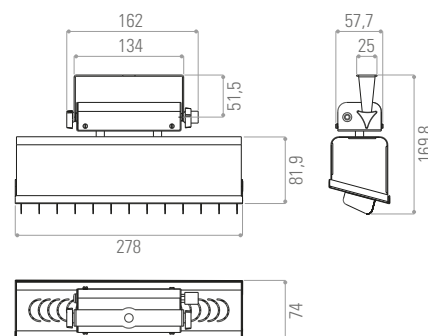

► Options

Alimentation séparée

DALI

DMX

BLUETOOTH pilotable par iPhone, PC ou interrupteur variateur bluetooth ENOCEAN

► Système d'accrochage au choix

Adaptateur 1 allumage



Adaptateur 3 allumages

Patère

Autre possibilité sur demande

► Rendu fausses couleurs

ASYLUX - Salle H.5m / L.12m - Tous les 3m

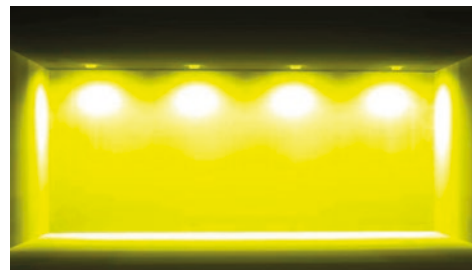

Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL
Tél. 01 48 51 79 88 • Fax 01 48 70 98 80 • contact@procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier

► **Cadreur LED 25W**

Cadreur

FENYX



Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

Concepteur - Fabricant

www.procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier



► Cadreur LED 25W

Cadreur

FENYX

► Données techniques



Puissance : 25 W

IRC 95 en 3000 K et en 4000 K (R9 > 90)

Alimentation intégrée

Tension électrique :

entrée 120 à 277 V, AC 50-60 Hz

sortie courant réglé 700 mA

Dimmable par potentiomètre manuel de 0% à 100%

Lentilles anti reflet et anti statique dont 2 réglables avec molette

Angle de projection ajustable de 16° à 40° - nez tournant 360°

4 couteaux de cadrage

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

Porte gobo, démontage rapide et verrouillage intégré (dimension gobo $\varnothing$ 37 mm - image inscrite dans $\varnothing$ 24 mm, épaisseur max 1,2 mm)

Matière : Acier

Traitement : Peinture epoxy Noir, Blanc ou Gris - autre RAL sur demande

Flux lumineux* : 2464 lm à 2567 lm

* Mesure à la source

► Options

Alimentation séparée

DALI

DMX

BLUETOOTH pilotable par iPhone, PC ou interrupteur variateur bluetooth ENOCEAN

Grand angle ($\varnothing$ 135 cm à 1 m / $\varnothing$ 220 cm à 2 m / $\varnothing$ 470 cm à 3 m)

► Système d'accrochage au choix


Adaptateur 1 allumage

Adaptateur 3 allumages

Patère

Autre possibilité sur demande

► Dimensions (mm)

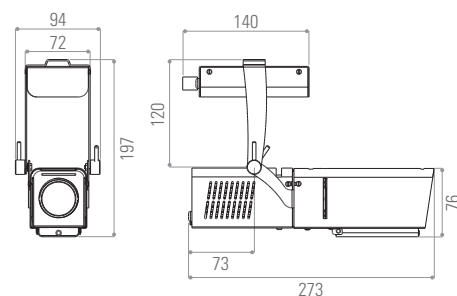

► Photométrie

FENYX 4000 K 25 W 700 mA IRC 95

	lux
1m ($\varnothing$ 40cm)	10950
2m ($\varnothing$ 80cm)	3000
3m ($\varnothing$ 120cm)	1320

Mesures prises au nez



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL
Tél. 01 48 51 79 88 • Fax 01 48 70 98 80 • contact@procedeshallier.fr




Collection

Procédés Hallier

► Projecteur LED 21W

Ponctuel

FOCUS

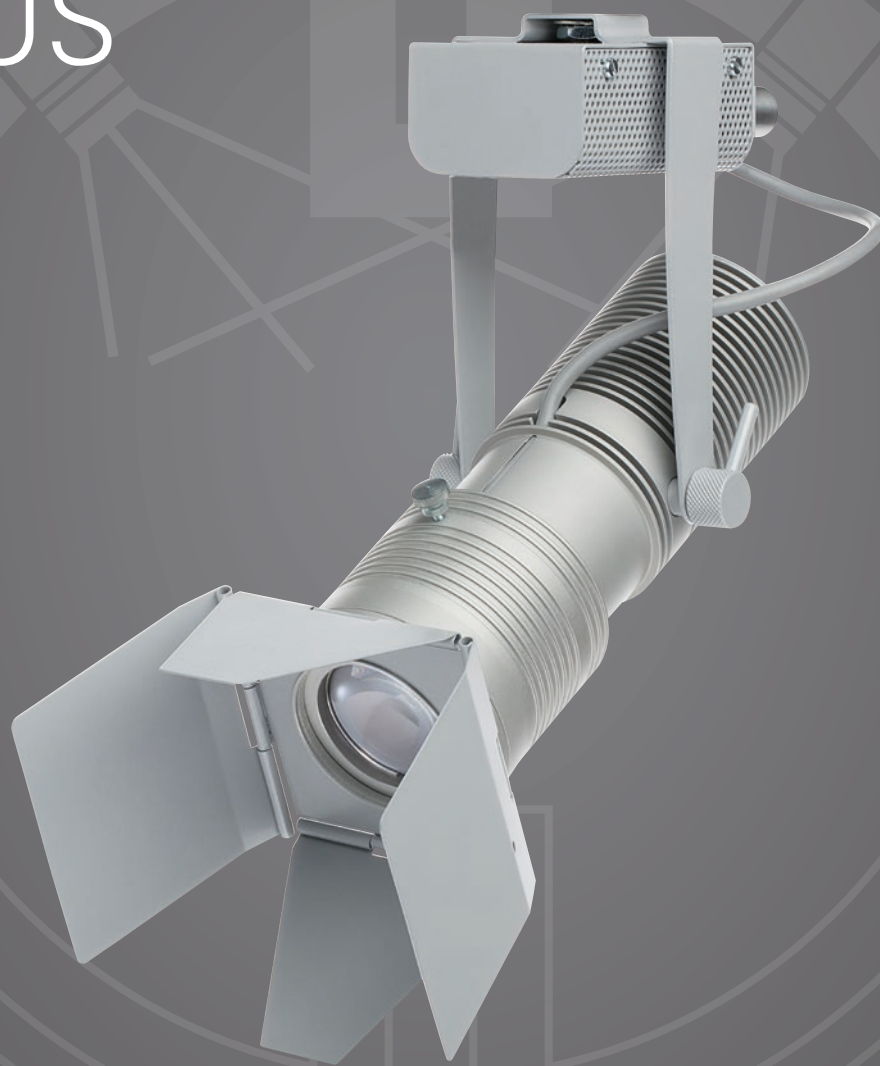

Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

Concepteur - Fabricant

www.procedeshallier.fr




Collection

Procédés Hallier

► Projecteur LED 21W

Ponctuel

FOCUS

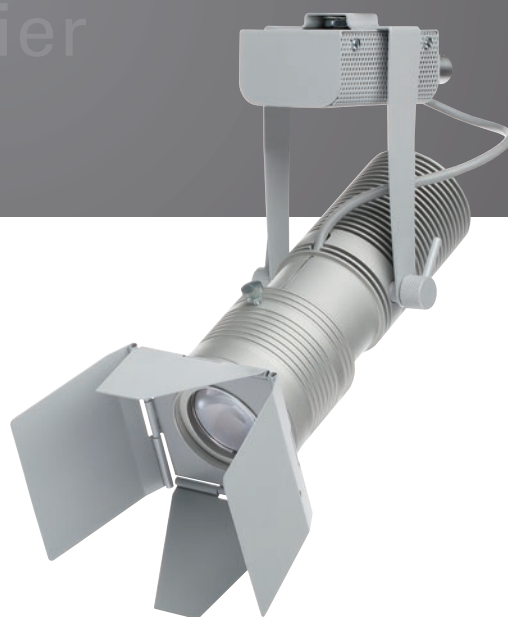

► Données techniques



Puissance : 21 W

IRC 95 en 3000 K et en 4000 K (R9 > 90)

Alimentation intégrée

Tension électrique :

entrée 90 à 240 V, AC 50-60 Hz

sortie courant régulé 600 mA

Dimmable par potentiomètre manuel de 10% à 100%

Angle optique ajustable de 8° à 100° par déplacement du nez

Volets tournants

Matière : Aluminium

Traitement : Anodisation Noire ou Grise

Flux lumineux* : 2383 lm à 2420 lm

* Mesure à la source

► Options

Alimentation séparée

DALI

DMX

BLUETOOTH pilotable par iPhone, PC ou interrupteur variateur bluetooth ENOCEAN

Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur

Nid d'abeille

Autre couleur sur demande (sauf sous la focale coulissante)

► Système d'accrochage au choix

Adaptateur 1 allumage

Adaptateur 3 allumages


Patère

Crochet spectacle

Etrier nu


Autre possibilité sur demande

► Dimensions (mm)

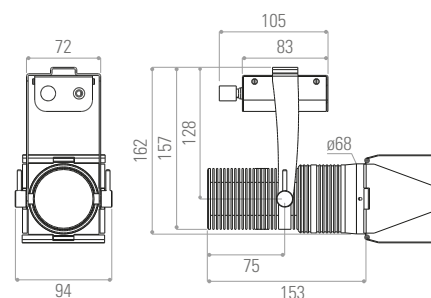


► Photométrie

FOCUS 4000 K 21 W 600 mA IRC 95 8°



Mesures prises au nez

FOCUS 4000 K 21 W 600 mA IRC 95 100°



Mesures prises au nez



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL
Tél. 01 48 51 79 88 • Fax 01 48 70 98 80 • contact@procedeshallier.fr



SAMSUNG

N°1
Mondial TV

Samsung est leader de la TV
depuis 19 années consécutives



Samsung Vision AI ✨
QLED 55" Q7F5 2025



Q4 AI
Processor



100% Color
Volume with
Quantum Dot



4K
Upscaling



Endless
free content



Samsung Knox Security

Profitez de l'essentiel des technologies QLED avec des couleurs riches, plus de luminosité et des contrastes plus profonds, grâce à la technologie Quantum Dots.




Sans compromis

Toute la puissance
de l'IA en 4K



4K Upscaling*

L'optimisation de tous vos
contenus jusqu'en 4K

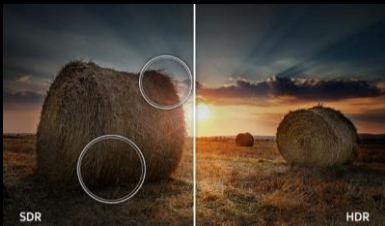

Quantum HDR

Luminosité éclatante et
contrastes intenses

*Upscaling = mise à l'échelle

SAMSUNG



10 ans

depuis le lancement



près de **9**
utilisateurs /10
satisfaits**

7 ans de mise à
jour de l'OS

Samsung Tizen OS

Films et séries gratuits



Samsung
TV Plus



One UI 2025*

Plus de contenus
Navigation fluide

Une TV intelligente



Traduction
Recommandation
Conversation
Sécurité...

Click to search*



Bixby

Live translate*

Generative
wallpaper*



Security monitoring

Universal gesture



Samsung
TV Plus



NETFLIX



prime
video



DISNEY+



CANAL+



TFI+



france.tv



Molotov



b.tv



Orange TV



oqee
free



SFR TV



XBOX



NVIDIA
GEFORCE
NOW



Blacknut
CLOUD GAMING



twitch

**Richesse de
divertissements**

Films, séries, sport, jeux
vidéos, chaînes en
direct ou en replay

Certaines applications sont éditées par des tiers et sont susceptibles d'être soumises à un abonnement payant et de changer, d'évoluer ou d'être arrêtées selon les choix et décisions de leurs éditeurs respectifs.

*One UI 2025: interface utilisateur unifiée 2025

*Click to search : Cliquez. Parcourez. Choisissez.

*Live Translate : Traduction instantanée

*Generative wallpaper: Fond d'écran génératif

* Universal gesture: geste universel

** Etude nov 2024 auprès de 1000 répondants. Samsung Qualtrics XM

TQ55Q7F5AUXXC
8806097124375

IMAGE	
Technologie d'affichage	QLED
Définition de l'image	4K (3,840 x 2,160)
Diagonale de l'écran (pouces / cm)	55" / 140 cm
Rafraichissement	50Hz
Traitement anti-reflet	Non
Processeur	Q4 AI Processor
HDR Optimisé par I.A	Non
HDR10+ / HLG	Support
Micro Dimming	Supreme UHD Dimming
Smart Calibration	Basic
I.A Upscaling	4K Upscaling
Color Booster	Color Booster Pro

DESIGN	
Couleur du cadre	BLACK
Type de pied	AERO CENTER
Couleur du pied	BLACK
Boîtier One Connect	Non

DIFFUSION	
Digital Broadcasting	DVB-T2CS2
Fonction double Tuner	Non
CI+ (Common Interface)	CI+(1.4)

AUDIO	
Dolby Atmos	Non
OTS (Object Tracking Sound)	OTS Lite
Q-Symphony	Oui
Puissance sonore (RMS)	20W
Canaux	2CH
Bluetooth Audio	Oui (BT5.3)
AVA (Active Voice Amplifier)	Non
Adaptive Sound	Oui
2 connexions Bluetooth simultanées	Oui

ACCESSOIRES	
Télécommande universelle	TM2560E
Compatible VESA	200 x 200 mm
Longueur de la vis	19-21 mm
Taille de la vis	M8

CONNECTIQUES	
HDMI (=Nombre de ports)	3
HDMI (Taux de rafraichissement)	4K 60Hz (pour HDMI 1/2/3)
eARC	eARC
USB	1 x USB-A
Ethernet (LAN)	1
Digital Audio Out (Optical)	Non
Antenne TNT / Cable	1/1(Common Use pour Terrestrial)/1
Antenne Satellite	Oui


SMART TV	
Assistants vocaux intégrés	Bixby & Alexa
Applications Opérateurs	B.TV+ / Orange TV / Oqee by Free / SFR TV
Airplay	Oui
Hub SmartThings	Compatible
Mirroring (TV vers Mobile)	Non
Mirroring (Mobile vers TV)	Oui
Multi View	jusqu'à 2 écrans
WiFi	Oui (Wi-Fi 5)
Bluetooth	Oui (BT5.3)
Mode Ambient	Non
Art Store	Oui (Hors Drom com et Monaco)
Mises à jour du système d'exploitation	7 ans

GAMING	
Technologie de rafraichissemnt	Motion Xcelerator
Gaming Hub	Oui
Mode jeu auto	Oui
ALLM	Oui
VRR	Non
Hue Sync	Oui
FreeSync	Non
Mini Map Zoom	Oui
Barre de jeu	Oui

AUTRES FONCTIONNALITES	
Fonctionnalités d'accessibilité	Oui
Live Translate	Non
Click to Search	Oui
Partage de stockage	Oui
Fond d'écran génératif	Oui
Prise en main à distance	Oui

CONSUMMATION	
Alimentation	AC220-240V~ 50/60Hz
Disponibilité des pièces détachées	7 ans
Garantie 10 ans anti marquage	Oui
Indice de durabilité	8
Consommation électrique (W)	79.0 W
Consommation électrique en veille (W)	0.50 W
Consommation électrique en mode eco (W)	-
Consommation électrique max (W)	130 W
Classe énergétique	G
Mode éco	Oui

SPECIFICATION TECHNIQUES & LOGISTIQUES	
Dimensions sans le pied (LxHxP)(mm)	1234.1 x 710.8 x 60.3 mm
Dimensions avec le pied (LxHxP)(mm)	1234.1 x 765.3 x 247.4 mm
Dimensions du carton (LxHxP)(mm)	1369 x 828 x 142 mm
Dimension du pied	263.9 x 247.4 mm
Poids de l'écran sans le pied (kg)	11.3 kg
Poids de l'écran avec le pied (kg)	12.1 kg
Poids du carton (kg)	17.1 kg

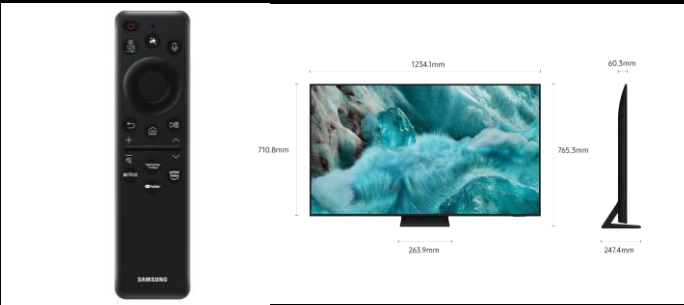

SAMSUNG

N°1

Mondial TV

Samsung est leader de la TV depuis 19 années consécutives



Full HD 32" H5005F 2025



HDR



Object
Tracking
Sound Lite
(OTS Lite)

One UI
Tizen

One UI Tizen



Samsung Knox Security

Profitez de l'essentiel des technologies Full HD avec des couleurs riches et naturelles. Le nouveau processeur optimise tous vos contenus en 4K UHD pour une expérience sans limite.



Samsung Knox Sécurité

Protégez votre vie privée
avec Knox



OTS Lite

Un son immersif et en
mouvement



HDR

Luminosité éclatante et
contrastes intenses

SAMSUNG



10 ans

depuis le lancement



près de **9**
utilisateurs /10
satisfaits**

7 ans de mise à
jour de l'OS

Samsung Tizen OS

Films et séries gratuits



Samsung
TV Plus



One UI 2025*

Plus de contenus
Navigation fluide

Une TV intelligente



Traduction
Recommandation
Conversation
Sécurité...

Click to search*



Bixby

Live translate*

Generative
wallpaper*



Security monitoring

Universal gesture



Samsung
TV Plus



NETFLIX



prime
video



DISNEY+



CANAL+



TFI+



france.tv



Molotov



b.tv



Orange TV



oqee
free



SFR TV



XBOX



NVIDIA
GEFORCE
NOW



Blacknut
CLOUD GAMING



twitch

**Richesse de
divertissements**

Films, séries, sport, jeux
vidéos, chaînes en
direct ou en replay

Certaines applications sont éditées par des tiers et sont susceptibles d'être soumises à un abonnement payant et de changer, d'évoluer ou d'être arrêtées selon les choix et décisions de leurs éditeurs respectifs.

*One UI 2025: interface utilisateur unifiée 2025

*Click to search : Cliquez. Parcourez. Choisissez.

*Live Translate : Traduction instantanée

*Generative wallpaper: Fond d'écran génératif

* Universal gesture: geste universel

** Etude nov 2024 auprès de 1000 répondants. Samsung Qualtrics XM

TU32H5005FKXXC
8806095913957

IMAGE	
Technologie d'affichage	LED
Définition de l'image	HD (1,366 x 768)
Diagonale de l'écran (pouces / cm)	32" / 81 cm
Rafraichissement	50Hz
Traitement anti-reflet	Non
Processeur	Hyper Real
HDR Optimisé par I.A	Non
HDR10+ / HLG	Support
Micro Dimming	Micro Dimming Pro
Smart Calibration	Non
I.A Upscalling	Non
Color Booster	Non

DESIGN	
Couleur du cadre	BLACK
Type de pied	LOW FEET
Couleur du pied	BLACK
Boîtier One Connect	Non

DIFFUSION	
Digital Broadcasting	DVB-T2C
Fonction double Tuner	Non
CI+ (Common Interface)	CI+(1.4)

AUDIO	
Dolby Atmos	Non
OTS (Object Tracking Sound)	OTS Lite
Q-Symphony	Oui
Puissance sonore (RMS)	10W
Canaux	2CH
Bluetooth Audio	Oui
AVA (Active Voice Amplifier)	Non
Adaptive Sound	Oui
2 connexions Bluetooth simultanées	Oui

ACCESSOIRES	
Télécommande universelle	TM1240A
Compatible VESA	200 x 200 mm
Longueur de la vis	21-23 mm
Taille de la vis	M8

CONNECTIQUES	
HDMI (=Nombre de ports)	2
HDMI (Taux de rafraichissement)	Non
eARC	eARC
USB	1 x USB-A
Ethernet (LAN)	1
Digital Audio Out (Optical)	Non
Antenne TNT / Cable	1/1(Common Use pour Terrestrial)/1
Antenne Satellite	Non

SMART TV	
Assistants vocaux intégrés	Non
Applications Opérateurs	B.TV+ / Orange TV / Oqee by Free / SFR TV
Airplay	Non
Hub SmartThings	Non
Mirroring (TV vers Mobile)	Non
Mirroring (Mobile vers TV)	Oui
Multi View	Non
WiFi	Wi-Fi5
Bluetooth	Oui
Mode Ambient	Non
Art Store	Non
Mises à jour du système d'exploitation	7 ans

GAMING	
Technologie de rafraichissemnt	Non
Gaming Hub	Non
Mode jeu auto	Non
ALLM	Non
VRR	Non
Hue Sync	Non
FreeSync	Non
Mini Map Zoom	Non
Barre de jeu	Non

AUTRES FONCTIONNALITES	
Fonctionnalités d'accessibilité	Oui
Live Translate	Non
Click to Search	Non
Partage de stockage	Non
Fond d'écran génératif	Non
Prise en main à distance	Oui

CONSUMMATION	
Alimentation	AC220-240V~ 50/60Hz
Disponibilité des pièces détachées	7 ans
Garantie 10 ans anti marquage	Non
Indice de durabilité	7,3
Consommation électrique (W)	27.0 W
Consommation électrique en veille (W)	0.50 W
Consommation électrique en mode eco (W)	-
Consommation électrique max (W)	60 W
Classe énergétique	F
Mode éco	Non

SPECIFICATION TECHNIQUES & LOGISTIQUES	
Dimensions sans le pied (LxHxP)(mm)	733.2 x 438.9 x 72.2 mm
Dimensions avec le pied (LxHxP)(mm)	733.2 x 451.8 x 117.3 mm
Dimensions du carton (LxHxP)(mm)	800 x 500 x 114 mm
Dimension du pied	610.6 x 117.3 mm
Poids de l'écran sans le pied (kg)	3.8 kg
Poids de l'écran avec le pied (kg)	3.8 kg
Poids du carton (kg)	5.4 kg



SAMSUNG

N°1
Mondial TV

Samsung est leader de la TV
depuis 19 années consécutives



Samsung Vision AI ✨

QLED 43" Q7F3 2025



Q4 AI
Processor



100% Color
Volume with
Quantum Dot



4K
Upscaling



Endless
free content



Samsung Knox Security

Profitez de l'essentiel des technologies QLED avec des couleurs riches, plus de luminosité et des contrastes plus profonds, grâce à la technologie Quantum Dots.




Sans compromis

Toute la puissance
de l'IA en 4K



4K Upscaling*

L'optimisation de tous vos
contenus jusqu'en 4K

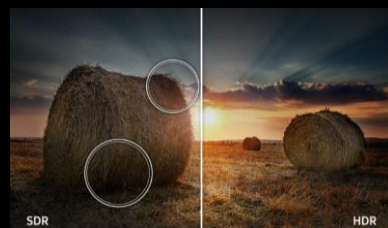

Quantum HDR

Luminosité éclatante et
contrastes intenses

SAMSUNG



10 ans

depuis le lancement



près de **9**
utilisateurs /10
satisfaits**

7 ans de mise à
jour de l'OS

Samsung Tizen OS

Films et séries gratuits



Samsung
TV Plus



One UI 2025*

Plus de contenus
Navigation fluide

Une TV intelligente



Traduction
Recommandation
Conversation
Sécurité...

Click to search*



Bixby

Live translate*

Generative
wallpaper*



Security monitoring

Universal gesture



Samsung
TV Plus



NETFLIX



prime
video



DISNEY+



CANAL+



TFI+



france.tv



Molotov



b.tv



Orange TV



oqee
free



SFR TV



XBOX



NVIDIA
GEFORCE
NOW



Blacknut
CLOUD GAMING



twitch

**Richesse de
divertissements**

Films, séries, sport, jeux
vidéos, chaînes en
direct ou en replay

Certaines applications sont éditées par des tiers et sont susceptibles d'être soumises à un abonnement payant et de changer, d'évoluer ou d'être arrêtées selon les choix et décisions de leurs éditeurs respectifs.

*One UI 2025: interface utilisateur unifiée 2025

*Click to search : Cliquez. Parcourez. Choisissez.

*Live Translate : Traduction instantanée

*Generative wallpaper: Fond d'écran génératif

* Universal gesture: geste universel

** Etude nov 2024 auprès de 1000 répondants. Samsung Qualtrics XM

SAMSUNG

TQ43Q7F3AUXXC
8806097211372

IMAGE	
Technologie d'affichage	QLED
Définition de l'image	4K (3,840 x 2,160)
Diagonale de l'écran (pouces / cm)	43" / 109 cm
Rafraîchissement	50Hz
Traitement anti-reflet	Non
Processeur	Q4 AI Processor
HDR Optimisé par I.A	Non
HDR10+ / HLG	Support
Micro Dimming	Supreme UHD Dimming
Smart Calibration	Basic
I.A Upscaling	4K Upscaling
Color Booster	Color Booster Pro

DESIGN	
Couleur du cadre	BLACK
Type de pied	FLAT FEET NARROW
Couleur du pied	BLACK
Boîtier One Connect	Non

DIFFUSION	
Digital Broadcasting	DVB-T2CS2
Fonction double Tuner	Non
CI+ (Common Interface)	CI+(1.4)

AUDIO	
Dolby Atmos	Oui
OTS (Object Tracking Sound)	OTS Lite
Q-Symphony	Oui
Puissance sonore (RMS)	20W
Canaux	2CH
Bluetooth Audio	Oui (BT5.3)
AVA (Active Voice Amplifier)	Non
Adaptive Sound	Oui
2 connexions Bluetooth simultanées	Oui

ACCESSOIRES	
Télécommande universelle	TM2560E
Compatible VESA	200 x 200 mm
Longueur de la vis	19-21 mm
Taille de la vis	M8

CONNECTIQUES	
HDMI (=Nombre de ports)	3
HDMI (Taux de rafraîchissement)	4K 60Hz (pour HDMI 1/2/3)
eARC	eARC
USB	1 x USB-A
Ethernet (LAN)	1
Digital Audio Out (Optical)	Non
Antenne TNT / Cable	1/1(Common Use pour Terrestrial)/1
Antenne Satellite	Oui


SMART TV	
Assistants vocaux intégrés	Bixby & Alexa
Applications Opérateurs	B.TV+ / Orange TV / Oqee by Free / SFR TV
Airplay	Oui
Hub SmartThings	Compatible
Mirroring (TV vers Mobile)	Non
Mirroring (Mobile vers TV)	Oui
Multi View	jusqu'à 2 écrans
WiFi	Oui (Wi-Fi 5)
Bluetooth	Oui (BT5.3)
Mode Ambient	Non
Art Store	Oui (Hors Drom com et Monaco)
Mises à jour du système d'exploitation	7 ans

GAMING	
Technologie de rafraîchissement	Motion Xcelerator
Gaming Hub	Oui
Mode jeu auto	Oui
ALLM	Oui
VRR	Non
Hue Sync	Oui
FreeSync	Non
Mini Map Zoom	Oui
Barre de jeu	Oui

AUTRES FONCTIONNALITES	
Fonctionnalités d'accessibilité	Oui
Live Translate	Non
Click to Search	Oui
Partage de stockage	Oui
Fond d'écran génératif	Oui
Prise en main à distance	Oui

CONSOMMATION	
Alimentation	AC220-240V~ 50/60Hz
Disponibilité des pièces détachées	7 ans
Garantie 10 ans anti marquage	Oui
Indice de durabilité	8
Consommation électrique (W)	53.0 W
Consommation électrique en veille (W)	0.50 W
Consommation électrique en mode eco (W)	-
Consommation électrique max (W)	115 W
Classe énergétique	G
Mode éco	Oui

SPECIFICATION TECHNIQUES & LOGISTIQUES	
Dimensions sans le pied (LxHxP)(mm)	967.5 x 561.4 x 59.7 mm
Dimensions avec le pied (LxHxP)(mm)	967.5 x 609.7 x 191 mm
Dimensions du carton (LxHxP)(mm)	1097 x 650 x 123 mm
Dimension du pied	674.9 x 191 mm
Poids de l'écran sans le pied (kg)	7.1 kg
Poids de l'écran avec le pied (kg)	7.4 kg
Poids du carton (kg)	11 kg

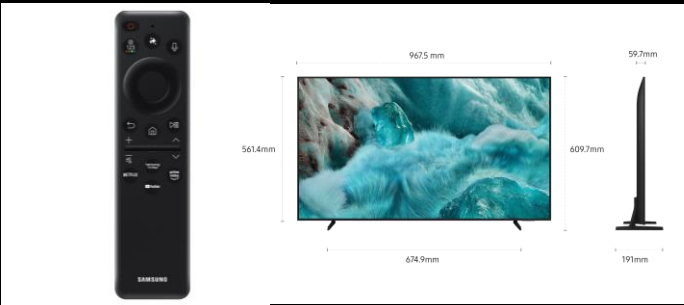

VIA

Handset

m l i t o r
produkte



The VIA handset is available in many colours and robust materials. Excellent sound, pleasant design, impact and breaking strength: The qualities allow its versatile use in various projects.

Magnetic holder The handset is held in its magnetic base. It can be removed in all directions and easily finds back into its right place. The cable end of the handset ends in the base which spares an extra outlet in the exhibition furniture.

Auto-start function The built-in magnetic switch (reed contact) starts the sound or video clip automatically when the handset is picked up, and also ends automatically when it is put back into place.

Design VIA's design is slim and stylish which moves the impression of a technical device into the background.

Technical information VIA features high-quality, great sound and durability. Its technical inner parts have been tested thousands of times across the world. An additional option is a switch to change between two languages or different audio clips.


Material The VIA casing is made using a low-waste, injection moulding process. The mate-

rial is glass-fibre reinforced polyamide. In customised versions it is possible to order VIA in aluminium or stainless steel, a variant made of extremely robust Hytrel® soft plastic is also available for outdoor usage. VIA can be equipped with an inductive signal for hearing aid users.

Service molitor offers short delivery times, its own repair service, custom-made products and a two-year guarantee.



Technical data

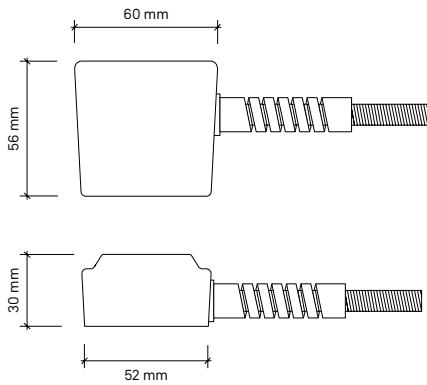

HANDSET	
Weight (without base and protective tube)	170 g
TUBE	
Total length	2.40 m
Cable protection tube	1.25 m
Diameter	8 mm
LOUDSPEAKERS	
Impedance	32 ohms
Max. loading capacity	0.1 watts
SENSOR	
Switching capacity	10 watts
Switching voltage	max. 175 V (AC/DC)
Switching current	0.5 A

More products

The media player **MP 01** and the audio player **AP 01** are versatile, interactive players which are easy to use and perfectly combine with our handsets or cushions.

The **USO** handset combines high-quality technology with an attractive and robust design.

PLUX is a simple and original handset which is recommended for listening stations in a temporary context and projects with low budgets.

In our manufacturing workshops in Berlin Prenzlauer Berg we assemble the players AP 01 and MP 01, produce the USO, VIA and PLUX handsets and construct listening stations as well as exhibits. We take on every processing step from concept, design, prototype manufacturing, production, assembly, programming and commissioning to maintenance.

References molitor products

Babylonian Jewry Heritage Center, Or Yehuda, Israel | The British Museum, London | California Academy of Sciences | CERN, Genf | Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris | Deutsches Technikmuseum, Berlin | Exploratorium, San Francisco | IWM, London | Jüdisches Museum, Wien | Museum Moesgaard, Højbjerg (DK) | MUSE, Trient | Musée des Confluences, Lyon | Museo del Palacio de Bellas Artes, Mexico | Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, Mailand | Museum of London | Museum of the City of New York | Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo | National Museum of Australia, Canberra | Natural History Museum, London | Shanghai Film Museum | Staatliches Museum für Politische Geschichte Russlands, St. Petersburg | Deutsches Hygiene-Museum, Dresden | Swedish Museum of Natural History, Stockholm | Technisches Museum Wien | The Manitoba Museum, Winnipeg (CA) | Victoria and Albert Museum, London | Zoo Zurich

www.molitor-produkte.de
sales@molitor-produkte.de
+49 - 30 - 62 90 19 - 50

