

AVILA



CHAMPS D'APPLICATION




LES + PRODUIT

Switch 3000K/4000K

DESCRIPTION

La gamme **AVILA** est une nouvelle génération de Panneaux LED apportant un meilleur confort visuel et intégrant la nouvelle technique de LED CCT 3000k et 4000k dans le même luminaire. Il existe en version 595x595mm et 295x1195mm. Il est compatible avec tous les systèmes de gestion selon l'option choisie : Dali/Push dim, 1-10v et BLE.

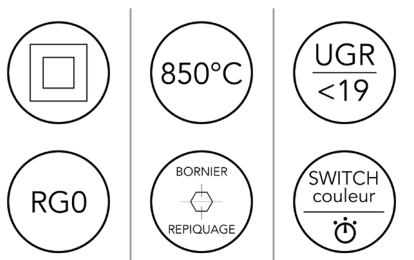

AVILA / IRC 80 / UGR <19 / IP 44 / 50 000h



36W	CCT	3200-3600lm	120°	On/off	Blanc	AVI.6060B.115
36W	CCT	3200-3600lm	120°	On/off	Blanc	AVI.3012B.115
60W	CCT	5400-6000lm	120°	On/off	Blanc	AVI.6012B.115

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


Classe isolation électrique	2
Step de McAdam	<4
Marque de Led	-
Indice de protection	IP44 (face)
Type de diffuseur	Opale
Résistance mécanique	IK07
Résistance au fil incandescent	850°
Durée de vie	50 000h
Maintenance	L80B20
Garantie	5 ans

CARACTÉRISTIQUES DRIVER

Marque du driver	LIFUD
Emplacement driver	Externe
Tension entrée	220-240Vac
Type de bornier	Repiquage



DRIVER GESTION EN OPTION

Driver Dali/Push TRIDONIC	LC45SR.950.1
Driver Dali/Push EXALUM	DR53.650.1100.1
Driver Gradation phase	LC44SR.1050.1
Driver CASAMBI	HB50.CB.1



Dimensions :

	A	B	C
36W	596x596x35mm		
36W	295x1195x35mm		
60W	595x1195x35mm		

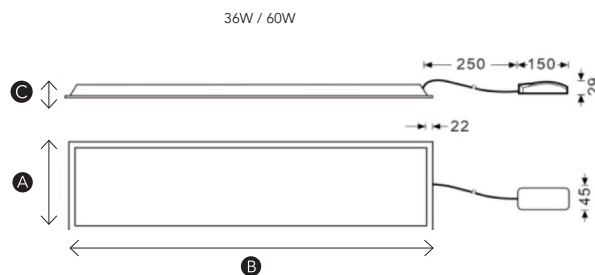

ACCESSOIRES

AC60.001	Cadre saillie 600x600x75mm pour luminaire 595x595mm
AC60.002	Cadre encastré pour luminaire 595x595mm
AC60.003	Cadre saillie (en kit) 600x600x75mm pour luminaire 595x595mm
AC3012.001	Cadre saillie 1200x300mm hauteur 75mm ral 9016
AC3012.002	Cadre encastré pour luminaire 295x1195mm
AC3012.003	Cadre saillie (kit) pour luminaire 295x1195mm
AVI.001	Filin de suspension pour dalle LED (2 pcs)
AVI.002	Clips d'encastrement pour AVILA (4pcs)
MPM000018.972701	Ecarteur isolant pour panneau LED 600x600mm