


Description du produit

Circuit à monter sur tuyauterie pour détection d'eau.

Références :

- KGT-1 : avec câble de 1 mètre.
- KGT-2 : avec câble de 2 mètres.
- KGT-3 : avec câble de 3 mètres.
- KGT-5 : avec câble de 5 mètres.

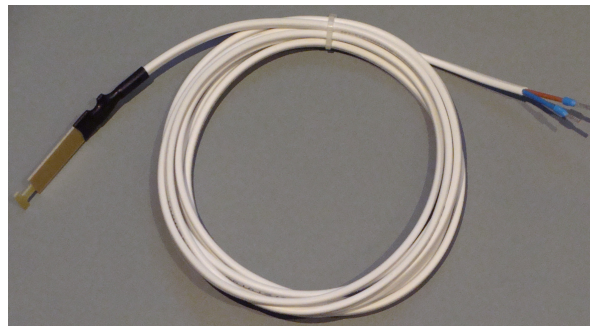

Caractéristiques techniques

Mécaniques :

Dimensions de la zone de détection en mm : 60 x 13.
Longueur de câble 1, 2, 3 et 5 m ou sur demande spéciale.
Câble gainé 2 x 0,75 mm². Dimensions de la gaine 3,5 x 5,5 mm.
Poids pour longueurs 1, 2, 3 et 5 m : 25gr, 50gr, 75gr et 125gr

Électriques :

Atmosphère sèche : mesure par l'automate ou le module de conversion, d'une résistance quasi infinie équivalente à un contact ouvert.

Condensation sur le circuit : mesure par l'automate ou le module de conversion d'une résistance d'environ 5 kohm.
Selon la nature de l'électronique utilisée pour l'entrée de l'automate il peut être nécessaire de rajouter un module additionnel de conversion référence : CV-2SHY-2ST-P.

Installation, raccordements, entretien :

Ces détecteurs sont utilisés pour signaler le cas de condensation d'une boucle de régulation, ce cas de mauvais fonctionnement de la boucle de régulation doit être ensuite résolu pour faire cesser cette condensation et ne pas solliciter le détecteur de point de rosée en permanence. En cas de détection d'humidité un séchage de sa surface est nécessaire.

Section de fil de raccordement : 1,5 mm².

Ci-dessous photo de détail du détecteur coté réseau métallique.

