


R-32

MURAL PERFERA	
Référence	FTXM50N & RZAG50A
Puissance Frigorifique/Calorique*	5,0 kW / 6,0 kW
Puissance Absorbée (froid / chaud)*	1,250 kW / 1,500 kW
EER / COP*	4,00 / 4,00
SEER / SCOP**	7,41 / 4,60
Label (froid / chaud)	A++ / A++



*Conditions de mesure nominales EUROVENT : 35°C/27°C (rafraîchissement) & 7°C/20°C (chauffage) - **Calcul selon normes EN 14825
QR Code à scanner pour accéder à la bibliothèque du produit ou rendez-vous sur le site DAIKIN : www.daikinpro.com

UNITE INTERIEURE		FTXM50N
Dimensions	(H x L x P)	300 x 1040 x 295 mm
Poids de l'unité		14,5 kg
Débit d'air nominal	(Froid - Chaud)	852 - 876 m³/h
Pression sonore – Froid	(PV – MV – GV)	27 - 36 - 40 - 44 dB(A)
Pression sonore - Chaud	(PV – MV – GV)	31 - 34 - 39 - 43 dB(A)
Puissance sonore	(Froid)	58 dB(A)



Incluse

Contrôle de l'unité




BRC073 en option

- Télécommande Infrarouge incluse.


- Option Télécommande filaire : **BRC073**
(nécessite le câble **BRCW901A03/08***)

- Contrôle Wifi intégré

Espace requis pour l'entretien et la ventilation (mm)

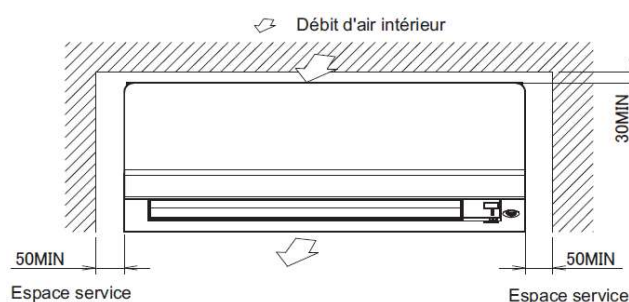

-UNITE EXTERIEURE		RZAG50A
Plage de fonctionnement	Froid Chaud	-20 / 52°C -20 / 24°C
Dimensions	(H x L x P)	734 x 870 x 373 mm
Poids de l'unité		52 kg
Débit d'air nominal	(Froid - Chaud)	3306 - 3306 m³/h
Pression sonore nominal	(Froid - Chaud)	49 - 49 dB(A)
Puissance sonore	(Froid - Chaud)	63 - 63 dB(A)
Section câble d'alimentation		selon NF C 15-100
Câble de liaison U.I / U.E		4G2.5 mm²
Protection		Courbe D – 16 A



TELECOMMANDE
FILAIRE

Diamètre :
Ø Liquide - 1/4
Ø Gaz – 1/2
Ø Condensats -
(UI/UE) 26/18mm

Longueur Max :
UE à UI - 50 m
Dénivelé - 30 m

Charge de Fluide :
Préchargé – 1,55kg
Préchargé - 30 m
Complément -
20g/m

1N / 50 Hz / 220-240 V

