

Adresse du projet

5 rue Louis Barthou
64000 PAU

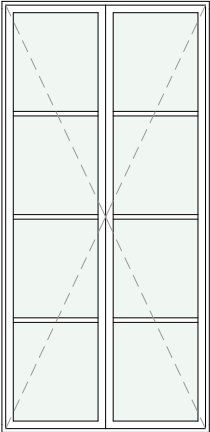
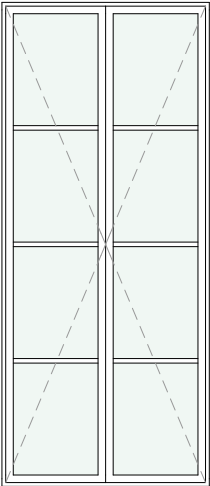
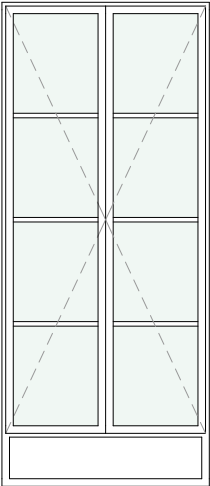
Réhabilitation du RDC du Bâtiment "La Villa" CAF 64

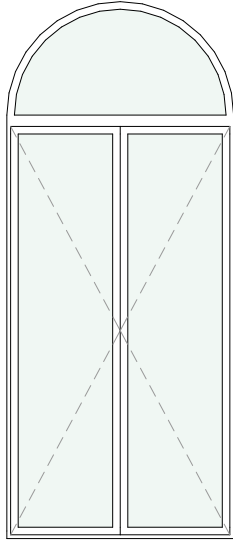
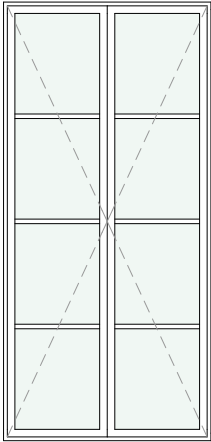
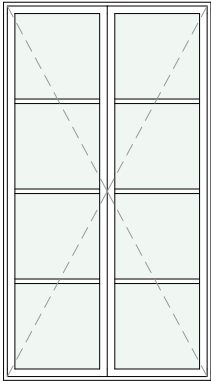



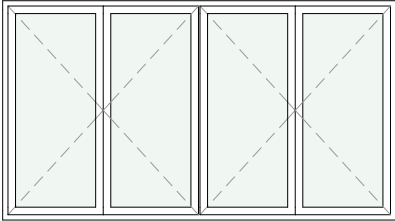
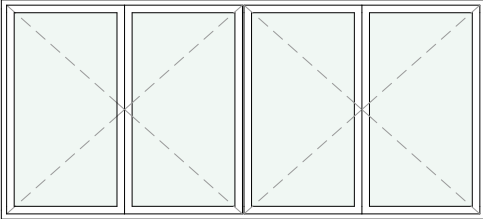
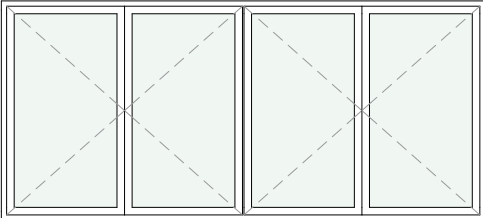

Désignation


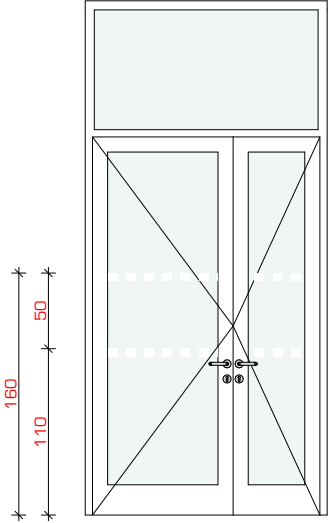


Carnet de menuiseries extérieures

maîtrise d'oeuvre M&M Architectes 3, rue de Buross 64160 MORLAÀS tel : 05.59.27.35.07 E.mail : contact@mmarchi.fr		maître d'ouvrage CAF des Pyrénées-Atlantiques 10 avenue Maréchal Foch 64100 BAYONNE tél: 06 13 88 17 96 contact: olivier.lamic@caf64.caf.fr		 ALLOCATIONS FAMILIALES	
		modifications			date:
		ind.	date:	modifications	30/06/2026
BET technique SETES SA Ingénierie 14 avenue des Tilleuls 65 000 TARBES tel : 05 62 34 25 54 e.mail : secretariat.setes@setes.fr					affaire n° :
					26E-02
Bureau de contrôle BUREAU VERITAS Zone Europa - 4 rue Johannes Kepler - BP416 - 64004 PAU Cedex tel : 06 32 46 79 64 e.mail : camille.brochet@bureauveritas.com		 BUREAU VERITAS			échelle :
Mission SPS SARL VIGEIS 40 525 Rue Bernad Palissy 40990 SAINT PAUL LES DAX tel : 05 58 91 21 75 e.mail : contact.64@vigeis.fr		 VIGEIS			
					DCE 05.06

M&M MENUISERIES EXTERIEURES									
Indice	Etage d'implantation	Descriptif	Vantaux	Vitrage	Rw + C dB	Type	Observations	Vue avant 3D	Nombre
ME1									
	RDC	Fenêtre double vantaux égaux - dimensions - l x h : 1370 x 2850 mm - pose tunel - lisse extérieure	2	Double vitrage, store manuel	≥ 32 dB	RAL 9010			2
ME2									
	RDC	Fenêtre double vantaux égaux - dimensions - l x h : 1370 x 3200 mm - pose tunel - lisse extérieure	2	Double vitrage, store manuel	≥ 32 dB				1
ME2-Bis									
	RDC	Fenêtre double vantaux égaux - dimensions - l x h : 1370 x 3200 mm - pose tunel - allège pleine 350mm		Double vitrage, store manuel	≥ 32 dB				1

M&M MENUISERIES EXTERIEURES									
Indice	Etage d'implantation	Descriptif	Vantaux	Vitrage	Rw + C dB	Type	Observations	Vue avant 3D	Nombre
ME3									
	RDC	Ensemble hors tout - l x h : 1500 x 3550 mm - partie ouvrante 2 vantaux égaux - l x h : 1500 x 2800 mm - Imposte fixe cintrée - rayon : 750 mm ; largeur 1500 mm	2	Double vitrage, store manuel	≥ 32 dB				3
ME4									
	RDC	Fenêtre double vantaux égaux - dimensions - l x h : 1370 x 2900 mm - pose tunel -		Double vitrage, store manuel	≥ 32 dB				2
ME5									
	RDC	Fenêtre double vantaux égaux - dimensions - l x h : 1370 x 2500 mm - pose tunel -		Double vitrage, store manuel	≥ 35 dB				10

M&M MENUISERIES EXTERIEURES									
Indice	Etage d'implantation	Descriptif	Vantaux	Vitrage	Rw + C dB	Type	Observations	Vue avant 3D	Nombre
ME6									
	RDC	Fenêtre double vantaux égaux - dimensions - l x h : 1300 x 1250 mm - pose tunnel -		Double vitrage, store manuel	≥ 35 dB				1
ME7									
	RDC	Dimensions totales : 2600x1450 ht mm décomposé en 2 ensembles de 2 ouvrants 1300x1450 - derrière claustra bois		Double vitrage, store manuel	≥ 32 dB		Non défini		1
ME8									
	R-1	Dimensions totales : 3200x1450 ht mm décomposé en 2 ensembles de 2 ouvrants 1600x1450 - derrière claustra bois		Double vitrage, store manuel	≥ 32 dB				1
	RDC	Dimensions totales : 3200x1450 ht mm décomposé en 2 ensembles de 2 ouvrants 1600x1450 - derrière claustra bois		Double vitrage, store manuel	≥ 32 dB				1
ME9									
	R-1	Dimensions totales : 1600x1450 ht mm à 2 vantaux + Porte toute hauteur accolée de 1000x2250 ht mm - derrière claustra bois		Double vitrage, store manuel	≥ 32 dB		Non défini		1

M&M MENUISERIES EXTERIEURES									
Indice	Etage d'implantation	Descriptif	Vantaux	Vitrage	Rw + C dB	Type	Observations	Vue avant 3D	Nombre
	RDC	Fenêtre double vantaux égaux - dimensions - l x h : 1300 x 1250 mm - pose tunel -		Double vitrage, store manuel	≥ 35 dB				1
PE1									
	RDC	Dimensions hors tout - l x h : 1600 x 3400 mm - Dimensions ouvrant principal - l x h : 1000 x 2500 mm - au minimum de 1UP (90 cm) en position ouverte hors obstacle - Dimensions semi-fixe - l x h : 600 x 2500 mm - Dimensions imposte fixe - l x h : 1600 x 900	2	Double vitrage; vitrage de sécurité 510/16/6	≥ 35 dB				1
PE2									
	RDC	Dimensions hors tout - l x h : 1300 x 2000 mm - dimensions ouvrant principal - l x h : 1000 x 2000 mm - au minimum de 1UP (90 cm) en position ouverte hors obstacle - dimensions fixe - l x h : 300 x 2000 mm	1	Double vitrage; vitrage opale, pas de serrure coté extérieure - vitrage de sécurité 510/16/44.2	≥ 32 dB		+ FP; + Barre anti-panique; + Bouton moleté		1
PV3									
									
									27