

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 26166340/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 30/04/2025

Référence au programme de travaux :

N°Fri, 07 Mar 2025 18:09:10 réalisé le 07/03/2025 par David PRUNIER

DONNEUR D'ORDRE

David PRUNIER

2 Rue Pierre Labonde

10000 TROYES

SITE D'INTERVENTION

Prefecture AUBE - GEP

2 Rue Pierre Labonde

10000 TROYES

Prefecture - Aile Nord


Latitude : 48.297900 / Longitude : 4.078400



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Baptiste JULIEN	Diagnosticqueur	24-2743	Baptiste JULIEN
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Obligations réglementaires	7
3. INFORMATIONS GENERALES	8
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	8
3.2. Parties prenantes	8
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	8
4.1. Références réglementaires	8
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
5.1. Date(s) de visite(s)	9
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	9
5.3. Conditions spécifiques	9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	9
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
6.1. Matériaux et produits repérés	10
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	14
7. ANNEXES	14
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	14
7.2. Photos prélèvements	15
7.3. Attestation d'assurance	22
7.4. Certificat de compétence	24
7.5. Croquis de repérage	25
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire	27

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Réfection des sols, murs et plafond

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

3eme Etage de l'aile Nord

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : Prefecture AUBE - GEP
2 Rue Pierre Labonde
10000 TROYES

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
Prefecture AUBE - GEP	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
David PRUNIER	Donneur d'ordre	/	2 Rue Pierre Labonde 10000 TROYES	/
David PRUNIER	Détenteur du DTA, Gestionnaire	Préfecture	2 rue Pierre Labonde 10000 Troyes	david.prunier@aube.gouv.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 14/04/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
20250307170403	David PRUNIER	07/03/2025	Fri, 07 Mar 2025 18:09:10	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
 xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
 Sxx = Sondage n°xx
 xx* = élément témoin de la ZPSO
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
 AN = Analyse
 DC = Document consulté
 MA = Marquage
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Préfecture -> Sanitaire	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	15	P22* N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Sanitaire	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Noir	10	P13* N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Sanitaire	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris, Orange	10	P13* N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Sanitaire	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Noir	10	P14 N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Sanitaire	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris, Orange	10	P14 N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	11	P15* N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Gris	11	P15* N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	11	P16 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Préfecture -> Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Gris	11	P16 N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Sanitaire	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	Goutelette	Beige	12	P17* N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Sanitaire	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	12	P17* N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Sanitaire	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	Goutelette	Beige	12	P18 N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Sanitaire	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	12	P18 N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	13	P19* N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	13	P20 N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Sanitaire	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Dur	Marron, Gris	17	P25* N	/	AN	Élément unique rebouchage	Non
Préfecture -> Sanitaire	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	14	P21* N	/	AN	Rafi	Non
Préfecture -> Sanitaire	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Décoratif	Bleu	16	P23* N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Sanitaire	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Décoratif	Bleu	16	P24 N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Sanitaire	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	Jaune, Noir	4	Idem P 6	/	AN	Laine verre	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Préfecture -> Pièces principales	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	Jaune, Noir	4	P6* N	/	AN	Laine verre	Non
Préfecture -> Pièces principales	Revêtements de sol	Dalles moquettes avec entrecouche noire	Bitumineux	Noir	1	P1* N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Pièces principales	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Beige, Orange	1	P1* N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Pièces principales	Revêtements de sol	Dalles moquettes avec entrecouche noire	Bitumineux	Noir	1	P2 N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Pièces principales	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Beige, Orange	1	P2 N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Pièces principales	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	2	P3* N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Pièces principales	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	2	P4 N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Pièces principales	Conduits	Calorifugeages	Coquilles	Noir	3	P5* N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Pièces principales	Conduits	Colles de calorifugeage	Dur	Jaune, Noir	3	P5* N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Pièces principales	Faux plafonds	Plaques	/	/	7	/	S1	MA	Faux plafond pièce principale	Non
Préfecture -> Salle reunion	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	Jaune, Noir	4	Idem P 6	/	AN	Laine verre	Non
Préfecture -> Archive	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Noir	9	P11* N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Archive	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Noir, Orange	9	P11* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Préfecture -> Archive	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Noir	9	P12 N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Archive	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Noir, Orange	9	P12 N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Archive	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	Jaune, Noir	4	Idem P 6	/	AN	Laine verre	Non
Préfecture -> Bureau	Faux plafonds	Plaques	/	/	8	/	S2	MA	Faux plafond bureau	Non
Préfecture -> Bureau	Revêtements de sol	Dalles moquettes avec entrecouche noire	Bitumineux	Noir, Rouge	5	P7* N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Bureau	Revêtements de sol	Dalles moquettes avec entrecouche noire	Bitumineux	Noir, Rouge	5	P8 N	/	AN	/	Non
Préfecture -> Bureau	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	Jaune, Noir	4	Idem P 6	/	AN	Laine verre	Non
Préfecture -> Bureau chef	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Beige, Marron	6	P9* N	/	AN	Colle bureau chef	Non
Préfecture -> Bureau chef	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris, Orange	6	P9* N	/	AN	Colle bureau chef	Non
Préfecture -> Bureau chef	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Beige, Marron	6	P10 N	/	AN	Colle bureau chef	Non
Préfecture -> Bureau chef	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris, Orange	6	P10 N	/	AN	Colle bureau chef	Non
Préfecture -> Bureau chef	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	Jaune, Noir	4	Idem P 6	/	AN	Laine verre	Non
Préfecture -> Bureau chef	Faux plafonds	Plaques	/	/	8	/	/	MA	Faux plafond bureau	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées


La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Préfecture	/
Préfecture -> Sanitaire	/
Préfecture -> Pièces principales	/
Préfecture -> Salle reunion	/
Préfecture -> Archive	/
Préfecture -> Bureau	/
Préfecture -> Bureau chef	/

7.2. Photos prélèvements

P22	ZPSO 15
Préfecture -> Sanitaire	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	


P13	ZPSO 10
Préfecture -> Sanitaire	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	


P14	ZPSO 10
Préfecture -> Sanitaire	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	


P15	ZPSO 11
Préfecture -> Sanitaire	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de faïence	

P16	ZPSO 11
Préfecture -> Sanitaire	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de faïence	

P17	ZPSO 12
Préfecture -> Sanitaire	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	


P17	ZPSO 12
Préfecture -> Sanitaire	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P18	ZPSO 12
Préfecture -> Sanitaire	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P18	ZPSO 12
Préfecture -> Sanitaire	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P19	ZPSO 13
Préfecture -> Sanitaire	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P20	ZPSO 13
Préfecture -> Sanitaire	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	


P25	ZPSO 17
Préfecture -> Sanitaire	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P21	ZPSO 14
Préfecture -> Sanitaire	
	
Equipements -> Peintures	

P23	ZPSO 16
Préfecture -> Sanitaire	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	


P24	ZPSO 16
Préfecture -> Sanitaire	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	


P6	ZPSO 4
Préfecture -> Pièces principales	
	
Faux plafonds -> Isolants	


P1	ZPSO 1
Préfecture -> Pièces principales	
	
Revêtements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire Ragréages	

P1	ZPSO 1
Préfecture -> Pièces principales	
	
Revêtements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire Ragréages	


P2	ZPSO 1
Préfecture -> Pièces principales	
	
Revêtements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire Ragréages	


P2	ZPSO 1
Préfecture -> Pièces principales	
	
Revêtements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire Ragréages	


P3	ZPSO 2
Préfecture -> Pièces principales	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P3	ZPSO 2
Préfecture -> Pièces principales	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P4	ZPSO 2
Préfecture -> Pièces principales	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P4	ZPSO 2
Préfecture -> Pièces principales	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

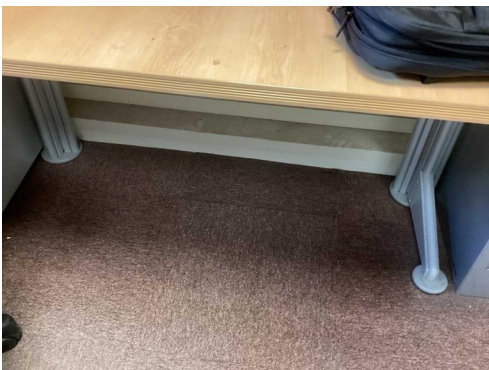
P5	ZPSO 3
Préfecture -> Pièces principales	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) Colles de calorifugeage	

P11	ZPSO 9
Préfecture -> Archive	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P12	ZPSO 9
Préfecture -> Archive	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P12	ZPSO 9
Préfecture -> Archive	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P7	ZPSO 5
Préfecture -> Bureau	
	
Revêtements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire	

P7	ZPSO 5
Préfecture -> Bureau	
	
Revêtements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire	

P8	ZPSO 5
Préfecture -> Bureau	
	
Revêtements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire	

P8	ZPSO 5
Préfecture -> Bureau	
	
Revêtements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire	

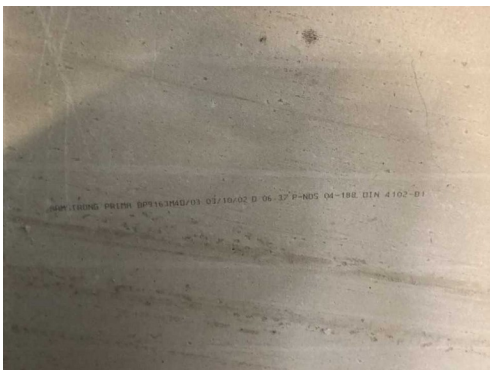
P9	ZPSO 6
Préfecture -> Bureau chef	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	


P9	ZPSO 6
Préfecture -> Bureau chef	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

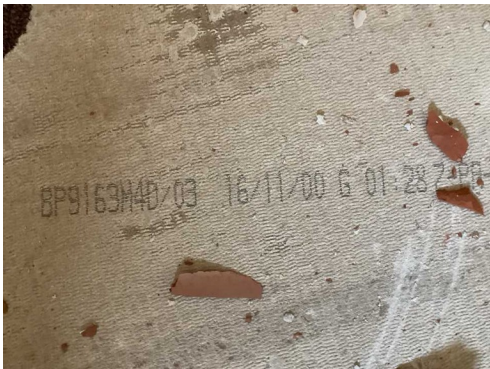
P10	ZPSO 6
Préfecture -> Bureau chef	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	


P10	ZPSO 6
Préfecture -> Bureau chef	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

7.4. Photos sondages

S1	ZPSO 7
Préfecture -> Pièces principales	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S1	ZPSO 7
Préfecture -> Pièces principales	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S2	ZPSO 8
Préfecture -> Bureau	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S2	ZPSO 8
Préfecture -> Bureau	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

7.3. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mэрule

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.140

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhofendorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agos.allianz.com

7.4. Certificat de compétence

Saint Rémy les chevreuse, le 01/09/2024



**La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à**

JULIEN Baptiste

sous le numéro 24-2743

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante Sans Mention	Prise d'effet : 31/07/2024	Validité : 30/07/2031
	[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante Avec Mention	Prise d'effet : 31/07/2024	Validité : 30/07/2031
	[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		
<input checked="" type="checkbox"/>	Termites Metropole	Prise d'effet : 24/06/2024	Validité : 23/06/2031
	[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		
<input checked="" type="checkbox"/>	Plomb Crep	Prise d'effet : 24/06/2024	Validité : 23/06/2031
	[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]		
<input checked="" type="checkbox"/>	DPE sans mention	Prise d'effet : 24/06/2024	Validité : 23/06/2031
	[arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]		



Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO 06

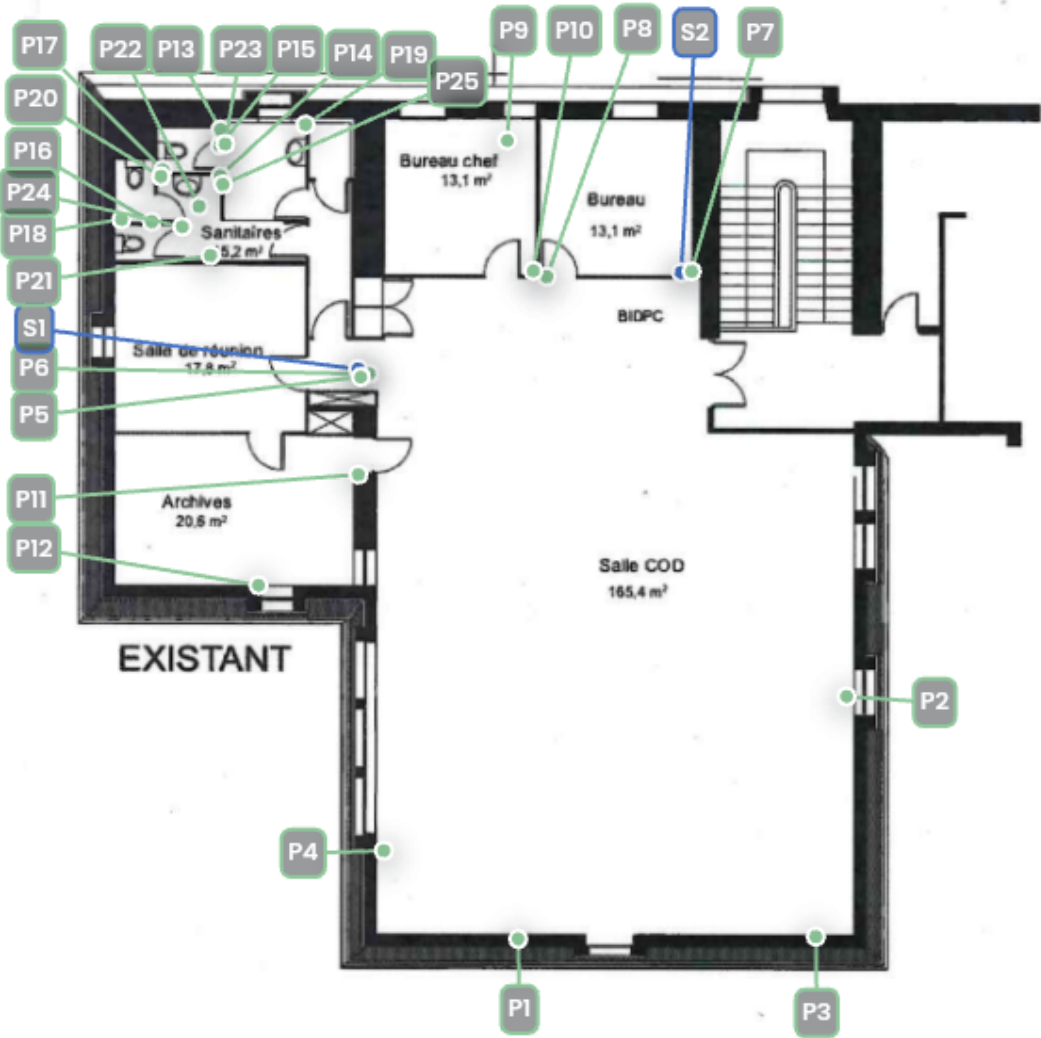


Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

7.5. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Prefecture AUBE - GEP 2 Rue Pierre Labonde 10000 TROYES	
Localisation Préfecture	Date visite	Le 14/04/2025
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26166340/S1/1
	Planche	1/1
		Indice 1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Baptiste JULIEN
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Notre référence : AR-25-LE-033914-01

Numéro de dossier : 25A013130

Référence de dossier : 1510797887/26166340/S1/1/4_26166340/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A013130-001 - Référence *BV3MJ2399 Réf. Prel : P1 Préfecture - Pièces principales/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A013130-002 - Référence *BV3MJ2400 Réf. Prel : P2 Préfecture - Pièces principales/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A013130-003 - Référence *BV3MJ2401 Réf. Prel : P3 Préfecture - Pièces principales/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A013130-004 - Référence *BV3MJ2402 Réf. Prel : P4 Préfecture - Pièces principales/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A013130-005 - Référence *BV3MJ2403 Réf. Prel : P5 Préfecture - Pièces principales/Conduits - (Coquilles/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A013130-006 - Référence *BV3MJ2404 Réf. Prel : P6 Préfecture - Pièces principales/Faux plafonds - (Laine de verre/Jaune, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A013130-007 - Référence *BV3MJ2405 Réf. Prel : P7 Préfecture - Bureau/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A013130-008 - Référence *BV3MJ2406 Réf. Prel : P8 Préfecture - Bureau/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013130-009 - Référence *BV3MJ2407 Réf. Prel : P9 Préfecture - Bureau chef/Revêtements de sol - (Ciment/Marron, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013130-010 - Référence *BV3MJ2408 Réf. Prel : P10 Préfecture - Bureau chef/Revêtements de sol - (Ciment/Marron, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013130-011 - Référence *BV3MJ2409 Réf. Prel : P11 Préfecture - Archive/Revêtements de sol - (Semi-dur/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013130-012 - Référence *BV3MJ2410 Réf. Prel : P12 Préfecture - Archive/Revêtements de sol - (Semi-dur/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013130-013 - Référence *BV3MJ2411 Réf. Prel : P13 Préfecture - Sanitaire/Revêtements de sol - (Semi-dur/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013130-014 - Référence *BV3MJ2412 Réf. Prel : P14 Préfecture - Sanitaire/Revêtements de sol - (Semi-dur/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013130-015 - Référence *BV3MJ2413 Réf. Prel : P15 Préfecture - Sanitaire/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013130-016 - Référence *BV3MJ2414 Réf. Prel : P16 Préfecture - Sanitaire/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013130-017 - Référence *BV3MJ2415 Réf. Prel : P17 Préfecture - Sanitaire/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Goutelette/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013130-018 - Référence *BV3MJ2416 Réf. Prel : P18 Préfecture - Sanitaire/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Goutelette/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A013130-019 - Référence *BV3MJ2417 Réf. Prel : P19 Préfecture - Sanitaire/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013130-020 - Référence *BV3MJ2418 Réf. Prel : P20 Préfecture - Sanitaire/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013130-021 - Référence *BV3MJ2419 Réf. Prel : P21 Préfecture - Sanitaire/Equipements - (Décoratif/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013130-022 - Référence *BV3MJ2420 Réf. Prel : P22 Préfecture - Sanitaire/Faux plafonds - (Carton/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013130-023 - Référence *BV3MJ2421 Réf. Prel : P23 Préfecture - Sanitaire/Menuiseries intérieures - (Décoratif/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013130-024 - Référence *BV3MJ2422 Réf. Prel : P24 Préfecture - Sanitaire/Menuiseries intérieures - (Décoratif/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013130-025 - Référence *BV3MJ2423 Réf. Prel : P25 Préfecture - Sanitaire/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Dur/Gris, Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025105-01 Date d'émission de rapport : 25/04/2025 20:46 Page 1/9
Référence laboratoire N° : 25RI029427 Référence de suivi du dossier N° : 25A013130
Reçu au laboratoire le : 23/04/2025 Date de réception : 22/04/2025
Date d'analyse : 25/04/2025
Référence dossier Client: 25A013130 - 1510797887/26166340/S1/1/4_26166340/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A013130-001 - BV3MJ2399 Réf. Prel : P1 Préfecture - Pièces principales/Revêteme nts de sol - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (rouge)	MET /YGS2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25A013130-002 - BV3MJ2400 Réf. Prel : P2 Préfecture - Pièces principales/Revêteme nts de sol - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (rouge)	MET /YGS2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25A013130-003 - BV3MJ2401 Réf. Prel : P3 Préfecture - Pièces principales/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type ciment (beige)	MET /YGS2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025105-01

Date d'émission de rapport : 25/04/2025 20:46

Page 2/9

Référence laboratoire N° : 25RI029427

Référence de suivi du dossier N° : 25A013130

Reçu au laboratoire le : 23/04/2025

Date de réception : 22/04/2025

Date d'analyse : 25/04/2025

Référence dossier Client: 25A013130 - 1510797887/26166340/S1/1/4_26166340/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment (beige)	MET / YGS2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 (1)	25A013130-004 - BV3MJ2402 Réf. Prel : P4 Préfecture - Pièces principales/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (beige)	MET / YGS2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment (beige)	MET / YGS2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25A013130-005 - BV3MJ2403 Réf. Prel : P5 Préfecture - Pièces principales/Conduits - (Coquilles/Noir)	Matériau de type mousse (noir) ; matériau (jaune)	MET / YGS2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25A013130-006 - BV3MJ2404 Réf. Prel : P6 Préfecture - Pièces principales/Faux plafonds - (Laine de verre/Jaune, Noir)	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / YGS2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025105-01 Référence laboratoire N° : 25RI029427 Reçu au laboratoire le : 23/04/2025 Date d'analyse : 25/04/2025 Référence dossier Client:25A013130 - 1510797887/26166340/S1/1/4_26166340/1/1	Date d'émission de rapport : 25/04/2025 20:46 Référence de suivi du dossier N° : 25A013130 Date de réception :22/04/2025
---	--

Page3/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	25A013130-007 - BV3MJ2405 Réf. Prel : P7 Préfecture - Bureau/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir, Rouge)	Matériau souple fibreux de type moquette (marron)	MET / YGS2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25A013130-008 - BV3MJ2406 Réf. Prel : P8 Préfecture - Bureau/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir, Rouge)	Matériau souple fibreux de type moquette (marron)	MET / YGS2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	25A013130-009 - BV3MJ2407 Réf. Prel : P9 Préfecture - Bureau chef/Revêtements de sol - (Ciment/Marron, Beige)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur (rouge)	MET / YGS2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010 (1)	25A013130-010 - BV3MJ2408 Réf. Prel : P10 Préfecture - Bureau chef/Revêtements de sol - (Ciment/Marron, Beige)	Matériau (collant) (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / YGS2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025105-01

Date d'émission de rapport : 25/04/2025 20:46

Page4/9

Référence laboratoire N° : 25RI029427

Référence de suivi du dossier N° : 25A013130

Reçu au laboratoire le : 23/04/2025

Date de réception :22/04/2025

Date d'analyse : 25/04/2025

Référence dossier Client:25A013130 - 1510797887/26166340/S1/1/4_26166340/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	25A013130-011 - BV3MJ2409 Réf. Prel : P11 Préfecture - Archive/Revêtements de sol - (Semi-dur/Noir)	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / YGS2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (rouge)	MET / YGS2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012 (1)	25A013130-012 - BV3MJ2410 Réf. Prel : P12 Préfecture - Archive/Revêtements de sol - (Semi-dur/Noir)	Matériau semi-dur (beige)	MET / YGS2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1)	25A013130-013 - BV3MJ2411 Réf. Prel : P13 Préfecture - Sanitaire/Revêtement s de sol - (Semi-dur/Noir)	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type brique (orange) ; matériau (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025105-01

Date d'émission de rapport : 25/04/2025 20:46

Page 5/9

Référence laboratoire N° : 25RI029427

Référence de suivi du dossier N° : 25A013130

Reçu au laboratoire le : 23/04/2025

Date de réception : 22/04/2025

Date d'analyse : 25/04/2025

Référence dossier Client: 25A013130 - 1510797887/26166340/S1/1/4_26166340/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014 (1)	25A013130-014 - BV3MJ2412 Réf. Prel : P14 Préfecture - Sanitaire/Revêtement s de sol - (Semi-dur/Noir)	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25A013130-015 - BV3MJ2413 Réf. Prel : P15 Préfecture - Sanitaire/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25A013130-016 - BV3MJ2414 Réf. Prel : P16 Préfecture - Sanitaire/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025105-01

Date d'émission de rapport : 25/04/2025 20:46

Page 6/9

Référence laboratoire N° : 25RI029427

Référence de suivi du dossier N° : 25A013130

Reçu au laboratoire le : 23/04/2025

Date de réception : 22/04/2025

Date d'analyse : 25/04/2025

Référence dossier Client: 25A013130 - 1510797887/26166340/S1/1/4_26166340/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017 (1)	25A013130-017 - BV3MJ2415 Réf. Prel : P17 Préfecture - Sanitaire/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Goutelette/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 (1)	25A013130-018 - BV3MJ2416 Réf. Prel : P18 Préfecture - Sanitaire/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Goutelette/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (1)	25A013130-019 - BV3MJ2417 Réf. Prel : P19 Préfecture - Sanitaire/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25A013130-020 - BV3MJ2418 Réf. Prel : P20 Préfecture - Sanitaire/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025105-01

Date d'émission de rapport : 25/04/2025 20:46

Page 7/9

Référence laboratoire N° : 25RI029427

Référence de suivi du dossier N° : 25A013130

Reçu au laboratoire le : 23/04/2025

Date de réception : 22/04/2025

Date d'analyse : 25/04/2025

Référence dossier Client: 25A013130 - 1510797887/26166340/S1/1/4_26166340/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	25A013130-021 - BV3MJ2419 Réf. Prel : P21 Préfecture - Sanitaire/Equipements - (Décoratif/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type aluminium ; matériau (jaune)	MET /C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022 (2)	25A013130-022 - BV3MJ2420 Réf. Prel : P22 Préfecture - Sanitaire/Faux plafonds - (Carton/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige)	MET /C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023 (1)	25A013130-023 - BV3MJ2421 Réf. Prel : P23 Préfecture - Sanitaire/Menuiseries intérieures - (Décoratif/Bleu)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige)	MET /C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024 (1)	25A013130-024 - BV3MJ2422 Réf. Prel : P24 Préfecture - Sanitaire/Menuiseries intérieures - (Décoratif/Bleu)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET /C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025105-01 Date d'émission de rapport : 25/04/2025 20:46 Page 8/9
Référence laboratoire N° : 25RI029427 Référence de suivi du dossier N° : 25A013130
Reçu au laboratoire le : 23/04/2025 Date de réception : 22/04/2025
Date d'analyse : 25/04/2025
Référence dossier Client: 25A013130 - 1510797887/26166340/S1/1/4_26166340/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	25A013130-025 - BV3MJ2423 Réf. Prel : P25 Préfecture - Sanitaire/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Dur/Gris, Marron)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (marron)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Echantillon mouillé.
- (2) Réserve émise sur le résultat : contamination possible de l'échantillon à cause d'un ensachage non conforme aux préconisations de la NFX 46-020.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 11 juillet 2022 (JOFR n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025105-01

Date d'émission de rapport : 25/04/2025 20:46

Page9/9

Référence laboratoire N° : 25RI029427

Référence de suivi du dossier N° : 25A013130

Reçu au laboratoire le : 23/04/2025

Date de réception :22/04/2025

Date d'analyse : 25/04/2025

Référence dossier Client:25A013130 - 1510797887/26166340/S1/1/4_26166340/1/1

Validé et approuvé par :



Michał Czapka
Chef d'équipe