




Charte PRODUITS > **SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE**

> CATALOGUE DES DISPOSITIFS

(Exemple : mentions non conformes au réel)

Cat. Dispositifs

- 1 Enseigne
- 2 Totem
- 3 Vitrophanie Porte
- 4 Pupitre Cartographique
- 5 Panneau Parking
- 6 Directionnel piétonnier
- 7 Directionnel routier
- 8 Dispositif Spécial ...

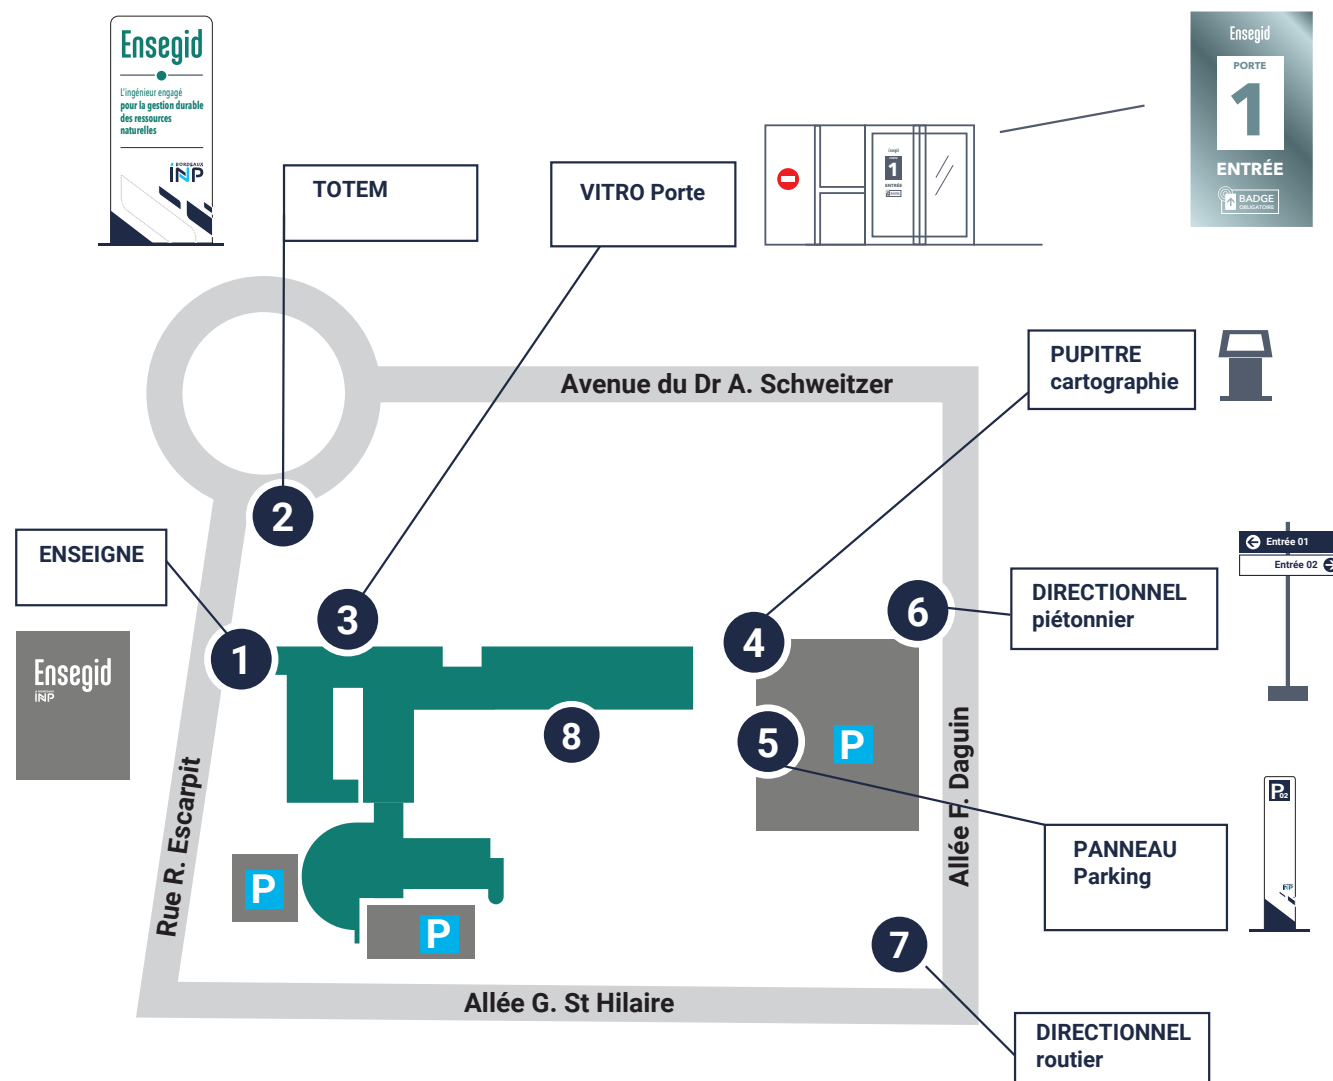

> 1-Les Enseignes



> Identification principale du bâtiment - IDE-L

Lettres boîtier

Matériau : Face tôle aluminium 3 mm laqué.

RAL 5011 (encre), RAL 9010 (blanc). Chants laqués 60 mm.

Fond tôle aluminium 3 mm + équerre en aluminium pré-percé.

Fixation : sur entretoises soudée L20 mm.

Dimensions : déclinaisons de formats de lettrage à adapter selon façades du bâtiment.

Cas 01

ID Ecole

Configuration verticale ou carré
sur revêtement foncé
enseigne monochrome : Blanc



Cas 02


ID Ecole

Configuration verticale ou carré
sur revêtement clair
enseigne monochrome : Encre



Cas 03

ID Ecole avec Lettre bâtiment
Configuration verticale ou carré
sur revêtement clair
enseigne monochrome : Encre



Quantité : voir détail dans dossier «INP-Bx-Sign-Ext_enseignes»

> 1-LES ENSEIGNES



> Identification secondaire du bâtiment - IDE-P

Panneau d'identification de bâtiment - façade secondaire

Matériau : Tôle tablette.

Face en tôle aluminium 20/10ème prélaqué blanc recouverte d'un adhésif teinté masse avec impression numérique + lamination UV.

Dimensions : L. 280 x Ht. 550 mm*

Fixation sur cornière 25 mm.

* Dimensionnement à vérifier par le prestataire.



Quantité : 1

> 1-LES ENSEIGNES



> Identification principale du bâtiment - IDE-V

Vitrophanie d'identification de bâtiment

Matériau : Adhésif polymère.
Impression quadri + lamination UV.
Pose sur miroiterie.

Dimensions : selon encadrement du vitrage



L. 3600 x Ht. 1200 mm

Quantité : 1



L. 2230 x Ht. 740 mm

Quantité : 1

L. 2200 x Ht. 740 mm*

Quantité : 1

* Dimensionnement à vérifier par le prestataire :
voir détail dans dossier «INP-Bx-Sign-Ext_enseignes»

> 2-LES TOTEMS



> Totem d'identification du bâtiment - TOT-E

Matériau : Totem double face en aluminium thermolaqué RAL blanc 9010. Structure interne en tube aluminium 80 x 40 mm. Angles arrondis soudé sur parties supérieures.

Texte et décors sur adhésif polymère impression quadri + lamination UV.

Nom de l'école

Matériau : lettrage en relief PVC 10 mm peinte selon RAL défini (voir page suivante).

Fixation des lettres reliefs sur le support imprimé par colle spéciale.

Dimensions :

- modèle TOT-E1 : L. 1300 x Ép 80 x Ht. 2900 mm
- modèle TOT-E2 : L. 1300 x Ép 80 x Ht. 3380 mm
- modèle TOT-E3 : L. 1300 x Ép 80 x Ht. 3850 mm
- modèle TOT-E4 : L. 1300 x Ép 80 x Ht. 4280 mm

Fixation : Platine de fixation en 10 mm pré-percé gousset de renfort.

Massif béton enterré :
2000x800x600 mm*

* Pour information, à adapter par le fabricant en fonction de la nature du terrain.

> 2-LES TOTEMS

DÉCLINAISONS



RAL D2 :
180-40-40



RAL k7 :
2009



RAL k7 :
5002



RAL k7 :
3028



RAL k7 :
3004



RAL k7 :
5015



- modèle TOT-E1



- modèle TOT-E1



- modèle TOT-E1

Quantité : 3



- modèle TOT-E2

Quantité : 1



- modèle TOT-E2

Quantité : 1



- modèle TOT-E3

Quantité : 0



- modèle TOT-E4

Quantité : 3

(2 graphismes différents)

> 3-LES VITROPHANIES DE PORTES



VPE-B - Matériau : Adhésif bleu brillant découpé type Hexis S5532B.
Pose porte extérieur.
Application sous transfert.

Dimensions :
Largeur 400 mm, hauteur selon type de cas

Quantité : 2

> Identification des portes d'entrée sur l'habillage du bâtiment - VPE

Vitrerie d'identification de porte

VPE-A - Matériau : Adhésif blanc brillant découpé type Hexis.
Pose sur miroiterie.
Application sous transfert.

Dimensions :
Largeur 400 mm, hauteur selon type de cas (voir ci-dessous).

Quantité : 31

Cas 01
ID Ecole
N°Porte = Entrée principale
Avec ou sans badge



Cas 02
ID Ecole
N°Porte = Accès Zone X
Avec ou sans badge



Cas 03
ID Ecole
N°Porte = Entrée interdite
avec signe interdit



Cas 04
Signe interdit seul
+ bandes sécurité



> **3-LES VITROPHANIES DE PORTES**> **Bandes de vigilance des vitrages d'entrée - BVE**

Vitrophanie de sécurité pour les surfaces vitrées


Matériau : Adhésif blanc brillant découpé type Hexis.

Pose sur miroiterie.

Application sous transfert.

Dimensions :

2 lignes de points de 35 mm d'une hauteur totale de 500 mm,
Longueur selon largeur des vitrages.



> 4-LES PUPITRES CARTOGRAPHIQUES

*Décor non contractuel*

> Pupitres d'information - PUP

Matériau :

Structure en tube aluminium 80 x 40 mm laqué RAL 5011 (encre).

Dimension plaque : L. 900 x Ht. 700 mm

Dimension support : Ht. 470 mm

Face pupitre en PMMA incolore.

Impression quadri direct au dos + blanc de soutien.

Pelliculage anti-graffiti brillant.

Fixation : 2 platines de fixation.


Massif béton enterré : 2 massifs
500x500x600 mm*

* Pour information, à adapter par le fabricant en fonction de la nature du terrain.

Quantité : 9

> 4-LES PUPITRES CARTOGRAPHIQUES

> Pupitres d'information - PUP

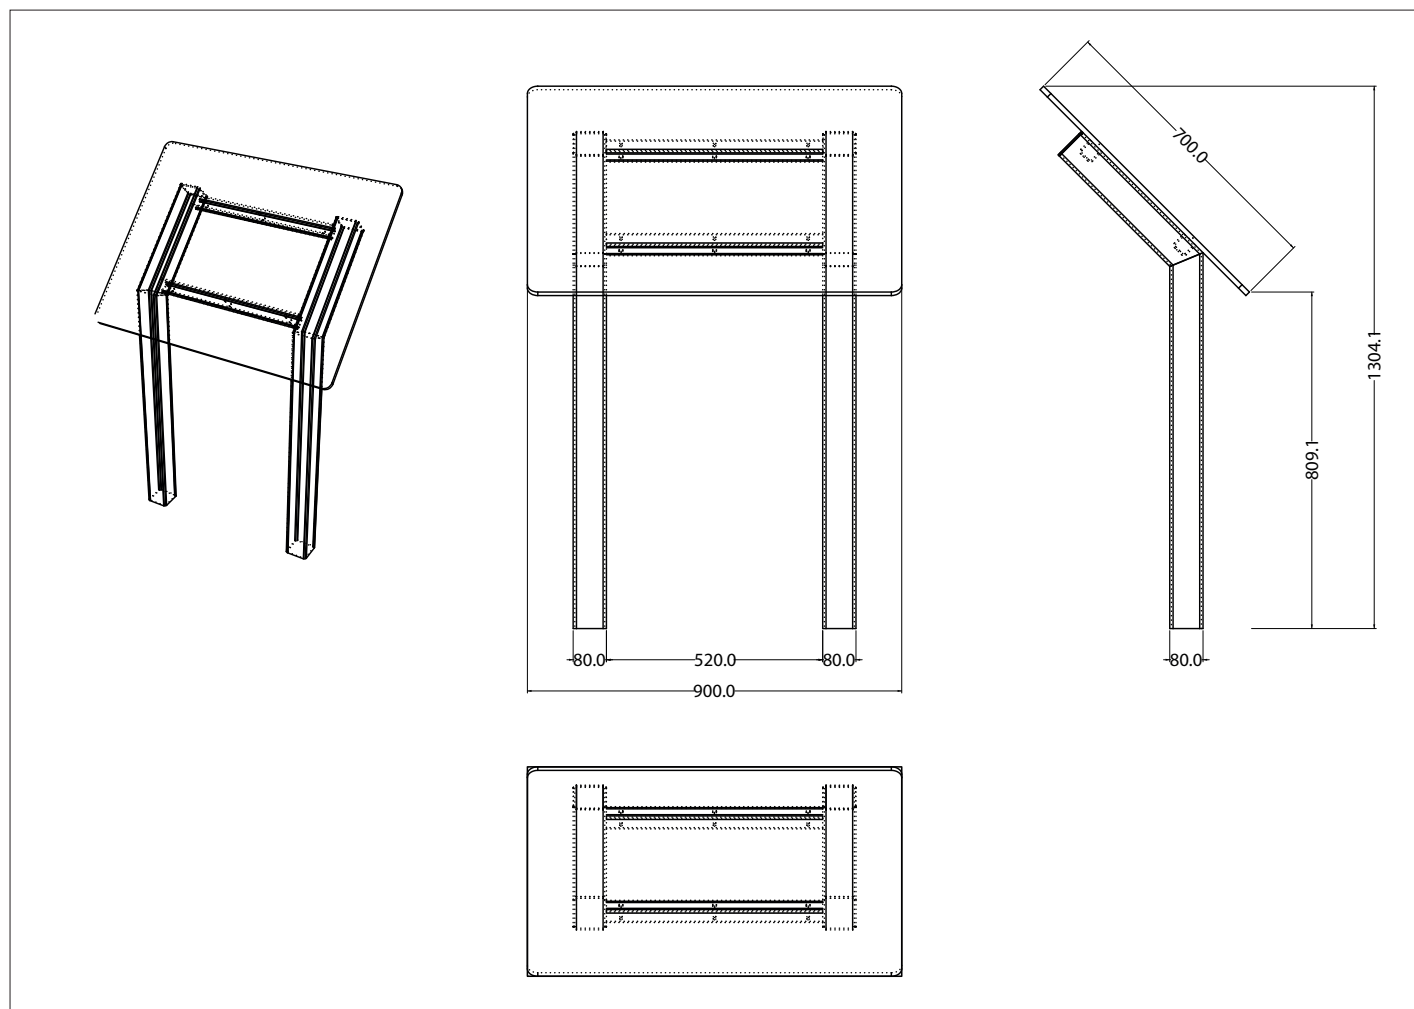

> **5-LES TOTEMS DE PARKING***Décor non contractuel*> **Totem d'identification - TOT-PK**

Matériau : Totem double face en aluminium thermolaqué RAL blanc 9010.

Structure interne en tube aluminium 40 x 40 mm.

Angle arrondi soudé sur partie supérieure.

Texte et décors sur adhésif polymère impression quadri + lamination UV.

Dimensions :

L. 300 x Ht. 1500 mm

Fixation : Platine de fixation.


Massif béton enterré :

450x450x450 mm*

* Pour information, à adapter par le fabricant en fonction de la nature du terrain.

Quantité : 11

> 6-JALONNEMENT PIÉTONNIER

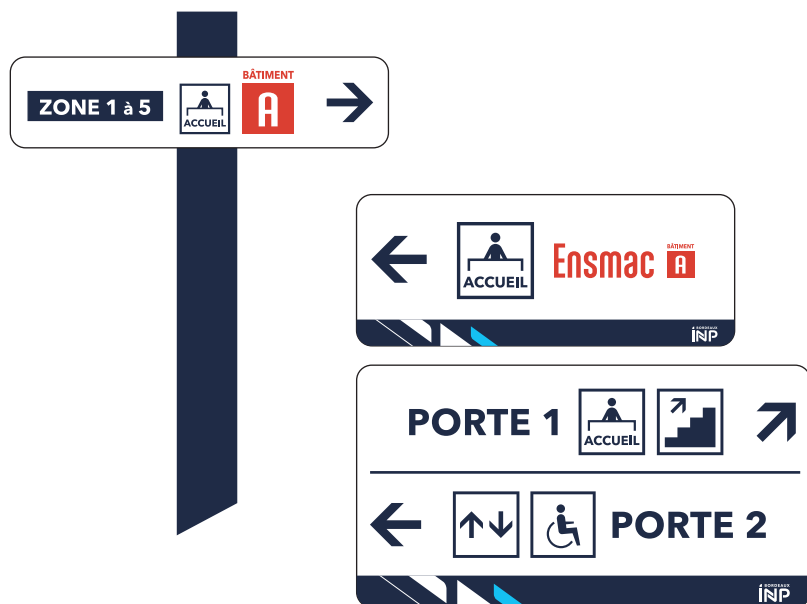*Décors non contractuel**Décors non contractuel*

> Panneau directionnel piéton sur mât - DIR-P

Matériau : Panneau compact ou HPL, épaisseur 8 mm. Bords arrondis. Texte et décors sur adhésif imprimé avec film de protection anti-tags et anti-UV.

Mât 80x40 mm, en aluminum thermolaqués RAL Bleu 5011. Hauteur sous panneau de 2300 mm.

Dimensions 1 panneau :	Quantité : Simple face	Quantité : Double face
L. 500 x Ht. 120 mm		1 (Réf : DIR-P-01)
L. 500 x Ht. 200 mm	4 (Réf : DIR-P-02)	3 (Réf : DIR-P-03)
L. 500 x Ht. 350 mm		1 (Réf : DIR-P-04)
L. 600 x Ht. 320 mm	1 (Réf : DIR-P-05)	

Fixation : Platine de fixation en 8 mm pré-percé gousset de renfort.

Massif béton enterré :
750x750x750 mm*

* Pour information, à adapter par le fabricant en fonction de la nature du terrain.

> Panneau directionnel piéton mural - DIR-PM

Panneau compact ou HPL, épaisseur 8 mm. Bords arrondis. Texte et décors sur adhésif imprimé avec film de protection anti-tags et anti-UV.

Dimensions :	Quantité :
L. 650 x Ht. 200 mm	1 (Réf : DIR-PM-01)
L. 500 x Ht. 650 mm	1 (Réf : DIR-PM-02)

> 7-JALONNEMENT ROUTIER



Décors non contractuel



Décors non contractuel

> Panneau directionnel routier sur mât - DIR-R

Matériau : Panneau compact ou HPL, épaisseur 8 mm. Bords arrondis. Texte et décors sur adhésif imprimé avec film de protection anti-tags et anti-UV.

Mât 80x80 mm, en aluminium thermolaqués RAL Bleu 5011.

Hauteur sous panneau en fonction de l'implantation.

Dimensions 1 panneau (en fonction des mentions) :

Quantité :

- L. 800 x Ht. 200 mm	1 (Réf : DIR-R-01)
- L. 800 x Ht. 250 mm	2 (Réf : DIR-R-02)
- L. 800 x Ht. 500 mm	1 (Réf : DIR-R-03)
- L. 800 x Ht. 650 mm	1 (Réf : DIR-R-04)
- L. 800 x Ht. 700 mm	1 (Réf : DIR-R-05)
- L. 900 x Ht. 1000 mm	1 (Réf : DIR-R-06)

Fixation et Massif béton enterré : à définir en fonction de la nature du terrain.

> Panneau directionnel routier mural - DIR-RM

Panneau compact ou HPL, épaisseur 8 mm. Bords arrondis.


Texte et décors sur adhésif imprimé avec film de protection anti-tags et anti-UV.

Dimensions 1 panneau :

Quantité :

- L. 800 x Ht. 200 mm	1 (Réf : DIR-RM-01)
- L. 800 x Ht. 450 mm	1 (Réf : DIR-RM-02)

> 8-LES BI-MÂTS D'IDENTIFICATION

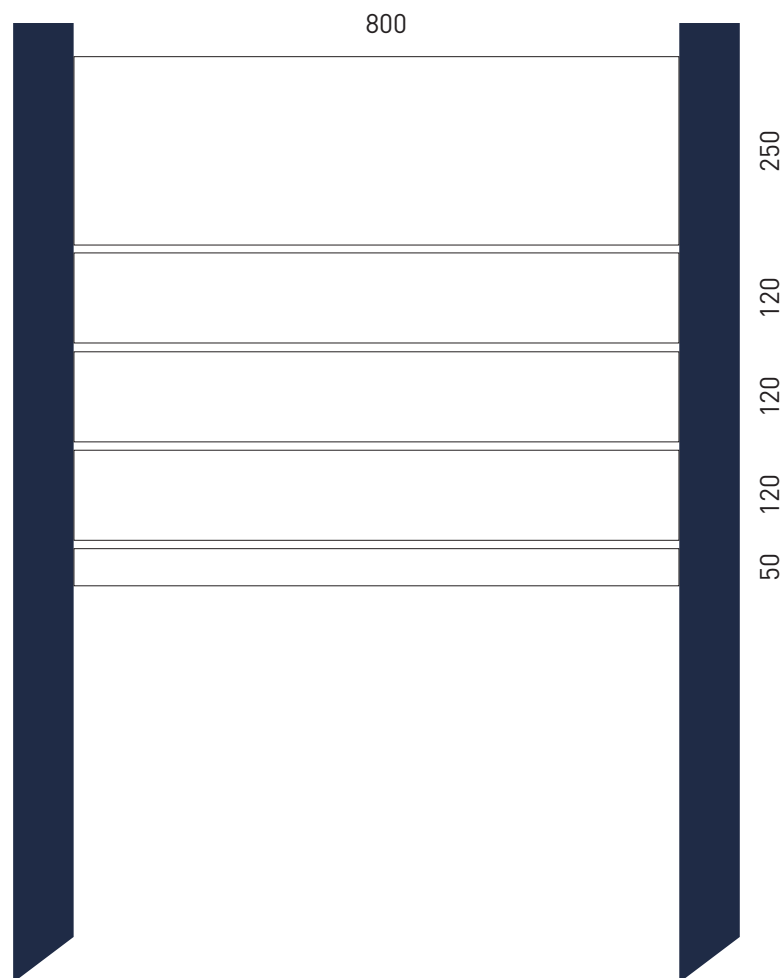

> Signalétique Bi-mât pour identification des entreprises hébergées - BIM

Support : 2 Mâts 80x80 mm, Hauteur selon nombre de lattes en aluminium thermolaqués RAL Bleu 5011.

Lattes : panneau double face en aluminium thermolaqué RAL blanc 9010.

Texte et décors sur adhésif imprimé avec film de protection anti-tags et anti-UV.

Dimensions : Longueur 800 mm, Hauteur 50, 120 ou 250 mm.

Massif béton enterré :
500x500x600 mm*

* Pour information, à adapter par le fabricant en fonction de la nature du terrain.



(Réf : BIM-ENS-01)

Quantité : 2 ensembles (ENSMAC B)

- 1 latte Ht. 250 x L. 800 mm
- 3 lattes Ht. 120 x L. 800 mm
- 1 latte Ht. 50 x L. 800 mm

(Réf : BIM-ENS-02)

Quantité : 2 ensembles (ENSMAC C)

- 1 latte Ht. 250 x L. 800 mm
- 8 lattes Ht. 120 x L. 800 mm
- 1 latte Ht. 50 x L. 800 mm

> **9-LES STICKERS SUR VITRAGE ENTRÉE***Décors non contractuel*> **Identification par stickers des entreprises hébergées aux entrées - STVE**

Vitrophane d'identification des entreprises hébergées sur les vitrages d'entrée

Matériau : Adhésif imprimé avec film de protection anti-tags et anti-UV.

Pose sur miroiterie.

Dimensions :

Largeur 300 mm, hauteur 200 mm.

Quantité : 3