


FICHE MATÉRIAU



Verre feuilleté sans menuiserie

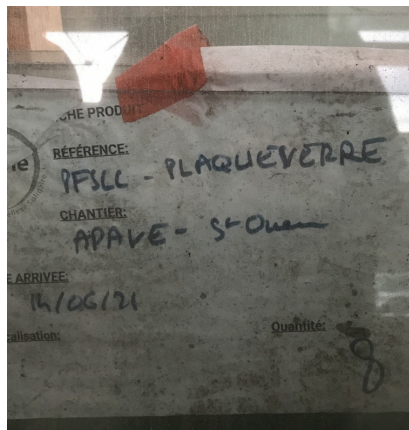

Etiquette de contrôle et de provenance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descriptif	Plaques de verres claires feuilletées 33.2 (6 mm) et 44.2 (8 mm)		
Dimension et quantités	Type A	280 x 92 cm, ép. 8 mm	11 U
	Type B	280 x 100 cm, ép. 6 mm	3 U
	Type C	280 x 100 cm, ép. 8 mm	4 U
	Type D	213 x 87 cm, ép. 8 mm	2 U
	Type E	213 x 81 cm, ép. 8 mm	2 U
	Type F	205 x 120 cm, ép. 6 mm	6 U
	→ TOTAL : 28 PLAQUES soit environ 70 m2		
Etat	Très bon état des vitrages, pas de cadres à démonter, ni de colle		
Provenance	Reavie		
Domaine d'emploi d'origine	Cloisons modulaires intérieure, chantier de l'APAVE à Saint-Ouen		

PANNEAUX VITRÉS FEUILLETÉS

PROTOCOLE TECHNIQUE

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE RÉALISÉ EN RÉEMPLOI

Domaine d'emploi projet	Mur rideau extérieur et intérieur Serre
Lot	Lot 02
Localisation dans le projet	Serre
Quantités	30 m2
Cadre normatif / réglementaire	DTU 39.5 et 36.5

PROTOCOLE DE CARACTÉRISATION DU MATÉRIAU RÉEMPLOYÉ

Conditions d'admissibilité	Etat et performances requises	Action(s) / Mode de preuve	Résultat et Document de traçabilité
type de vitrage	feuilleté	contrôle visuel et document de traçabilité	étiquette / bon de collecte
état du vitrage	verre non cassé non fissuré, arrêtes intactes	contrôle visuel	bon de transfert
résistance au vent	selon réglementation	justification par le calcul sur le nombre d'appuis	note de calcul du BE structure

PROTOCOLE CHANTIER

Etapes	Descriptif	Responsable	Document de traçabilité
Sourcing	Recherche de gisement Collecte des documents de traçabilité	MOE Bellastock	Fiche matériau et protocole technique
Conditionnement	Hors d'eau, hors sol, sur chevalet à la verticale avec cales de séparation pour protéger le vitrages	MOE Bellastock	
Stockage	dans le local de la MOA à Ivry sur Seine, au 4 passage du Four	MOE Bellastock	
Mise à disposition du lot récepteur	visite contradictoire	MOE Bellastock	Bordereau de transfert
Transport	amené du gisement sur chantier	Entreprise lot 02	
Requalification	contrôle visuel, nettoyage, calepinage, découpes	Entreprise lot 02	visa DOE
Complément fourniture neuve	voir CCTP lot 02	Entreprise lot 02	
Mise en oeuvre	voir CCTP lot 02	Entreprise lot 02	