

1321_CPAM_ANDREZIEUX



Cahier des clauses techniques particulières
Lot 4 – PEINTURES - SOLS SOUPLES
DCE 01 du 17/04/2026

DCE

Sommaire

Lot 04 PEINTURES - SOLS SOUPLES	2
4.0 –	2
4.1 – Peintures	2
4.1.1 – Mise en peinture de supports plâtre, compris pose d'une toile de verre sans motif	2
4.1.2 – Préparation subjectile en bois massif - Finition A	2
4.1.3 – Peintures sur tuyauteries et autres - Peinture sur tuyauteries	2
4.2 – Sols souples	2
4.2.1 – Mortier de ragréage pour sol souple	3
4.2.2 – Revêtement de sol PVC U4P3E2C2	3
4.2.3 – Profilés de finition	4
4.3 – Signalétique	4
4.3.1 – Signalétique	4
4.3.2 – Totem extérieur (panneau sandwich imprimé)	8

Lot 04 | PEINTURES - SOLS SOUPLES

4.0 –

4.1 – Peintures

4.1.1 – Mise en peinture de supports plâtre, compris pose d'une toile de verre sans motif

Exécution d'une peinture acrylique de finition A compris pose d'une toile de verre sans motif. Le titulaire du présent lot devra également la réalisation des joints acryliques.

Aspect satiné. Teintes au choix du maître d'œuvre.

Préparation des supports :

- époussetage,
- couche d'impression,
- rebouchage,
- révision et traitement des joints selon nature du support,
- enduit repassé selon nature du support,
- ponçage et époussetage.

Finition :

- 1 couche intermédiaire,
- 1 couche de finition.

Compris toutes sujétions de protection des ouvrages environnants.

4.1.2 – Préparation subjectile en bois massif - Finition A

Sur subjectiles bois et dérivés, réalisation de la préparation du support pour une mise en peinture ultérieure de finition A :

- Époussetage ;
- couche d'impression ;
- rebouchage ;
- enduit repassé aspect lisse ;
- ponçage et époussetage .

4.1.3 – Peintures sur tuyauteries et autres - Peinture sur tuyauteries

Sur tuyauteries de toutes natures (en acier noir, acier galvanisé, cuivre, etc. avec ou sans couche primaire, et PVC) ;

- brossage, grattage et époussetage ;
- couche primaire adaptée à la nature du tuyau et au type de canalisation ;
- couche intermédiaire en peinture laque alkyde ;
- couche de finition en peinture laque alkyde, de type spécial pour corps chauds dans le cas de canalisations de fluide chaud .

4.2 – Sols souples

4.2.1 – Mortier de ragréage pour sol souple

Réalisation soignée et parfaite d'un mortier hautes performances pour le ragréage et le lissage des sols et pour corriger éventuellement les défauts de fissure et de planéité des supports avant mise en œuvre d'un sol souple.

L'entrepreneur devra les travaux préparatoires suivants: nettoyage, dépoussiérage et époussetage du support afin de faire disparaître tout produit étranger.

Le ragréage comprendra:

- l'application à l'aide d'un rouleau laine ou d'une brosse plate d'un primaire d'adhérence époxy bi-composant. Conditions de mise en œuvre selon prescriptions du fabricant.
- l'application d'un mortier rapide de ragréage autolissant avec classement P3 minimum. Conditions de mise en œuvre selon prescriptions du fabricant.

L'épaisseur de ce ragréage ne sera jamais inférieure à 4 mm. Se rapprocher de l'entreprise chargée du scellement des équipements d'évacuation de sol et des formes de pente pour le parfait raccord de ces ouvrages.

Le système proposé sera impérativement sous avis technique.

Compris toutes sujétions d'exécution, de joints de dilatation et de fractionnement des supports supposant l'intégration de profilés plastiques souples adaptés à l'épaisseur de l'enduit appliqué. L'entrepreneur devra prévoir - en phase chantier selon décision de la maîtrise d'œuvre - la mise en œuvre de barres de seuil inox grande largeur 50mm ou de profilés de protection et de rattrapage éventuel des seuils au droit des portes. Le tout pour un parfait achèvement des ouvrages

4.2.2 – Revêtement de sol PVC U4P3E2C2

Revêtements de sol PVC hétérogènes compacts en U 4

Revêtement de sol vinyle hétérogène compact - U 4

Fourniture et pose de revêtement de sol vinylique hétérogène compact en lés, constitué d'une couche d'usure sur une sous-couche PVC calandree et stabilisée. Selon le type, la couche d'usure comportera une inclusion de paillettes ou de grains colorés, ou elle sera imprimée. À couche d'usure massive à haute résistance aux charges lourdes et pour fort trafic.

- Traitement de surface :
 - avec traitement bactériostatique et fongistatique ;
- groupe d'abrasion : T ;
- mode de pose : pose collée ;
- traitement des joints :
 - soudés à chaud ;
- sens des lés :
 - même sens ,
- nature couche d'usure :
 - imprimée - vinyle pur ,

- caractéristiques :
 - épaisseur : 3.0 mm ,
 - classement UPEC : U4 P 3 E 2/3 C 2 ,
- classement d'usage :
 - 32 usage commercial général ,
 - compatible siège à roulettes ,
 - efficacité acoustique : 19 dB ,
 - classement de réaction au feu : Bfl-s1 ,
 - poinçonnement rémanent : ≤ 0.10 mm ,
 - résistance à la glissance : R10 ,
 - teinte : médium ,
 - couleur : Au choix de la maîtrise d'oeuvre dans la gamme du fabricant

4.2.3 – Profilés de finition

Il est dû tous les profilés techniques :

- de sol : de transition, de seuils compensés, de fractionnement, de dilatation et de finition.
- muraux : de transition, d'angle, de fractionnement, de dilatation et de finition.

Coloris et nature des matériaux au choix de l'architecte.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre, de découpes, de fixations mécaniques ou de collage, de raccords avec les autres éléments de finitions.

4.3 – Signalétique

4.3.1 – Signalétique

Fourniture et pose de signalétique de type plaque de porte. Plaque de signalétique en aluminium brossé de 1,5 mm d'épaisseur.

Prévoir une signalétique schématique pour les locaux :

- Devant entrée :

Drapeau Assurance Maladie en PVC souple

Bandeau Assurance Maladie en PVC souple/ alu sérigraphié




- SAS entrée :

Logo boîte aux lettres intérieure



Vitrophanie portes automatiques extérieures

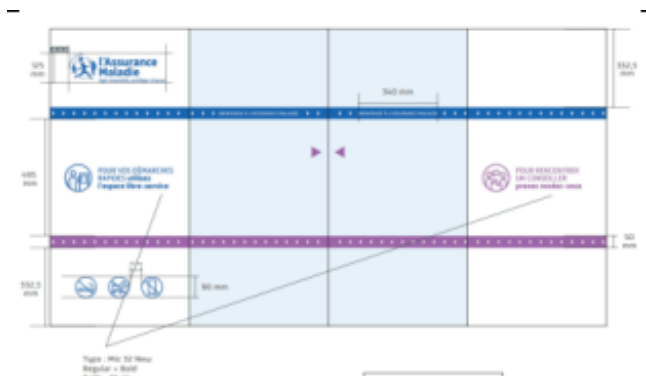

Portes affiches transparents à clapets en PVC + plastique



- Espace libre-service :

Panneau "Espace d'attente" en PVC souple ou en sticker sans fond



Panneau "Espace RDV" en PVC souple ou en sticker sans fond



Panneau "Espace libre-service" en PVC souple ou en sticker sans fond



Logo « Mise à jour carte vitale » en PVC souple ou en sticker



Logo imprimante pour PALS




Logo @Service Ameli



Logo Ecritoire



Logo Box A et Box B + pictogrammes PMR

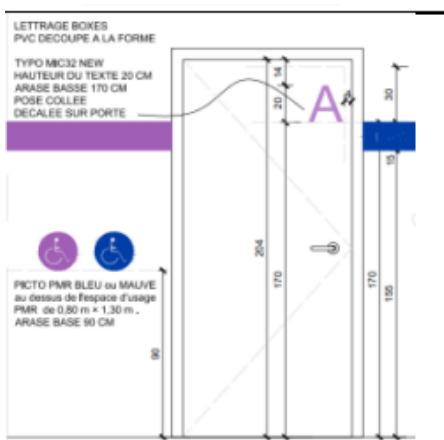

Logo « Accès interdit » en PVC autocollant



Portes affiches transparents à clapets pour infographie Assurance Maladie en PVC + plastique



- Dégagement :

Logo sanitaire PMR en PVC autocollant



Logo local ménage/ entretien en PVC autocollant



- Back office :

Portes affiches transparents à clapets en PVC + plastique



- Parking :

Affiche « Réservé personnel CPAM » en PVC souple



4.3.2 – Totem extérieur (panneau sandwich imprimé)

Fourniture et pose de totem extérieur en PVC souple de dimensions 300x750mm .

Infos à renseigner (cf modèle) :

Accueil CPAM du Lundi au Vendredi Sans RDV de 8h15 à 12h00, sur RDV de 13h00 à 16h00 ;

Espace Libre-service : De 8h15 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 .

Service social les Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi sur RDV uniquement
modalité de contact « 3646 dite service social »

