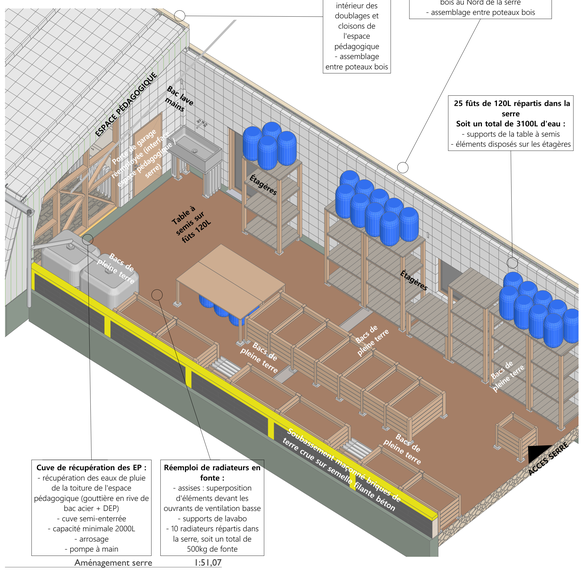

Réemploi de bâtis de porte :
- revêtement intérieur des doublages et cloisons de l'espace pédagogique
- assemblage entre poteaux bois

Réemploi de dalles de faux-plafond :
- revêtement intérieur du mur à ossature bois au Nord de la serre
- assemblage entre poteaux bois

25 fûts de 120L répartis dans la serre
Soit un total de 3100L d'eau :
- supports de la table à semis
- éléments disposés sur les étagères

Cuve de récupération des EP :
- récupération des eaux de pluie de la toiture de l'espace pédagogique (gouttière en rive de bac acier + DEP)
- cuve semi-enterrée
- capacité minimale 2000L
- arrosage
- pompe à main

Réemploi de radiateurs en fonte :
- assises : superposition d'éléments devant les ouvrants de ventilation basse
- supports de lavabo
- 10 radiateurs répartis dans la serre, soit un total de 500kg de fonte
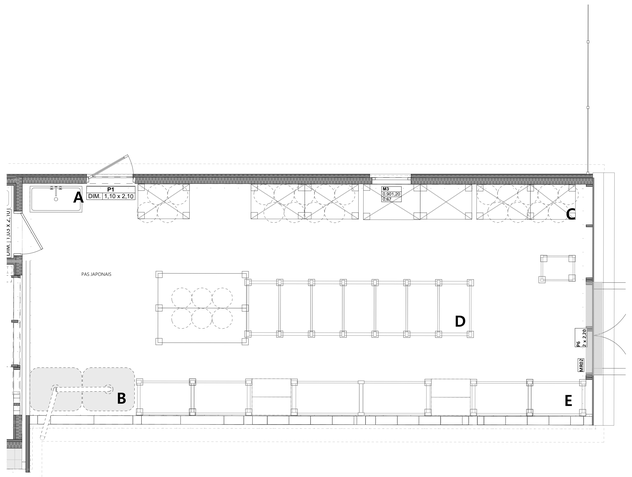
Aménagement serre 1:51,07