


Fiche technico-sportive

Janv. 2020




Fitness

ref. **SA-15** - Twister color



Objectifs :



Exercice principal :



Vue élévation et plan de masse

Hauteur de chute libre : 0.00 m

Zone d'évolution : 28.00 m²

Zone de sécurité libre de tout obstacle, à recouvrir entièrement de sol amortissant quand nécessaire.



Zone d'exercice : 16.00 m²

Zone de propreté à recouvrir d'un sol en "dur" pour un confort de pratique, quand HCL<1m (non obligatoire).

✓ Installation autorisée ● Sol amortissant obligatoire

SA 15 ▶

	Gazon	Terreau naturel	Béton, enrobé, stabilisé
HCL < 1m	✓	✓	✓
1m < HCL < 1.20m	✓	✓	●
1.20m < HCL < 1.50m	✓	●	●
HCL > 1.50m	●	●	●

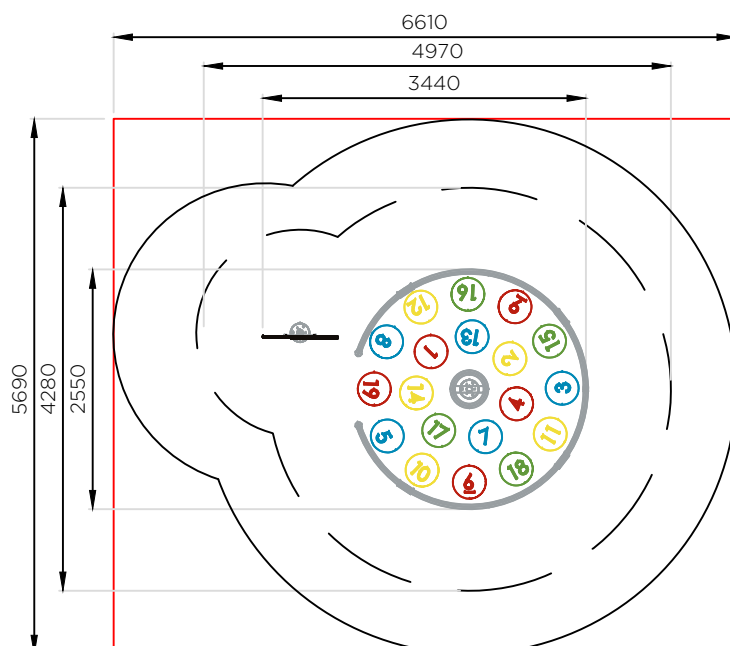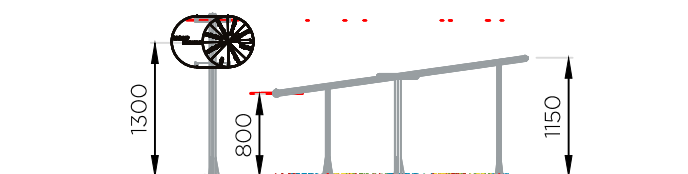

Fiche technico-ludique

ref. **SA-15** - Twister color

Ergonomie

- Mains courantes intérieures et extérieures pour sécuriser l'ensemble des déplacements.
- Faible épaisseur des disques au sol pour ne pas créer d'obstacle.

Matériaux

ACIER thermolaqué : disques


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneau / pièces mobiles

INOX : mains courantes / poteau

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	SA-15_NOTICE	Palettisation	1 palette / 3 x 1.3 m		
Installation	1.5 heures / 2 personnes				
m ³ de béton	0.6 m³	Poids de la pièce la plus lourde	34 Kg	Poids total	58 Kg

Scellements possibles

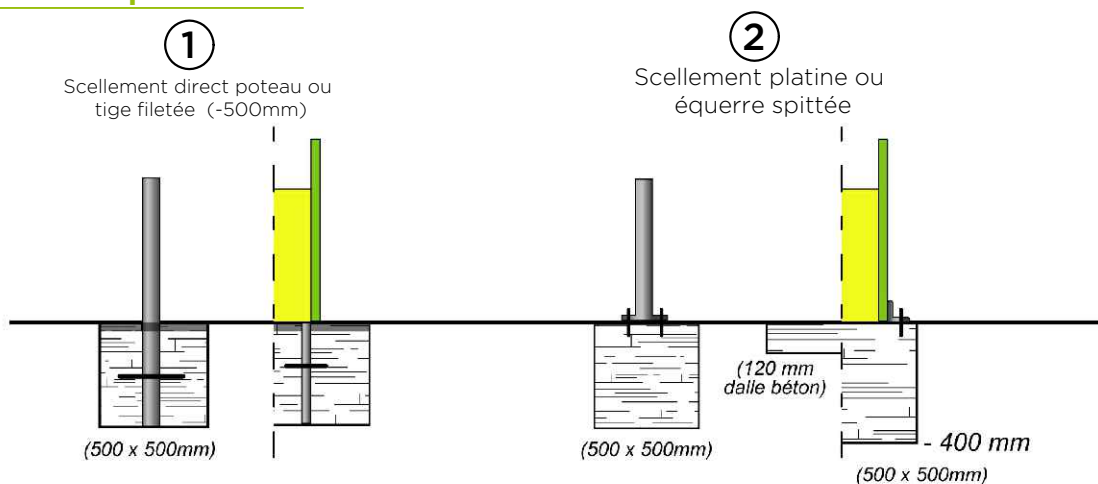

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- **un contrôle visuel hebdomadaire**
 - intégrité de l'équipement
 - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- **un contrôle fonctionnel trimestriel**
 - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- **un contrôle principal annuel**
 - état des scellements
 - sûreté de l'utilisation

