



NOTICE TECHNIQUE INTERARMÉES HABILLEMENT

NTIH

SCA 8410-0016

Avril 2026 V2

CENTRE INTERARMÉES DU SOUTIEN
EQUIPEMENTS COMMISSARIAT



UTILISATION : Collèges et lycées militaires

JUPE DROITE LYCÉES MILITAIRES TENUE DE SORTIE

1 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Destinée aux élèves des collèges et lycées militaires, la jupe droite est réalisée en croisé polyester laine 230 grs gris moyen. Elle est entièrement doublée de toile viscose polyester.

Les tailles enfants, non patronnées, devront respecter la forme de la jupe tout en respectant les proportions pour chaque taille.

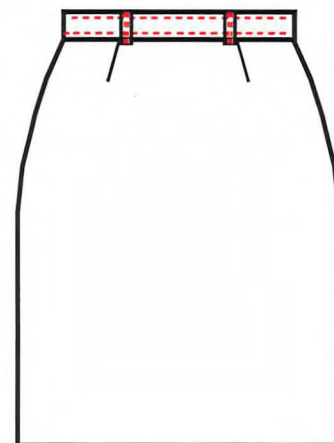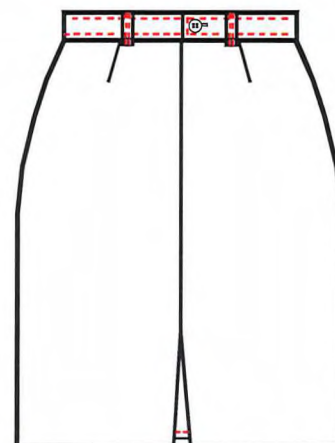

SOMMAIRE

Article	Feuille
PRÉSENTATION	1
TABLEAU DE DISTRIBUTION	2
DONNÉES LOGISTIQUES	3
COMPOSANTS	4 à 5
DESCRIPTION	6 à 7
PATRONS DE COUPE	8 à 9
MARQUAGE	10
CONDITIONNEMENT	11
TABLEAU DE MESURES	12
CROQUIS	13 à 17
SUIVI MODIFICATIONS	18
VALIDATION	19

TABLEAU DE DISTRIBUTION

2 – TABLEAU DE DISTRIBUTION

TAILLE	TOUR DE TAILLE (en cm)	TOUR DE BASSIN (en cm)
8 ans*		
10 ans*		
12 ans*		
34	≤ 60 cm	≤ 86 cm
36	≤ 64 cm	86,1 à 90 cm
38	≤ 68 cm	90,1 à 94 cm
40	≤ 72 cm	94,1 à 98 cm
42	≤ 76 cm	98,1 à 102 cm
44	≤ 80 cm	102,1 à 106 cm
46	≤ 84 cm	106,1 à 110 cm
48	≤ 88 cm	110,1 à 114cm
50	≤ 92 cm	114,1 à 118 cm
52	≤ 96 cm	118,1 à 122 cm

*le patron de coupe n'est pas fourni en taille enfant, les dimensions sont à compléter dans la FTVE jointe au DCE.

DONNÉES LOGISTIQUES

3 – DONNÉES LOGISTIQUES

DESIGNATION LONGUE	JUPE DROITE LYCÉE
DESIGNATION COURTE	JUPE DROITE LYCÉE
RAG	1003961

DESIGNATION COURTE SAP	RAD	NNO
JUPE DROITE LYCÉE 8 ans	8410SH0031499	En cours
JUPE DROITE LYCÉE 10 ans	8410SH0031500	En cours
JUPE DROITE LYCÉE 12 ans	8410SH0039498	En cours
JUPE DROITE LYCÉE 34	8410SH0020180	8410145681966
JUPE DROITE LYCÉE 36	8410SH0020181	8410145681977
JUPE DROITE LYCÉE 38	8410SH0020182	8410145681980
JUPE DROITE LYCÉE 40	8410SH0020183	8410145681985
JUPE DROITE LYCÉE 42	8410SH0020184	8410145681991
JUPE DROITE LYCÉE 44	8410SH0020185	8410145681994
JUPE DROITE LYCÉE 46	8410SH0020186	8410145681998
JUPE DROITE LYCÉE 48	8410SH0031502	En cours
JUPE DROITE LYCÉE 50	8410SH0031503	En cours
JUPE DROITE LYCÉE 52	En cours	En cours
JUPE DROITE LYCÉE THC	En cours	En cours

COMPOSANTS

Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence
Tissu de fond	Spécification technique applicable aux étoffes à base de laine du dernier GEM/HT en vigueur. Fiche d'identification n°1.20 Croisé polyester laine 230 gris moyen. Sans traitement antimites. Spécimen de nuance n°31788/SCERCAT/DIV/PROG/H du 09/04/2002 pour le coloris gris moyen.
Doublure	Spécification technique applicable aux étoffes à base de coton, fibres libériennes et fibres chimiques du dernier GEM/HT en vigueur. Fiche d'identification d'octobre 1995 jointe. Toile viscose polyester 70 ou équivalent Coloris : assorti au tissu de fond.
Thermocollant tissé ou maille <i>Ceinture</i>	Spécification technique applicable aux entoilages thermo-adhérents du dernier GEM/HT en vigueur. Qualité du commerce, approprié au tissu de fond. Les thermocollants doivent présenter une bonne résistance aux opérations d'entretien* (10 lavages successifs à 40°C (4M) et séchage à plat après le dernier lavage) et ne doivent pas présenter d'amorce de décollement.
Boutons	Spécifications techniques relatives aux fermetures à glissières et aux accessoires du dernier GEM/HT en vigueur. - type plat à cuvette ; - quatre trous ; - diamètre 15 mm ; - matière plastique ; - quantité : 1 + 1 de rechange. Coloris : assorti au tissu de fond.
Fermeture à glissière <i>Ouverture dos</i>	Spécifications techniques relatives aux fermetures à glissière et aux accessoires du dernier GEM-HT en vigueur. « Type C (fermeture à glissière synthétique, à spirales ou à méandres sur rubans synthétiques) » - fermeture invisible. Classe : 4 - - type de montage : non séparable normal ; - coloris : assortis à la nuance du tissu de fond ; - curseur : bloqueur automatique ; - longueur : voir tableau des mesures.

*les lavages s'effectuent avec le détergeant ECE-A sans perborate et sans EDTA.

COMPOSANTS

Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence
Fils à coudre - Assemblages, boutonniers et boutons : - Surfilage :	Spécifications techniques relatives aux fils à coudre du dernier GEM/HT en vigueur. Fiche d'identification 4.63 ou 8.63. Titre : 43 tex. Fiche d'identification 4.63. Titre : 27 tex. Coloris : assorti au tissu de fond.
Housse individuelle <i>Pour chaque article</i>	Conforme à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions. Housse en plastique recyclé adaptée à la longueur des effets.
Étiquette de marquage, d'entretien et de traçabilité	Conforme à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0003 relative aux étiquettes fixes de marquage. Modèles OTE 3 et OTE 1 Nuance : blanche
Étiquette code à barres Étiquette code flash ou flash code Caisse carton standard Étiquette d'emballage Ruban adhésif Feuillard Palette	Conforme à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions.

NTIH SCA 8410-0016 JUPE DROITE	Feuillet n°6	Édition : Avril 2026 V2
DESCRIPTION		
4 - DÉTAILS DE CONFECTION Le devant est en un seul panneau avec deux pinces. Le dos est en deux panneaux avec deux pinces. La jupe comporte une ceinture avec quatre passants alignés aux pinces. Son ouverture se fait par un bouton et une fermeture à glissière situés au milieu du dos. Son bas comporte une fente dans le dos. 4.1 - Pincés Les pincés non coupés sont couchés au fer et sont d'une longueur de : - Pincés devant : 110 mm ; - Pincés dos : 140 mm. 4.2 – Ceinture La ceinture en tissu de fond est renforcée par un thermocollant. Son extrémité gauche est prolongée dans le dos pour former une languette de 50 mm. La languette est montée en fourreau. En son milieu est posé un bouton d'un diamètre de 15 mm. Sur l'extrémité droite de la ceinture est percée horizontalement à 10 mm du bord une boutonnière. La ceinture comporte quatre passants fixés comme suit : - 2 au milieu des pincés devant ; - 2 au milieu des pincés dos. Leur base prise dans la couture de montage de la ceinture est maintenue sur la jupe à 5 mm de l'assemblage jupe/ceinture par un arrêt machine (ou une bride d'arrêt) effectué(e) sur la face envers du passant. Leur partie supérieure, rempliée au ras du bord de la ceinture, est maintenue à ce niveau par une bride d'arrêt. La bride d'arrêt d'une longueur de 8 mm doit être effectuée avec soin à 2 mm du bord remplié du passant et parfaitement centrée sur celui-ci. La partie libre du rempli, située sous l'extrémité supérieure du passant, ne doit pas excéder 4 mm. Les passants doivent laisser un passage libre de 35 mm environ. 4.3 - Boutonnière La boutonnière est à œillet avec queue ou arrêt (longueur de la queue : environ 3 mm). Elle doit être munie d'un fil de passe et comporter 10 points minimum au centimètre. Son passage utile doit être adapté au diamètre du bouton. Elle est effectuée avec la machine coupe "avant" ou "après". La boutonnière exécutée à la machine coupe "après" doit être convenablement nettoyée. 4.4 - Bouton Le bouton doit être cousu solidement aux points noués. Le bouton de rechange est cousu solidement au bas de la jupe sur la valeur de couture (côté droit).		

DESCRIPTION

5 - PRESCRIPTIONS DIVERSES

Les assemblages se font en points noués avec des coutures ouvertes.

Toutes les pièces sont surfilées.

Le point de chaînette est interdit.

Les extrémités des coutures non arrêtées par une piqûre transversale comportent un aller et retour machine.

Les valeurs de couture indiquées sur les patronages sont à respecter impérativement afin de permettre des retouches éventuelles.

L'ourlet bas de jupe est réalisé à la machine points invisibles points de chaînette.

Le nombre de points/cm est compris entre 4 et 4,5.

PATRONS DE COUPE

6 – PATRONNAGE

Les patrons de coupe sont délivrés par l’administration et font foi par rapport à la description du présent document technique.

Les réglages nécessaires de la chaîne de fabrication seront réalisés par le confectionneur afin d’obtenir l’article défini par la présente notice.

Les valeurs de couture sont indiquées dans le patron de coupe.

6.1 JUPE DROITE LYCÉES MILITAIRES LECTRA : n°A25FA

Edition : Modèle

Nom	Date de creation	Date de	Commentaire
25FA	4/7/2001 16:10:20	27/3/2025 11:14:46	JUPE DROITE POUR ECOLES MILITAIRES _JUPE D'ACCEUIL FEMME POUR GARDIENS CIVILS GRADEE DU 34 AU 52 TAILLE DE BASE 40 (BASSIN 98)

Edition : Variante

Nom	Commentaire
A25FA	JUPE DROITE POUR ECOLES MILITAIRES _JUPE D'ACCEUIL FEMME POUR GARDIENS CIVILS 1=TISSU DE FOND 2=DOUBLURE

Edition : Articles Piece

Piece	nbPS	PDH	Tis.	Commentaire
25FA001	1	0	1	DEVANT
25FA002	0	1	1	DOS
25FA003	1	0	1	CEINTURE
25FA004	1	0	1	RENFORT FENTE DOS
24FA005	1	0	1	PASSANTS
25FA006	0	1	2	DOUBLURE DOS
25FA007	1	0	2	DOUBLURE DEVANT

PATRONS DE COUPE

7 – ALLOCATIONS

Allocations estimatives (en mètre linéaire) :

Tissu de fond : allocations unitaires par deux effets en laize 149 cm avec embout.

	Adulte		
Taille	34	40	52
Tissu de fond	0,54	0,62	0,84

Tissu sac de poche : allocations unitaires par quatre effets avec embout en laize 149 cm avec embout.

	Adulte		
Taille	34	40	52
Doublure	0,43	0,55	0,64

MARQUAGE

8 – MARQUAGE

8.1 – Traçabilité

Les effets sont marqués dans les conditions définies par la NTIH SCA-0000-0003 « étiquettes fixes de marquage ».

Une étiquette de format OTE 1, pliée en deux, de coloris blanc est prise dans la couture à la base de la ceinture à l'intérieur au milieu du dos.

Elle porte les indications indélébiles suivantes :

NOM SOCIETE
N°marché
ANNEE
Désignation de l'article
N° RAD
Composition
TAILLE
Stature
N° de bon de commande
    

Les symboles d'entretien ne peuvent être utilisés qu'avec l'accord du COFREET
(Comité Français de l'Etiquetage pour l'Entretien des Textiles).

Une étiquette de format OTE3, de dimensions 20 x 20 mm, de coloris blanc, pliée en deux, elle indique sur son recto la référence LECTRA et sur le verso le code de personnalisation propre au fournisseur, permettant de retrouver la traçabilité de l'article (jour de fabrication, lot matière...). L'étiquette est positionnée sous vignette OTE 1.

réf. Lectra
Code fournisseur

8.2 – Indélébilité du marquage

Toutes les marques de couleur noire sont distinctes et indélébiles.

Les contrôles de l'indélébilité des marques sont effectués dans les conditions définies par les normes françaises NF EN ISO 105 -C06 (lavage à 95°C). Après trois lavages, l'indice minimal de dégradation demandé est de 4.

CONDITIONNEMENT

9 - CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE, PALETTISATION

Les effets sont livrés conformément à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions.

Mode de pliage et sous conditionnement	Les jupes sont repassées, pliées en leur milieu et sont mises individuellement sous sachet plastique recyclable. Elles sont empilées tête bêche dans les caisses cartons.
Nombre d'effets par caisse	25
Dimensions extérieures des caisses assemblées, fermées et non bombées	600 x 400 x 175 mm
Étiquette code à barre individuelle	Chaque article sous sachet transparent recyclé reçoit une étiquette de code à barres adhésive. Sur cette étiquette figure : la désignation de l'article, la taille, la stature, la référence article, le NNO, le RAD ainsi que le n° de marché. Conformément aux §5.2.1 et de la NTIH SCA-0000-0002.
Étiquette flash code et code à barre de caisse carton	Conformément aux §5.2.1 et §5.2.2 de la NTIH SCA-0000-0002.

TABLEAU DE MESURES


10 – TABLEAU DE MESURES

Tailles	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	Tolérance
Demi-tour de taille	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	+/-0,5
Demi-tour de bassin, (mesuré au niveau de la base de la fermeture à glissière)	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	+/-0,5
Longueur milieu devant (ceinture non comprise)	50,5	51	51,5	52	52,5	53	56,5	57	57,5	58	+/-0,5
Demi bas de jupe	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	+/-0,5
Hauteur ceinture	3,5										3,5
Longueur Fermeture à glissière	18	19	19	20	20	21	22	22	23	24	+/-0,5
Longueur fente dos	10										+/-0,5


Toutes les dimensions de ce tableau sont en centimètres.

CROQUIS

DEVANT

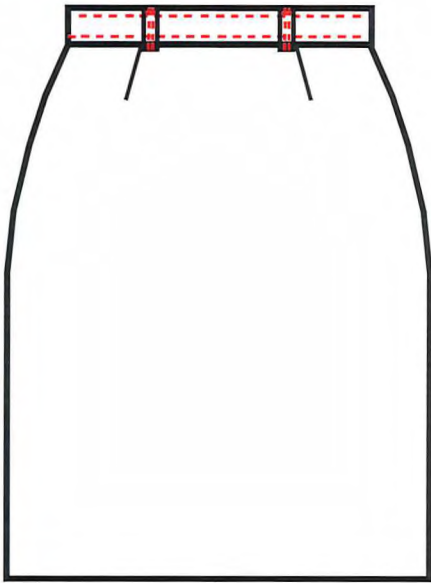


DOS

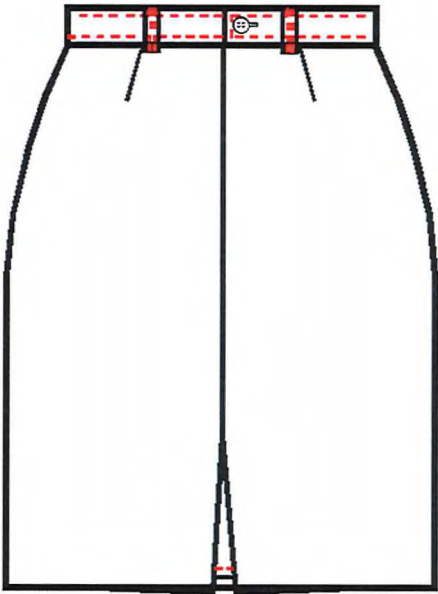



CROQUIS

JDEM3


DEVANT

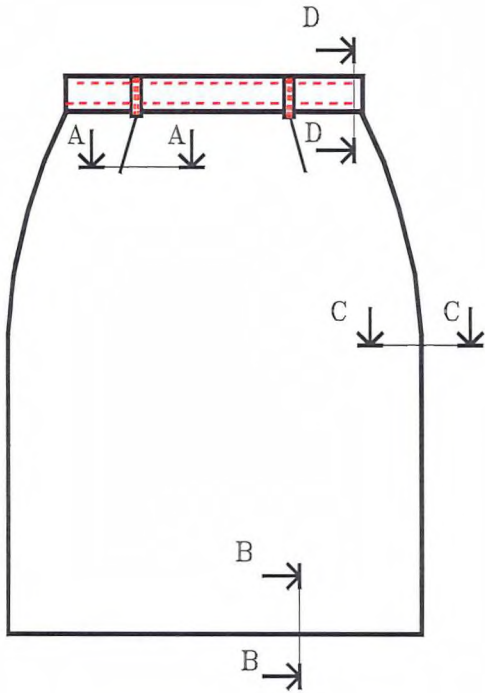


A - A




D - D

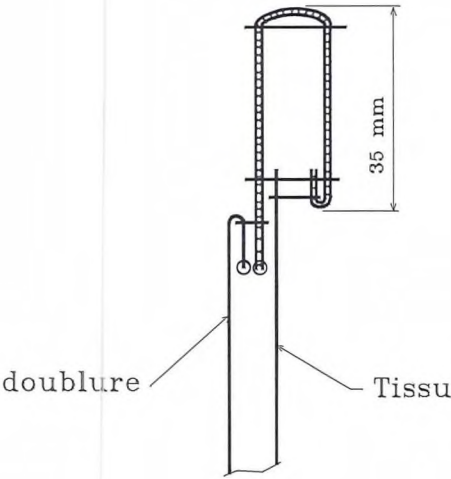

B - B


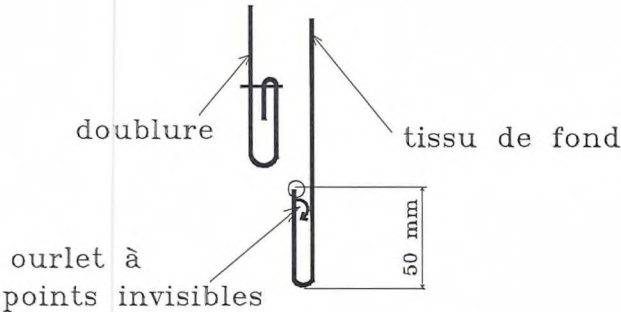


C-C

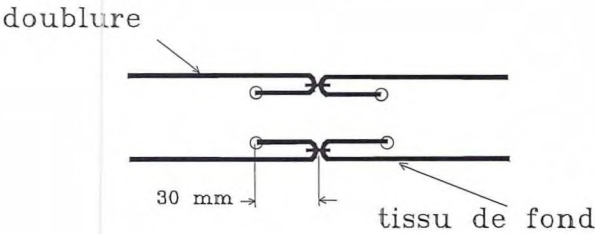


CROQUIS


JDEM2

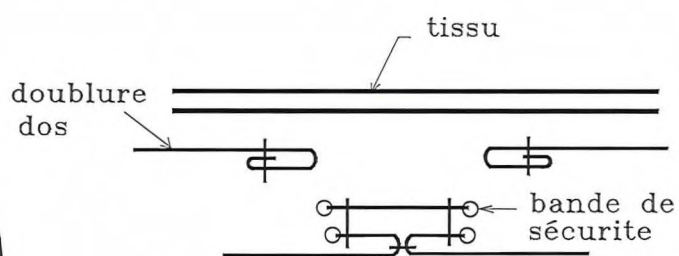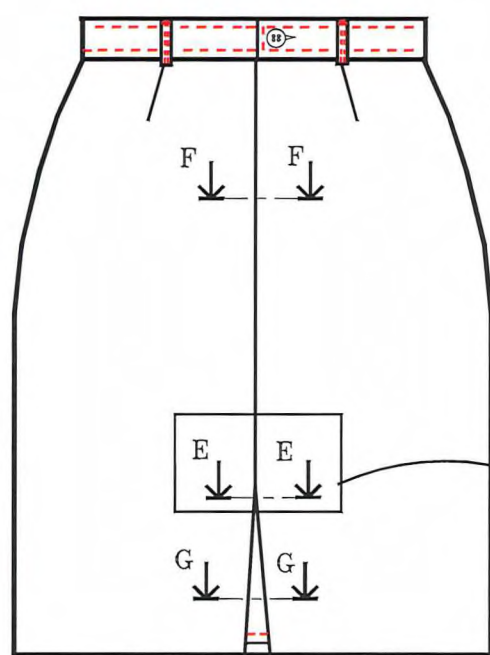


Pose de la bande de sécurité

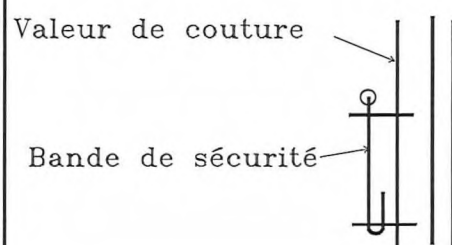

F - F




G - G

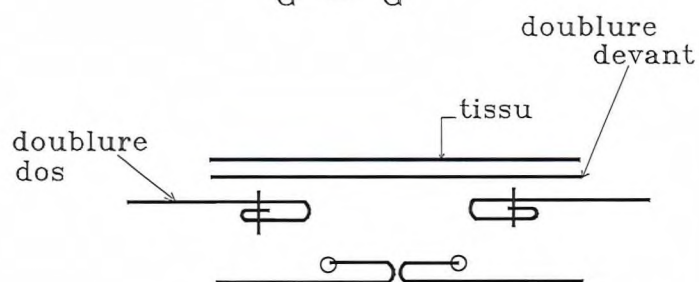


CROQUIS


JDEM4

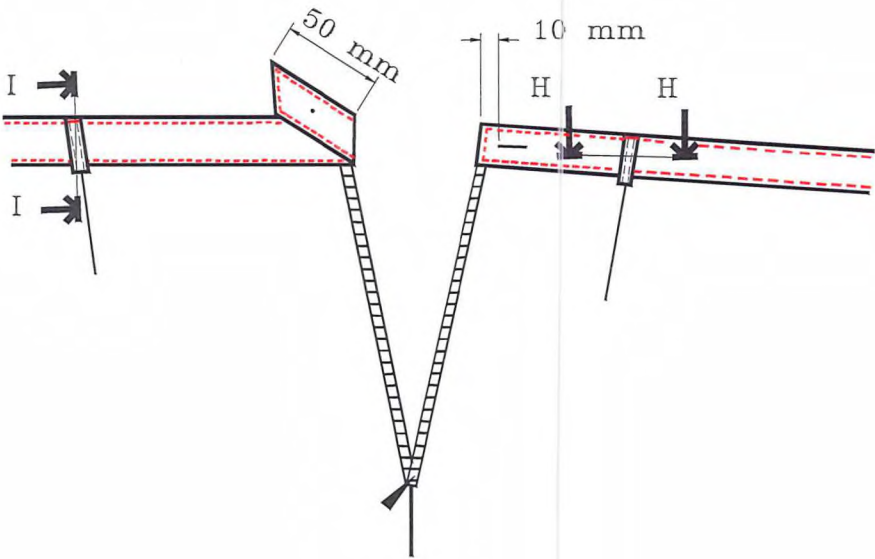

I - I

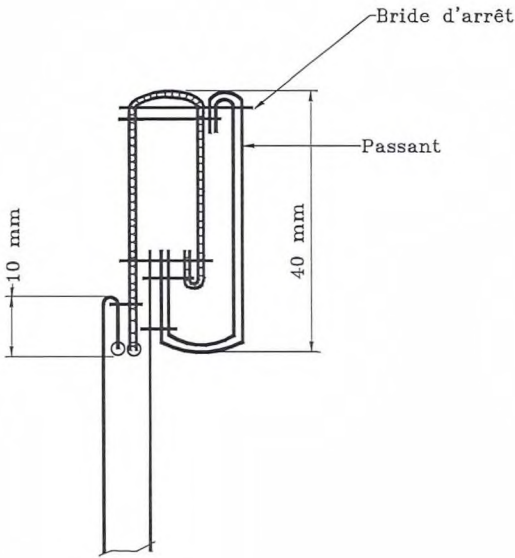


H - H

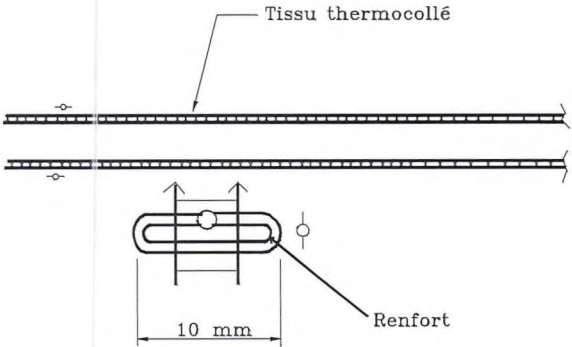


CROQUIS


JDEM5

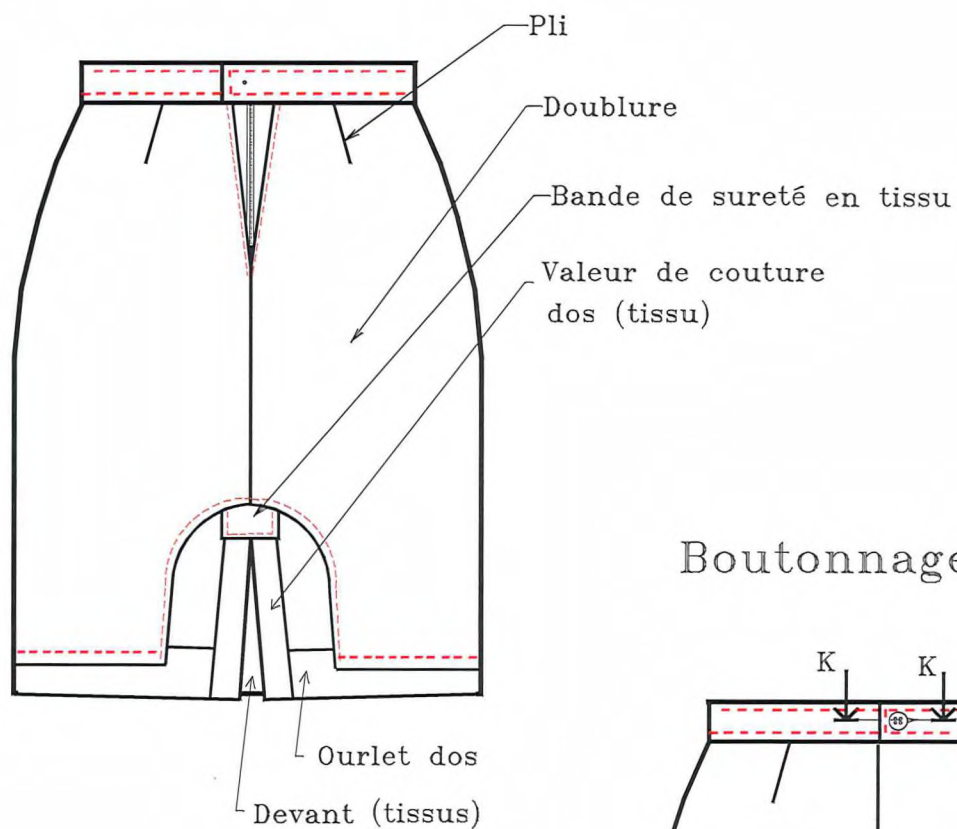

Boutonnage dos

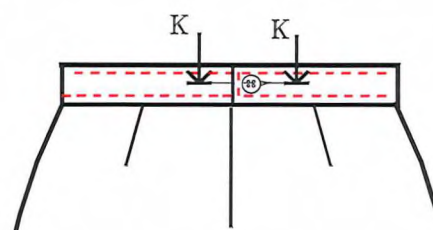

K - K

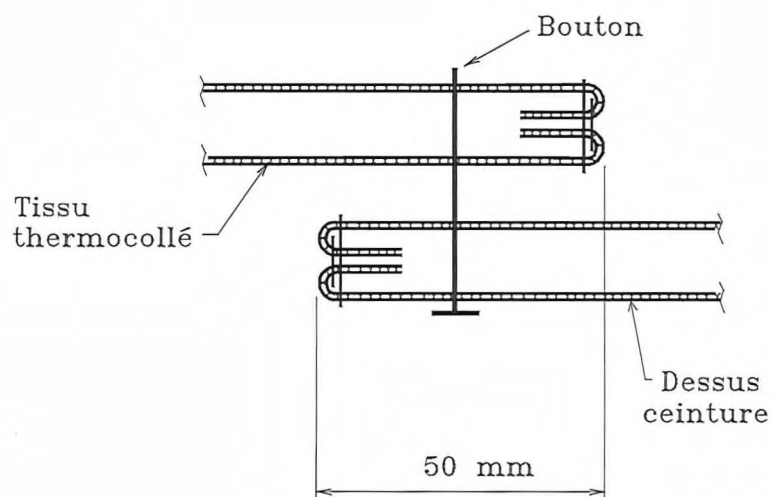

SUIVI MODIFICATIONS

Version	Date	Objet de la modification <i>(description, référence de demande de modification)</i>
V0		- Création de la notice
V1	05/2020	-
V2	02/2026	- Mise à la charte graphique - Mise à jour du tableau de distribution - Mise à jour tableaux de mesures - Mise à jour patronage - Ajout de la taille 52 dans la distribution

NTIH SCA 8410-0016 JUPE DROITE	Feuillet n°19	Édition : Avril 2026 V2									
VALIDATION											
<table border="1"><thead><tr><th>Grade, nom, prénom</th><th>Fonction</th><th>Date</th><th>Signature</th></tr></thead><tbody><tr><td>CRG2 DUTT Renaud</td><td>Directeur du CIEC</td><td>05/06/2026</td><td> Le commissaire général de 2^{ème} classe Renaud DUTT directeur du Centre interarmées du soutien « équipements commissariat » </td></tr></tbody></table>				Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature	CRG2 DUTT Renaud	Directeur du CIEC	05/06/2026	Le commissaire général de 2^{ème} classe Renaud DUTT directeur du Centre interarmées du soutien « équipements commissariat »
Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature								
CRG2 DUTT Renaud	Directeur du CIEC	05/06/2026	Le commissaire général de 2^{ème} classe Renaud DUTT directeur du Centre interarmées du soutien « équipements commissariat »								