



NEONFLEX 1810



14,9W/M 30K 24V 5M

IP65

Code: 05887

Les Neon Flex sont des produits IP65 flexibles en silicone, offrant une large gamme d'options d'installation et de conception, permettant de jouer avec les courbes et les lignes pour une luminosité sur mesure. La flexibilité et la possibilité de personnalisation en font des solutions idéales pour de nombreux environnements, elles sont disponibles dans différentes orientations de pliage, ainsi que dans les versions angulaires et tubulaires.

Cavo IN/OUT 500mm

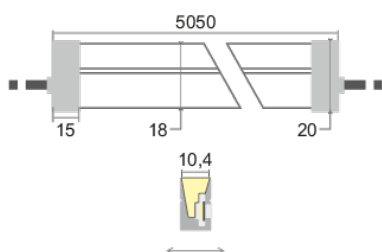

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Designer	Équipe de conception Elcom
Environnement installation	Intérieur, Extérieur
Type de fixation	Clip de fixation
Sortie câble	IN/OUT
Emballage	Boîte en carton
Fabriqué en	Italie

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Matériau du corps	Silicone
Couleur corps	Blanc
IP	IP65

SPÉCIFICATIONS D'ÉCLAIRAGE

N° logements sources lumineuses	1
LED pitch (mm)	10.4
Lm / m	1252
W / m	14.9
Type de lumière	Blanc
CCT	3000K
CRI	93
Tolérance chromatique (SDCM)	3
RG	RG0
Durée de vie (L#B#)	L70B50
Valeur LB @ h	60000

SPÉCIFICATIONS D'ÉMISSION LUMINEUSE

Faisceau (°)	120
Bending	Horizontal

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Disponibilité du bloc d'alimentation	Non inclus
Adapté à la gradation	Oui
Disponibilité dimmer	Non inclus
Puissance (W)	74.5
Puissance du downlight (W)	74.5
Tension d'alimentation	DC
Alimentation (CC / CV)	Tension
Tension d'entrée MIN-MAX (V)	24
Classe d'isolation	III
Réalimentation (mm)	5000
Classe d'efficacité énergétique	D
Source remplaçable	Remplaçable par du personnel spécialisé

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	5050
Largeur (mm)	10.4
Hauteur / Épaisseur (mm)	18
Longueur du câble IN (mm)	500
Longueur du câble OUT (mm)	500
Rayon de courbure minimal (m)	100
Longueur module (mm)	83.33

CONDITIONS GÉNÉRALES

Garantie	2 ans
Température de service (ambiante)	-20°C (min) / 45°C (max)
Température de stockage	-20°C (min) / 50°C (max)
Humidité relative %	70


CODES DES ACCESSOIRES



14717



14718



14695



14695-L20