


Portes Palières OTIS – ADS CLD E120 – Quadruplex B1-B2-C

Cette fiche produit concerne sur Evolution les ascenseurs suivants :

BUR	TRIPLEX B1	B1.1
		B1.2
		B1.3
	TRIPLEX B2	B2.1
		B2.2
		B2.3
	TRIPLEX C	C1
		C2
		C3

Ces ascenseurs seront équipés de portes Otis **ADS E120** à ouverture centrale 2 vantaux.

Exemple de représentation de porte Techna à ouverture centrale 2 vantaux :

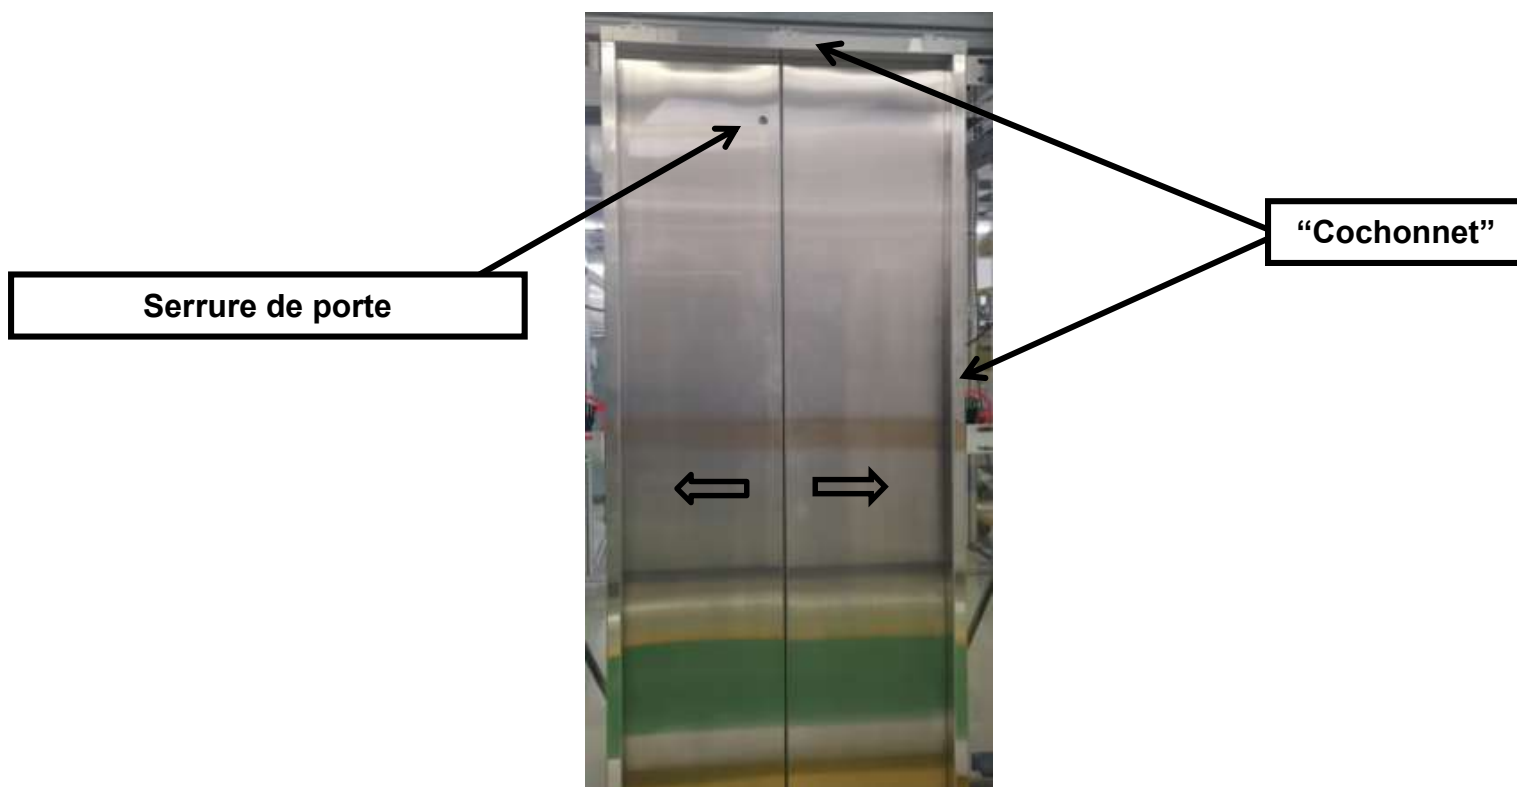

Dimensions des façades (gauche x droite x haute) en mm = 40x40x45

Cette catégorie de porte a été conçue pour un trafic intensif, pour être rapide et être en même temps la plus fiable et la plus silencieuse possible.

Les dimensions de ces portes sont reprises les plans d'installations des appareils.

Les finitions de ces portes seront en inox brossé. Les vantaux et les cochonnets auront la même finition.

Les portes palières seront entraînées par l'opérateur des portes cabines, les portes palières ne sont donc pas motorisées.

Les seuils des portes palières seront en aluminium.

Ces portes ont le code E120 de résistance au feu vis-à-vis de la EN81-58.

Ebrasements – inox brossé


Toutes les portes palières des appareils B1-B2-C seront habillées d'ébrasement en acier inoxydable brossé grain 220 :



Les ébrasements seront de type de masse vue :



- Ebrasements avec Masse-Vue de 130-130-130 / 10 :

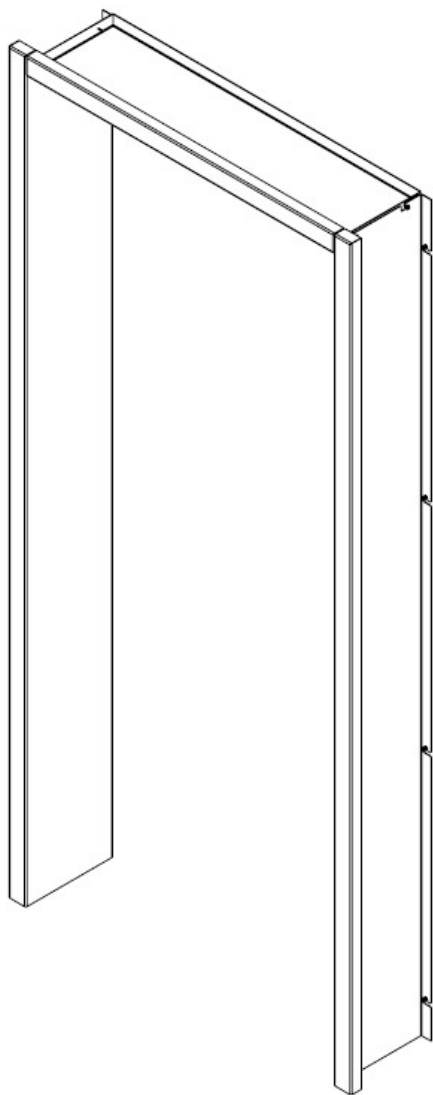

Vue 3D d'un ébrasement