



Légende

- 1 Encadrement des portes
- Marquage coloré pour repérage et mise en valeur de l'encadrement des entrées de laboratoires
- Mur : cadrage en peinture
 - Plafond : faux plafond peint en **BA13 Placostil de chez Placoplâtre ou équivalent**, même teinte bleu que le cadrage mural RAL 5014
 - PORTE: même teinte que le cadrage mural bleu RAL 5014


- 2 Sol :
- Revêtement en caoutchouc naturel, teinte neutre, **type Nora ou équivalent**
 - Circulations et bureaux : RAL 6520
 - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme

- Murs :
- Revêtement peinture de la marque Zolpan ou équivalent, de teinte neutre RAL 9001

- 3 Faux plafond composé de **panneaux acoustiques 120 × 60 cm perforés type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent.**, avec, aux deux extrémités, une bande en **BA13 Placostil de chez Placoplâtre ou équivalent**. Au centre de cette bande, **une ligne LED** souligne la longitudinalité de l'espace et guide les usagers dans ces espaces de circulations, Voir plan Faux plafond de chaque étage

- 4 Faux plafond sous-sol : Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu REI60 RsD de chez Rockwool ou équivalent.



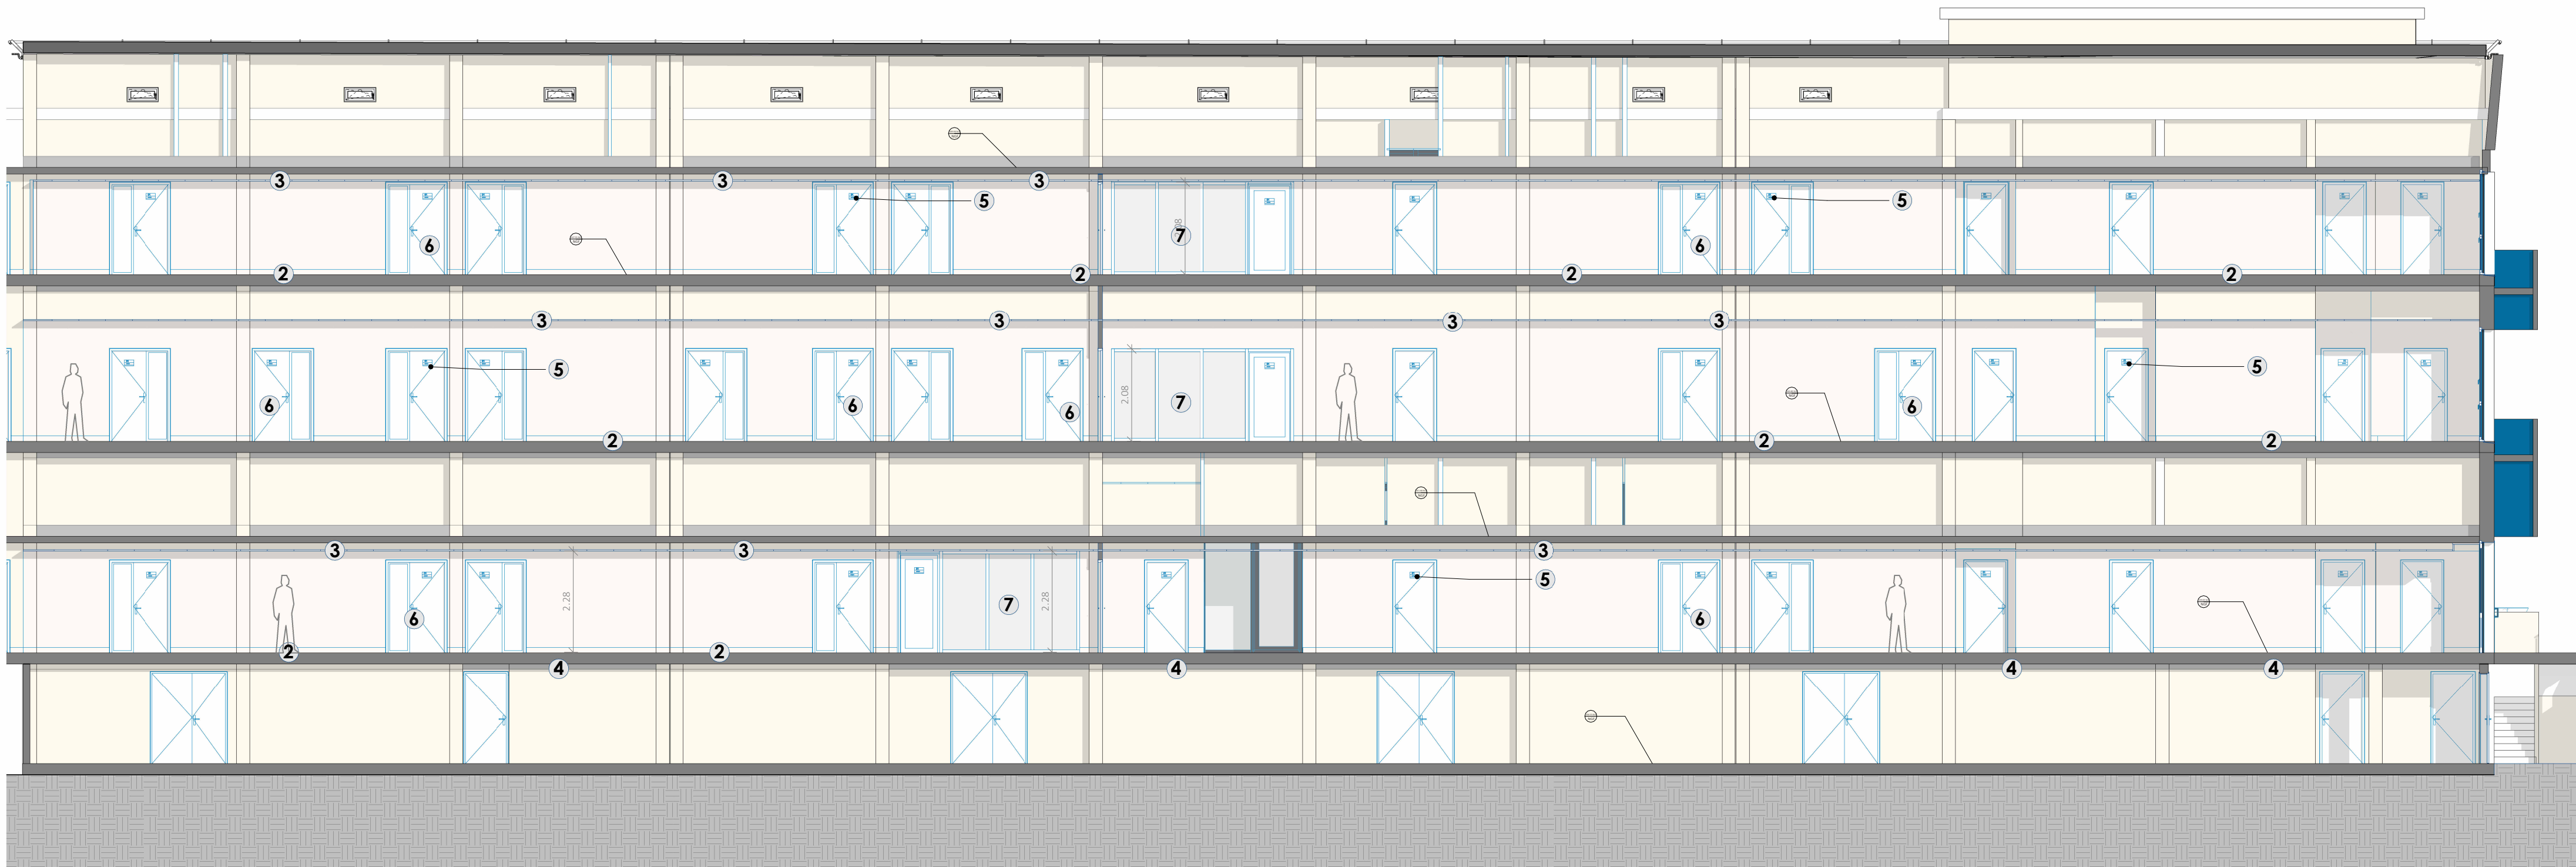

Légende

- 2 Sol :
- Revêtement en caoutchouc naturel, teinte neutre, **type Nora ou équivalent**
 - Circulations et bureaux : RAL 6520
 - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme
- Murs :
- Revêtement peinture de la marque Zolpan ou équivalent, de teinte neutre RAL 9001

- 3 Faux plafond composé de **panneaux acoustiques 120 × 60 cm perforés type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent.**, avec, aux deux extrémités, une bande en **BA13 Placostil de chez Placoplâtre ou équivalent**. Au centre de cette bande, **une ligne LED** souligne la longitudinalité de l'espace et guide les usagers dans ces espaces de circulations, Voir plan Faux plafond de chaque étage

- 4 Faux plafond sous-sol : Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu REI60 RsD de chez Rockwool ou équivalent.

- 5 Signalétique de porte conçue dans une écriture sobre et contemporaine
- Support en Plexiglas PMMA satiné translucide finition mate anti-reflet
 - Encadrement en inox brossé finition champagne
 - Signalétique intégrée de couleur noire
 - Lettrage haute lisibilité
 - Contraste doux et élégant
 - Pose invisible
- 6 Porte tierce en bois avec une partie fixe vitrée
- 7 Ensemble menuisé en bois avec vitrophanie sur vitrage.

0 1 2 5m

Légende

- 2

Sol :

 - Revêtement en caoutchouc naturel, teinte neutre, **type Nora ou équivalent** :

Circulations et bureaux : RAL 6520

 - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme

Murs :

 - Revêtement peinture de la marque Zolpan ou équivalent, de teinte neutre RAL 9001
- 3

Faux plafond composé de **panneaux acoustiques 120 × 60 cm perforés type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent**, avec, aux deux extrémités, une bande en **BA13 Placostil de chez Placoplâtre ou équivalent**. Au centre de cette bande, **une ligne LED** souligne la longitudinalité de l'espace et guide les usagers dans ces espaces de circulations. Voir plan Faux plafond de chaque étage
- 4

Faux plafond sous-sol : Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu REI60 RsD de chez Rockwool ou équivalent.
- 8

SOL LABORATOIRE : SOL SOUPLE Revêtement en caoutchouc naturel Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent

Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme

Murs :

 - Revêtement peinture de la marque Zolpan ou équivalent, de teinte neutre RAL 9001
- 9

Panneaux acoustiques en textile recyclé type Pierreplume ou FabBRICK ou équivalent, prévus sur un mur de chacune des trois salles de réunion.

 - Format 50 x 100 cm
 - Pose en calepinage sur structure bois
 - Teintes déclinées entre blanc crème et bleu
- 10

SOL bureaux et salles de reunions : Revêtement en caoutchouc naturel, teinte neutre, **type Nora ou équivalent** : couleur 6520

Plinthe en Bois

Murs :

 - Revêtement peinture de la marque Zolpan ou équivalent, de teinte neutre RAL 9001

