VANNE PAPILLON
EUROVALVE ISO PN 16 / PN 10

88

88 - EVBLS. Commande par levier, cranté 10 positions.



POINTS FORTS
- Manchette directement vulcanisée sur le corps.
- Permet le démontage en charge.
- Fabrication ISO 9000. Vannes testées unitairement à 18 bar.

AGREMENTS-NORMES
- Ecartement normalisé.
- Procès-verbal d'essais favorables CSTB n° 26788.

APPLICATION
- Eau chaude, eau froide, fluides divers.

DESCRIPTIF
- Modèle à oreilles de centrage et de démontage pour montage entre-brides.
- Col allongé juqu'au DN 200 pour calorifugeage.

CONSTRUCTION
- Corps en fonte EN-GJL-250.
- Axe, goupille et papillon en acier inox 431.
- Manchette en EPDM.
- Levier en fonte.

CARACTERISTIQUES
- Paliers autolubrifiants.
- Platine ISO.
- Ecartement suivant ISO 5752 /EN 558 série 20 court.

RACCORDEMENT
- A brides percées et dimensionnées
  ISO PN 16 jusqu'au DN 200
  ISO PN 10 au-delà.

CONDITIONS DE SERVICE
- Températures : -10 à +110°C.
- Pression : 10 bar en bout de ligne.


COUPLES


Unité de couple : Nm.

Ø	50	65	80	100	125	150	200	250	300
6 B	10	13	18	30	42	67	130	220	310
10 B	10	14	19	32	46	75	140	250	350
16 B	11	15	21	36	52	86	160	400	500

COTES D'ENCOMBREMENT

Ø	50	65	80	100	125	150	200	250	300
A	50	65	80	100	125	150	200	250	300
B	100	115	130	150	182	210	262	315	371
C	43	46	46	52	56	56	60	68	78
D	63	71	78	96	109	133	158	194	219
E	152	160	167	189	202	224	248	245	270
F	34	34	34	34	34	34	34	45	45
G	12	12	12	12	12	14	14	15	15
L	250	250	250	250	250	315	315	500	500



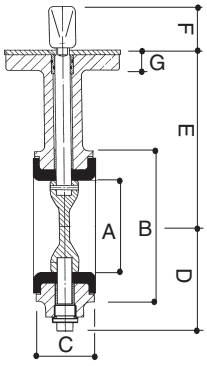

EC-FICHETEC\88/03-2008

Fiche technique réalisée à partir des spécifications communiquées par le fournisseur.
Les photographies, dessins ou schémas présentés dans nos catalogues et documentation sont purement indicatifs et ne constituent en aucun cas un engagement de notre part.