
ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE à passage intégral F/F - type ASTER®

381 / 1381 / 2381

381 - A levier.
1381 - A papillon.
2381 - Avec col allonge pour calorifuge.

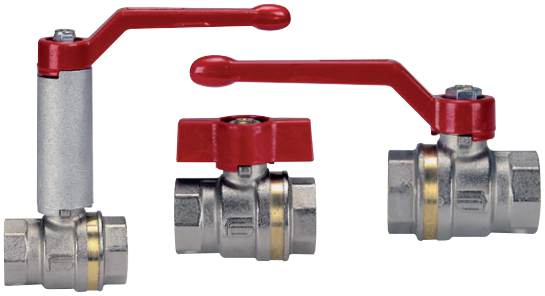

POINTS FORTS

- Véritable passage intégral (100 % du Ø nominal).
- Tige inéjectable avec double étanchéité et bague antifriction.
- Traçabilité gravée sur le corps.
- Garantie fabricant 5 ans. Produits testés unitairement.

AGRÉMENTS-NORMES

APPLICATIONS

- Eau potable. Chauffage, climatisation.
- Air comprimé, gaz neutres, autres fluides neutres.

PARTICULARITÉS

- Fabricant : EFFEBI.
- Certifications ISO 9001/2000 et ISO 14001 qui intègrent, en sus de la qualité de fabrication, la notion d'une amélioration constante du service client, du respect du personnel de l'entreprise et de la protection de l'environnement.
- Label de qualité Q-AVR : pour la production de qualité sous l'égide de l'association italienne Amina-AVR.
- Directive 98/83/CE (eau destinée à la consommation humaine).
- Directive ROHS 2002/95/CE.
- Directive RPC 305/2011 (règlement européen Produit de la Construction).

DESCRIPTIF

- Modèle 381 : du Ø 12x17 à 102x114.
- Modèle 1381 : du Ø 12x17 à 26x34.
- Modèle 2381 : du Ø 15x21 à 50x60.

CONSTRUCTION

- Corps en laiton CW 617N nickelé extérieur, brut intérieur.
- Bille en laiton CW 617N chromé dur et poli.
- Siège en PTFE.
- Poignée de manoeuvre en aluminium revêtu et écrou de tige en laiton brut.
- Tige inéjectable avec 2 joints O-ring en nitrile et bague PTFE antifriction.

CARACTÉRISTIQUES

- PN 40.


RACCORDEMENT

- Filetage ISO 228.

CONDITIONS DE SERVICE

- Températures : -15 à +100°C (avec pointe à 130°C).
- Pression nominale : 40 bar.
- Voir courbe Pression/température ci-contre. Le diagramme est calculé avec les éléments suivants :
  siège et étanchéité interne : test hydraulique avec eau glycolée à 50 %
  corps et étanchéité statique : 2,5 x PN.
- Sur demande, du Ø 10 à 50 PN 40 de -15 à +40°C et PN 20 à 90°C.

COURBE PRESSION / TEMPÉRATURE

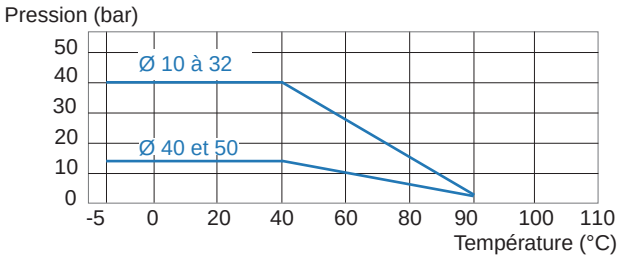


COTES D'ENCOMBREMENT

Modèle 381

Ø	12x17	15x21	20x27	26x34	33x42
PN	40	40	40	40	40
L	43	50	58	69	81
H	42	46	53	57	70
A	85	85	105	105	130
kv	8	15	28	39	84

Ø	40x49	50x60	66x76	80x90	102x114
PN	16	16	28	25	25
L	93	110	133	156	193
H	76	92	116	127	142
A	130	165	260	260	260
kv	156	243	476	770	1200

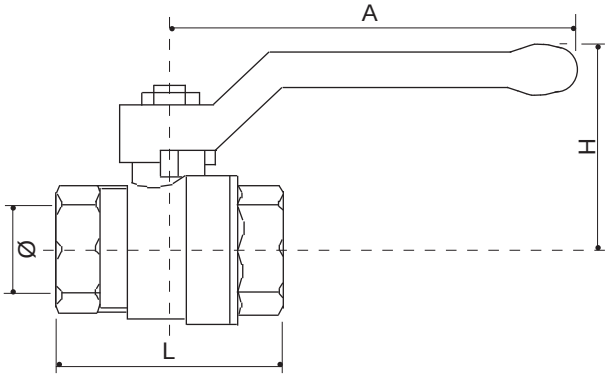

EC-FICHETEC\381-1381-2381/ 07-2014

Fiche technique réalisée à partir des spécifications communiquées par le fournisseur.
Les photographies, dessins ou schémas présentés dans nos catalogues et documentation sont purement indicatifs et ne constituent en aucun cas un engagement de notre part.

572002053 RCS Bobigny

Siège social : 27 rue Cuvier, 93107 MONTREUIL CEDEX - Tél. : 01 49 20 70 00 - Fax : 01 49 20 70 10 - lri@larobinetterie.com - www.larobinetterie.com
Agences : Annecy - Bordeaux - Carcassonne - Chalon /Saône - Clermont Ferrand - Lille - Lyon - Marseille - Montpellier - Nancy - Nantes - Orléans
Paris - Pau - Perpignan - Rennes - Rouen - Toulouse