Fabriqué en France

# EP2R SG 449

## Cellule de refroidissement rapide compacte à chariot 160 kg – Sans groupe – GN2/1



Photo non contractuelle

- Capacité : 1 échelle GN2/1, 1 chariot de four GN2/1, 2 échelles GN1/1 ou 1 échelle 600x400 ou 800x600
- Nouveau modèle spécialement adapté pour un chariot de four FRIMA / RATIONAL pour 160 kg en refroidissement,
- Ventilateurs montés sur rampe inox pour favoriser l'hygiène et faciliter la maintenance,
- Nouvelle sonde à piquer renforcée.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Construction

Construction modulaire compacte sans groupe avec sol inox isolé 17 mm et rampe d'accès amovible.
Isolation mousse de polyuréthane injectée haute densité (43 Kg/M3) 0%CFC/0% HCFC épaisseur 80 mm.
Revêtement intérieur et extérieur inox 304 (arrière compris).
Aucune visserie apparente. Bords intérieurs rayonnés.
Porte équipée d'un joint magnétique fongicide démontable sans outil.
Porte équipée d'une serrure avec poignée et décondamnation intérieure et munie d'un rappel automatique de fermeture avec un blocage à 90°C.
Carénage mannequin en inox 304. Protection pare-chariot en partie basse.
Mannequin frigorifique positionné à droite ou à gauche sur demande.
Porte ferrée à gauche ou à droite sur demande.

### Mannequin frigorifique

Mannequin suspendu pour un nettoyage facilité.
Batterie traitée cataphorèse (anticorrosion) pourvue d'ailettes verticales pour favoriser l'évacuation des eaux de dégivrage sans éclaboussures.
Ventilateurs en ABS plus hygiéniques et plus résistants face aux agressions chimiques montés sur rampe inox pour une hygiène accrue et un entretien aisé.
Sondes à piquer renforcées pour une utilisation intensive.

### Tableau de commande EVOLOGI

Régulation autoadaptative monotouche avec descente en température autorégulée. Détection automatique de la fonction désirée (pilotage par sonde ou par minuterie).
Information visuelle sur le temps restant (mode chrono), sur la température à cœur (mode sonde) ou sur l'avancement du cycle (barre-graphe).
Alarme de fin de cycle et passage automatique en stockage à +0/+3°C. Fonction protection de surface• soft chili••
Fonction dégivrage.

### Options

Double accès traversant.
Cellule sans sol.
Dégivrage électrique (1000W).
Porte ferrée à droite (porte réversible sur site).
Livrable démontée uniquement.
Solutions HACCP.
Solutions autres fluides - **CO2.**

Nous nous réservons le droit de changer les informations sans préavis

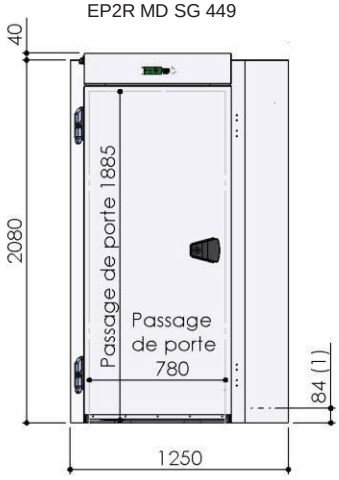
EVOLOGI
C'est aussi...



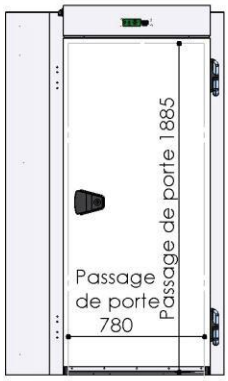
# Cellule EP2R SG 449 sans groupe - 160 kg - GN2/1

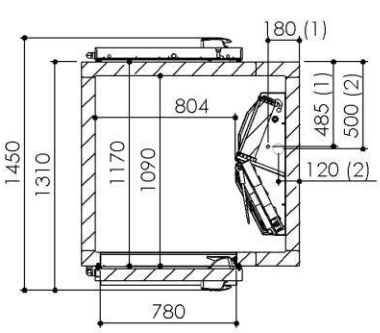
| Dimensions (mm) | Hauteur | Largeur | Profond |
|---|---|---|---|
| Extérieures | 2120 | 1250 | 1310 |
| Avec coffret puissance* | 2168 | | |
| Intérieures | 1885 | 780 | 1090** |
| Tab cde déporté | 220 | 305 | 92 |
| **Poids (Kg)** | | | |
| Brut | 320 | | |
| **Electricité** | | | |
| Tension | 1~230V | | |
| Fréquence | 50 Hz+T | | |
| Protection | AM 4 | | |
| Puissance maxi | 680 W | | |
| **Frigorifique Evaporateur** | | | |
| Type évaporateur | Ventilé, traité anti-corrosion | | |
| Réfrigérant | R449A | | |
| Charge réfrigérant | (Voir plaque signalétique) à prévoir par l'installateur | | |
| Détente | Détendeur thermostatique | | |
| **Frigorifique Groupe** | (non inclus) | | |
| Puissance frigo. (W) | 8700 W à –15°C/+55°C | | |
| **Capacités** | | | |
| Volume brut (L) | 160 Kg | | |
| Chariot (non fourni) | 1 GN2/1 | | |
| Nombre niveaux maxi | 20 | | |
| **Températures** | | | |
| Ambiance maxi | +43°C | | |
| Plage température | +63°C à +10°C en 90 min | | |
| **Construction** | | | |
| Type | Panneaux assemblés par systèmes à crochet | | |
| Habillage Int / Ext | Inox 304 | | |
| Isolation | Polyuréthane ép.80mm | | |
| **Normes** | | | |
| | Sécurité : EN 60 335-1<br>Hygiène : AC D 40 003 | | |

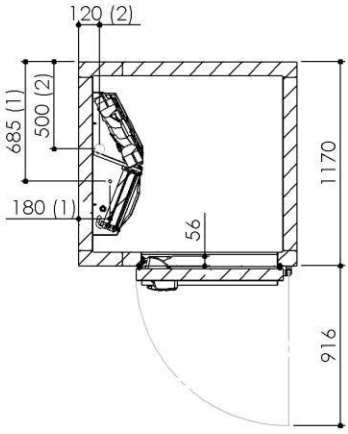
Cellule avec mannequin évaporateur à droite
EP2R MD SG 449





Cellule avec mannequin évaporateur à gauche
EP2R MG SG 449




Option tableau de commande déporté

Mural ou traversant représenté avec encombrement porte arrière
(1) Vidange eaux de dégivrage (tube PVC ⌐20 avec siphon ⌐32)
(2) Raccordements frigorifiques (Aspiration 7/8", Ligne liquide 3/8")

* Le coffret de puissance peut se trouver sur le plafond de la caisse dans le cas d'une option "tableau de commande déporté" ou d'une option "Enregistreur USB".

* Profondeur extérieure annoncée sans poignée - Déduire 56 mm
** Profondeur intérieure annoncée sans poignée - Déduire 56 mm

Fabriqué en France

Nous nous réservons le droit de changer les informations sans préavis

FOSTER GAMKO
The Refrigeration Experts

REFRIGERATION FRANCE S.A.S.
Foster et Gamko
ZAC des Ecouardes
2 rue Marie Sklodowska Curie
95150 TAVERNY
France

FOSTER
+ 33 1 3430 2222
fosterrefrigerator.com

GAMKO
+ 33 1 34294141
gamko.com

adv@foster-gamko.com
sav@foster-gamko.com
compta@foster-gamko.com
bonjour@foster-gamko.com