

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27326529/S1/1/AM-RTV_V3**Rédigé le :** 29/10/2025**Annule et remplace :** 27326529/S1/1/AM-RTV_V2
en date du 15/10/2025**Référence au programme de travaux :**

Demande client Mail réalisé le 27/06/2025 par RIADH BEHLOUL

DONNEUR D'ORDRE

DGFIP**RIADH BEHLOUL**

1 PLACE PIERRE BILLOTTE

94000 CRETEIL

SITE D'INTERVENTION

DDFIP Nogent-sur-Marne1 RUE JEAN SOULES
94130 NOGENT SUR MARNE**SOULES**

Latitude : 48.836807 / Longitude : 2.479554

Date(s) d'intervention(s) :


Le 02/07/2025 ; Le 08/10/2025 ; Le 24/10/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Rénald Chambrier	Chargé d'affaires	Certification N° CPDI7581 Version 001	Rénald Chambrier
			

Le présent rapport comporte 119 pages, dont 83 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	6
2.2. Obligations réglementaires	11
3. INFORMATIONS GENERALES	12
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	12
3.2. Parties prenantes	12
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	12
4.1. Références réglementaires	12
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	13
5.1. Date(s) de visite(s)	13
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	13
5.3. Conditions spécifiques	13
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	13
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	14
6.1. Matériaux et produits repérés	14
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	36
7. ANNEXES	37
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	37
7.2. Photos prélèvements	40
7.3. Photos prélèvements antérieurs	59
7.4. Photos sondages	60
7.5. Attestation d'assurance	61
7.6. Certificat de compétence	63
7.7. Croquis de repérage	64
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire	75

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
<ul style="list-style-type: none"> - Remplacement des menuiseries extérieures - Travaux d'isolation thermique et le ravalement de façades
<p>Nota : A la demande du donneur d'ordre, les acrotères de la toiture ont été exclus du présent repérage car le rapport n°11598852/S1.1.2.R établi le 28/07/2021 n'a pas révélé la présence d'amiante.</p>

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaire d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

- Façades intérieures et extérieures du bâtiment
- Menuiseries du R-1 au R+4

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
42	R+0 -> Salle d'attente	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
2	R+1 -> Palier 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+1 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
42	R+1 -> Salle de courrier	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+1 -> Salle de courrier	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+1 -> plateau de bureaux	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+1 -> plateau de bureaux	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
35	R+1 -> Espace de convivialité	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+1 -> Espace de convivialité	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
42	R+1 -> Débarras	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+1 -> Débarras	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
35	R+1 -> Salle de réunion	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+1 -> Salle de réunion	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
42	R+1 -> Salle informatique	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+1 -> Salle informatique	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
35	R+1 -> Sanitaires femmes	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
2	R+1 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
32	R+1 -> Palier 2	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Collant, Mou	Clair, Gris
2	R+1 -> Palier 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+2 -> Palier 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+2 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
42	R+2 -> Bulle téléphonique	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+2 -> Bulle téléphonique	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+2 -> plateau de bureaux	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+2 -> plateau de bureaux	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+2 -> Adjointe du responsable	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+2 -> Adjointe du responsable	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+2 -> Responsable SIE	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+2 -> Responsable SIE	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
35	R+2 -> Sanitaires femmes	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
2	R+2 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+2 -> Palier 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
2	R+3 -> Palier 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+3 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
42	R+3 -> plateau de bureaux	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+3 -> plateau de bureaux	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+3 -> Adjoint responsable pde	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+3 -> Adjoint responsable pde	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+3 -> Responsable PDE	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+3 -> Responsable PDE	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+3 -> Bulle téléphonique 1	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+3 -> Bulle téléphonique 1	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+3 -> Bulle téléphonique 2	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+3 -> Bulle téléphonique 2	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+3 -> Espace de convivialité	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+3 -> Espace de convivialité	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
35	R+3 -> Sanitaires femmes	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
2	R+3 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+3 -> Palier 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+4 -> Palier 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+4 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
42	R+4 -> Espace de confidentialité	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
35	R+4 -> Espace de confidentialité	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+4 -> plateau de bureaux	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+4 -> plateau de bureaux	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+4 -> Bureau 42	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+4 -> Bureau 42	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+4 -> Bureau 45	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+4 -> Bureau 45	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+4 -> Bureau 47	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+4 -> Bureau 47	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+4 -> Box 417	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+4 -> Box 417	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+4 -> Bureau 419	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+4 -> Bureau 419	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
42	R+4 -> Espace de convivialité	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir
35	R+4 -> Espace de convivialité	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
35	R+4 -> Sanitaires femmes	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir
2	R+4 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+4 -> Palier 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
43	Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Mou	Gris
44	Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Compact, Mastic	Beige, Gris
45	Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Caoutchouc	Noir
32	Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Collant, Mou	Clair, Gris
44	Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Compact, Mastic	Beige, Gris
32	Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Collant, Mou	Clair, Gris
43	Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Mou	Gris
45	Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Caoutchouc	Noir

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : DDFIP Nogent-sur-Marne
1 RUE JEAN SOULES
94130 NOGENT SUR MARNE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
DDFIP Nogent-sur-Marne	Administrations, bureaux	Autres	01/01/1970	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
RIADH BEHLOUL	Donneur d'ordre	DGFIP	1 PLACE PIERRE BILLOTTE 94000 CRETEIL	0414943497 - 0625605548
Ferhat ERGAN	Entreprise de travaux	ALIANCE PRO	19D avenue Marcel Dassault 93370 Montfermeil	aliancepro@hotmail.com
COLIN	Accompagnateur	DGFIP	1 rue Jean SOULÈS 94130 Nogent-sur-Seine	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 02/07/2025

Le 08/10/2025

Le 24/10/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Demande client	RIADH BEHLOUL	27/06/2025	Mail	/
Repérage amiante avant travaux / Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Moh Ouhand DAHOUN (BUREAU VERITAS EXPLOITATION)	10/05/2023	18013885/ S1.1.2.rev1.R	Présence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Laurent CRESSEAU (BUREAU VERITAS EXPLOITATION)	28/07/2021	11598852/S1.1.2.R	Absence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R-1 -> Salle restauration	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P66* N	/	AN	/	Non
R-1 -> Salle restauration	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P67 N	/	AN	/	Non
R-1 -> Cuisine	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	/	S4	AN	/	Non
R-1 -> Local 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P68 N	/	AN	/	Non
R+0 -> Salle d'attente	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact	Beige, Gris	29	P78* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+0 -> Salle d'attente	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact	Beige, Gris	29	P79 N	/	AN	/	Non
R+0 -> Salle d'attente	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+0 -> Box 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P28 N	/	AN	/	Non
R+0 -> Box 2	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	10	P27* N	/	AN	/	Non
R+0 -> Salle de réunion	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Beige, Blanc	41	P104* N	/	AN	/	Non
R+0 -> Salle de réunion	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	10	P25 N	/	AN	/	Non
R+0 -> Salle de réunion	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	9	P24* N	/	AN	/	Non
R+0 -> Bureau 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	14	P35* N	/	AN	sous plinthe carrelée beige	Non
R+0 -> Bureau 2	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Plâtre	Blanc	26	P73* N	/	AN	calfeutrement de menuiserie de volets roulants	Non
R+0 -> Bureau 2	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Plâtre	Blanc	26	P74 N	/	AN	calfeutrement de menuiserie de volets roulants	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+0 -> Bureau 2	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment	Gris	27	P80* N	/	AN	cafeutrement de menuiserie	Non
R+0 -> Bureau 2	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	23	P75* N	/	AN	sur menuiserie de volets roulants	Non
R+0 -> Entrée de service	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Mortier	Gris	13	P33* N	/	AN	sous carrelage beige	Non
R+0 -> Entrée de service	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Mortier	Gris	13	P34 N	/	AN	sous carrelage beige	Non
R+0 -> Entrée de service	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	14	P36 N	/	AN	sous plinthe carrelée beige	Non
R+0 -> Bureau 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P29 N	/	AN	/	Non
R+0 -> Bureau 6/7	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Beige, Blanc	41	P103 N	/	AN	/	Non
R+0 -> Bureau 6/7	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	10	P30 N	/	AN	/	Non
R+0 -> Bureau 6/7	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	9	P31 N	/	AN	/	Non
R+0 -> Bureau 9	Façades lourdes y compris poteaux	Isolant	Laine de roche	Jaune	22	P69* N	/	AN	sous panneaux de volets roulants	Non
R+0 -> Bureau 9	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Eléments de remplissage	Mousse expansée	Jaune, Orange	24	P71* N	/	AN	sur menuiserie de volets roulants	Non
R+0 -> Bureau 9	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Eléments de remplissage	Mousse expansée	Orange	25	P72* N	/	AN	sur menuiserie de volets roulants	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+0 -> Bureau 9	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	23	P70 N	/	AN	sur menuiserie de volets roulants	Non
R+1 -> Palier 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	/	S1	AN	absence de joint sous menuiserie	Non
R+1 -> Palier 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	P64* P	/	AN	/	Oui
R+1 -> Palier 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P63 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Toilette	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	/	S2	AN	absence de joint entre menuiserie et maçonnerie	Non
R+1 -> Toilette	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P62 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+1 -> Salle de courrier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Noir	1	P23* N	/	AN	/	Non
R+1 -> Salle de courrier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact	Gris	1	P23* N	/	AN	/	Non
R+1 -> Salle de courrier	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Salle de courrier	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+1 -> plateau de bureaux	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	P51_ant P	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023 Prélèvement antérieur : P51 résultat d'analyse n°23A009140-051 - BV3JY4631	Oui
R+1 -> plateau de bureaux	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	8	P22* N	/	AN	/	Non
R+1 -> plateau de bureaux	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+1 -> Espace de convivialité	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	/	S3	AN	/	Oui
R+1 -> Espace de convivialité	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple, Mastic	Noir	33	P90* N	/	AN	/	Non
R+1 -> Espace de convivialité	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Débarras	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+1 -> Débarras	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+1 -> Salle de réunion	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	P89* P	/	AN	/	Oui
R+1 -> Salle de réunion	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Eléments de remplissage	Mousse expansée	Orange	25	P87 N	/	AN	sur menuiserie de volets roulants	Non
R+1 -> Salle de réunion	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	8	P21 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Salle de réunion	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple, Mastic	Noir	33	P88 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Salle de réunion	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+1 -> Salle informatique	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Salle informatique	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+1 -> Sanitaires femmes	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Noir	1	P20 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires femmes	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact	Gris	1	P20 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires femmes	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+1 -> Sanitaires Hommes	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment	Gris	27	P95 N	/	AN	cafeutrement de menuiserie	Non
R+1 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+1 -> Palier 2	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Collant, Mou	Clair, Gris	32	P86* P	/	AN	entre maçonnerie et menuiserie matériau ponctuel à proximité des pattes de fixation	Oui
R+1 -> Palier 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+2 -> Palier 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+2 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+2 -> Bulle téléphonique	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Noir	1	P17 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Bulle téléphonique	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact	Gris	1	P17 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Bulle téléphonique	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	7	P18* N	/	AN	/	Non
R+2 -> Bulle téléphonique	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+2 -> Bulle téléphonique	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+2 -> plateau de bureaux	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	P67_ant P	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023 Prélèvement antérieur : P67 résultat d'analyse n°23A009140-067 - BV3JY4647	Oui
R+2 -> plateau de bureaux	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+2 -> Adjointe du responsable	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Adjointe du responsable	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+2 -> Responsable SIE	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+2 -> Responsable SIE	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+2 -> Sanitaires femmes	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Noir	1	P19 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Sanitaires femmes	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact	Gris	1	P19 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Sanitaires femmes	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P52 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Sanitaires femmes	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	20	P53* N	/	AN	sous faïence blanche	Non
R+2 -> Sanitaires femmes	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+2 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+2 -> Palier 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P49 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Palier 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2 (i)	P50 N	/	AN	/	Oui
R+3 -> Palier 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P58 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Palier 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+3 -> Toilette	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P61 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	21	P60* N	/	AN	/	Non
R+3 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+3 -> plateau de bureaux	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+3 -> plateau de bureaux	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+3 -> Adjoint responsable pde	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Souple, Mastic	Gris	3	P14* N	/	AN	de réparation	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 -> Adjoint responsable pde	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+3 -> Adjoint responsable pde	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+3 -> Responsable PDE	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+3 -> Responsable PDE	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+3 -> Bulle téléphonique 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Noir	1	P16 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Bulle téléphonique 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact	Gris	1	P16 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Bulle téléphonique 1	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 -> Bulle téléphonique 1	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+3 -> Bulle téléphonique 2	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+3 -> Bulle téléphonique 2	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+3 -> Espace de convivialité	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+3 -> Espace de convivialité	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+3 -> Sanitaires femmes	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Noir	1	P11 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Sanitaires femmes	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact	Gris	1	P11 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Sanitaires femmes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	21	P12 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Sanitaires femmes	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+3 -> Palier 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+4 -> Palier 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+4 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+4 -> Espace de confidentialité	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Noir	1	P1 N	/	AN	/	Non
R+4 -> Espace de confidentialité	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact	Gris	1	P1 N	/	AN	/	Non
R+4 -> Espace de confidentialité	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	21	P2 N	/	AN	/	Non
R+4 -> Espace de confidentialité	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Souple, Mastic	Gris	3	P3 N	/	AN	de réparation	Non
R+4 -> Espace de confidentialité	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+4 -> Espace de confidentialité	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+4 -> plateau de bureaux	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Eléments de remplissage	Isolant, Laine de verre	Jaune	6	P7* N	/	AN	/	Non
R+4 -> plateau de bureaux	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+4 -> plateau de bureaux	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+4 -> Bureau 42	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Noir	1	P6 N	/	AN	/	Non
R+4 -> Bureau 42	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact	Gris	1	P6 N	/	AN	/	Non
R+4 -> Bureau 42	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+4 -> Bureau 42	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+4 -> Bureau 45	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+4 -> Bureau 45	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+4 -> Bureau 47	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+4 -> Bureau 47	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+4 -> Box 417	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+4 -> Box 417	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+4 -> Bureau 419	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+4 -> Bureau 419	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+4 -> Espace de convivialité	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	21	P8 N	/	AN	/	Non
R+4 -> Espace de convivialité	Plafonds	Plots de colle	Bitumineux	Noir	42	/	/	AN	Sous dalle de faux-plafond - cf. prélèvements P51_ant et P67_ant du Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 10/05/2023	Oui
R+4 -> Espace de convivialité	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+4 -> Sanitaires femmes	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Dur, Rondelle	Noir	35	Idem P 89	/	AN	/	Oui
R+4 -> Sanitaires Hommes	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P56 N	/	AN	/	Non
R+4 -> Sanitaires Hommes	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	20	P57 N	/	AN	sous faïence blanche	Non
R+4 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	21	P55 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+4 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+4 -> Palier 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P54 N	/	AN	/	Non
R+4 -> Palier 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
Extérieur -> Façade Est	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Peint	Beige, Blanc, Gris	17	P39* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Est	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Peint	Beige, Blanc, Gris	17	P42 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Mou	Gris	43	P101* P	/	AN	sous menuiseries et sous appui de fenêtres sous couverture	Oui
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Compact, Mastic	Beige, Gris	44	P106* P	/	AN	entre baguettes métalliques et les panneaux en verre	Oui
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Compact, Mastic	Beige, Gris	44	P107 P	/	AN	entre baguettes métalliques et les panneaux en verre	Oui
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Caoutchouc	Noir	45	P109* P	/	AN	calles en caoutchouc sous panneau en verre	Oui
Extérieur -> Façade Est	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment, Compact	Rouge, Gris	16	P38* N	/	AN	sur soubassement	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment, Peint	Blanc, Gris	18	P41* N	/	AN	sur mur haut	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Panneaux	Composite, Dur, Fibreux	Beige, Blanc	36	P91* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades lourdes y compris poteaux	Colle	Ciment, Dur	Gris	37	P92* N	/	AN	sous panneaux fibreux	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment	Gris	46	P110* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment	Gris	46	P111 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades lourdes y compris poteaux	Colle	Dur	Beige, Gris	47	P112* N	/	AN	sous polystyrène	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades lourdes y compris poteaux	Colle	Dur	Beige, Gris	47	P113 N	/	AN	sous polystyrène	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	4	P9* N	/	AN	entre menuiserie et habillage métallique	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	5	P10* N	/	AN	entre panneaux de verre	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	4	P15 N	/	AN	entre menuiserie et habillage métallique	Non
Extérieur -> Façade Est	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	11	P32* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	15	P37* N	/	AN	sur parement pierre	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieur -> Façade Est	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	7	P40 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	4	P59 N	/	AN	entre menuiserie et habillage métallique	Non
Extérieur -> Façade Est	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone, Souple	Jaune, Gris	28	P76* N	/	AN	sous menuiserie	Non
Extérieur -> Façade Est	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Beige, Gris	38	P93* N	/	AN	sur ouvrant	Non
Extérieur -> Façade Est	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Mou	Beige	39	P94* N	/	AN	sur dormant	Non
Extérieur -> Façade Est	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Souple, Mousse expansée	Noir	40	P102* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Est	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	40	P102* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Caoutchouc	Noir	45 (i)	P108 N	/	AN	calles en caoutchouc sous panneau en verre	Oui
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Panneaux	Verre	Jaune	48	/	S6	PN	panneau en verre teinté	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Collant, Mou	Clair, Gris	32	Idem P 86	/	AN	entre maçonnerie et menuiserie	Oui
Extérieur -> Façade Ouest	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Peint	Beige, Blanc, Gris	17	P43 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieur -> Façade Ouest	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment, Peint	Blanc, Gris	18	P44 N	/	AN	sur mur haut	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment, Compact	Rouge, Gris	16	P47 N	/	AN	sur soubassement	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment	Gris	27	P81 N	/	AN	cafeutrement de menuiserie	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades lourdes y compris poteaux	Isolant	Laine de verre	Jaune	30	P82* N	/	AN	sous cafeutrement ciment	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades lourdes y compris poteaux	Colle	Mastic	Noir	31	P83* N	/	AN	sous menuiserie	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment	Gris	31	P83* N	/	AN	sous menuiserie	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades lourdes y compris poteaux	Colle	Mastic	Noir	31	P84 N	/	AN	sous menuiserie	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment	Gris	31	P84 N	/	AN	sous menuiserie	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Panneaux	Composite, Dur, Fibreux	Beige, Blanc	36	P96 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades lourdes y compris poteaux	Colle	Ciment, Dur	Gris	37	P98 N	/	AN	sous panneaux fibreux	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	4	P4 N	/	AN	entre menuiserie et habillage métallique	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	5	P5 N	/	AN	entre panneaux de verre	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	4	P13 N	/	AN	entre menuiserie et habillage métallique	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	11	P26 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	7	P45 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Beige	19	P46* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	15	P48 N	/	AN	sur parement pierre	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	4	P51 N	/	AN	entre menuiserie et habillage métallique	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	4	P65 N	/	AN	entre menuiserie et habillage métallique	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone, Souple	Jaune, Gris	28	P77 N	/	AN	sous menuiserie	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	11	P85 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Beige, Gris	38	P99 N	/	AN	sur ouvrant	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Mou	Beige	39	P100 N	/	AN	sur dormant	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieur -> Façade Ouest	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Souple, Mousse expansée	Noir	40	P105 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	40	P105 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Compact, Mastic	Beige, Gris	44	/	S5	AN	entre baguettes métalliques et les panneaux en verre	Oui
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Collant, Mou	Clair, Gris	32	Idem P 86	/	AN	entre maçonnerie et menuiserie	Oui
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Mou	Gris	43	Idem P 101	/	AN	sous menuiseries et sous appui de fenêtres	Oui
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Caoutchouc	Noir	45	Idem P 109	/	AN	calles en caoutchouc sous panneau en verre	Oui
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Panneaux	Verre	Jaune	48	/	/	PN	panneau en verre teinté	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
42	Plafonds	Plots de colle	3660 m²
32	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	68 U
43	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	68 U
2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	48 U
35	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	384 U
44	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	190 ml
45	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	960 U

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R-1	/
R-1 -> Salle restauration	/
R-1 -> Cuisine	/
R-1 -> Office	/
R-1 -> Local 1	/
R-1 -> Archives	/
R+0	/
R+0 -> Salle d'attente	/
R+0 -> Box 1	/
R+0 -> Box 2	/
R+0 -> Salle de réunion	/
R+0 -> Bureau 2	/
R+0 -> Bureau 2bis	/
R+0 -> Entrée de service	/
R+0 -> Bureau 5	/
R+0 -> Bureau 6/7	/
R+0 -> Bureau 8	/
R+0 -> Bureau 9	/
R+1	/
R+1 -> Palier 1	/
R+1 -> Toilette	/
R+1 -> Salle de courrier	/
R+1 -> plateau de bureaux	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1 -> Espace de convivialité	/
R+1 -> Débarras	/
R+1 -> Salle de réunion	/
R+1 -> Salle informatique	/
R+1 -> Sanitaires femmes	/
R+1 -> Sanitaires Hommes	/
R+1 -> Palier 2	/
R+2	/
R+2 -> Palier 1	/
R+2 -> Toilette	/
R+2 -> Bulle téléphonique	/
R+2 -> plateau de bureaux	/
R+2 -> Adjointe du responsable	/
R+2 -> Responsable SIE	/
R+2 -> Sanitaires femmes	/
R+2 -> Sanitaires Hommes	/
R+2 -> Palier 2	/
R+3	/
R+3 -> Palier 1	/
R+3 -> Toilette	/
R+3 -> plateau de bureaux	/
R+3 -> Adjoint responsable pde	/
R+3 -> Responsable PDE	/
R+3 -> Bulle téléphonique 1	/
R+3 -> Bulle téléphonique 2	/
R+3 -> Espace de convivialité	/
R+3 -> Sanitaires femmes	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+3 -> Sanitaires Hommes	/
R+3 -> Palier 2	/
R+4	/
R+4 -> Palier 1	/
R+4 -> Toilette	/
R+4 -> Espace de confidentialité	/
R+4 -> plateau de bureaux	/
R+4 -> Bureau 42	/
R+4 -> Bureau 45	/
R+4 -> Bureau 47	/
R+4 -> Box 417	/
R+4 -> Bureau 419	/
R+4 -> Espace de convivialité	/
R+4 -> Sanitaires femmes	/
R+4 -> Sanitaires Hommes	/
R+4 -> Palier 2	/
Extérieur	/
Extérieur -> Façade Est	/
Extérieur -> Façade Ouest	/

7.2. Photos prélèvements


P66	ZPSO 12
R-1 -> Salle restauration	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P67	ZPSO 12
R-1 -> Salle restauration	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P68	ZPSO 12
R-1 -> Local 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P79	ZPSO 29
R+0 -> Salle d'attente	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	


P28	ZPSO 12
R+0 -> Box 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

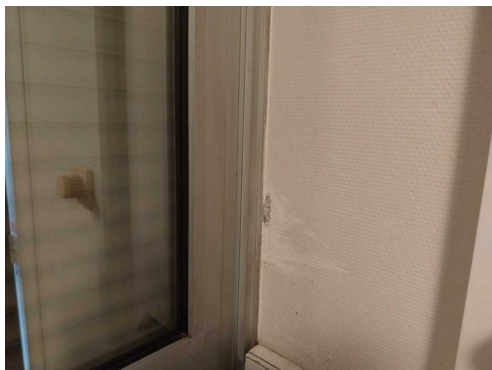P27	ZPSO 10
R+0 -> Box 2	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P104	ZPSO 41
R+0 -> Salle de réunion	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P25	ZPSO 10
R+0 -> Salle de réunion	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P24	ZPSO 9
R+0 -> Salle de réunion	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

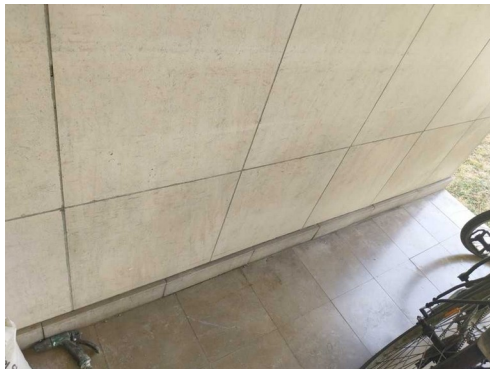P35	ZPSO 14
R+0 -> Bureau 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P73	ZPSO 26
R+0 -> Bureau 2	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P74	ZPSO 26
R+0 -> Bureau 2	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	


P80	ZPSO 27
R+0 -> Bureau 2	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P75	ZPSO 23
R+0 -> Bureau 2	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	


P33	ZPSO 13
R+0 -> Entrée de service	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P34	ZPSO 13
R+0 -> Entrée de service	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P36	ZPSO 14
R+0 -> Entrée de service	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

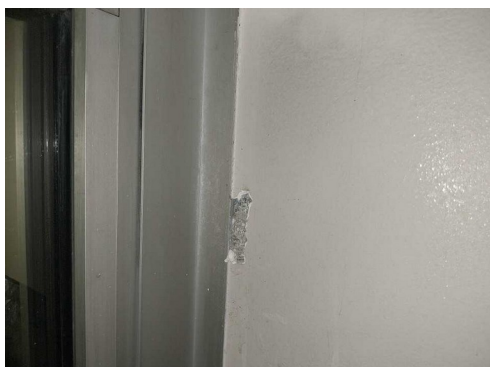P29	ZPSO 12
R+0 -> Bureau 5	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P103	ZPSO 41
R+0 -> Bureau 6/7	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P30	ZPSO 10
R+0 -> Bureau 6/7	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P31	ZPSO 9
R+0 -> Bureau 6/7	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P69	ZPSO 22
R+0 -> Bureau 9	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Isolant	

P71	ZPSO 24
R+0 -> Bureau 9	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Eléments de remplissage	

P72	ZPSO 25
R+0 -> Bureau 9	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Eléments de remplissage	

P70	ZPSO 23
R+0 -> Bureau 9	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P64	ZPSO 2
R+1 -> Palier 1	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P63	ZPSO 12
R+1 -> Palier 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P62	ZPSO 12
R+1 -> Toilette	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P23	ZPSO 1
R+1 -> Salle de courrier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P22	ZPSO 8
R+1 -> plateau de bureaux	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	


P90	ZPSO 33
R+1 -> Espace de convivialité	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P89	ZPSO 35
R+1 -> Salle de réunion	
	
Menuiseries extérieures -> Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	

P87	ZPSO 25
R+1 -> Salle de réunion	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Eléments de remplissage	

P21	ZPSO 8
R+1 -> Salle de réunion	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	


P88	ZPSO 33
R+1 -> Salle de réunion	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	


P20	ZPSO 1
R+1 -> Sanitaires femmes	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits de ragréage, déboulage, lissage	

P95	ZPSO 27
R+1 -> Sanitaires Hommes	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	


P86	ZPSO 32
R+1 -> Palier 2	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Mastics	

P86	ZPSO 32
R+1 -> Palier 2	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Mastics	

P17	ZPSO 1
R+2 -> Bulle téléphonique	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P18	ZPSO 7
R+2 -> Bulle téléphonique	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P19	ZPSO 1
R+2 -> Sanitaires femmes	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits de ragréage, débullage, lissage	

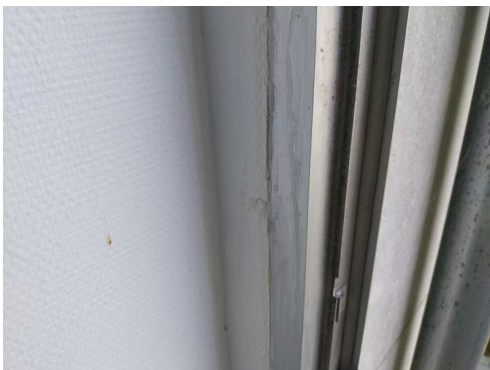P52	ZPSO 12
R+2 -> Sanitaires femmes	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P53	ZPSO 20
R+2 -> Sanitaires femmes	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	


P49	ZPSO 12
R+2 -> Palier 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P50	ZPSO 2
R+2 -> Palier 2	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P61	ZPSO 12
R+3 -> Toilette	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P60	ZPSO 21
R+3 -> Toilette	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P14	ZPSO 3
R+3 -> Adjoint responsable pde	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	


P16	ZPSO 1
R+3 -> Bulle téléphonique 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P11	ZPSO 1
R+3 -> Sanitaires femmes	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P12	ZPSO 21
R+3 -> Sanitaires femmes	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	


P1	ZPSO 1
R+4 -> Espace de confidentialité	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P2	ZPSO 21
R+4 -> Espace de confidentialité	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	


P3	ZPSO 3
R+4 -> Espace de confidentialité	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P7	ZPSO 6
R+4 -> plateau de bureaux	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Eléments de remplissage	


P6	ZPSO 1
R+4 -> Bureau 42	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P8	ZPSO 21
R+4 -> Espace de convivialité	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

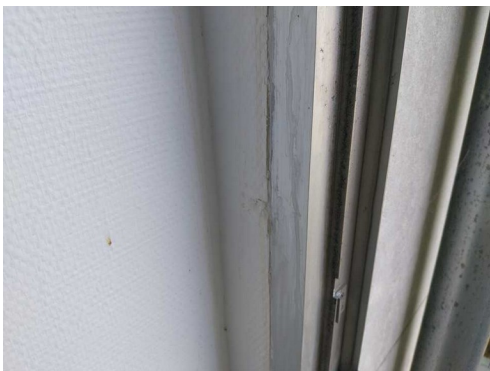P56	ZPSO 12
R+4 -> Sanitaires Hommes	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

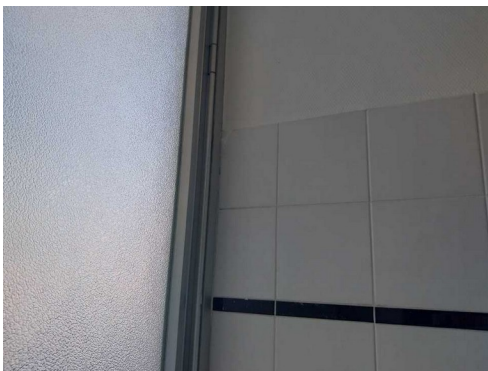P57	ZPSO 20
R+4 -> Sanitaires Hommes	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P55	ZPSO 21
R+4 -> Sanitaires Hommes	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P54	ZPSO 12
R+4 -> Palier 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P39	ZPSO 17
Extérieur -> Façade Est	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P42	ZPSO 17
Extérieur -> Façade Est	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P101	ZPSO 43
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Mastics	

P106	ZPSO 44
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	


P109	ZPSO 45
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	

P109	ZPSO 45
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	


P38	ZPSO 16
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	


P41	ZPSO 18
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	


P91	ZPSO 36
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Panneaux (Liste B)	


P92	ZPSO 37
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Colle	

P110	ZPSO 46
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

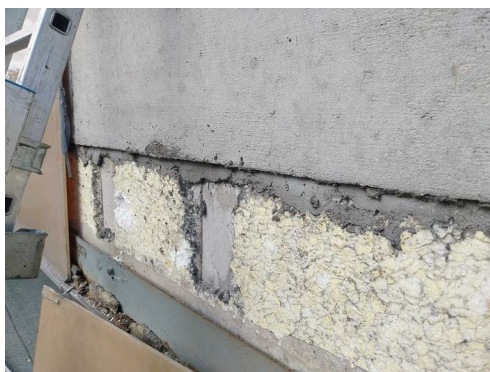P111	ZPSO 46
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P112	ZPSO 47
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Colle	

P113	ZPSO 47
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Colle	

P9	ZPSO 4
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Joints d'assemblage	


P10	ZPSO 5
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Joints d'assemblage	


P15	ZPSO 4
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	

P32	ZPSO 11
Extérieur -> Façade Est	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P37	ZPSO 15
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	

P40	ZPSO 7
Extérieur -> Façade Est	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P59	ZPSO 4
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	

P76	ZPSO 28
Extérieur -> Façade Est	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P93	ZPSO 38
Extérieur -> Façade Est	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P94	ZPSO 39
Extérieur -> Façade Est	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P102	ZPSO 40
Extérieur -> Façade Est	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité Peinture	


P108	ZPSO 45
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Joints d'assemblage	


P43	ZPSO 17
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P44	ZPSO 18
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P47	ZPSO 16
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P82	ZPSO 30
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Isolant	

P83	ZPSO 31
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Colle Enduits pelliculaires de lissage/débullage	


P84	ZPSO 31
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Colle Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P96	ZPSO 36
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Panneaux (Liste B)	

P98	ZPSO 37
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Colle	

P4	ZPSO 4
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	


P5	ZPSO 5
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	

P13	ZPSO 4
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	

P26	ZPSO 11
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P45	ZPSO 7
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P46	ZPSO 19
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P51	ZPSO 4
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	

P65	ZPSO 4
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	

P77	ZPSO 28
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P85	ZPSO 11
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P99	ZPSO 38
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P100	ZPSO 39
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P105	ZPSO 40
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité Peinture	

7.3. Photos prélèvements antérieurs

P51_ant	ZPSO 42
R+1 -> plateau de bureaux	
	
Plafonds -> Plots de colle	

P67_ant	ZPSO 42
R+2 -> plateau de bureaux	
	
Plafonds -> Plots de colle	

7.4. Photos sondages

S4	ZPSO 12
R-1 -> Cuisine	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S1	ZPSO 12
R+1 -> Palier 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S1	ZPSO 12
R+1 -> Palier 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S2	ZPSO 12
R+1 -> Toilette	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S3	ZPSO 35
R+1 -> Espace de convivialité	
	
Menuiseries extérieures -> Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	

S6	ZPSO 48
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Panneaux (Liste B)	

7.5. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michélet Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de : 92076 Paris La Défense 2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michélet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticneur Immobilier

N° CPDI7581 Version 001

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur CHAMBRIER Rénaud

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :


Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 26/10/2022 - Date d'expiration : 25/10/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 26/10/2022 - Date d'expiration : 25/10/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 10/02/2025.



(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticneur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

7.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation R-1	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	1 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage



Inaccessibilité



Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation	Date visite	Le 02/07/2025
R+0	Auteur	Rénaud Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	2 / 10
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Plots de colle sous faux plafond

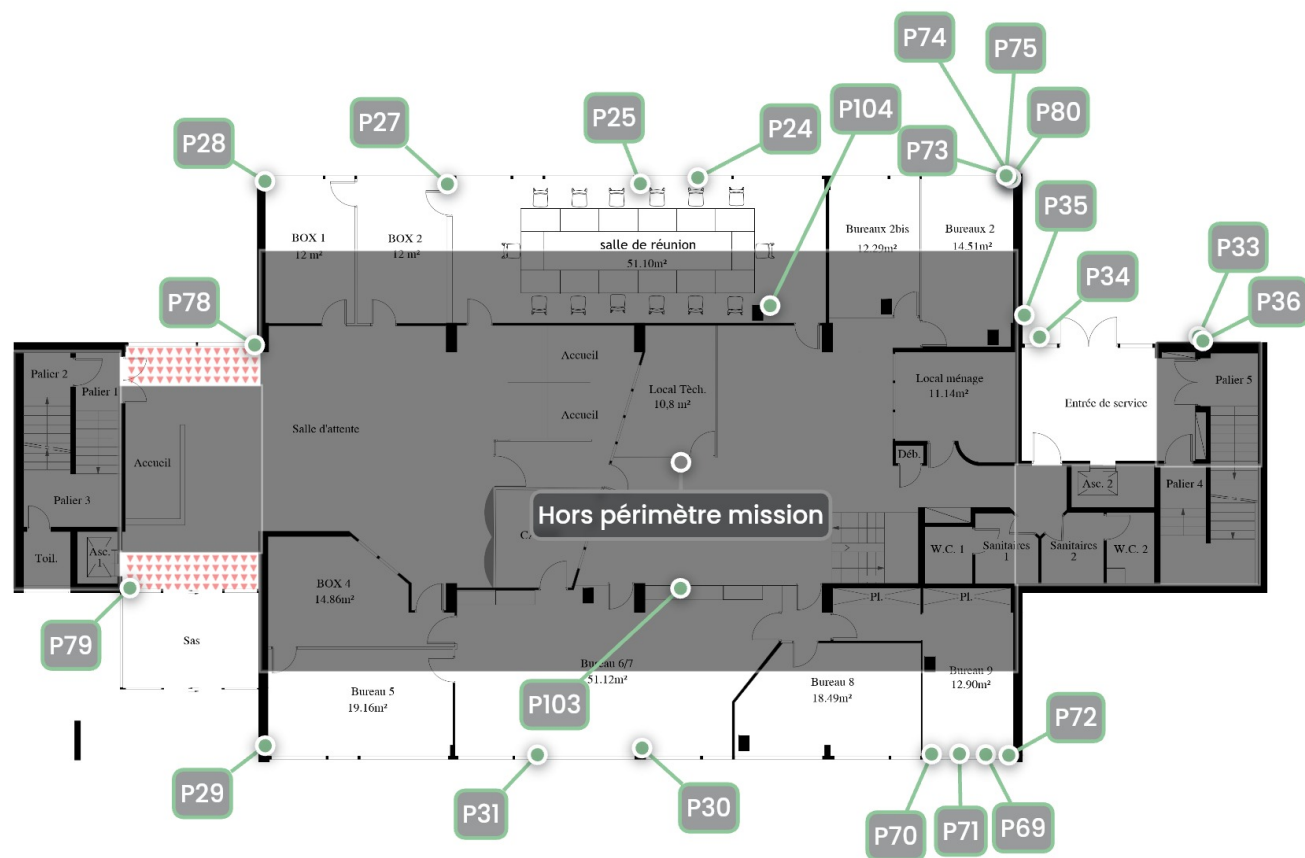


LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif

● Prélèvement négatif

● Sondage

 Inaccessibilité

● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation R+1	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	3 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : <div><div></div> Plots de colle sous faux plafond</div> <div><div></div> Mastic entre maçonnerie et menuiserie</div> <div><div></div> Joints de mastic de vitrage</div> <div><div></div> Garnitures de friction sur fenêtres basculantes</div>		
LEGENDE <div><div></div> Prélèvement positif</div> <div><div></div> Prélèvement négatif</div> <div><div></div> Sondage</div> <div><div></div> Inaccessibilité</div> <div><div></div> Observation</div>		


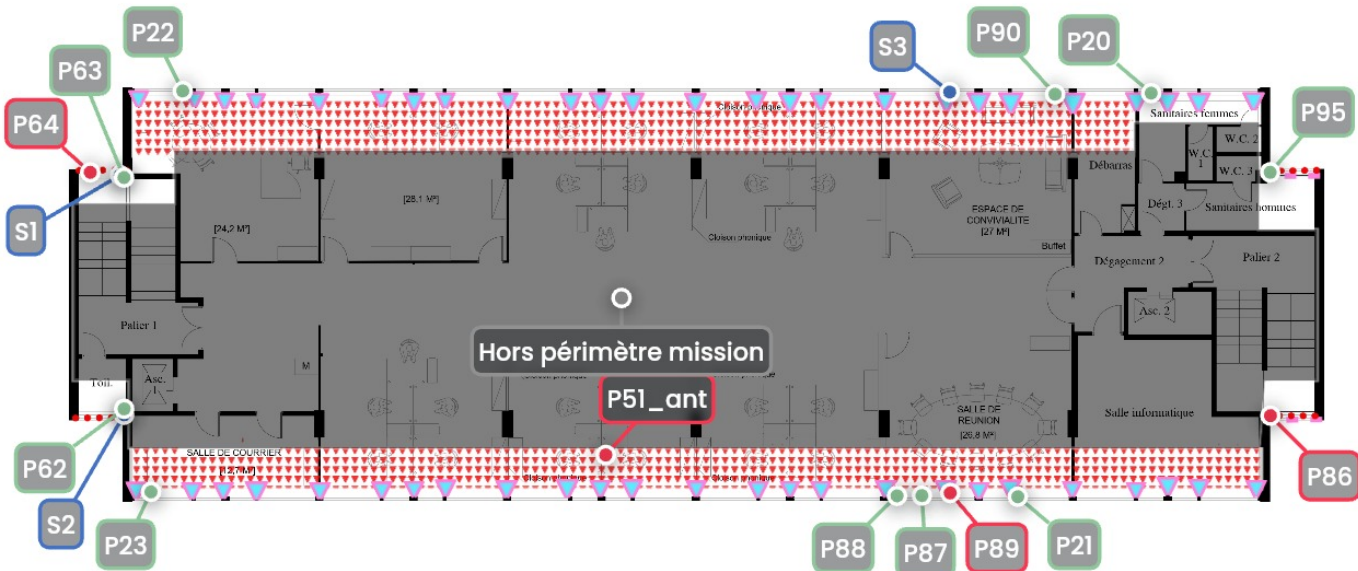


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation R+2	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	4 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : <div><div></div> Plots de colle sous faux plafond</div> <div><div></div> Mastic entre maçonnerie et menuiserie</div> <div><div></div> Joints de mastic de vitrage</div> <div><div></div> Garnitures de friction sur fenêtres basculantes</div>		

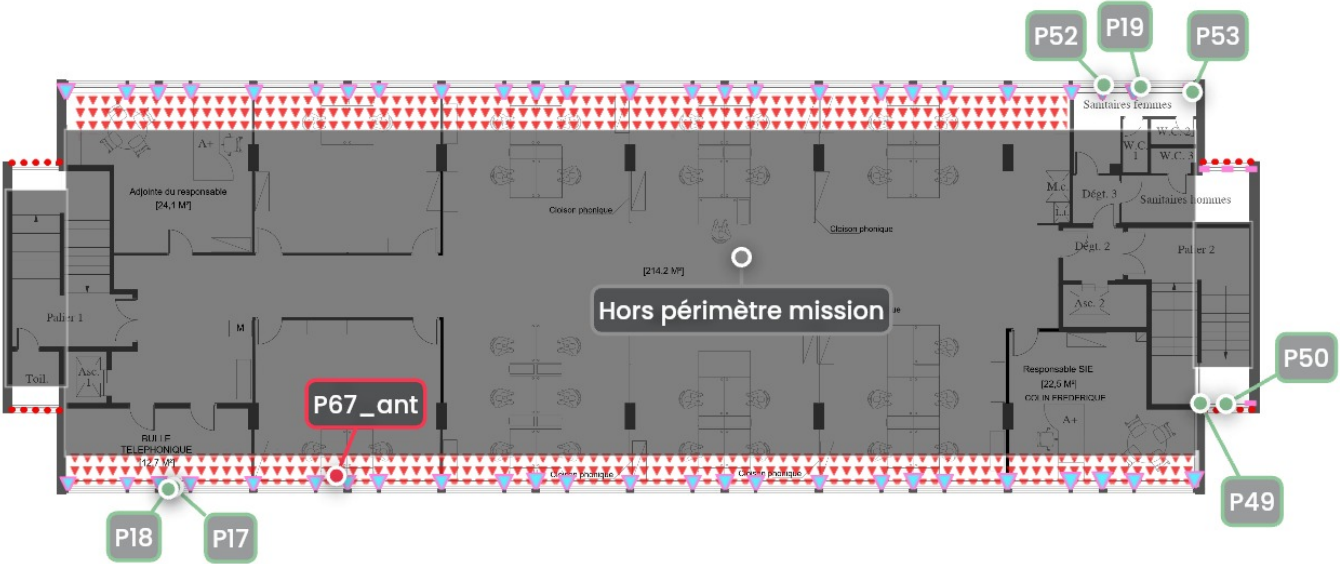

LEGENDE	<div></div> Prélèvement positif	<div></div> Prélèvement négatif	<div></div> Sondage	<div></div> Inaccessibilité	<div></div> Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation R+3	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/SI/1
	Planche	5 / 10
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		

Matériaux et produits contenant de l'amiante :




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation R+4	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	6 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : <div><div></div> Plots de colle sous faux plafond</div> <div><div></div> Mastic entre maçonnerie et menuiserie</div> <div><div></div> Joints de mastic de vitrage</div> <div><div></div> Garnitures de friction sur fenêtres basculantes</div>		
LEGENDE		
<div><div></div> Prélèvement positif</div> <div><div></div> Prélèvement négatif</div> <div><div></div> Sondage</div> <div><div></div> Inaccessibilité</div> <div><div></div> Observation</div>		

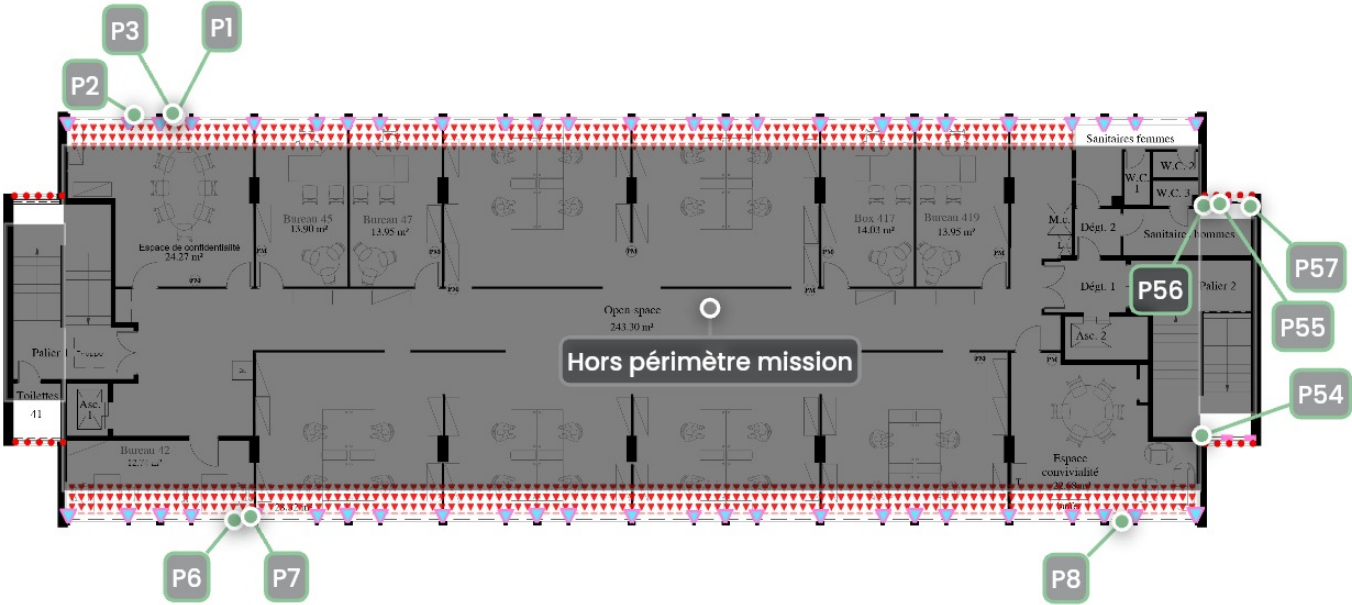


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation Extérieur > Façade Est	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	7 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

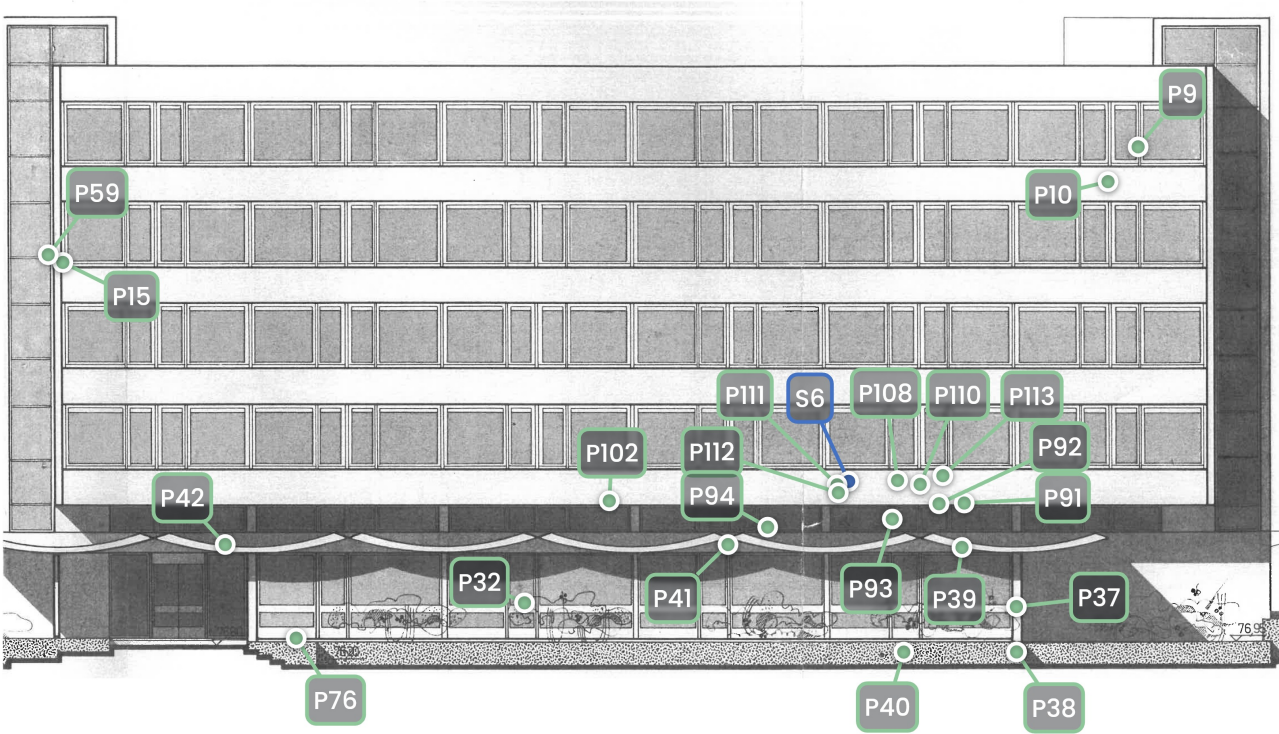


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation Extérieur > Façade Est	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	8 / 10
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> <div> <div></div> Mastic sous menuiseries et sous appui de fenêtres <div></div> Joint d'assemblage entre baguettes métalliques et les panneaux en verre <div></div> zone contenant des calles en caoutchouc sous panneaux en verre </div>		


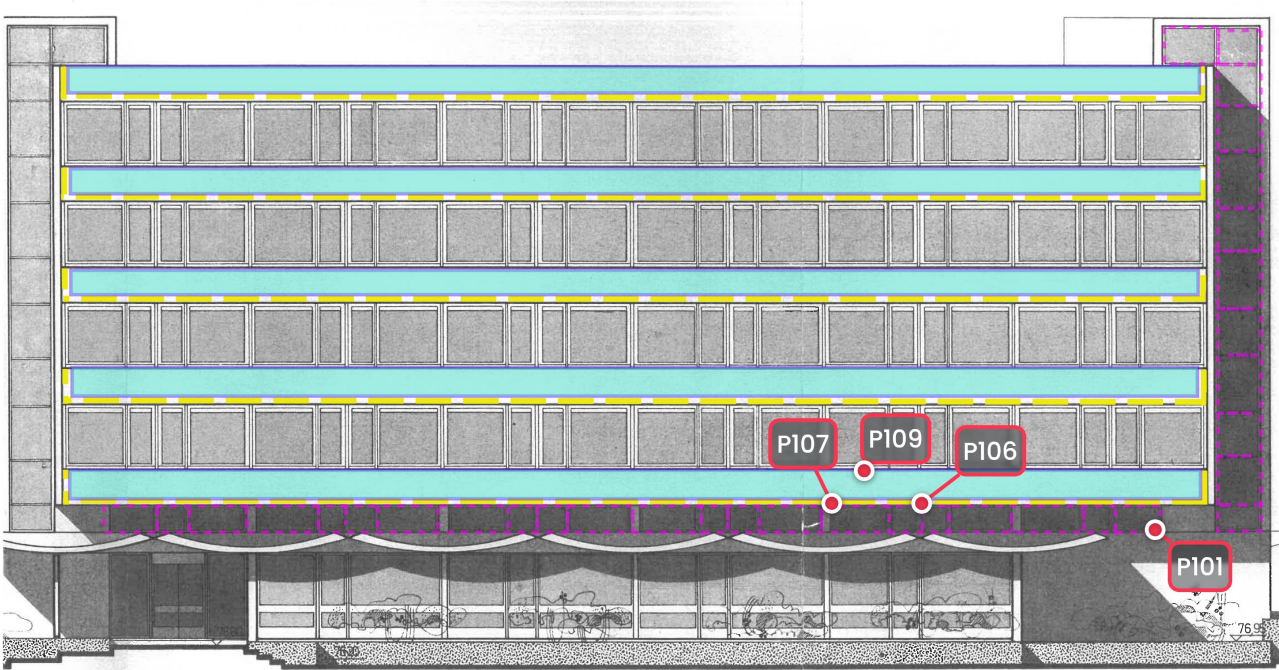


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation Extérieur > Façade Ouest	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	9 / 10
Indice		1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE

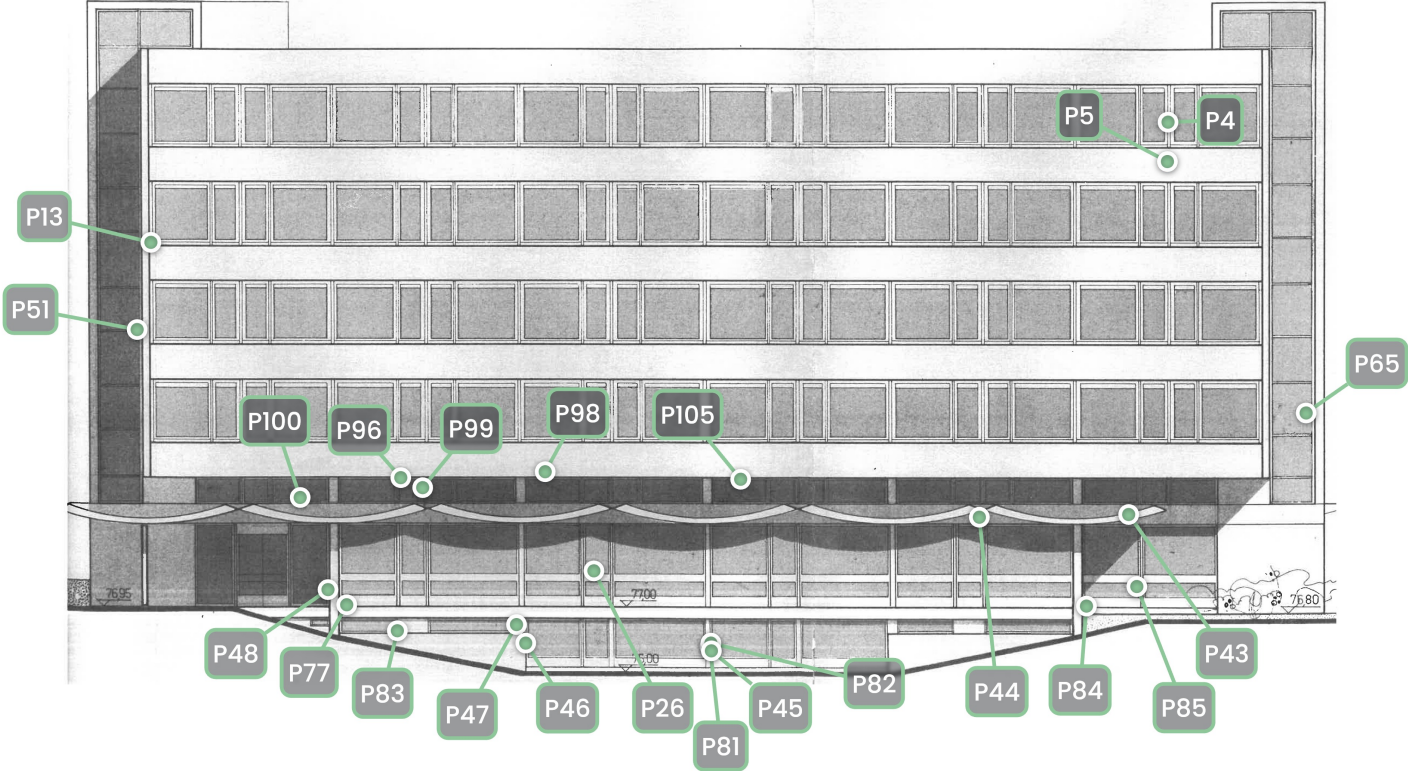

Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage




Inaccessibilité



Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation Extérieur > Façade Ouest	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	10 / 10
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif Sondage		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> - - - Mastic sous menuiseries et sous appui de fenêtres - - - Joint d'assemblage entre baguettes métalliques et les panneaux en verre ■ zone contenant des calles en caoutchouc sous panneaux en verre		

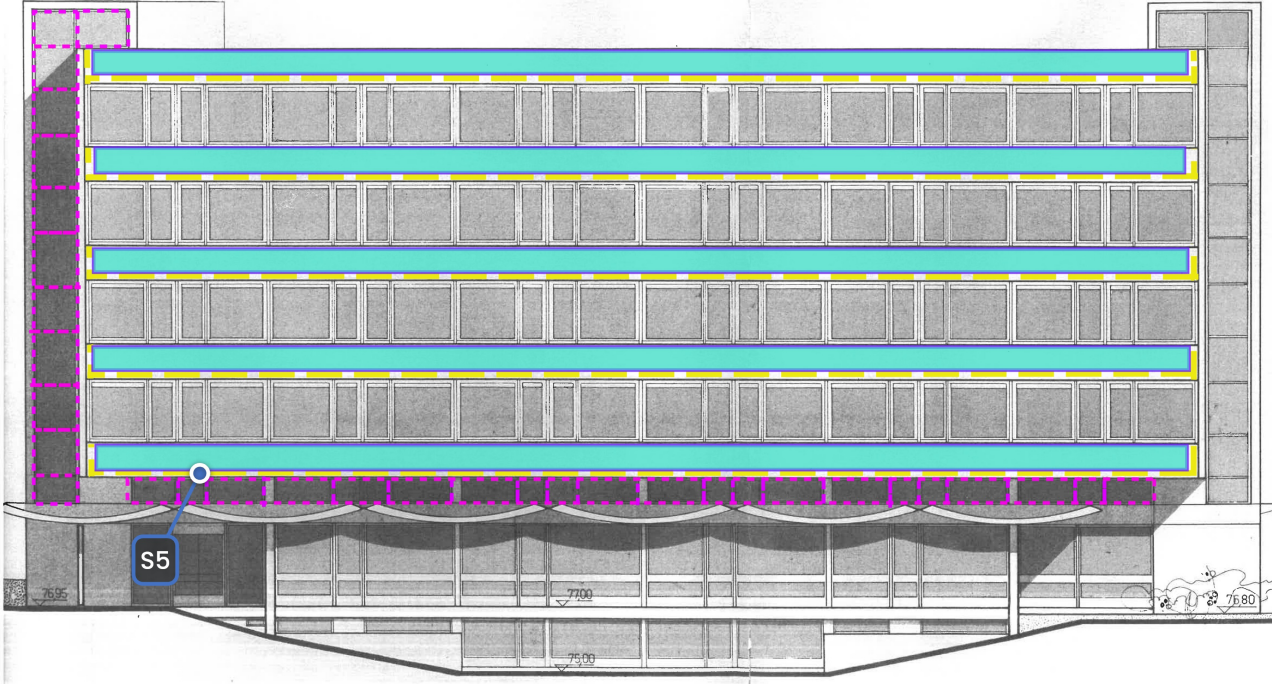

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage



Inaccessibilité



Observation

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Renald CHAMBRIER
6 Boulevard d'Archimède
77420 CHAMPS SUR MARNE

Notre référence : AR-25-LE-074314-01

Numéro de dossier : 25A023334

Référence de dossier : 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A023334-001 - Référence *ITM-JLKLY-2896453* Réf. Prel : *P1 R+4 - Espace de confidentialité/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-002 - Référence *ITM-FFCDC-2896454* Réf. Prel : *P2 R+4 - Espace de confidentialité/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-003 - Référence *ITM-YZPTB-2896455* Réf. Prel : *P3 R+4 - Espace de confidentialité/Menuiseries intérieures - (Mastic, Souple/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-004 - Référence *ITM-EXNYJ-2896457* Réf. Prel : *P4 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-005 - Référence *ITM-OVBGJ-2896456* Réf. Prel : *P5 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-006 - Référence *ITM-PRVYQ-2896458* Réf. Prel : *P6 R+4 - Bureau 42/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-007 - Référence ITM-PNYAH-2896459 Réf. Prel : P7 R+4 - plateau de bureaux/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Isolant, Laine de verre/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-008 - Référence ITM-IUVTG-2896460 Réf. Prel : P8 R+4 - Espace de convivialité/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-009 - Référence ITM-OBSOU-2896461 Réf. Prel : P9 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-010 - Référence ITM-ISTWX-2896462 Réf. Prel : P10 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-011 - Référence ITM-QYGDS-2896463 Réf. Prel : P11 R+3 - Sanitaires femmes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-012 - Référence ITM-TBZRM-2896464 Réf. Prel : P12 R+3 - Sanitaires femmes/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-013 - Référence ITM-EMYKZ-2896465 Réf. Prel : P13 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-014 - Référence ITM-LFBTE-2896466 Réf. Prel : P14 R+3 - Adjoint responsable pde/Menuiseries intérieures - (Mastic, Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-015 - Référence ITM-XQNIP-2896467 Réf. Prel : P15 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-016 - Référence ITM-EARRV-2896468 Réf. Prel : P16 R+3 - Bulle téléphonique 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-017 - Référence *ITM-BREIT-2896469 Réf. Prel : P17 R+2 - Bulle téléphonique/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-018 - Référence *ITM-FINGI-2896470 Réf. Prel : P18 R+2 - Bulle téléphonique/Menuiseries intérieures - (Compact, Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-019 - Référence *ITM-YVRZH-2896471 Réf. Prel : P19 R+2 - Sanitaires femmes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-020 - Référence *ITM-KATEP-2896472 Réf. Prel : P20 R+1 - Sanitaires femmes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-021 - Référence *ITM-LAMXC-2896473 Réf. Prel : P21 R+1 - Salle de réunion/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-022 - Référence *ITM-OWFWJ-2896474 Réf. Prel : P22 R+1 - plateau de bureaux/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-023 - Référence *ITM-GYDFD-2896475 Réf. Prel : P23 R+1 - Salle de courrier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-024 - Référence *ITM-ENVQD-2896476 Réf. Prel : P24 R+0 - Salle de réunion/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-025 - Référence *ITM-XSXNN-2896477 Réf. Prel : P25 R+0 - Salle de réunion/Poteaux - (Ciment, Peint, Plâtre/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-026 - Référence *ITM-STBXQ-2896478 Réf. Prel : P26 Extérieur - Façade Ouest/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-027 - Référence *ITM-NLJOZ-2896479 Réf. Prel : P27 R+0 - Box 2/Poteaux - (Ciment, Peint, Plâtre/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-028 - Référence *ITM-RKVKH-2896480 Réf. Prel : P28 R+0 - Box 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur"* - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-029 - Référence *ITM-XLHJX-2896481 Réf. Prel : P29 R+0 - Bureau 5/Murs et cloisons maçonnées "en dur"* - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-030 - Référence *ITM-XLHJX-2896482 Réf. Prel : P30 R+0 - Bureau 6/7/Poteaux - (Ciment, Peint, Plâtre/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-031 - Référence *ITM-FOALB-2896483 Réf. Prel : P31 R+0 - Bureau 6/7/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-032 - Référence *ITM-MPLWG-289684 Réf. Prel : P32 Extérieur - Façade Est/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-033 - Référence *ITM-DYXOY-2896485 Réf. Prel : P33 R+0 - Entrée de service/Revêtements de sol - (Ciment, Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-034 - Référence *ITM-TLHWX-2896486 Réf. Prel : P34 R+0 - Entrée de service/Revêtements de sol - (Ciment, Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-035 - Référence *ITM-ESWBF-2896487 Réf. Prel : P35 R+0 - Bureau 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-036 - Référence *ITM-UKHMJ-2896488 Réf. Prel : P36 R+0 - Entrée de service/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-037 - Référence *ITM-QGYE-2896489 Réf. Prel : P37 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-038 - Référence *ITM-AJAPK-2896490 Réf. Prel : P38 Extérieur - Façade Est/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact/Gris, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-039 - Référence *ITM-FPBGG-2896491 Réf. Prel : P39 Extérieur - Façade Est/Plafonds - (Ciment, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-040 - Référence *ITM-UYSUD-2896492 Réf. Prel : P40 Extérieur - Façade Est/Menuiseries intérieures - (Compact, Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-041 - Référence *ITM-PORRD-2896493 Réf. Prel : P41 Extérieur - Façade Est/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-042 - Référence *ITM-PORRD-2896494 Réf. Prel : P42 Extérieur - Façade Est/Plafonds - (Ciment, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-043 - Référence *ITM-TIMJR-2896495 Réf. Prel : P43 Extérieur - Façade Ouest/Plafonds - (Ciment, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-044 - Référence *ITM-TIMJR-2896496 Réf. Prel : P44 Extérieur - Façade Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-045 - Référence *ITM-CWDZC-2896497 Réf. Prel : P45 Extérieur - Façade Ouest/Menuiseries intérieures - (Compact, Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-046 - Référence *ITM-SIZPA-2896498 Réf. Prel : P46 Extérieur - Façade Ouest/Menuiseries intérieures - (Compact, Dur/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-047 - Référence *ITM-MUFJP-2896499 Réf. Prel : P47 Extérieur - Façade Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact/Gris, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-048 - Référence *ITM-BWARX-2896500* Réf. Prel : *P48 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-049 - Référence *ITM-BWARX-2896502* Réf. Prel : *P49 R+2 - Palier 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-050 - Référence *ITM-OOQTX-2896503* Réf. Prel : *P50 R+2 - Palier 2/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-051 - Référence *ITM-YEHHC-2896501* Réf. Prel : *P51 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-052 - Référence *ITM-PZURF-2896504* Réf. Prel : *P52 R+2 - Sanitaires femmes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-053 - Référence *ITM-PJBQO-2896505* Réf. Prel : *P53 R+2 - Sanitaires femmes/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-054 - Référence *ITM-SWOZB-2850539* Réf. Prel : *P54 R+4 - Palier 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-055 - Référence *ITM-VXFPH-2850540* Réf. Prel : *P55 R+4 - Sanitaires Hommes/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-056 - Référence *ITM-JHHLS-2850541* Réf. Prel : *P56 R+4 - Sanitaires Hommes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-057 - Référence *ITM-KZODQ-2850542* Réf. Prel : *P57 R+4 - Sanitaires Hommes/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-058 - Référence *ITM-PZTEE-2850543* Réf. Prel : *P58 R+3 - Palier 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur"* - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-059 - Référence *ITM-IBZCD-2850544* Réf. Prel : *P59 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs* - (Mastic, Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-060 - Référence *ITM-AXCKK-2850545* Réf. Prel : *P60 R+3 - Toilette/Menuiseries intérieures* - (Dur, Compact/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-061 - Référence *ITM-KEFQQ-2850546* Réf. Prel : *P61 R+3 - Toilette/Murs et cloisons maçonnées "en dur"* - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-062 - Référence *ITM-UEJUX-2850547* Réf. Prel : *P62 R+1 - Toilette/Murs et cloisons maçonnées "en dur"* - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-063 - Référence *ITM-FSFGG-2850548* Réf. Prel : *P63 R+1 - Palier 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur"* - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-064 - Référence *ITM-FLJVU-2850549* Réf. Prel : *P64 R+1 - Palier 1/Menuiseries intérieures* - (Dur, Compact/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-065 - Référence *ITM-MKGQQ-2850550* Réf. Prel : *P65 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs* - (Mastic, Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-066 - Référence *ITM-JYLKE-2850551* Réf. Prel : *P66 R-1 - Salle restauration/Murs et cloisons maçonnées "en dur"* - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-067 - Référence *ITM-FSMET-2850552* Réf. Prel : *P67 R-1 - Salle restauration/Murs et cloisons maçonnées "en dur"* - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-068 - Référence ITM-IPDPW-2850553 Réf. Prel : P68 R-1 - Local 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS REFERANT ST LABO

20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page1/22
Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
Date d'analyse : 08/07/2025
Référence dossier Client:1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A023334-001 - ITM-JLKLY-2896453 Réf. Prel : P1 R+4 - Espace de confidentialité/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	25A023334-002 - ITM-FFCDC-289645 4 Réf. Prel : P2 R+4 - Espace de confidentialité/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	25A023334-003 - ITM-YZPTB-2896455 Réf. Prel : P3 R+4 - Espace de confidentialité/Menuiseries intérieures - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type mastic (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 2/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25A023334-004 - ITM-EXNYJ-2896457 Réf. Prel : P4 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	25A023334-005 - ITM-OVBGJ-289645 6 Réf. Prel : P5 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	25A023334-006 - ITM-PRVYQ-289645 8 Réf. Prel : P6 R+4 - Bureau 42/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 3/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	25A023334-007 - ITM-PNYAH-2896459 Réf. Prel : P7 R+4 - plateau de bureaux/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Isolant, Laine de verre/Jaune)	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	25A023334-008 - ITM-IUVTG-2896460 Réf. Prel : P8 R+4 - Espace de convivialité/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	25A023334-009 - ITM-OBSOU-289646 1 Réf. Prel : P9 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 4/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	25A023334-010 - ITM-ISTWX-2896462 Réf. Prel : P10 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	25A023334-011 - ITM-QYGDS-289646 3 Réf. Prel : P11 R+3 - Sanitaires femmes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	25A023334-012 - ITM-TBZRM-289646 4 Réf. Prel : P12 R+3 - Sanitaires femmes/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 5/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	25A023334-013 - ITM-EMYKZ-289646 5 Réf. Prel : P13 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	25A023334-014 - ITM-LFBTE-2896466 Réf. Prel : P14 R+3 - Adjoint responsable pde/Menuiseries intérieures - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	25A023334-015 - ITM-XQNIP-2896467 Réf. Prel : P15 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01	Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27	Page 6/22
Dossier N° : 25GE006251	Date de réception : 08/07/2025	Date d'analyse : 08/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251	Référence de suivi du dossier N° : 25A023334	
Reçu au laboratoire le : 08/07/2025	Date de réception : 07/07/2025	
Date d'analyse : 08/07/2025		
Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25A023334-016 - ITM-EARRV-289646 8 Réf. Prel : P16 R+3 - Bulle téléphonique 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	25A023334-017 - ITM-BREIT-2896469 Réf. Prel : P17 R+2 - Bulle téléphonique/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	25A023334-018 - ITM-FINGI-2896470 Réf. Prel : P18 R+2 - Bulle téléphonique/Menuis eries intérieures - (Compact, Dur/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	25A023334-019 - ITM-YVRZH-289647 1 Réf. Prel : P19 R+2 - Sanitaires femmes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 7/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	25A023334-020 - ITM-KATEP-2896472 Réf. Prel : P20 R+1 - Sanitaires femmes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	25A023334-021 - ITM-LAMXC-289647 3 Réf. Prel : P21 R+1 - Salle de réunion/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	25A023334-022 - ITM-OXFWJ-289647 4 Réf. Prel : P22 R+1 - plateau de bureaux/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	25A023334-023 - ITM-GYFDF-289647 5 Réf. Prel : P23 R+1 - Salle de courrier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 8/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	25A023334-024 - ITM-ENVQD-289647 6 Réf. Prel : P24 R+0 - Salle de réunion/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025 (1)	25A023334-025 - ITM-XSXNN-289647 7 Réf. Prel : P25 R+0 - Salle de réunion/Poteaux - (Ciment, Peint, Plâtre/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	25A023334-026 - ITM-STBXQ-289647 8 Réf. Prel : P26 Extérieur - Façade Ouest/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027 (1)	25A023334-027 - ITM-NLJOZ-2896479 Réf. Prel : P27 R+0 - Box 2/Poteaux - (Ciment, Peint, Plâtre/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 9/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028 (1)	25A023334-028 - ITM-RKVKH-289648 0 Réf. Prel : P28 R+0 - Box 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029 (1)	25A023334-029 - ITM-XLHJX-2896481 Réf. Prel : P29 R+0 - Bureau 5/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030 (1)	25A023334-030 - ITM-XLHJX-2896482 Réf. Prel : P30 R+0 - Bureau 6/7/Poteaux - (Ciment, Peint, Plâtre/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 10/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	25A023334-031 - ITM-FOALB-2896483 Réf. Prel : P31 R+0 - Bureau 6/7/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	25A023334-032 - ITM-MPLWG-289684 Réf. Prel : P32 Extérieur - Façade Est/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	25A023334-033 - ITM-DYXOY-289648 5 Réf. Prel : P33 R+0 - Entrée de service/Revêtements de sol - (Ciment, Mortier/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	25A023334-034 - ITM-TLHWX-289648 6 Réf. Prel : P34 R+0 - Entrée de service/Revêtements de sol - (Ciment, Mortier/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 11/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	25A023334-035 - ITM-ESWBF-289648 7 Réf. Prel : P35 R+0 - Bureau 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	25A023334-036 - ITM-UKHJM-289648 8 Réf. Prel : P36 R+0 - Entrée de service/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	25A023334-037 - ITM-QGYE-289648 9 Réf. Prel : P37 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 12/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	25A023334-038 - ITM-AJAPK-2896490 Réf. Prel : P38 Extérieur - Façade Est/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact/Gris, Rouge)	Matériau dur (rouge) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039 (1)	25A023334-039 - ITM-FPBGG-289649 1 Réf. Prel : P39 Extérieur - Façade Est/Plafonds - (Ciment, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	25A023334-040 - ITM-UYSUD-289649 2 Réf. Prel : P40 Extérieur - Façade Est/Menuiseries intérieures - (Compact, Dur/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01	Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27	Page 13/22
Dossier N° : 25GE006251	Date de réception : 08/07/2025	Date d'analyse : 08/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251	Référence de suivi du dossier N° : 25A023334	
Reçu au laboratoire le : 08/07/2025	Date de réception : 07/07/2025	
Date d'analyse : 08/07/2025		
Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041 (1)	25A023334-041 - ITM-PORRD-289649 3 Réf. Prel : P41 Extérieur - Façade Est/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (friable) (marron)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	25A023334-042 - ITM-PORRD-289649 4 Réf. Prel : P42 Extérieur - Façade Est/Plafonds - (Ciment, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043 (1)	25A023334-043 - ITM-TIMJR-2896495 Réf. Prel : P43 Extérieur - Façade Ouest/Plafonds - (Ciment, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	25A023334-044 - ITM-TIMJR-2896496 Réf. Prel : P44 Extérieur - Façade Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 14/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	25A023334-045 - ITM-CWDZC-289649 7 Réf. Prel : P45 Extérieur - Façade Ouest/Menuiseries intérieures - (Compact, Dur/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	25A023334-046 - ITM-SIZPA-2896498 Réf. Prel : P46 Extérieur - Façade Ouest/Menuiseries intérieures - (Compact, Dur/Beige)	Matériau semi-dur de type joint (beige)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	25A023334-047 - ITM-MUFJP-2896499 Réf. Prel : P47 Extérieur - Façade Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact/Gris, Rouge)	Matériau dur (rouge) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 15/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	25A023334-048 - ITM-BWARX-289650 0 Réf. Prel : P48 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049 (1)	25A023334-049 - ITM-BWARX-289650 2 Réf. Prel : P49 R+2 - Palier 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	25A023334-050 - ITM-OOQTX-289650 3 Réf. Prel : P50 R+2 - Palier 2/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 16/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	25A023334-051 - ITM-YEHHC-289650 1 Réf. Prel : P51 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type mastic (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	25A023334-052 - ITM-PZURF-2896504 Réf. Prel : P52 R+2 - Sanitaires femmes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	25A023334-053 - ITM-PJBQO-289650 5 Réf. Prel : P53 R+2 - Sanitaires femmes/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 17/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054 (1)	25A023334-054 - ITM-SWOZB-285053 9 Réf. Prel : P54 R+4 - Palier 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	25A023334-055 - ITM-VXFPH-2850540 Réf. Prel : P55 R+4 - Sanitaires Hommes/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056 (1)	25A023334-056 - ITM-JHHLS-2850541 Réf. Prel : P56 R+4 - Sanitaires Hommes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 18/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057	25A023334-057 - ITM-KZODQ-285054 2 Réf. Prel : P57 R+4 - Sanitaires Hommes/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	25A023334-058 - ITM-PZTEE-2850543 Réf. Prel : P58 R+3 - Palier 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	25A023334-059 - ITM-IBZCD-2850544 Réf. Prel : P59 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type mastic (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 19/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060	25A023334-060 - ITM-AXCKK-285054 5 Réf. Prel : P60 R+3 - Toilette/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061 (1)	25A023334-061 - ITM-KEFQQ-285054 6 Réf. Prel : P61 R+3 - Toilette/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062 (1)	25A023334-062 - ITM-UEJUX-2850547 Réf. Prel : P62 R+1 - Toilette/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063 (1)	25A023334-063 - ITM-FSFGG-285054 8 Réf. Prel : P63 R+1 - Palier 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 20/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	25A023334-064 - ITM-FLJVU-2850549 Réf. Prel : P64 R+1 - Palier 1/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
065	25A023334-065 - ITM-MKGQQ-285055 0 Réf. Prel : P65 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type mastic (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066 (1)	25A023334-066 - ITM-JYLKE-2850551 Réf. Prel : P66 R-1 - Salle restauration/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 21/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067 (1)	25A023334-067 - ITM-FSMET-285055 2 Réf. Prel : P67 R-1 - Salle restauration/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068 (1)	25A023334-068 - ITM-IPDPW-2850553 Réf. Prel : P68 R-1 - Local 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01	Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27	Page 22/22
Dossier N° : 25GE006251	Date de réception : 08/07/2025	Date d'analyse : 08/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251	Référence de suivi du dossier N° : 25A023334	
Reçu au laboratoire le : 08/07/2025	Date de réception : 07/07/2025	
Date d'analyse : 08/07/2025		
Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.		

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Guillaume Batt
Technicien(ne) Analyste Microscopie
CFR328

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Renald CHAMBRIER

6 Boulevard d'Archimède

77420 CHAMPS SUR MARNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LH-064848-01

Date d'émission de rapport : 14/10/2025 10:55

Page 1/11

Dossier N° : 25H028580

Date de réception : 13/10/2025

Date d'analyse : 13/10/2025

Référence dossier Client:1510797622/27326529/S1/1/3_27326529/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	ITM-DQGNI-288966 0 Réf. Prel : P69 R+0 - Bureau 9/Façades lourdes y compris poteaux - (Laine de roche/Jaune)	Matériau (blanc) ; matériau (beige) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces(i)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / WMV9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	ITM-ZNATR-288966 1 Réf. Prel : P70 R+0 - Bureau 9/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple (noir)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1)	ITM-NMTSL-288966 2 Réf. Prel : P71 R+0 - Bureau 9/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mousse expansée/Jaune, Orange)	Matériau de type mousse (orange) ; matériau (gris)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LH-064848-01 Date d'émission de rapport : 14/10/2025 10:55 Page 2/11
 Dossier N° : 25H028580 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 13/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/3_27326529/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004 (1)	ITM-BUXEU-288966 3 Réf. Prel : P72 R+0 - Bureau 9/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mousse expansée/Orange)	Matériau de type mousse (jaune)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	ITM-KWSTY-288966 4 Réf. Prel : P73 R+0 - Bureau 2/Façades lourdes y compris poteaux - (Plâtre/Blanc)	Matériau (gris) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	ITM-KOJEW-288966 5 Réf. Prel : P74 R+0 - Bureau 2/Façades lourdes y compris poteaux - (Plâtre/Blanc)	Matériau (gris) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	ITM-YYTCB-288965 5 Réf. Prel : P75 R+0 - Bureau 2/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple (noir)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LH-064848-01 Date d'émission de rapport : 14/10/2025 10:55 Page 3/11
 Dossier N° : 25H028580 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 13/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/3_27326529/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	ITM-AUMHY-288965 8 Réf. Prel : P76 Extérieur - Façade Est/Menuiseries extérieures - (Silicone, Souple/Gris, Jaune)	Matériau souple (transparent) (jaune) ; matériau (gris) en traces	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	ITM-CQGPV-288965 7 Réf. Prel : P77 Extérieur - Façade Ouest/Menuiseries extérieures - (Silicone, Souple/Gris, Jaune)	Matériau souple (transparent) (jaune) ; matériau (gris) en traces	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	ITM-LGBDP-288965 9 Réf. Prel : P78 R+0 - Salle d'attente/Menuiseries intérieures - (Compact/Gris, Beige)	Matériau semi-dur (gris)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	ITM-LSZCT-288965 2 Réf. Prel : P79 R+0 - Salle d'attente/Menuiseries intérieures - (Compact/Gris, Beige)	Matériau semi-dur (gris)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LH-064848-01 Date d'émission de rapport : 14/10/2025 10:55 Page 4/11
 Dossier N° : 25H028580 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 13/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/3_27326529/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	ITM-MKKYT-288965 6 Réf. Prel : P80 R+0 - Bureau 2/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013 (2)	ITM-VHQB-288965 3 Réf. Prel : P81 Extérieur - Façade Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	ITM-VTROV-288965 4 Réf. Prel : P82 Extérieur - Façade Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Laine de verre/Jaune)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (rouge) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces(i)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / WMV9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
015	ITM-XHFCQ-288964 8 Réf. Prel : P83 Extérieur - Façade Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Mastic/Noir)	Matériau (blanc) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) ; matériau (noir) en traces	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
 92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1592
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LH-064848-01 Date d'émission de rapport : 14/10/2025 10:55 Page 5/11
 Dossier N° : 25H028580 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 13/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/3_27326529/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	ITM-UZZMD-288964 7 Réf. Prel : P84 Extérieur - Façade Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Mastic/Noir)	Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) ; matériau (noir) en traces	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	ITM-YXQAA-288964 6 Réf. Prel : P85 Extérieur - Façade Ouest/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau (gris) en traces ; matériau souple (noir)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	ITM-HRSOC-288964 5 Réf. Prel : P86 R+1 - Palier 2/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mou, Collant/Gris, Clair)	Matériau souple (collant) (gris) ; matériau (noir) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / WMV9	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
019	ITM-UJPYA-288964 3 Réf. Prel : P87 R+1 - Salle de réunion/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mousse expansée/Orange)	Matériau de type mousse (orange)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
 92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1592
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LH-064848-01 Date d'émission de rapport : 14/10/2025 10:55 Page 6/11
 Dossier N° : 25H028580 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 13/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/3_27326529/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	ITM-LXKDB-288964 4 Réf. Prel : P88 R+1 - Salle de réunion/Menuiseries extérieures - (Mastic, Souple/Noir)	Matériau de type mousse (jaune) en traces ; matériau souple (noir)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	ITM-MMHHE-288964 2 Réf. Prel : P89 R+1 - Salle de réunion/Menuiseries extérieures - (Dur, Rondelle/Noir)	Matériau (fibreuse) (noir)	MOLP * / WMV9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
022	ITM-BNFGJ-288964 1 Réf. Prel : P90 R+1 - Espace de convivialité/Menuiseries extérieures - (Mastic, Souple/Noir)	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	ITM-VEMIT-288964 0 Réf. Prel : P91 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Composite, Dur, Fibreuse/Beige, Blanc)	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LH-064848-01 Date d'émission de rapport : 14/10/2025 10:55 Page 7/11
 Dossier N° : 25H028580 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 13/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/3_27326529/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	ITM-TQNEV-288963 9 Réf. Prel : P92 Extérieur - Façade Est/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur/Gris)	Matériau (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025 (1)	ITM-WBIBM-288963 8 Réf. Prel : P93 Extérieur - Façade Est/Menuiseries extérieures - (Dur, Compact/Beige, Gris)	Matériau semi-dur (cimenteux) (gris)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	ITM-VSAWW-28896 5 0 Réf. Prel : P94 Extérieur - Façade Est/Menuiseries extérieures - (Compact, Mou/Beige)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau (blanc) en traces	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	ITM-BLMWP-288964 9 Réf. Prel : P95 R+1 - Sanitaires Hommes/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / WMV9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LH-064848-01 Date d'émission de rapport : 14/10/2025 10:55 Page 8/11
 Dossier N° : 25H028580 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 13/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/3_27326529/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	ITM-YUULQ-288963 0 Réf. Prel : P96 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Composite, Dur, Fibreux/Beige, Blanc)	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau (gris)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	ITM-YJWFZ-288963 1 Réf. Prel : P98 Extérieur - Façade Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur/Gris)	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030 (1)	ITM-LWGLQ-288963 2 Réf. Prel : P99 Extérieur - Façade Ouest/Menuiseries extérieures - (Dur, Compact/Beige, Gris)	Matériau semi-dur (cimenteux) (gris)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	ITM-SYZEI-288963 3 Réf. Prel : P100 Extérieur - Façade Ouest/Menuiseries extérieures - (Compact, Mou/Beige)	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (gris) (beige)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LH-064848-01 Date d'émission de rapport : 14/10/2025 10:55 Page 9/11
 Dossier N° : 25H028580 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 13/10/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/3_27326529/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	ITM-HPSAP-288963 5 Réf. Prel : P101 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau (gris) ; matériau souple de type mastic (gris) (clair)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
033	ITM-DABDZ-288958 3 Réf. Prel : P102 Extérieur - Façade Est/Menuiseries intérieures - (Mousse expansée, Souple/Noir)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (bitumineux) (noir)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	ITM-IKZBV-288958 4 Réf. Prel : P103 R+0 - Bureau 6/7/Plafonds - (Plâtre, Peint/Beige, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	ITM-ICWYA-288958 6 Réf. Prel : P104 R+0 - Salle de réunion/Plafonds - (Plâtre, Peint/Beige, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
 92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1592
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LH-064848-01	Date d'émission de rapport : 14/10/2025 10:55	Page 10/11
Dossier N° : 25H028580	Date de réception : 13/10/2025	Date d'analyse : 13/10/2025
Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/3_27326529/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	ITM-UYLIP-288958 5 Réf. Prel : P105 Extérieur - Façade Ouest/Menuiseries intérieures - (Mousse expansée, Souple/Noir)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (bitumineux) (noir)	MET * / QG9L	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Un matériau orange est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LH-064848-01

Date d'émission de rapport : 14/10/2025 10:55

Page 11/11

Dossier N° : 25H028580

Date de réception : 13/10/2025

Date d'analyse : 13/10/2025

Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/3_27326529/1/1



Brygida Gielata
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Renald CHAMBRIER

6 Boulevard d'Archimède

77420 CHAMPS SUR MARNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LH-068614-01

Date d'émission de rapport : 27/10/2025 21:08

Page1/3

Dossier N° : 25H029817

Date de réception : 24/10/2025

Date d'analyse : 24/10/2025

Référence dossier Client:1510797622/27326529/S1/1/4_27326529/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3NO5632 Réf. Prel : P106 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Compact/Gris, Beige)	Matériau (orange) (foncé) + (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (jaune) (foncé) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / T5HM	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	BV3NO5633 Réf. Prel : P107 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Compact/Gris, Beige)	Matériau (orange) (foncé) + (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (jaune) (foncé) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / T5HM	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003	BV3NO5634 Réf. Prel : P108 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple (noir)(i)	MET * / TZ7Q	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LH-068614-01	Date d'émission de rapport : 27/10/2025 21:08	Page2/3
Dossier N° : 25H029817	Date de réception : 24/10/2025	Date d'analyse : 24/10/2025
Référence dossier Client:1510797622/27326529/S1/1/4_27326529/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	BV3NO*LC Réf. Prel : P109 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple (noir)	MET * / T5HM	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
005	BV3NO5636 Réf. Prel : P110 Extérieur - Façade Est/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / T5HM	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	BV3NO5637 Réf. Prel : P111 Extérieur - Façade Est/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / T5HM	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1) (2)	BV3NO5638 Réf. Prel : P112 Extérieur - Façade Est/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/Beige, Gris)	Matériau (granulaire) (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET * / T5HM	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008 (2)	BV3NO5639 Réf. Prel : P113 Extérieur - Façade Est/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/Beige, Gris)	Matériau (blanc) ; matériau (cimenteux) (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET * / T5HM	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LH-068614-01	Date d'émission de rapport : 27/10/2025 21:08	Page3/3
Dossier N° : 25H029817	Date de réception : 24/10/2025	Date d'analyse : 24/10/2025
Référence dossier Client:1510797622/27326529/S1/1/4_27326529/1/1		

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité du matériau beige a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Le matériau de type polystyrène est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Naima Semmani
Chef(fe) de Groupe Laboratory
Technician

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

