PLONGES À BATTERIE

CARACTERISTIQUES GENERALES

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

- Hauteur 900 mm (850 mm sur demande).
- Bandeau avant et dosseret hauteur 100 mm rayonnés.
- Habillage 3 faces.
- Piétement en tube en acier inoxydable alimentaire Ø45 mm avec vérins réglables, en retrait de 80 mm à l'arrière.
- Egouttoir nervuré penté, bord anti-ruissellement.
- Bacs et égouttoirs insonorisés.
- Livraison avec tube surverse, grille crépine et siphon laiton.
- Au choix: avec ou sans robinetterie mélangeuse.
- Robinet référence 230 300 pour bacs 760 x 510 x 380 mm.
- Robinet référence 806 730 pour bacs 800 x 600 x 450 mm.
- Trou Ø33mm (obturé) pour les modèles sans robinetterie.

Accessoires:

• Robinet mélangeur, débit 30 l/min (3 bars)	réf. 230 300
• Robinet mélangeur, 1/4 tour, débit 30 l/min (3 bars)	réf. 806 730
• Mitigeur, débit 19 l/min (3 bars)	réf. 230 403
• Douchette mélangeuse	réf. 230 241
• Douchette mélangeuse + col de cygne	réf. 230 245
• Siphon laiton	réf. 272110
• Réhausses pour bacs.	

Suppléments nécessitant une fabrication spéciale lancée à la commande:

- Dosseret latéral rapporté.
- Dosseret latéral plié.
- Adaptation commande au genou.
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein.
- 2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide et 2 butées à l'arrière.

FIN DE VIE:

- Filière de recyclage DEEE - Syneg.
- Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.



	désignation	dimensions hors tout l x L (mm)	sans robinet	avec robinet	poids (kg)
bac 760 x 510 x 380 mm	plonge 1 bac	700 x 950	806 860	816 860	36
	plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	700 x 1500	806 863	816 863	45,5
	plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	700 x 1500	806 864	816 864	45,5
	plonge 2 bacs	700 x 1800	806 865	816 865	56,3
	plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 2500	806 868	816 868	100,8
	plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 2500	806 869	816 869	100,8
bac 800 x 600 x 450 mm	plonge 1 bac	800 x 1000	806 870	816 870	42,6
	plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	800 x 1500	806 873	816 873	52,2
	plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	800 x 1500	806 874	816 874	52,2
	plonge 2 bacs	800 x 1900	806 875	816 875	68
	plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	800 x 2500	806 878	816 878	112
	plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	800 x 2500	806 879	816 879	112

local 056

local 056


Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d'améliorations.


TOURNUS EQUIPEMENT - 25 avenue Jean Moulin - CS 20005
71700 TOURNUS - ☎ +33 (0)3 85 27 42 56 - 💻 www.tournus.com


PLONGES À BATTERIE


	Référence	l (mm)	L (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)
plonges avec bac 760 x 510 x 380 mm	816 860	700	950	475	775	65	205
	816 863	700	1500	485	785	90	205
	816 864	700	1500	485	785	90	205
	816 865	700	1800	900	105	95	205
	816 868	700	2500	890	105	95	205
	816 869	700	2500	890	105	95	205
plonges avec bac 800 x 600 x 450 mm	816 870	800	1000	500	820	65	205
	816 873	800	1500	505	825	65	205
	816 874	800	1500	505	825	65	205
	816 875	800	1900	950	105	65	205
	816 878	800	2500	930	105	65	205
	816 879	800	2500	930	105	65	205


Les plonges avec égouttoir à gauche sont symétriques aux plonges avec égouttoir à droite.




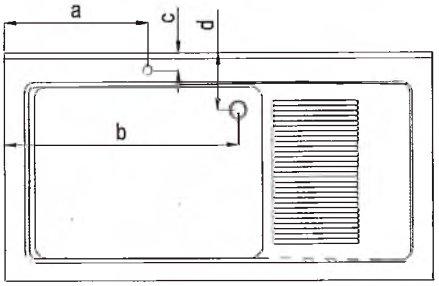

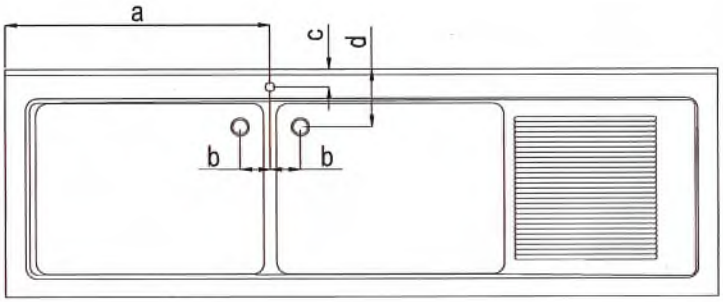

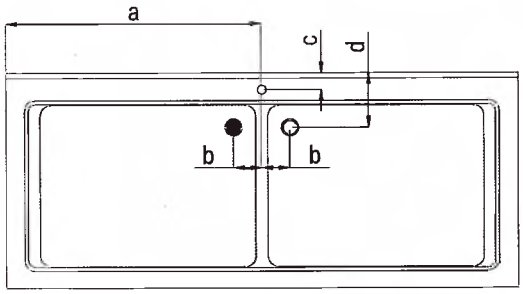

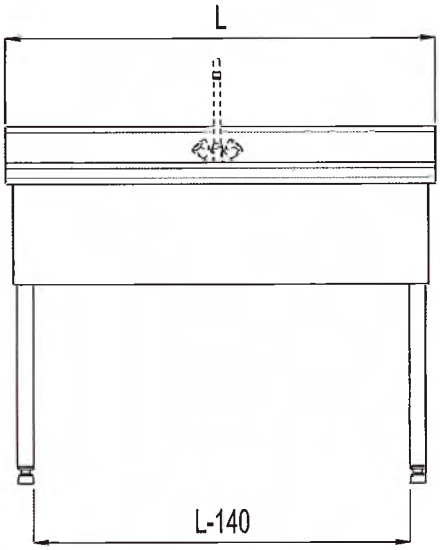

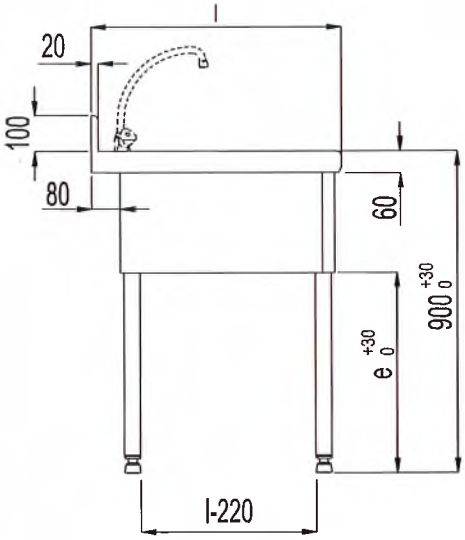

Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d'améliorations.

TOURNUS EQUIPEMENT - 25 avenue Jean Moulin - CS 20005
71700 TOURNUS - ☎ +33 (0)3 85 27 42 56 - 🖳 www.tournus.com