MINISTÈRE
DES ARMÉES
Liberté
Égalité
Fraternité

CENTRE INTERARMEES DU SOUTIEN
EQUIPEMENTS COMMISSARIAT

FICHE PRODUIT INTERARMEES HABILLEMENT

FPIH

SCA 1005-0005

OCTOBRE 2025
V2

FUSIL ASSAUT INSTRUCTION EN RESINE AVEC SANGLE

1- PRESENTATION GENERALE

Le fusil d'assaut en résine avec sangle est un fusil d'instruction utilisé lors de la formation ISTC.

Il doit permettre l'accrochage de la sangle ISTC, et d'effectuer la manipulation des chargeurs.

Le fusil d'instruction est utilisé avec les équipements TIOR et les équipements du combattant, sur le terrain en toutes zones métropole et outre-mer.

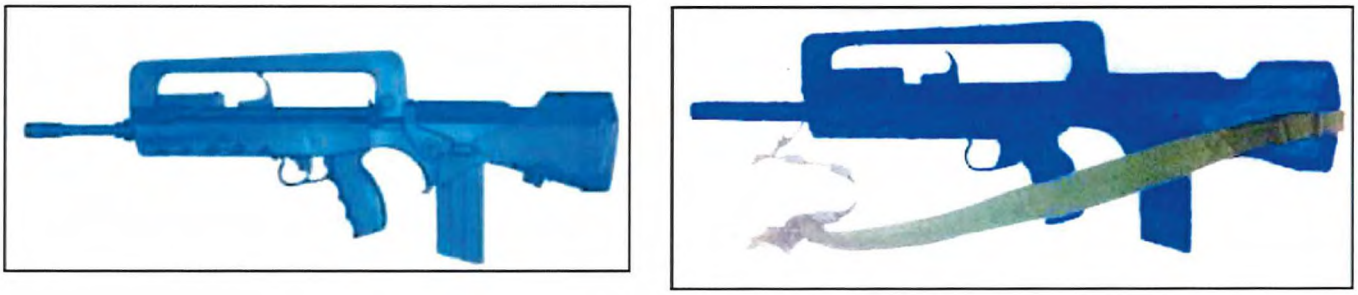


Figure 1 : Fusil d'assaut instruction (photos non contractuelles)

SOMMAIRE

Article	Feuillet
PRESENTATION GENERALE	*1*
DONNEES LOGISTIQUES	*2*
DESCRIPTION	*3*
COMPOSITION	*4*
MARQUAGE – NOTICE D'UTILISATION – GARANTIE ET EMBALLAGE	*5*
SUIVI DES MODIFICATIONS & VALIDATION	*6*

2- DONNEES LOGISTIQUES

DESIGNATION	RAG	NNO	RAD
FUSIL ASSAUT INSTRUCTION EN RESINE AVEC SANGLE	1013735	6910016797376	6910SH0035555

3- DESCRIPTION

3.1 – Le fusil d'assaut

Le fusil d'assaut factice est une réplique fidèle du modèle réel en service.

Il doit résister aux chocs et aux frappes avec la crosse et le canon.

Les dimensions sont identiques à celles de l'arme réelle.

Le fusil d'assaut factice doit permettre une utilisation similaire à l'arme réelle avec les impératifs suivants :

- possibilité d'insérer un chargeur en résine dans la poignée de l'arme ;
- livré avec deux chargeurs factices extractibles par une tirette ;
- doit pouvoir recevoir une sangle ISTC au niveau de la crosse et du canon ;
- doit pouvoir recevoir la baïonnette au niveau du canon.

Caractéristiques :

- masse de 4500 g avec le chargeur et sans la baïonnette ;
- taille unique ;
- coloris bleu ou rouge (teint dans la masse).

3.2 – La sangle ISTC

La sangle ISTC doit s'adapter au fusil afin de permettre à l'utilisateur de porter l'arme en bandoulière, et de poursuivre le combat.

Caractéristiques :

- masse de 200 g maximum ;
- longueur : 1 mètre à 1,20 mètre au total ;
- largeur : 2,5 cm ±0,5 (cf. FI du GEM/HT) ;

- *Partie avant* : élastique résistant inséré dans une sangle (longueur finie détendue : 30 cm ±1) avec boucle à attache rapide sécurisée à une extrémité ; cordon de libération rapide à l'autre extrémité.
- *Partie centrale :* sangle de longueur 50 cm ±1, intégrant un renfort en mousse (doublage) de mousse haute densité, avec bords non coupants ; enchappure de boucle aux extrémités.
- *Partie arrière :* sangle de longueur 55 cm ±1, prise dans une boucle de réglage.

Les coutures doivent présenter une grande résistance pour s'adapter à l'emploi et aux contraintes.

4- COMPOSITION

4.1 – Le fusil

Le fusil est composé de matière de synthèse, rigide, absorbant les chocs.

La structure interne peut être métallique afin de respecter un maintien et une utilisation similaire à l'arme réelle.

4.2 – La sangle ISTC

La sangle est en polyamide ou polyester, de coloris vert OTAN ou noir.

Les boucles d'attache sont en matériau de synthèse de coloris vert OTAN ou noir.

Les boucles ont une forme ergonomique pour être manipulées facilement, avec ou sans gants, et pour ne pas provoquer d'ouverture intempestive.

Les différentes parties constituant les boucles présentent une très bonne résistance.

Caractéristiques mécaniques :

- résistance à la traction longitudinale pour boucle dont la largeur de sangle est ≤ 25 mm : 600 N.

La résistance n'est pas modifiée après une exposition de 24 heures à + 70°C et - 30°C.

6- SUIVI DES MODIFICATIONS ET VALIDATION

Date	Versions	Modifications
04/2019 10/2025	V1 V1 - V2	- création références - actualisation trame CIEC

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
COMMISSAIRE GENERAL DE 2EME CLASSE RENAUD DUTT	DIRECTEUR DU CIEC	23/10/25	Le commissaire général de 2ème classe Renaud DUTT directeur du Centre interarmées du soutien « équipements commissariat »

5- MARQUAGE – NOTICE D'UTILISATION – GARANTIE ET EMBALLAGE

5.1 – Marquage

Le fusil d'assaut doit recevoir un marquage inaltérable gravé ou imprimé. Le marquage doit indiquer la raison sociale, le numéro de marché et la référence article détaillée (RAD).

La sangle ISTC doit recevoir une étiquette textile cousue.

5.2 - Notice d'utilisation et d'entretien

Une notice d'utilisation, claire, rédigée en français, illustrée de schémas, doit accompagner l'article.

Cette notice doit décrire les précautions d'usage, ainsi que le mode d'entretien (lavage à l'eau).

5.3 – Garantie

Une garantie de deux ans minimum est exigée.

5.4 – Emballage caisse carton

A la charge du fournisseur, selon notice technique interarmées habillement n°SCA-0000-0002, relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions.