

MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE
D'OUVRAGE (AMO)
T5-TI / OREST

Note de coordination interchantier



Dans le cadre de l'upgrade SOLEIL II, la note présente les sujétions relatives aux chantiers :

- **OREST**, consistant à la construction et à l'aménagement en atelier de « l'oreille creuse » sud-est du bâtiment Synchrotron
- **T5-TI**, consistant à
 - L'aménagement du bâtiment T5 en zones d'atelier et de montage
 - L'aménagement et la transformation du bâtiment TI en bâtiment de stockage

Sommaire:

I. Accès et implantation	3
II. Plan des zones de chantier	4
III. Planification	5
IV. Détails et spécifications	6

ACCES ET IMPLANTATION

Synchrotron SOLEIL

L'Orme des Merisiers – Départementale 128

91190 Saint-Aubin

www.synchrotron-soleil.fr



CHANTIER OREST

CHANTIER T5-TI Batiment TI
Batiment T5

Voie Principale à maintenir libre en permanence


ACCES SITE

PLAN DES ZONES DE CHANTIER

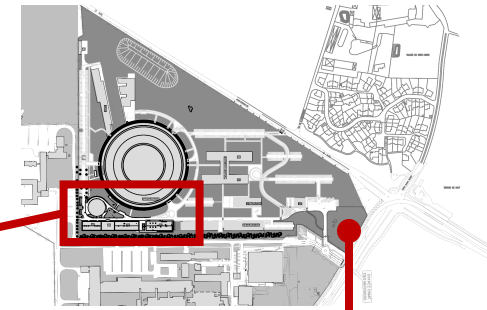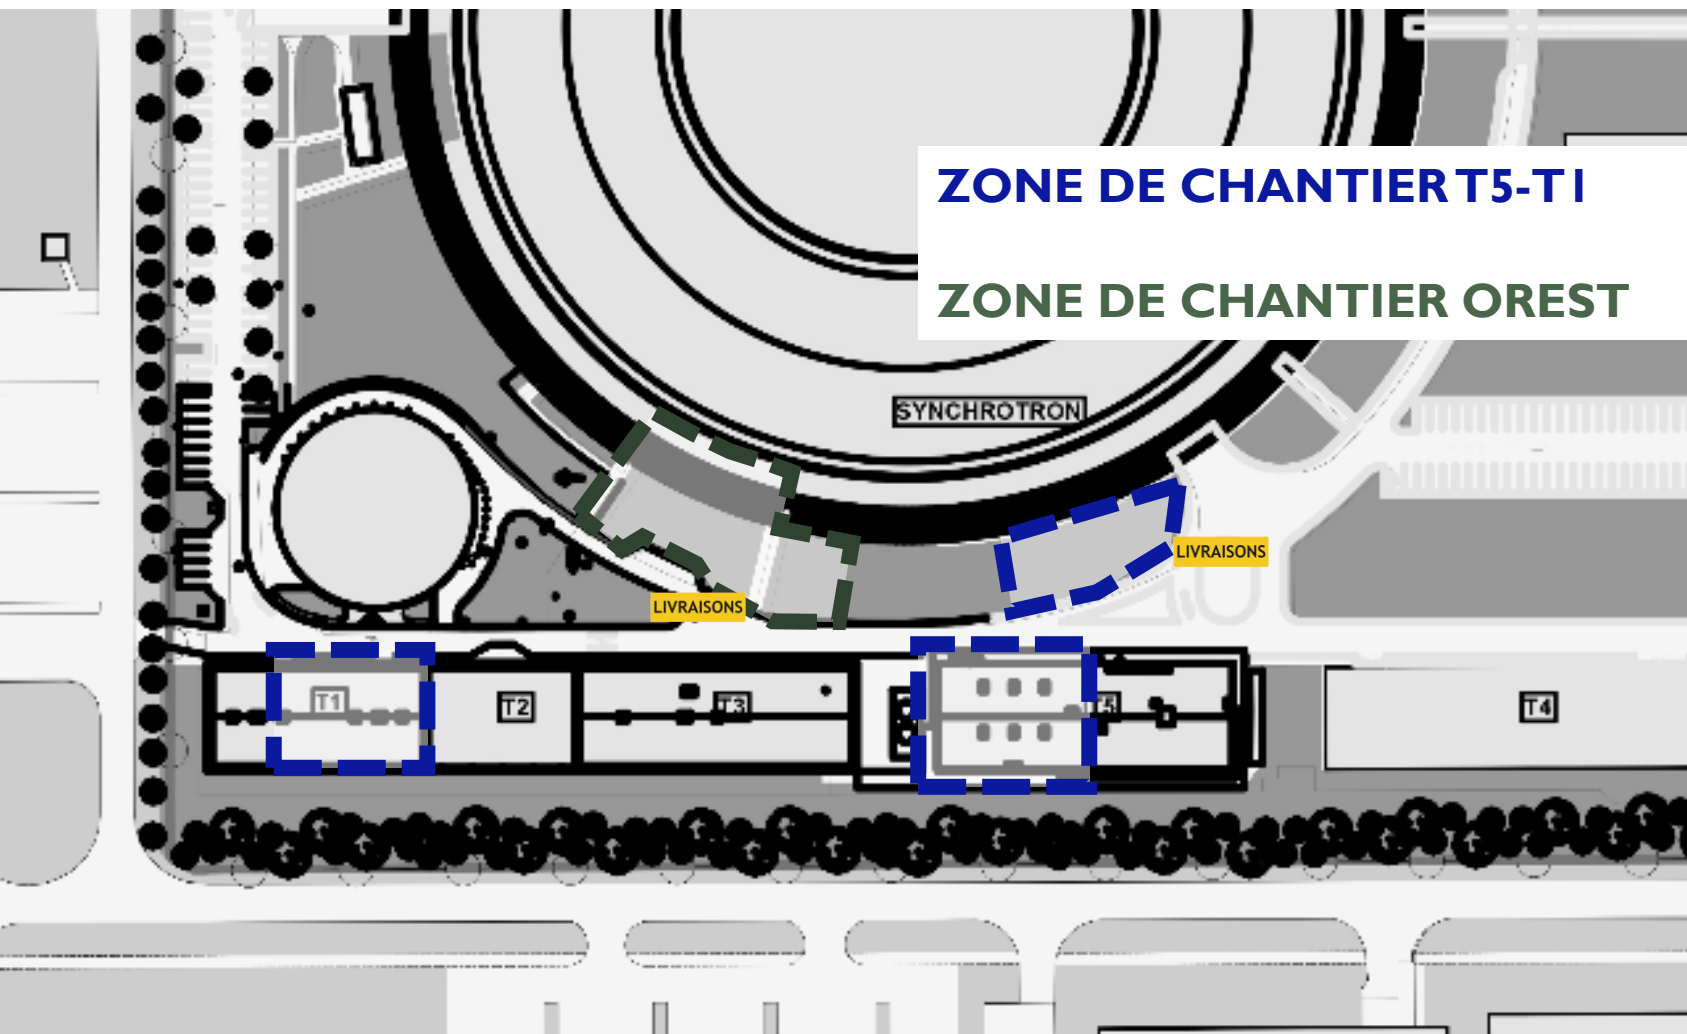

Panneaux de chantier
Affichage du permis de construire

PLANIFICATION

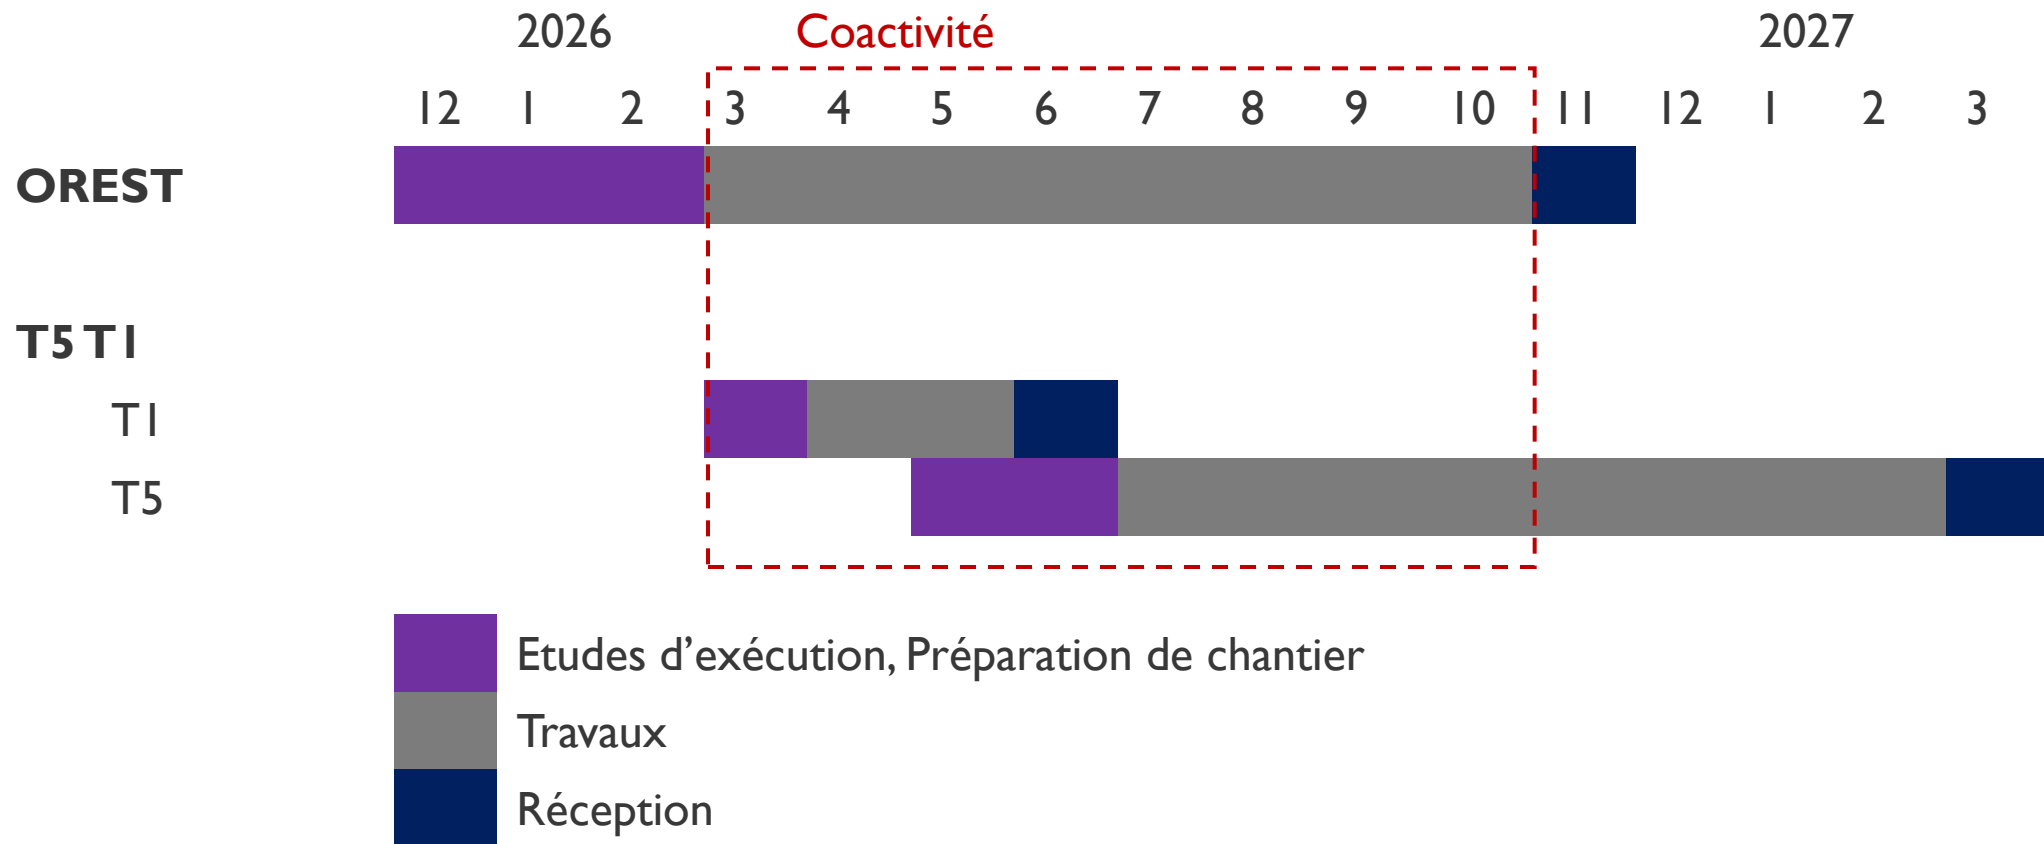

DETAILS ET SPECIFICATIONS

Clôture de chantier de type semi-opaque H = 2m
Pose sur plots avec ancrage
Fixation par collier

Portillon d'accès piéton (1,2m) avec code d'accès

Portail d'accès chantier (4,2mx2m) sur collier charnière avec fermeture par cadenas

Panneau chantier interdit au public sur chaque accès

