

LITED



Fiche technique AZURE

AZU6060-009

Panneau AZURE 6060 Blanc RAL9003
4000K 32W -> 42W sans driver ENEC

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	3840 -> 5040 lm
Puissance	32 -> 42W
Efficacité lumineuse	120lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Garantie	5 ans

/




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

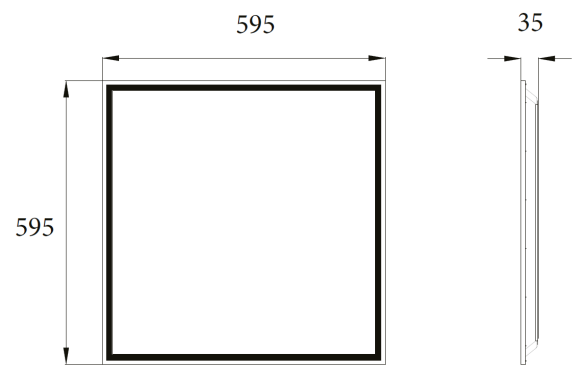


Dimension	595x595x35mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1,9Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9003
Matière de l'optique	PS
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	LAY IN
Connexion d'entrée électrique	JM
Filins de sécurité	oui prémonté
Longueur de filin	/

Informations optiques

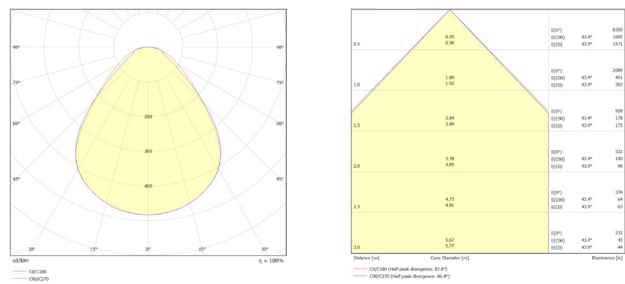

Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	900mA
Tension nominale	30-42 V==
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
CEE	/
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-25°C +40°C
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207059472

Drivers compatibles

Photo	Références	Désignation
	LC-45-450-1050SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier 87500922
	KL40C-PDiV2	Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 40W 500-900mA bornier KL40C-PDiV2
	LCA-44-700-1050	Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 44W 700-1050mA bornier 87500605
	LC-45-500-1400BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500mA-1400mA bornier 28002414
	FL612R-1000	Driver COMPACT AGT ON/OFF 40W 600-1000mA 0 /

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles

	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED
	6060E-004	Accessoire kit CADRE ENCASTRE 630mm Blanc RAL9003
	6060CA-004	Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9003
	60FY	Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y 3mm
	/	/
	/	/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com



Déclaration de conformité UE
EU declaration of conformity



Fabricant : SAS LITED 29 rue des Hautes Pâtures - Bâtiment Narval A2 – 92000 Nanterre
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité de LITED

La société LITED SAS atteste que les produits de la gamme :

AZURE

de référence :

AZU6060-XXX / AZU30135-XXX
AZU6767-XXX / AZU60120-XXX
AZU30120-XXX

sont conformes aux directives 2014/30 européennes de compatibilité électromagnétique :

EN 55015:2013+A1:2015
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

sont conformes aux directives 2014/35 Basse tension (LVD) Sécurité des biens et des personnes :

EN 62471:2008	EN 62031:2008 +A1:2013
EN 60598-1:2015	+A2:2015
EN 60598-2-2:2012	
EN 62493:2008	
EN 62493:2015	

sont conformes aux Directive 2011/65 RoHS :

EN50581 (2012)

sont conformes aux Directive 2009/125 Ecoconception :

Règlement UE 2021/341

Cédric Mauboussin
Président LITED

21/02/2022 - Nanterre