

Suspension LINEO 70 LI LED 3000K VMP DALI

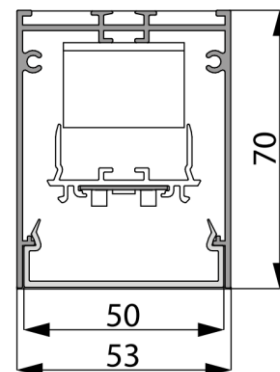


Photo non contractuelle

Projet :	BERCY LUMIERE – SEINE SUD
Marque :	ASTERI
Référence :	Suspension LINEO 70 LI LED 3000K VMP DALI
Type de lampe :	Platine LED
Alimentation :	220/230 V 50Hz
Driver :	Driver DALI
Distribution du flux lumineux :	Eclairage Direct, vasque prismatique
Position et type de montage :	Suspension
Classe électrique :	I
Indice de Protection :	IP20
Marquage :	CE
Température au fil Incand. :	650° C
Flux Sortant Total:	cf tableau
Puissance totale :	cf tableau
Efficacité lumineuse :	cf tableau
Indice UGR :	< 19
Température de couleur :	3000 K
Durée de vie assignée :	50 000 h – L80 B10 à Ta 25°C
Stabilité Chromatique :	Mac Adam 3
Indice de rendu des couleurs :	> 80
Couleur – RAL :	Blanc RAL 9003 mat
Dimensions :	cf tableau
Connecteur Wieland :	91.952.3453.0



Désignation	Puissance	Flux sortant	Ratio lm/W	Cotes
Suspension LINEO 70 LI LED 3000K 3108mm VMP DALI	49W	4972lm	101lm/W	3108 x 53 x 70mm
Suspension LINEO 70 LI LED 3000K 2652mm VMP DALI	42W	4399lm	104lm/W	2652 x 53 x 70mm
Suspension LINEO 70 LI LED 3000K 1968mm VMP DALI	32W	3251lm	104lm/W	1968 x 53 x 70mm
Suspension LINEO 70 LI LED 3000K 1512mm VMP DALI	27W	2486lm	92lm/W	1512 x 53 x 70mm
Suspension LINEO 70 LI LED 3000K 885mm VMP DALI	16W	1434lm	89lm/W	885 x 53 x 70mm



Tél : 01.30.22.36.36
Fax : 01.30.22.36.37
Email : contact@asteri.fr
www.asteri.fr





ASTERI
33 Bld Renard Benoit
78680 EPONE
France

DECLARATION DE CONFORMITE

CE

Déclarons que les luminaires **Gamme LINEO**

Sont conformes aux normes Européennes suivantes :

- EN 60598-1 (2008) + A11 (2008) (Luminaires - Partie 1 : exigences générales et essais).
- EN 60598-2-1 (1989) (Luminaire fixe à usage général).
- Aux Dispositions de la directive 2006/95/CE incluant les derniers amendements.

Les luminaires de la gamme LINEO présentent une tenue au fil incandescent de 650°C, un IP20.