

LITED



Fiche technique ZEUS ZEUS-6WW

Downlight ZEUS 90mm Blanc RAL9003
3000K 6W 48° ON/OFF

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	522lm
Puissance	6W
Efficacité lumineuse	87lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	48°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<16
IRC	90
Macadam	<3
Garantie	5 ans

/




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

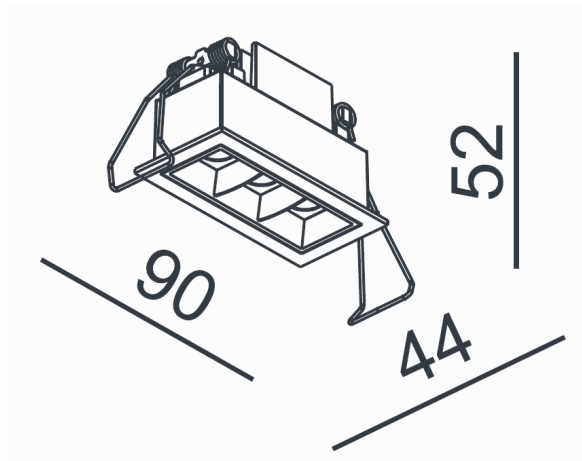


Dimension	90x44x52mm
Diamètre	/
Percement	83x36mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9003
Matière de l'optique	/
Aspect réflecteur	Noir
Type de montage	encastré
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	OSLON SQUARE
Nombre de sources	/
Courant source	700mA
Tension nominale	8,5-14,5 V==
UGR	<16
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
CEE	/
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	90x44x52mm
Poids net (carton)	0,164Kg
Code barre produit (EAN)	109615030259

Données électriques

ACTEC AS-10-700TF

Driver COMPACT AcTEC ON/OFF 10W 700mA /
AcTEC AS-10-700TF

Caractéristiques mécaniques et normes

Type de boîtier	COMPACT
Connectique secteur	/
Connectique luminaire	/
Type de protection IP	20
test fil à incandescence	650°C
Durée de vie	//
Dimensions L x l x H	/x/x/mm
poids driver	/
Classe de protection CEI	/

Caractéristiques électriques


Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Tension de sortie	/ V~
Courant de sortie	700mA
Courant d'appel & temporalité	//
Rendement	/
Facteur de puissance	0,9
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/


Drivers compatibles

Photo	Références	Désignation
	ATON-30-250-700DA	Driver lineaire TCI DALI2/PUSH 30W 250-700mA bornier 127370
	/	/
	/	/
	/	/
	/	/

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles

	Z6B	Accessoire Reflecteur ZEUS 6 Blanc
	Z6D	Accessoire Reflecteur ZEUS 6 Doré
	/	/
	/	/
	/	/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com



Déclaration de conformité UE

EU declaration of conformity



Fabricant : SAS LITED 29 rue des Hautes Pâtures - Bâtiment Narval A2 – 92000 Nanterre
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité de LITED

La société LITED SAS atteste que les produits de la gamme :

ZEUS

de référence :

ZEUS-XXX / ZEUI0AS-XXX / ZEU20AS-XXX / ZEUI3EN-XXX / ZEU25EN-XXX / ZEUI0IP-XXX /
ZEU20IP-XXX / ZEUI0SA-XXX

sont conformes aux directives 2014/30 européennes de compatibilité électromagnétique :

EN 61000-3-2:2006+A1:2009	EN 61347:2008+A1
+A2:2009	EN 61347-2-13:2006
EN 61000-3-3:2013	EN 62031:2008+A1:20013
EN 55015:2013	+A2:2015

sont conformes aux directives 2014/35 Basse tension (LVD) Sécurité des biens et des personnes :

EN 60598-1:2015	EN 62471:2008
EN 60598-2-1:1989	
EN 60598-2-1	
EN 62493:2015	
EN 62384:2006+A1	

sont conformes aux Directive 2011/65 RoHS :

EN50581 (2012)

sont conformes aux Directive 2009/125 Ecoconception :

Règlement UE 2021/341

Cédric Mauboussin
Président LITED

21/02/2022 - Nanterre