






ASTERO LED Eco 30W 4400lm 3000K IP66 1271x95mm



Marque : ASTERI
Référence : ASTERO LED Eco
Alimentation : 220/230 V 50Hz
Driver : Non Dimmable
Distribution du flux lumineux : Eclairage Direct : Vasque Polycarbonate Opale
Position et type de montage : Plafonnier / Applique
Classe électrique : I
Indice de Protection : IP66
Indice de Résist. Chocs : IK10 30 Joules
Plages d'utilisation : -25 °C à +45 °C
Marquage : CE
Température au fil Incand. : 850° C
Puissance : 30W
Flux sortant : 4400lm
Efficacité lumineuse : 137 lm / W
Classe Énergétique : A++
Indice de rendu des couleurs : CRI > 80
Température de couleur : 3000 K
Durée de vie assignée : 50 000 H – L90 B10 Ta 25°C
Cotes : A : 1272 mm
D : 940 mm

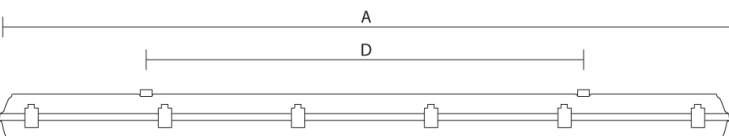

Tél : 01.30.22.36.36
Fax : 01.30.22.36.37
Email : contact@asteri.fr
www.asteri.fr



Certificat N° : [E 090](#)

DECLARATION DE CONFORMITE CE

ASTERI
33 Bld Renard Benoit
78680 EPONE

déclarons que les luminaires **[ASTERO LED](#)**

sont conformes aux normes harmonisées les concernant suivantes :

SECURITE

EN 60598-1 : 2008
EN 60598-2-1 : 1989

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

EN 55015 : 2006
EN 61000-3-2 : 2006
EN 61000-3-3 : 2008
EN 61547 : 2009

Année d'apposition du marquage « CE » : **[2013](#)**

Caractéristiques :

[Luminaires à LEDs étanches convenant au montage direct sur des surfaces normalement inflammables et ne pouvant être recouverts par un matériau isolant](#)
[220-240V 50-60Hz Classe I, IP66](#)

Fait à EPONE
Date : [28/08/2013](#)