



SERIE ECLAT²



Luminaire sur source centrale (signaling emergency unit)




GAMME PRATIK

FICHE TECHNIQUE [Technical document]

Référence : 40653
Type : CSPL2

- Design sobre et moderne
- Faible Consommation (100% LED)
- Bi matière : installation facilitée
- Pose verticale ou horizontale

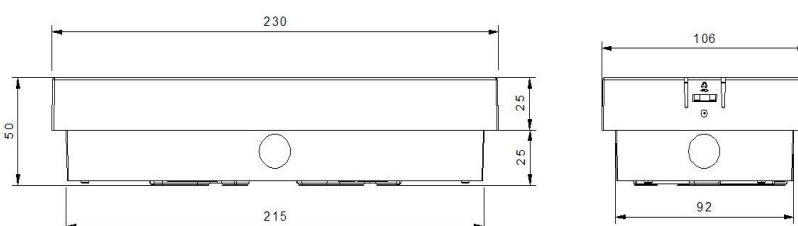

CARACTERISTIQUE ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

FONCTION [function]:	EVACUATION
PRESENTATION [description] :	POLYCARBONATE- Thermoplastique autoextinguible
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type] :	PERMANENT
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	2 x 1W
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	48/110/220VCC – 230VCA 50/60Hz
CONSOMMATION [Consumption] :	1,8 W - 2,7VA
FLUX LUMINEUX [Lighting Flux] :	45 LUMENS
BALLAST (Ballast)	ELECTRONIC
COULEUR (Colour)	BLANC RAL 9010
MONTAGE [Installation] :	MURAL
ENTREE DE CABLE [Cable entry] :	7 ENTREES BI-MATIERE
NORMES NF / AEAS [NF/AEAS Regulation] :	18105
TENUE AU FEU [Fire protection] :	850 °
DEGRE DE PROTECTION [Level of protection] :	IP 42 / IK 08
DIMENSIONS [Dimension] :	230 x 106 x 50
POIDS [Weight] :	0.45 Kg
CABLAGE (Cabling)	NON INFLAMMABLE



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84

[FT : 15-02-2018]



LCIE

LICENCE



LCIE N° : 18105 / 739070

Titulaire :
License Holder:

Schneider Electric Industrie Italia S.p.A.
Via Govoni, 17; 40066 PIEVE DI CENTO (BO) -Italie

Site de fabrication :
Factory:

Schneider Electric Industrie Italia S.p.A. (2061BA)
Via Govoni, 17 ; 40066 PIEVE DI CENTO (BO) - Italie

Produit :
Product:

Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source centralisée
Centrally supplied maintained emergency escape luminaire light-emitting diode P AND NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

BEHAR SECURITE

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

CSPL2 - Code 40653

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015+A1:2018
NF EN 60598-2-22:2014
UTE C 71-802:2001
NF 467:2012

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n°156883-725402 - Version 02
159443-732242 - Version 02

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License 18105 / 732246 du/of 27/02/2019 : Modification de l'IK : 08 au lieu de IK07

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 30/09/2019

Date de fin de validité / Expiry date:

Jérôme REYSSON

Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license
18105 / 739070

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Tension assignée / Rated voltage	48/110/220 Vcc - 230 Vac
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Puissance assignée / Rated power	1,8W - 2,7VA
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	42
Degré IK / IK degree	08
Flux assigné / Rated lumen output	45 lm
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	2 leds