



Mosaic™ - Céliane™ Supports universels


Références : 0 802 50/51/52/53/54/59/61/64/66/68/69



0 802 50



0 802 51



0 802 64

1. USAGE

Supports métalliques universels destinés au montage des mécanismes des gammes Mosaic et Céliane.

Produits livrés avec entretoises amovibles.











Fixation à vis.

Fixation à griffes pour réf. 0 802 61 et 0 802 69.

2. GAMME

Références	Supports
0 802 50	1 module
0 802 51	1 poste - 2 modules Support universel pour montage sur tout type de boîte à vis. Se monte en multipostes par association en vertical et en horizontal. Sécable permettant l'adaptation sur boîtes entraxe 57 mm. Compatible avec voyant Mosaic Easy-Led.
0 802 61	1 poste - 2 modules à griffes (longueur 27 mm)
0 802 69	1 poste - 2 modules à griffes longues (longueur 37 mm)
0 802 59	3 modules
0 802 52	2 postes - 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal ou vertical
0 802 53	3 postes - 6, 8 ou 3 x 2 modules horizontal ou vertical
0 802 54	4 postes - 10 ou 4 x 2 modules
0 802 64	2 x 2 postes - 2 x 5 ou 2 x 2 x 2 modules
0 802 66	2 x 3 postes - 2 x 6, 2 x 8 ou 2 x 3 x 2 modules
0 802 68	2 x 10 modules

3. UTILISATION POUR MOSAIC

4 modules Enlever l'entretoise Clipser les obturateurs 0 791 04 Centrer les modules Utiliser plaques 0 788 14 - 0 790 14 	2 x 2 modules Utiliser plaques 0 788 04 - 0 790 04 0 788 22 - 0 790 22 	5 modules Enlever l'entretoise Centrer les modules Utiliser plaques 0 788 15 - 0 790 15 0 788 25 - 0 790 25 
6 modules Enlever l'entretoise Clipser les obturateurs 0 791 06 Centrer les modules Utiliser plaques 0 788 16 - 0 790 16 	3 x 2 modules Utiliser plaques 0 788 06/23 - 0 790 06/23 	5 modules Enlever les entretoises Centrer les modules Utiliser plaques 0 788 18 - 0 790 18 
10 modules Enlever les entretoises Clipser les obturateurs 0 791 10 Centrer les modules Utiliser plaques 0 788 10 - 0 790 10 	4 x 2 modules Utiliser plaques 0 788 08 - 0 790 08 	
2 x 5 modules Enlever les entretoises Utiliser plaques 0 788 30 - 0 790 30 	2 x 2 x 2 modules Utiliser plaques 0 788 38 - 0 790 38 	
2 x 6 modules Enlever les entretoises Centrer les modules Utiliser plaques 0 788 36 - 0 790 36 	2 x 3 x 2 modules Utiliser plaques 0 790 32 	2 x 8 modules Enlever les entretoises Centrer les modules Utiliser plaques 0 788 37 - 0 790 37 
2 x 10 modules Utiliser plaques 0 788 28 - 0 790 28 		


Céliane™

Plaques finition Laqué


Référence(s) : 0 666 01/02/03/04/11/12/13/14/21/22/23/24/30

0 666 31/32/33/34/35/36/81/82/83/84

0 686 06/08/09/30/37 - 0 688 08/09



0 666 01/11/21/31/81

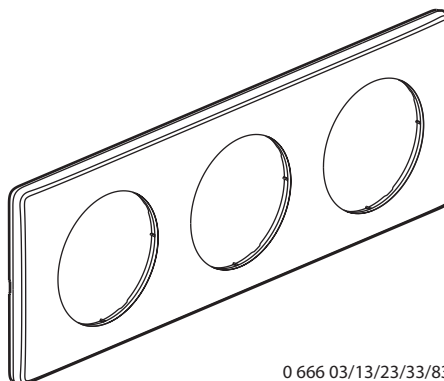

0 666 03/13/23/33/83

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 6 postes.
Montage horizontal ou vertical.

2. GAMME

Plaques 1 poste

		Gris Perle	0 666 01
		Galet	0 666 11
		Ivoire	0 666 21
		Yesterday	0 666 31
		Noir	0 666 81

Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm

		Gris Perle	0 666 02
		Galet	0 666 12
		Ivoire	0 666 22
		Yesterday	0 666 32
		Noir	0 666 82

Plaques 2 postes - Entraxe 57 mm

		Yesterday	0 688 08
---	---	-----------	----------

Plaques 2 postes étendue (4/5 modules)

		Yesterday	0 666 35
---	---	-----------	----------

Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm

		Gris Perle	0 666 03
		Galet	0 666 13
		Ivoire	0 666 23
		Yesterday	0 666 33
		Noir	0 666 83

Plaques 3 postes - Entraxe 57 mm

		Yesterday	0 688 09
---	---	-----------	----------

2. GAMME (suite)


Plaque 3 postes étendue (6/8 modules)

		Yesterday	0 666 36
---	---	-----------	----------

Plaque 4 postes - Entraxe 71 mm

		Gris Perle	0 666 04
		Galet	0 666 14
		Ivoire	0 666 24
		Yesterday	0 666 34
		Noir	0 666 84


Plaque 5 postes - Entraxe 71 mm

		Yesterday	0 666 30
--	---	-----------	----------


Plaque 1 module

		Yesterday	0 686 30
---	---	-----------	----------

Plaque grand format


		Yesterday	0 686 37
---	---	-----------	----------

Plaque pour écran 3,5"

		Yesterday	0 686 06
---	---	-----------	----------

2. GAMME (suite)


Plaque 2 x 2 postes



Yesterday

0 686 08


Plaque 2 x 3 postes



Yesterday

0 686 09

3. DIMENSIONS (mm)

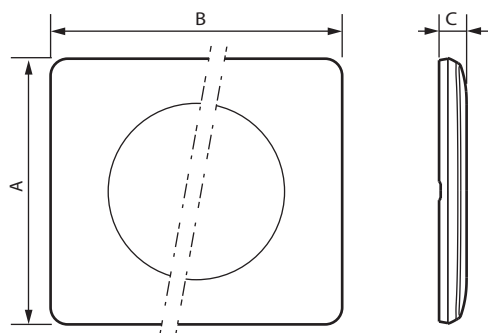

Références	A	B	C
0 666 01/11/21/31/81	82	90	8,5
0 666 02/12/22/32/35/82	82	161	8,5
0 666 03/13/23/33/36/83	82	232	8,5
0 666 04/14/24/34/84	82	303	8,5
0 666 30	82	374	8,5
0 688 08	82	147	8,5
0 688 09	82	204	8,5
0 686 30	82	41	8,5
0 686 08/37	159	175	8,5
0 686 09	159	246	8,5
0 686 06	138	120	8,5

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques matières

Aspect polyglass

Matière : - ABS + PC

- Sans halogène

- Tenue aux UV

Couleur Yesterday : Blanc RAL 9003

Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

■ 4.2 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.


6. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.


Céliane™

Référence(s) : 0 671 10/11/13/14


Prises de courant au standard Franco-Belge



0 671 10



0 671 11



0 671 14

1. USAGE

Prises de courant 16 A - 250 V.
Avec éclips de protection.


2. RANGE

Description	Références
Prise 2 P (à n'utiliser qu'en cas de rénovation)	0 671 10*
Prise 2 P+T	0 671 11*
Prise 2 P+T spéciale rénovation Compatible avec boîtes profondeur 30 mm	0 671 13*
Prise 2 P+T avec détrompage Livrée avec enjoliveur rouge	0 671 14


*Peut être repérable par voyant. Utiliser un enjoliveur spécifique.

3. PRODUITS A VOYANT

■ Réf. 0 671 10/11

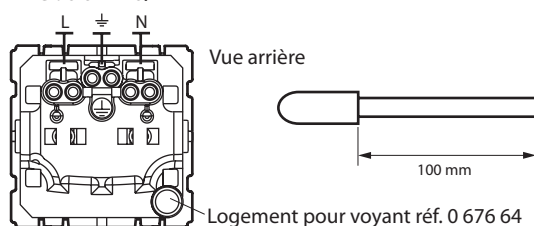

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

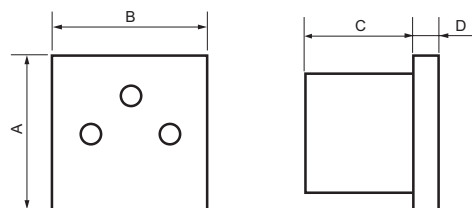


Références	A	B	C	D
0 671 10/11	45	45	30	5,5
0 671 14 (sans enjo)	45	45	28,5	2,5
0 671 13	45	45	28	5,5


4. RACCORDEMENT

■ Réf. 0 671 10/11

Type de bornes : automatiques
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 12 mm




Vue arrière réf. 0 671 10




Vue arrière réf. 0 671 11
Couleur des bornes : rouge, verte, bleue

■ Réf. 0 671 13/14

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 2 x 4 mm²
Couple de serrage : 0,8 Nm
Longueur de dénudage : 12 mm
Type de tournevis : Posidrive N° 1, Philips N° 1, plat de 4 mm



Vue arrière réf. 0 671 14



Vue arrière réf. 0 671 13

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

- Résistance aux chocs : IK 04
- Pénétration de corps solides/liquides : IP 20
IP 41 pour Réf. 0 671 11

■ 5.2 Caractéristiques matières

- Mécanisme : Polycarbonate
- Enjoliveur : Polycarbonate
- Sans halogène
- Autoextinguibilité :
 - + 850°C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
 - + 650°C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~

Intensité : 16 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

6. ENTRETIEN

■ Enjoliveur réf. 0 671 14

Attention : pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. ACCESSOIRES

Détrompeur : réf. 0 502 99

Voyant : réf. 0 676 64 (230 Vac - 2,4 mA)

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.



Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T Surface - finition titane

REF. 0 684 11

CÉLIANE

LEGRAND

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Se monte sur les mécanismes : - référence 067111 : prise 2P+T borne auto- référence 067124 : prise double précâblée 2x2P+T en associant 2 enjoliveurs- référence 067126 : prise triple précâblée 3x2P+T en associant 3 enjoliveurs
- Enjoliveur Surface
- Finition Titane

Avantages

- Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Finition de la surface	Mat
Modèle	Plaque centrale	Traitement antibactérien	Non
Impression/marquage	Sans	Couleur	Titane
Utilisation	Prise	Adapté à la classe de protection (IP)	Autre
Adapté à la commande de mécanismes domotiques	Non	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
Type de fixation	À clipser	Largeur	53 mm
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Non	Hauteur	53 mm
Matériau	Plastique	Profondeur	16.82 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Température d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Sans halogène	Oui	Température de stockage	-10-70 °C
Type de traitement de la surface	Laqué / peint	EAN/Gencode	3245060684112



Plaque Céliane Métal 1 poste - finition Aluminium

REF. 0 689 21

CÉLIANE

LEGRAND

Céliane, une plaque Collection Métal aux alliages brillants pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Plaque de couleur Céliane 1 poste
- Collection Métal : des alliages brillants et remarquables pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires
- Finition Aluminium
- A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

Avantages

- Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design, tout en conservant le mécanisme

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	1	Finition de la surface	Brillant
Sens de montage	Horizontal et vertical	Couleur	Aluminium
Nombre d'unités, horizontales	1	Transparent	Non
Nombre d'unités, verticales	1	Avec volet de protection	Non
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	2	Indice de protection (IP)	Autre
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
Avec grille de montage	Non	Type de fixation	À clipser
Montage encastré	Oui	Largeur	90 mm
Adapté à une boîte de sol	Non	Hauteur	82 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Profondeur	8.5 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Temperature d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Matériau	Métal	Temperature de stockage	-10-70 °C
Qualité du matériau	Aluminium	Essence du bois en latin	Non applicable
Sans halogène	Oui	Certification du bois (liste)	Non applicable
Traitement antibactérien	Non	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Type de traitement de la surface	Anodisé/oxydé	EAN/Gencode	3245060689216