


Univers Epure Prises 2 P+T

Références : AR-67331/32/33 - AR-67431/32/33 - AR-67531/32/33 - AR-67631/32/33
AR-67731/32/33 - AR-67831/32/33 - AR-67931/32/33

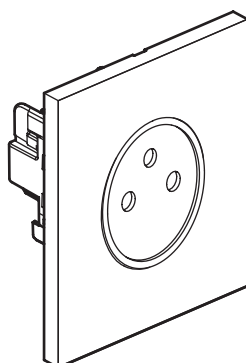

1. USAGE

Prises de courant 2 P+T.

2. GAMME

Prises courant fort

AR-67431 AR-67531 AR-67631 AR-67731 AR-67331 AR-67831 AR-67931	● Acier brossé ● Acier satin ● Acier miroir ● Or miroir ● Bronze ● Noir mat ○ Blanc satin	Prise 2 P+T
AR-67432 AR-67532 AR-67632 AR-67732 AR-67332 AR-67832 AR-67932	● Acier brossé ● Acier satin ● Acier miroir ● Or miroir ● Bronze ● Noir mat ○ Blanc satin	Double prise 2 P+T
AR-67433 AR-67533 AR-67633 AR-67733 AR-67333 AR-67833 AR-67933	● Acier brossé ● Acier satin ● Acier miroir ● Or miroir ● Bronze ● Noir mat ○ Blanc satin	Triple prise 2 P+T

Note: D'autres finitions et configurations sont disponibles, voir fiche technique F02217FR/01.

Epure Acier brossé/Acier satin/Acier miroir : prises 2 P+T surface gris magnésium

Epure Or miroir : prises 2 P+T surface ivoire

Epure Noir mat/Bronze : prises 2 P+T surface anthracite

Epure blanc satin : prises 2 P+T surface blanc


3. CONNEXION

Types de bornes : auto

Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²

Longueur de dénudage : 13 mm

4. DIMENSIONS (mm)

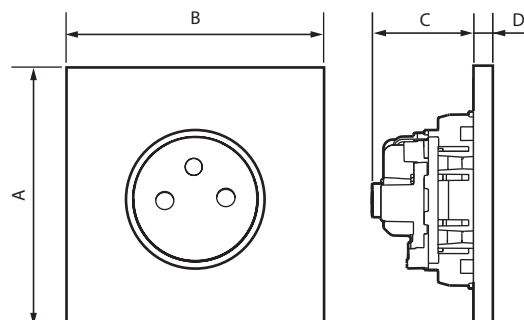

Références	A	B	C	D
AR-67331 - AR-67431 - AR-67531 - AR-68031 AR-67731 - AR-67831 - AR-67931	80	80	31,5	5
AR-67332 - AR-67432 - AR-67532 - AR-68032 AR-67732 - AR-67832 - AR-67932	80	151	31,5	5
AR-67333 - AR-67433 - AR-67533 - AR-68033 AR-67733 - AR-67833 - AR-67933	80	222	31,5	5

5. INSTALLATION

Les appareillages ART d'Arnould sont fournis avec des vis de fixation longues, sécables en plusieurs points pour adapter la longueur des vis à la profondeur d'encastrement des boîtes dans le mur.

Dans le cas de montage d'appareillage ART d'Arnould sur des revêtements épais comme des carrelages, du marbre, des lambris avec des boîtes d'encastrement profondément encastrées dans le mur, toute la longueur de la vis peut être utilisée pour fixer l'appareillage.

Dans le cas d'installation d'appareillage ART d'Arnould dans des murs avec des boîtes d'encastrement affleurantes (murs maçonnerie, cloisons sèches), les vis peuvent être coupées en plusieurs points pour diminuer la longueur de vissage.

Afin de préserver l'état des produits, il est impératif des installer après séchage complet des finitions, dans un milieu sec et non agressif, à l'intérieur uniquement.

Il est conseillé d'installer les plaques après finition complète des revêtements muraux (peintures, tissus...).

5. INSTALLATION (suite)

Démontage :

Le démontage des plaques se fait en introduisant la pointe d'un tournevis dans une encoche prévue à cet effet sur le champs de la plaque et en faisant levier avec celle-ci pour déclipser les points de fixation.

Une fois la plaque légèrement écartée du mur, il convient de glisser les doigts entre la plaque et le mur pour terminer délicatement le démontage de la plaque.

Attention de ne pas tirer trop fortement sur la plaque pour ne pas casser les clips de fixation.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Essai aux chocs : IK 02

Pénétration de corps solides/liquides : IP 20

■ 6.2 Caractéristiques matières

• Enjoliveur prises : PC

• Plaques :

Acier brossé : brossage + galvanisation couleur acier + vernis

Acier satin : couleur acier + vernis

Acier miroir : polissage + galvanisation couleur acier

Or miroir : polissage + galvanisation or 24 carats

Bronze : oxydation du laiton + patine et brossage + vernis

Noir mat : laiton + peinture mate

Blanc satin : laiton + peinture toucher soyeux

• Moteur : Boîtier : Zamac

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Caractéristiques électriques des prises de courant

Tension : 250 V~

Courant : 16 A

Fréquence : 50/60 Hz

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN

L'entretien et le dépoussiérage des plaques se font au moyen d'un chiffon doux, humide (eau) ou de lingettes imbibées de produit contenant moins de 5 % d'alcool ionique.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

A proscrire absolument :

- les diluants, essences diverses, peinture ou ruban adhésif,
- les poudres à récurer (car abrasives),
- les produits javélinés,
- les produits spéciaux pour inox,
- les rénovateurs (car ils contiennent souvent des abrasifs et possèdent des agents chimiques),
- les projections ou émanations de produits décapants pour sols, peintures, boiseries...

Attention :

Toute agression mécanique ou corps étranger (tournevis, etc...) venant heurter la surface de la plaque en altérerait la finition et par conséquent, le traitement de surface.

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Certifiés NF.

Conforme aux normes d'installation et d'utilisation.

Voir e.catalogue.



Art d'Arnould univers Epure prise de courant 2P+T 16A 250V - acier brossé

REF. 67431

ART D'ARNOULD

ARNOULD

INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Art d'Arnould Univers Epure Acier brossé, une prise de courant qui s'adapte parfaitement à l'esprit et l'usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise 2P+T Surface gris magnésium 16A - 250V Art d'Arnould
- Univers Epure Acier brossé
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Broche de contact de protection	Traitement antibactérien	Non
Type de contact de protection	Rond	Repiquage possible	Oui
Nombre de pôles coupés (ronds)	1	Avec dispositif on/off	Non
Avec voyant indicateur	Non	Prise inclinée ou inclinable	Non
Nombre d'unités	1	Courant nominal	16 A
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Tension nominale	250 V
Nombre de phases	1	Fréquence	50-60 Hz
Impression/marquage	Sans	Adapté à la classe de protection (IP)	IP21
Type de connexion	Borne automatique	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
Avec volet de protection	Non	Largeur d'appareil	80 mm
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Hauteur d'appareil	80 mm
Couleur	Gris	Profondeur d'appareil	37 mm
Finition métallique	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Transparent	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Verrouillable	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Mécanisme d'éjection	Non	Compatible IFTTT	Non
Encastrement isolé	Non	Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non	Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Avec éclairage d'orientation	Non	Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Protection contre les surtensions	Non	Profondeur d'encastrement	32 mm
Protection différentielle	Non	Temperature d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Avec microfusible	Non	Temperature de stockage	-10-70 °C
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale	Type de tension	AC
Mode de pose	Encastré	Power Delivery	Non
Type de fixation	Fixation avec vis	Nature du cable pour connexion	Rigide
Matériau	Métal	Section de câble	2.5-2.5 mm²
Qualité du matériau	Laiton	Maintien du cable	Autre
Sans halogène	Oui	Couvercle	Boîtier complet
Type de traitement de la surface	Galvanisé	Objet connecté	Non
Finition de la surface	Mat	EAN/Gencode	3233620674314