


## 1-PLAN DE SITUATION

CAMPUS SANTE - 9 avenue de la Forêt de Haye – 54505 VANDOEUVRE-LES-NANCY



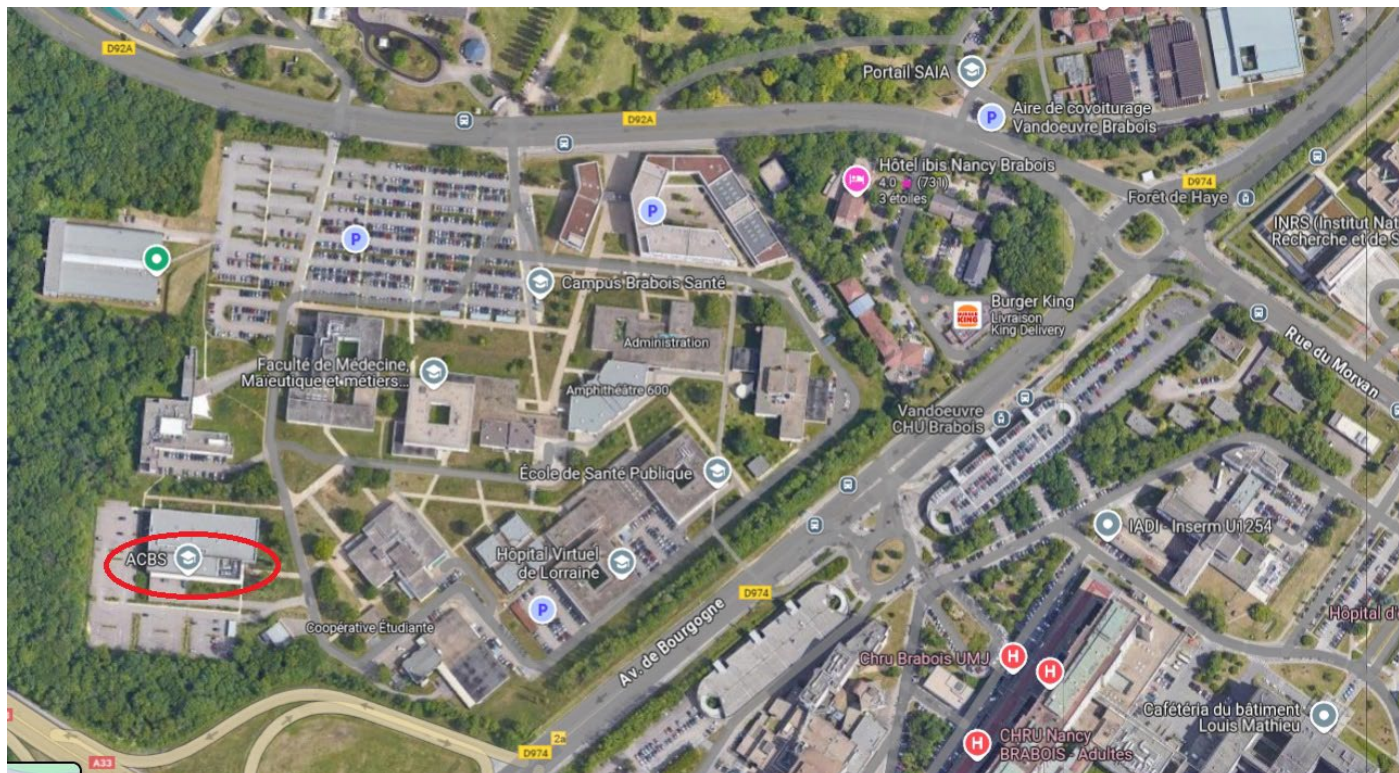

## 2-PLAN DE MASSE



## 3-VUE SALLE TEST TYPE avec enclos avant travaux






4-REPERAGE SUR PLAN DES SALLES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX

En rouge : Informations sur l'installation de chantier

En bleu : zonage salles concernées par les travaux

4.1-Plan général du bâtiment

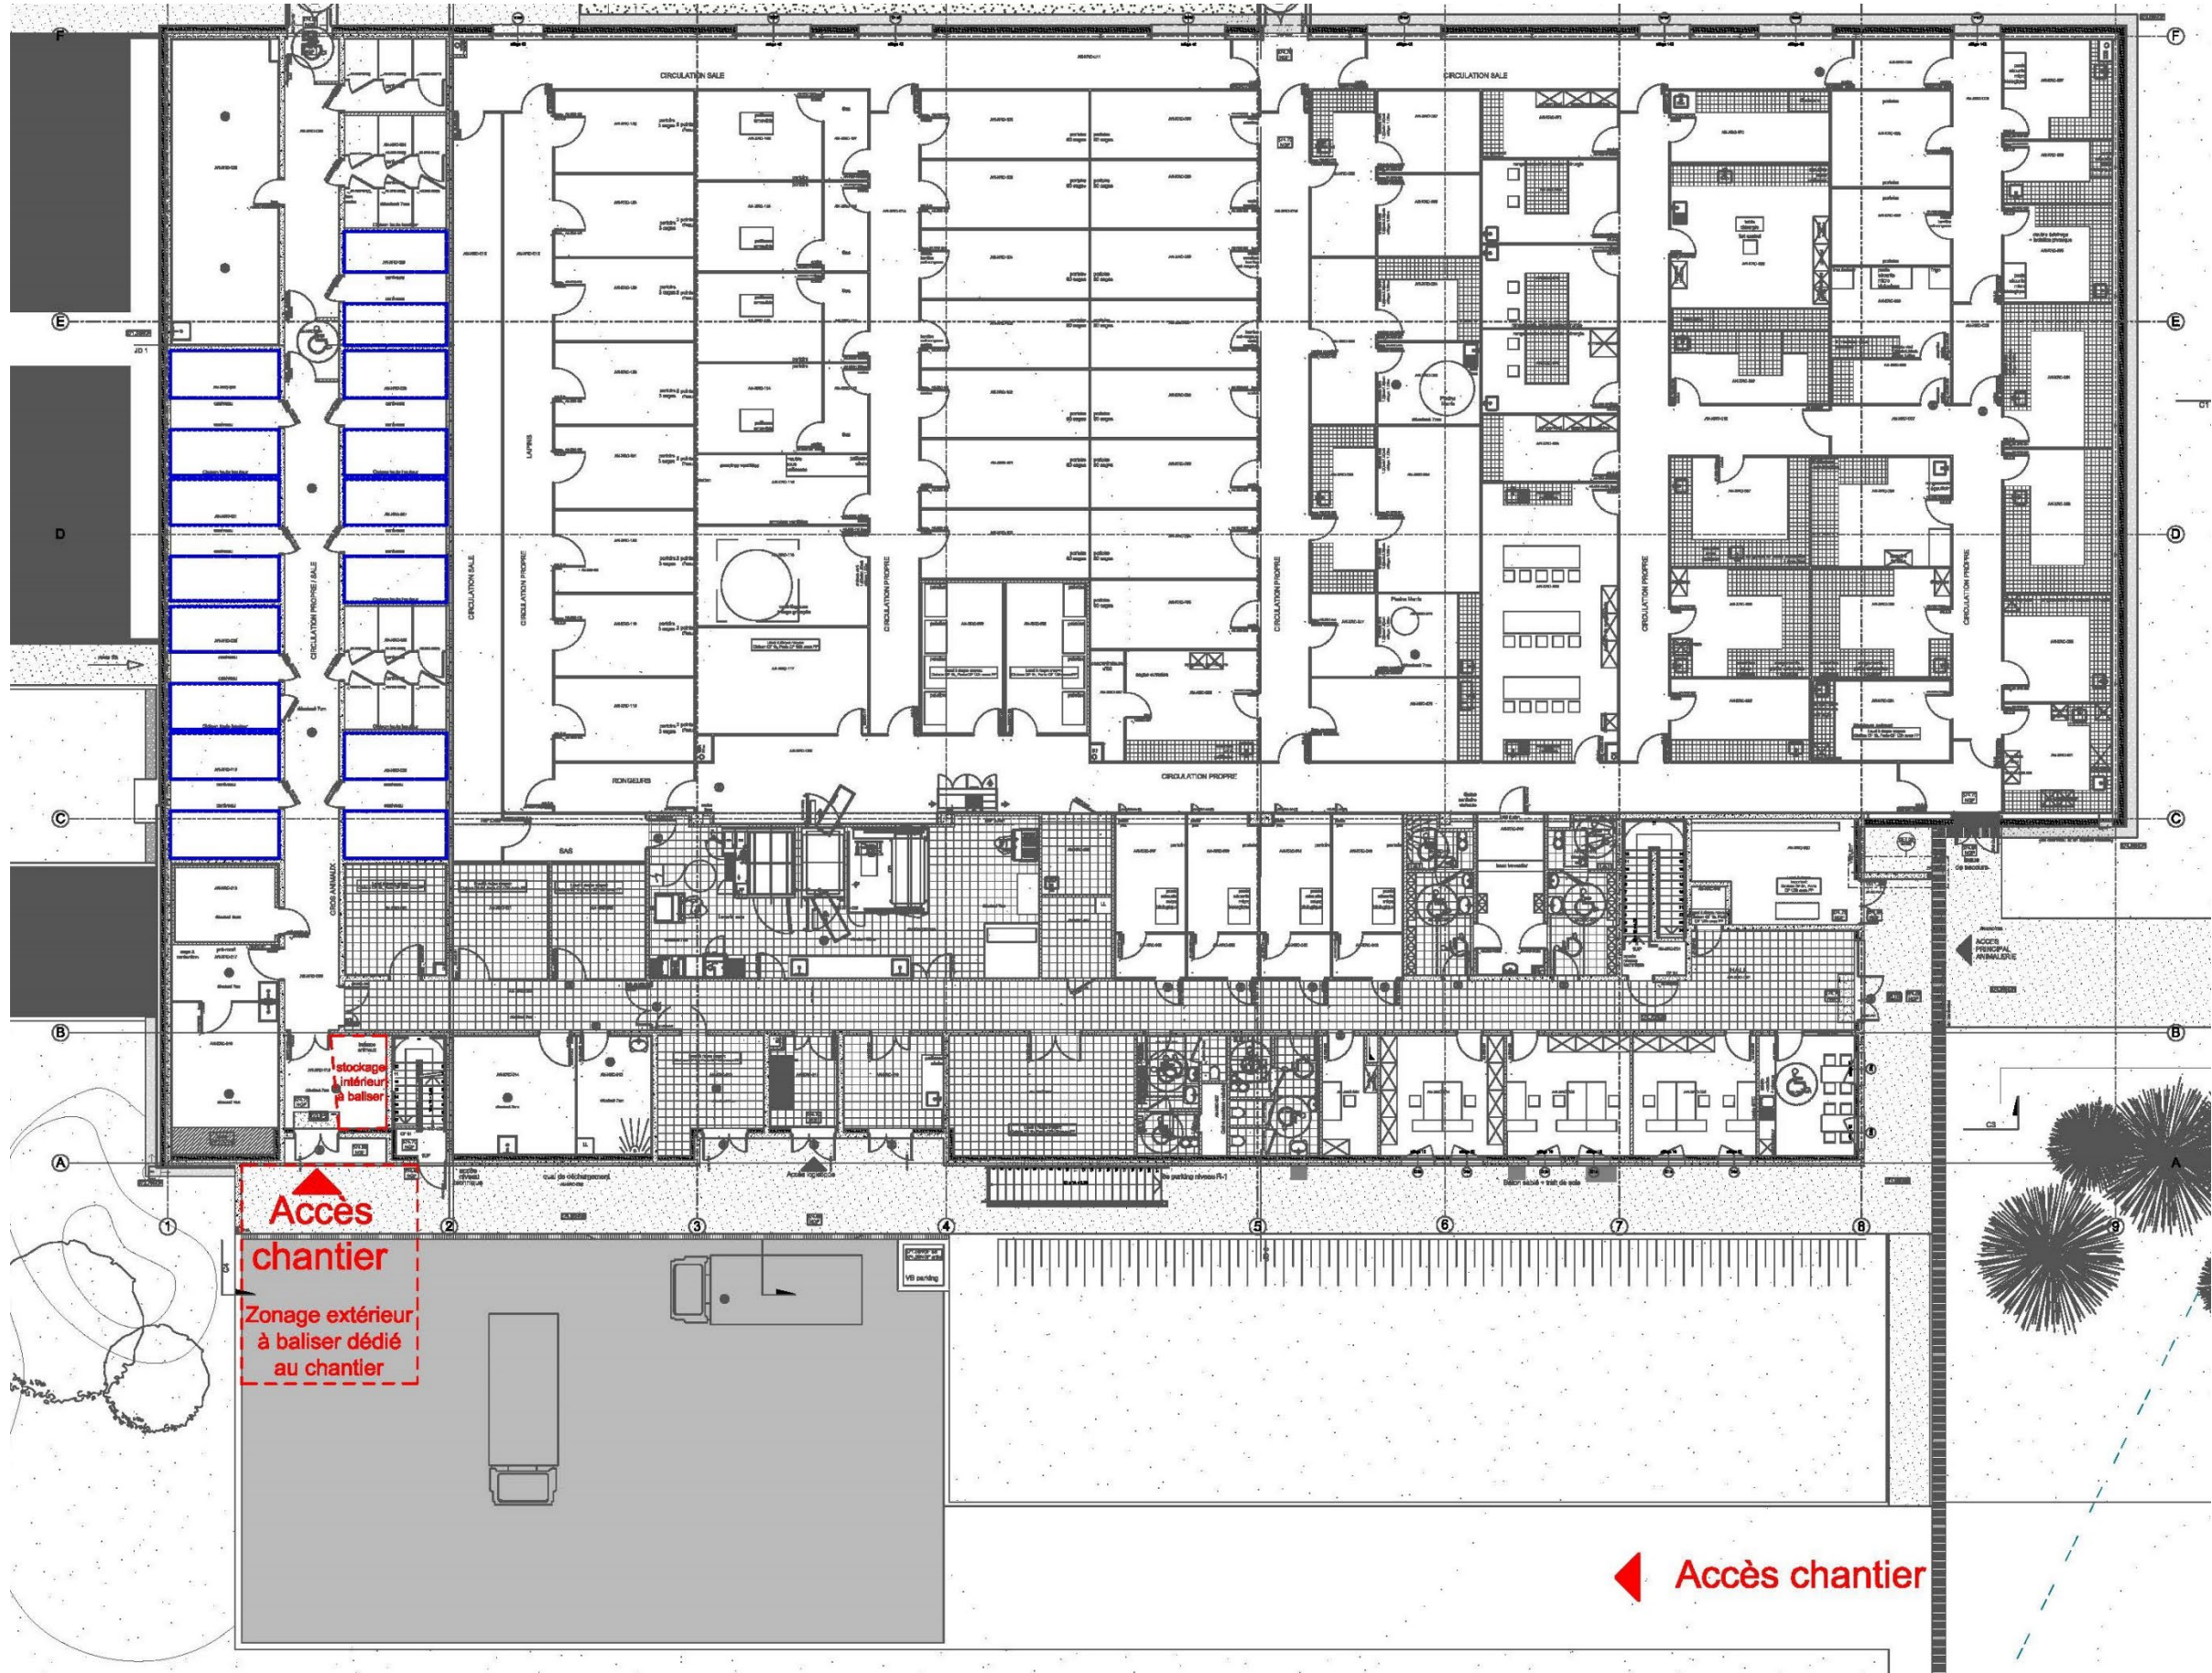



Architectural floor plan of a building with various rooms and technical specifications. The plan includes rooms labeled AN-XRC-012 through AN-XRC-018, AN-XRC-C01 through AN-XRC-C03, and AN-XRC-E01 through AN-XRC-E02. It also shows a staircase with 18 steps, a technical level access, and a loading dock. A red dashed box highlights an outdoor area for construction site zoning. A red triangle points to the entrance of this area.

**Accès chantier**


**Zonage extérieur à baliser dédié au chantier**



#### 4.3-Photos zone stockage intérieur (avec enclos déposés et numérotés)






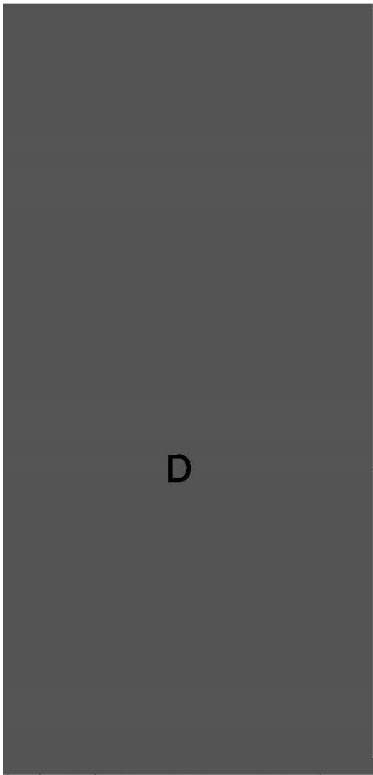



4.5-Extrait de plan pour détails sur 4 salles concernées par les travaux

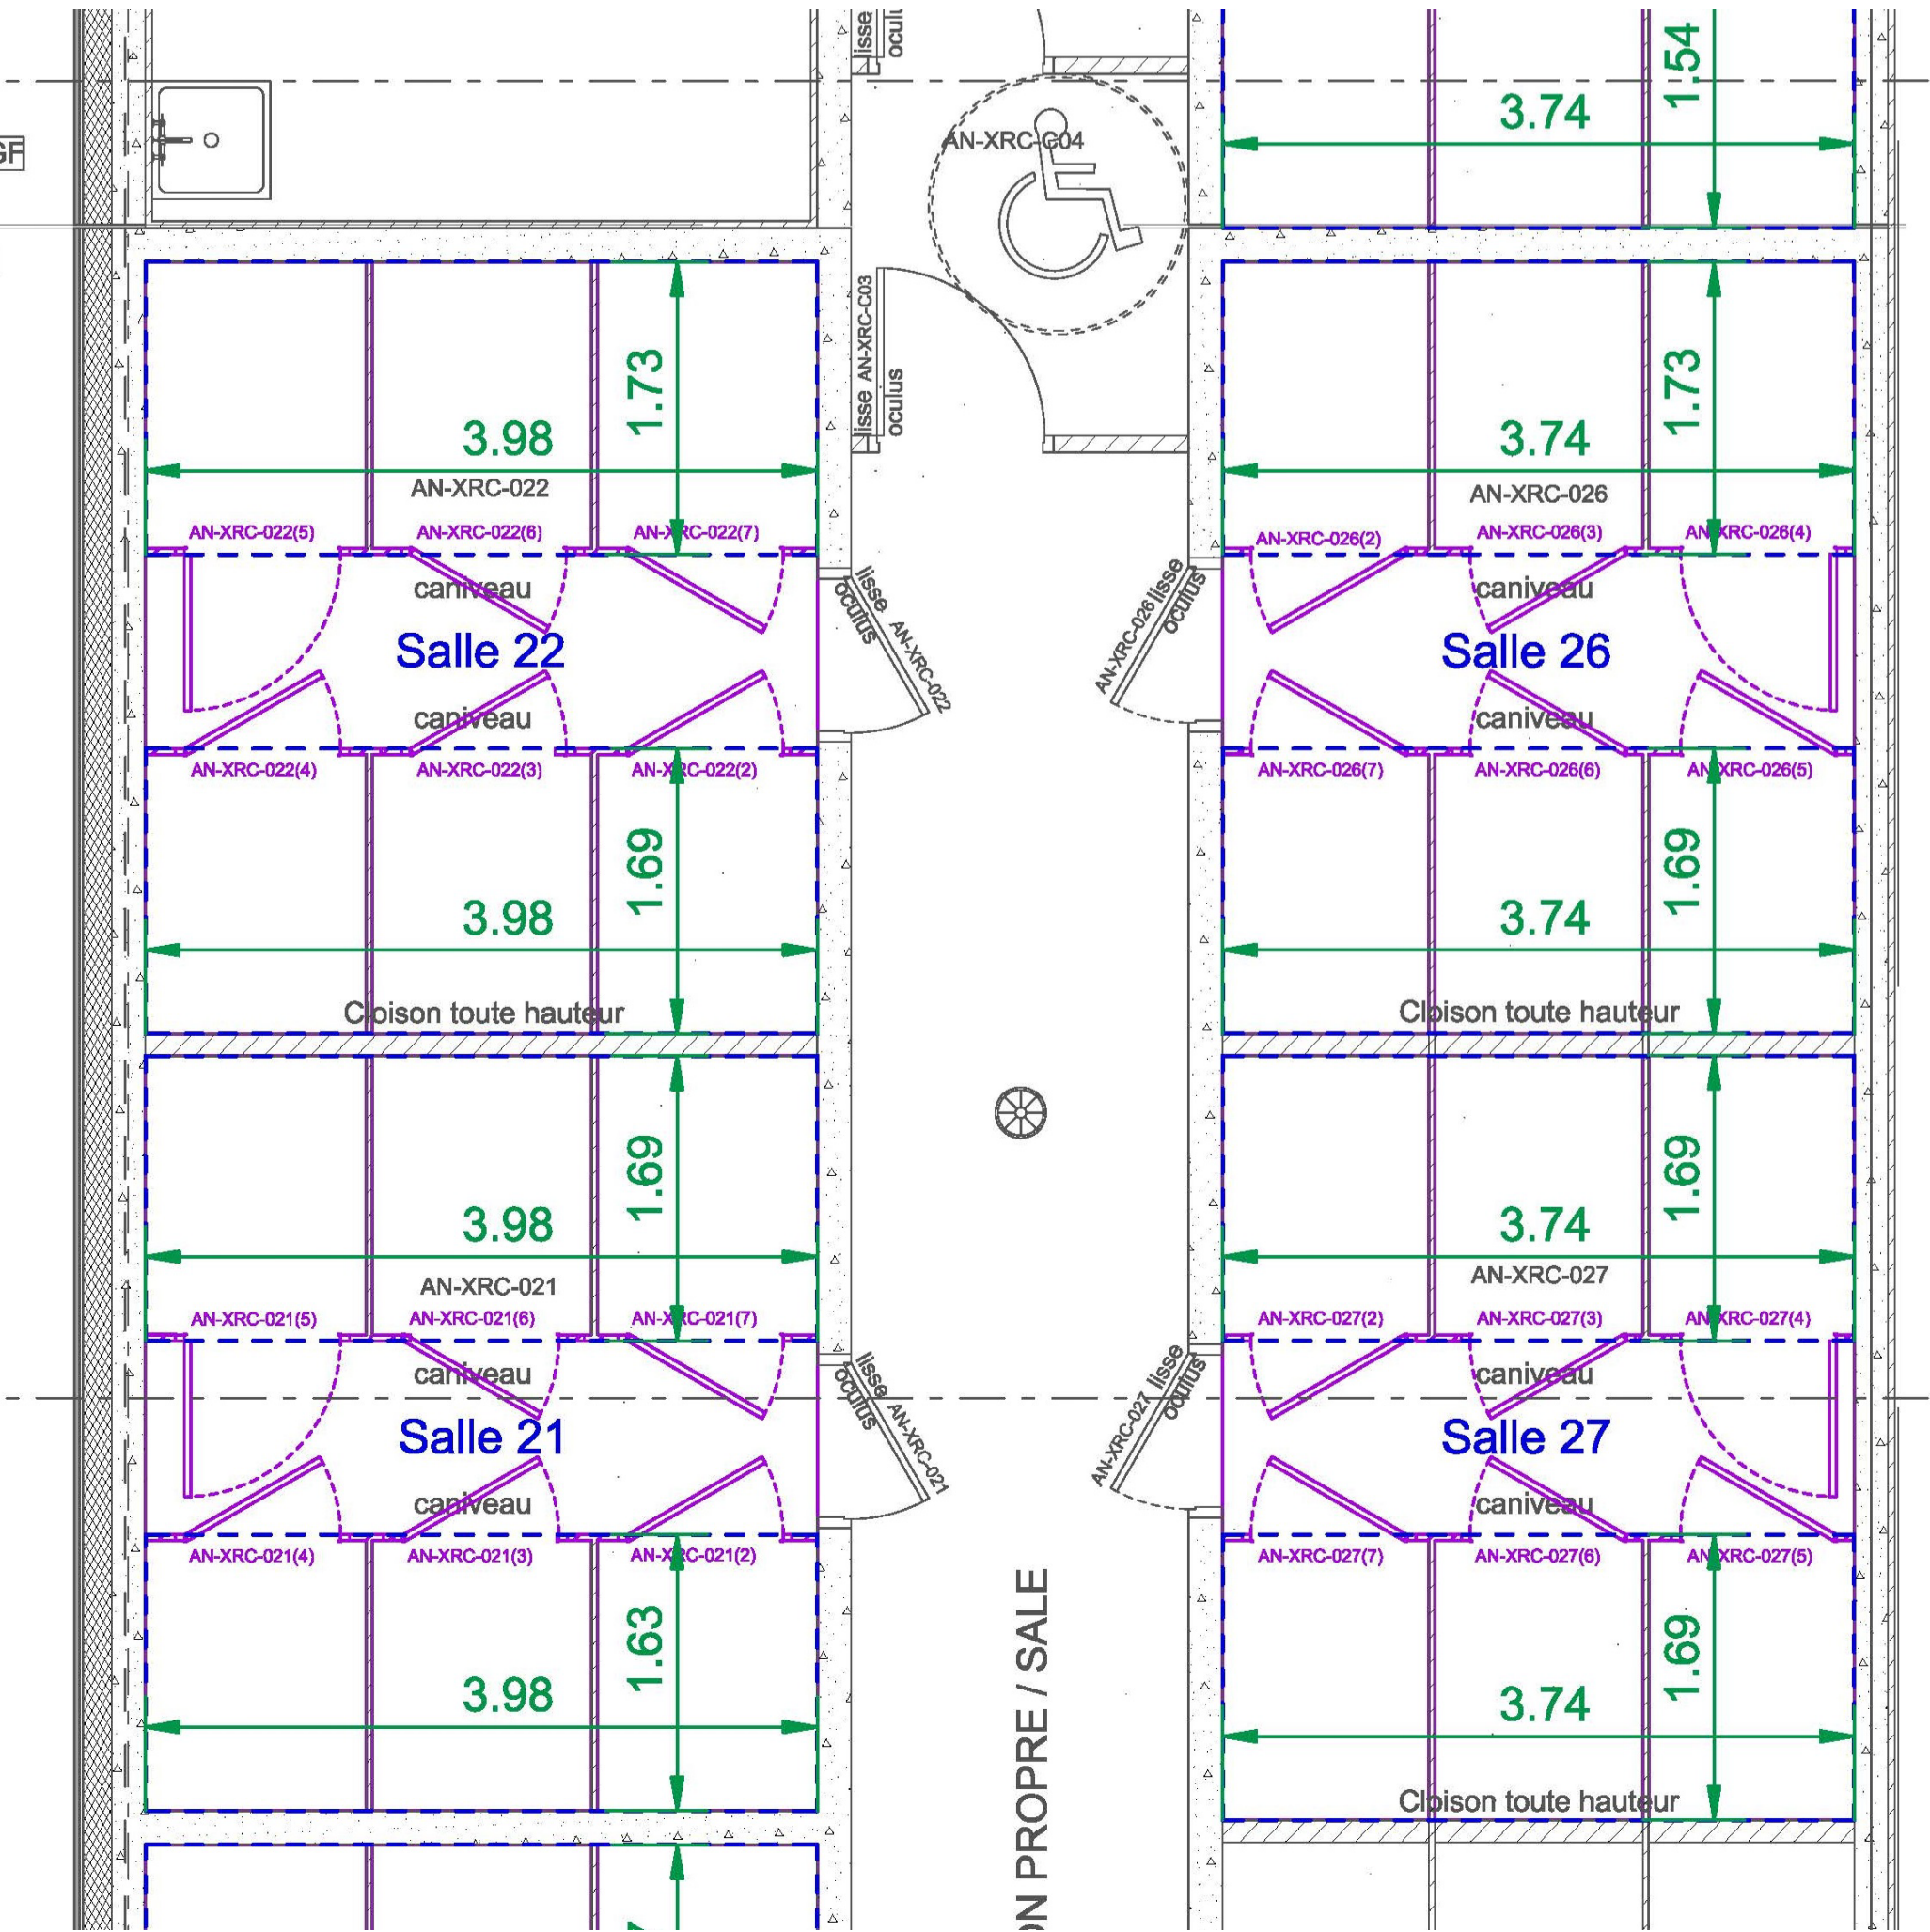

**En bleu :** zonage sol à reprendre par salles sur les emprises actuelles concernées par les travaux  
**En violet :** les enclos inox à déposer et à stocker pour permettre les travaux du sol, à adapter en fonction de la pente pour la repose y compris toutes les adaptations nécessaires.




## 5-PRINCIPE DE REPRISE DES SOLS ET ENCLOS MONOPENTE de la salle test validé pour le DCE

Principe de reprise sur la salle test MONOPENTE : 2 cotés de 3 enclos à adapter et couloir existant à conserver.

le 22 mai 2025.

Principe reprise du sol animalerie  
sur une demi-salle (2 unités par salle)  
MONO - PENTE

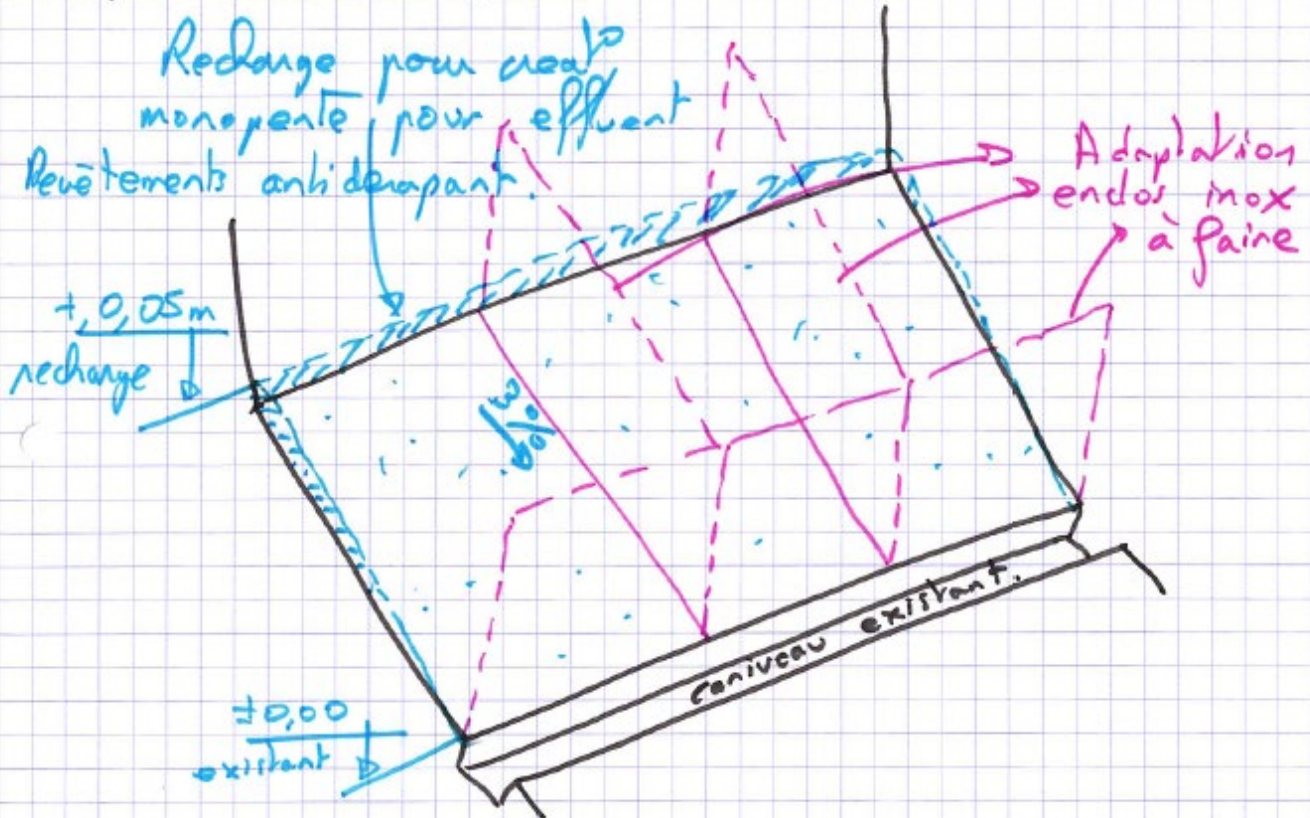

Sol avec pente 50 mm sur 1,45 à 1,65m  
soit  $\approx 3\%$ . Finaliser proportion de  
grain sur échantillon pour adhérence.



## 6-VUE DU SOL ET ENCLOS SALLE TEST TYPE pendant et après travaux

### 6.1-Photo après dépose des enclos (fixations inox à conserver ou à remplacer)



### 6.2-Photo après ponçage : préparation support





### 6.3-Photo recharge pentée mortier epoxy de 50 à 0mm



### 6.4-Photo après recharge : reprise plinthe y compris piquage









6.5-Photo complexe résine : primaire – sablage – couche de masse et fermeture







6.6-Photo adaptation enclos : adaptations diverses pour remise en œuvre des enclos sur la forme de pente crée et reprise cloison intermédiaire comprenant manipulation porte intermédiaire, profilés de calfeutrement en partie inférieure et reprise sur mesure de platines de fixation et ancrages dans les murs

