PREFECTURE DE POLICE

ARTISAN GRAPHIQUE CARBONQUATORZE Depuis 1994

SIGNALETIQUE

CHARTE GRAPHIQUE PREFECTURE POLICE PARIS

carbon14

Juin 2012

AVANT-PROPOS
CAS GÉNÉRAL

PRÉSENTATION

En application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et afin de garantir l'accessibilité de ses services, la Préfecture de Police de Paris a adapté la charte graphique de sa signalétique. L'objet en est de garantir une meilleure clarté de l'organisation des services et d'intégrer le repérage des équipements spécifiques à destination des personnes en situation de handicap, comme par exemple un accueil abaissé ou un renforcement sonore par induction magnétique afin qu'ils conservent une autonomie maximale. Un cahier des charges spécifique « Handicap » a été établi sur la base des attentes des associations représentatives des différentes catégories de déficience : le CNPSAA (le Comité National pour la promotion sociale des Aveugles et des Amblyopes), l'Association Valentin Haüy (AVH), l'Association des Paralysés de France (APF), l'Association Nationale des Moins Valides (ANMV), et l'Association des Parents d'Enfants Inadaptés de Paris (APEI 75).

Dans ses principes généraux, la signalétique constitue une chaîne cohérente et complète sans interruption, ni confusion permettant à l'usager de se déplacer. Tous les points d'entrée et tous les cheminements doivent être accessibles dans un souci de « non stigmatisation » d'un parcours. Il s'agit de donner une meilleure lisibilité de l'organisation des locaux et des circuits, d'offrir des conditions d'accueil sécurisantes pour tous quelle que soit leur déficience : visuelle, auditive, motrice, mentale ou cognitive.
À chaque étape de la conception, les dispositifs ont fait l'objet de validations dans le cadre de groupes de travail associant des représentants des différentes directions. La préfecture de Police s'est fixée un niveau de performance supérieur au cadre réglementaire et normatif, en élargissant le champ des prescriptions d'amélioration de la lisibilité de la signalétique aux locaux techniques et en systématisant la traduction des informations en Braille.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Afin d'assurer une meilleure visibilité, les informations sont regroupées et hiérarchisées sur un support répondant aux exigences de contraste adapté à leur environnement immédiat. La signalétique est placée à une hauteur combinant la visibilité de loin et la facilité d'accès. Aux différents points de décision, les informations sont positionnées dans la zone visuelle et tactile, entre 0.90m et 1.30m, pour faciliter la lecture tant en position debout, qu'assise, en privilégiant un alignement en pied à 1.15m. La signalétique doit pouvoir être approchée à 5cm pour en permettre la lecture par les personnes malvoyantes et non-voyantes. Le choix d'un aspect mat pour le support permet de réduire les effets d'éblouis-sement, de reflets ou de contre jour dûs à l'éclairage artificiel ou naturel. La lisibilité des informations est optimisée en augmentant le contraste entre l'écriture et le fond du support et en favorisant un grand corps de police (16 pt minimum). Cette signalétique présente un texte imprimé doublé en Braille à destination des voyants et non voyants, grâce à un procédé innovant de dépose de résine de 0,4 mm en épaisseur.


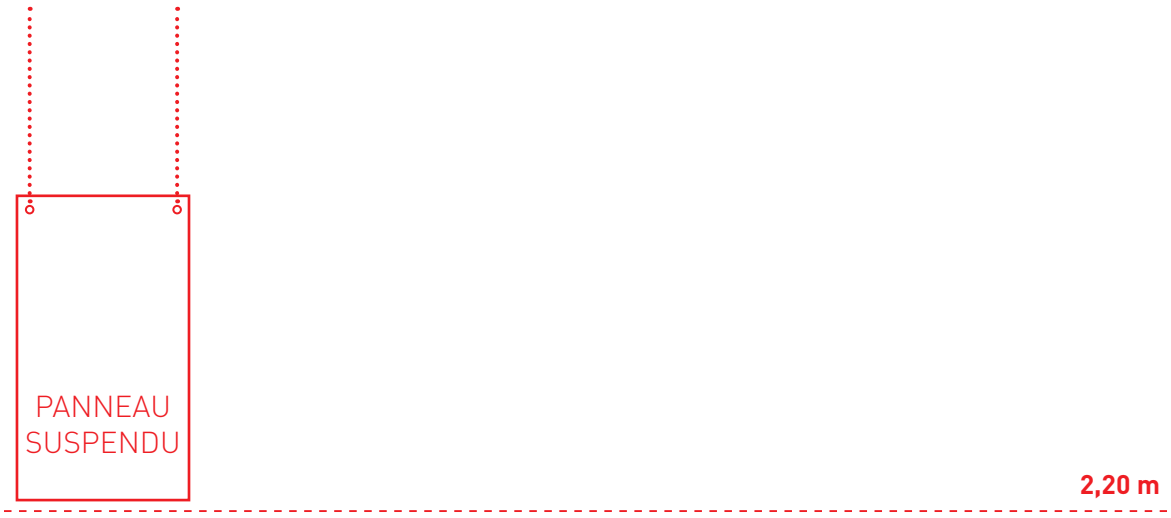


SCHÉMA DE POSE

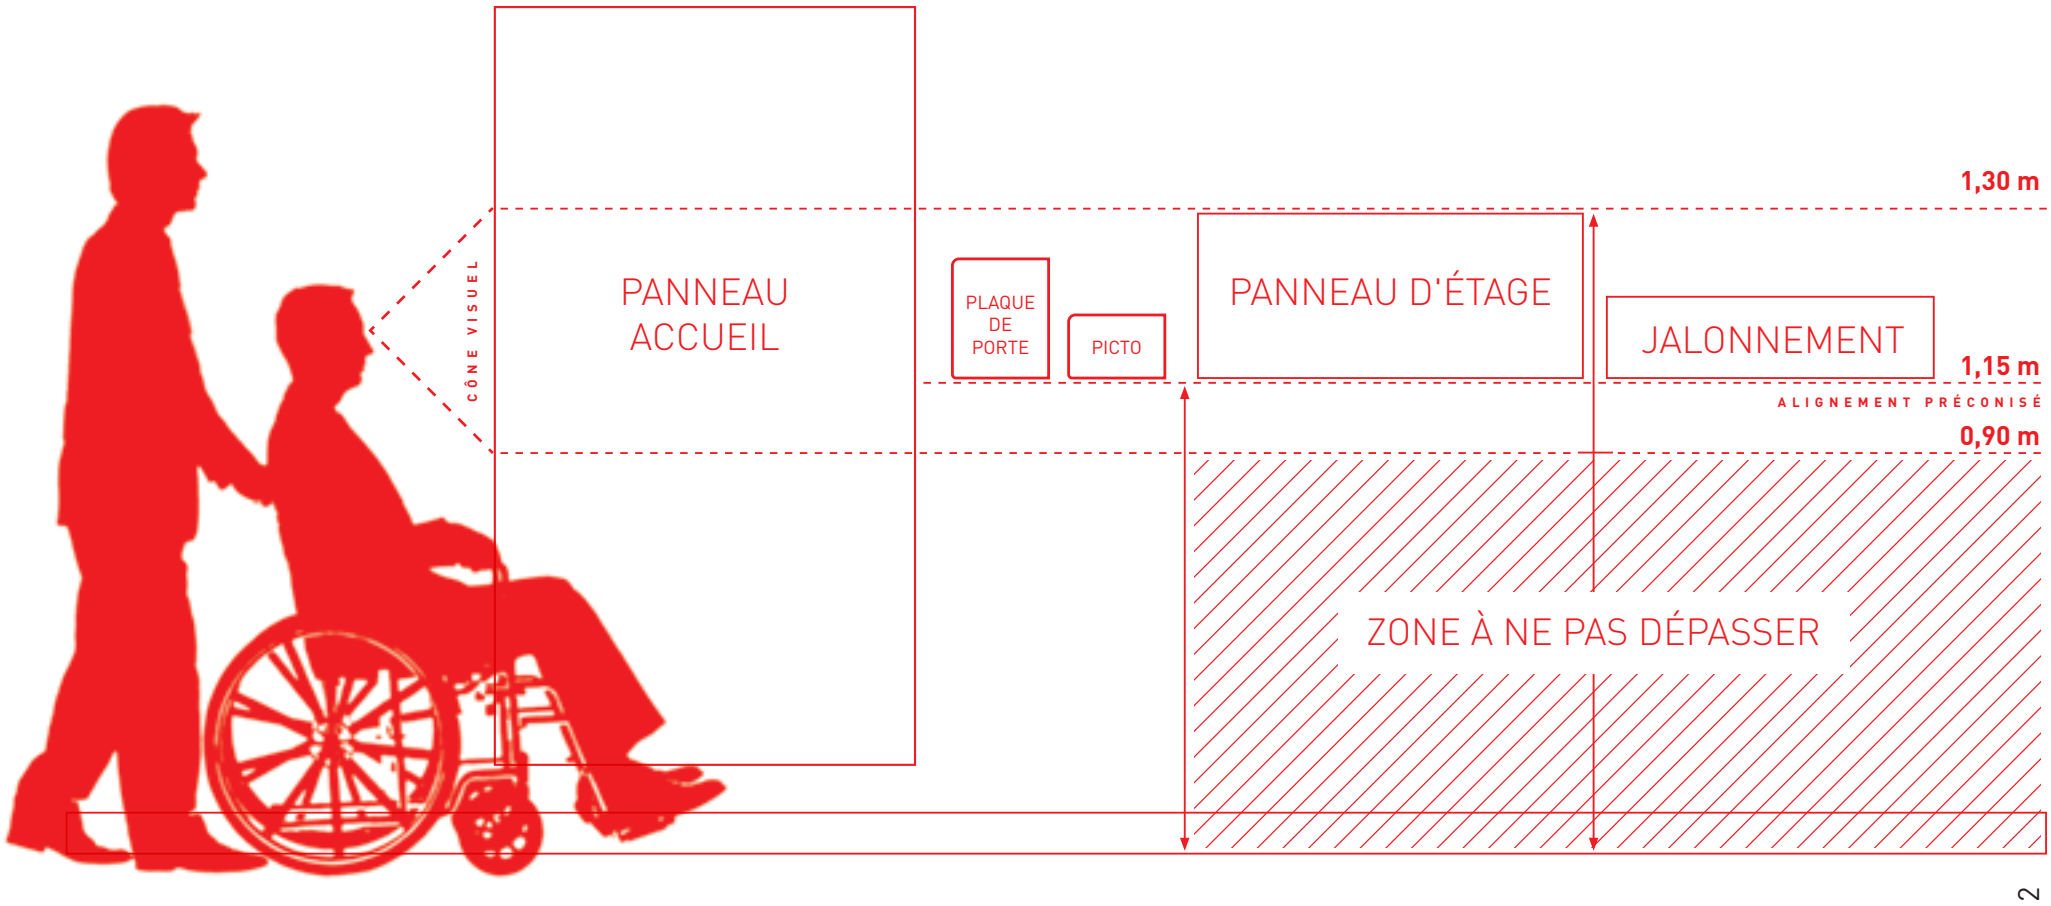

AVANT-PROPOS
CAS GÉNÉRAL

TYPOLOGIE DE LA SIGNALÉTIQUE

La signalétique se décline en étiquettes de porte, pictogrammes, jalonnement, informations générales, numérotations, panneau d'ascenseur, vitrophanie, signalétique extérieure et panneaux de parking. Ces éléments de signalétique sont présentés avec une mise en situation et expliqués dans une fiche technique spécifiant les dimensions, la hiérarchie des informations, la taille des caractères, la traduction en Braille. Le choix de la typographie DIN PRO participe à la clarté des textes simples. Le recours à des pictogrammes simples et au fléchage a été largement appliqué dans le traitement du renseignement des locaux communs (page 26 et 27). Le dimensionnement des panneaux est ajusté en fonction du nombre d'informations à renseigner et de la configuration des sites pour un meilleur confort de lecture : noms des services, la nature des portes et leur environnement immédiat (suspendu, en applique ou déporté)..

Par exemple dans le chapitre **« Étiquettes de porte »**, la signalétique est proposée sur la porte, afin que la zone Braille se trouve à proximité de la zone de détection privilégiée, c'est-à-dire la poignée. Le texte Braille est superposé au texte « tapuscrit » afin de favoriser la mixité d'informations.

Lecture d'un document en braille



CONCLUSION

Dans l'objectif d'accessibilité autonome au 1er janvier 2015, la Préfecture de Police s'implique pour améliorer l'accueil du public dans ses services. Parallèlement, la Préfecture de Police mène depuis plusieurs années, dans le cadre d'une programmation pluriannuelle, une politique volontariste afin de répondre à l'obligation d'emploi légale de 6% de travailleurs handicapés dans la fonction publique.

En tant que gestionnaire immobilier, la Préfecture de Police a conscience que la signalétique est une condition indispensable à la mise en place d'une réelle accessibilité pour tous, tant pour le public que pour les personnels avec une réelle plus value d'usage. Cette charte signalétique participe également à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnels présentant une déficience sensorielle.

Cette charte a fait l'objet d'une reconnaissance officielle par l'APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) le 5 décembre 2011 qui a décerné à la Préfecture de Police dans la catégorie « Accessibilité d'un service public ».

SOMMAIRE

SIGNALÉTIQUE

AVANT PROPOS PAGE **02**

TYPOGRAPHIE PAGE **05**

NUANCIER COLORIMÉTRIQUE PAGE **06**

LES PANNEAUX PAGE **07**

LES ÉTIQUETTES DE PORTE PAGE **26**

LES PICTOGRAMMES PAGE **31**

LE JALONNEMENT PAGE **39**

LE ZONING PAGE **46**

INFORMATIONS GÉNÉRALES PAGE **47**

NUMÉROTATION GAV PAGE **55**

NUMÉROTATION BOX / AUDITION / ACCUEIL / GUICHETS PAGE **56**

CAGE D'ESCALIERS PAGE **57**

PANNEAU ASCENSEUR PAGE **59**

VITROPHANIE PAGE **60**

SIGNALÉTIQUES EXTÉRIEURES PAGE **61**

PLAQUE D'ENTRÉE PAGE **65**

PANNEAUX DE PARKING PAGE **66**

NIVEAU NUMÉROS PARKING PAGE **69**

RÉCAPITULATIF DE TOUS LES SUPPORTS PAGE **71**

CONTACTS ET REMERCIEMENTS PAGE **72**

TYPOGRAPHIE
CAS GÉNÉRAL

LA TYPOGRAPHIE


La typographie est l'art d'assembler des caractères mobiles (d'abord en plomb) afin de créer des mots, des phrases. Cette technique d'imprimerie a été mise au point vers 1440 par Gutenberg (qui n'a pas inventé l'imprimerie à caractères mobiles mais les caractères en plomb). Les caractères typographiques sont réunis en familles (romain, à empattements, fantaisie, etc.) puis en polices (Garamond, Times, Caravelle, Helvetica...) puis en fontes (gras, corps 10, italique, corps 24...). Ils sont distribués dans des tiroirs à cases appelés casses. Chaque case s'appelle le cassetin.


L'utilisation des caractères typographiques dans un but artistique est ancienne, elle a été renouvelée au XX^{e} siècle par le graphisme.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
0123456789



abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

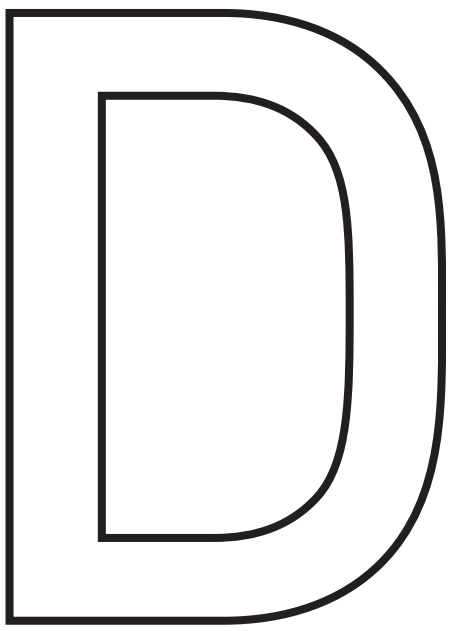

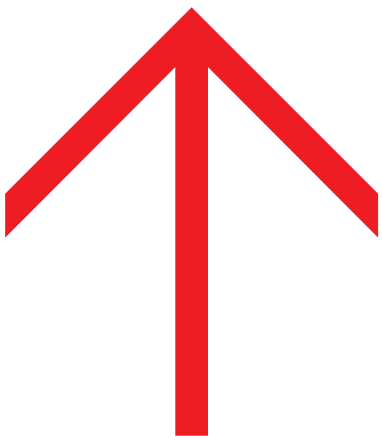

Din Pro Black
Din Pro Bold
Din Pro Medium

GRAISSES UTILISÉES DANS LA CHARTE GRAPHIQUE DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

Din Pro Regular
Din Pro Light

Din Pro Black
Din Pro Bold
Din Pro Medium
Din Pro Regular
Din Pro Light

⚠ NE PAS UTILISER LES GRAISSES EN ITALIQUE CAR ELLES NE SONT PAS ADAPTÉES AUX NORMES HANDICAP

DIN PRO

Typographie actuelle offrant un grand choix de graisses et de caractères spécifiques à certaines langues, choisie comme typographie principale de la communication de la Présidence Française de l'Union Européenne. Cette charte technique est entièrement composée en **Din Pro Bold, Regular et Medium.**

NUANCIER COLORIMÉTRIQUE

CAS GÉNÉRAL

LA COULEUR

On nomme couleur la perception par l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s). Il importe de ne jamais confondre couleur, notion perceptive, et longueur d'onde, notion physique. Ainsi, l'œil humain est le plus souvent incapable de distinguer un jaune monochromatique (une seule longueur d'onde) d'une composition correspondante de vert et de rouge. Cette illusion permet d'afficher du jaune sur nos écrans d'ordinateur, et, plus généralement n'importe quelle couleur grâce à la synthèse additive trichrome.

RÉFÉRENCE PANTONE®

PANTONE®
PROCESS BLACK C

PANTONE®
1788 C

COULEUR INFORMATION COURTOISIE

PANTONE®
301 C

ÉQUIVALENCES QUADRICHROMIE

C 0	C 0	C 100
M 0	M 100	M 45
J 0	J 100	J 0
N 100	N 0	N 18

ÉQUIVALENCES RAL

RAL® 9011	RAL® 3024	RAL® 5010

EXEMPLE D'APPLICATION DU ROUGE ET NOIR



EXEMPLE D'APPLICATION DU BLEU COURTOISIE



PANNEAU

PANNEAU ACCUEIL RDC 4 NIVEAUX

SIGNALÉTIQUE

Étude d'un panneau pour le Rez-de-Chaussée.
La composition graphique du panneau permet de hiérarchiser les informations. Le sigle de La Direction Régionale de la Police Judiciaire ainsi que le logotype de la Préfecture de Police de Paris chapeautent l'ensemble.
Chaque niveau du bâtiment est marqué par un gros chiffre latéral. Les différentes directions sont mises en avant par la couleur rouge, et chaque section soutenue par une typographie graissée.

Pour une clareté optimale l'étage, où se trouve le panneau, est colorisé en rouge et pointé d'une flèche rouge également.

BRAILLE

Les panneaux d'accueil ne seront pas traduits en braille car le public est invité à se présenter à l'accueil pour être orienté et informé.

FABRICATION


SUPPORT : Aluminium DIBOND®
FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.
ÉPAISSEUR : 5mm
IMPRESSION : numérique (couleurs franches).
CHASSIS RENTRANT : PVC FOREX™ 10mm d'épaisseur et rentrant de 50 mm pour aspect flottant sur le mur. Fixation par chevilles avec collerettes FISCHER® ou équivalent.



COLLAGE : de la colle néoprène ou du double-face peuvent être utilisés pour fixer le panneau de DIBOND® sur le chassis rentrant en FOREX™.

ATTENTION : Ce panneau est utilisé uniquement pour le Rez-de-chaussée !


le choix des panneaux se fera en fonction de la configuration du bâtiment et notamment de l'espace disponible sur les murs de l'accueil du public. Plusieurs modèles de panneaux sont disponibles dans les pages suivantes : 4 > 9 niveaux, doubles ou simples, avec des cas particuliers.

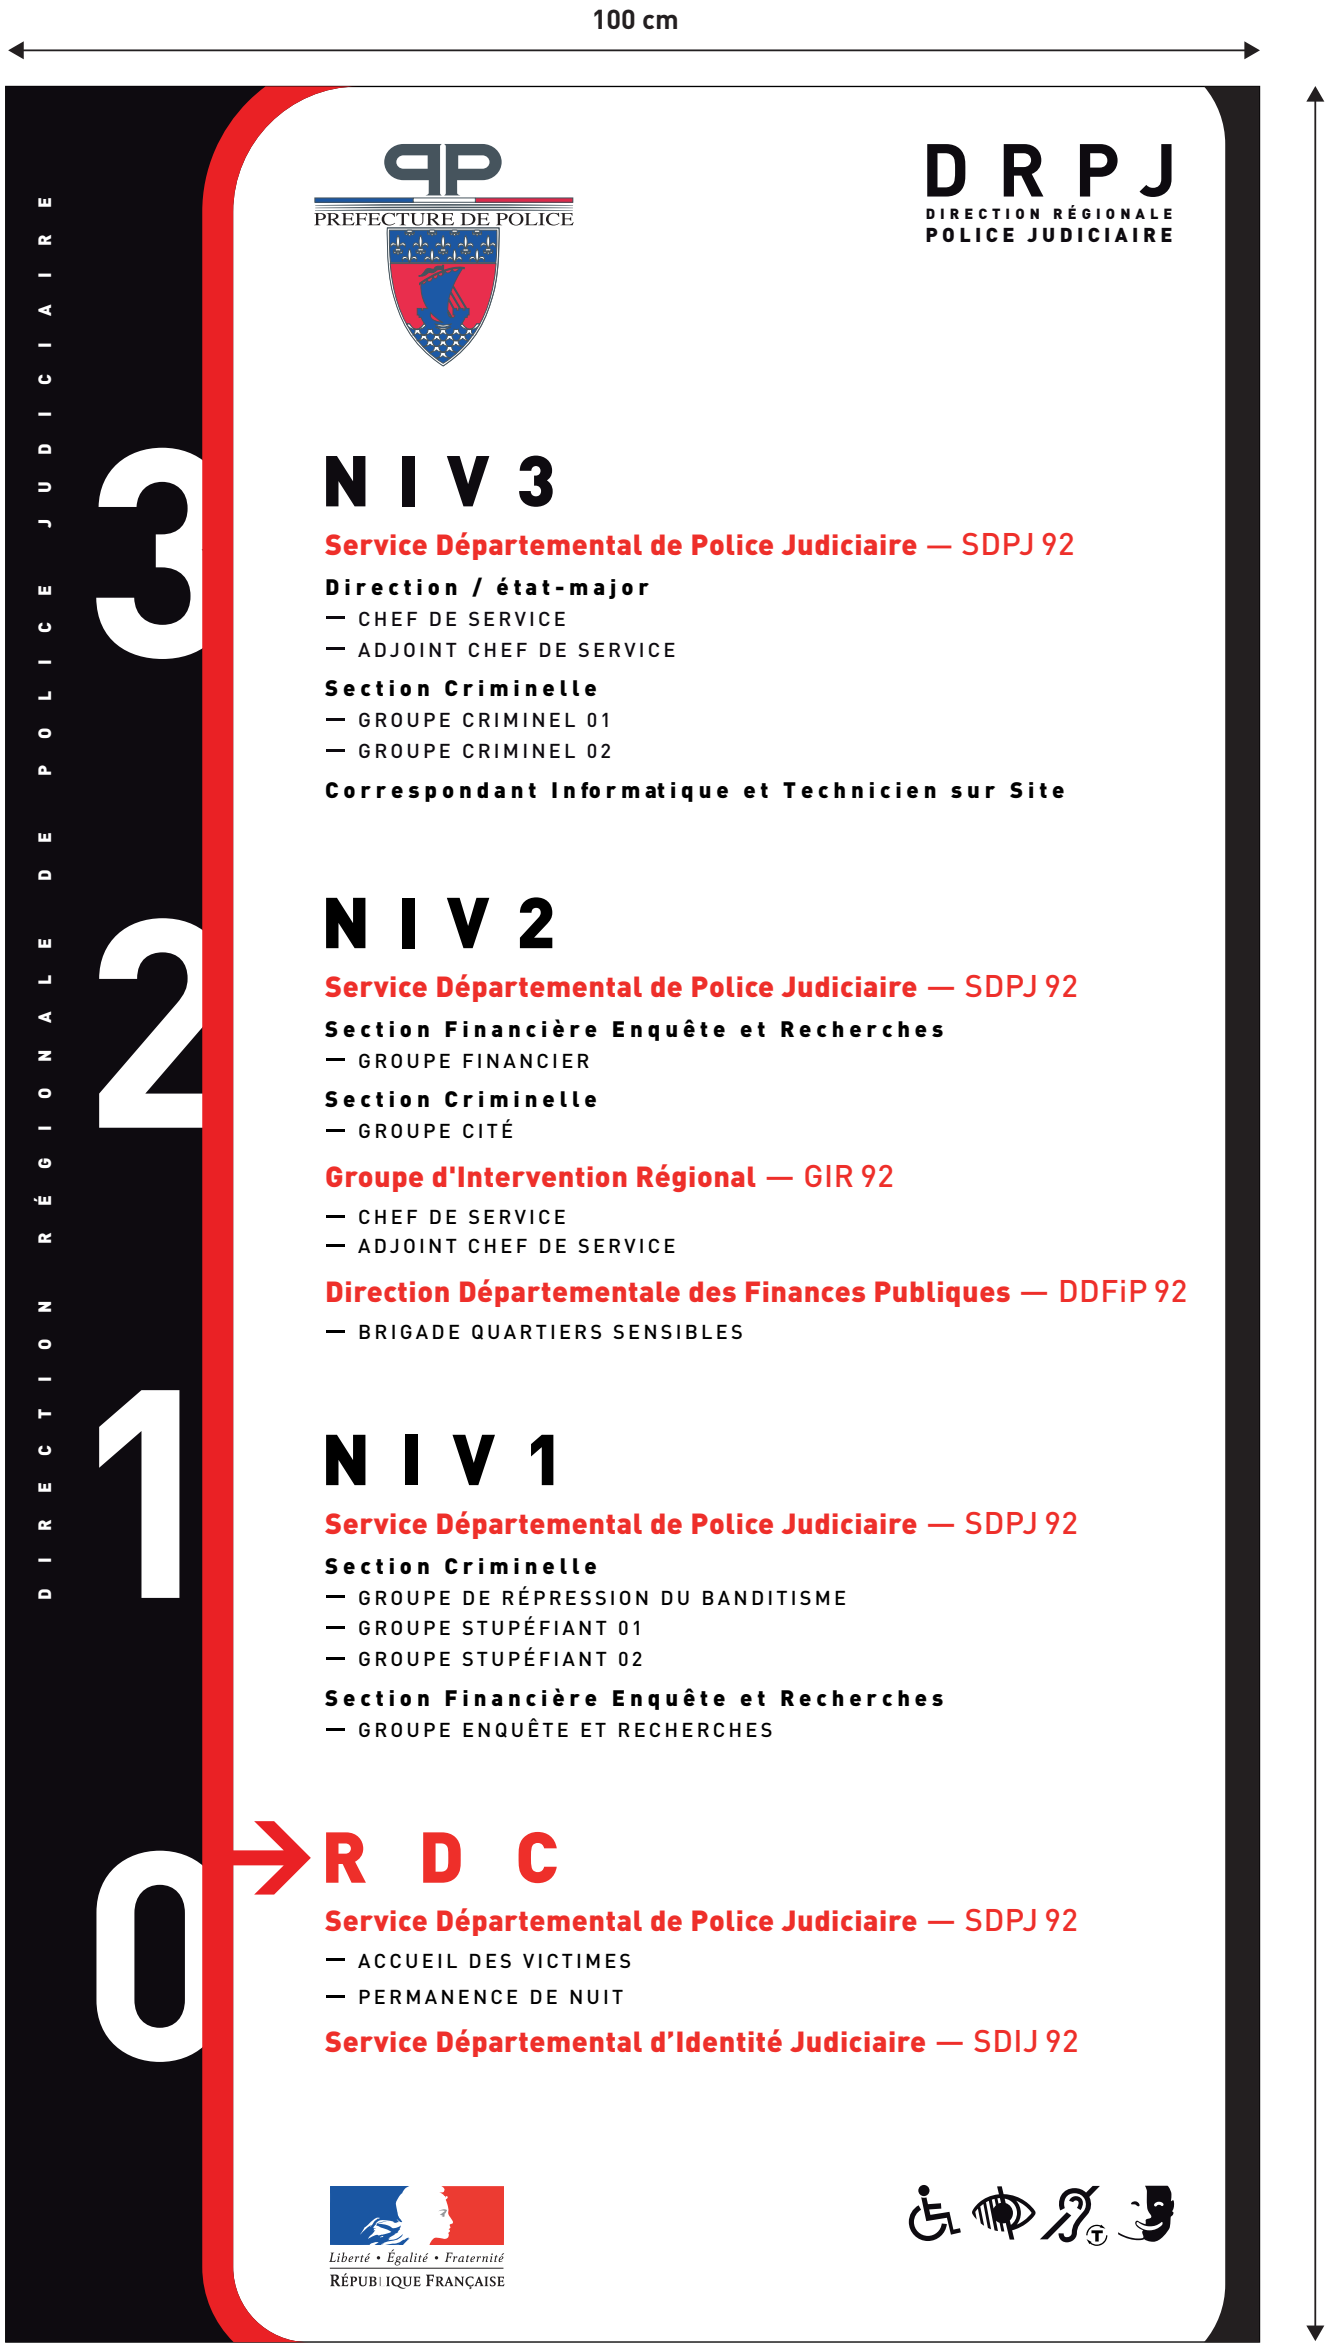

pa 1

PANNEAU

DÉTAILS DU SUPPORT

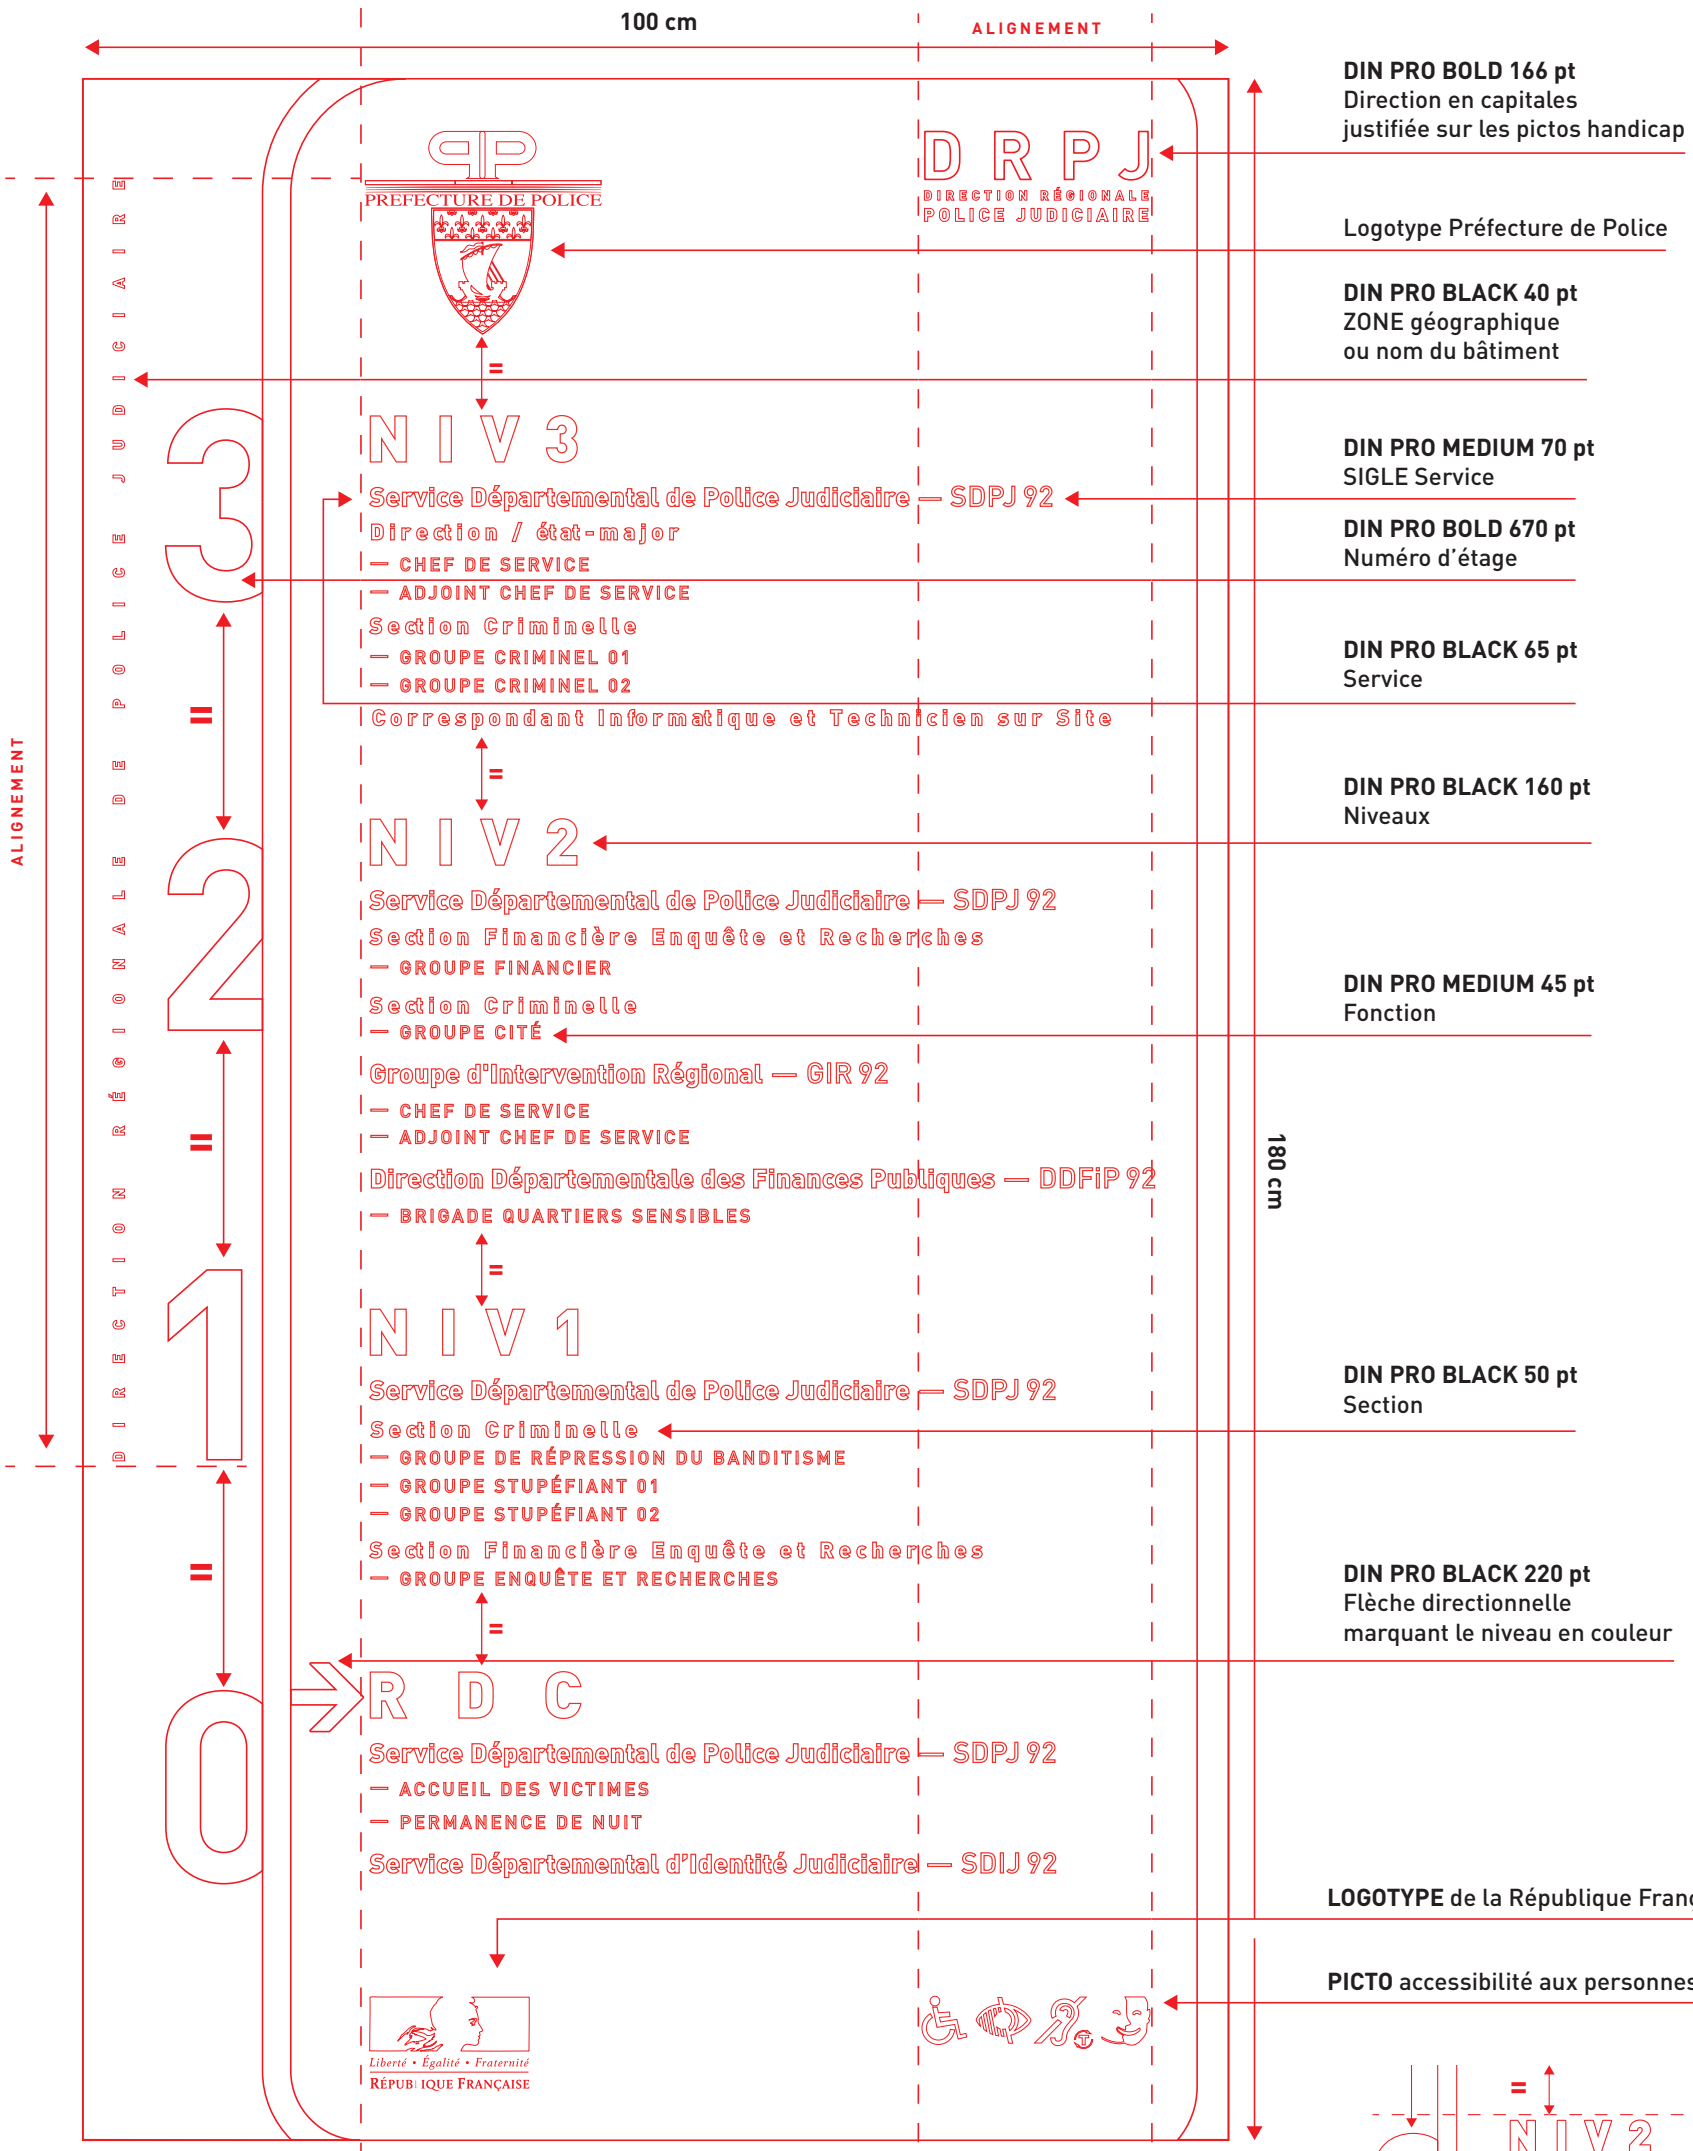

DIN PRO BOLD 166 pt
Direction en capitales
justifiée sur les pictos handicap

Logotype Préfecture de Police

DIN PRO BLACK 40 pt
ZONE géographique
ou nom du bâtiment

DIN PRO MEDIUM 70 pt
SIGLE Service

DIN PRO BOLD 670 pt
Numéro d'étage

DIN PRO BLACK 65 pt
Service

DIN PRO BLACK 160 pt
Niveaux

DIN PRO MEDIUM 45 pt
Fonction

DIN PRO BLACK 50 pt
Section

DIN PRO BLACK 220 pt
Flèche directionnelle
marquant le niveau en couleur

LOGOTYPE de la République Française

PICTO accessibilité aux personnes handicapées

pa 2



PRINCIPE

La construction graphique des panneaux se gère par des alignements optiques. Il faut garder des espaces égaux (symbole "=" sur le schéma). Pour exemple : l'espace entre les numéros qui illustrent les niveaux est le même. Il n'est pas toujours possible d'aligner le paragraphe avec le numéro d'étage (comme ci-contre). Dans ce cas là il faut équilibrer les masses et aligner l'ensemble du panneau optiquement.

PANNEAUX
MISE EN SITUATION

PANNEAU ACCUEIL de la Police Judiciaire des Hauts-de-Seine




ACCROCHAGE

Attention il est recommandé de ne pas perturber la lecture du panneau RDC qui doit informer le public (voir ci-contre). Les bancs et sièges et équipements mobiles devront être autant que possible dégagés du champs de lecture du support.

PANNEAUX

PANNEAU ACCUEIL SIMPLE 7>9 NIVEAUX

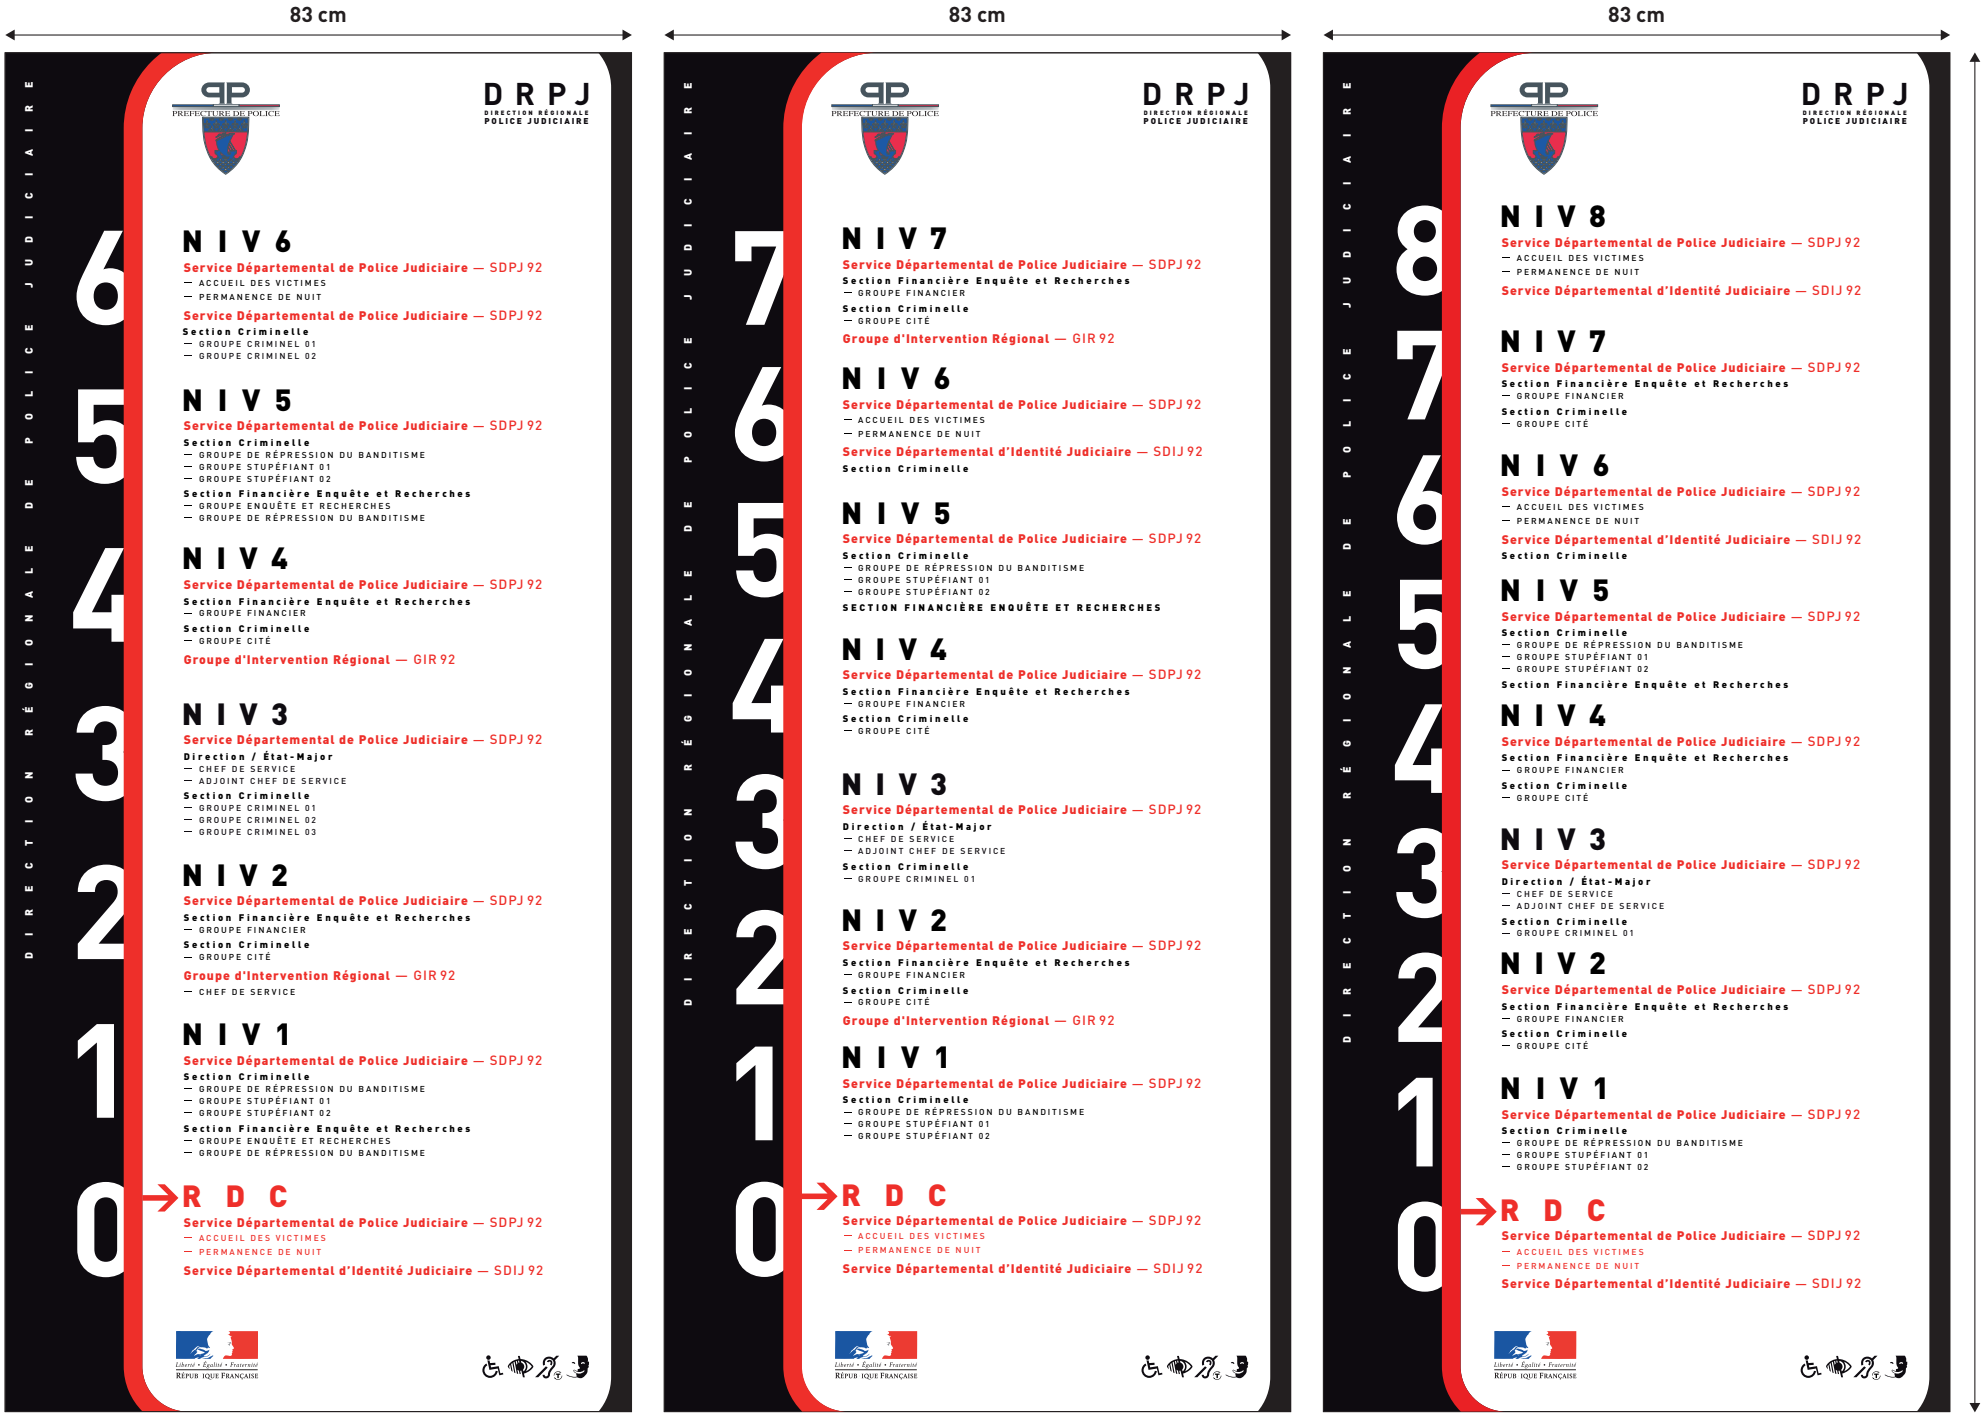

SIGNALÉTIQUE

Étude de panneau de RDC pour un bâtiment comportant de 7 à 9 niveaux. Les numéros latéraux marquants les niveaux peuvent coulisser le long de la barrette rouge en fonction du texte occupé afin de permettre une compostion tapuscrite assez modulable. La lecture des panneaux se fait de bas en haut et de gauche à droite.

ATTENTION : la flèche rouge marque le niveau RDC. Le paragraphe doit être passé en rouge égalemment comme illustré ci-dessus pour mettre en avant les informations relatives au niveau.

PANNEAUX

PANNEAU ACCUEIL DOUBLE > 9 NIVEAUX



SIGNALÉTIQUE

Étude de panneau de RDC pour un bâtiment comportant 8 étages. Les numéros latéraux marquants les niveaux peuvent coulisser le long de la barrette rouge en fonction du texte occupé afin de permettre une compostion tapuscrite assez modulable. la lecture des panneaux se fait de bas en haut et de gauche à droite.

PANNEAUX

PANNEAU ACCUEIL DOUBLE > 9 NIVEAUX

PANNEAU DOUBLE ACCUEIL




PANNEAUX

PANNEAU ACCUEIL SIMPLE AVEC SOUS-SOLS + 2 RDC

CAS PARTICULIER

Étude de cas pour un panneau de RDC comportant 5 étages et 2 sous-sols.
Le Rez-de-Chaussée présente la particularité de comporter des accès à des niveaux.

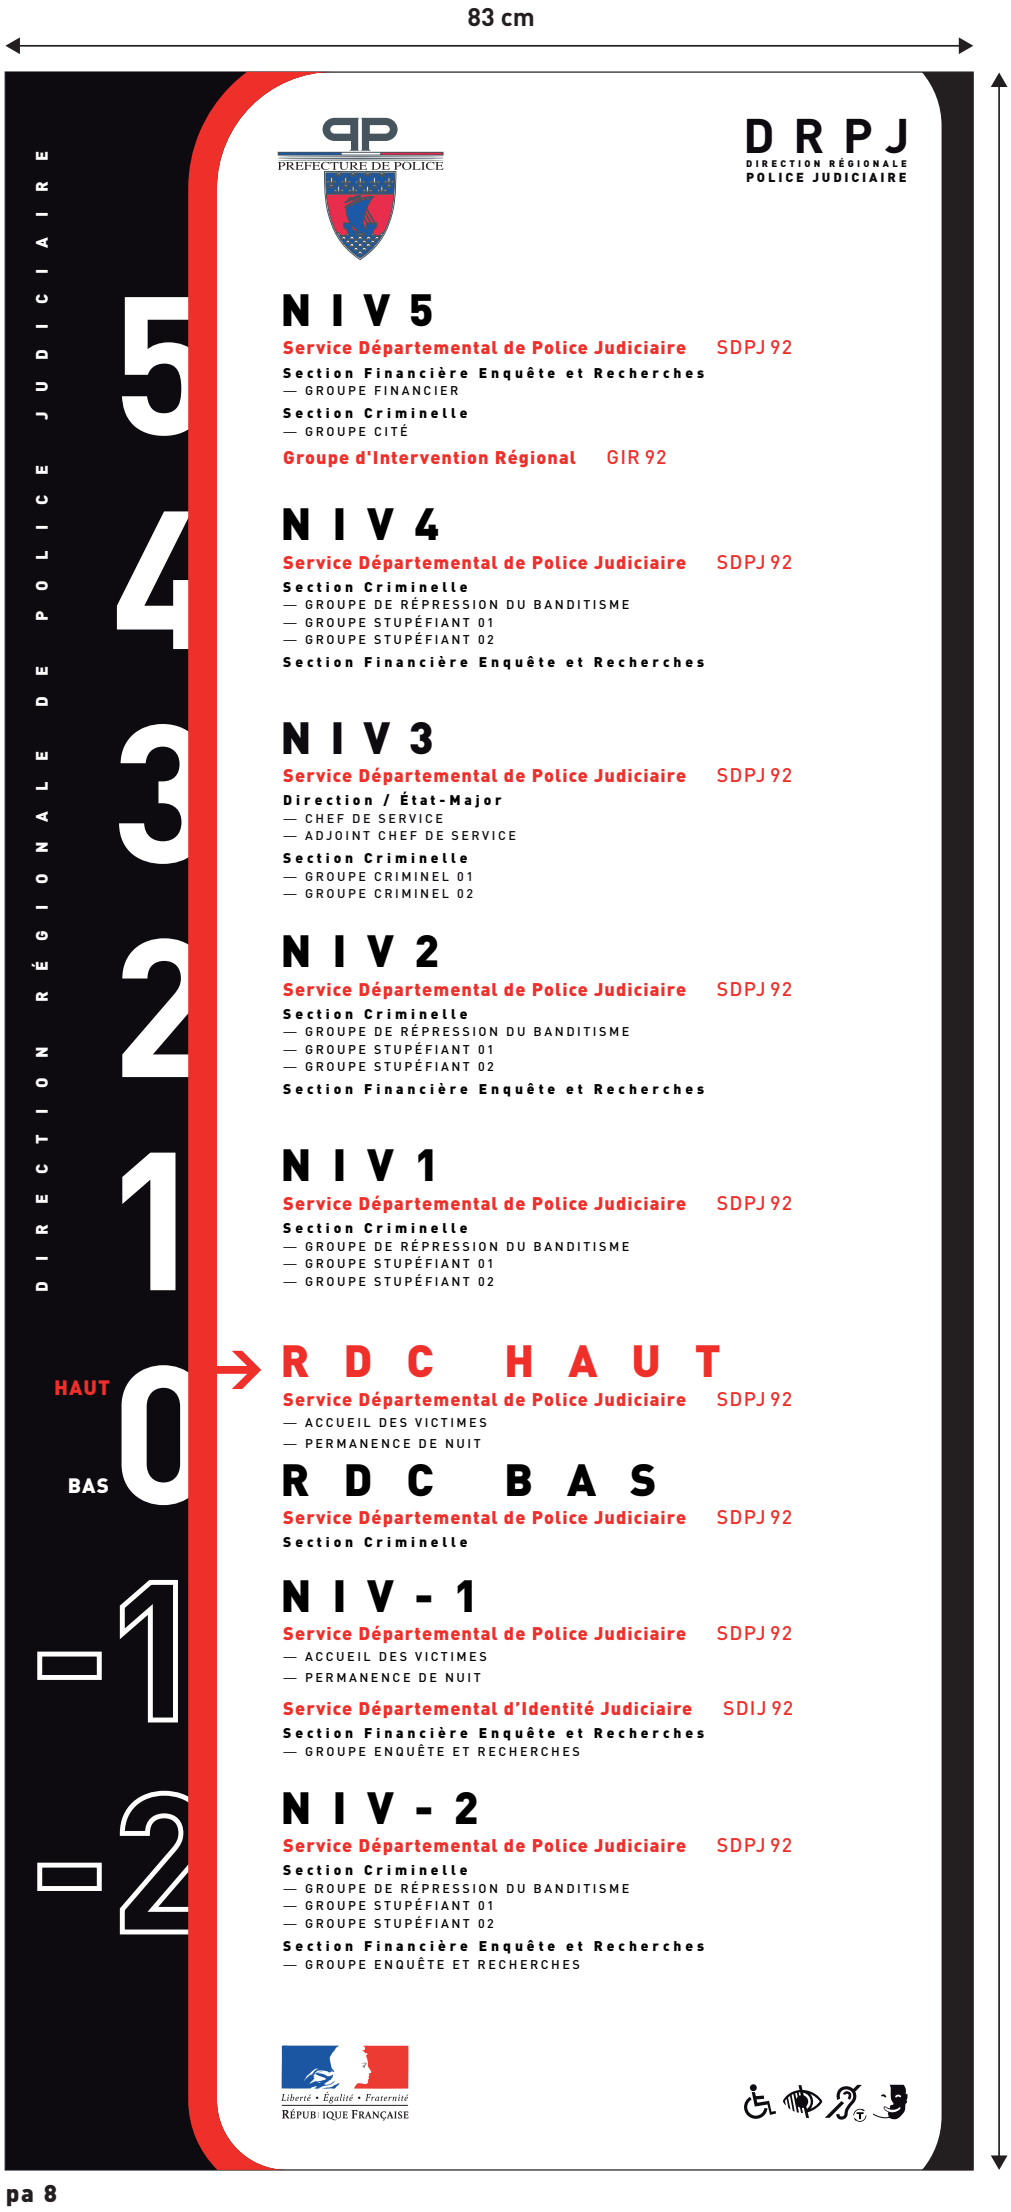

ATTENTION !

Très important, lors de l'utilisation de ce panneau il faut poser 2 exemplaires, un panneau en rez-de-chaussée HAUT et un autre panneau en rez-de-chaussée BAS pour que les usagers puissent se repérer aisément (voir shéma ci-dessous).



Indiquer les niveaux de sous-sols uniquement si les sous-sols sont accessibles au public.

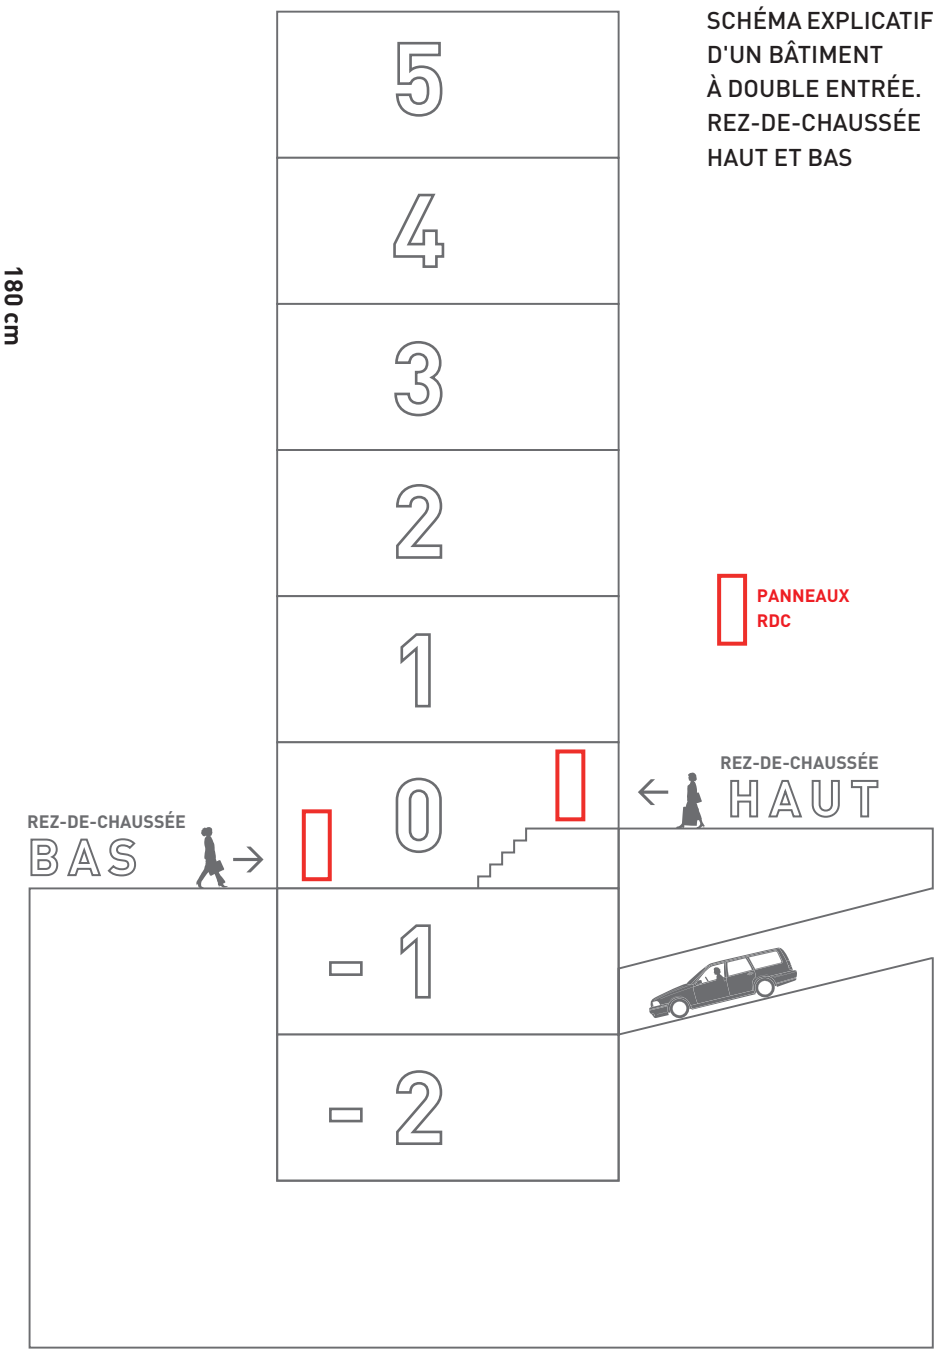


SCHÉMA EXPLICATIF
D'UN BÂTIMENT
À DOUBLE ENTRÉE.
REZ-DE-CHAUSSÉE
HAUT ET BAS

pa 8

PANNEAUX

MISE EN SITUATION PANNEAU ACCUEIL SIMPLE AVEC SOUS-SOLS + 2 RDC

MISE EN SITUATION




PANNEAUX

PANNEAU ACCUEIL 1 NIVEAU UNIQUE

FORMATS À ADAPTER SELON LE NOMBRE D'INFORMATIONS VOIR EXEMPLES CI-DESSOUS

PANNEAU SIMPLE REZ-DE-CHAUSSÉE

105 cm

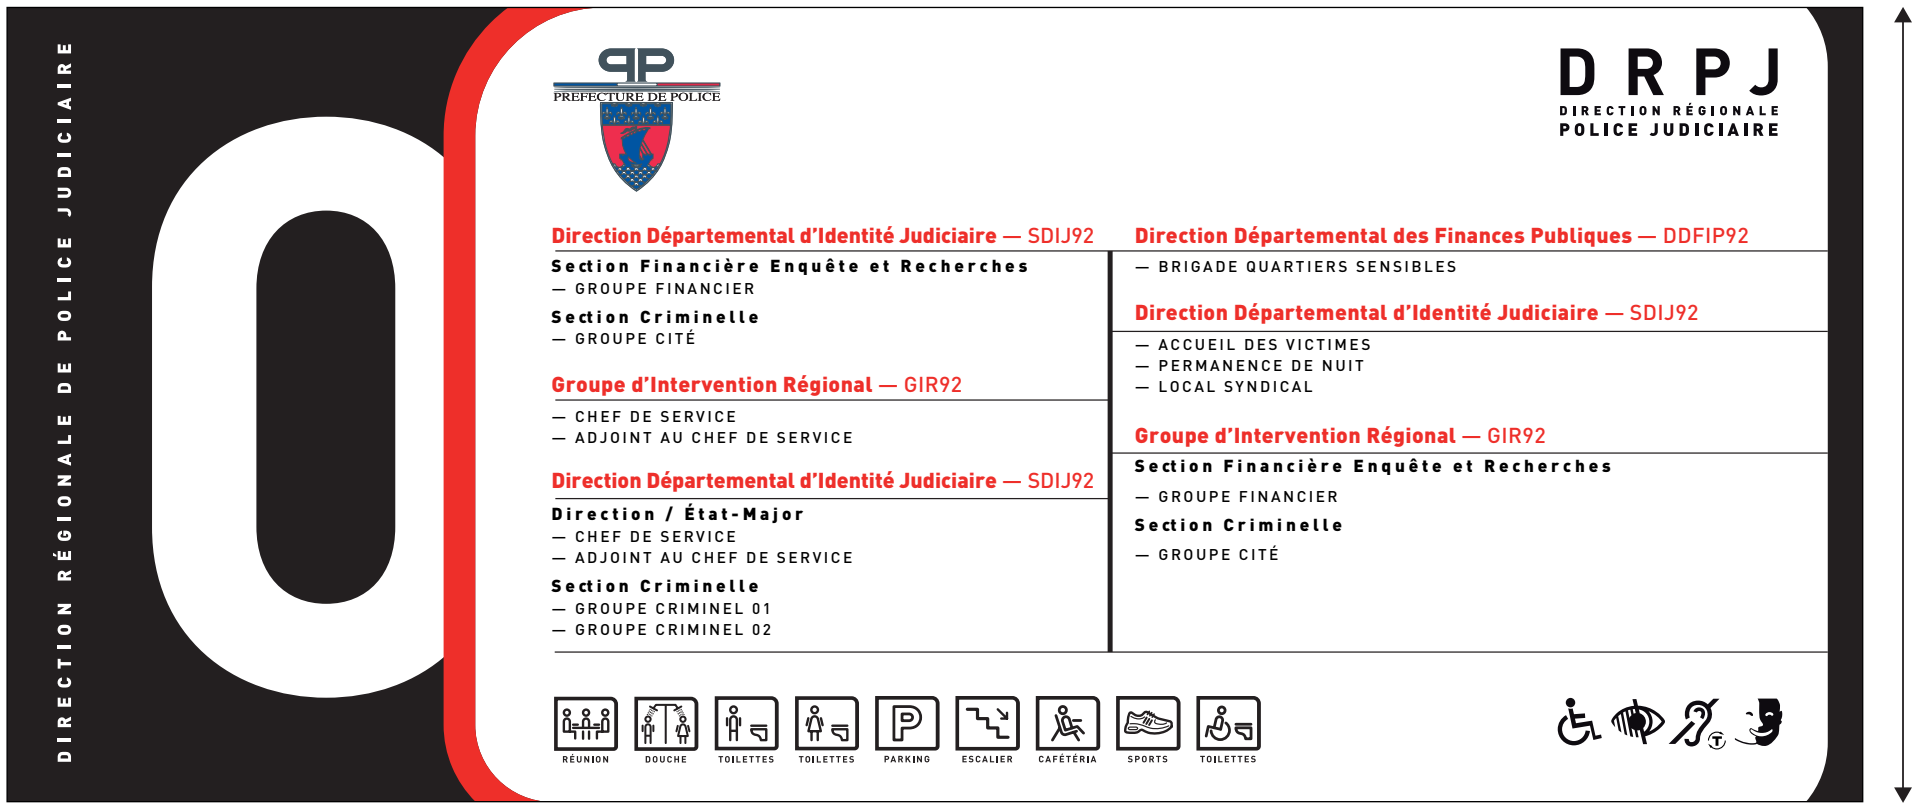

45 cm

pa 9

SIGNALÉTIQUE

Étude de panneau de RDC pour un service installé sur un seul niveau. Les informations sont segmentées par des filets permettant d'avoir une lecture plus aisée. La taille du panneau est variable en fonction du nombre d'informations.

FABRICATION

SUPPORT : Aluminium DIBOND®

FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.


ÉPAISSEUR : 5mm

IMPRESSION : numérique (couleurs franches).

CHASSIS RENTRANT : PVC FOREX™ 10mm d'épaisseur et rentrant de 30 mm pour aspect flottant sur le mur. Fixation par chevilles avec collerettes FISCHER® ou équivalent.

COLLAGE : de la colle néoprène ou du double-face peuvent être utilisés pour fixer les panneaux de DIBOND® sur le chassis rentrant en FOREX™. Les panneaux de DIBOND® doivent pouvoir être déposés si besoin est, en cas de modifications graphiques.

lorsqu'il y a beaucoup d'informations à décliner la taille du panneau n'est variable qu'en hauteur !

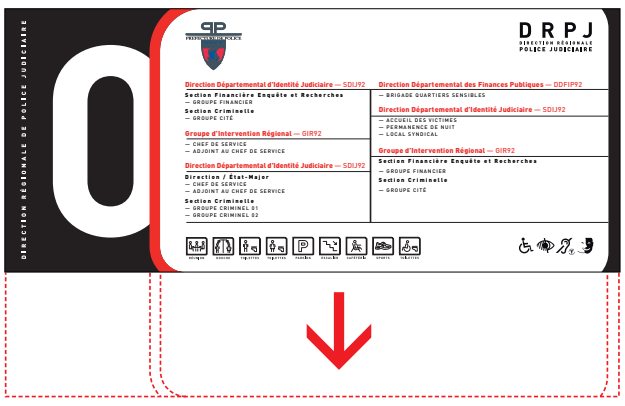

PANNEAU SIMPLE REZ-DE-CHAUSSÉE

80 cm



45 cm

pa 10

PANNEAUX

MISE EN SITUATION PANNEAU ACCUEIL 1 NIVEAU



PANNEAU ACCUEIL



pa 11



FABRICATION

SUPPORT : Aluminium DIBOND®

FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.

ÉPAISSEUR : 5mm

IMPRESSION : numérique (couleurs franches).

COLLAGE : de la colle néoprène ou du double-face peuvent être utilisés pour fixer les panneaux de DIBOND® sur le chassis rentrant en FOREX™. Les panneaux de DIBOND® doivent pouvoir être déposés si besoin est, en cas de modifications graphiques.

En cas de besoin le panneau peut-être agrandi ou réduit homothétiquement.
30 CM DE LARGE MINIMUM.

PANNEAU ACCUEIL CRE

CAS PARTICULIER



pa 12



FABRICATION

SUPPORT : Aluminium DIBOND®

FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.

ÉPAISSEUR : 5mm

IMPRESSION : numérique (couleurs franches).

COLLAGE : de la colle néoprène ou du double-face peuvent être utilisés pour fixer les panneaux de DIBOND® sur le chassis rentrant en FOREX™. Les panneaux de DIBOND® doivent pouvoir être déposés si besoin est, en cas de modifications graphiques.




En cas de besoin le panneau peut-être agrandi ou réduit homothétiquement.
30 CM DE LARGE MINIMUM.

PANNEAU ACCUEIL ANTENNE DE POLICE

CAS PARTICULIER



pa 13

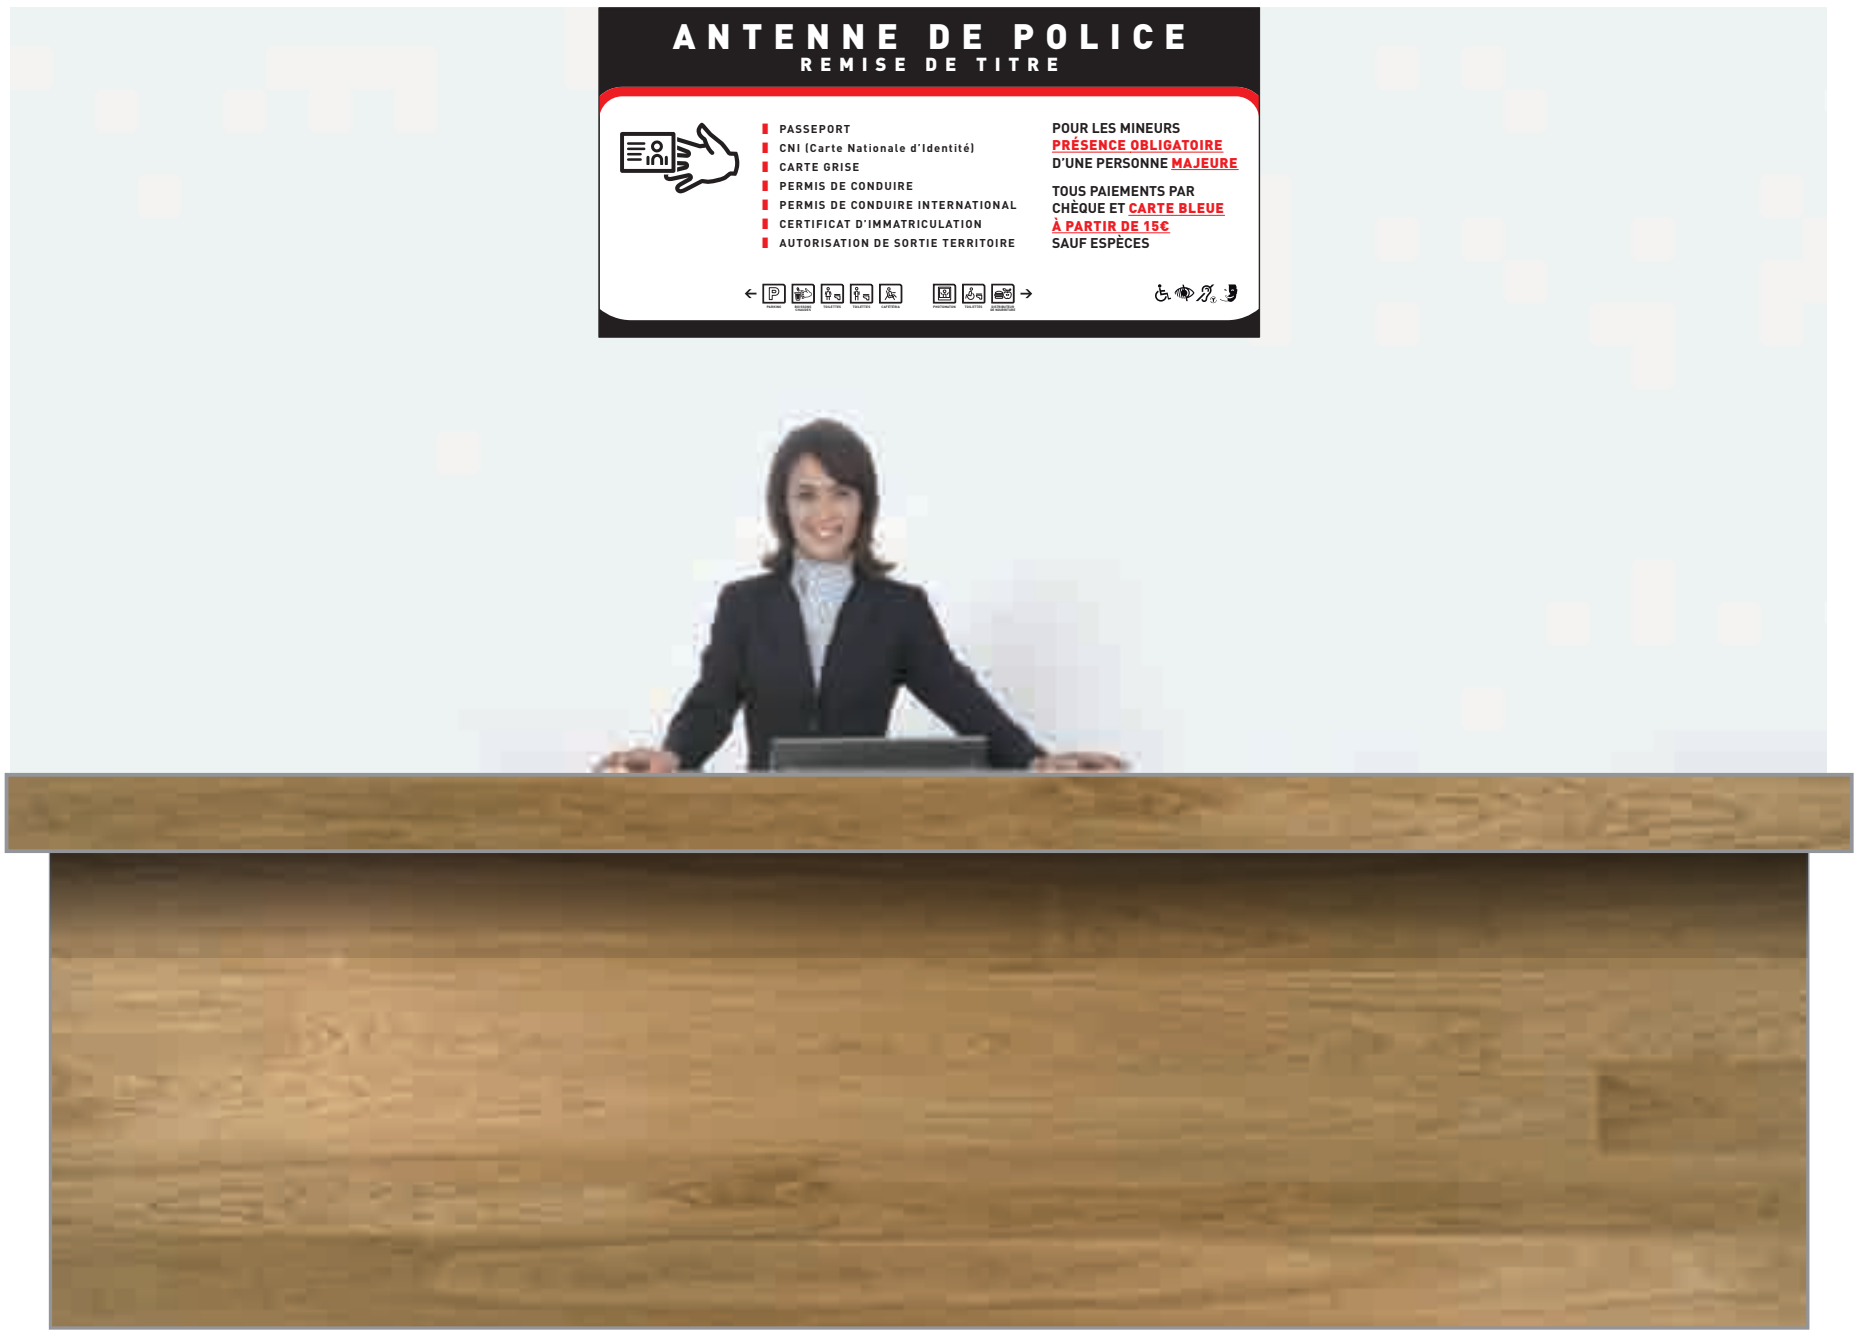

FABRICATION

SUPPORT : Aluminium DIBOND®

FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.

ÉPAISSEUR : 5mm

IMPRESSION : numérique (couleurs franches).

COLLAGE : de la colle néoprène ou du double-face peuvent être utilisés pour fixer les panneaux de DIBOND® sur le chassis rentrant en FOREX™. Les panneaux de DIBOND® doivent pouvoir être déposés si besoin est, en cas de modifications graphiques.



En cas de besoin le panneau peut-être agrandi ou réduit homothétiquement.
30 CM DE LARGE MINIMUM.

PANNEAU FOURRIÈRE

RAPPEL DE COURTOISIE

80 cm

COURTOISIE

PREFECTURE DE POLICE

Madame, Monsieur,

Vous êtes accueillis dans un parc de préfourrière de la Préfecture de Police où vous venez récupérer votre véhicule enlevé au titre du stationnement gênant.

Votre attention est appelée sur le nécessaire respect des règles de courtoisie qui s'y appliquent.

En cas d'injures, de menaces ou d'actes de violences à l'endroit des agents qui y travaillent, l'auteur de l'infraction pourra être poursuivi et s'expose aux sanctions pénales prévues à cet effet.

Si vous contestez les modalités de verbalisation ayant entraîné l'enlèvement, vous pouvez vous adresser au **Tribunal de police de Paris.**

VERBALISATION PAPIER

IMMEUBLE LE BRABANT
11, RUE CAMBRAIS
75019 PARIS

VERBALISATION ÉLECTRONIQUE


TSA 41000
35094 RENNES
CEDEX 09

80 cm

pa 14

FABRICATION

SUPPORT : Aluminium DIBOND®
FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.
ÉPAISSEUR : 5mm
IMPRESSION : numérique (couleurs franches).
COLLAGE : de la colle néoprène ou du double-face peuvent être utilisés pour fixer les panneaux de DIBOND® sur le chassis rentrant en FOREX™. Les panneaux de DIBOND® doivent pouvoir être déposés si besoin est, en cas de modifications graphiques.

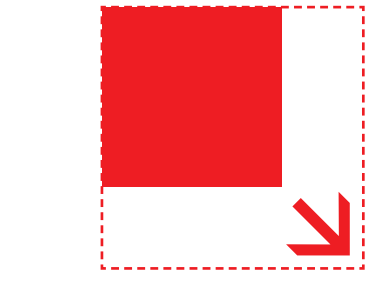

En cas de besoin le panneau peut-être agrandi ou réduit homothétiquement

PANNEAU FOURRIÈRE

MODALITÉS DE RESTITUTION

80 cm

RESTITUTION

PREFECTURE DE POLICE

MODALITÉS DE RESTITUTIONS

FRAIS DE FOURRIÈRE

(REMORQUAGE + GARDE)

CATÉGORIES	1ER JOUR	JOURS SUIVANTS
VÉHICULE PARTICULIER	136,00 €	10,00 € (PAR JOUR SUPPLÉMENTAIRE)
2 ROUES	48,70 €	3,00 € (PAR JOUR SUPPLÉMENTAIRE)
VOITURETTES	48,70 €	48,70 € (PAR JOUR SUPPLÉMENTAIRE)

PAIEMENTS ACCEPTÉS
— CARTES BANCAIRES (VISA, MASTERCARD, EUROCARD)
— CHÈQUES BANCAIRES
— NUMÉRAIRES


EN CAS DE PAIEMENT EN BILLETS ET PIÈCES, IL APPARTIENT AU DÉBITEUR DE FAIRE L'APPOINT (ARTICLE L112-5 DU CODE MONÉTAIRE FINANCIER)

80 cm

pa 15

FABRICATION

SUPPORT : Aluminium DIBOND®
FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.
ÉPAISSEUR : 5mm
IMPRESSION : numérique (couleurs franches).
COLLAGE : de la colle néoprène ou du double-face peuvent être utilisés pour fixer les panneaux de DIBOND® sur le chassis rentrant en FOREX™. Les panneaux de DIBOND® doivent pouvoir être déposés si besoin est, en cas de modifications graphiques.




En cas de besoin le panneau peut-être agrandi ou réduit homothétiquement

PANNEAUX

PANNEAUX D'ÉTAGES DIRECTIONNELS SANS N° DE BUREAU

MISE EN SITUATION Panneaux d'étages R+3

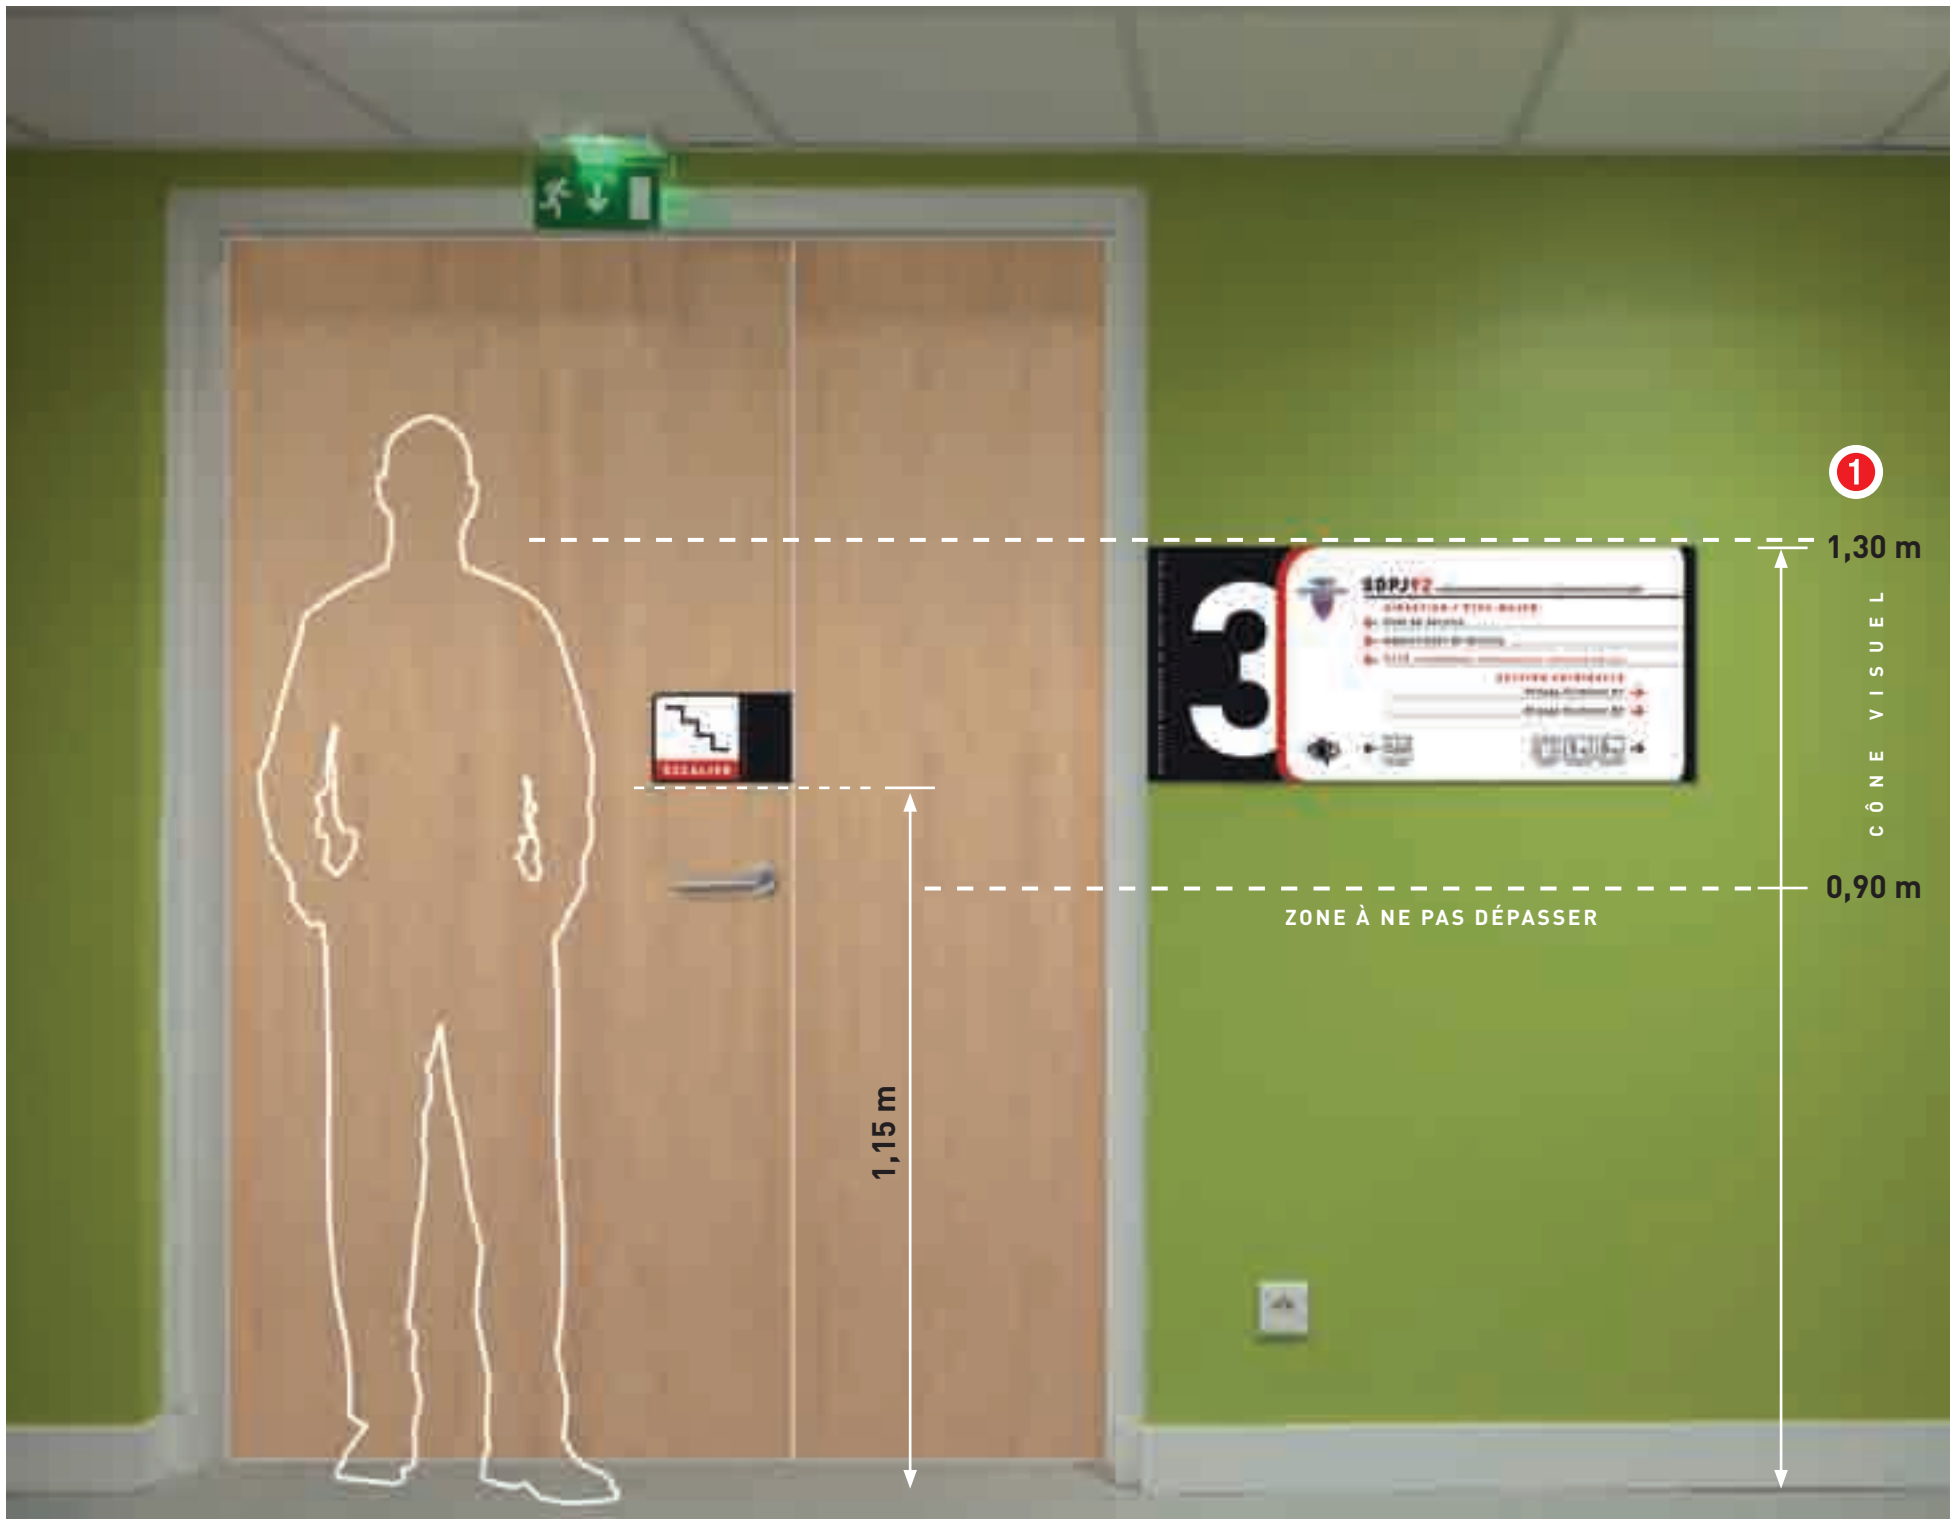

CAS PARTICULIER

❶ ⚠ **ATTENTION : La pose des panneaux d'étages devra s'effectuer entre 1,30 m et 0,90 m minimum.**


❷ ⚠ **ATTENTION : Le panneau pourra être décalé juste au-dessus de l'obstacle en respectant le cône visuel (ex : site pilote SDPJ Nanterre).**



PANNEAUX

PANNEAUX D'ÉTAGES DIRECTIONNELS SANS N° DE BUREAU


Panneau RDC

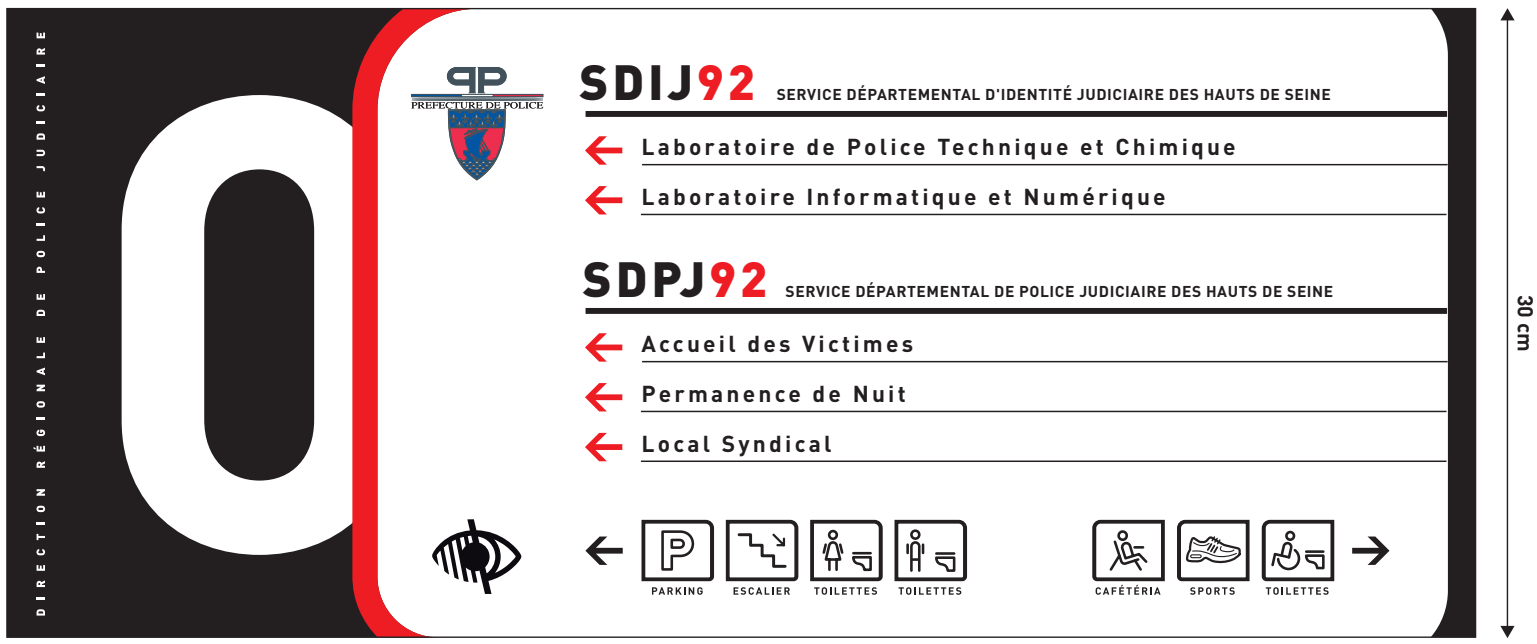


pa 16

SIGNALÉTIQUE

Étude de panneaux d'étages directionnels. Les panneaux d'étages renseignent la localisation de chaque service et direction dans l'immeuble à l'aide de flèches, à droite ou à gauche. Les pictogrammes sont signalés en bas de panneau avec un fléchage.

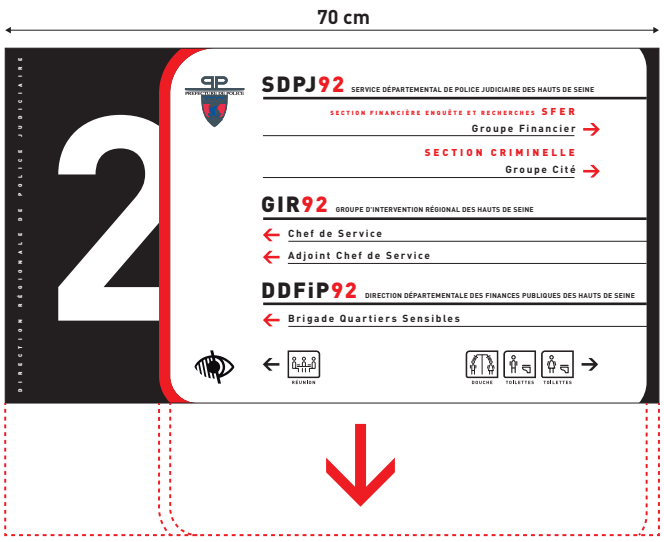


lorsqu'il y a beaucoup ou peu d'informations à décliner la taille du panneau n'est variable qu'en hauteur !

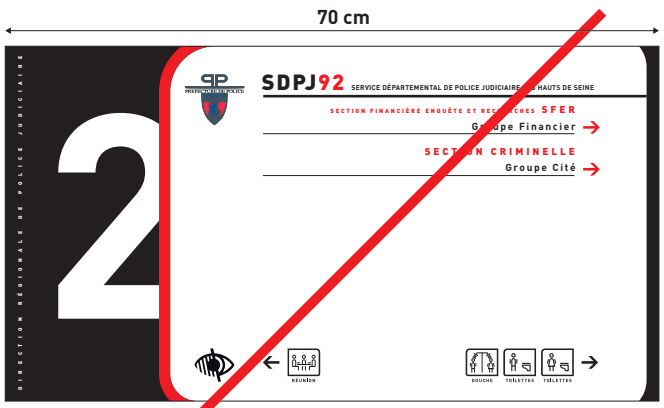

Lorsqu'il y a peu d'informations ne pas laisser de grands espaces vides...


une information hiérarchisée et concentrée facilite la compréhension

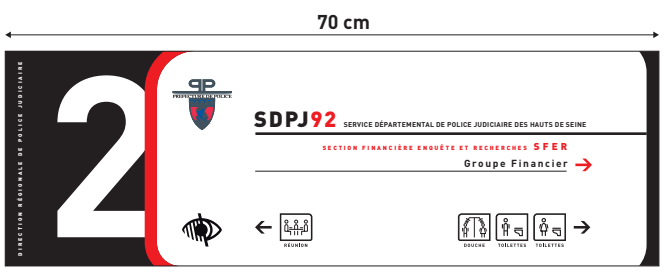


Adapter le panneau proportionnellement !

EN RÉDUCTION LE MINIMUM EN HAUTEUR EST DE 23 CM


Panneaux d'étages R+1, R+2, R+3

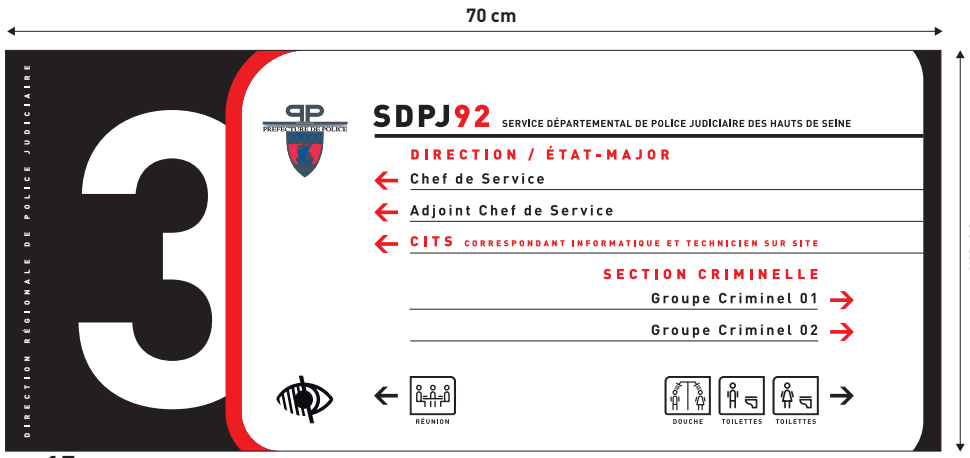

pa 17

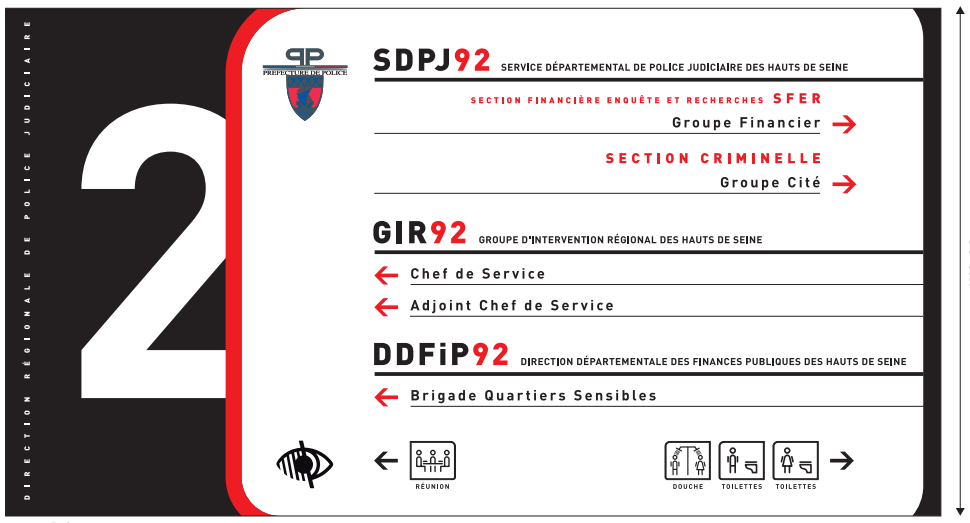

pa 18

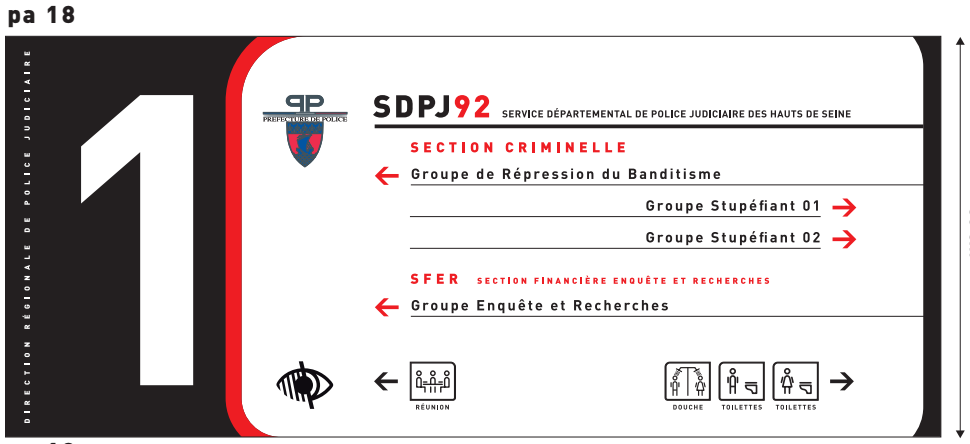

pa 19

PANNEAUX

PANNEAUX DE SOUS-SOLS DIRECTIONNELS SANS N° DE BUREAU

PANNEAU SIMPLE SOUS-SOL -2



pa 20

PANNEAU SIMPLE SOUS-SOL -3



pa 21

SIGNALÉTIQUE

Étude de panneau et sous-sols. Les informations sont segmentées par des filets permettant d'avoir une lecture plus aisée. La taille du panneau est variable en fonction du nombre d'informations.

FABRICATION

SUPPORT : Aluminium DIBOND®


FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.

ÉPAISSEUR : 5mm

IMPRESSION : numérique (couleurs franches).

CHASSIS RENTRANT : PVC FOREX™ 10mm d'épaisseur et rentrant de 30 mm pour aspect flottant sur le mur. Fixation par chevilles avec collerettes FISCHER® ou équivalent.

COLLAGE : de la colle néoprène ou du double-face peuvent être utilisés pour fixer les panneaux de DIBOND® sur le chassis rentrant en FOREX™. Les panneaux de DIBOND® doivent pouvoir être déposés si besoin est, en cas de modifications graphiques.

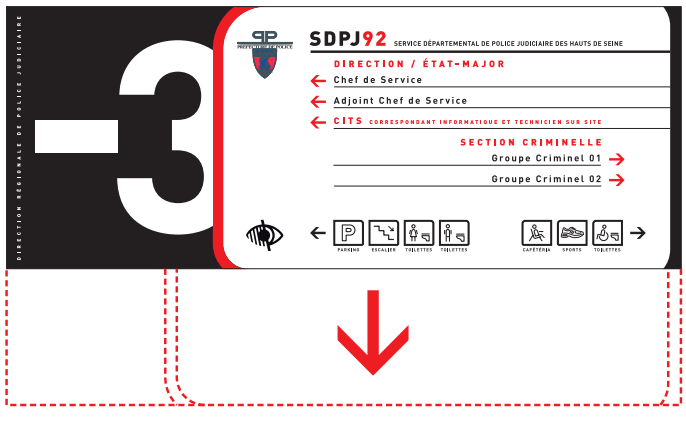


lorsqu'il y a beaucoup d'informations à décliner la taille du panneau n'est variable qu'en hauteur !

PANNEAUX


PANNEAUX D'ÉTAGES DIRECTIONNELS AVEC N° DE BUREAUX

Panneau RDC

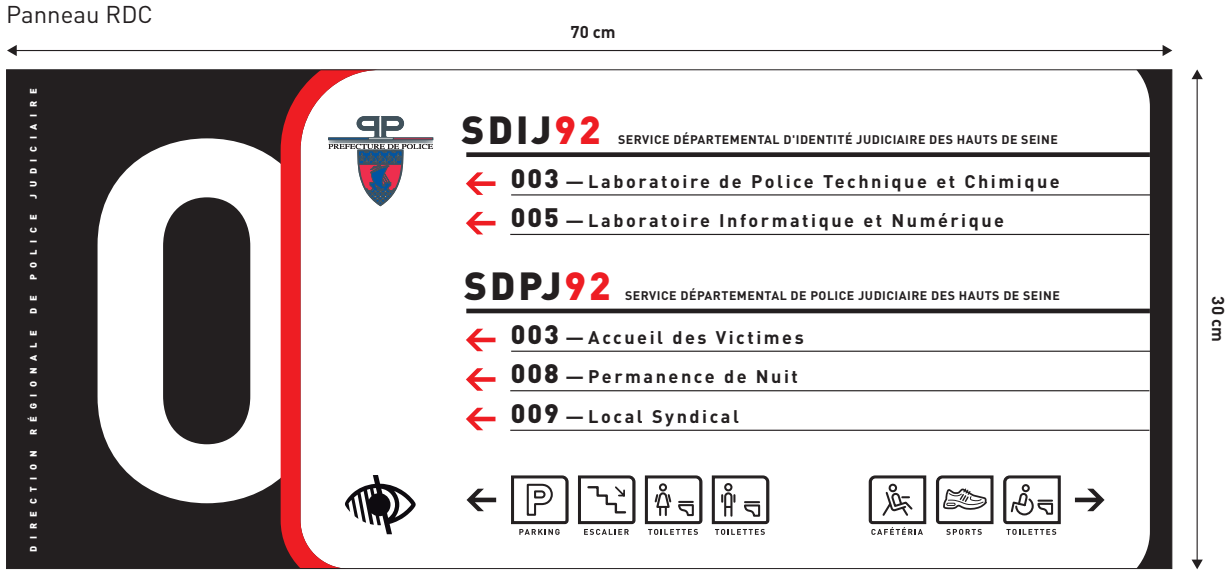


pa 22


Panneaux d'étages R+1, R+2, R+3

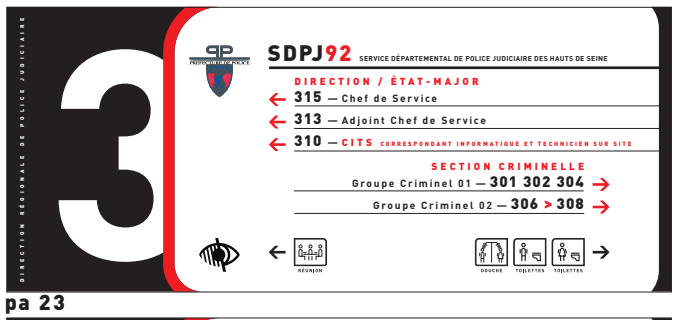

pa 23

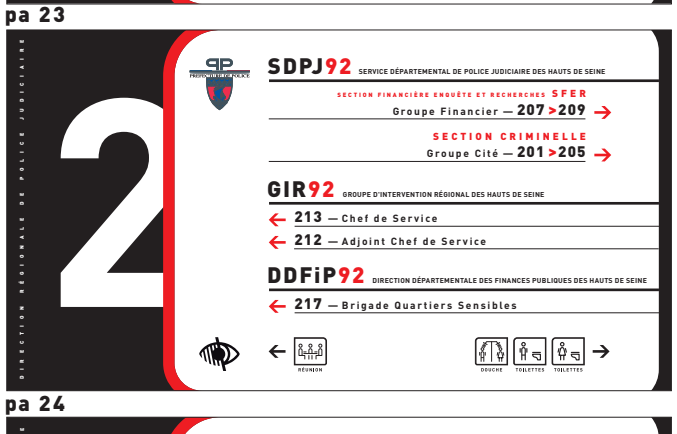

pa 24

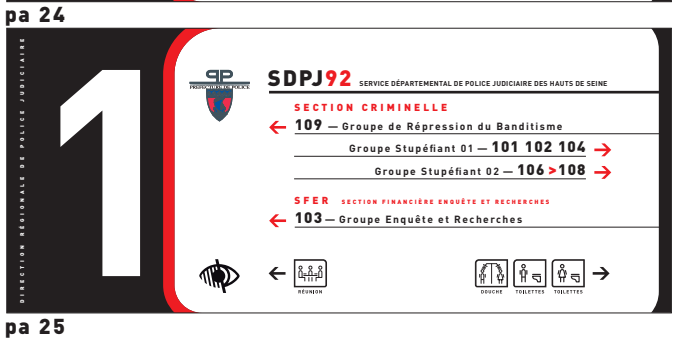

pa 25

FABRICATION

SUPPORT : Aluminium DIBOND®


FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.


ÉPAISSEUR : 5mm

IMPRESSION : numérique (couleurs franches).

CHASSIS RENTRANT : PVC FOREX™ 10mm d'épaisseur et rentrant de 30 mm pour aspect flottant sur le mur. Fixation par chevilles avec collerettes FISCHER® ou équivalent.

COLLAGE : de la colle néoprène ou du double-face peuvent être utilisés pour fixer les panneaux de DIBOND® sur le chassis rentrant en FOREX™. Les panneaux de DIBOND® doivent pouvoir être déposés si besoin est, en cas de modifications graphiques.

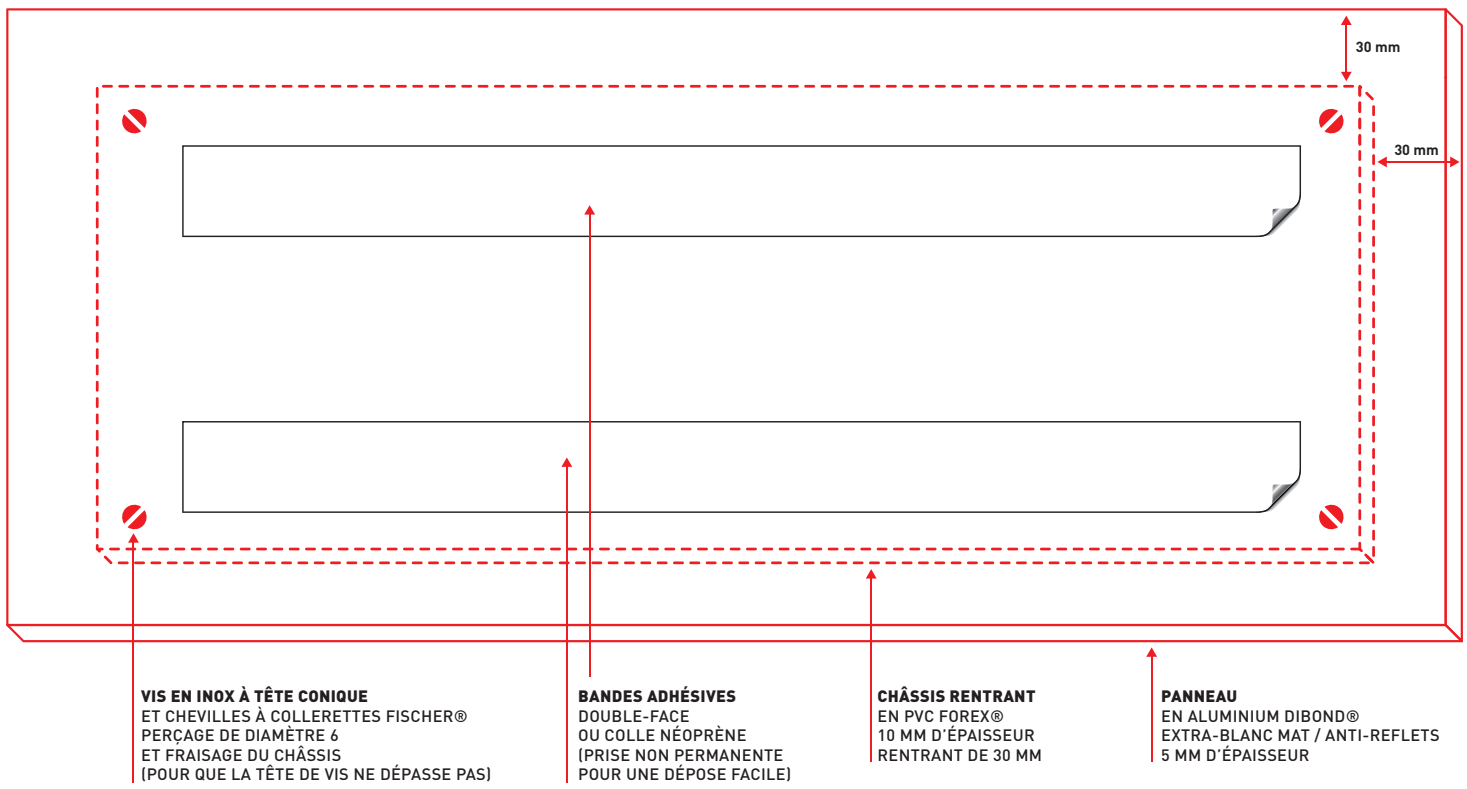

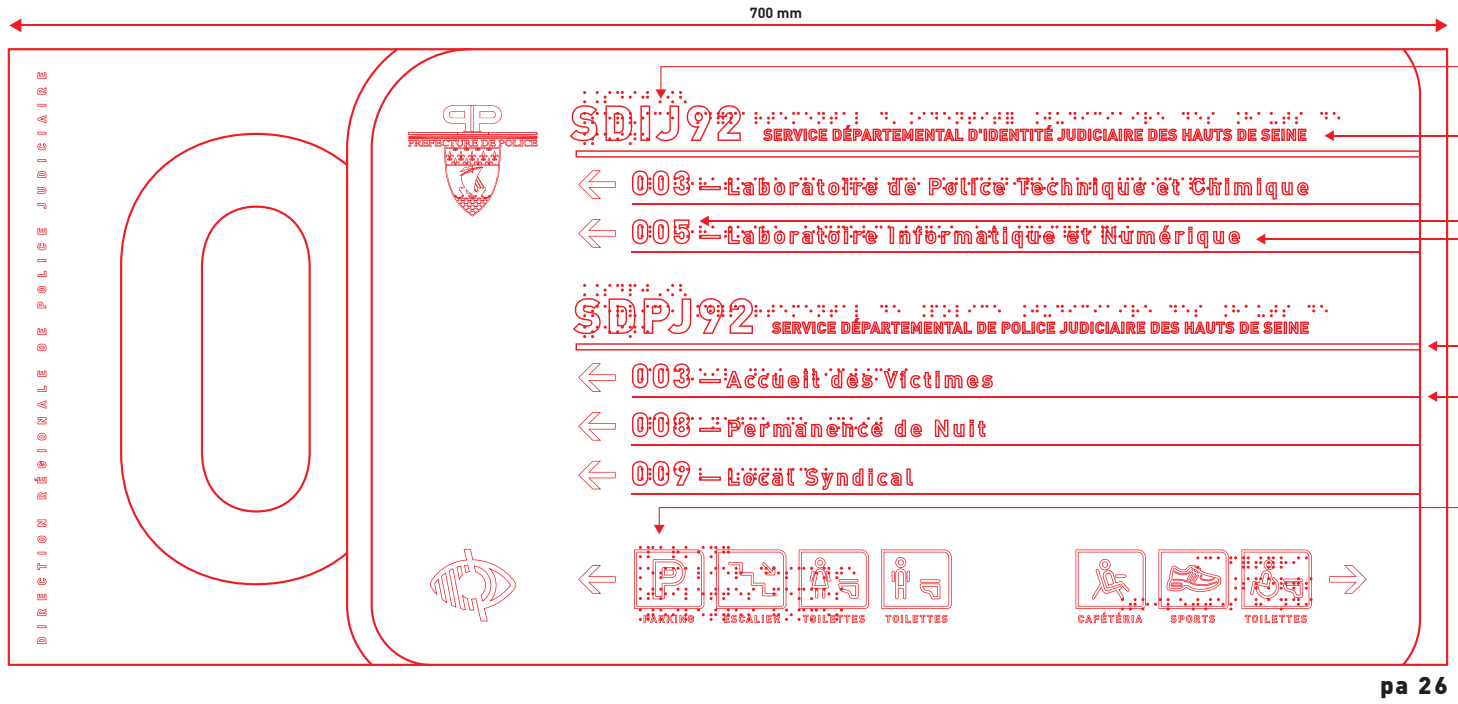

pa 26

ÉTIQUETTES DE PORTE DE BUREAU

CAS GÉNÉRAL DE 4 À 6 INFORMATIONS

SIGNALÉTIQUE


Étude d'une « étiquette » de porte avec par ordre hiérarchique six informations : la direction DRPJ, bureau 303, SDPJ92 - Service Départemental Police Judiciaire, la section, le groupe, la fonction, Chef de Groupe. Cette plaque de porte est conçue sur support PVC autocollant. Le logotype de la Préfecture de Police sera proposé en signature sur tous les supports déclinés de la Charte Graphique de la Préfecture de Police de Paris.Toutes les informations sont sytématiquement traduites en braille. Ils seront signalés par le pictogramme ci-dessous.

Le design du support est volontairement arrondi aux coins pour éviter d'être gratté ou arraché par les visiteurs, comme constaté sur de nombreux sites existants. La taille de la typographie tapuscrite pour la composition est volontairement importante et le graphisme très contrasté pour une visibilité et une lisibilité optimale.

303


LA FLÈCHE HIÉRACHISE L'INFORMATION LA PLUS IMPORTANTE, LE NUMÉRO DE BUREAU. ELLE NE RENSEIGNE PAS UNE DIRECTION. ELLE PERMET DE CRÉER UN REPÈRE VISUEL IMMÉDIAT, FORT.

Étiquette de porte comprenant 6 informations majeures

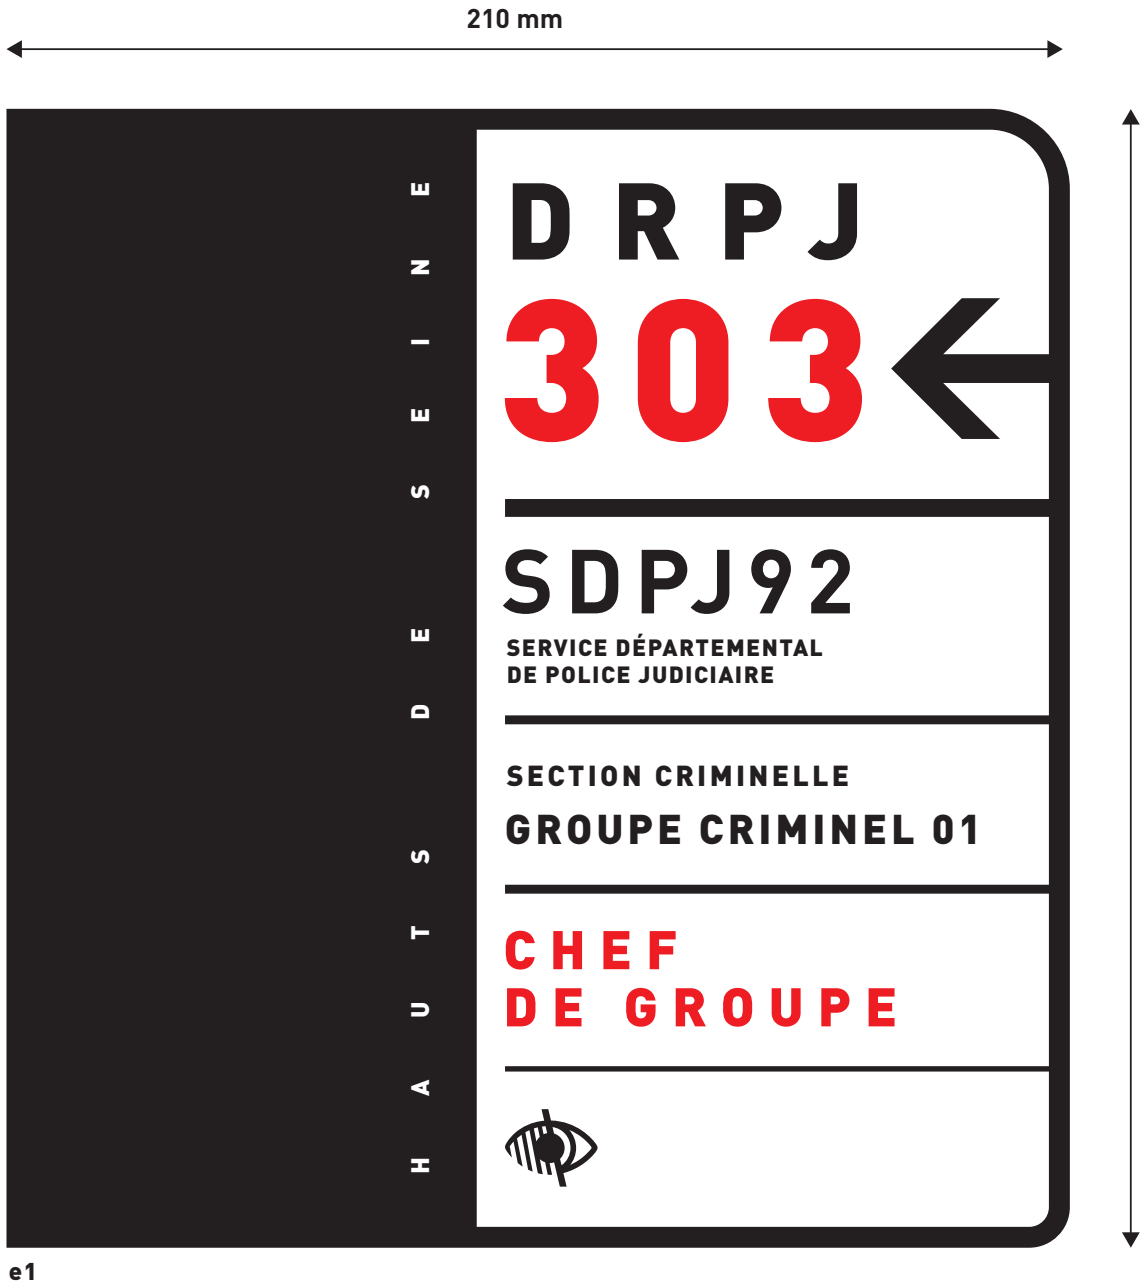


e1

3 tailles d'étiquettes sont disponibles

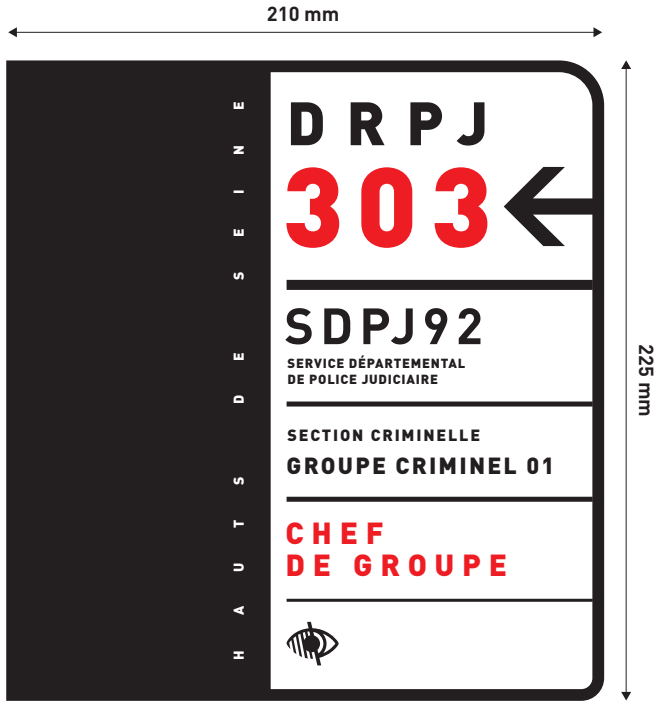


e2

6 INFORMATIONS

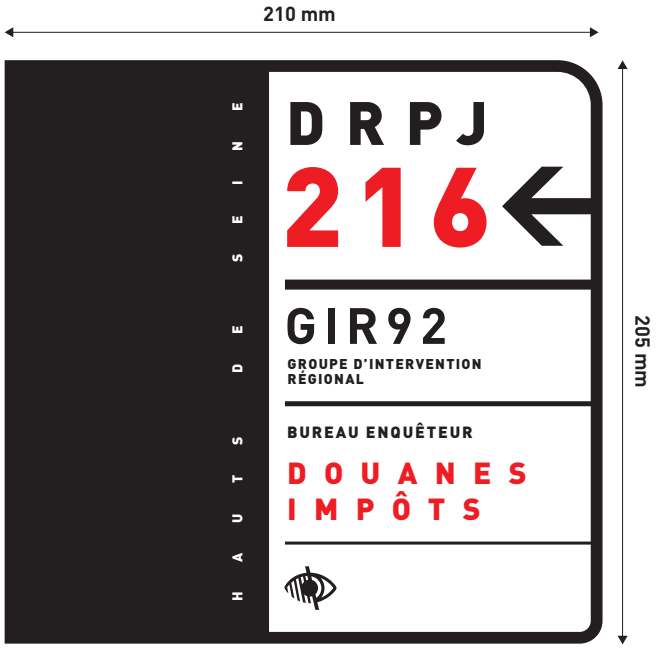

e3

5 INFORMATIONS

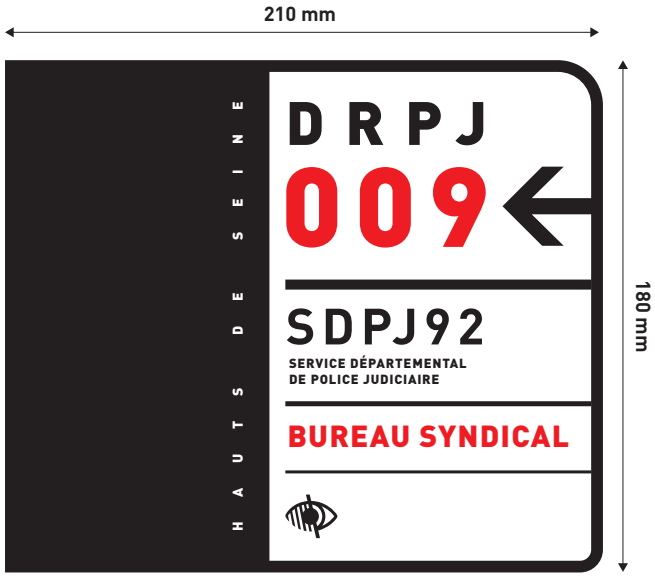


e4

4 INFORMATIONS

ÉTIQUETTES DE PORTE DE BUREAU

DÉTAILS DU SUPPORT

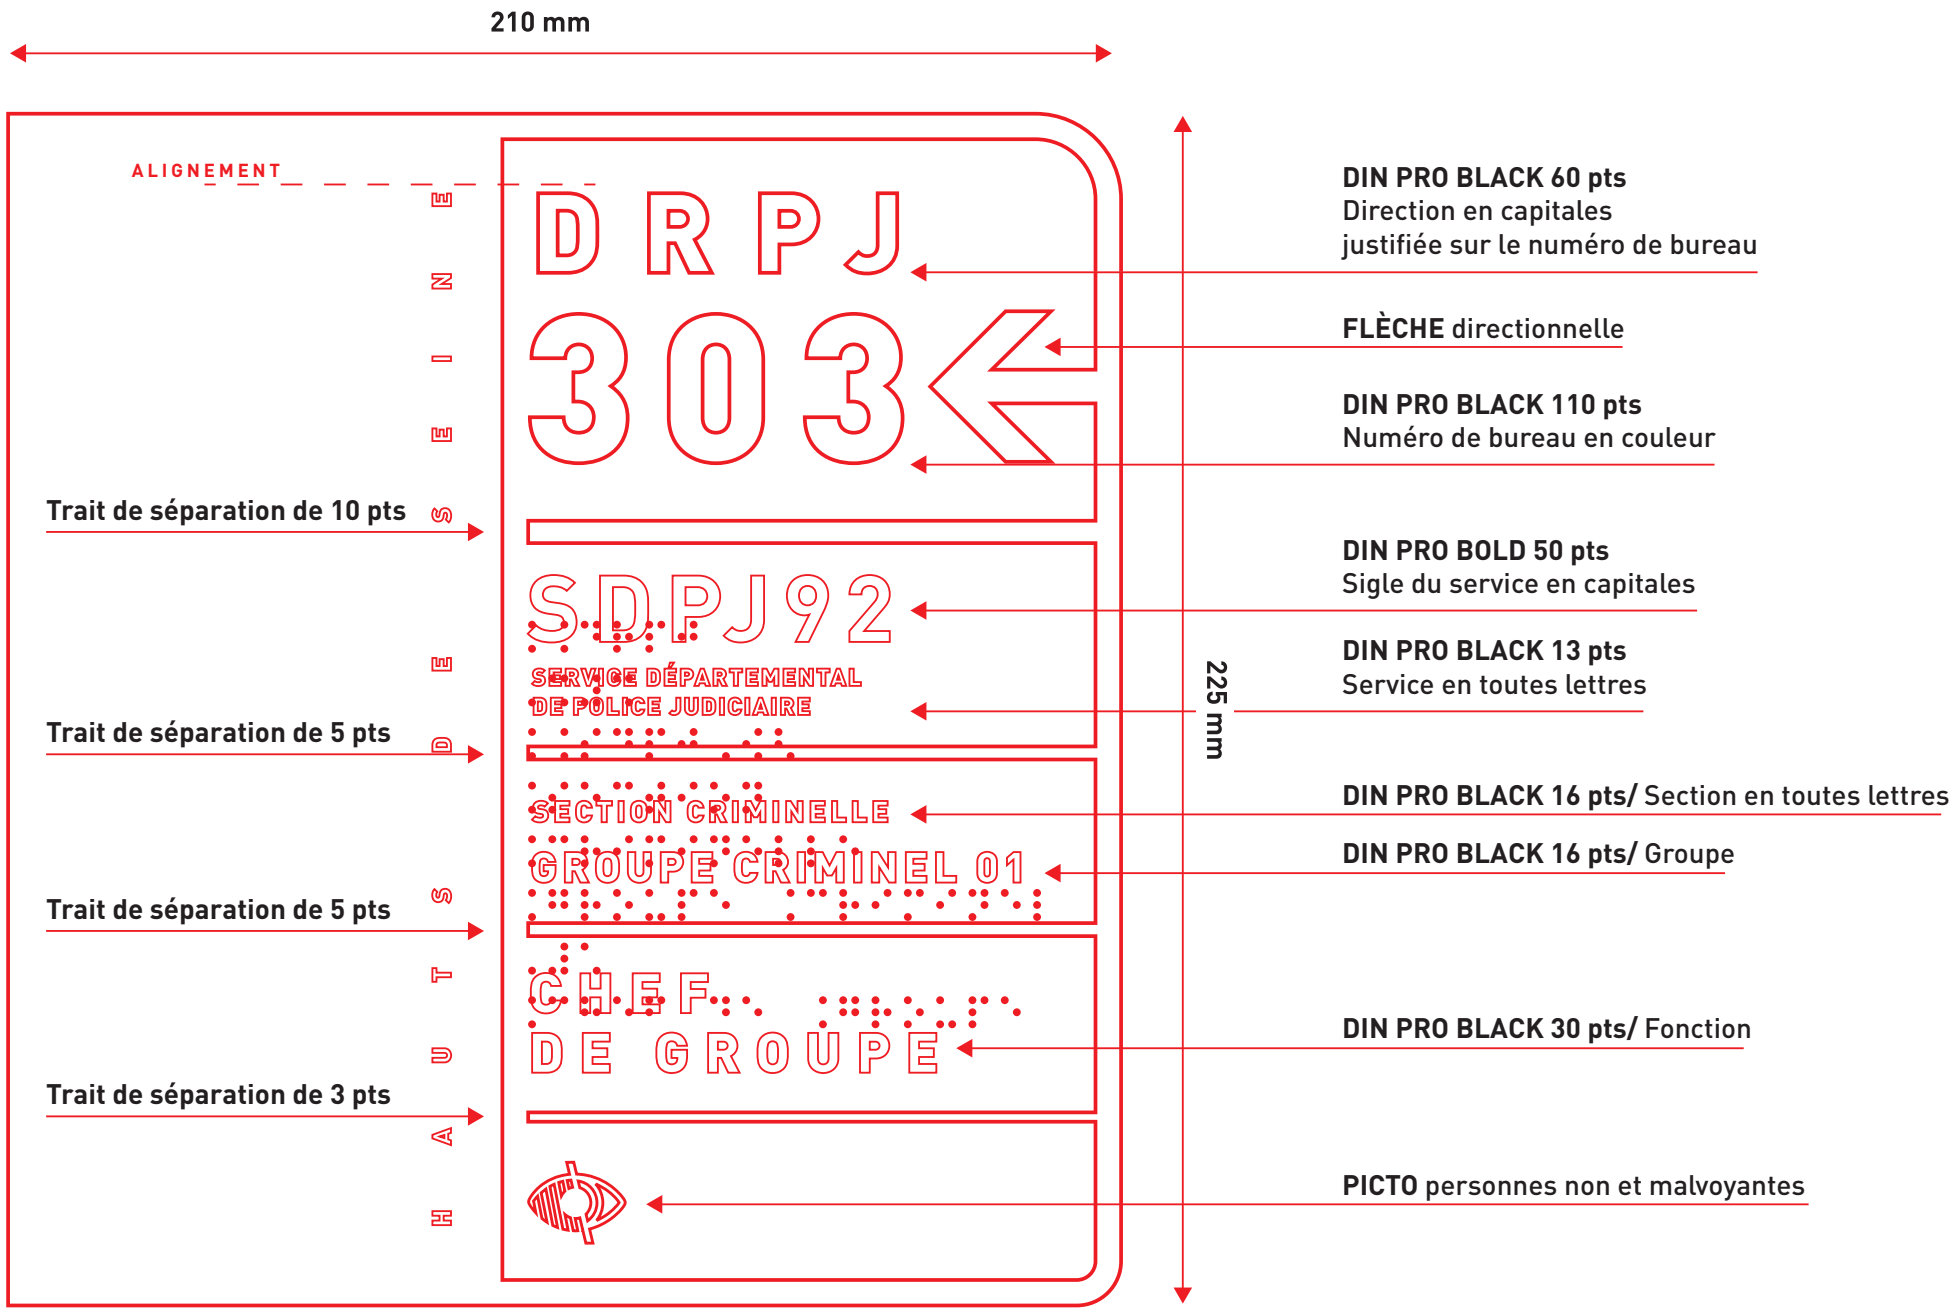

e5

PRINCIPE

La zone départementale (zone géographique ou nom du bâtiment) est modifiable en fonction du lieu (par exemple : "hauts-de-seine" peut être remplacé par "Hôtel de Police Paris 17e").

Plusieurs étiquettes de portes ont été créées, elles comportent de 4 à 6 niveaux avec 3 formats différents. Dans la plupart des cas il faudra rester fidèle à l'exemple ci-dessus (taille et graisse de caractères). Les traits de séparations sont mobiles mais doivent garder la même épaisseur que ci-dessus.

FABRICATION

SUPPORT : Polypropylène autocollant, Polyester autocollant ou PVC avec forme de découpe comme illustrée ci-contre.

FINITION : extra-blanc mat.


ÉPAISSEUR : 500 > 800 microns

IMPRESSION : offset, numérique (couleurs franches).

BRAILLE : le braille doit, faire 0,4 mm en épaisseur. Encre gonflante, encre braille, dépose de résine incolore. Pas de bande transparente en braille juxtaposées sur le support.

ATTENTION : le braille ne doit pas être agrandi lors des changements de formats supérieurs en taille, chaque cellule a une taille normée. Il sera superposé sur les textes de l'étiquette de porte par dépose de résine incolore.

Exemples de formats de déclinaisons

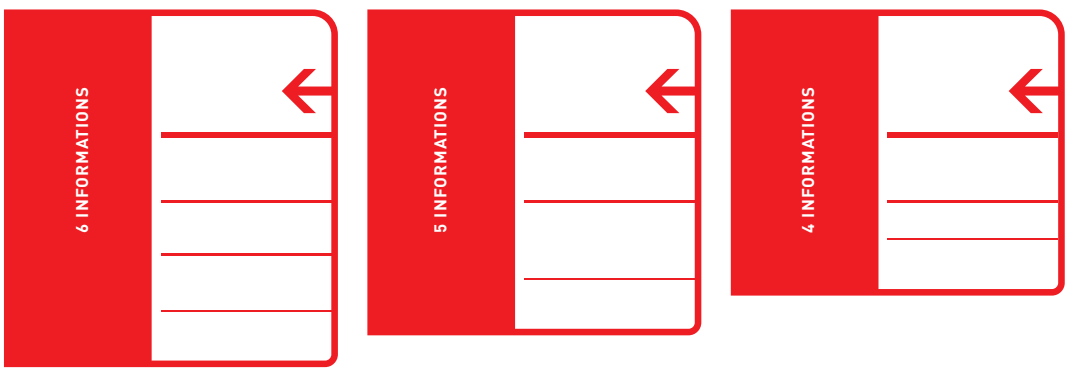


ÉTIQUETTES DE PORTE DE BUREAU

MISE EN SITUATION

MISE EN SITUATION sur une porte de la Police Judiciaire des Hauts-de-Seine



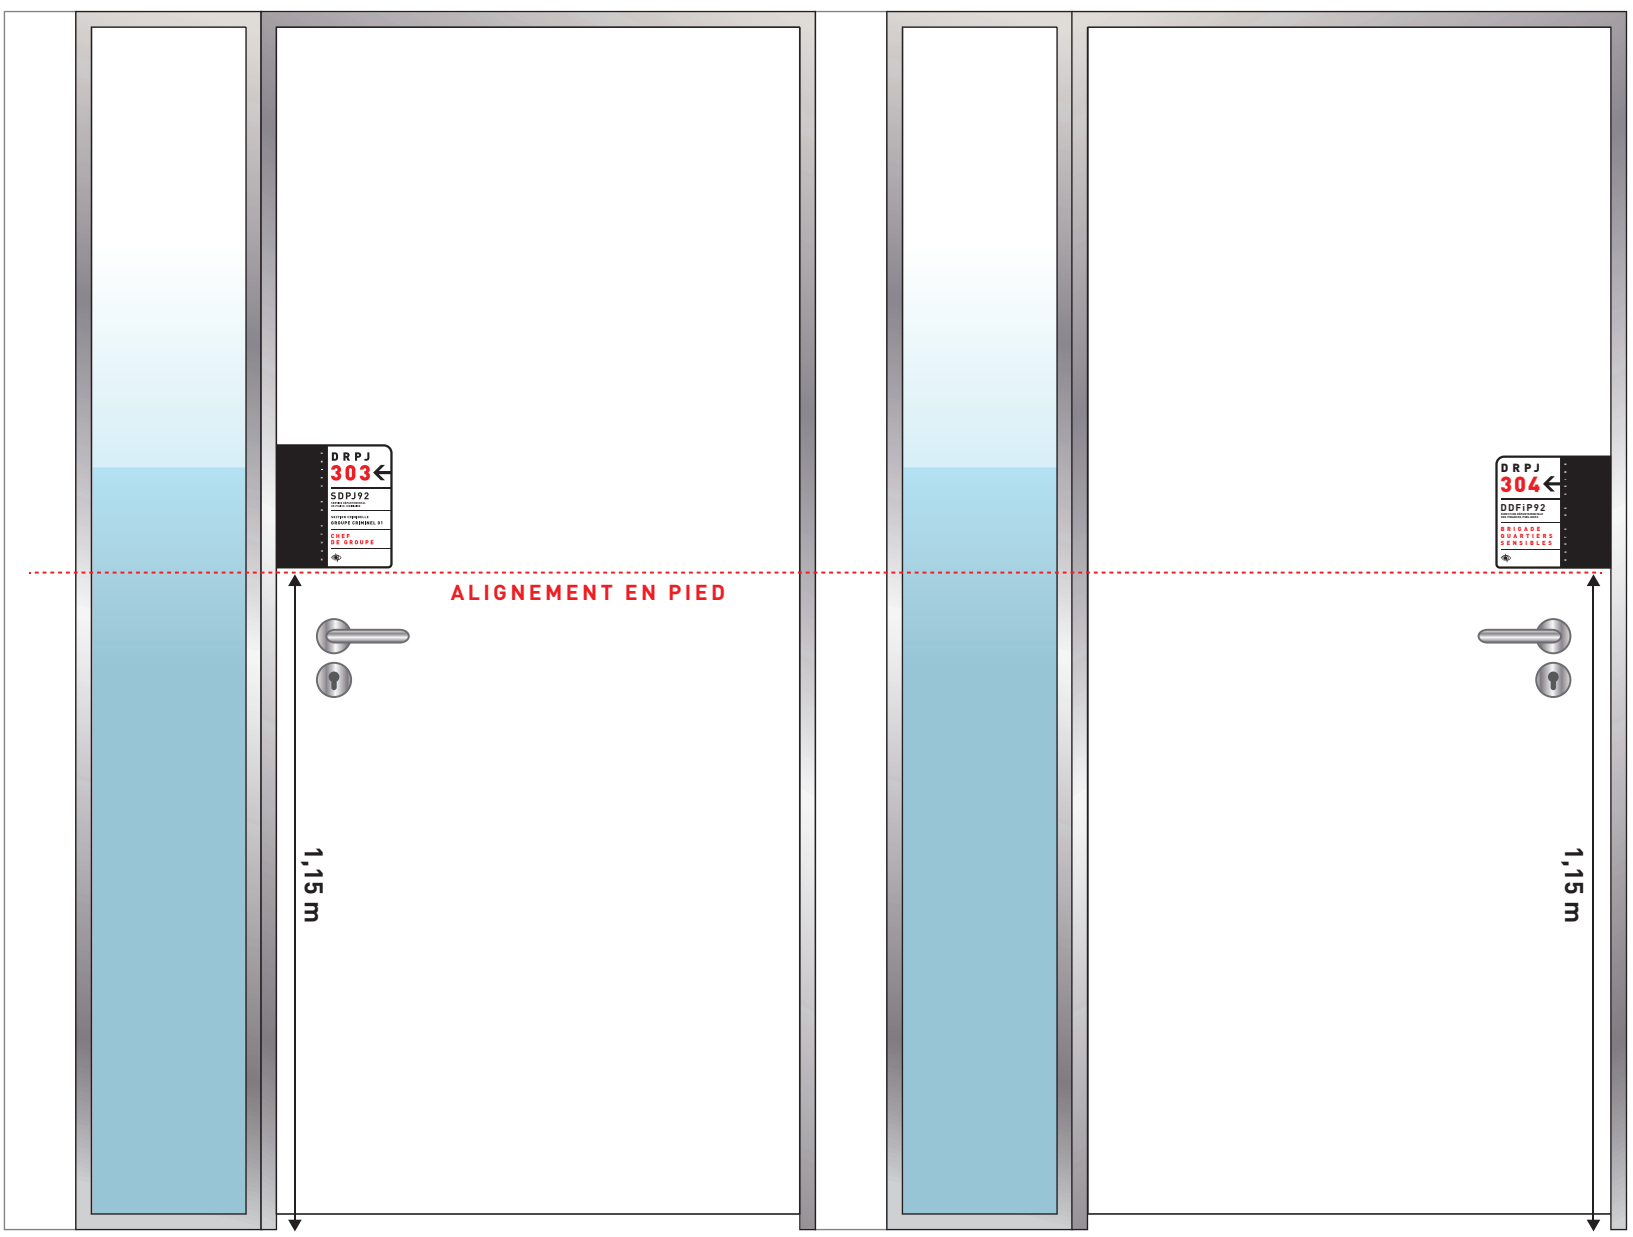

ATTENTION :
Ne pas coller les étiquettes de porte sur les impostes vitrées comme illustré ci-dessus

POSE

La pose de l'ensemble des étiquettes de porte se fera en prenant la partie basse du support à 1,15 m du sol. Toutes les étiquettes ainsi alignées permettront de maintenir une cohérence visuelle dans les circulations.

ÉTIQUETTES DE PORTE DE BUREAU

CAS PARTICULIER

Pour intégrer les contraintes handicap, le choix de pose de la signalétique s'est porté prioritairement sur la porte côté poignée pour faciliter la lecture et le toucher des personnes non-voyantes. La pose se fera en prenant comme référence la partie basse de l'élément, à 1m 15 du sol. Toutefois, pour des raisons de configuration de locaux, une déclinaison murale, toujours du côté de la poignée est prévue ainsi que l'inversion des étiquettes.






e7

MUR AVEC TEXTURE

Dans le cas où le mur qui doit recevoir l'étiquette de porte est texturé (crépis, brique, lambris ou toutes autres surfaces irrégulières) nous préconisons de créer un châssis en PVC aux mêmes dimensions que l'étiquette porte. Le châssis permettra de pouvoir aposer ou déposer facilement l'étiquette de porte.



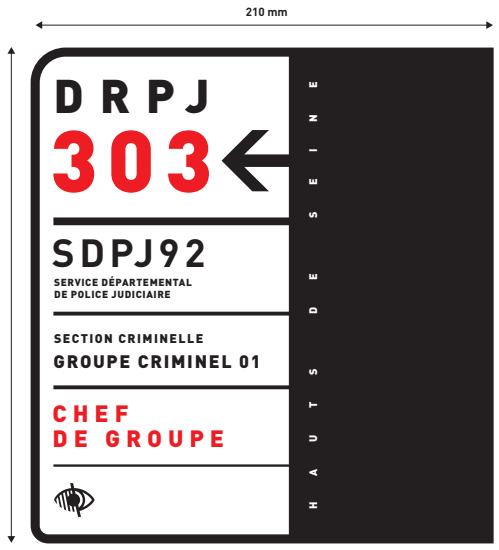

e8

FABRICATION

SUPPORT : platine PVC

FIXATION : chevilles avec collerettes FISCHER® ou équivalent

ÉPAISSEUR : 2/3 mm



ÉTIQUETTES DE PORTE DE BUREAU

CAS PARTICULIER

MUR AVEC ENCOMBREMENT

Dans le cas où le mur qui doit recevoir l'étiquette de porte est encombré (comme illustré ci-dessous) nous préconisons de créer un châssis sur la porte. Le châssis permettra de pouvoir aposer ou déposer facilement l'étiquette de porte.

ATTENTION : Dans le cas où il y une porte texturée et un mur encombré, gênant la pose de l'étiquette de porte, il sera conseillé de la poser prioritairement sur la porte comme illustré ci-dessous. en créant un châssis.



LES PICTOGRAMMES
CAS GÉNÉRAL


Exemple type de pictogramme



Braille en résine incolore déposée sur la typographie pour une double lecture : voyants / nonvoyants



Traduction en braille « vestiaires homme »

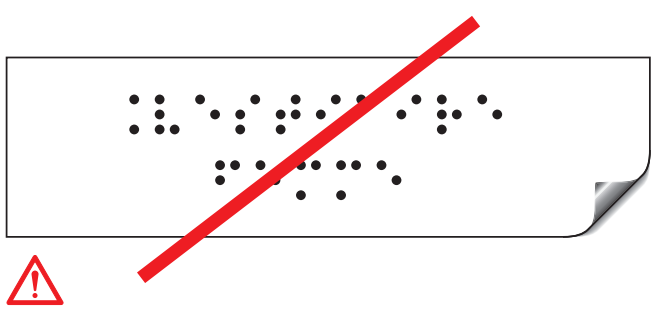

ATTENTION : pas de bande transparente autocollante collée sur les dénominations (ex : vestiaires).

SIGNALÉTIQUE

Étude d'une collection de pictogrammes originaux pour la Préfecture de Police. Ces pictogrammes sont conçus sur PVC adhésivé pour une pose et une dépose aisée.


Le design de chaque pictogramme est étudié pour être le plus lisible possible avec, le plus souvent une épaisseur de trait égale.
Les dénominations de chaque pictogramme seront traduites en braille pour les personnes non voyantes comme expliqué ci-contre.

FABRICATION


SUPPORT : Polypropylène autocollant, Polyester autocollant ou PVC avec forme de découpe comme illustrée ci-contre.
FINITION : extra-blanc mat.
ÉPAISSEUR : 500 > 800 microns
IMPRESSION : offset, numérique (couleurs franches).
BRAILLE : le braille doit faire 0,4 mm en épaisseur.
Dépose de résine translucide sur le cartouche tapuscrit (vestiaires).

LES PICTOGRAMMES

DÉTAILS DU SUPPORT

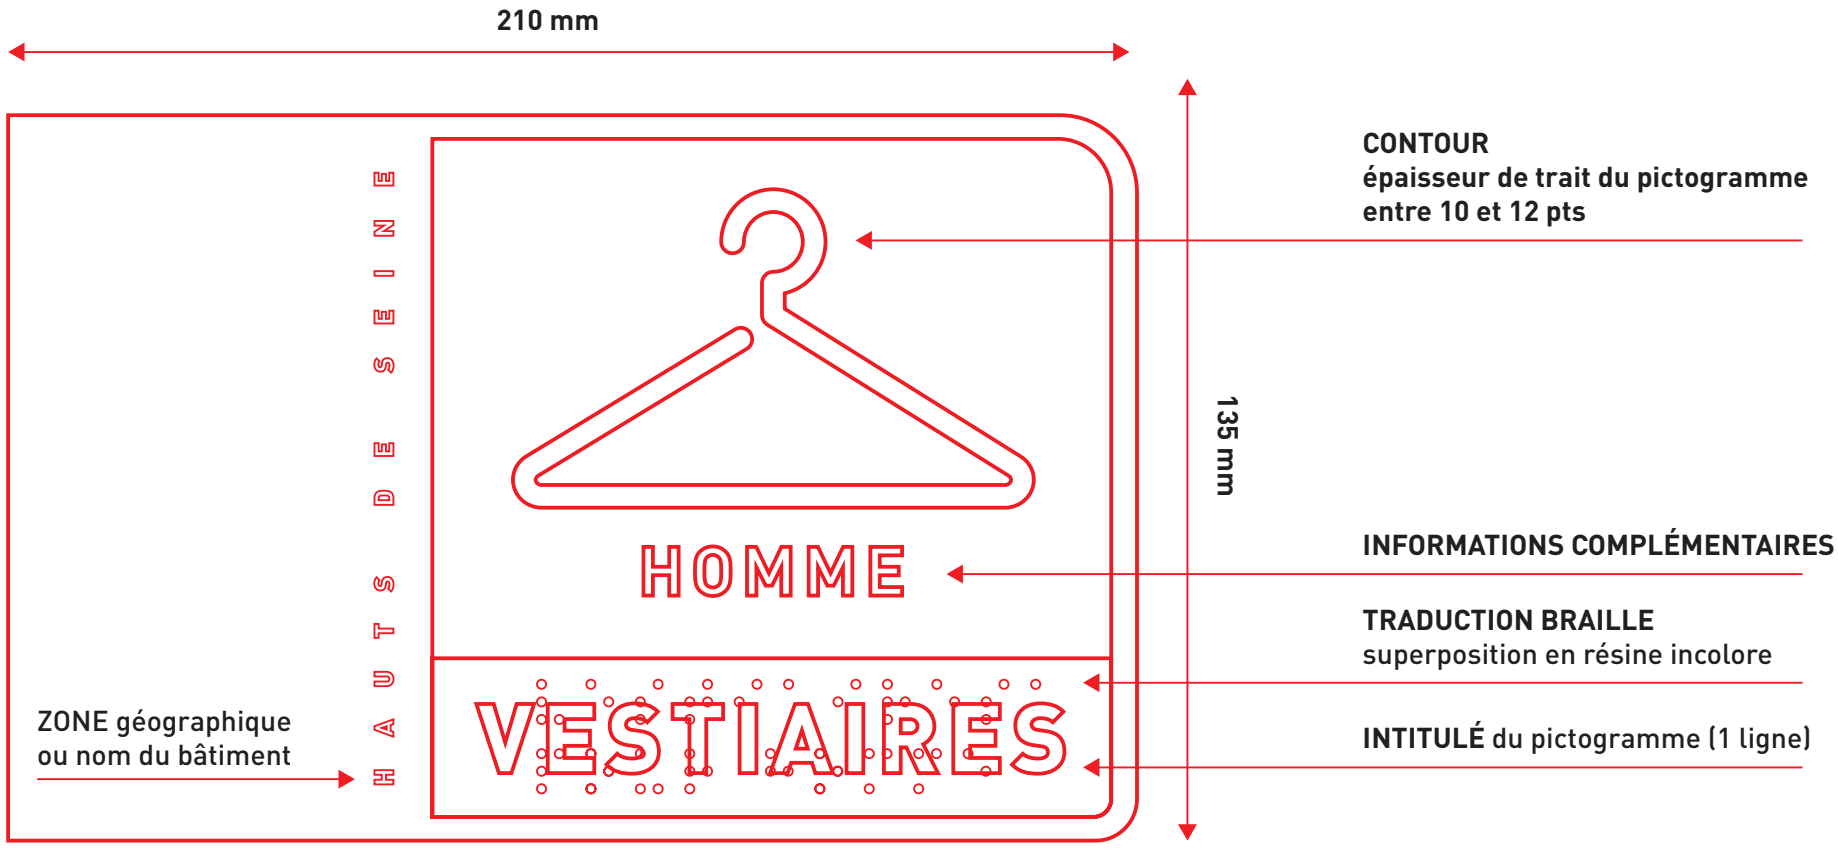

pi 2

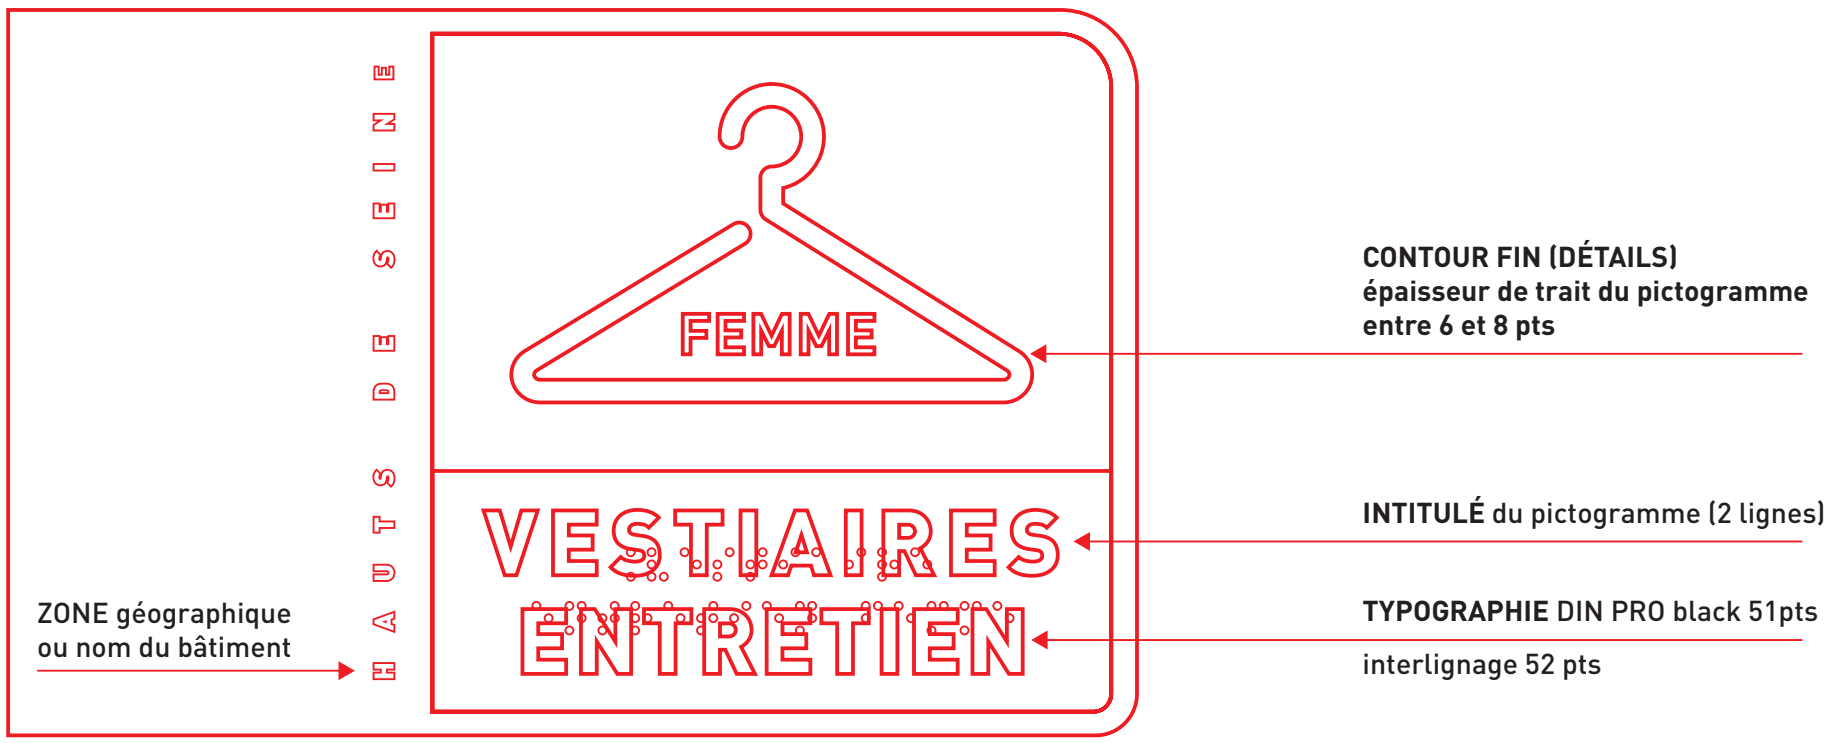


pi 3

PRINCIPE

Plusieurs pictogrammes ont été créé. Il faut rester fidèle à l'exemple ci-dessus (taille et graisse de caractères). Pour une lecture optimale, il est très important de garder une certaine épaisseur de trait pour le design des pictogrammes (12 pts). La zone géographique est modifiable en fonction du lieu (par exemple : "hauts-de-seine" peut être remplacé par "Hôtel de Police Paris 17e")



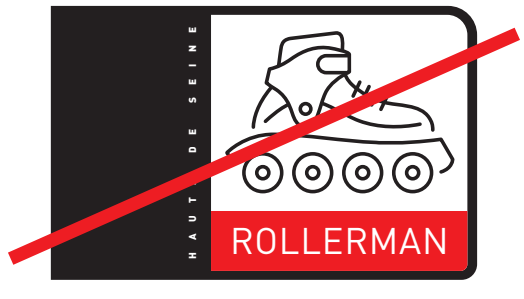


Les pictogrammes ont été pensés
et dessinés de façon à être très lisible
par les personnes malvoyantes.
Un contraste fort est primordial.

ATTENTION : dans ce cas,
l'épaisseur de trait du pictogramme
est insuffisante et la graisse
de typographie est trop maigre.

LES PICTOGRAMMES

CAS GÉNÉRAL



pi 4



pi 16



pi 27



pi 38



pi 49



pi 60



pi 5



pi 17



pi 28



pi 39



pi 50



pi 61



pi 6



pi 18



pi 29



pi 40



pi 51



pi 62




pi 7



pi 19



pi 30



pi 41



pi 52



pi 63



pi 8




pi 20



pi 31



pi 42



pi 53



pi 64



pi 9



pi 21



pi 32



pi 43



pi 54



pi 65



pi 10



pi 22



pi 33



pi 44

pi 55

pi 66

pi 11

pi 23

pi 34

pi 45

pi 56

pi 67

pi 12

pi 24

pi 35

pi 46

pi 57

pi 68

pi 13

pi 25

pi 36

pi 47

pi 58

pi 69

pi 14

pi 26

pi 37

pi 48

pi 59

pi 70

LES PICTOGRAMMES

CAS GÉNÉRAL



pi 71



pi 82



pi 93



pi 104



pi 115



pi 126



pi 72



pi 83



pi 94



pi 105



pi 116



pi 127



pi 73



pi 84



pi 95



pi 106



pi 117



pi 128



pi 74



pi 85



pi 96



pi 107



pi 118



pi 129



pi 75



pi 86



pi 97



pi 108



pi 119



pi 130



pi 76



pi 87



pi 98



pi 109




pi 120



pi 131



pi 77



pi 88



pi 99



pi 110

pi 121

pi 132

pi 78

pi 89

pi 100

pi 111

pi 122

pi 133

pi 79

pi 90

pi 101

pi 112

pi 123

pi 134

pi 80

pi 91

pi 102

pi 113

pi 124

pi 81

pi 92

pi 103


pi 114

pi 125

LES PICTOGRAMMES
MISE EN SITUATION

MISE EN SITUATION sur une porte de la Police Judiciaire des Hauts-de-Seine



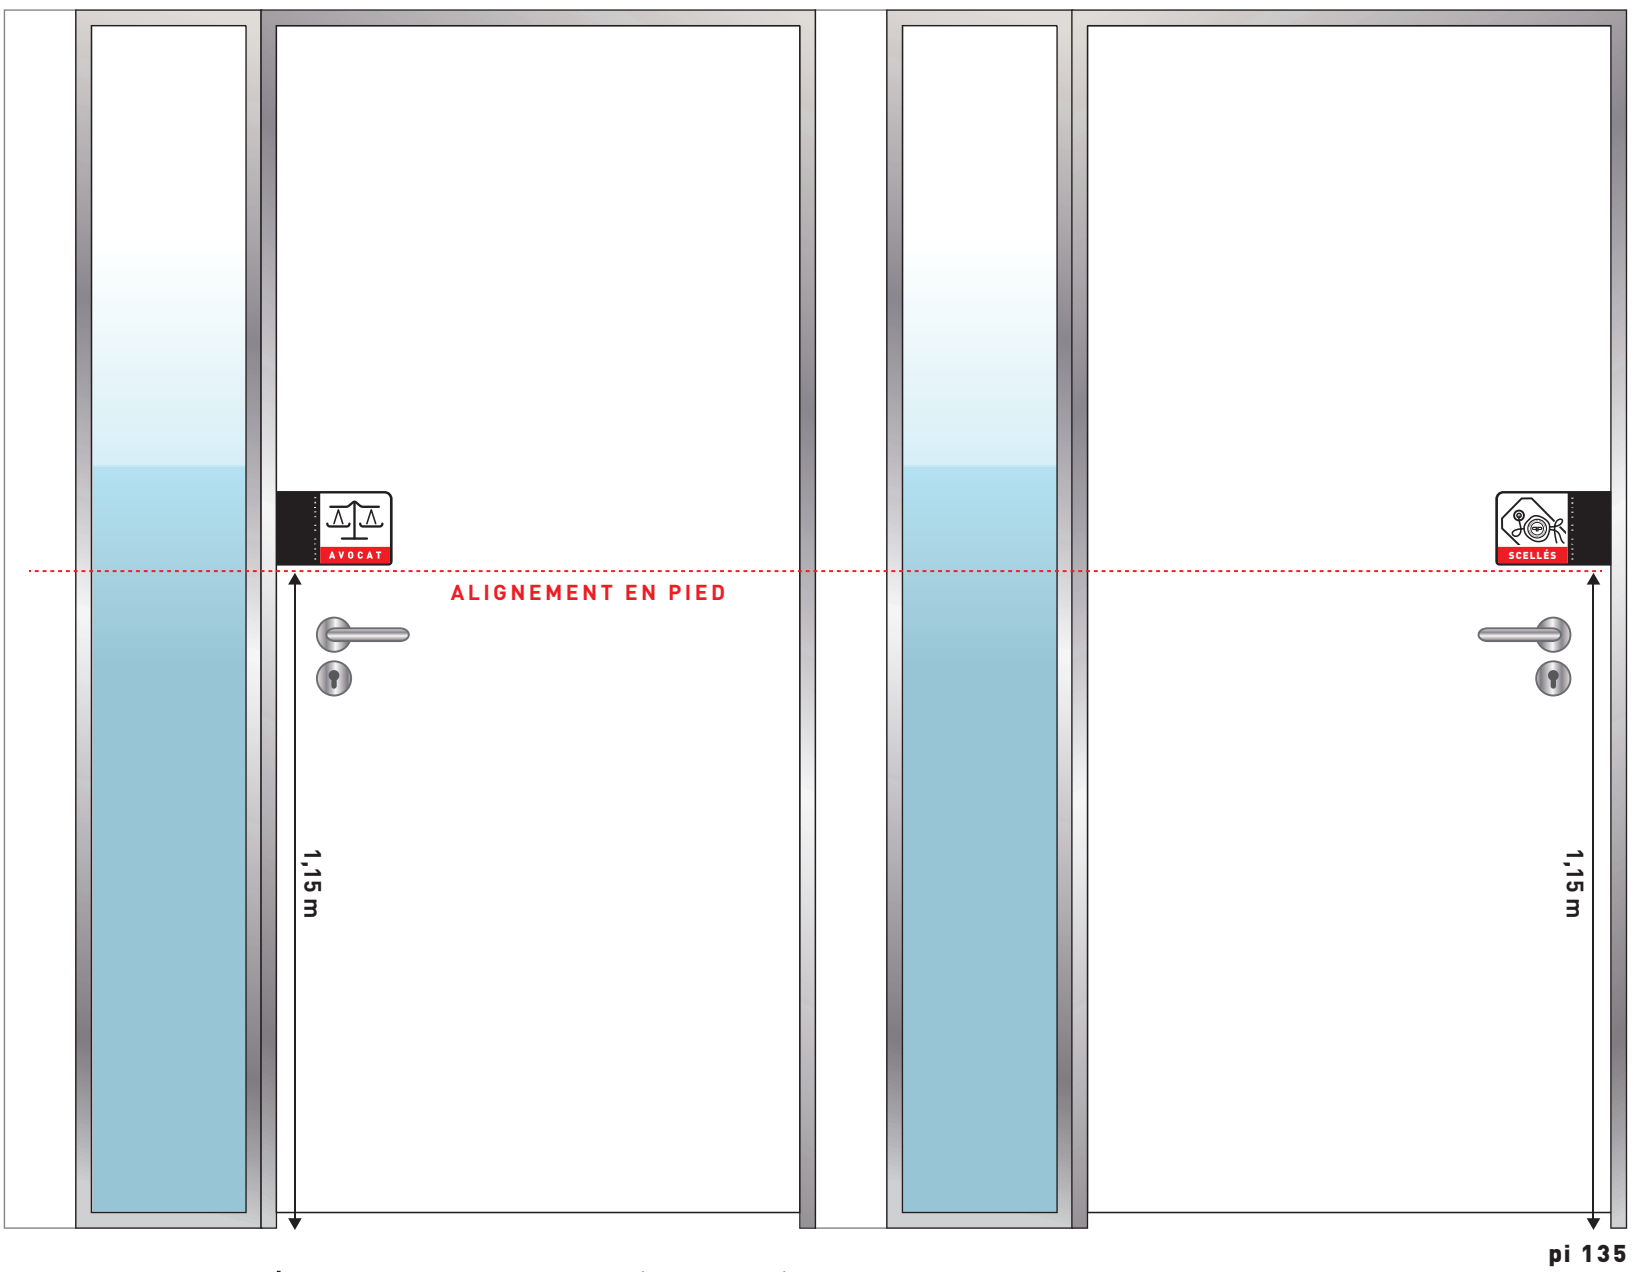

ATTENTION :
Ne pas coller
les pictogrammes
sur les impostes vitrées

POSE

La pose de l'ensemble
des pictogrammes
se fera en prenant
la partie basse du
support à 1,15 m du sol.

Tous les pictogrammes
ainsi alignés,
cela permettra
de maintenir
une cohérence visuelle
dans les circulations.

pi 135

LES PICTOGRAMMES
CAS GÉNÉRAL

Porte VESTIAIRES de la Police Judiciaire des Hauts-de-Seine



LES PICTOGRAMMES
CAS PARTICULIER

Pour intégrer les contraintes handicap, le choix de pose de la signalétique s'est porté prioritairement sur la porte côté poignée pour faciliter la lecture et le toucher des personnes malvoyantes et non-voyantes. La pose se fera en prenant comme référence la partie basse de l'élément, à 1m 15 du sol. Toutefois, pour des raisons de configuration de locaux, une déclinaison murale, toujours du côté de la poignée est prévue ainsi que l'inversion des pictogrammes.


ATTENTION : Dans le cas où il y une porte capitonnée ou vitrée, empêchant la pose du pictogramme, il sera conseillé de le poser sur le mur comme illustré ci-dessous.



LES PICTOGRAMMES


CAS PARTICULIER

Pictogramme mutualisé (simple)

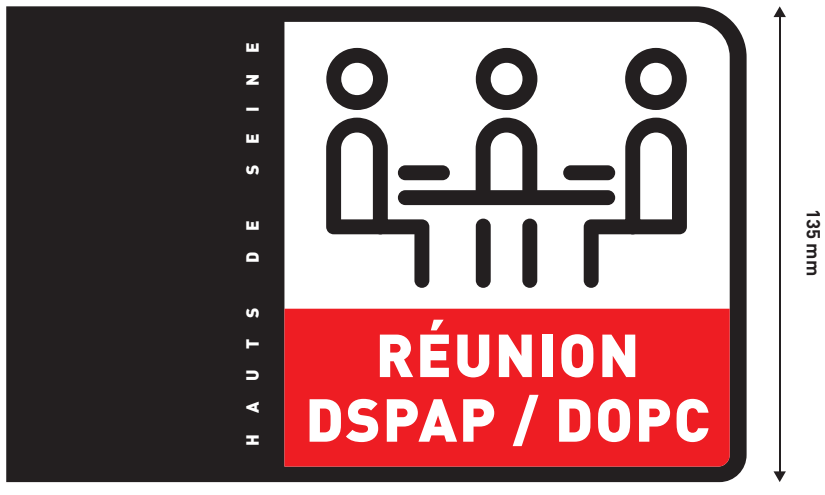

pi 136

Pictogramme mutualisé (double)

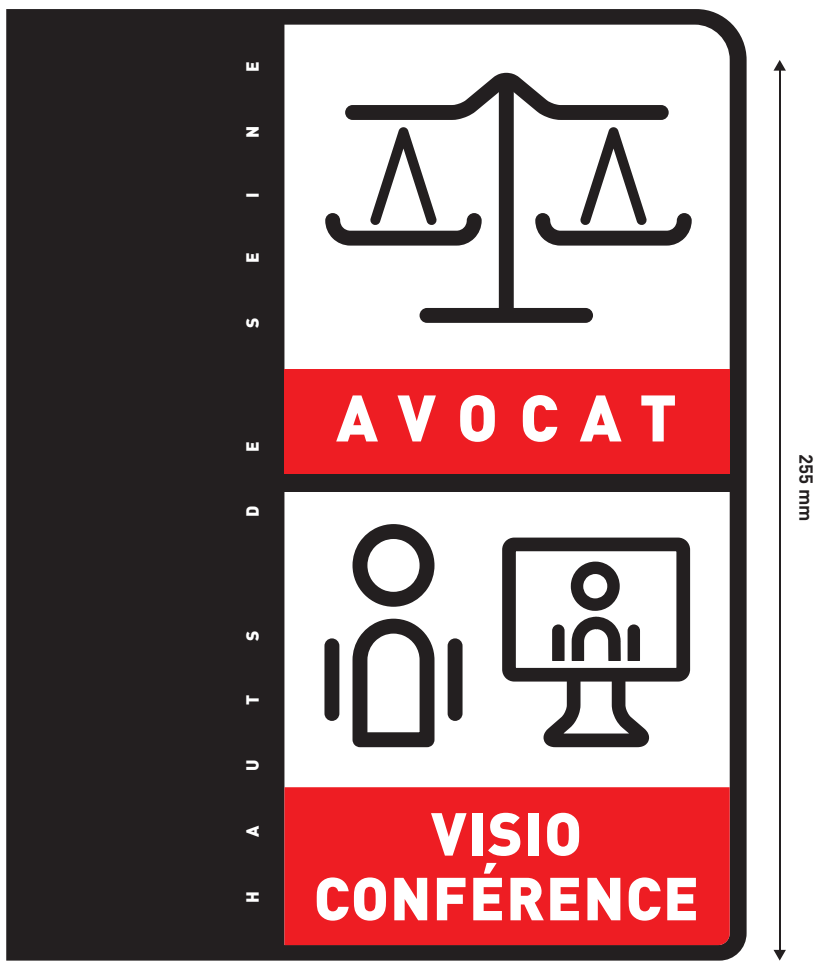


pi 137

Pictogramme mutualisé (triple)



pi 138

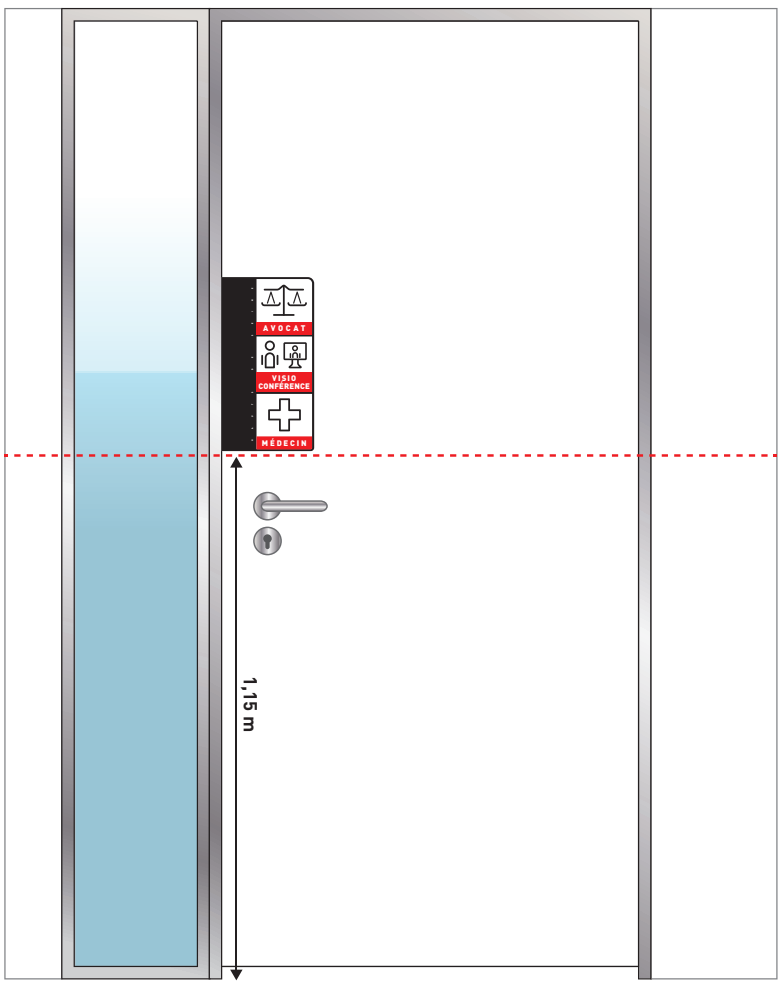

pi 139

SIGNALÉTIQUE


Étude d'une collection de pictogrammes pour la Préfecture de Police.
L'étude intègre la mutualisation des locaux de 1 à 3 informations.

FABRICATION

SUPPORT : Polypropylène autocollant, Polyester autocollant ou PVC avec forme de découpe comme illustrée ci-contre.
FINITION : extra-blanc mat.
ÉPAISSEUR : 500 > 800 microns
IMPRESSION : offset, numérique (couleurs franches).
BRAILLE : le braille doit faire 0,4 mm en épaisseur.
Dépose de résine translucide sur le cartouche tapuscrit (ex : médecin).


JALONNEMENT

CAS GÉNÉRAL

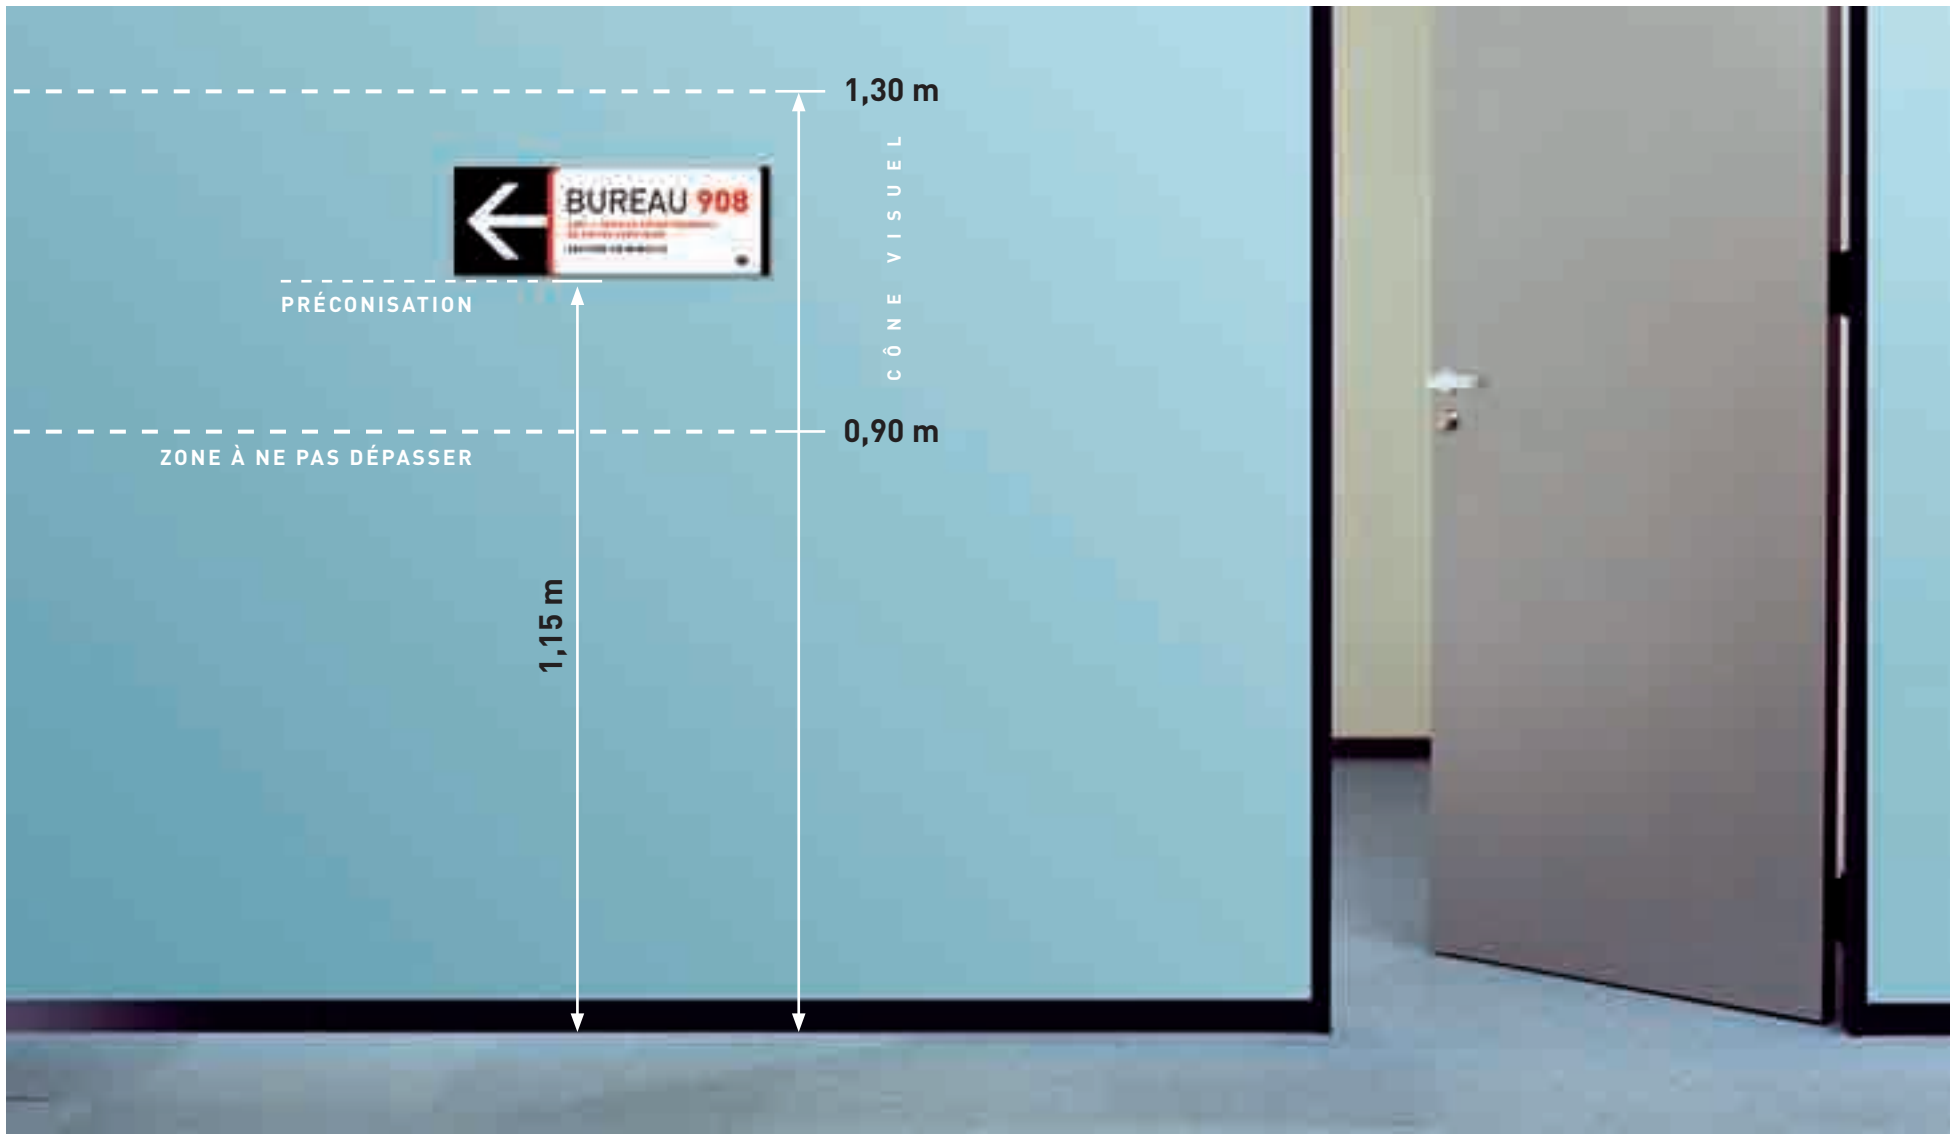

FORMAT HORIZONTAL



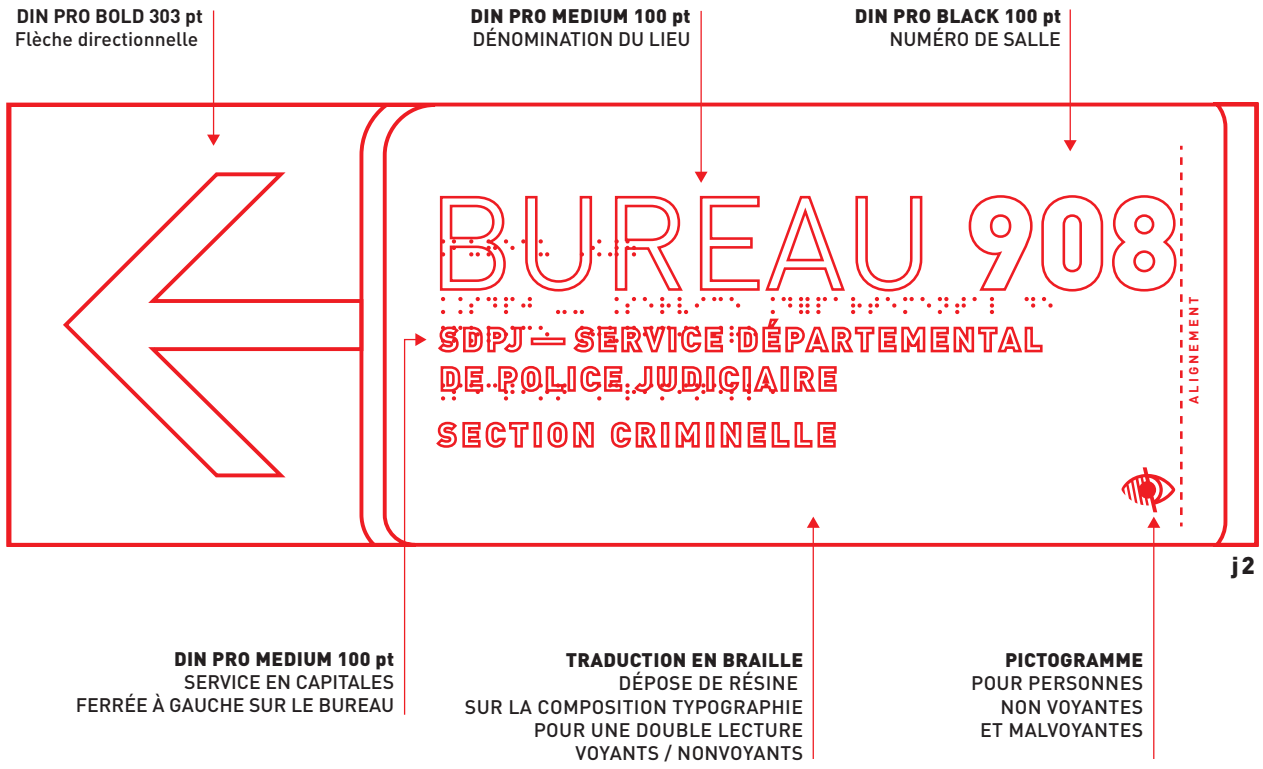

LE JALONNEMENT

Il est prévu des panneaux et des pictogrammes de jalonnements dans les bâtiments à circulation complexe. Il existe des formats horizontaux ou verticaux en fonction de l'encombrement possible sur le mur lors de la pose, l'architecte pourra choisir son format.

Suivant la quantité d'informations le support peut-être agrandi homothétiquement, voir schéma ci-dessous.


ATTENTION : le braille ne doit pas être agrandi, chaque cellule a une taille normée.
Le bas du panneau doit être posé à 1,15 m du sol.



JALONNEMENT


CAS GÉNÉRAL — PANNEAUX HORIZONTAUX

1 À 2 LIGNES

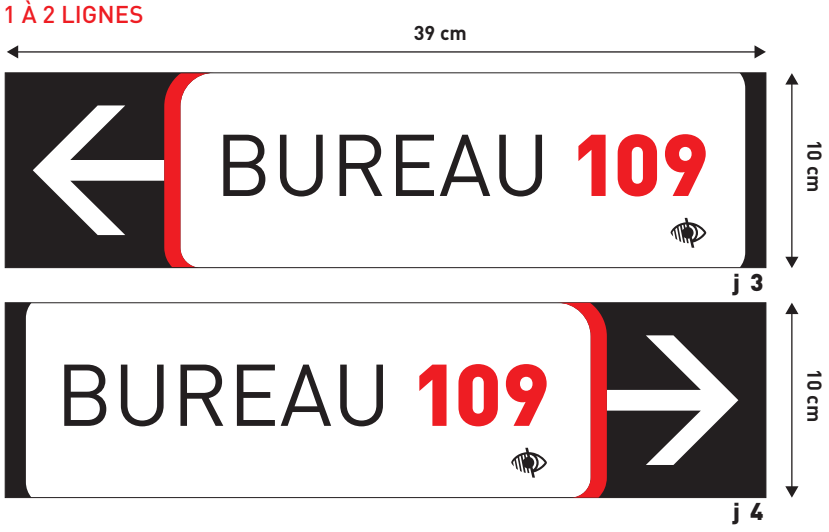



3 LIGNES

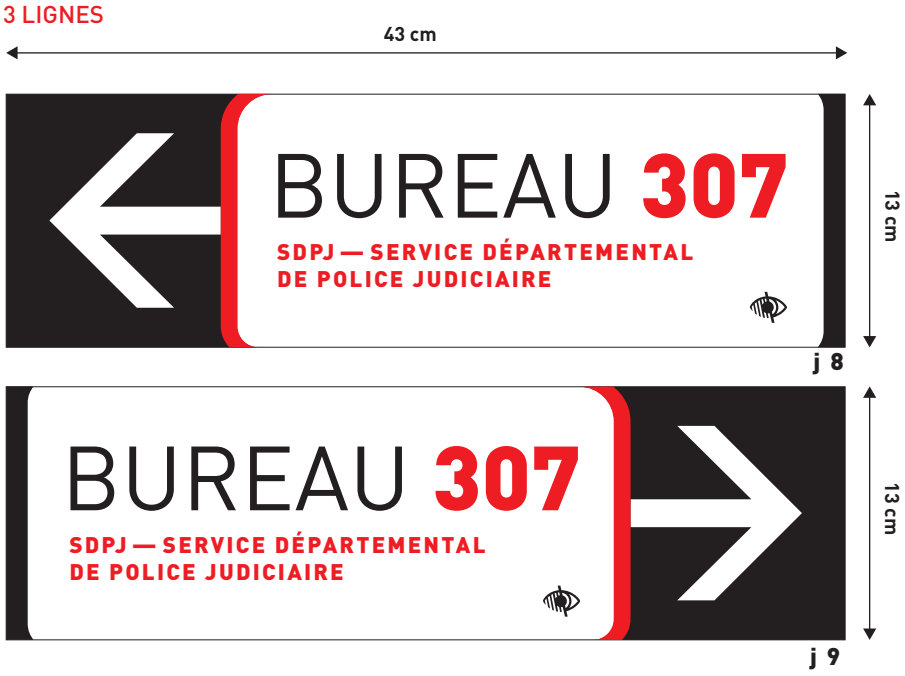

4 LIGNES



PANNEAUX DE JALONNEMENT HORIZONTAUX

Le design des panneaux a été étudié de façon à être aussi bien lisible à droite qu'à gauche. Autant que possible nous recommandons le format horizontal pour le jalonnement d'un bâtiment.

ATTENTION !

Pour les panneaux de jalonnement d'une à deux lignes il faut agrandir le panneau en largeur et non homothétiquement.







ATTENTION !

Très important lors de la composition d'un panneau renseignant une direction à droite la composition doit impérativement rester ferrée à gauche et non à droite et ne pas être anamorphosée (déformée). Le corps de la typographie ne devra pas être inférieur à 16 pts (normes handicap).

FABRICATION

SUPPORT : Aluminium DIBOND®

FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.

ÉPAISSEUR : 5 mm

IMPRESSION : numérique (couleurs franches).


COLLAGE : de la colle néoprène ou du double-face peuvent être utilisés pour fixer les panneaux de DIBOND®

JALONNEMENT


CAS GÉNÉRAL — DÉCLINAISONS DE PICTOGRAMMES




j 11

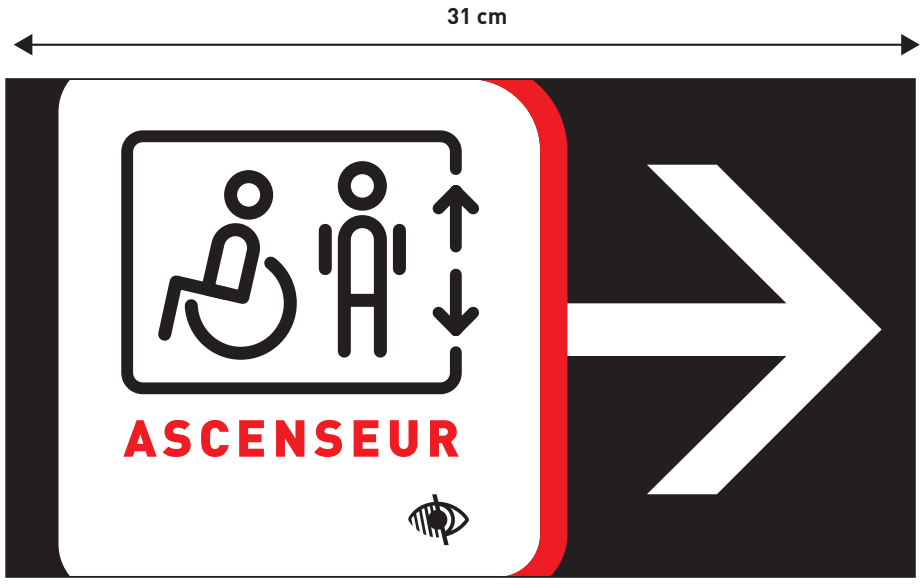


j 12

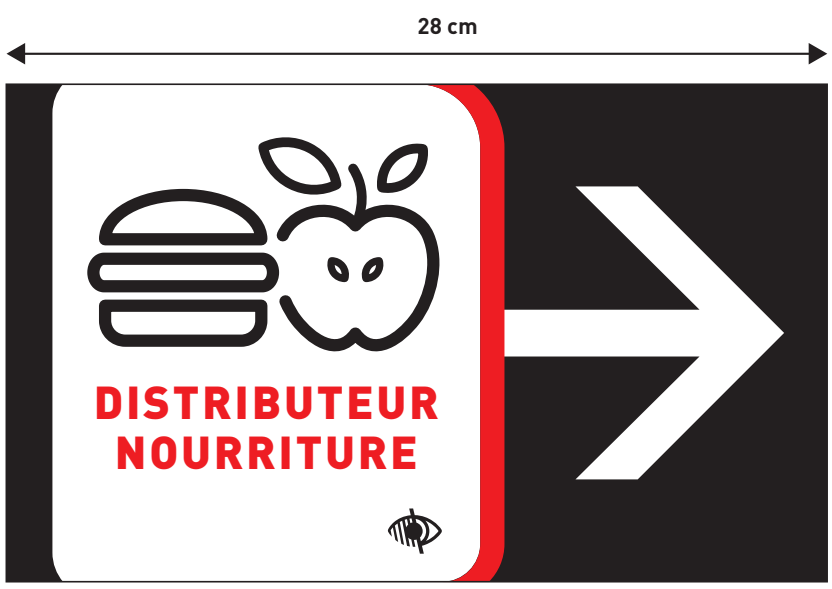


j 13

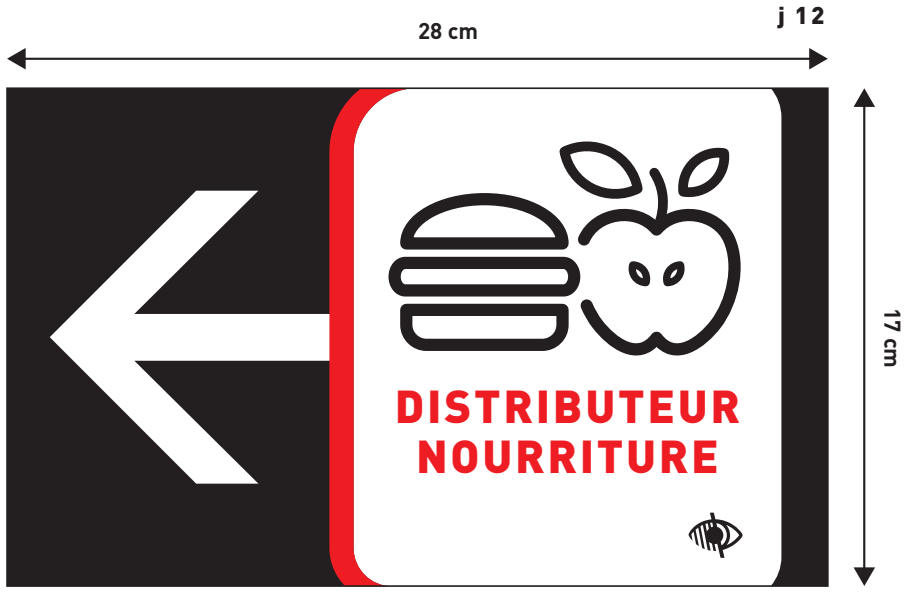

j 14

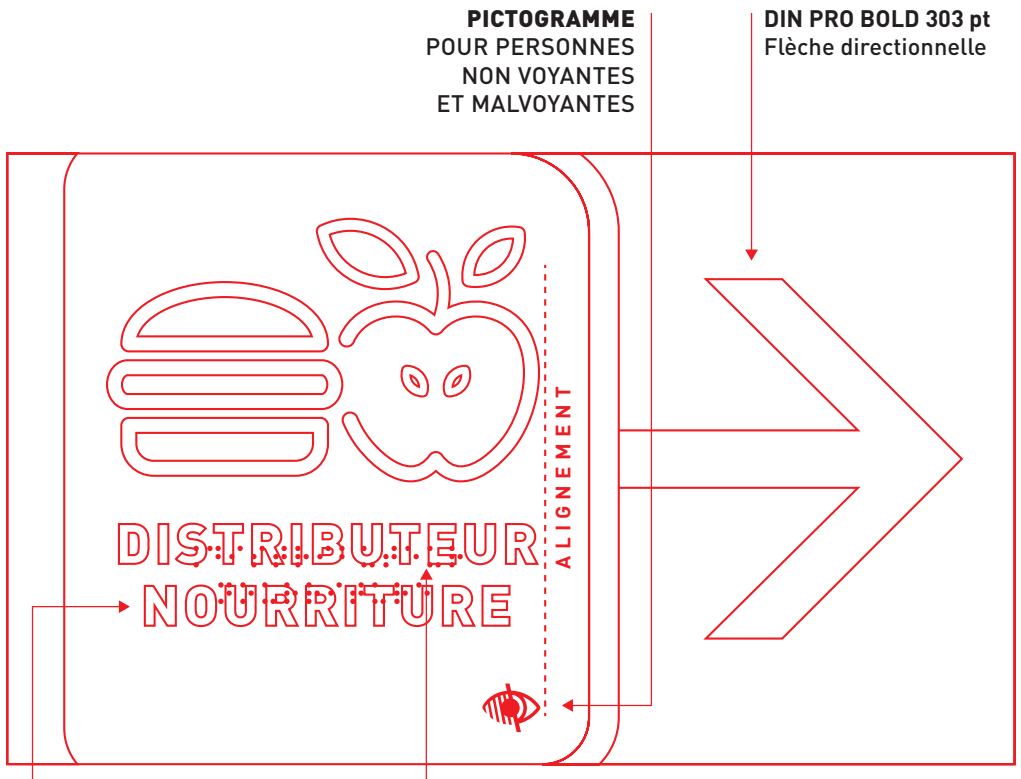

j 15

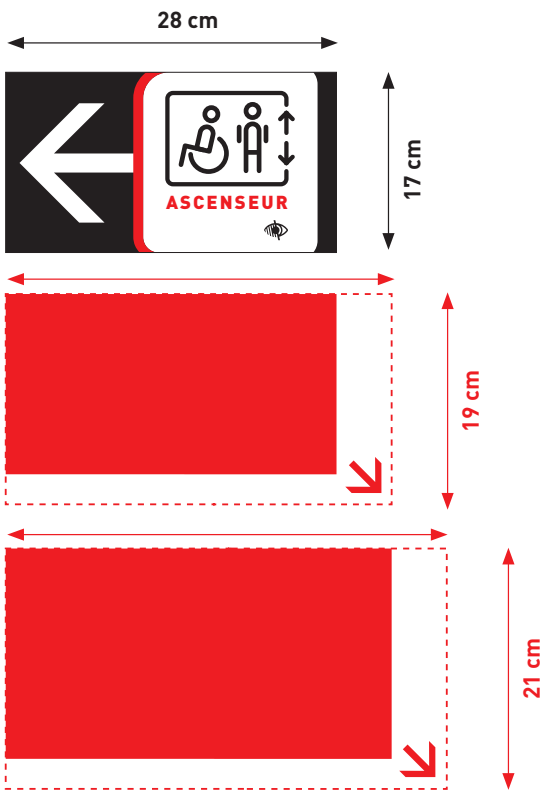

FABRICATION

SUPPORT : Aluminium DIBOND®

FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.

ÉPAISSEUR : 5mm

IMPRESSION : numérique (couleurs franches).

COLLAGE : de la colle néoprène ou du double-face peuvent être utilisés pour fixer les panneaux de DIBOND®

PICTOGRAMMES

De la même façon, si pour une raison quelconque la taille de ceux-ci est insuffisante on pourra appliquer une règle simple d'agrandissement par homothétie.


ATTENTION : le braille ne doit pas être agrandi, chaque cellule a une taille normée.

JALONNEMENT

CAS PARTICULIER — PANNEAUX VERTICAUX



MÉTHODE D'AGRANDISSEMENT

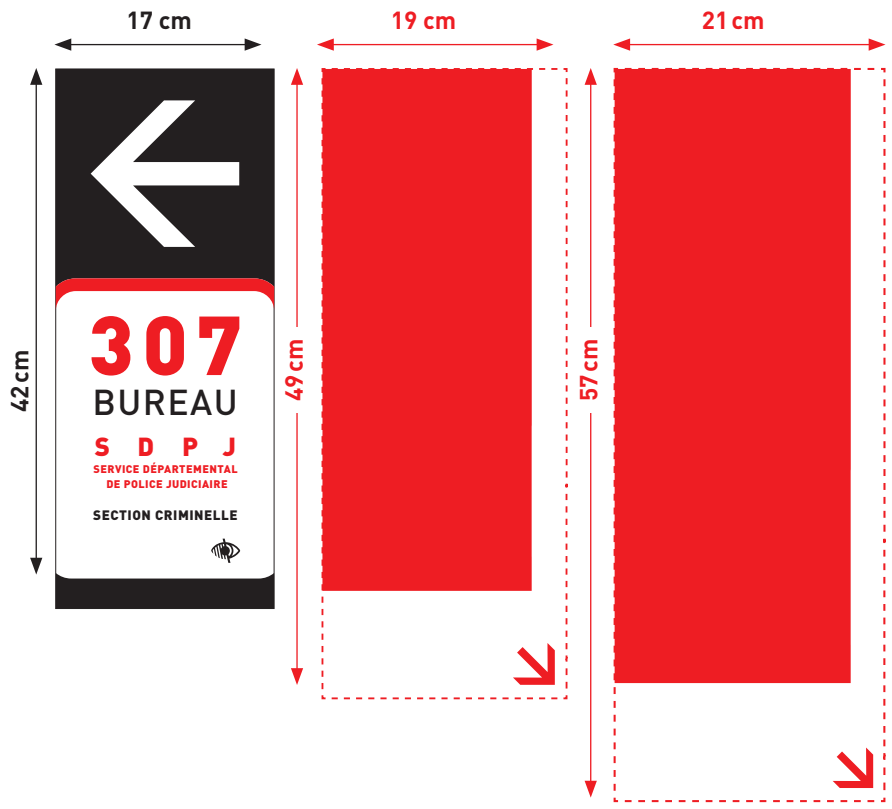

PANNEAUX DE JALONNEMENT VERTICAUX

Le design des panneaux a été étudié également en format vertical de façon à être plus facilement intégrable dans certaines configurations.

Le corps de la typographie ne devra pas être inférieur à 16 pts

FABRICATION

SUPPORT : Aluminium DIBOND®

FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.

ÉPAISSEUR : 5 mm

IMPRESSION : numérique (couleurs franches).

COLLAGE : de la colle néoprène ou du double-face peuvent être utilisés pour fixer les panneaux de DIBOND®.

JALONNEMENT

CAS PARTICULIER — PANNEAUX VERTICAUX

MISE EN SITUATION PANNEAU VERTICAL DE JALONNEMENT



JALONNEMENT

CAS PARTICULIER — PORTE DE LIAISON



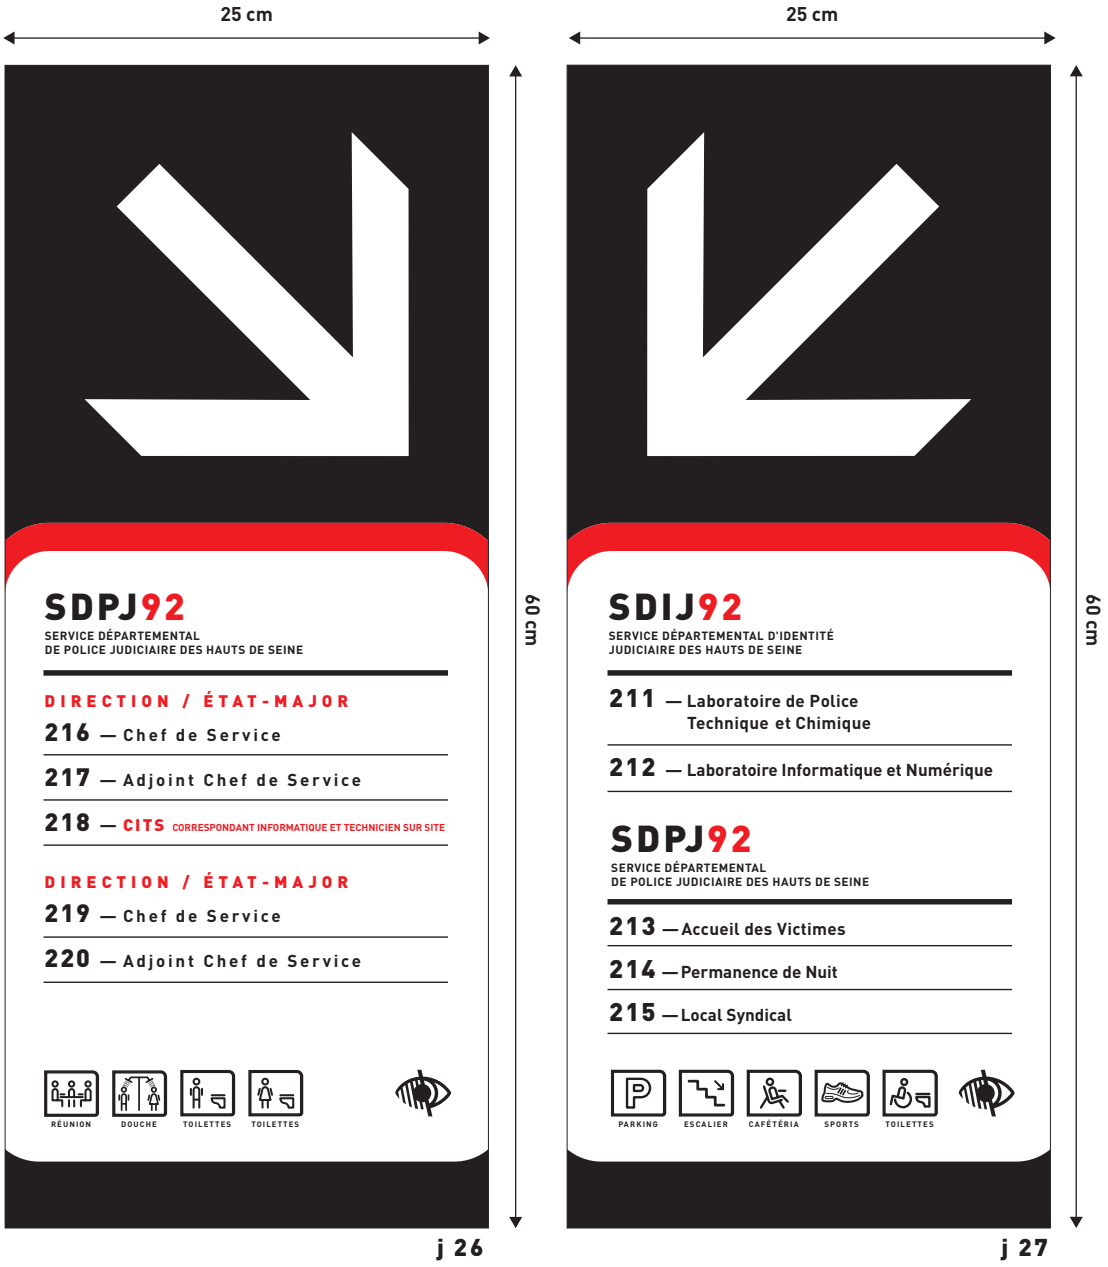


SCHÉMA EXPLICATIF
D'UNE PORTE DE LIAISON

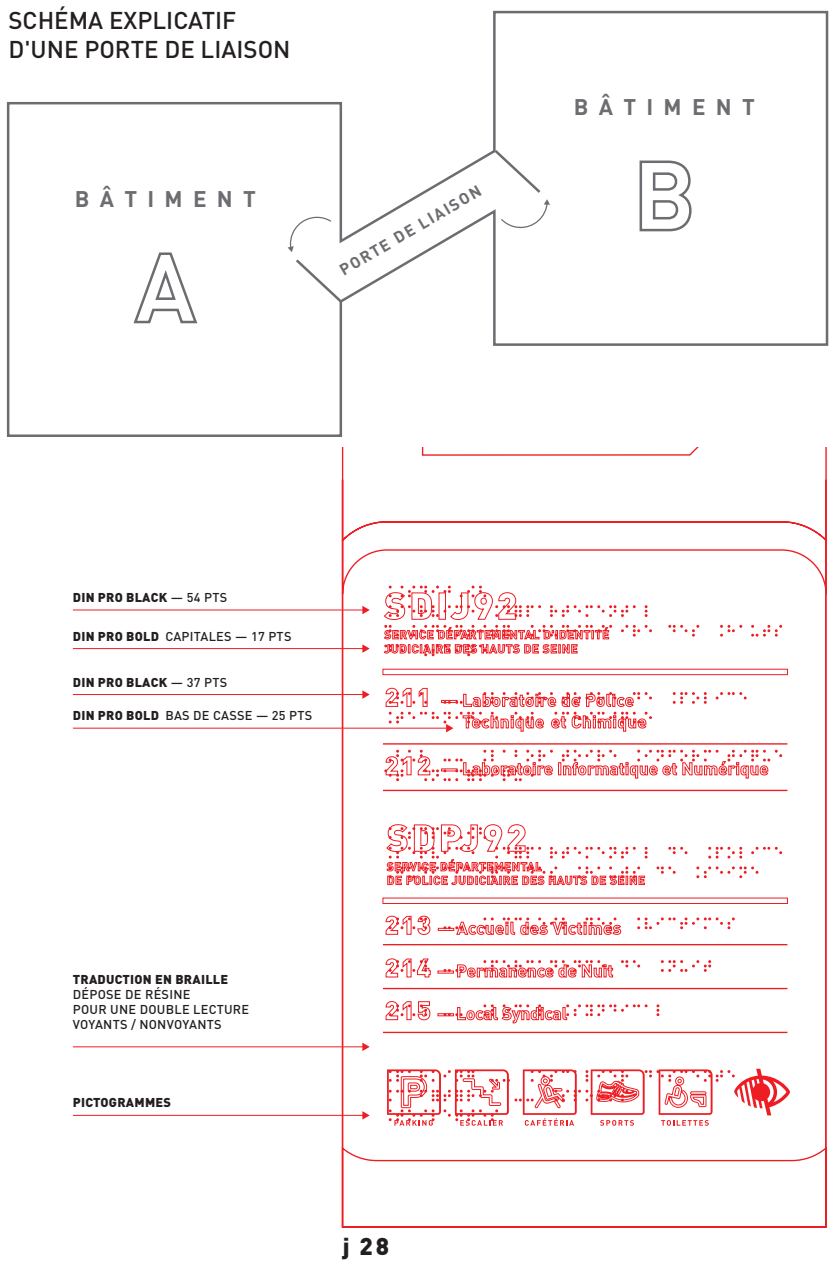

MISE EN SITUATION PORTE DE LIAISON

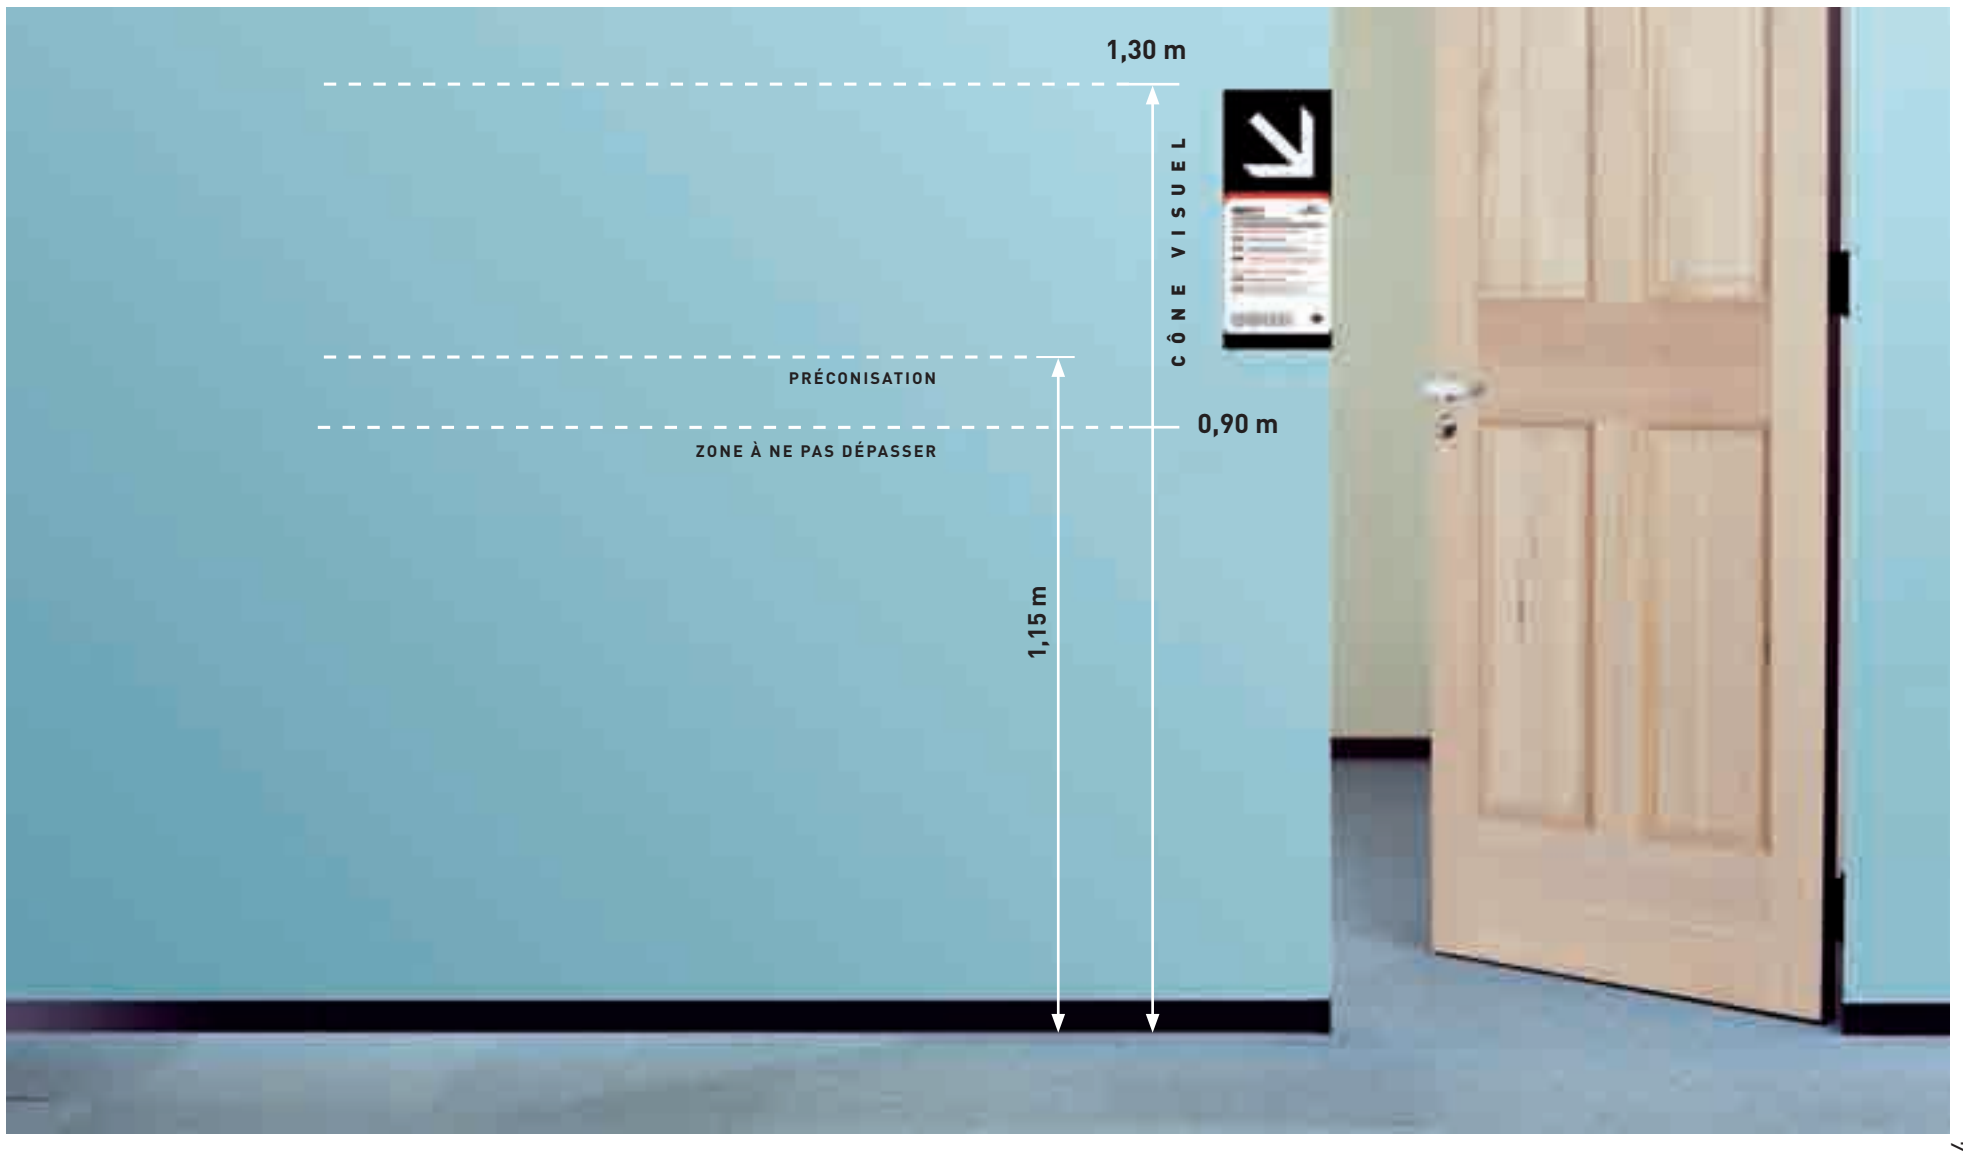

JALONNEMENT

CAS PARTICULIER — PORTE DE LIAISON



SCHÉMA EXPLICATIF
D'UNE PORTE DE LIAISON

VITROPHANIE POUR PORTE DE LIAISON

Ce type de panneaux de jalonnement pourra être également utilisé dans le cas où il y a une porte de liaison entre deux groupements de bureaux. Le but de cette signalétique étant d'indiquer les bureaux des deux côtés de la porte (voir schéma explicatif ci-contre).

ATTENTION : panneau de porte de liaison à utiliser en vitrophanie sur porte vitrée (obligation de recto verso). Uniquement dans le cas où il n'est pas possible de le fixer au mur.
Les deux vitrophanies devront avoir strictement la même taille des deux côtés !

FABRICATION

SUPPORT : Polypropylène autocollant, Polyester autocollant, PVC.
FINITION : extra-blanc mat.
ÉPAISSEUR : 100 > 300 microns
IMPRESSION : offset, numérique, (couleurs franches).
BRAILLE : le braille doit faire 0,4 mm en épaisseur. Dépose de résine translucide sur le bas du panneau (voir page précédente).

PANNEAUX
ZONING





SIGNALETIQUE ZONING

Pour une circulation naturelle dans les vestiaires, le zoning est important et doit être relayé par plusieurs panneaux comme illlustré ci-contre. On pourra renseigner sur chaque panneau la direction et le grade si nécessaire.

Le système de fixation se fera dans la plupart des cas au plafond. Dans le cas d'un faux plafond des chevilles Molly® sont préconisées, pour un plafond en béton des chevilles spéciales Béton FISCHER® à collerettes ou équivalent. Suspension par câbles américain (câble inox). Ce système permettra un réglage du panneau de zoning en fonction de la hauteur sous plafond.

FABRICATION

SUPPORT : Aluminium DIBOND®
FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.
ÉPAISSEUR : 5mm
IMPRESSION : Recto/verso offset, numérique, sérigraphie (couleurs franches).
FIXATION : au plafond avec chevilles cheville MOLLY® ou équivalent.
SUSPENSION : câbles américains ou chaînette à boules + piton anneau.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

LIGNE DE COURTOISIE



PREFECTUREDEPOLICEPREFECTUREDEPOLICEPREFECTUREDEPOLICEPREFECTUREDEPOLICEPREFECTUREDEPOLICEPREFECTUREDEPOLICE
PREFECTUREDEPOLICEPREFECTUREDEPOLICEPREFECTUREDEPOLICEPREFECTUREDEPOLICEPREFECTUREDEPOLICEPREFECTUREDEPOLICE

PREFECTUREDEPOLICE
PREFECTUREDEPOLICE

5 cm

PREFECTUREDEPOLICE
PREFECTUREDEPOLICE

5 cm

i 1

SIGNALÉTIQUE

Étude d'une ligne de courtoisie pour faire patienter le public. Le design et le rythme jaune et noir en damier est un code international qui signale et réclame une attention particulière.

FABRICATION

SUPPORT : sticker de qualité
3M innovation (ou équivalent)
avec forme de découpe
comme illustrée ci-contre.
LARGEUR : 5 cm
FINITION : mate
ÉPAISSEUR : 100 > 300 microns
IMPRESSION : offset, numérique,
(couleurs franches).

C	100
M	45
J	0
N	18

PANTONE®
301 C

C	0
M	10
J	100
N	0

PANTONE®
YELLOW 012 C

DIN PRO BLACK 80 PTS / INTERLETTRAGE -40 PTS

PREFECTURE

i 3



i 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

PLAQUE DE COURTOISIE



i 4

ATTENTION : le bleu utilisé différent du bleu de la charte, est normé, il doit être utilisé pour les informations générales (couleur de l'information public).

— RAL 5005

— PANTONE 301C

SIGNALÉTIQUE

Étude d'une plaque de courtoisie. Panneau donnant la priorité aux femmes enceintes, personnes âgées, invalides et mutilés de guerre d'après la LOI n° 2005 - 102 — Loi du 11 février 2005.

FABRICATION

SUPPORT : Aluminium DIBOND®

FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.

ÉPAISSEUR : 2 à 5 mm

IMPRESSION : numérique (couleurs franches).

COLLAGE : de la colle néoprène ou du double-face peuvent être utilisés pour fixer le panneau de DIBOND®

MISE EN SITUATION



INFORMATIONS GÉNÉRALES

PLAQUE DE COURTOISIE



i 5


SIGNALÉTIQUE

Étude d'une plaque d'information indiquant que le bâtiment est sous vidéo surveillance d'après la LOI n° 95-73 du 21-01-95 et décret n°96-936 du 17-10-96.

FABRICATION

SUPPORT : Aluminium DIBOND®
FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.
ÉPAISSEUR : 2 à 5 mm
IMPRESSION : numérique (couleurs franches).
COLLAGE : de la colle néoprène ou du double-face peuvent être utilisés pour fixer le panneau de DIBOND®.

MISE EN SITUATION

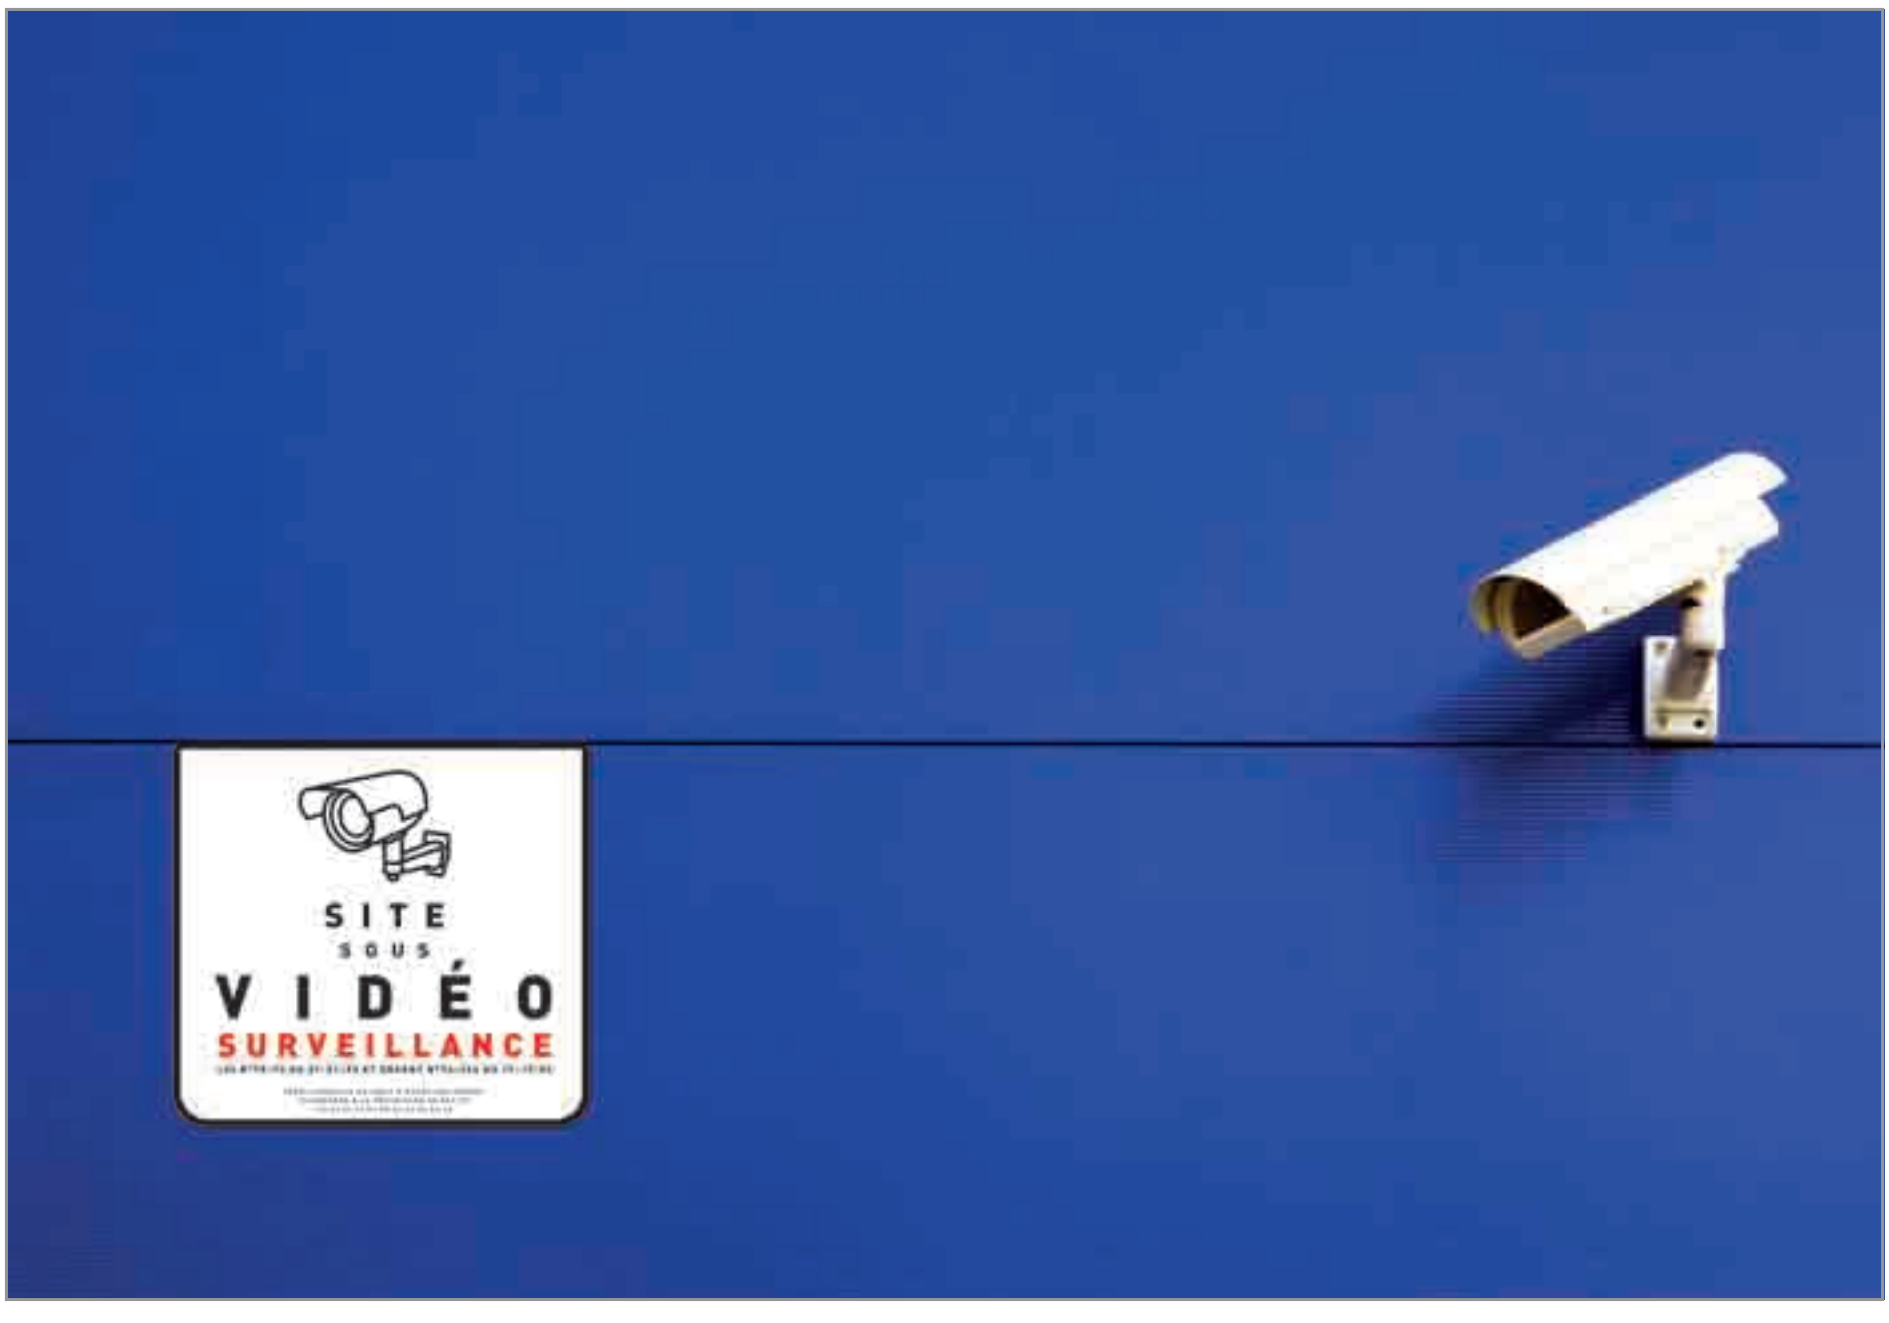

INFORMATIONS GÉNÉRALES

PLAQUE D'INTERDICTIONS



i 6

DÉCLINAISONS PICTOGRAMME PORTE



i 8

i 9



BRAILLE : le braille doit, selon les normes handicap faire 0,4 mm en épaisseur.
Dépose de résine translucide sur le texte.



i 10

PICTOGRAMMES D'INTERDICTIONS

Étude de pictogrammes spéciaux d'interdictions publiques. Ces différents panneaux sont soumis à des décrets et des textes de loi.

FABRICATION

SUPPORT : Polypropylène autocollant, Polyester autocollant OU PVC avec forme de découpe comme illustrée ci-dessus.
FINITION : extra-blanc mat. **ÉPAISSEUR :** 500 > 800 microns **IMPRESSION :** offset, numérique (couleurs franches).



i 7



i 11

INFORMATIONS GÉNÉRALES

PLAQUE D'INTERDICTIONS — MISE EN SITUATION



INFORMATIONS GÉNÉRALES

PLAQUES D'INFORMATIONS

FORMAT A3



i 12

FORMAT A4



i 13

FORMAT A5



i 14

FABRICATION

SUPPORT : Polypropylène autocollant, Polyester autocollant OU PVC avec forme de découpe comme illustrée ci-dessus.

FINITION : extra-blanc mat.

ÉPAISSEUR : 500 > 800 microns

IMPRESSION : offset, numérique (couleurs franches).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

PLAQUES D'INFORMATIONS

FORMAT A3



i 5



i 6

FABRICATION

SUPPORT : Polypropylène autocollant, Polyester autocollant OU PVC avec forme de découpe comme illustrée ci-dessus.

FINITION : extra-blanc mat.

ÉPAISSEUR : 500 > 800 microns

IMPRESSION : offset, numérique (couleurs franches).

FORMAT A2



i 7

FORMAT A2

59,4 cm

42 cm

ZONE D'EXPERTISE

GRUTIERS

1 COUPEZ LE MOTEUR

2 RELEVEZ LE NUMÉRO D'EMPLACEMENT ET NOTEZ LE SUR LA FICHE

i 8

CHARTES DE BONNES PRATIQUES

SUR LES PARCS DE FOURRIÈRES ET PRÉFOURRIÈRES



CHARTES DES BONNES PRATIQUES
SUR LES PARCS DE
PRÉFOURRIÈRE ET DE FOURRIÈRE

A — CIRCULATION

B — TRANSPORTS



42 cm


i 9

NUMÉROTATION GAV

CAS GÉNÉRAL

Exemple type de numérotation pour GAV



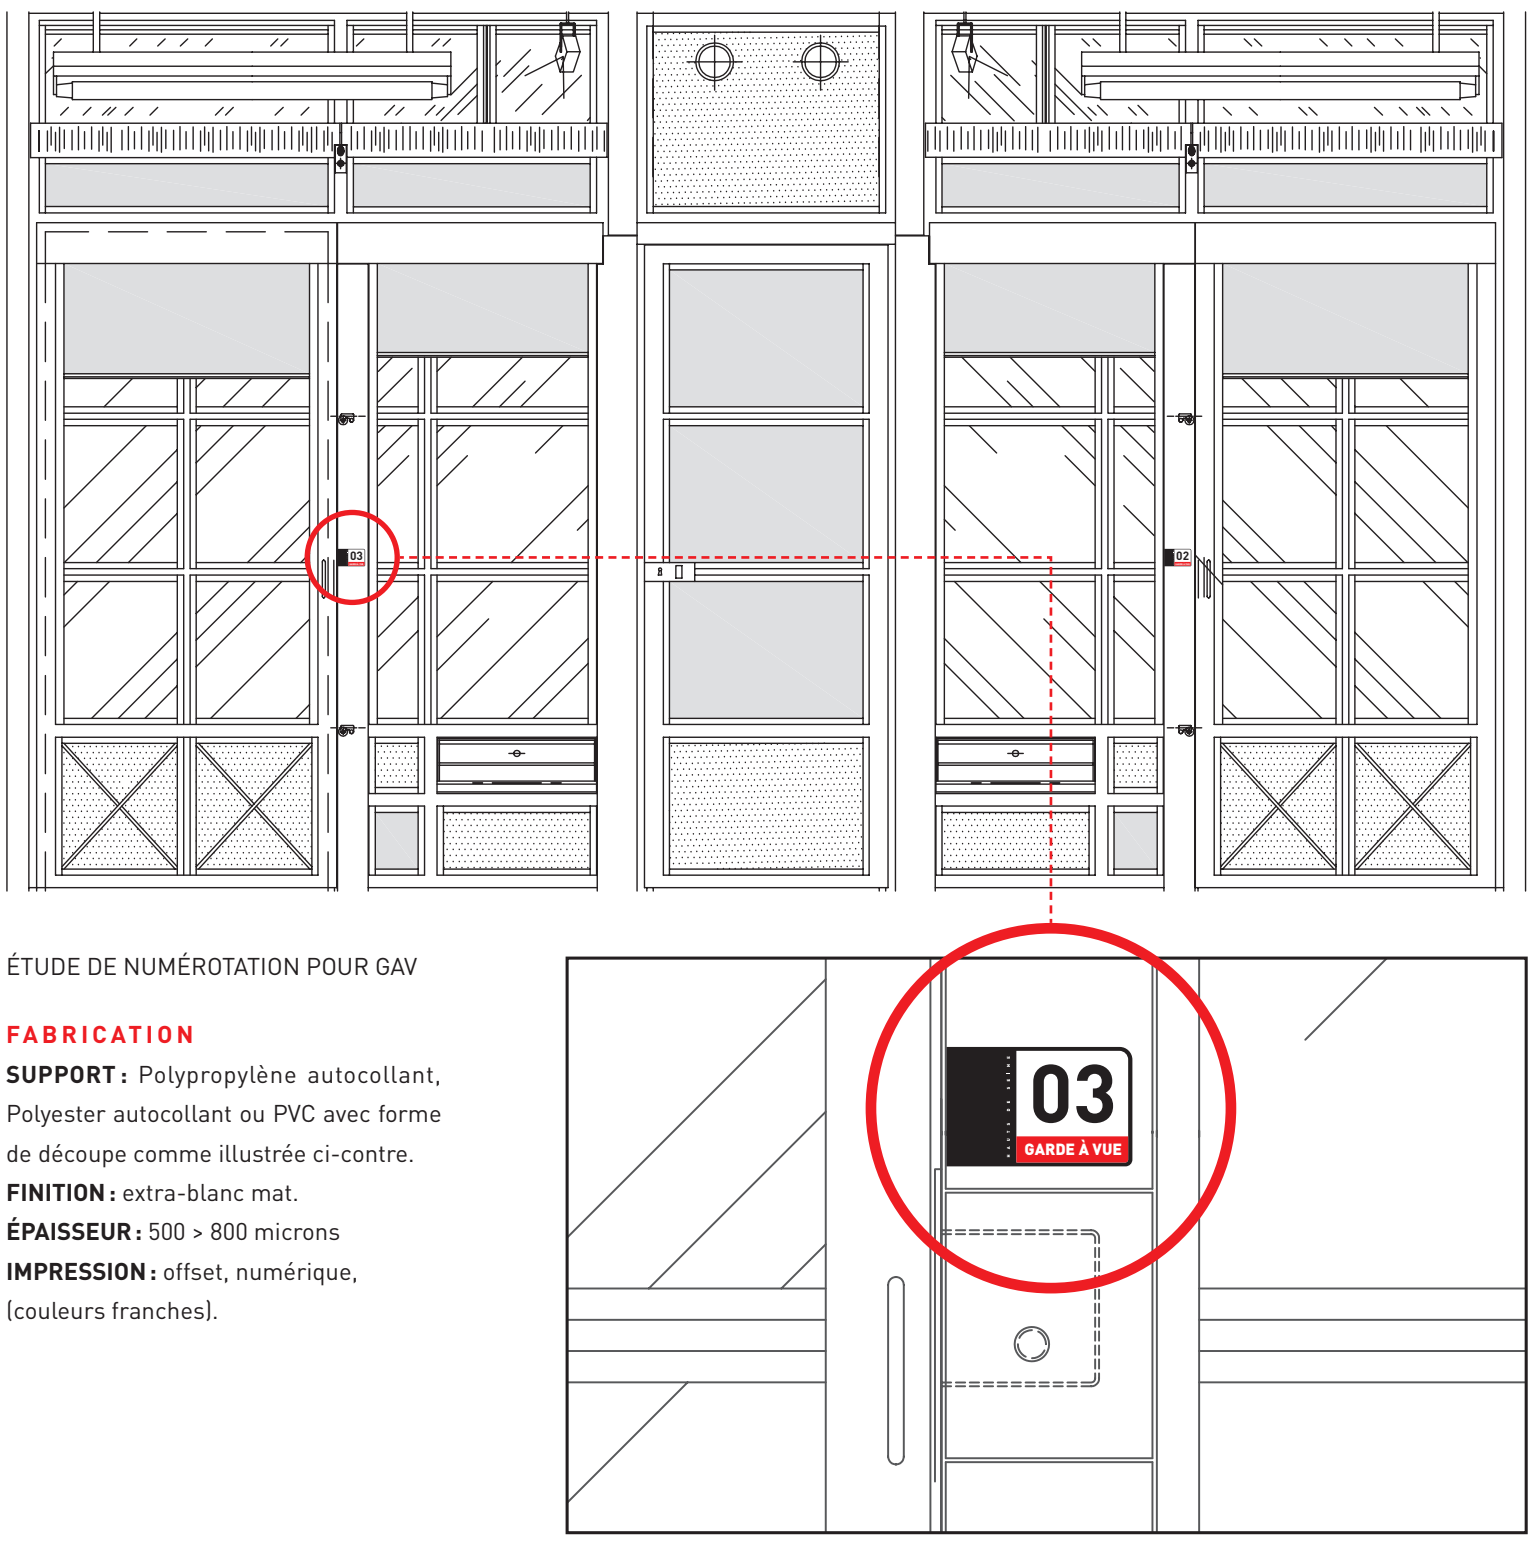

ÉTUDE DE NUMÉROTATION POUR GAV

FABRICATION

SUPPORT : Polypropylène autocollant, Polyester autocollant ou PVC avec forme de découpe comme illustrée ci-contre.
FINITION : extra-blanc mat.
ÉPAISSEUR : 500 > 800 microns
IMPRESSION : offset, numérique, (couleurs franches).

n 1



n 2



n 3



n 4



n 5



n 6



n 7



n 8



n 9



n 10



n 11

NUMÉROTATION BOX/ AUDITION
ACCUEIL/GUICHETS

CAS GÉNÉRAL SUPENDU OU COLLÉ



n 12



n 13



n 14




n 15



n 16

FABRICATION

SUPPORT : Polypropylène autocollant, Polyester autocollant ou PVC (ou équivalent) avec forme de découpe comme illustrée ci-dessus.
FINITION : extra-blanc mat.
ÉPAISSEUR : 500 > 800 microns
IMPRESSION : offset, numérique (couleurs franches).

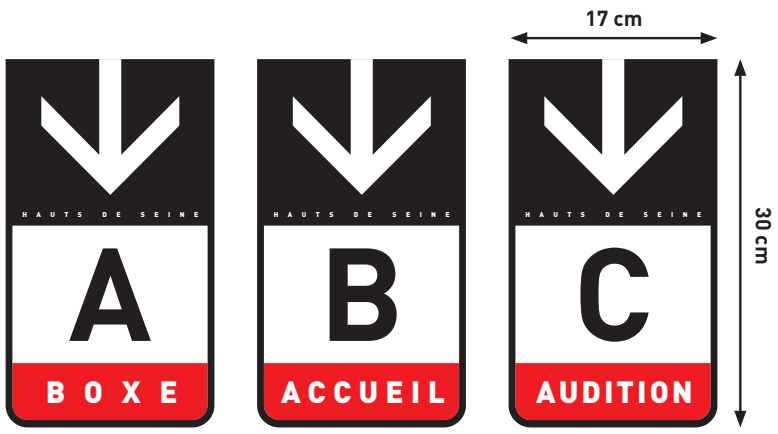


n 17 n 18 n 19

CAGE D'ESCALIERS

NUMÉROS D'ÉTAGES

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Design des numéros d'étages coupés en pied

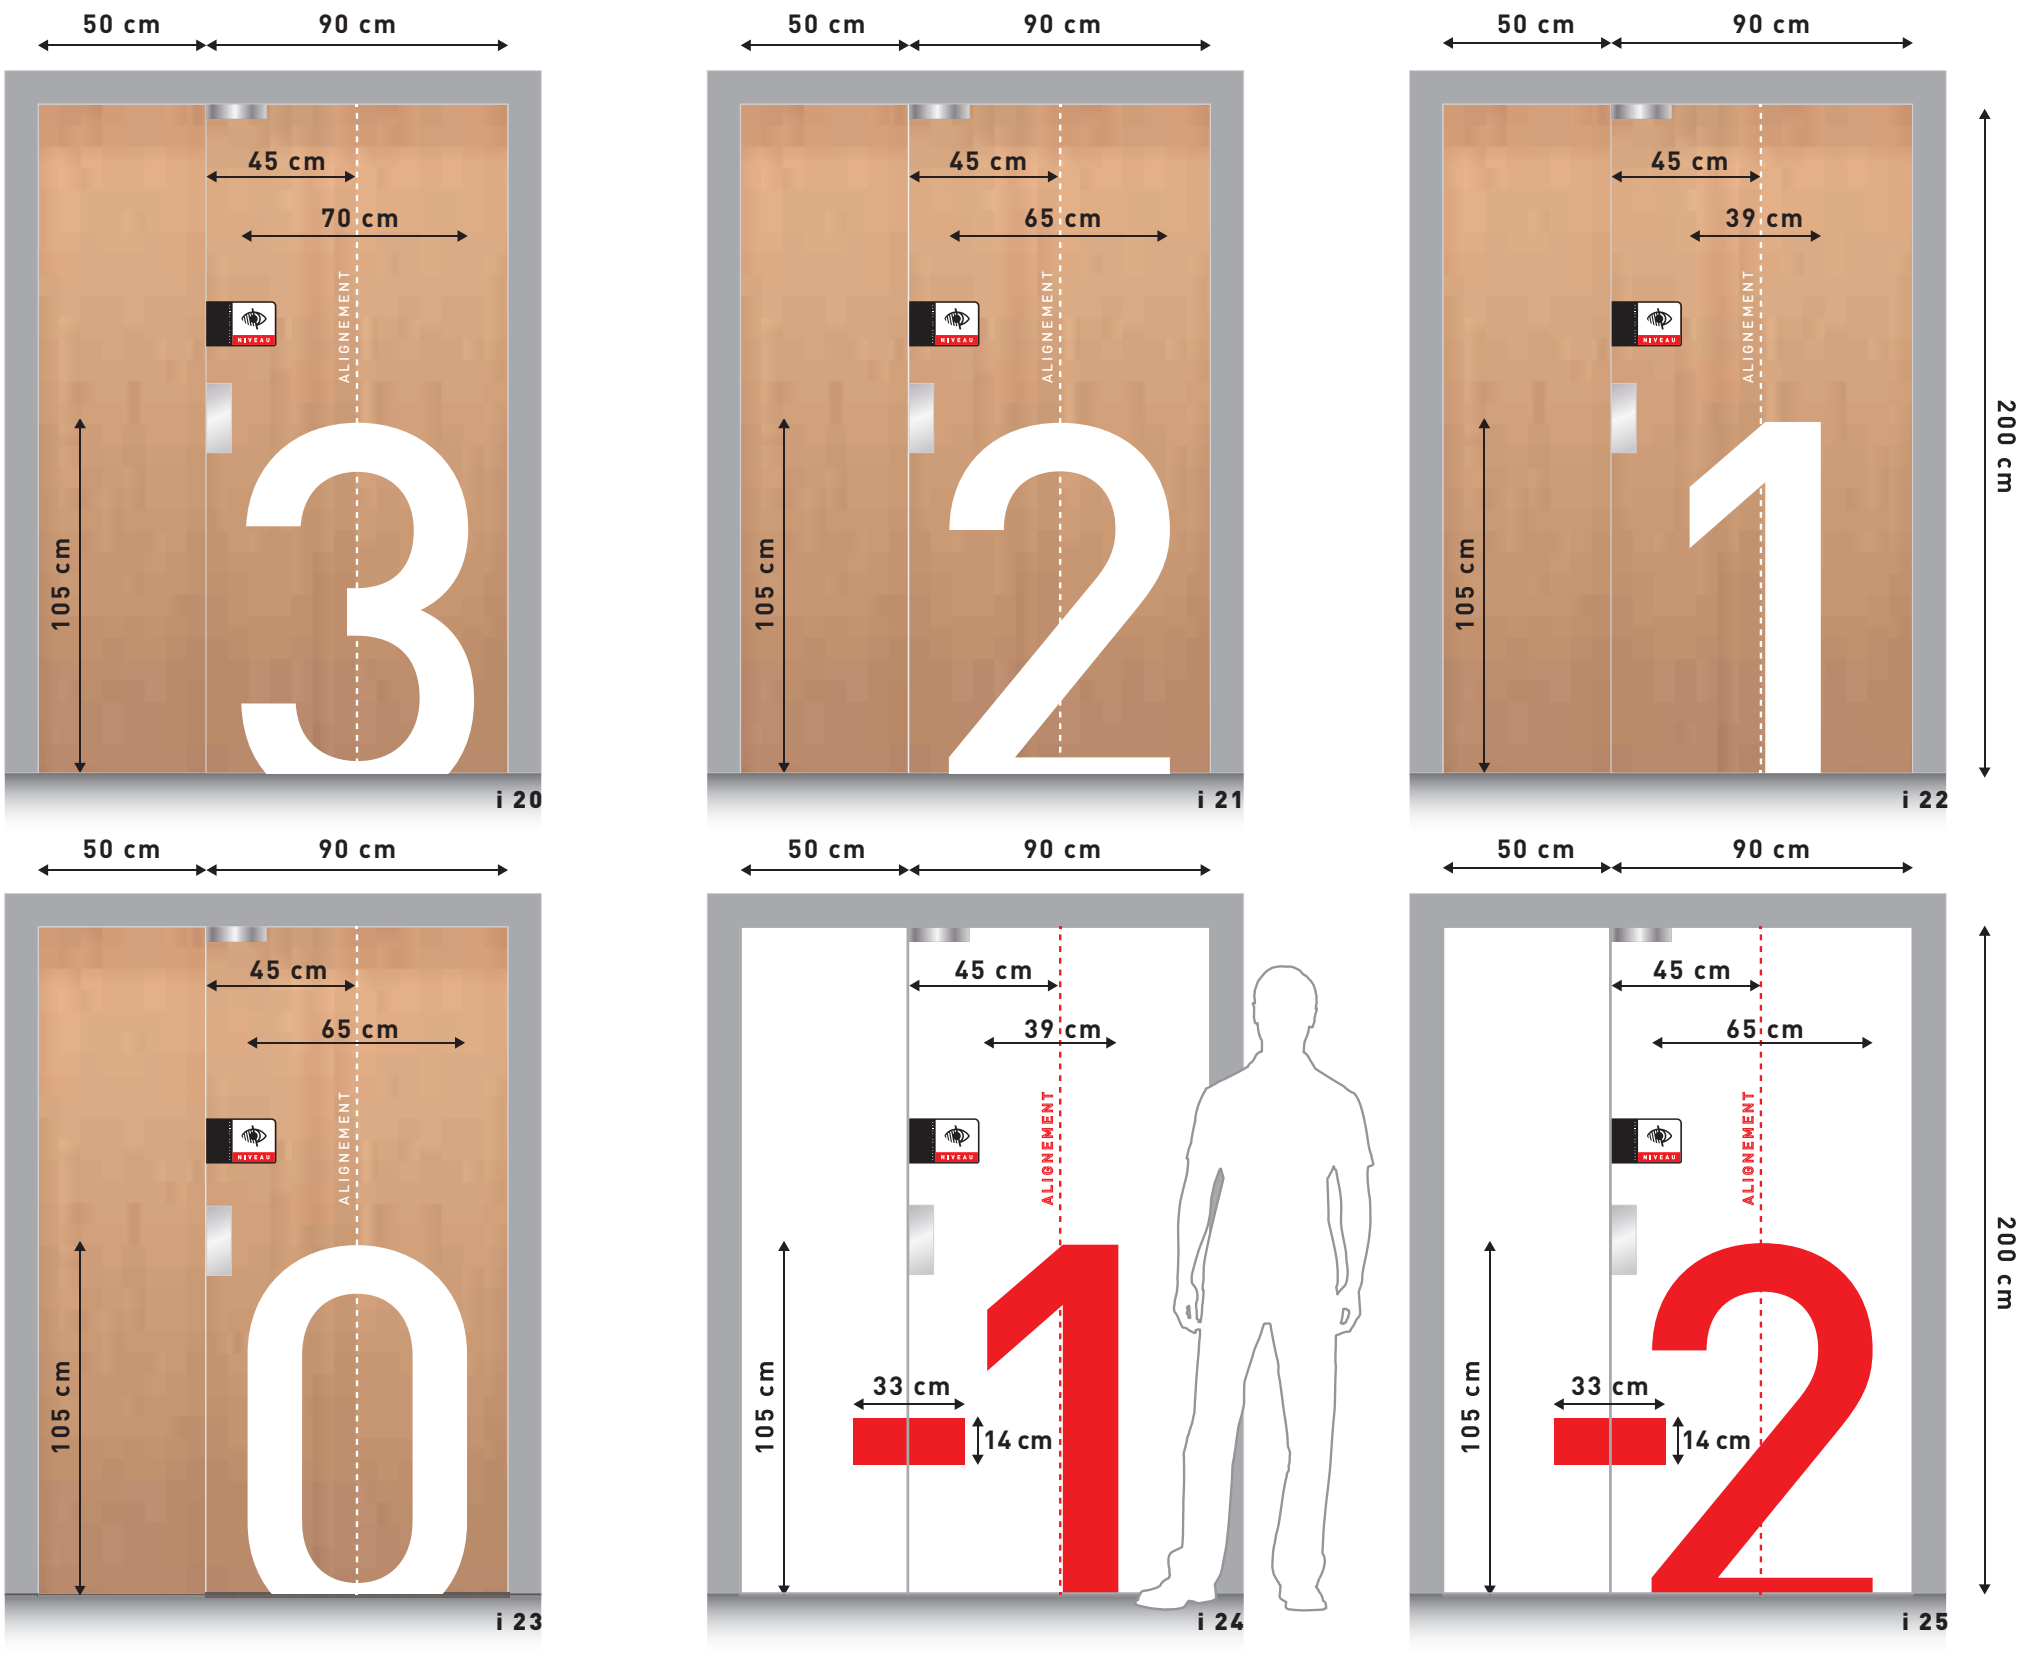

SIGNALÉTIQUE

Étude d'un repère visuel fort marquant chaque étage ou sous-sol dans les escaliers. Les numéros seront découpés à l'aide d'un traceur dans du PVC. Ils seront tronqués en pied pour leur donner une assise sur chaque porte palière.

FABRICATION

SUPPORT : Polypropylène autocollant, Polyester autocollant, PVC Plexiglas® (ou équivalent) avec forme de découpe comme illustrée ci-dessus.

FINITION : extra-blanc mat et rouge teinté dans la masse.

ÉPAISSEUR : 500 > 1000 microns

COLLAGE : de la colle néoprène ou du film autocollant peuvent être utilisés pour fixer les numéros. Aucun système de fixation par visserie ne sera toléré, le support stratifié ne doit être en aucun cas altéré.

CAGE D'ESCALIERS

MISE EN SITUATION

ESCALIERS de la Police Judiciaire des Hauts-de-Seine





HAUTS DE SEINE
NIVEAU

ATTENTION : Ce pictogramme indique la traduction en braille du niveau
IL EST IMPÉRATIF DE LE POSER EN COMPLÉMENT DU CHIFFRE POUR LES PERSONNES NON VOYANTES ET MALVOYANTES !

PANNEAU ASCENSEUR
CAS GÉNÉRAL

MISE EN SITUATION panneau ascenseur — 5 niveaux



n 28

SIGNALÉTIQUE

Étude d'un panneau reprenant les informations du panneau du Rez-de-Chaussée. Il permet à toute personne prenant l'ascenseur de se localiser dans le bâtiment.Chaque niveau est colorisé de rouge et séparé d'un trait pour faciliter la lecture et mieux hiérarchiser l'information par étage.

Pas de traduction braille pour ce support trop complexe.
Un picto niveau sera apposé à la sortie l'ascenseur
à chaque niveau indiquant au personnes non-voyantes
et malvoyantes le niveau atteint.
Le support sera collé à 1 m 15 du sol.



n 27

FABRICATION

SUPPORT : Polypropylène autocollant, Polyester autocollant PVC avec forme de découpe comme illustrée ci-contre.
FINITION : extra-blanc mat.
ÉPAISSEUR : 500 > 800 microns
IMPRESSION : offset, numérique, sérigraphie (couleurs franches).

Panneau ascenseur — 10 niveaux



n 29

VITROPHANIE

DÉTAILS DU SUPPORT

ATTENTION : la vitrophanie doit être posée sur les baies vitrées dès qu'il y a un accès afin de faciliter leurs détections. La pose des 2 bandes (haute et basse) est obligatoire ! La réglementation PMR recommande des motifs disposés à l'intérieur de deux bandes horizontales d'une largeur d'au moins 5 cm, situées respectivement à 110 cm et 160 cm de hauteur.

SIGNALÉTIQUE

Étude d'une perturbation visuelle sur les baies vitrées de l'accueil permettant aux personnes malvoyantes de distinguer la présence d'un obstacle. Le motif est créé à partir d'une surperposition tapuscrite de la dénomination "Préfecture de Police".

FABRICATION

SUPPORT : Vinyl (ou équivalent)
avec forme de découpe comme illustrée ci-dessous.
FINITION : translucide dépolie mate et traitement UV.
IMPRESSION : blanc numérique ou blanc sérigraphié (couleur dense).
ÉPAISSEUR : 100 > 500 microns
POSE : À l'intérieur (prévoir adhésivage sur face selon sens de lecture ou configuration des lieux).

Photo d'un détail de la baie vitrée de l'entrée de la DRPJ92 de Nanterre



ie 1

Schéma technique de la vitrophanie de la DRPJ92 de Nanterre



ie 2

ie 3

Photographie du hall d'entrée de la DRPJ92 de Nanterre



SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE

PORTAIL D'ENTRÉE



ie 4

MISE EN SITUATION accès Porte d'entrée



SIGNALÉTIQUE

Étude d'un panneau d'information sécurité à fort contraste. La plaque d'entrée sera réalisée en aluminium sérigraphié, pour éviter toute corrosion due aux intempéries.

FABRICATION


SUPPORT : Aluminium DIBOND®
FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.
ÉPAISSEUR : 5mm
IMPRESSION : numérique (couleurs franches).
CHASSIS RENTRANT : PVC FOREX™ 10mm d'épaisseur rentrant pour cacher les fixations.
COLLAGE : de la colle néoprène ou du double-face peuvent être utilisés pour fixer le panneau de DIBOND® sur le chassis rentrant en FOREX™ colle ou double face sur le portail roulant.
FIXATION : par visserie sur châssis rentrant.

MISE EN SITUATION accès portail d'entrée véhicules




SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE

JALONNEMENT HANDICAP

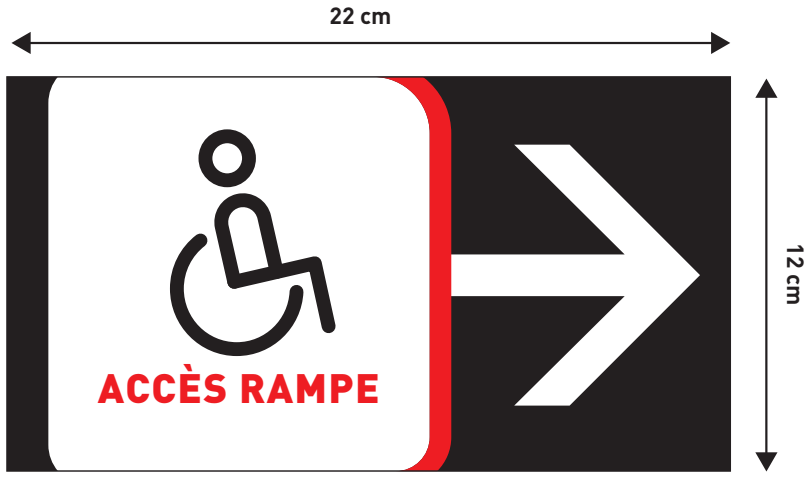

ie 5

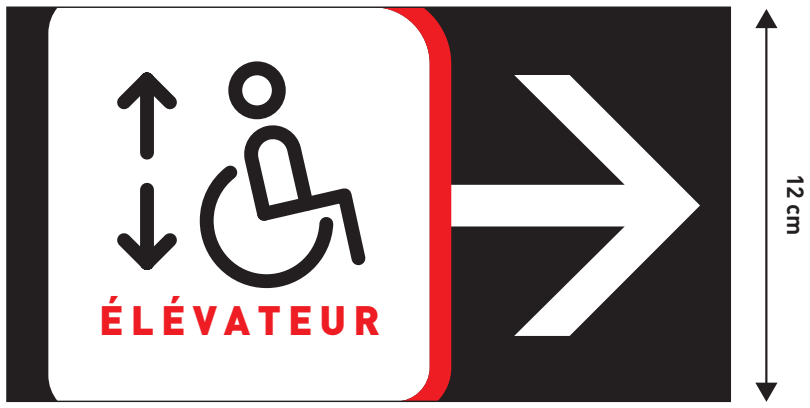

ie 6

SIGNALÉTIQUE

Ces plaques de jalonnement seront réalisées en aluminium sérigraphié, pour éviter toute corrosion due aux intempéries.

FABRICATION

SUPPORT : Aluminium DIBOND®

FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.

ÉPAISSEUR : 5mm

IMPRESSION : numérique (couleurs franches).

CHASSIS RENTRANT : PVC FOREX™ 10mm d'épaisseur rentrant pour cacher les fixations.

COLLAGE : de la colle néoprène ou du double-face peuvent être utilisés pour fixer le panneau de DIBOND® sur le chassis rentrant en FOREX™ colle ou double face.

FIXATION : par visserie sur châssis rentrant.



SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE

INFORMATIONS TOTEM

297 mm

PREFECTURE DE POLICE

D R P J
DIRECTION RÉGIONALE
POLICE JUDICIAIRE

P O L I C E

33, AVENUE DU MARÉCHAL JOFFRE 92000 NANTERRE

SDPJ92
SERVICE DÉPARTEMENTAL
POLICE JUDICIAIRE
01 55 17 54 00

GIR92
GROUPE D'INTERVENTION RÉGIONAL
DES HAUTS DE SEINE
01 55 17 55 00

HORAIRES D'OUVERTURE / OPENING HOURS

L	08h30 — 12h30	13h30 — 18h00	MONDAY
M	08h30 — 12h30	13h30 — 18h00	TUESDAY
M	09h00 — 12h30	13h30 — 15h30	WEDNESDAY
J	08h30 — 12h30	13h30 — 18h00	THURSDAY
V	09h30 — 12h30	13h30 — 18h00	FRIDAY
S	09h30 — 12h30	13h30 — 17h00	SATURDAY

CE CODE PERMET AUX UTILISATEURS
DE SMARTPHONE D'ACCÉDER
DIRECTEMENT AU SITE
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
FLASHEZ MOI !

WWW.PREFECTUREDEPOLICE.INTERIEUR.GOUV.FR

420 mm

ie 7

297 mm

PREFECTURE DE POLICE

DSPAP
LA DIRECTION DE SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ
DE L'AGGLOMÉRATION PARISIENNE

COMMISSARIAT CENTRAL DU 13E À VOTRE SERVICE
MAIN POLICE STATION

SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION PARISIENNE

01 40 79 05 05

HORAIRES D'OUVERTURE / OPENING HOURS
24/24H — 7/7

CE CODE PERMET AUX UTILISATEURS
DE SMARTPHONE D'ACCÉDER
DIRECTEMENT AU SITE
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
FLASHEZ MOI !

WWW.PREFECTUREDEPOLICE.INTERIEUR.GOUV.FR

420 mm

ie 8



CE CODE PERMET
AUX UTILISATEURS
DE SMARTPHONE D'ACCÉDER
DIRECTEMENT AU SITE
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
FLASHEZ MOI !

ie 9

SIGNALÉTIQUE

Étude d'une plaque d'informations renseignant le public sur les horaires d'ouvertures et numéro de téléphone utiles. Ce document sera intégré dans un totem.

FABRICATION

SUPPORT : Papier 300 g
FINITION : extra-blanc mat.
FORMAT : 297 X 420 mm
IMPRESSION : numérique.

SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE

INFORMATIONS TOTEM

297 mm

420 mm

PREFECTURE DE POLICE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ANTENNE DE POLICE

GÉNÉRALE

DÉLIVRANCE DE CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ,
DE PASSEPORTS, DE CERTIFICATS D'IMMATRICULATION,
DE DUPLICATA DE PERMIS DE CONDUIRE,
D'AUTORISATION DE SORTIES DE TERRITOIRE

HORAIRES D'OUVERTURE

LUNDI, MARDI, MERCREDI, VENDREDI → 08H30 À 17H00
JEUDI → 10H30 À 19H00

POUR LES DÉPÔTS DE DEMANDE DE PASSEPORTS ET DE CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

SUR RENDEZ-VOUS → TOUTE LA JOURNÉE
SANS RENDEZ-VOUS → UNIQUEMENT LE MATIN

POUR LES CERTIFICATS D'IMMATRICULATION

RÉCEPTION → JUSQU'À 16H30

RENSEIGNEMENTS AU 01 58 80 80 80

CE CODE PERMET AUX UTILISATEURS
DE SMARTPHONE D'ACCÉDER
DIRECTEMENT AU SITE
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

FLASHEZ MOI !

WWW.PREFECTUREDEPOLICE.INTERIEUR.GOUV.FR

ie 10

297 mm

420 mm

PREFECTURE DE POLICE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE DE RÉCEPTION DES ÉTRANGERS

CE CENTRE REÇOIT **UNIQUEMENT** LES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS SOLLICITANT UN PREMIER TITRE DE SÉJOUR ET DOMICILIÉS DANS LES ARRONDISSEMENTS SUIVANTS
1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 15e 16e 17e 18e

LES RÉSIDENTS DES AUTRES ARRONDISSEMENTS DOIVENT SE PRÉSENTER AU CENTRE DE RÉCEPTION DES ÉTRANGERS
19/21, RUE TRUFFAUT — 75017 PARIS — MÉTRO PLACE DE CLICHY

LES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS (SAUF ÉTUDIANTS, COMMERÇANTS, INDUSTRIELS OU ARTISANS) SONT REÇUS AU CENTRE DE RÉCEPTION DES ÉTRANGERS
36 RUE DES MORILLONS — 75015 PARIS — MÉTRO CONVENTION OU PORTE DE VANVES

HORAIRES D'OUVERTURE

LUNDI AU JEUDI → 09H00 À 16H30 — VENDREDI → 09H00 À 16H00

RENOUVELLEMENT, DUPLICATA OU MODIFICATION UNIQUEMENT sur rendez-vous pris selon les modalités ci-dessous :
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

Par téléphone au **08 91 01 22 22** du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00

CE CODE PERMET AUX UTILISATEURS
DE SMARTPHONE D'ACCÉDER
DIRECTEMENT AU SITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

FLASHEZ MOI !

WWW.PREFECTUREDEPOLICE.INTERIEUR.GOUV.FR

ie 11



SIGNALÉTIQUE

Étude d'une plaque d'informations renseignant le public sur les horaires d'ouvertures et numéro de téléphone utiles. Ce document sera intégré dans un totem.

FABRICATION

SUPPORT : Papier 300 g
FINITION : extra-blanc mat.
FORMAT : 297 X 420 mm
IMPRESSION : numérique.

PLAQUE D'ENTRÉE

CAS GÉNÉRAL

400 mm

300 mm

PREFECTURE DE POLICE

S D P J 9 2

SERVICE DÉPARTEMENTAL DE POLICE JUDICIAIRE
DES HAUTS DE SEINE

01 55 17 54 00

G I R 9 2

GROUPE D'INTERVENTION RÉGIONAL
DES HAUTS DE SEINE

01 55 17 55 00

— 33 AVENUE DU MARÉCHAL JOFFRE 92000 NANTERRE —

WWW.PREFECTUREDEPOLICE.INTERIEUR.GOUV.FR

ie 12

PREFECTURE DE POLICE

PRÉFOURRIÈRE BALARD

OUVERTURE DU BUREAU

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 08H30 À 17H00

08 91 01 92 22

WWW.PREFECTUREDEPOLICE.INTERIEUR.GOUV.FR

ie 13


SIGNALÉTIQUE

Étude d'une plaque d'information d'entrée à fort contraste.
La plaque d'entrée sera réalisée en aluminium sérigraphié, pour éviter toute corrosion due aux intempéries.

FABRICATION

SUPPORT : DIBOND®
FINITION : extra-blanc mat, anti-reflets.
ÉPAISSEUR : 5mm
IMPRESSION : numérique (couleurs franches).
CHASSIS RENTRANT : PVC FOREX™ 10mm d'épaisseur rentrant pour cacher les fixations.
COLLAGE : de la colle néoprène ou du double-face peuvent être utilisés pour fixer le panneau de DIBOND® sur le chassis rentrant en FOREX™.
FIXATION : par visserie sur châssis rentrant.

MISE EN SITUATION

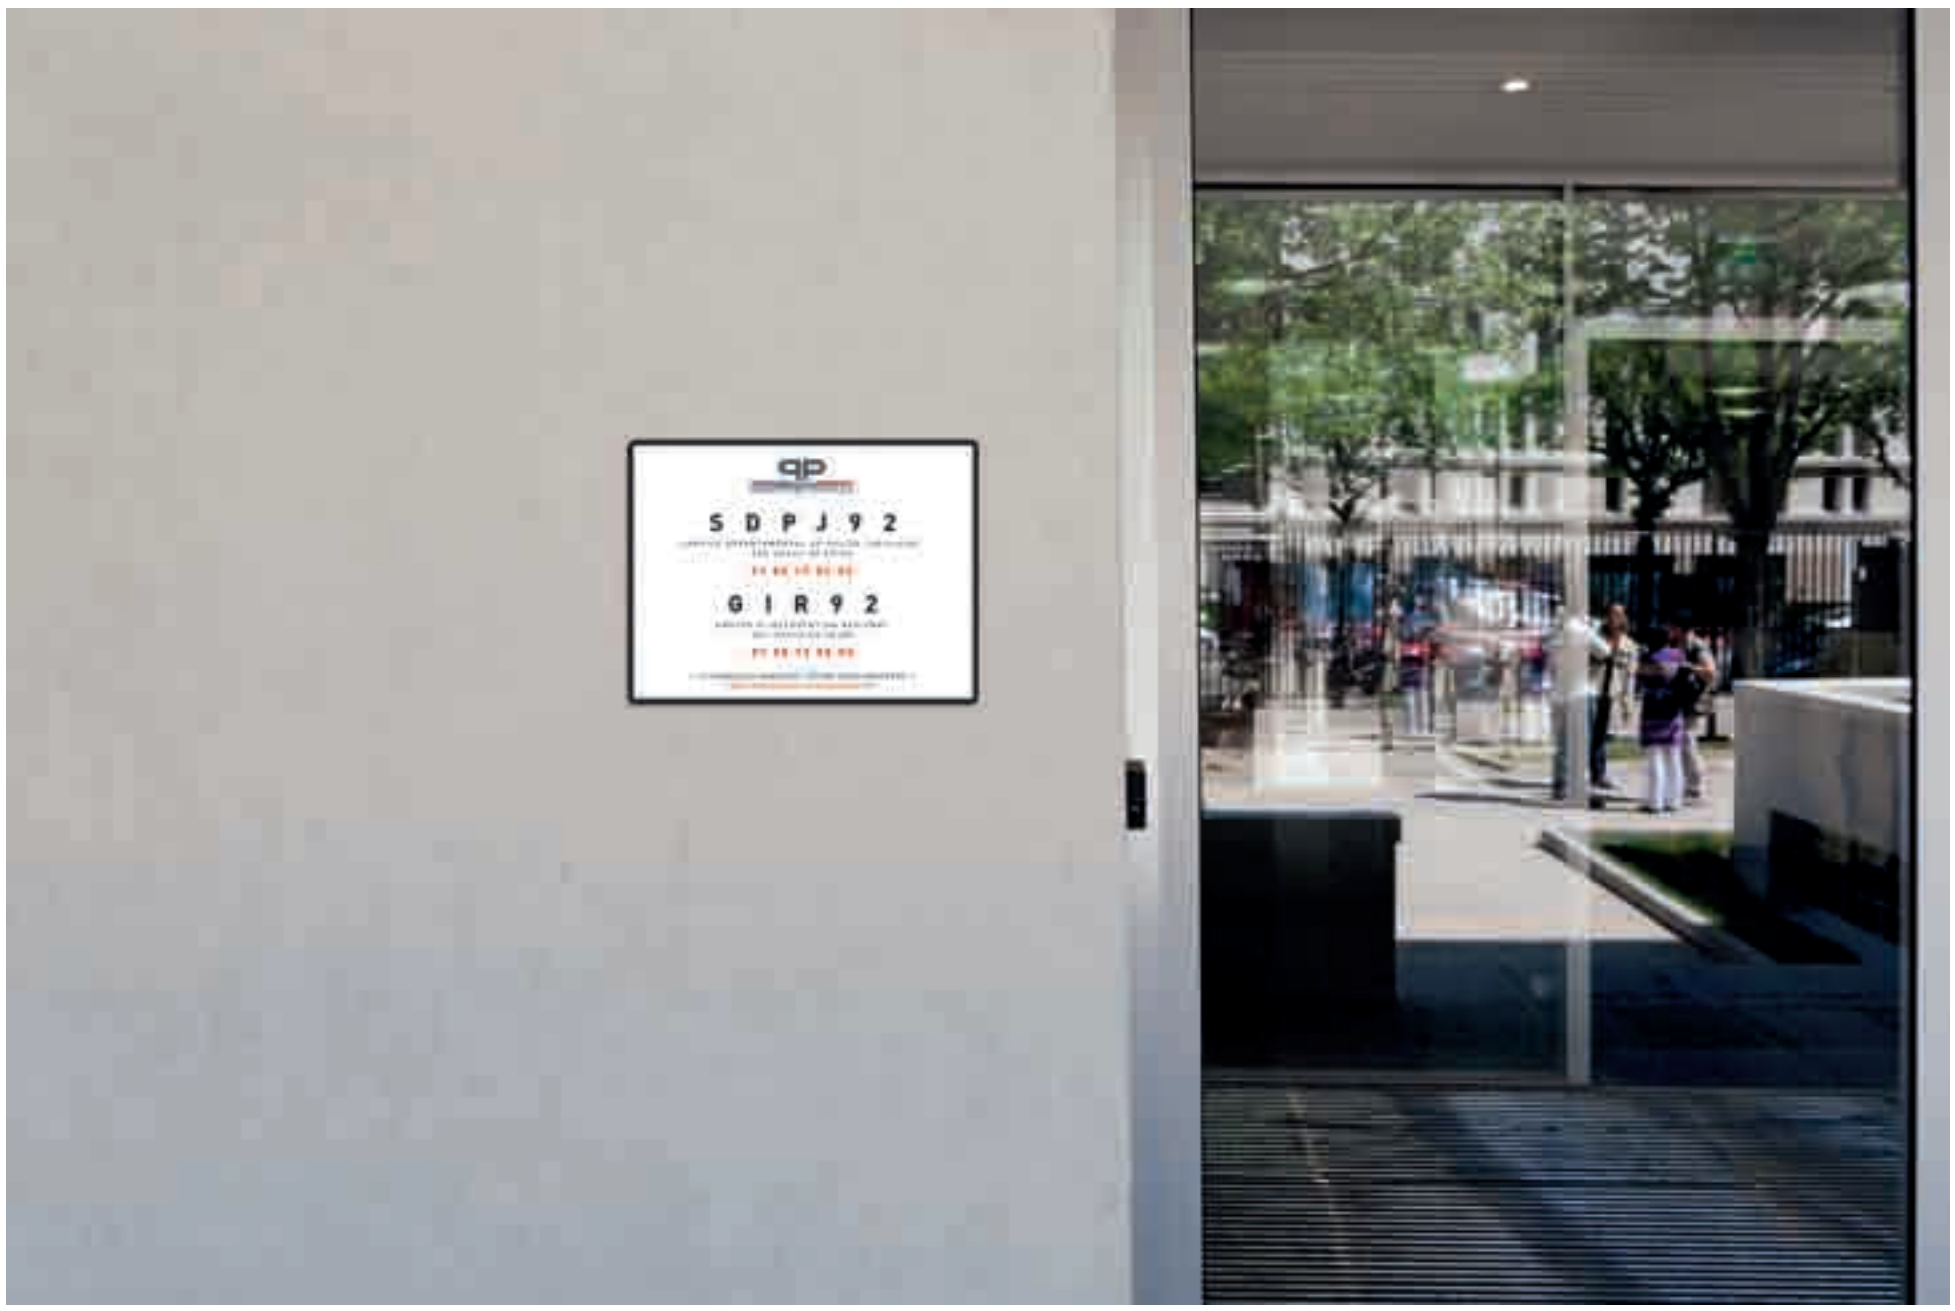

PANNEAUX DE PARKING

CAS GÉNÉRAL



par 1

PARKING de la Police Judiciaire des Hauts-de-Seine



SIGNALÉTIQUE

Étude de panneaux de parking. Les dimensions ont été volontairement agrandies pour faciliter le repérage de leurs places de stationnement. Il existe un modèle gauche et un modèle droite.

FABRICATION

SUPPORT : Polypropylène autocollant, Polyester autocollant ou PVC (ou équivalent) avec forme de découpe comme illustrée ci-contre.
FINITION : extra-blanc mat.
ÉPAISSEUR : 500 > 800 microns
IMPRESSION : offset, numérique (couleurs franches).
COLLAGE : de la colle néoprène est largement préconisée pour adhérer au support béton brut souvent existant dans les parking. Il est impératif de dépoussiéré le support avant la pose.
TYPOGRAPHIE : CHAMPION HTF FEATHERWEIGHT

Ceci est une nouvelle typographie utilisée uniquement pour les panneaux de parking.



par 2



par 3



par 4

PANNEAUX DE PARKING


CAS PARTICULIERS

PARKING de la Police Judiciaire des Hauts-de-Seine

CAS N°01



CAS N°02

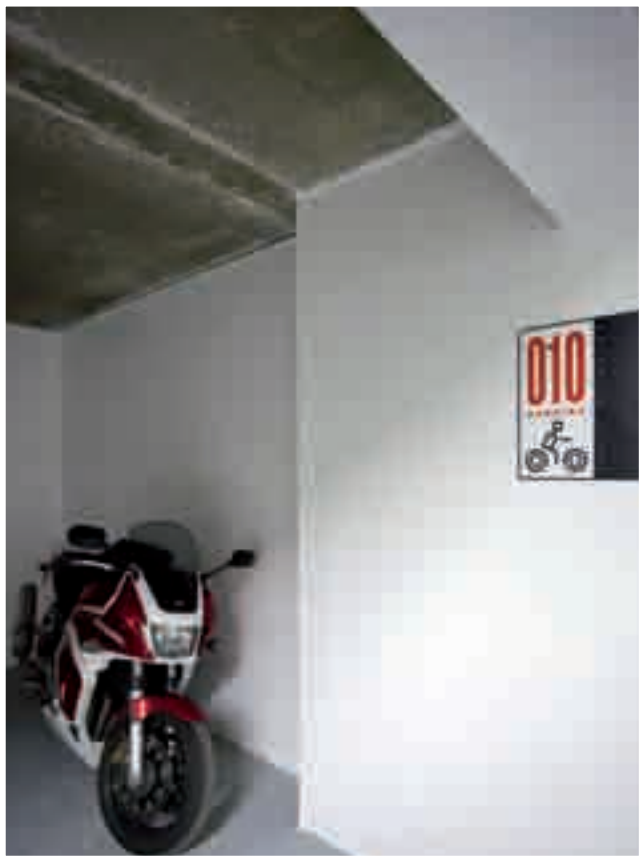


CAS N°1

Dans ce cas de figure, le panneau est ferré à droite sur le pilier qui est recouvert de briques. Dans tous les cas il faut chercher un alignement comme ci-dessus au bord du pilier. Le support étant irrégulier, le panneau a été imprimé sur du PVC et collé.

CAS N°2

Ci-dessus le panneau est ferré à droite au bord du mur. Le support étant peint, le panneau a été imprimé sur du PVC et collé.



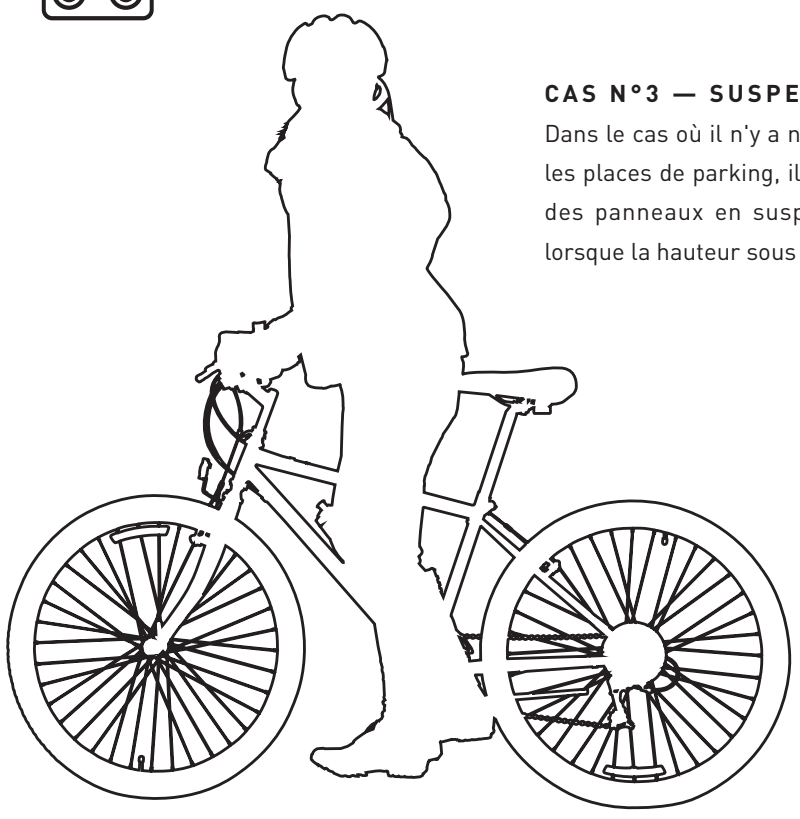

CAS N°3 — SUSPENSION

Dans le cas où il n'y a ni cloisons ni poteaux séparant les places de parking, il est recommandé de se servir des panneaux en suspension pitonnés au plafond lorsque la hauteur sous plafond le permet.

CAS N°03



PANNEAUX DE PARKING

CAS PARTICULIERS

CAS N°05



par 6


CAS N°5 — PILIERS RONDS

La panneau sera placé également à 1,50 m du sol.

FABRICATION

SUPPORT : Polypropylène autocollant, Polyester autocollant ou PVC avec forme de découpe comme illustrée ci-contre.
FINITION : extra-blanc mat.
ÉPAISSEUR : 500 > 800 microns
IMPRESSION : offset, numérique, (couleurs franches).

DÉTAILS DU SUPPORT

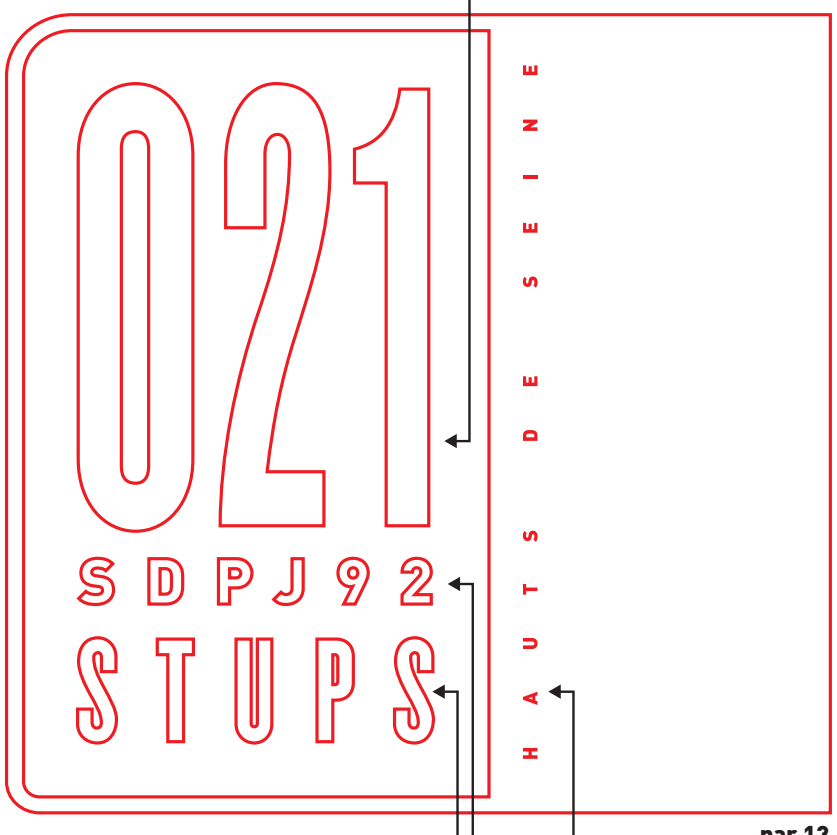

par 13

CHAMPION HTF FLYWEIGHT 685 pt
INTERLIGNAGE 30 pt
ALIGNEMENT CENTRÉE

CHAMPION HTF FEATHERWEIGHT 160 pt
INTERLIGNAGE 300 pt
ALIGNEMENT JUSTIFIÉ

DIN PRO BLACK 80 pt
INTERLIGNAGE 440 pt
ALIGNEMENT JUSTIFIÉ

DIN PRO BLACK 25 pt
INTERLIGNAGE 2040 pt
ALIGNEMENT JUSTIFIÉ



par 7 — par 8 — par 9 — par 10 — par 11 — par 12

PARKING

NUMÉROS RAMPE DE PARKING

MARQUAGE SOUS-SOLS PARKING




par 5





SIGNALÉTIQUE PARKING

Étude de numéros de Parking sous-terrains. Leur design et le graphisme est volontairement surdimensionné pour un repérage rapide des automobilistes cherchant à savoir à quel sous-sol ils se trouvent. Idéalement une peinture réfléchissante sera utilisée pour réaliser les pochoirs. Le design avec les numéros coupés en pied est nécessaire pour une cohérence de la charte graphique. Le prestataire sera dans l'obligation d'utiliser la typographie DIN PRO medium pour réaliser le marquage.

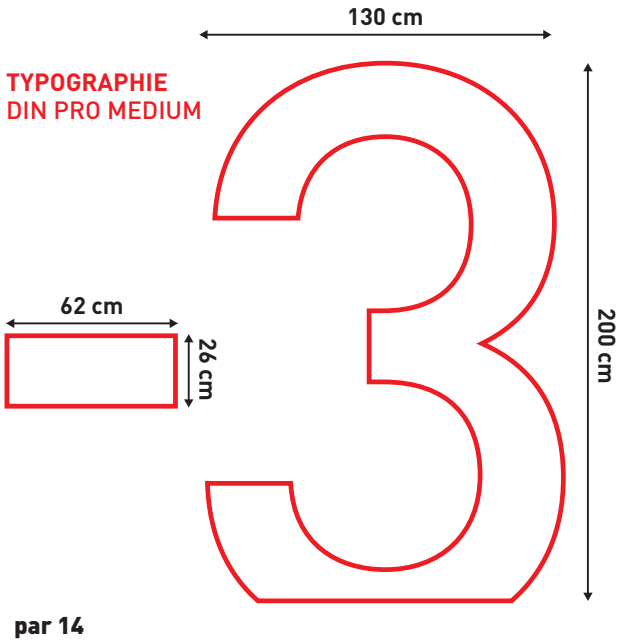

par 14

PARKING

NUMÉROS RAMPE DE PARKING

-1 -2 -3 -4 -5

Design des numéros de parking coupés en pied



Peinture en pot



Peinture en bombe



LES OPTIONS

❶ Réaliser un pochoir rigide ou souple, par exemple, comme illustré ci-contre, un pochoir en papier Kraft scotché au mur et peint à l'aide d'une bombe de peinture aérosol

❷ Idem que ci-dessus en utilisant une peinture "spéciale marquage" en pot.

FABRICATION

MATÉRIAU : Peinture de sol étanche pour marquage ou peinture en bombe
POSE : par système de pochoirs
COULEURS : blanc, rouge, noir.
POLICE : Typographie DIN PRO medium

❸ Découper les numéros de parking à l'aide d'un traceur sur un support en polypropylène autocollant teint dans la masse.

FABRICATION

SUPPORT : Polypropylène autocollant, Polyester autocollant, Plexiglas® (ou équivalent) avec forme de découpe comme illustrée ci-dessus.
FINITION : extra-blanc mat rouge ou noir teinté dans la masse .
ÉPAISSEUR : 500 > 1000 microns
COLLAGE : de la colle néoprène ou du film autocollant peuvent être utilisés pour fixer les numéros.

RÉCAPITULATIF DE TOUS LES SUPPORTS

PANNEAU ACCUEIL

DIRECTION RÉGIONALE DE POLICE JUDICIAIRE

3 2 1 0

PRÉFECTURE DE POLICE

D R P J
DIRECTION RÉGIONALE
POLICE JUDICIAIRE

N I V 3

Service Départemental de Police Judiciaire — SDPJ 92

DIRECTION / ÉTAT-MAJOR
— CHEF DE SERVICE
— ADJOINT CHEF DE SERVICE

SECTION CRIMINELLE
— GROUPE CRIMINEL 01
— GROUPE CRIMINEL 02

CORRESPONDANT INFORMATIQUE ET TECHNICIEN SUR SITE

N I V 2

Service Départemental de Police Judiciaire — SDPJ 92

SECTION FINANCIÈRE ENQUÊTE ET RECHERCHES
— GROUPE FINANCIER

SECTION CRIMINELLE
— GROUPE CITÉ

Groupe d'Intervention Régional — GIR 92
— CHEF DE SERVICE
— ADJOINT CHEF DE SERVICE

Direction Départementale des Finances Publiques — DDFiP 92
— BRIGADE QUARTIERS SENSIBLES

N I V 1

Service Départemental de Police Judiciaire — SDPJ 92

SECTION CRIMINELLE
— GROUPE DE RÉPRESSION DU BANDITISME
— GROUPE STUPÉFIANT 01
— GROUPE STUPÉFIANT 02

SECTION FINANCIÈRE ENQUÊTE ET RECHERCHES
— GROUPE ENQUÊTE ET RECHERCHES

R D C

Service Départemental de Police Judiciaire — SDPJ 92
— ACCUEIL DES VICTIMES
— PERMANENCE DE NUIT

Service Départemental d'Identité Judiciaire — SDIJ 92

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PANNEAU D'ÉTAGE

DIRECTION RÉGIONALE DE POLICE JUDICIAIRE

0

PRÉFECTURE DE POLICE

D R P J
DIRECTION RÉGIONALE
POLICE JUDICIAIRE

SDPJ 92 — Service Départemental de Police Judiciaire
SECTION FINANCIÈRE ENQUÊTE ET RECHERCHES
— GROUPE FINANCIER
SECTION CRIMINELLE
— GROUPE CITÉ

GIR 92 — Groupe d'Intervention Régional
— CHEF DE SERVICE
— ADJOINT CHEF DE SERVICE

SDPJ 92 — Service Départemental de Police Judiciaire
DIRECTION / ÉTAT-MAJOR
— CHEF DE SERVICE
— ADJOINT CHEF DE SERVICE
SECTION CRIMINELLE
— GROUPE CRIMINEL 01
— GROUPE CRIMINEL 02

DDFIP92 — Direction Départemental des Finances Publiques
— BRIGADE QUARTIERS SENSIBLES

SDIJ 92 — Service Départemental d'Identité Judiciaire
— ACCUEIL DES VICTIMES
— PERMANENCE DE NUIT
— LOCAL SYNDICAL

GIR 92 — Groupe d'Intervention Régional
SECTION FINANCIÈRE ENQUÊTE ET RECHERCHES
— GROUPE FINANCIER
SECTION CRIMINELLE
— GROUPE CITÉ

RÉUNION · BOUCHE · TOILETTES · TOILETTES · PARKING · ESCALIER · CAFÉTÉRIA · SPORTS · TOILETTES

PANNEAU DE JALONNEMENT

BUREAU **908**
SDPJ — SERVICE DÉPARTEMENTAL DE POLICE JUDICIAIRE
SECTION CRIMINELLE

PICTOGRAMME DE JALONNEMENT

ASCENSEUR

PANNEAU DE JALONNEMENT

PANNEAU FOURRIÈRE

RESTITUTION

PRÉFECTURE DE POLICE

MODALITÉS DE RESTITUTIONS

FRAIS DE FOURRIÈRE
(REMORQUAGE + GARDE)

CATÉGORIES	1ER JOUR	JOURS SUIVANTS
VÉHICULE PARTICULIER	136,00 €	10,00 € (PAR JOUR SUPPLÉMENTAIRE)
2 ROUES	48,70 €	3,00 € (PAR JOUR SUPPLÉMENTAIRE)
VOITURETTES	48,70 €	48,70 € (PAR JOUR SUPPLÉMENTAIRE)

PAIEMENTS ACCEPTÉS — CARTES BANCAIRES (VISA, MASTERCARD, EUROCARD)
— CHÈQUES BANCAIRES
— NUMÉRAIRES

EN CAS DE PAIEMENT EN BILLETS ET PIÈCES, IL APPARTIENT AU DÉBITEUR DE FAIRE L'APPOINT (ARTICLE L122,5 DU CODE MONÉTAIRE FINANCIER)

PANNEAU D'ACCUEIL

DIRECTION RÉGIONALE DE POLICE JUDICIAIRE

ACCUEIL

PANNEAU DE JALONNEMENT

SDPJ92
SERVICE DÉPARTEMENTAL DE POLICE JUDICIAIRE DES HAUTS DE SEINE

DIRECTION / ÉTAT-MAJOR
216 — Chef de Service
217 — Adjoint Chef de Service
218 — CITS CORRESPONDANT INFORMATIQUE ET TECHNICIEN SUR SITE

DIRECTION / ÉTAT-MAJOR
219 — Chef de Service
220 — Adjoint Chef de Service

PANNEAU DE ZONING

ZONE

GRADÉS

VESTIAIRES DOPC

NUMÉRO GUICHET

HAUTS DE SEINE
03
GUICHET

NUMÉRO GUICHET

HAUTS DE SEINE
08
GUICHET

PLAQUE PORTAIL D'ENTRÉE

SITE SOUS VIDÉO SURVEILLANCE

LOI N°95-73 DU 21-01-95 ET DÉCRET N°96-926 DU 17-10-96

POUR L'EXERCICE DU DROIT D'ACCÈS AUX IMAGES S'ADRESSER À LA PRÉFECTURE DE POLICE 01 53 71 53 71 OU 01 53 73 53 73

PANNEAU DE JALONNEMENT

DISTRIBUTEUR NOURRITURE

PICTOS MUTUALISÉS

AVOCAT
VISIO CONFÉRENCE
MÉDECIN

ÉTIQUETTE DE PORTE

DRPJ 303
SDPJ92
SERVICE DÉPARTEMENTAL DE POLICE JUDICIAIRE
SECTION CRIMINELLE
GROUPE CRIMINEL 01
CHEF DE GROUPE

PANNEAU DE PARKING

HAUTS DE SEINE
018
PARKING

PANNEAU DE PARKING

026
SOUS-MARIN
STUPS
HAUTS DE SEINE

PANNEAU DE JALONNEMENT HANDICAP

ACCÈS RAMPE

NUMÉROTATION GAV

03
GARDE À VUE

PLAQUE D'INFORMATION

ALLUMEZ VOS FEUX

PLAQUE D'ENTRÉE

PRÉFECTURE DE POLICE

S D P J 9 2
SERVICE DÉPARTEMENTAL DE POLICE JUDICIAIRE DES HAUTS DE SEINE
01 55 17 54 00

G I R 9 2
GROUPE D'INTERVENTION RÉGIONAL DES HAUTS DE SEINE
01 55 17 55 00

— 33 AVENUE DU MARÉCHAL JOFFRE 92000 NANTERRE —
WWW.PREFECTUREDEPOLICE.INTERIEUR.GOUV.FR

PLAQUE D'INFORMATION

VEUILLEZ PRENDRE UN TICKET
016

PICTOGRAMME

HOMME
VESTIAIRES

PLAQUE D'INFORMATION

VEUILLEZ PRENDRE UN TICKET ET APPUYEZ SUR LE BOUTON ROUGE
MERCI

PLAQUE D'INFORMATION

STOP
DANGER
PIETONS

PLAQUE D'INFORMATION

ZONE D'EXPERTISE

10

PANNEAU LIMITATION DE VITESSE

PLAQUE DE COURTOISIE

PRIORITÉ
AUX FEMMES ENCEINTES
PERSONNES ÂGÉES
INVALIDES ET MUTILÉS DE GUERRE
LOI N°2005-102 — LOI DU 11 FÉVRIER 2005

REMERCIEMENTS

PREFECTURE DE POLICE



REMERCIEMENTS

CARBON14® tient à remercier tout particulièrement Emmanuelle Lenfant, Architecte Chef du Secteur sud au Département Construction et Travaux du Service des Affaires Immobilières de la Préfecture de Police, pour sa tenacité et sa patience pour la réalisation de ce projet. Merci également à Aude Meyer, Chargée de Mission Accessibilité SAI/DCT/Mission Grands Projets et à Stéphane Noël, Graphiste SAI/DS, pour leurs échanges et leur professionalisme. Merci à Pierre Fustier, Directeur de l'Imprimerie Laville et à Nelly, graphiste qui nous ont permis d'élaborer de nombreux prototypes. Merci à la Police Judiciaire de Nanterre pour sa disponibilité.

CONTACT

Vous pouvez contacter **Sébastien Matesco** pour une demande de devis, pour un complément, ou une adaptation de la Charte Graphique de la Préfecture de Police, par mail à l'adresse suivante : info@carbon14.net. Vous pouvez consulter son Portfolio sur www.carbon14.net