

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 28238762/S4/1/AM-RTV_V1**Rédigé le : 30/10/2025****Référence au programme de travaux :**
Dossier APD du 14 mars 2025 Dossier APD du 14 mars 2025 réalisé le 14/03/2025 par PATRICK PONSOT, ACMH
CABINET FRANÇOIS ECONOMISTE


DONNEUR D'ORDRE

**ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU
DE FONTAINEBLEAU
MAXIME CASTELLO
PLACE DU GENERAL DE GAULLE
77300 FONTAINEBLEAU**

SITE D'INTERVENTION

EP CHATEAU DE FONTAINEBLEAUPLACE DU GENERAL DE GAULLE
77300 FONTAINEBLEAU**AILE DES MINISTRES - PHASE OPT**

Latitude : 48.402600 / Longitude : 2.698000

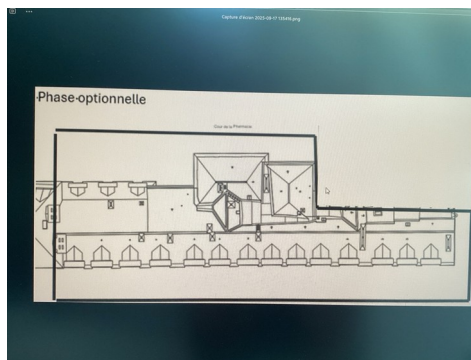
Date(s) d'intervention(s) :
Du 11/09/2025 au 12/09/2025

SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Mohamed Adnene ABID	DIAGNOSTIQUEUR	Certification N° 14-447	Mohamed Adnene ABID
			

Le présent rapport comporte 31 pages, dont 16 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	6
2.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	7
2.3. Obligations réglementaires	8
3. INFORMATIONS GENERALES	9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	9
3.2. Parties prenantes	9
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	9
4.1. Références réglementaires	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
5.1. Date(s) de visite(s)	10
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	10
5.3. Conditions spécifiques	10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	10
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
6.1. Matériaux et produits repérés	11
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	15
7. ANNEXES	16
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	16
7.2. Photos prélèvements	17
7.3. Photos inaccessibilités	20
7.4. Attestation d'assurance	21
7.5. Certificat de compétence	23
7.6. Croquis de repérage	24
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire	27

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Travaux de réfection des toitures de l'aile des ministres selon le dossier APD du 14 mars 2025

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la toiture	Chéneaux, Conduits, Eléments complémentaires de toiture, Faitages, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins
Eléments sous toiture	Enduits projetés, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaire d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entre-couche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutremments, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutremments, Ossature, Rebouchages, Volets

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Combles et toiture

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
7	28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	Eléments associés à la toiture	Mitres	Fibres-ciment	Gris
7	28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> TOITURE	Eléments associés à la toiture	Mitres	Fibres-ciment	Gris

2.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-028 et 029 (MA 1)	1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	Accès en toiture fermé à clef	Fournir la clef ou procéder à l'ouverture de l'accès

2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : EP CHATEAU DE FONTAINEBLEAU
PLACE DU GENERAL DE GAULLE
77300 FONTAINEBLEAU

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
EP CHATEAU DE FONTAINEBLEAU	Autres	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
MAXIME CASTELLO	Donneur d'ordre	ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU	PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	0682028957
Maxime CASTELLO	Autre	ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU	/	+33 6 82 02 89 57 - maxime.castello@chateaufontainebleau.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 11/09/2025 au 12/09/2025

5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Dossier APD du 14 mars 2025	PATRICK PONSOT, ACMH CABINET FRANÇOIS ECONOMISTE CABINET MACHEFER OPC	14/03/2025	Dossier APD du 14 mars 2025	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	Eléments sous toiture	Enduits projetés	Dur	Beige, Blanc	5	P9* N	/	AN	/	Non
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	Eléments sous toiture	Enduits projetés	Dur	Beige, Blanc	5	P10 N	/	AN	/	Non
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment	/	/	6	P11* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	Revêtements de sol	Ragréages	Plâtre	Beige, Blanc	1	P1* N	/	AN	/	Non
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	Revêtements de sol	Ragréages	Plâtre	Beige, Blanc	1	P2 N	/	AN	/	Non
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige, Blanc	2	P3* N	/	AN	/	Non
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige, Blanc	2	P4 N	/	AN	/	Non
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	3	P5* N	/	AN	/	Non
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	3	P6 N	/	AN	/	Non

28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	Epais	Blanc	4	P7* N	/	AN	/	Non
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	Epais	Blanc	4	P8 N	/	AN	/	Non
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	Eléments associés à la toiture	Mitres	Fibres-ciment	Gris	7	/	S1	AN	conduit+mitre conduit en dépôt	Oui
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	Eléments associés à la toiture	Mitres	Fibres-ciment	Gris	7	/	S2	AN	conduit+mitre conduit en amiante-ciment	Oui
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	Eléments associés à la toiture	Mitres	Fibres-ciment	Gris	7	/	S3	AN	conduit+mitre conduit en Amiante-ciment	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	Eléments associés à la toiture	Mitres	Fibres-ciment	Gris	7	/	S4	AN	conduit+mitre conduit en amiante-ciment	Oui
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> TOITURE	Eléments associés à la toiture	Mitres	Fibres-ciment	Gris	7	P12* P	/	AN	conduit+mitre	Oui
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> TOITURE	Eléments associés à la toiture	Mitres	Fibres-ciment	Gris	7	P13 P	/	AN	conduit+mitre	Oui
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> TOITURE	Fenêtres de toit	Mastics	Dur	Beige, Blanc	8	P14* N	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
7	Eléments associés à la toiture	Mitres	4 U

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS, toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE	/
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 001 à 007	/
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-028 et 029	/
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> TOITURE	/

7.2. Photos prélèvements


P9	ZPSO 5
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	
	
Eléments sous toiture -> Enduits projetés	

P10	ZPSO 5
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	
	
Eléments sous toiture -> Enduits projetés	

P11	ZPSO 6
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	
	
Ardoises -> Ardoises composites hors fibres-ciment	


P1	ZPSO 1
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P2	ZPSO 1
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P3	ZPSO 2
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P4	ZPSO 2
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P5	ZPSO 3
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P6	ZPSO 3
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P7	ZPSO 4
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Peintures décoratives	


P8	ZPSO 4
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-005 et 006 et 021 à 027	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Peintures décoratives	

P12	ZPSO 7
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> TOITURE	
	
Eléments associés à la toiture -> Mitres	

P13	ZPSO 7
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> TOITURE	
	
Eléments associés à la toiture -> Mitres	

P14	ZPSO 8
28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> TOITURE	
	
Fenêtres de toit -> Mastics	

7.3. Photos inaccessibilités

28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE -> AMI03-028 et 029		MA 1
1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités		
Accès en toiture fermé à clef		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir la clef ou procéder à l'ouverture de l'accès	

7.4. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de : 92076 Paris La Défense 2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michel - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

ABID Adnene Mohamed
sous le numéro **14-447**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante sans mention | Prise d'effet : 21/04/2023 | Validité : 20/04/2030 |
| | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante avec mention | Prise d'effet : 21/04/2023 | Validité : 20/04/2030 |
| | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DPE individuel | Prise d'effet : 29/05/2024 | Validité : 28/05/2031 |
| | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DPE Tous types de bâtiments | Prise d'effet : 29/05/2024 | Validité : 28/05/2031 |
| | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gaz | Prise d'effet : 06/02/2024 | Validité : 05/02/2031 |
| | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CREP | Prise d'effet : 06/02/2024 | Validité : 05/02/2031 |
| | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Termites
Métropole | Prise d'effet : 06/02/2024 | Validité : 05/02/2031 |
| | Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Electricité | Prise d'effet : 29/05/2024 | Validité : 28/05/2031 |
| | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |

14-447 - v13 - 29/05/2024



Accréditation
n°14 4310
portée diagnostics sur
zone cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés




Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 08

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR20 V10 du 02 décembre 2021


7.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	EP CHATEAU DE FONTAINEBLEAU PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation 28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE	Date visite	Du 11/09/2025 au 12/09/2025
	Auteur	Mohamed Adnene ABID
	N° dossier	28238762/S4/1
	Planche	1 / 2
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
● Mitres		

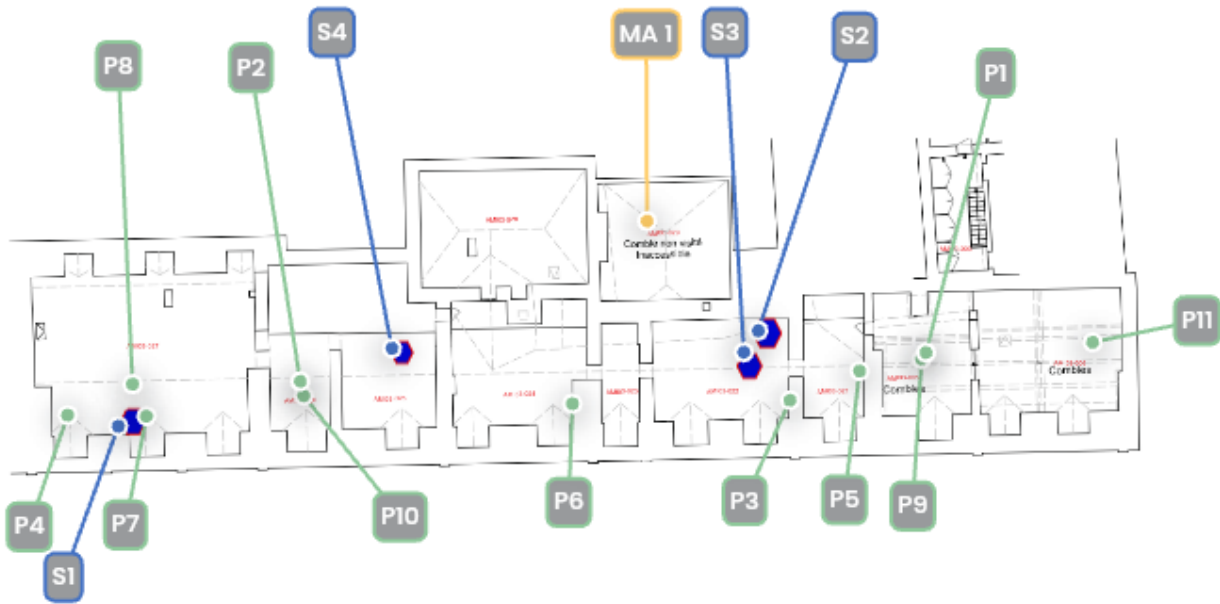

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	EP CHATEAU DE FONTAINEBLEAU PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation 28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE > TOITURE	Date visite	Du 11/09/2025 au 12/09/2025
	Auteur	Mohamed Adnene ABID
	N° dossier	28238762/S4/1
	Planche	2 / 2
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> ● Mitres		

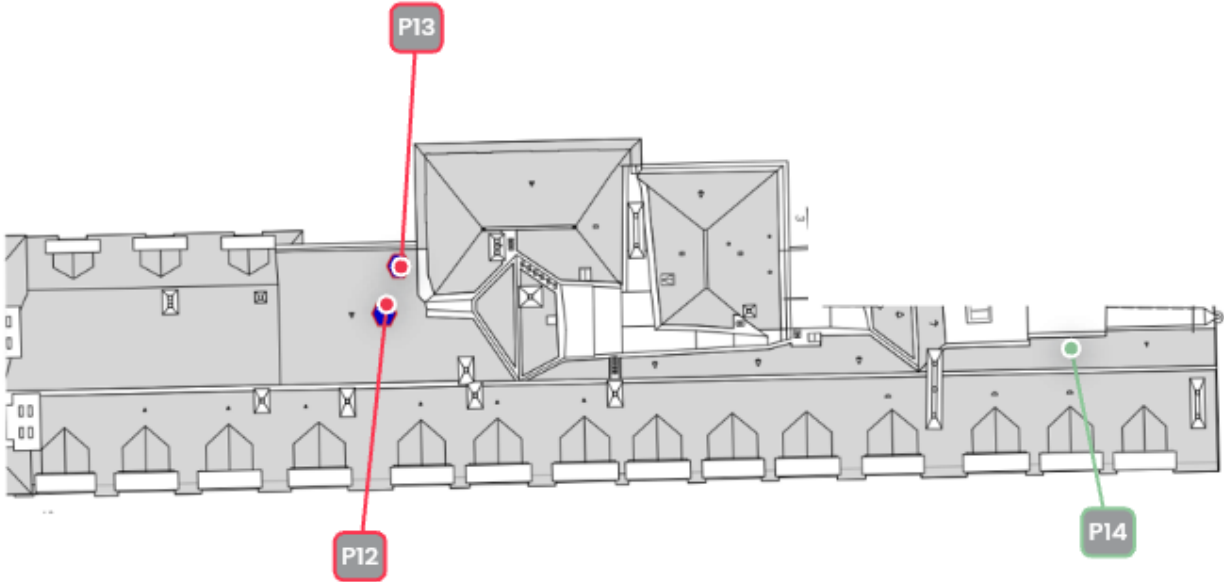

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-20852 EN DATE DU 22/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION - EVRY 2 Rue Jean Mermoz 91080 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA :	IT1425-20852
		Réf. Commande Client :	1510797622/28238762/S4/1/1_28238762/4/1

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/09/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28238762		Réf échantillon ITGA : IT142509-13856	
Réf échantillon client : BV3LY7526 - [Revêtements de sol] - [rel : P1 28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE - AMI03-005 et 006 et 021 à 027 Revêtements de sol]		Description ITGA : Matériau compact blanc hétérogène	
Matériau compact blanc hétérogène	META (A) le 22/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : 28238762		Réf échantillon ITGA : IT142509-13859	
Réf échantillon client : BV3LY7527 - [Revêtements de sol] - [rel : P2 28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE - AMI03-005 et 006 et 021 à 027 Revêtements de sol]		Description ITGA : Matériau compact blanc hétérogène	
Matériau compact blanc hétérogène	META (A) le 22/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-20852 EN DATE DU 22/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28238762		Réf échantillon ITGA : IT142509-13862	
Réf échantillon client : BV3LY7528 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P3 28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE - AMI03-005 et 006 et 021 à 027 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 22/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : 28238762		Réf échantillon ITGA : IT142509-13865	
Réf échantillon client : BV3LY7529 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P4 28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE - AMI03-005 et 006 et 021 à 027 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 22/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 28238762		Réf échantillon ITGA : IT142509-13868	
Réf échantillon client : BV3LY7530 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P5 28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE - AMI03-005 et 006 et 021 à 027 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 22/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (2)
Réf dossier client : 28238762		Réf échantillon ITGA : IT142509-13871	
Réf échantillon client : BV3LY7531 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P6 28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE - AMI03-005 et 006 et 021 à 027 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 22/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-20852 EN DATE DU 22/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28238762 Réf échantillon ITGA : IT142509-13873			
Réf échantillon client : BV3LY7532 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P7 28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE - AMI03-005 et 006 et 021 à 027 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige en vrac			
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 22/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (2)
Réf dossier client : 28238762 Réf échantillon ITGA : IT142509-13876			
Réf échantillon client : BV3LY7533 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P8 28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE - AMI03-005 et 006 et 021 à 027 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige en vrac			
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 22/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (2)
Réf dossier client : 28238762 Réf échantillon ITGA : IT142509-13878			
Réf échantillon client : BV3LY7534 - [Eléments sous toiture] - [rel : P9 28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE - AMI03-005 et 006 et 021 à 027 Eléments sous toiture] Description ITGA : Matériau compact beige			
▸ Matériau compact beige	META (A) le 22/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : 28238762 Réf échantillon ITGA : IT142509-13879			
Réf échantillon client : BV3LY7535 - [Eléments sous toiture] - [rel : P10 28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE - AMI03-005 et 006 et 021 à 027 Eléments sous toiture] Description ITGA : Matériau compact beige			
▸ Matériau compact beige	META (A) le 22/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : 28238762 Réf échantillon ITGA : IT142509-13881			
Réf échantillon client : BV3LZ4526 - [Ardoises] - [rel : P11 28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE - AMI03-005 et 006 et 021 à 027 Ardoises] Description ITGA : Matériau compact noir			
▸ Matériau compact noir	META (A) le 22/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-20852 EN DATE DU 22/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28238762		Réf échantillon ITGA : IT142509-13884	
Réf échantillon client : BV3LZ4527 - [Eléments associés à la toiture] - [rel : P12 28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE - TOITURE Eléments associés à la toiture]		Description ITGA :	Matériau compact gris avec fibres visibles
▶ Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP le 22/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : WEF
Réf dossier client : 28238762		Réf échantillon ITGA : IT142509-13886	
Réf échantillon client : BV3LZ4528 - [Eléments associés à la toiture] - [rel : P13 28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE - TOITURE Eléments associés à la toiture]		Description ITGA :	Matériau compact gris avec fibres visibles
▶ Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP le 22/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : OOS
Réf dossier client : 28238762		Réf échantillon ITGA : IT142509-13888	
Réf échantillon client : BV3LZ4529 - [Fenêtres de toit] - [rel : P14 28238762 - CHATEAU FONTAINEBLEAU - AILE MINISTRES COUVERTURE PARTIE EST - PHASE OPTIONNELLE - TOITURE Fenêtres de toit]		Description ITGA :	Peinture / Matériau compact beige
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 22/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Romain TOUIN Analyste