
Modèle **626091**

# Tresse plate pour mise à la terre

**316L**

Earthing braids - Stainless steel






| Section (mm²) | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø du trou | 8,5 | 10,5 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | 38 | 38 |
| J | 17,5 | 26,5 | 26,5 | 30 | 30 | Nous consulter | | | | | | | | | | | | | | | |
| l | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5,8 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Prix unitaire en €**

| L \ d | M8 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M18 | M18 | M20 | M20 | M24 | M24 | M27 | M27 | M30 | M30 | M33 | M33 | M36 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| 250 | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | • | • | • | • | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | |
| 400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 600 | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 800 | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boîtage | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Nous consulter | | | | | | | | | | | | | | | |

Cosses serties jusqu'au M12, cosses soudées au-delà
Température maxi d'utilisation : 105°C
IEC 60439.1 / IEC 61439.1 / UL467
• prix sur demande

Rouleau de 25 mètres en section de 16, 25 ou 50 mm² sur demande
Autres dimensions : nous consulter
**Pour la référence, indiquer section, longueur L et diamètre d. (ex. : 626091-35 300 12)**


Modèle **726092**

# Tresse plate pour mise à la terre

**Cuivre étamé**

Earthing braids - Copper braided



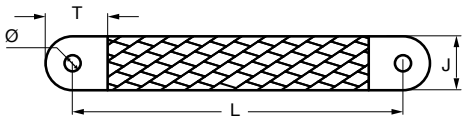


* Cuivre électrolytique étamé 15/100

| Section (mm²) | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 70 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø du trou | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 18,5 | 22,5 | 30,5 |
| Intensité (A) | 75 | 120 | 120 | 150 | 197 | 250 | 250 | 250 | 349 | 250 | 290 | 349 |
| J | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 50 | 28 | 40 | 50 |
| T | 22 | 25 | 25 | 33 | 33 | 48 | 48 | 48 | 70 | 48 | 60 | 70 |
| Épaisseur | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 3,5 | 4 |

**Prix unitaire en €**

| L \ d | M6 | M6 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | M16 | M16 | M18 | M20 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 150 | | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | |
| 250 | | | • | • | • | • | | • | • | | | • |
| 300 | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | |
| 500 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • |
| Boîtage | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Cuivre électrolytique étamé 15/100 - plages massivées
Température maxi d'utilisation : 105°C
IEC 60439.1 / IEC 61439.1 / UL467

Rouleau de 25 mètres sur demande
Autres dimensions : nous consulter
**Pour la référence, indiquer section, longueur L et diamètre d. (ex. : 726092-25 150 10)**