
Siège social
12, rue des Frères LUMIÈRE
F-77290 Mitry-Mory
France
Tel : +33 (0)1 64 62 04 40
Fax : +33 (0)1 64 62 00 54
Email : info@eltrace.com
Web : www.eltrace.com

Boîtiers de Jonction et Dérivation

Boite de Jonction en Thermoplastique Renforcé par Fibre de Verre - *ELBE-6*




- √ 6 mm² - 690 V
- √ Indice de Protection (Étanchéité): IP 66 / 67
- √ Température d'utilisation : -5 °C à +60 °C
- √ Dimensions : 110 × 110 × 66
- √ Fermeture : 4 vis plastiques ¼ de tour
- √ Fixation : 4 trous pré-percés
- √ Possibilité avec voyant lumineux (réf. ***ELBE-6-V***)





Boîte de Jonction en polycarbonate renforcé - *ELBE-8*

- √ Température maxi :
  - √ En utilisation continue : +80 °C
  - √ De la matière : -40 °C à +120 °C
- √ Dimensions : 125 × 125 × 75 mm
- √ Poids : 420g
- √ Indice de Protection (Étanchéité): IP 65
- √ Résistance chimique : bonne
- √ Résistance aux chocs : excellente
- √ 4 opercules défonçables Ø 15,5 et Ø 21
- √ 4 opercules défonçables Ø 23 et Ø 29
- √ Option boîte avec voyant : ELBE-8-V

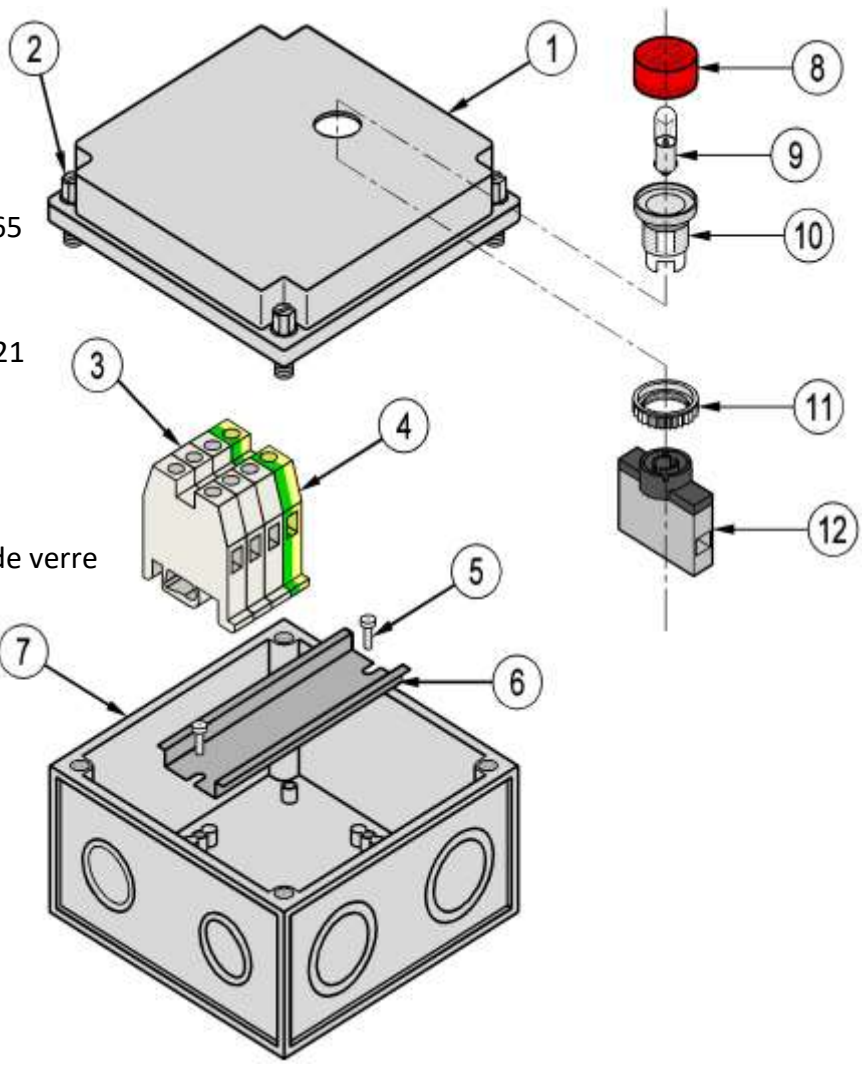

Version standard: *ELBE-8*

1. Boîtier polycarbonate renforcé fibre de verre
2. Couvercle en polycarbonate
3. Vis de serrage polyamide
4. Bornes de phase 10 mm²
5. Borne de terre V/J 6 mm²
6. Vis acier
7. Rail DIN oméga acier galva

Version avec voyant: *ELBE-8-V*

8. Capuchon (*)
9. Ampoule (**)
10. Tête de voyant
11. Écrou de serrage
12. Corps du voyant

Matériel compatible

- √ Kit de terminaison : ELKSR-1, ELKSR-H-1
- √ Support de boite : ELSP-1 (support à entrée direct), ELSP-P3 (support)

©1993-2022 **ELTRACE** - Dans le but d'améliorer la qualité de ses produits, **ELTRACE SAS** se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis
Toutes les marques et logos de **ELTRACE** sont la propriété de **ELTRACE SAS** - Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs