
Date de création de la fiche technique : 14/05/25 10:33
Dernière modification (géométrique) : 06/12/24 07:56

# Fiche technique Tuyau de ventilation HoKa PP-EL-s Ø 200 x 3,0 mm

## Spécification

Tuyau de ventilation HOKA PP-EL-s avec extrémités lisses. Tuyau rond en plastique à utiliser dans les systèmes d'évacuation d'air, raccordement par procédé de soudage. Diamètre extérieur basé sur DIN 8077, procédé de fabrication : extrusion. Surpression négative sur demande après sollicitation mécanique, chimique et thermique.

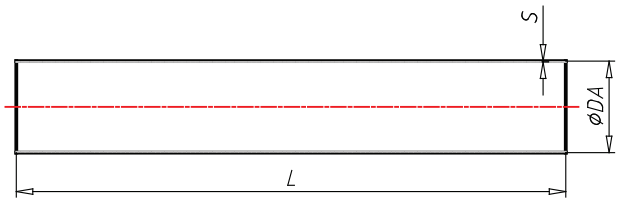


| | |
|---|---|
| Numéro d'article (CNSORDERNO) | 10013967 |
| LOD Destination (LODDEST) | Mécanique |
| Niveau de détail (LODLEVEL) | Haut |
| Article (ART) | Tuyau de ventilation HoKa PP-EL-s Ø 200 x 3,0 mm |
| Matériel (CNSMAT) | PP-EL-s |
| Couleur (FAR) | noir |
| Diamètre (DA) | 200 |
| Longueur (L) | 5000 |
| épaisseur (S) | 3.0 |
| Remarque (HINT) | Les dimensions indiquées ici correspondent aux dimensions de montage |

**HoKa Gesellschaft für Lüftungsformteile aus Kunststoffen GmbH**
Reutherstraße 12 . 53773 Hennef . Germany
Phone: +49 (0)2242 / 92 51 0
E-Mail: hoka@hoka.de
**www.hoka.de**