TYPE 1

Zone : CIRCULATION
Surface : 168.64m²

Maintenance : démontable
Dimensions : 600x600
Type : dalle
Coloris : blanc avec touche de couleurs
Ossature : type A T15
Acoustique : Aw min 0.6
min B-s3, d0 ou M1

+

TYPE 3
Zone : locaux avec TYPE 1 du R+2
Surface : 83.50m²
(plancher haut du R+2)
plaque de plâtre pour résistance au feu
Maintenance : fixe
Type : plaque
Acoustique : SO
min B-s3, d0 ou M1
EI60

TYPE 2

Zone : LOCAUX FORT EFFECTIF
Surface : 145.52m²
Référence : RIGITONE
Maintenance : fixe
Type : plaque
Coloris : blanc avec touche de couleurs
Acoustique : Aw min 1
min B-s3, d0 ou M1

TYPE 3


Zone : BUREAUX
Surface : 321m²
Maintenance : fixe
Type : plaque
Acoustique : Aw min 0.6
min B-s3, d0 ou M1

TYPE 4

Zone : LOCAUX A RISQUE PARTICULIER
Surface : 23.44m²
Type : Panneau continue
Coloris : blanc
Acoustique : SO
A2-s1,d0
EI60

TYPE 5

Zone : LOCAUX A RISQUE COURANT
Surface : 11.36m²
Type : Panneau continue
Coloris : blanc
Acoustique : SO
min B-s3,d0
EI60

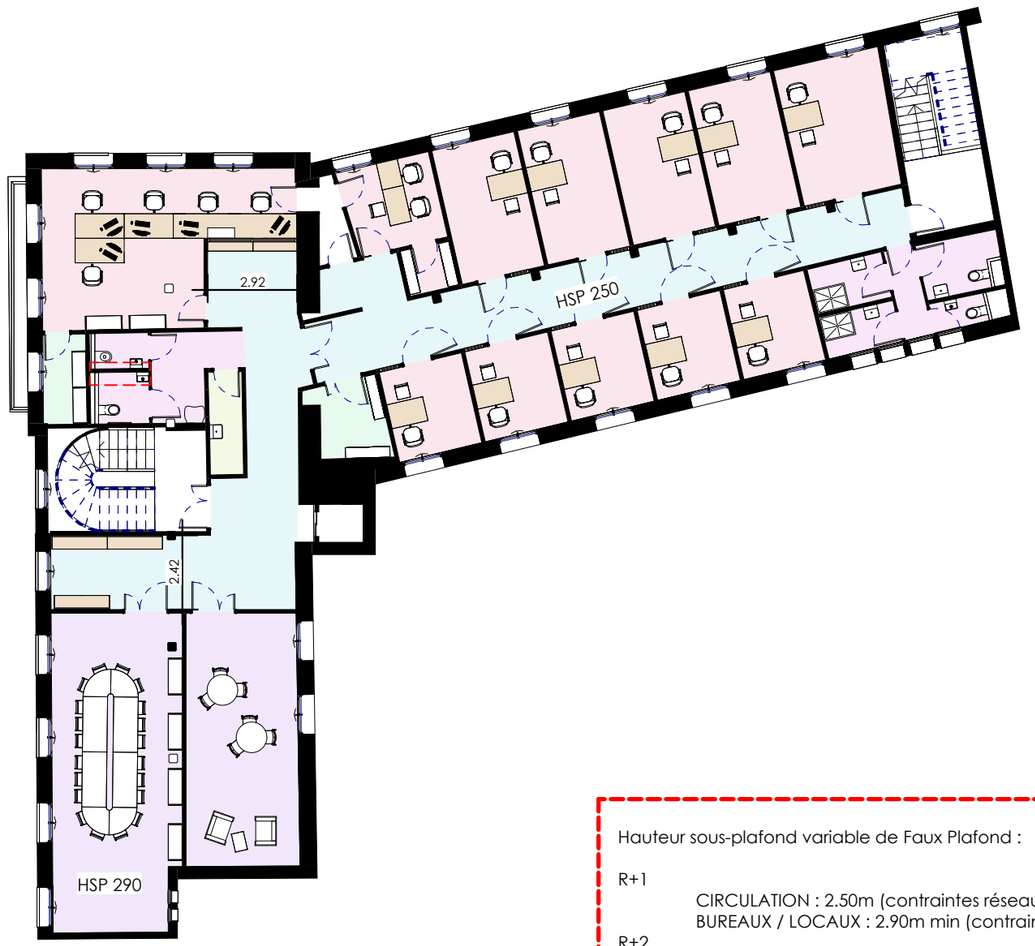



Hauteur sous-plafond variable de Faux Plafond :

R+1
CIRCULATION : 2.50m (contraintes réseaux CVC)
BUREAUX / LOCAUX : 2.90m min (contraintes Mex)
R+2
CIRCULATION : 2.40m (contraintes réseaux CVC)
BUREAUX / LOCAUX : 2.65m min (contraintes Mex)

* présence ponctuelle de soffites pour :
- Passage réseaux terminaux réversible
- Double flux

Repérage faux plafonds

- *Dalle 600x600 circulation - TYPE 1* + TYPE 3
- *Panneau continue Locaux à risque - TYPE 4*
- *Panneau continue Locaux à risque - TYPE 5*
- *Plafond acoustique Rigiton Locaux communs - TYPE 2*
- *Plafond BA13 existant*
- *Plafond continu Bureaux - TYPE 3*

Reprise ponctuelle du FP existant

PROJET	PHASE	MOA		6.02	Echelle	
ALIP CREIL	DCE	DISP HDF		Projet - Repérage - FAUX-PLAFOND	1 : 200	studio Folie