

/// plan repérage cloisons et doublages (échelle 1-100)

Doublage mur ossature bois
membrane frein vapeur + Oss 48 isolation type Thermasoft 45mm + plaque type Knauf KA BA25 Phonik+ (parement très haute dureté)

Pièces humides
- remplacement plaque type Knauf KA BA25 Phonik+ par plaque type Knauf KHA BA25 Phonik+ (parement très haute dureté hydro)
- remplacement isolation type Thermasoft 45mm par isolation laine de roche 45mm

Point d'eau ponctuel
remplacement plaque type Knauf KA BA25 Phonik+ par plaque type Knauf KHA BA25 Phonik+ (parement très haute dureté hydro)

Doublage mur ossature bois
membrane frein vapeur + fourrure 27mm + plaque type Knauf KA BA25 Phonik+ (parement très haute dureté)

Pièces humides
- remplacement plaque type Knauf KA BA25 Phonik+ par plaque type Knauf KHA BA25 Phonik+ (parement très haute dureté hydro)
- remplacement isolation type Thermasoft 45mm par isolation laine de roche 45mm

Point d'eau ponctuel
remplacement plaque type Knauf KA BA25 Phonik+ par plaque type Knauf KHA BA25 Phonik+ (parement très haute dureté hydro)

Doublage mur ossature bois
membrane frein vapeur + Oss 48 isolation type Thermasoft 45mm + plaque CTBX contre-plaqué pin maritime 18mm

Cloison 54 db
cloison 98/48 avec plaque type Knauf KA BA25 Phonik+ (parement très haute dureté) par face - Oss 48 avec isolation type Thermasoft 45mm - EI 60

Pièces humides
- remplacement plaque type Knauf KA BA25 Phonik+ par plaque type Knauf KHA BA25 Phonik+ (parement très haute dureté hydro)
- remplacement isolation type Thermasoft 45mm par isolation laine de roche 45mm

Point d'eau ponctuel
remplacement plaque type Knauf KA BA25 Phonik+ par plaque type Knauf KHA BA25 Phonik+ (parement très haute dureté hydro)

Cloison 54 db
cloison 125/100 avec plaque type Knauf KA BA25 Phonik+ (parement très haute dureté) par face - Oss 100 avec isolation type Thermasoft 100mm - EI 60

Pièces humides
- remplacement plaque type Knauf KA BA25 Phonik+ par plaque type Knauf KHA BA25 Phonik+ (parement très haute dureté hydro)
- remplacement isolation type Thermasoft 100mm par isolation laine de roche 100mm

Point d'eau ponctuel
remplacement plaque type Knauf KA BA25 Phonik+ par plaque type Knauf KHA BA25 Phonik+ (parement très haute dureté hydro)


Cloison 66 db
cloison 195/70 à ossature double avec plaque type Knauf KA BA25 Phonik+ (parement très haute dureté) par face - Oss 70 double avec écart de 5mm entre - isolation type Thermasoft 2x70mm (EI 60)

Pièces humides
- remplacement plaque type Knauf KA BA25 Phonik+ par plaque type Knauf KHA BA25 Phonik+ (parement très haute dureté hydro)
- remplacement isolation type Thermasoft 70mm par isolation laine de roche 70mm


Point d'eau ponctuel
remplacement plaque type Knauf KA BA25 Phonik+ par plaque type Knauf KHA BA25 Phonik+ (parement très haute dureté hydro)



/// plan contrôle d'accès _ vidéo surveillance_ détection (échelle 1-100)




LEGENDE :
- badgé
- libre (poignée ou bouton poussoir)
- béquille électronique à badger
- lecteur de badge + bandeau ventouse sur batterie
- clé (cylindre européen sur organigramme)
- barre anti-panique ou bouton molleté
- diffuseur sonore
- détecteur présence intrusion
- clavier activation / désactivation
- détecteur ouverture porte

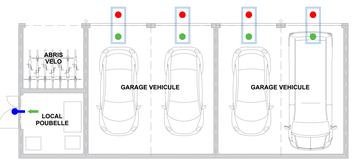



/// plan repérage revêtements muraux (échelle 1-100)

faïence 15x30
couleur blanc mat
joint gris clair




faïence 15x30
couleur blanc mat
joint gris clair
voir carnet détail mobiliers pour surface et positionnement



panneau acoustique 60x120
fibre bois ep. 25mm laine de roche + 25mm

soubassement bois h=1m00
tri-plis épicea (qualité AB) vernis incolore 19mm

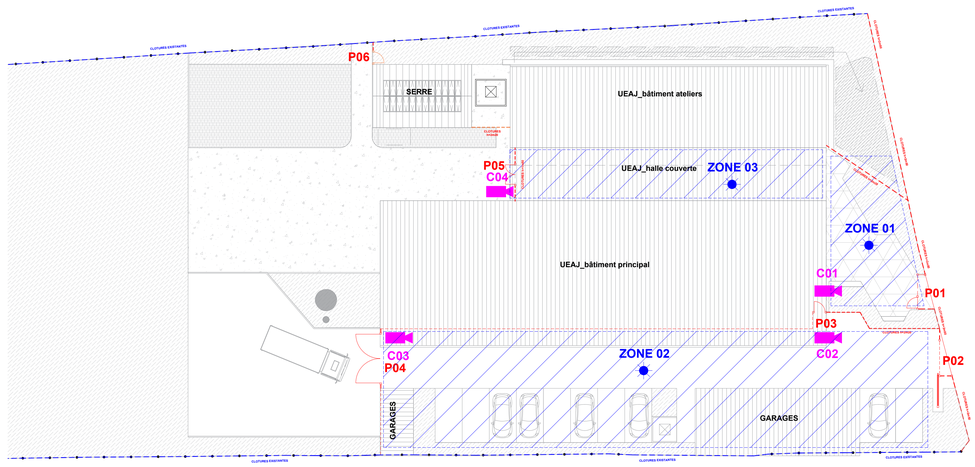

P01_PORTILLON BATTANT
> Visiophone pour entrée
> Badge pour entrée / sortie
> Fermeture automatique
> bouton poussoir dans secrétariat et direction pour ouverture

P02_PORTAIL COULISSANT MOTORISE
> Visiophone pour entrée
> Télécommande pour entrée
> Boucle pour sortie
> fermeture automatique
> bouton poussoir dans secrétariat et direction pour ouverture

P03_PORTILLON BATTANT
> badge entrée / sortie
> Fermeture automatique

P04_PORTAIL BATTANT
> Clé pour entrée et sortie

P05_PORTAIL BATTANT
> Clé pour entrée et sortie

P06_PORTAIL BATTANT
> Clé pour entrée et sortie

VIDEO-SURVEILLANCE
C01 : vers portillon entrée
C02 : vers portail entrée véhicule
C03 : vers parking
C04 : vers halle couverte

ECLAIRAGE SUR DETECTION
ZONE 01 : parvis d'entrée
ZONE 02 : parking
ZONE 03 : halle couverte

MINISTERE DE LA JUSTICE
CONSTRUCTION D'UNE UEAJ A BRUAY LA BUISSIERE

12	PLANS DOUBLAGES, CLOISONS, REVETEMENTS MURAUX PLANS CONTROLE ACCES	
Phase	Echelle	Date
PRO	1/100	19/10/2026

indice	date	modification
A		

MAITRISE D'OUVRAGE	**MINISTERE DE LA JUSTICE** Chef du département immobilier Lille Département Immobilier RC32 50, boulevard Carnot - CS 70031 59043 LILLE CEDEX	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE
MAITRISE D'OEUVRE	**Architecte :** Atelier d'architecture HVR 12 rue du Poids du Roy 89310 NOYERS SUR SEREIN Tél : 03 86 82 63 04 mail : contact@hvr-architectes.com **Ingénierie acoustique :** Acoustique France 2 Rue Roger Lagrange 71100 CHALON SUR SAONE Tél : 03 85 48 52 81 mail : acoustique.france@wanadoo.fr **Ingénierie :** 3IA SAS 2 Allée Alfred Nobel 21000 DIJON Tél. : 03 80 27 13 11 mail : dijon@3ia.fr **Paysagiste :** Benjamin Mesnager Les Colins 89110 MERRY LA VALLEE Tél : 06 87 08 39 41 mail : benjamin-mesnager@hotmail.fr **Economie / MOE exécution :** ARKATLAS 300 boulevard Clémenceau 59700 MARCQ EN BAROEUL Tél. : 07 76 11 88 09 mail : cecile-anna.exbrayat@arkatlas.fr	