

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 26432624/S2/1/AM-RTV_V1**Rédigé le : 30/06/2025****Référence au programme de travaux :**

Mail RE: Amiante bâtiment 2 bis RDC HAUT réalisé le 23/05/2025 par Johann MOULIN

DONNEUR D'ORDRE

CHRU DE BREST**Johann MOULIN**

2 avenue foch

29200 BREST

SITE D'INTERVENTION

MORVAN

2 avenue foch

29200 BREST

Batiment 2bis

Latitude : 48.392700 / Longitude : -4.487600

Date(s) d'intervention(s) :


Le 17/06/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Arnaud JEGOUIC	Diagnostiqueur	Certification N° 9643066	Arnaud JEGOUIC
			

Le présent rapport comporte 59 pages, dont 28 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	4
2. CONCLUSIONS	5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	5
2.2. Obligations réglementaires	10
3. INFORMATIONS GENERALES	11
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	11
3.2. Parties prenantes	11
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	11
4.1. Références réglementaires	11
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
5.1. Date(s) de visite(s)	12
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	12
5.3. Conditions spécifiques	12
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	12
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	13
6.1. Matériaux et produits repérés	13
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	31
7. ANNEXES	32
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	32
7.2. Photos prélèvements	33
7.3. Photos sondages	41
7.4. Attestation d'assurance	44
7.5. Certificat de compétence	46
7.6. Croquis de repérage	47
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire	51

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Dépose des cloisons Dépose des revêtements de murs dépose du revêtement de plafond

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaire d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaire d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

rdc Haut

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
9	Rez-de-chaussée	Portes de placard	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	/	Noir
2	Rez-de-chaussée - > E018 attente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
2	Rez-de-chaussée - > E018 attente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
1	Rez-de-chaussée - > E018 attente	Murs et cloisons maçonnées "endur"	Peinture	/	Vert, Blanc
1	Rez-de-chaussée - > E018 attente	Murs et cloisons maçonnées "endur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige
1	Rez-de-chaussée - > E020 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "endur"	Peinture	/	Vert, Blanc
1	Rez-de-chaussée - > E020 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "endur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige
2	Rez-de-chaussée - > E020 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
2	Rez-de-chaussée - > E020 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
3	Rez-de-chaussée - > E020 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
3	Rez-de-chaussée - > E020 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
3	Rez-de-chaussée - > E022 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
3	Rez-de-chaussée - > E022 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
1	Rez-de-chaussée - > E022 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc
1	Rez-de-chaussée - > E022 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige
1	Rez-de-chaussée - > E024 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc
1	Rez-de-chaussée - > E024 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige
2	Rez-de-chaussée - > E024 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
2	Rez-de-chaussée - > E024 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
3	Rez-de-chaussée - > E024 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
3	Rez-de-chaussée - > E024 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
3	Rez-de-chaussée - > E026 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
3	Rez-de-chaussée - > E026 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
1	Rez-de-chaussée - > E026 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc
1	Rez-de-chaussée - > E026 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige
2	Rez-de-chaussée - > E028 attente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
2	Rez-de-chaussée - > E028 attente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
1	Rez-de-chaussée - > E028 attente	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
1	Rez-de-chaussée - > E028 attente	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige
3	Rez-de-chaussée - > E030 Détente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
3	Rez-de-chaussée - > E030 Détente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
1	Rez-de-chaussée - > E030 Détente	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc
1	Rez-de-chaussée - > E030 Détente	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige
2	Rez-de-chaussée - > E032 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
2	Rez-de-chaussée - > E032 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
1	Rez-de-chaussée - > E032 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc
1	Rez-de-chaussée - > E032 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige
2	Rez-de-chaussée - > E019 poste de soins	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
2	Rez-de-chaussée - > E019 poste de soins	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
1	Rez-de-chaussée - > E019 poste de soins	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc
1	Rez-de-chaussée - > E019 poste de soins	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige
3	Rez-de-chaussée - > Local technique	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
3	Rez-de-chaussée - > Local technique	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
1	Rez-de-chaussée - > Local technique	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc
1	Rez-de-chaussée - > Local technique	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
2	Rez-de-chaussée - > E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
2	Rez-de-chaussée - > E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
3	Rez-de-chaussée - > E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
3	Rez-de-chaussée - > E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
1	Rez-de-chaussée - > E017 couloir	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc
1	Rez-de-chaussée - > E017 couloir	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige
1	Rez-de-chaussée - > E015 secrétariat	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc
1	Rez-de-chaussée - > E015 secrétariat	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige
3	Rez-de-chaussée - > E015 secrétariat	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
3	Rez-de-chaussée - > E015 secrétariat	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
1	Rez-de-chaussée - > E015bis	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc
1	Rez-de-chaussée - > E015bis	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige
3	Rez-de-chaussée - > E015bis	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
3	Rez-de-chaussée - > E015bis	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
2	Rez-de-chaussée - > E013 bureau psychologue	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
2	Rez-de-chaussée - > E013 bureau psychologue	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
1	Rez-de-chaussée - > E013 bureau psychologue	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
1	Rez-de-chaussée - > E013 bureau psychologue	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige
1	Rez-de-chaussée - > E011 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc
1	Rez-de-chaussée - > E011 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige
3	Rez-de-chaussée - > E011 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
3	Rez-de-chaussée - > E011 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
1	Rez-de-chaussée - > E009 salle de réunions	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc
1	Rez-de-chaussée - > E009 salle de réunions	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige
2	Rez-de-chaussée - > E009 salle de réunions	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
2	Rez-de-chaussée - > E009 salle de réunions	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
3	Rez-de-chaussée - > E009 salle de réunions	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
3	Rez-de-chaussée - > E009 salle de réunions	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige
1	Rez-de-chaussée - > E007 bureau infirmier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc
1	Rez-de-chaussée - > E007 bureau infirmier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige
3	Rez-de-chaussée - > E007 bureau infirmier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/
3	Rez-de-chaussée - > E007 bureau infirmier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : MORVAN
2 avenue foch
29200 BREST

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
MORVAN	Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Johann MOULIN	Donneur d'ordre	CHRU DE BREST	2 avenue foch 29200 BREST	06.77.66.37.57

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 17/06/2025

5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Mail	Johann MOULIN	23/05/2025	RE: Amiante bâtiment 2 bis RDC HAUT	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	S21	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée	Portes de placard	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	/	Noir	9	P123_ant P	/	AN	Prélèvement antérieur : P123 Repérage amiante avant travaux - Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 25/04/2023	Oui
Rez-de-chaussée -> E018 attente	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	P26* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E018 attente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	P27* P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E018 attente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	2	P27* P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E018 attente	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	7	P3* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> E018 attente	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	7	P3* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E018 attente	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	7	P3* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E018 attente	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée -> E018 attente	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E018 attente	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E018 attente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	P20 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	1	P9* P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	1	P9* P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	P21 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	2	P21 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	3	/	S14	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	3	/	S14	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	3	/	S15	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	3	/	S15	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E022 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	3	/	S12	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E022 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	3	/	S12	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E022 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	3	/	S13	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E022 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	3	/	S13	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E022 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	P34* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E022 bureau médical	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée -> E022 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> E022 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E024 bureau médical	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	P16 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E024 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	1	P8 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E024 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	1	P8 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E024 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	P17 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E024 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	2	P17 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E024 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	3	/	S11	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E024 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	3	/	S11	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E024 bureau médical	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée -> E024 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E026 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	3	/	S2	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> E026 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	3	/	S2	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E026 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	8	P15_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P15 Repérage amiante avant travaux - DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE - 18/04/2025	Non
Rez-de-chaussée -> E026 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	8	P15_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P15 Repérage amiante avant travaux - DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE - 18/04/2025	Non
Rez-de-chaussée -> E026 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	7	P14_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P14 Repérage amiante avant travaux - DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE - 18/04/2025	Non
Rez-de-chaussée -> E026 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	7	P14_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P14 Repérage amiante avant travaux - DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE - 18/04/2025	Non
Rez-de-chaussée -> E026 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	7	P14_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P14 Repérage amiante avant travaux - DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE - 18/04/2025	Non
Rez-de-chaussée -> E026 bureau médical	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée -> E026 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> E026 bureau médical	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E026 bureau médical	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E028 attente	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	P12 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E028 attente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	P13 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E028 attente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	2	P13 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E028 attente	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	7	P2 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E028 attente	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	7	P2 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E028 attente	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	7	P2 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E028 attente	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée -> E028 attente	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E028 attente	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E028 attente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E030 Détente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	3	/	S1	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> E030 Détente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	3	/	S1	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E030 Détente	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée -> E030 Détente	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E030 Détente	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E030 Détente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E032 bureau	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	P11 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E032 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	P10 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E032 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	2	P10 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E032 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	7	P1 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E032 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	7	P1 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E032 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	7	P1 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E032 bureau	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> E032 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E032 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E032 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> sanitaire hand	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée -> sanitaire hand	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	P15 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	P14 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	2	P14 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	8	/	S3	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	8	/	S3	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	8	/	S19	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	8	/	S19	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	7	P118_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P118 Repérage amiante avant travaux - Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 25/04/2023	Non
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	7	P118_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P118 Repérage amiante avant travaux - Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 25/04/2023	Non
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	7	P118_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P118 Repérage amiante avant travaux - Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 25/04/2023	Non
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	8	P119_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P119 Repérage amiante avant travaux - Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 25/04/2023	Non

Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	8	P119_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P119 Repérage amiante avant travaux - Pré- Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 25/04/2023	Non
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Local technique	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	3	/	S9	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> Local technique	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	3	/	S9	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> Local technique	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	P32 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Local technique	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée -> Local technique	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> Local technique	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	P28 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	P29 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	2	P29 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	5	P30* N	/	AN	sur brique rouge	Non
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	5	P30* N	/	AN	sur brique rouge	Non
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	8	/	S5	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	8	/	S5	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	3	/	S6	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	3	/	S6	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	8	/	S7	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	8	/	S7	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	3	/	S10	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	3	/	S10	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	3	P125_ant P	/	AN	Prélèvement antérieur : P125 Repérage amiante avant travaux - Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 25/04/2023	Oui
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	3	P125_ant P	/	AN	Prélèvement antérieur : P125 Repérage amiante avant travaux - Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 25/04/2023	Oui
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	3	P2_ant P	/	AN	Prélèvement antérieur : P2 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/12/2022	Oui
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	3	P2_ant P	/	AN	Prélèvement antérieur : P2 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/12/2022	Oui

Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	5	P179_ant N	/	AN	sur brique rouge Prélèvement antérieur : P179 Repérage amiante avant travaux - Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 25/04/2023	Non
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	5	P179_ant N	/	AN	sur brique rouge Prélèvement antérieur : P179 Repérage amiante avant travaux - Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 25/04/2023	Non
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E015 secrétariat	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	1	P7 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E015 secrétariat	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	1	P7 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E015 secrétariat	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	8	P33* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E015 secrétariat	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	8	P33* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> E015 secrétariat	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	8	P1_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P1 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/12/2022	Non
Rez-de-chaussée -> E015 secrétariat	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	8	P1_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P1 Repérage amiante avant travaux - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 01/12/2022	Non
Rez-de-chaussée -> E015 secrétariat	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée -> E015 secrétariat	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	3	/	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E015 secrétariat	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	3	/	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E015 secrétariat	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E015bis	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée -> E015bis	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E015bis	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E015bis	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	3	/	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> E015bis	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	3	/	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E015bis	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E013 bureau psychologue	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	P18 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E013 bureau psychologue	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	P19 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E013 bureau psychologue	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	2	P19 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E013 bureau psychologue	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	7	P6 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E013 bureau psychologue	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	7	P6 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E013 bureau psychologue	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	7	P6 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E013 bureau psychologue	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée -> E013 bureau psychologue	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E013 bureau psychologue	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E013 bureau psychologue	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	Idem P 34	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> E011 bureau	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	P22 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E011 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	1	P4 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E011 bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	1	P4 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E011 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	8	P23 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E011 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	8	P23 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E011 bureau	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée -> E011 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	3	/	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E011 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	3	/	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E011 bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	4	P24 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	1	P5 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	1	P5 P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	2	P25 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	2	P25 P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	3	/	S16	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	3	/	S16	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	8	/	S18	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	8	/	S18	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E007 bureau infirmier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	8	/	S20	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E007 bureau infirmier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	8	/	S20	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> E007 bureau infirmier	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	10	/	/	MA	fabrication: 2003	Non
Rez-de-chaussée -> E007 bureau infirmier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Vert, Blanc	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> E007 bureau infirmier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	1	Idem P 9	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E007 bureau infirmier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	3	/	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E007 bureau infirmier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Beige	3	/	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> E007 bureau infirmier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	/	Blanc	6	Idem P 34	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	150 m ²
1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	150 m ²
2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	550 m ²
2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	550 m ²
3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	550 m ²
3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	550 m ²
9	Portes de placard	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	10 U


7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

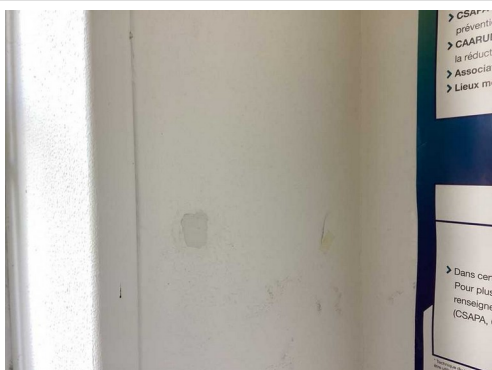
La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Rez-de-chaussée	/
Rez-de-chaussée -> E018 attente	/
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	/
Rez-de-chaussée -> E022 bureau médical	/
Rez-de-chaussée -> E024 bureau médical	/
Rez-de-chaussée -> E026 bureau médical	/
Rez-de-chaussée -> E028 attente	/
Rez-de-chaussée -> E030 Détente	/
Rez-de-chaussée -> E032 bureau	/
Rez-de-chaussée -> sanitaire hand	/
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	/
Rez-de-chaussée -> Local technique	/
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	/
Rez-de-chaussée -> E015 secrétariat	/
Rez-de-chaussée -> E015bis	/
Rez-de-chaussée -> E013 bureau psychologue	/
Rez-de-chaussée -> E011 bureau	/
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	/
Rez-de-chaussée -> E007 bureau infirmier	/

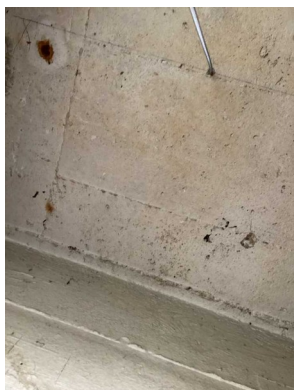
7.2. Photos prélèvements

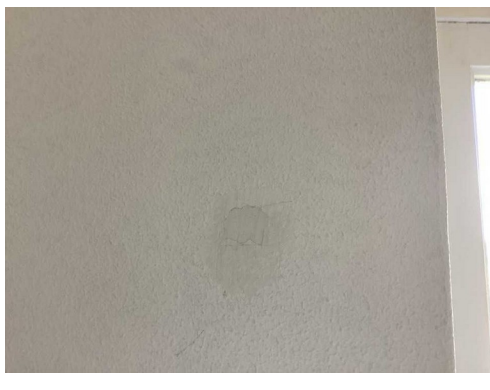
P26	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> E018 attente	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

P27	ZPSO 2
Rez-de-chaussée -> E018 attente	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P3	ZPSO 7
Rez-de-chaussée -> E018 attente	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P3	ZPSO 7
Rez-de-chaussée -> E018 attente	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	


P20	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	


P9	ZPSO 1
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P9	ZPSO 1
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P21	ZPSO 2
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

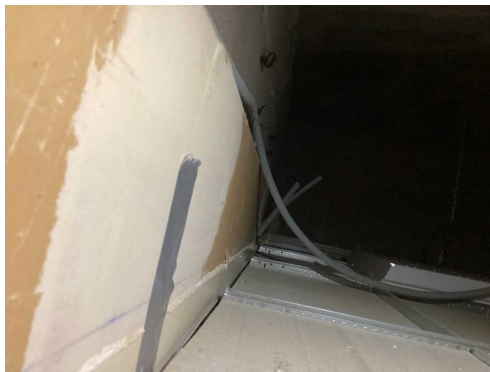
P34	ZPSO 6
Rez-de-chaussée -> E022 bureau médical	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle	

P16	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> E024 bureau médical	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	


P16	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> E024 bureau médical	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	


P8	ZPSO 1
Rez-de-chaussée -> E024 bureau médical	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	


P8	ZPSO 1
Rez-de-chaussée -> E024 bureau médical	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	


P17	ZPSO 2
Rez-de-chaussée -> E024 bureau médical	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P12	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> E028 attente	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	


P12	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> E028 attente	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	


P13	ZPSO 2
Rez-de-chaussée -> E028 attente	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P13	ZPSO 2
Rez-de-chaussée -> E028 attente	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

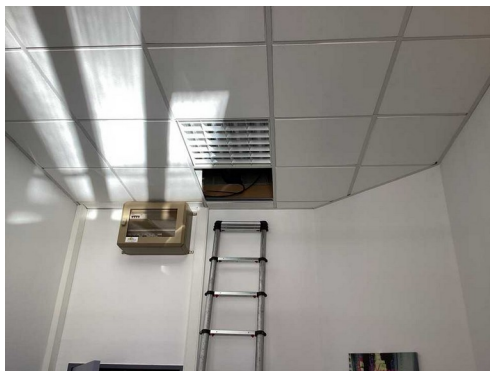
P2	ZPSO 7
Rez-de-chaussée -> E028 attente	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés Enduits lissés, projetés ou talochés	


P2	ZPSO 7
Rez-de-chaussée -> E028 attente	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés Enduits lissés, projetés ou talochés	


P11	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> E032 bureau	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	


P11	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> E032 bureau	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

P10	ZPSO 2
Rez-de-chaussée -> E032 bureau	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


P10	ZPSO 2
Rez-de-chaussée -> E032 bureau	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


P1	ZPSO 7
Rez-de-chaussée -> E032 bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés Enduits lissés, projetés ou talochés	


P1	ZPSO 7
Rez-de-chaussée -> E032 bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés Enduits lissés, projetés ou talochés	


P15	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	


P14	ZPSO 2
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P32	ZPSO 6
Rez-de-chaussée -> Local technique	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle	


P28	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	


P29	ZPSO 2
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P30	ZPSO 5
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	


P7	ZPSO 1
Rez-de-chaussée -> E015 secrétariat	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	


P7	ZPSO 1
Rez-de-chaussée -> E015 secrétariat	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	


P33	ZPSO 8
Rez-de-chaussée -> E015 secrétariat	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P18	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> E013 bureau psychologue	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	


P19	ZPSO 2
Rez-de-chaussée -> E013 bureau psychologue	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P19	ZPSO 2
Rez-de-chaussée -> E013 bureau psychologue	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P6	ZPSO 7
Rez-de-chaussée -> E013 bureau psychologue	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés Enduits lissés, projetés ou talochés	


P6	ZPSO 7
Rez-de-chaussée -> E013 bureau psychologue	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés Enduits lissés, projetés ou talochés	

P22	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> E011 bureau	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

P4	ZPSO 1
Rez-de-chaussée -> E011 bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	


P4	ZPSO 1
Rez-de-chaussée -> E011 bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P23	ZPSO 8
Rez-de-chaussée -> E011 bureau	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


P24	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	


P5	ZPSO 1
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	


P5	ZPSO 1
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	


P25	ZPSO 2
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


7.3. Photos sondages


S14	ZPSO 3
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

S15	ZPSO 3
Rez-de-chaussée -> E020 bureau médical	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

S12	ZPSO 3
Rez-de-chaussée -> E022 bureau médical	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


S13	ZPSO 3
Rez-de-chaussée -> E022 bureau médical	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


S11	ZPSO 3
Rez-de-chaussée -> E024 bureau médical	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


S2	ZPSO 3
Rez-de-chaussée -> E026 bureau médical	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


S1	ZPSO 3
Rez-de-chaussée -> E030 Détente	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


S1	ZPSO 3
Rez-de-chaussée -> E030 Détente	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


S3	ZPSO 8
Rez-de-chaussée -> E019 poste de soins	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


S9	ZPSO 3
Rez-de-chaussée -> Local technique	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


S5	ZPSO 8
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

S6	ZPSO 3
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

S7	ZPSO 8
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

S10	ZPSO 3
Rez-de-chaussée -> E017 couloir	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

S16	ZPSO 3
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

S18	ZPSO 8
Rez-de-chaussée -> E009 salle de réunions	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

7.4. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûre

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR 00 487 424 608

Signé par : Juliette Allavoine
E-mail : juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 30/06/2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à

JEGOUIC Arnaud

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	12/04/2021	11/04/2028
Amiante avec mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	12/04/2021	11/04/2028

Date : 02/04/2021

Número de certificat : 9643066

Laurent Croguennec, Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



7.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	MORVAN 2 avenue foch 29200 BREST	
Localisation Rez-de-chaussée	Date visite	Le 17/06/2025
	Auteur	Arnaud JEGOUIC
	N° dossier	26432624/S2/1
	Planche	1 / 3
Indice 1 <u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

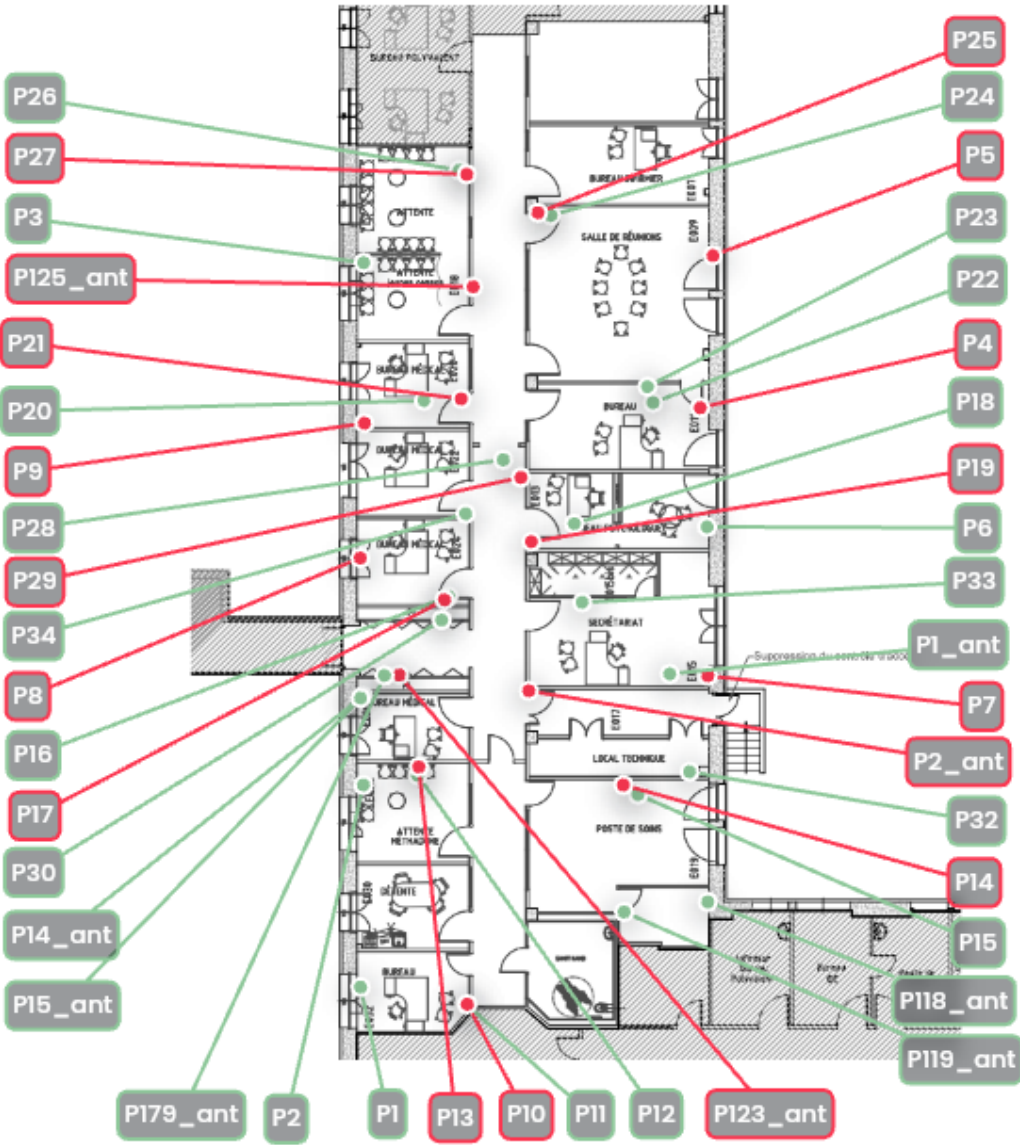
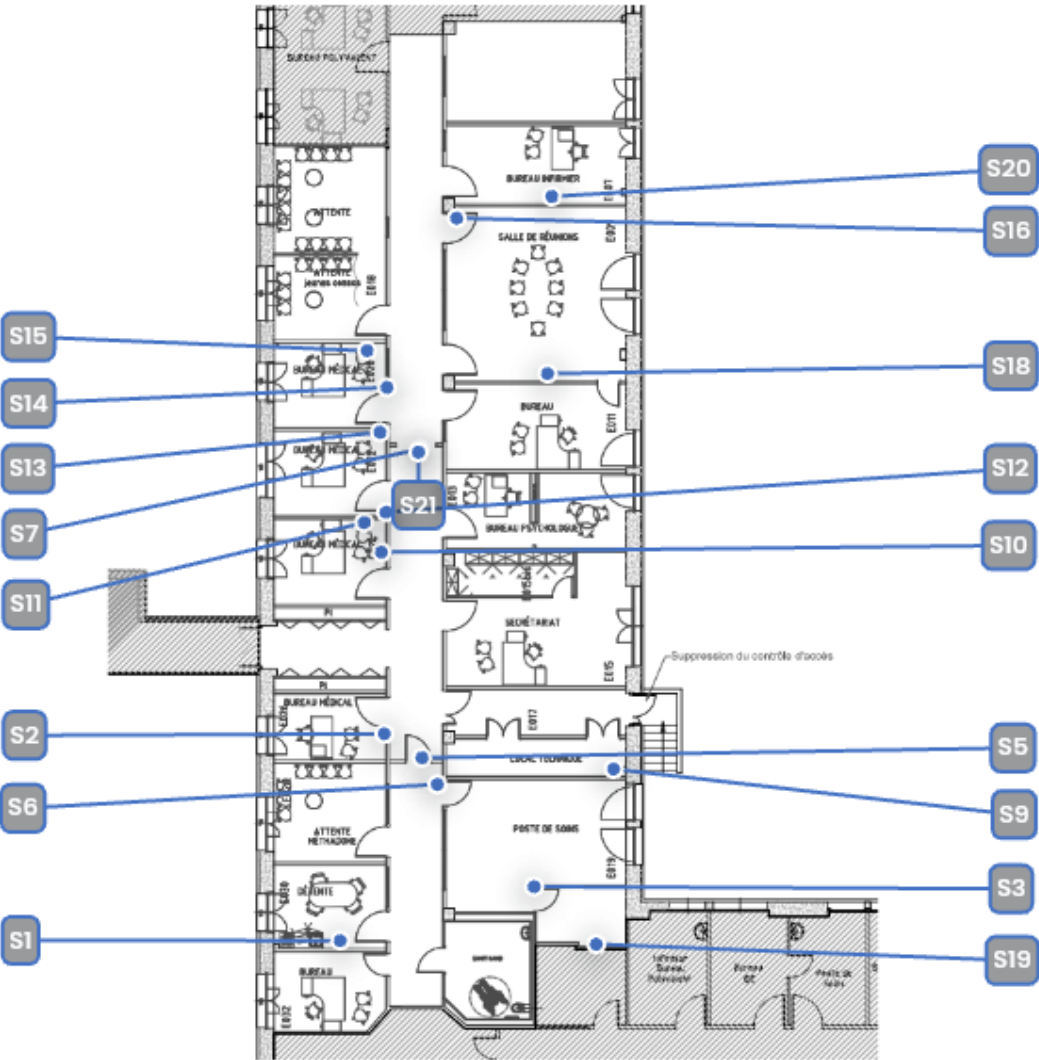
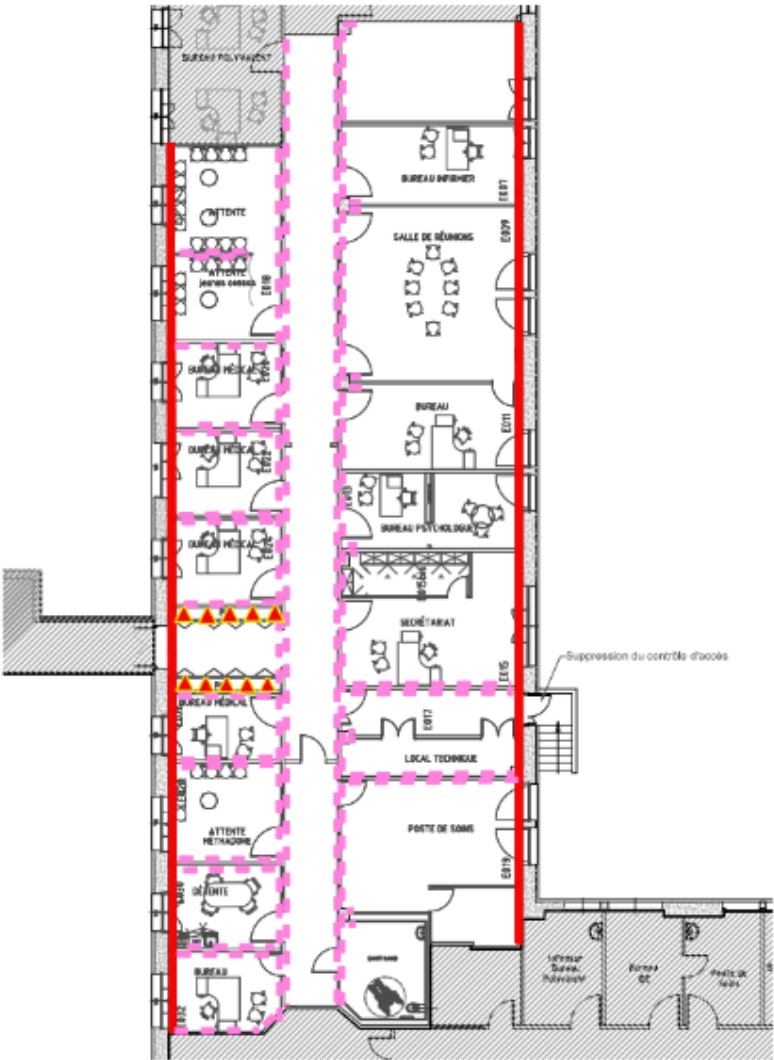


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	MORVAN 2 avenue foch 29200 BREST	
Localisation Rez-de-chaussée	Date visite	Le 17/06/2025
	Auteur	Arnaud JEGOUIC
	N° dossier	26432624/S2/1
	Planche	2 / 3
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Sondage		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	MORVAN 2 avenue foch 29200 BREST	
Localisation Rez-de-chaussée	Date visite	Le 17/06/2025
	Auteur	Arnaud JEGOUIC
	N° dossier	26432624/S2/1
	Planche	3 / 3
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
<div> <div></div> <div>Peinture,Enduits lissés, projetés ou talochés</div> </div> <div> <div></div> <div>Bandes calicot,Enduits de jointoiement des plaques de plâtre</div> </div> <div> <div></div> <div>Plaques souples bitumineuses antivibratiles</div> </div>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3825-1995 EN DATE DU 20/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - BREST 26 Rue de l'Eau Blanche 29200 Brest	Réf. Commande ITGA : IT3825-1995 Réf. Commande Client : 1510797476/26432624/S2/1/4_26432624/2/1
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/06/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction

ou électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26432624	Réf échantillon ITGA : IT382506-1571		
Réf échantillon client : BV3KR7890 - [Plafonds] - [rel : P12 Rez-de-chaussée - E028 attente Plafonds]	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : UMS (3)
Réf dossier client : 26432624	Réf échantillon ITGA : IT382506-1572		
Réf échantillon client : BV3KR7892 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P13 Rez-de-chaussée - E028 attente Cloisons (légères et préfabriquées)]	Description ITGA : Matériau plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Matériau plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 19/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : UMS (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3825-1995 EN DATE DU 20/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1573	
Réf échantillon client : BV3KR7901 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P1 Rez-de-chaussée - E032 bureau Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	
Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1574	
Réf échantillon client : BV3KR7902 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P2 Rez-de-chaussée - E028 attente Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène	
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1575	
Réf échantillon client : BV3KR7903 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P3 Rez-de-chaussée - E018 attente Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AKN (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1576	
Réf échantillon client : BV3KR7904 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P4 Rez-de-chaussée - E011 bureau Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1577	
Réf échantillon client : BV3KR7905 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P5 Rez-de-chaussée - E009 salle de réunions Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène	
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AKN (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3825-1995 EN DATE DU 20/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1578	
Réf échantillon client : BV3KR7906 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P6 Rez-de-chaussée - E013 bureau psychologue Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1579	
Réf échantillon client : BV3KR7907 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P7 Rez-de-chaussée - E015 secrétariat Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AKN (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1580	
Réf échantillon client : BV3KR7908 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P8 Rez-de-chaussée - E024 bureau médical Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AKN (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1581	
Réf échantillon client : BV3KR7909 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P9 Rez-de-chaussée - E020 bureau médical Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1582	
Réf échantillon client : BV3KR7910 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P10 Rez-de-chaussée - E032 bureau Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 19/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AKN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3825-1995 EN DATE DU 20/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1583	
Réf échantillon client : BV3KR7911 - [Plafonds] - [rel : P11 Rez-de-chaussée - E032 bureau Plafonds]		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1584	
Réf échantillon client : BV3KR7912 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P14 Rez-de-chaussée - E019 poste de soins Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 19/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1585	
Réf échantillon client : BV3KR7913 - [Plafonds] - [rel : P15 Rez-de-chaussée - E019 poste de soins Plafonds]		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1586	
Réf échantillon client : BV3KR7914 - [Plafonds] - [rel : P16 Rez-de-chaussée - E024 bureau médical Plafonds]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3825-1995 EN DATE DU 20/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1587	
Réf échantillon client : BV3KR7915 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P17 Rez-de-chaussée - E024 bureau médical Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA :	Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1588	
Réf échantillon client : BV3KR7916 - [Plafonds] - [rel : P18 Rez-de-chaussée - E013 bureau psychologue Plafonds]		Description ITGA :	Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1589	
Réf échantillon client : BV3KR7917 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P19 Rez-de-chaussée - E013 bureau psychologue Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 19/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AKN (4)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1590	
Réf échantillon client : BV3KR7918 - [Plafonds] - [rel : P20 Rez-de-chaussée - E020 bureau médical Plafonds]		Description ITGA :	Peinture en faible quantité / Matériau compact gris en faible quantité hétérogène
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Matériau compact gris en faible quantité hétérogène	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKN (4)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1591	
Réf échantillon client : BV3KR7919 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P21 Rez-de-chaussée - E020 bureau médical Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AKN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3825-1995 EN DATE DU 20/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1592	
Réf échantillon client : BV3KR7920 - [Plafonds] - [rel : P22 Rez-de-chaussée - E011 bureau Plafonds]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1593	
Réf échantillon client : BV3KR7921 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P23 Rez-de-chaussée - E011 bureau Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1594	
Réf échantillon client : BV3KR7922 - [Plafonds] - [rel : P24 Rez-de-chaussée - E009 salle de réunions Plafonds]		Description ITGA : Peinture en vrac avec poussières / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris	
Peinture en vrac avec poussières non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 19/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKN (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1595	
Réf échantillon client : BV3KR7923 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P25 Rez-de-chaussée - E009 salle de réunions Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AKN (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3825-1995 EN DATE DU 20/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1596	
Réf échantillon client : BV3KR7924 - [Plafonds] - [rel : P26 Rez-de-chaussée - E018 attente Plafonds]		Description ITGA : Peinture en vrac avec poussières / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris	
▸ Peinture en vrac avec poussières non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKN (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1597	
Réf échantillon client : BV3KR7925 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P27 Rez-de-chaussée - E018 attente Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AKN (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1598	
Réf échantillon client : BV3KR7926 - [Plafonds] - [rel : P28 Rez-de-chaussée - E017 couloir Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris avec poussières	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris avec poussières non séparable	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKN (4)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1599	
Réf échantillon client : BV3KR7927 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P29 Rez-de-chaussée - E017 couloir Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AKN (4)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1600	
Réf échantillon client : BV3KR7928 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P30 Rez-de-chaussée - E017 couloir Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3825-1995 EN DATE DU 20/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1601	
Réf échantillon client : BV3KR7930 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P32 Rez-de-chaussée Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec poussières	
▶ Matériau plâtreux blanc avec poussières	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AKN
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1602	
Réf échantillon client : BV3KR7931 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P33 Rez-de-chaussée Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 20/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : 26432624		Réf échantillon ITGA : IT382506-1603	
Réf échantillon client : BV3KR7932 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P34 Rez-de-chaussée Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : UMS (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Eline GARNIER Analyste