Ajout de dalles
LED 600X600
suivant étude éclairage
par l'entreprise

Vitrophanie en partie
basse des vitrages
jusqu'à h=180

Création d'un placard
(prof int. 35cm)
incluant coffret électrique
matériel multimédia
câblage et prises

Tableau électrique
existant h150

Coffre d'habillage

Coffre d'habillage

Création d'un plafond suspendu
acoustique dalles 600x600
sous la verrière avec isolation
phonique en plénum

1 prise électrique
en sous face de la table

2 câbles avec prises RJ45
fournis par prestataire multimédia

Revêtement
de sol Linoleum
U4 P3

Dalles de plafond
acoustique 600X600

Salle de réunion
27 places
72 m2

Barre de son

Barre de son

8X

VP

P90 PF 1/2h

P90 PF 1/2h

Hsp 265

Saignée ou passe-câbles
pour 2CFO + 3CFA minimum

Remplacement des 11 luminaires
existants par des dalles LED 600x600
Commande avec variateur

Dépose bloc porte
+ bouchement

Contre-cloison avec
isolation phonique

Remplacement du bloc-porte 80
par un ensemble porte 90 + châssis
fixe latéral vitré (+vitrophanie)

Remplacement du bloc-porte 80
par un bloc-porte 90

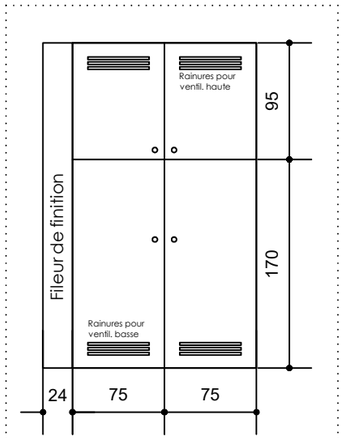

Détail du placard technique

- Prise 16A avec terre et obturateur
- RJ 45
- Port USB
- Interrupteur V et V avec variateur

Plan de la salle 13
ETAT FUTUR
éch:1/50ème