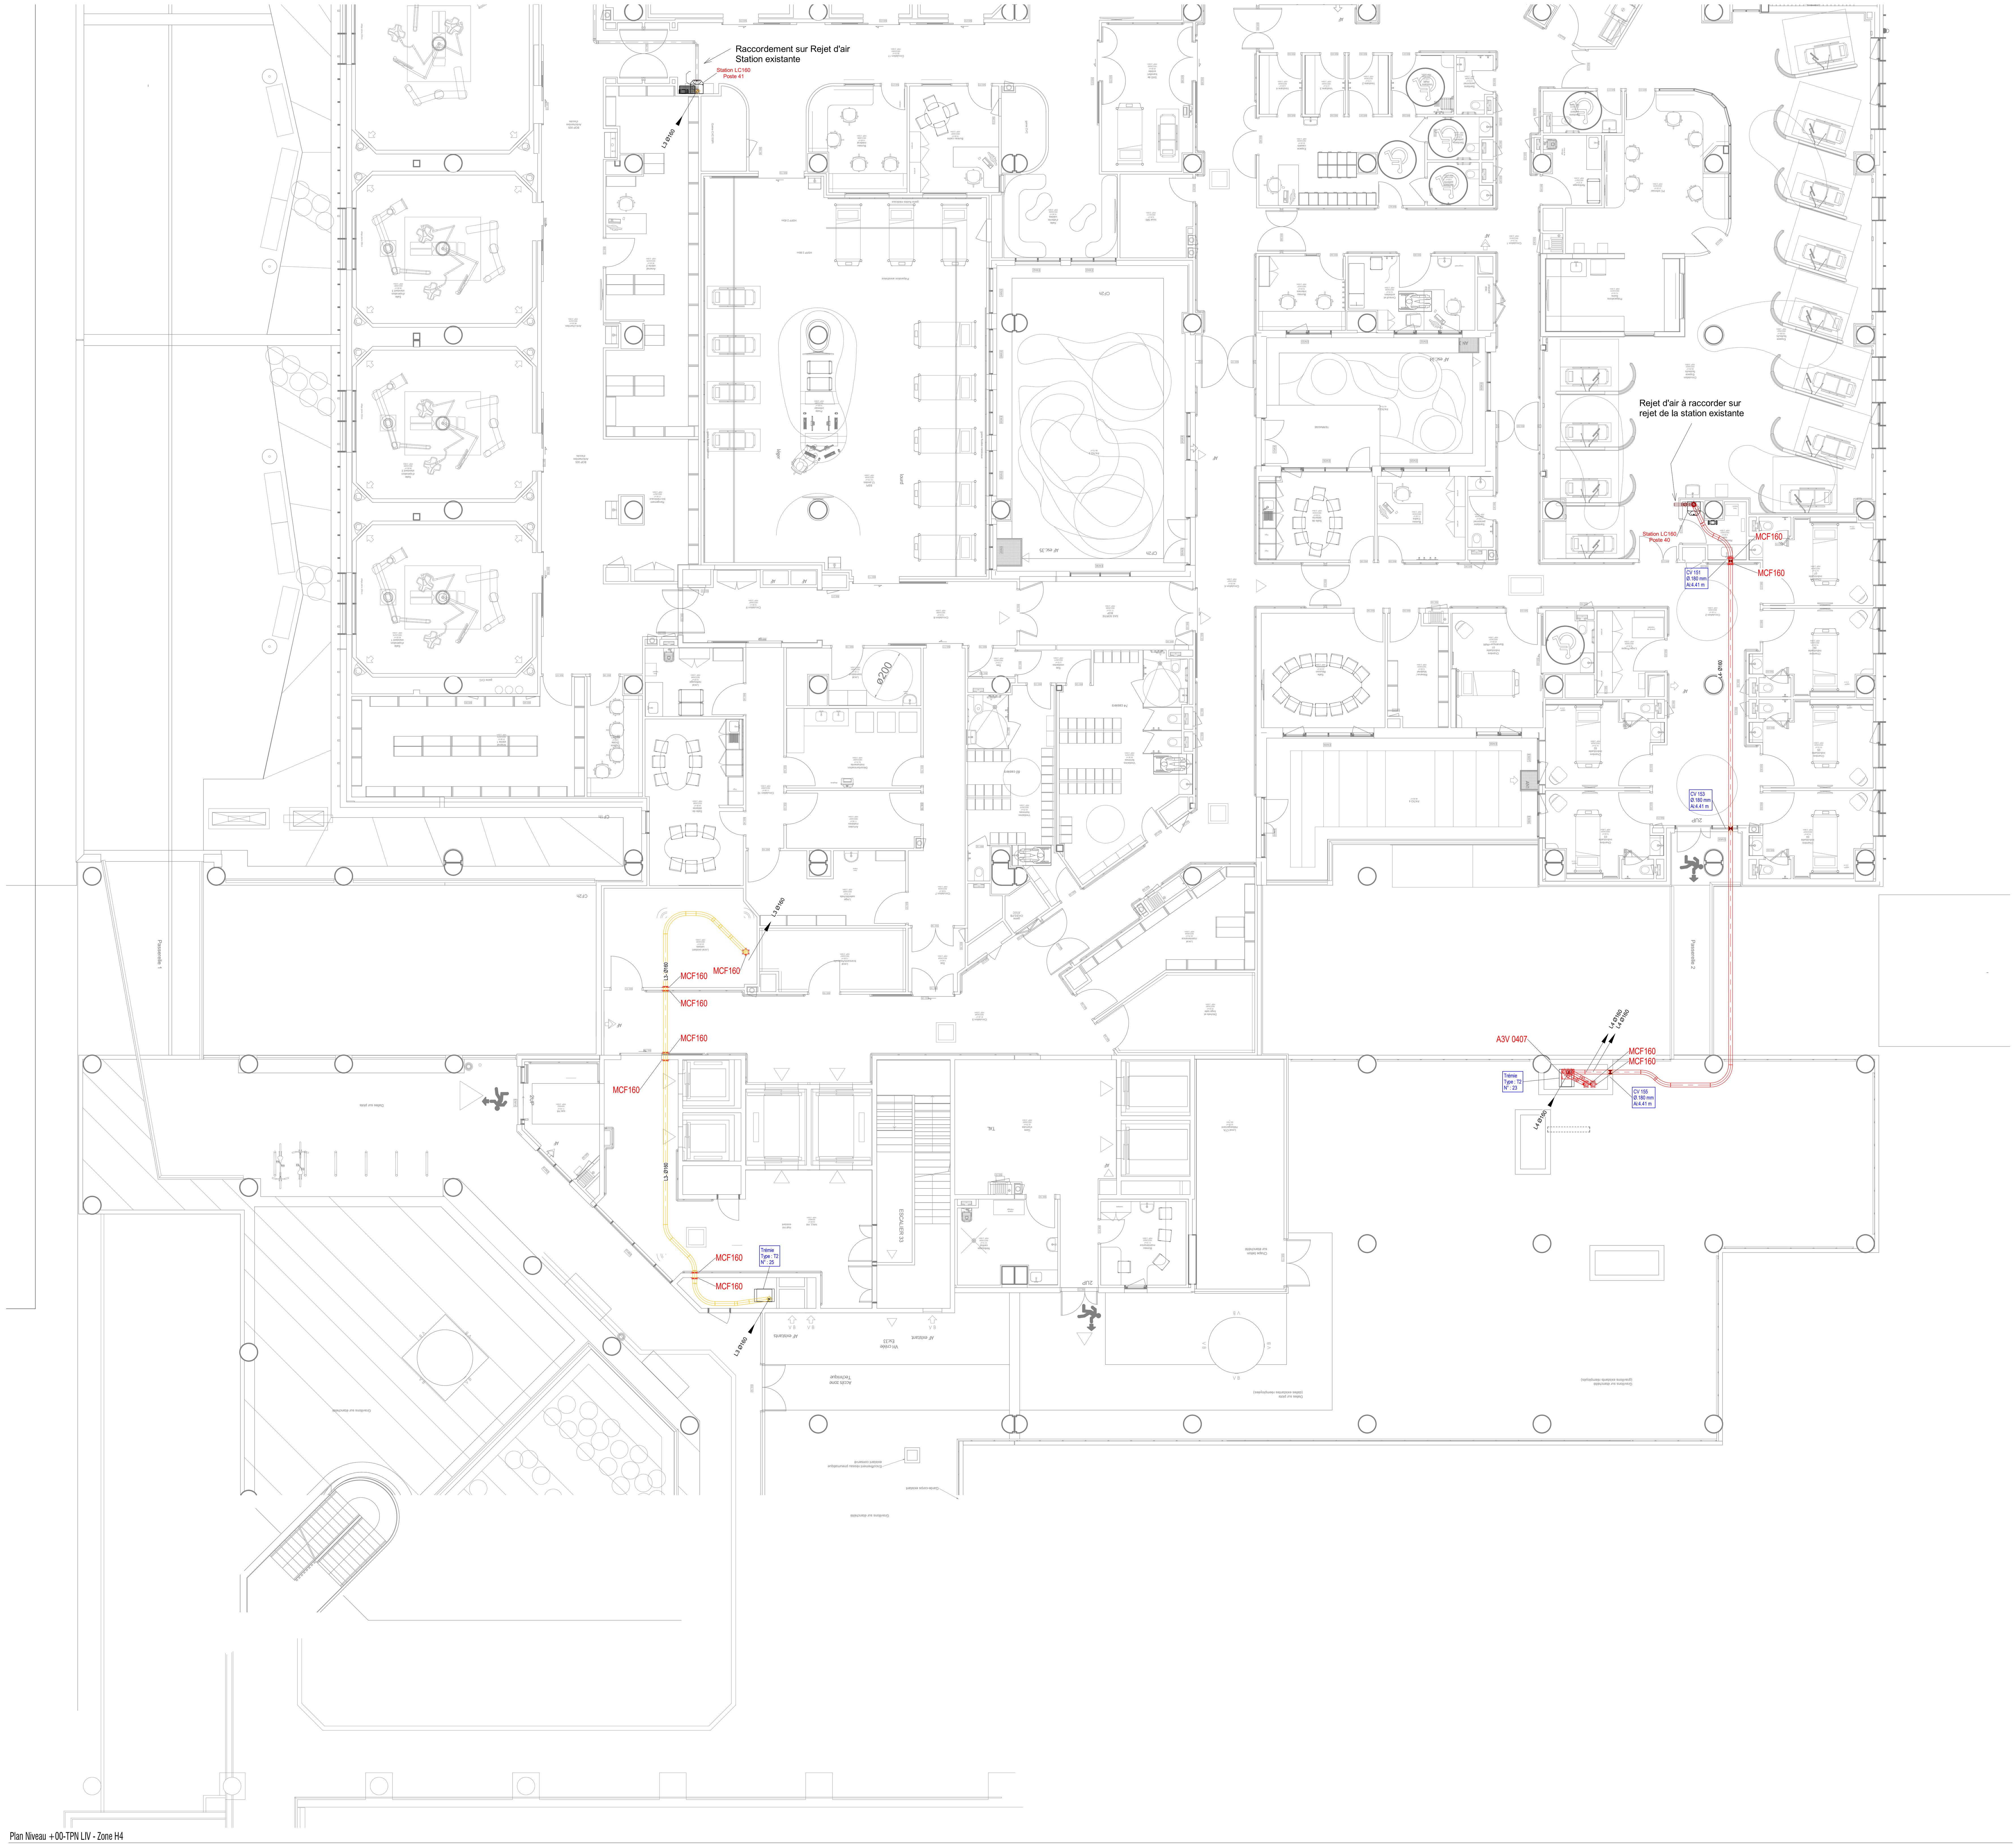

1 Plan Niveau +00-TPN LIV - Zone H4
1 : 100

Carottages

- "CPB" - Carottage en Plancher Bas
- "CPH" - Carottage en Plancher Haut
- "CV" - Carottage en Voile / Parois Verticale

Les altimétries seront parfois à ajuster sur site

Légende Carottages
1 : 50

Légende Rebouchage des trémies valisettes en plancher bas

Trémie
Type T1-T2-T3
N° : 001

Version 4 tous :

"Type T1-T2-T3" Indique les trous à laisser lors du rebouchage de la trémie :

"T" = Trou
"1" = Numéro du trou suivant schéma ci-dessus

Exemples :

ST : Sans trou
T1 : Pour le trou noté "1"
T2 : Pour le trou noté "2"
T3 : Pour le trou noté "3"
T1 - T2 : Pour les trous notés "1" et "2"

"N° : 001" indique le repérage de la plaque

Légende Trémie
1 : 50

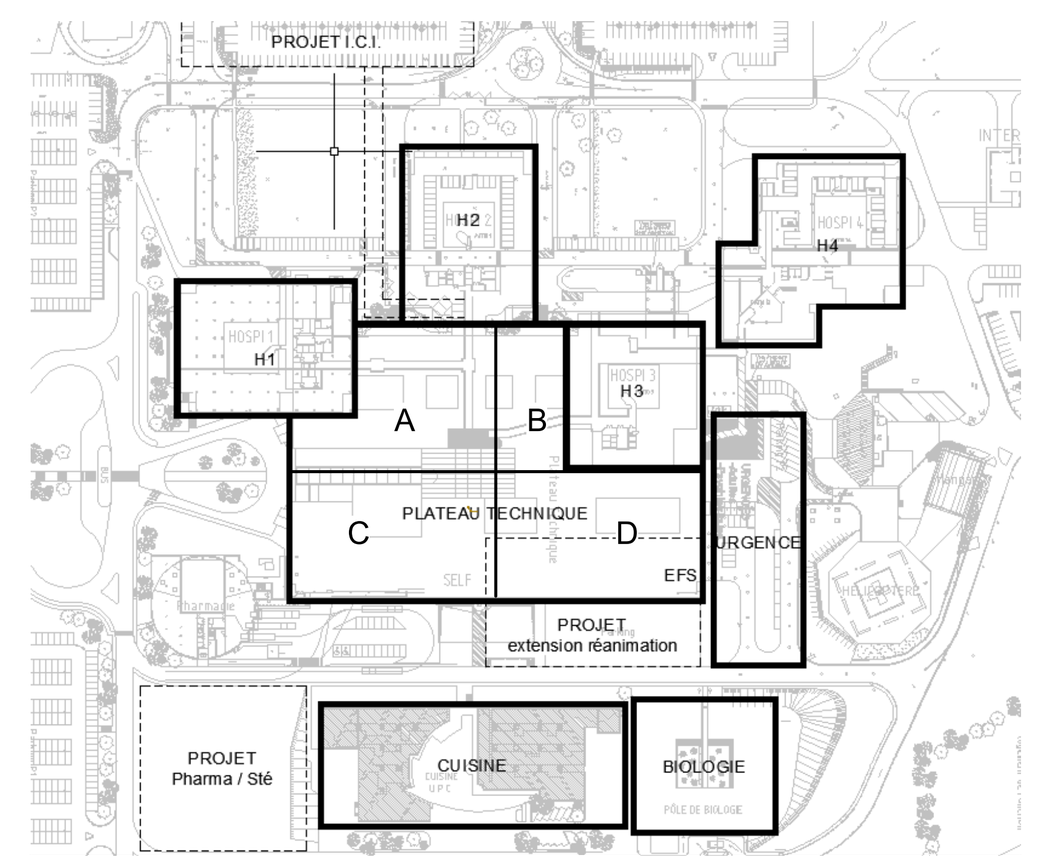

Fluide descendant et réseau venant du plancher haut
Fluide descendant et réseau partant vers le plancher bas
Fluide montant et réseau venant du plancher bas
Fluide montant et réseau partant vers le plancher haut

Ligne 1	Ligne 6	Ligne 11
Ligne 2	Ligne 7	Ligne 12
Ligne 3	Ligne 8	Ligne 13
Ligne 4	Ligne 9	Ligne 14
Ligne 5	Ligne 10	Future

Tube PVC M1 / B - s2, d0

ZC - Zone de compartimentage

MATERIEL

Manchon coupe feu 2H (MCF) en plancher haut
Manchon coupe feu 2H (MCF) en voile

Station transponet 160

Aiguillages 160 :
A3V = > 3voies
A4V => 4 voies

SUPPORTAGE

- Ecartement des colliers maximum : 1.5m
- Un collier à 300mm maximum de chaque MCF vertical.

Légende TPN
1 : 50

Nomenclature des révisions

Indice	Date	Modifications	Vérifé par :	Dessiné par:
B	14/04/2021	Décalage des stations au bord des Trémies	SOM	CLE
C	26/04/2021	Ajout MCF suivant Chrono 16800/0421/0173	SOM	CLE
D	31/08/2021	Reprise de plans suivant VISA07 et VISA08 ARTELIA	SOM	CLE
E	24/09/2021	Dévoiement réseaux labo et pharmacie par le patio + VISA 10	SOM	CLE
F	11/10/2021	Inversion dénomination L3 et L4 ainsi que L12 et L13	SOM	CLE
G	04/02/2022	Remplacement Station Pharmacie- Déplacement station CCA et CMA	SOM	CLE

CHRU BREST

Déploiement d'un nouveau réseaux de transport pneumatique

Hopital de la Cavale Blanche
29200 BREST

MAITRE D'OUVRAGE
CHRU BREST
Hopital de la Cavale Blanche
29200 BREST
tel
fax

MAITRE D'OEUVRE
ARTELIA
8, avenue des Thébaudières
44800 ST HERBLAIN
tel 02 28 25 28 20
fax 02 40 02 04 05

BUREAU DE CONTRÔLE
SOCOTEC CONSTRUCTION
180 rue de Kerervern - CS 70324
29806 BREST Cedex 9
tel 02 98 41 44 94
loig.lidove@socotec.com

SOMAFERM
Espace 37 - 2ème Avenue n°37
Z.A. M.I.N. de Lomme
59160 Lomme

LOT

Zone H4 niveau 00

Plan de réseaux transport pneumatique

Date 04/02/2022
ECHELLE 1/100

Bâtiment	Niveau	Zone	Phase	Emetteur	LOT	Numéro	Indice
CB	00	H4	EXE	SOM	PNEU	0220	G

Plan réalisé par CLEMENTECH EURL