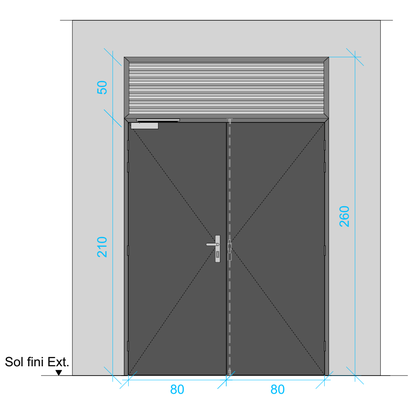

PMD ILZ 160/260

cf CCTP	
Localisation	Locaux techniques
Niveau	RDC
Finition	Porte métallique 2V, double peau isolée en tube acier galvanisé et pré-laqué, Imposte lames Z h=40 L= 167 h=260 PU:160
Quantité	3
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	CF 1/2h
Sécurité	Serrure 3 points Crémone pompier Ferme-porte

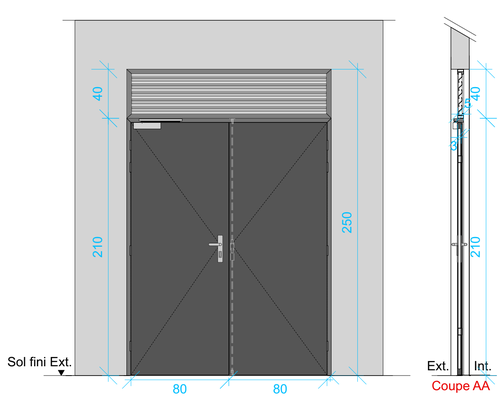

PMD ILZ 160/250

cf CCTP	
Localisation	Locaux techniques
Niveau	RDC
Finition	Porte métallique 2V, double peau isolée en tube acier galvanisé et pré-laqué, Imposte lames Z h=40 L= 167 h=250 PU:160
Quantité	1
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	CF 1/2h
Sécurité	Serrure 3 points Crémone pompier Ferme-porte

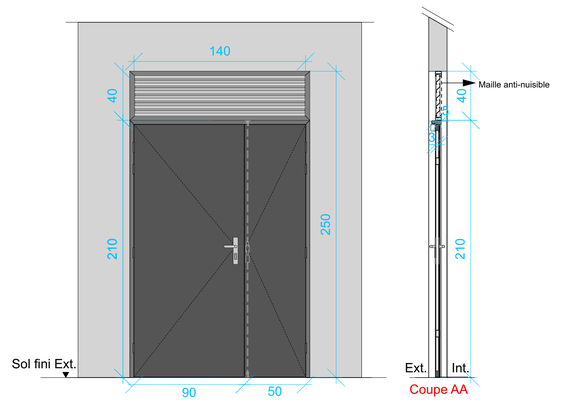

PMT ILZ 140

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Porte métallique 2V tierces, double peau isolée en tube acier galvanisé et pré-laqué, Imposte lames Z h=40 L= 147 h=250 PU:140
Quantité	1
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	Serrure 3 points Crémone pompier

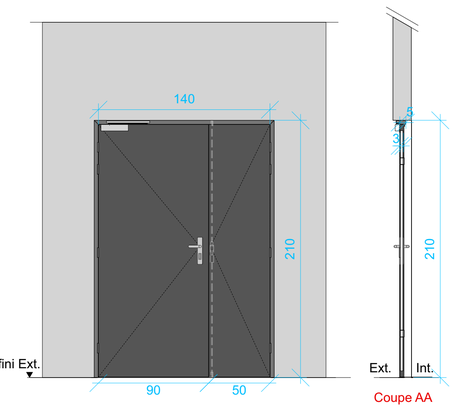

PMT 140

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Porte métallique 2V tierce, double peau isolée en tube acier galvanisé et pré-laqué, L= 147 h=210 PU:140
Quantité	2
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	CF 1/2h
Sécurité	Serrure 3 points Cremone pompier Ferme-porte

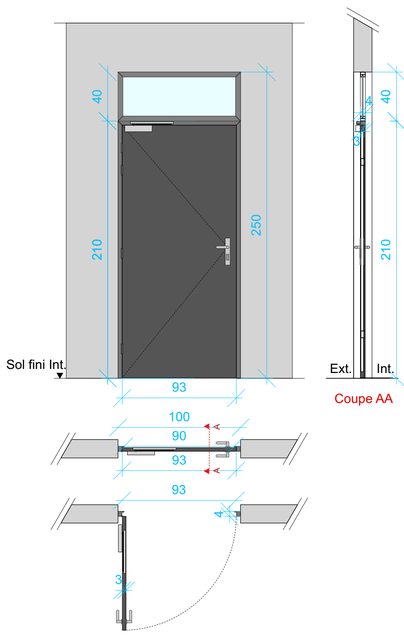

PM IVF 93/100

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Porte métallique 1V, double peau isolée en tube acier galvanisé et pré-laqué, Imposte vitre fixe Z h=40 L= 100 h=250 PU:93
Quantité	1
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	Serrure 3 points Ferme-porte

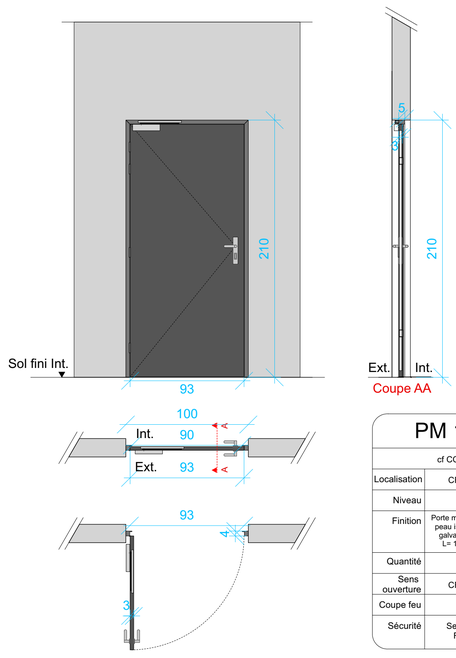

PM 100

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Porte métallique 1V, double peau isolée en tube acier galvanisé et pré-laqué, L= 100 h=250 PU:93
Quantité	7
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	CF 1/2h
Sécurité	Serrure 3 points Ferme-porte

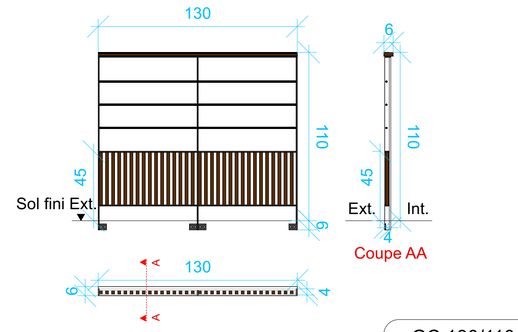

GC 130/110

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Chassis métallique en tube acier galvanisé et pré-laqué , Remplissage tasseaux BL CL3 YC rabotage et chanfrein, sur appui bois L=130 h=110 (lasure au lot peinture)
Quantité	74
Sens ouverture	...
Coupe feu	...
Sécurité	...

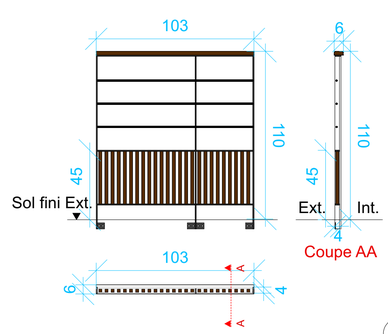

GC 103/110

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Chassis métallique en tube acier galvanisé et pré-laqué , Remplissage tasseaux BL CL3 YC rabotage et chanfrein, sur appui bois L=103 h=110 (lasure au lot peinture)
Quantité	2
Sens ouverture	...
Coupe feu	...
Sécurité	...



GC 65/110

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Chassis métallique en tube acier galvanisé et pré-laqué , Remplissage tasseaux BL CL3 YC rabotage et chanfrein, sur appui bois L=65,3 h=110 (lasure au lot peinture)
Quantité	1
Sens ouverture	...
Coupe feu	...
Sécurité	...



GC a1/110

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Chassis métallique en tube acier galvanisé et pré-laqué , Remplissage tasseaux BL CL3 YC rabotage et chanfrein, sur appui bois L=85,5x51,5 h=110 (lasure au lot peinture)
Quantité	1
Sens ouverture	...
Coupe feu	...
Sécurité	...

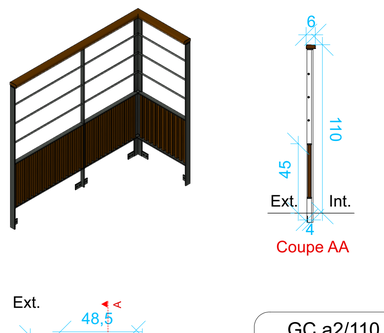

GC a2/110

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Chassis métallique en tube acier galvanisé et pré-laqué , Remplissage tasseaux BL CL3 YC rabotage et chanfrein, sur appui bois L=118,5x48,5 h=110 (lasure au lot peinture)
Quantité	1
Sens ouverture	...
Coupe feu	...
Sécurité	...

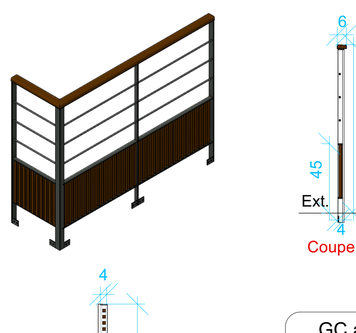

GC a3/110

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Chassis métallique en tube acier galvanisé et pré-laqué , Remplissage tasseaux BL CL3 YC rabotage et chanfrein, sur appui bois L=143x45 h=110 (lasure au lot peinture)
Quantité	1
Sens ouverture	...
Coupe feu	...
Sécurité	...

GC a4/110

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Chassis métallique en tube acier galvanisé et pré-laqué , Remplissage tasseaux BL CL3 YC rabotage et chanfrein, sur appui bois L=143x76 h=110 (lasure au lot peinture)
Quantité	1
Sens ouverture	...
Coupe feu	...
Sécurité	...



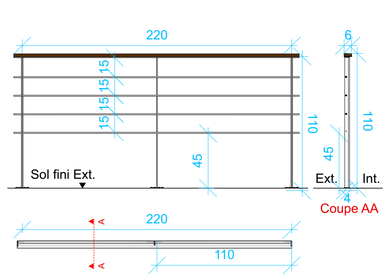

GC 220/110

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Chassis métallique en tube acier galvanisé et pré-laqué , Remplissage tube acier, sur appui béton L=220 h=110 Main courante en BL CL3 (lasure au lot peinture)
Quantité	15
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	...

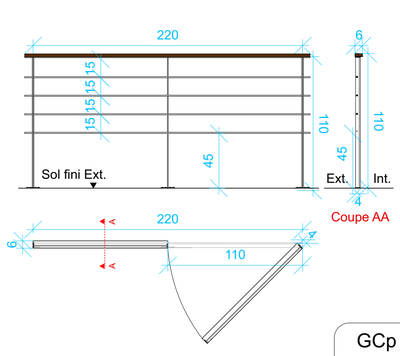

GCp 220/110

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Chassis métallique en tube acier galvanisé et pré-laqué , Remplissage tube acie, avec portillon sur appui béton, L=220 h=110 Main courante en BL CL3 (lasure au lot peinture)
Quantité	1
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	...

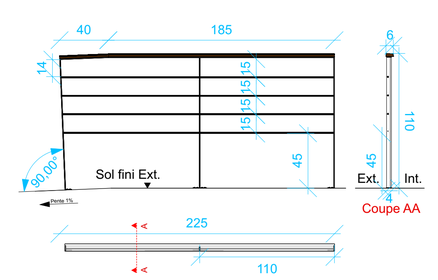

GCa 225/110

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Chassis métallique en tube acier galvanisé et pré-laqué , Remplissage tube acier, sur appui béton L=220 h=110 Main courante en BL CL3 (lasure au lot peinture)
Quantité	1
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	...

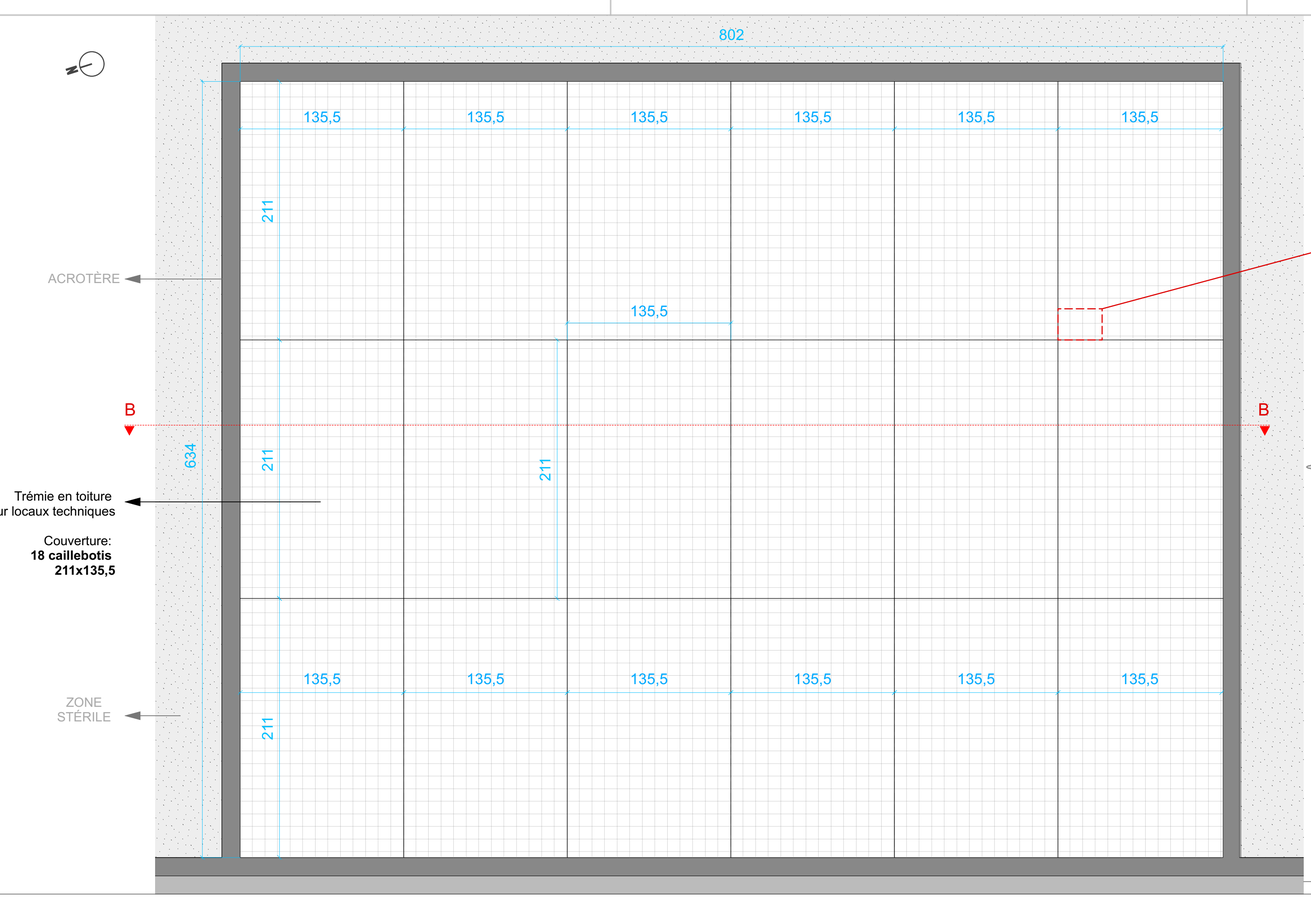

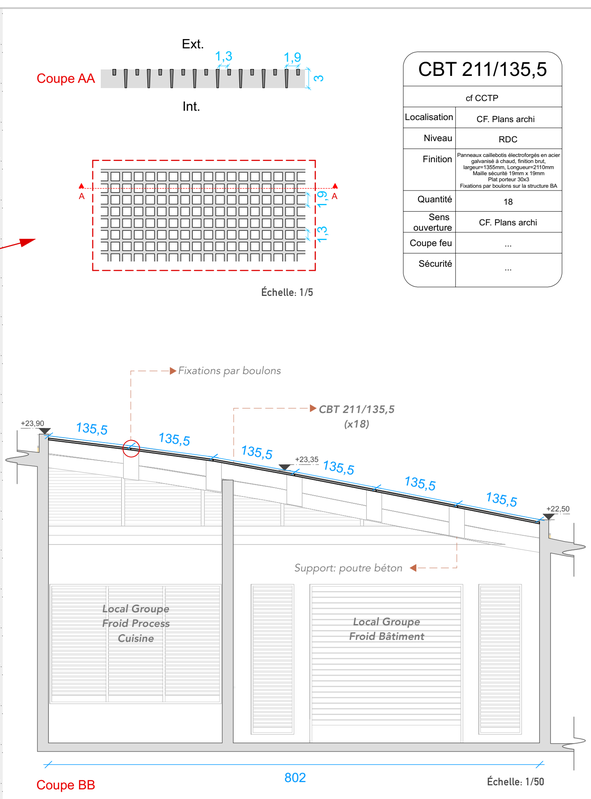

CBT 211/135,5

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Panneaux caillebotis électroforgés en acier galvanisé à chaud, finition brut, largeur=1305mm, Longueur=2110mm Maille sécurité 19mm x 19mm Plat porteur 30x3 Fixations par boulons sur la structure BA
Quantité	18
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	...

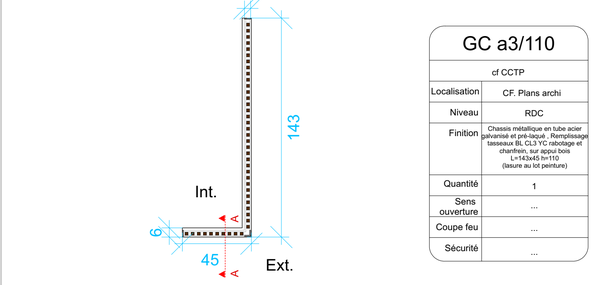

CODE OP.	ADRESSE OPERATION	Construction d'un nouvel ENSEMBLE ALIMENTATION-LOISIRS
330 RST STJ	RSMA GUYANE Quartier NEMO - BP 246 97393 Saint Laurent du Maroni	

	MAITRISE D'OUVRAGE	RSMA GUYANE Quartier NEMO - BP 246 97393 Saint Laurent du Maroni	merceron.francois@guyane-sma.fr T : 05 94 34 45 07 P : 06 94 24 57 70 guerrero.benoit@guyane-sma.fr P : 06 94 24 57 70
	A ARCHITECTE Mandataire	JUNGLE ARCHITECTURE GROUP Franck Brasselet 2291 Route des plages 97 354 Rémire-Montjoly	T : 05 94 35 77 65 P : 06 94 26 55 16 F : 05 94 35 48 60 jag@jagarchi.fr
	B BET Structure Beton Fluides, VRD	BETEM INGENIERIE Thibaut Dufour 3 Lotissement Calimbé, Route de Raban 97300 Cayenne	T : 05 94 27 29 41 P : 06 94 40 39 02 F : 00 00 00 00 00 t.dufour@betem.fr
	C BET Structure bois	CBS - CBT Arnaud Maignant/ 2291 Route des plages 97 354 Rémire-Montjoly	T : 00 00 00 00 00 P : 06 94 49 16 60 F : 06 42 20 29 53 maignant@cbs-cbt.com
	D BET Cuisiniste	AC2R Aurélien Bluon Vannier/ Maxime Tatraux 3, bis rue du Petit Robinson 78350 Jouy en Josas	T : 01 30 70 60 60 P : 00 00 00 00 00 F : 01 30 77 88 34 contact@ac2r.eu
	E BET Paysage	JNC SUD Anne-Pascale Pertus 5, Rue Gustave Nadaud 69007 Lyon	T : 04 78 72 55 73 P : 06 80 07 37 63 F : 00 00 00 00 00 ap.pertus@jncsud.fr
	F BET HQE/QEA	SOLENER Mohamed Abdesselam 48 Rue Gustave Nadaud 59000 Lille	T : 03 20 41 58 38 P : 06 89 93 43 22 F : 00 00 00 00 00 mohamed.abdesselam@solener.fr
	G CONTROLEUR TITULAIRE SPS	SOCOTEC Rony Thenard 128 Chemin Saint Antoine 97321 Cayenne	T : 05 94 30 12 12 P : 06 94 23 69 29 F : 00 00 00 00 00 rony.thenard@socotec.com
	H CONTROLEUR SUPPLÉANT SPS	SOCOTEC Leo Yonick 128 Chemin Saint Antoine 97321 Cayenne	T : 05 94 30 12 12 P : 06 94 26 88 78 F : 00 00 00 00 00 yonick.leo@socotec.com
	I CONTROLEUR TECHNIQUE	APAVE Gilles Froidevaux 8 Rue Jean-Jacques Vernazza 60193 Marseille	T : 05 94 32 74 51 P : 06 94 42 67 43 F : 00 00 00 00 00 cayenne@apave.com

IND	DATE	EMETTEUR	OBJET REVISION
A	06/2022	JAG	PREMIERE EMISSION

ECH.	BATIMENT	PHASE	
1/25	....	PRO/DCE	MENUISERIE METAL
EMETTEUR	NIVEAU	PLAN N°	
JAG	RDC	21	