
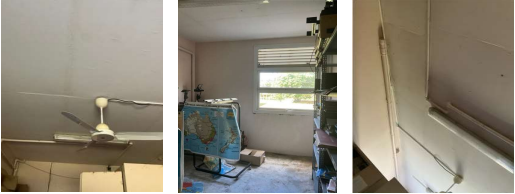

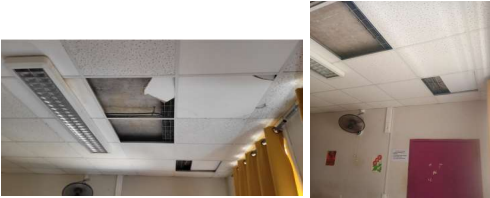






ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
ENSEIGNEMENT GENERAL RDC				
SALLE 23 	SALLE BANALISEE 10	Dalle 60x60 en moyen état 80% 2 motifs de dalles	A CONSERVER : - Dalle 60x60 en moyen état 80% A REALISER : - Pas de travaux à réaliser	A CONSERVER
SALLE 24 	SALLE BANALISEE 11	Dalle 60x60 en moyen état 80% 2 motifs de dalles Quelques dalles trouées et présence de fuites d'eaux à changer	A CONSERVER : A REALISER : - Faux plafonds horizontal dalle de 60*60 acoustique	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 22 	SALLE BANALISEE 9	Dalle 60x60 en moyen état 80% 2 motifs de dalles	A CONSERVER : A REALISER : - Faux plafond à changer car passage des réseaux Eaux Froides	TRAVAUX EN TRANCHE FERME





ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS					
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON					
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL					
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX		DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<div>DEPOT 1</div> 		DEPOT 1	SANS OBJET	<div>A CONSERVER :</div> <div>A REALISER :<ul style="list-style-type: none">- Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div>DEPOT 2</div> 		DEPOT 2	SANS OBJET	<div>A CONSERVER :</div> <div>A REALISER :<ul style="list-style-type: none">- Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div>DEGAGEMENT 1</div> 		DEGAGEMENT 1	Faux plafond en tôle moyen état	<div>A CONSERVER :</div> <div>A REALISER :<ul style="list-style-type: none">- Faux plafond à changer car zone de travaux en démolition- Faux plafonds PVC et Trappe de visite</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div>SALLE 21</div> 		SALLE BANALISEE 8	Dalle 60x60 en bon état 90% Sauf rangée côté fenêtre présence de l'humidité 2 motifs de dalles	<div>A CONSERVER :</div> <div>A REALISER :<ul style="list-style-type: none">- Faux plafond à changer car zone de travaux en démolition</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
SALLE 20 	SALLE BANALISEE 7	Dalle 60x60 en bon état 90% Sauf rangée côté fenêtre présence de l'humidité 2 motifs de dalles	A CONSERVER : A REALISER : - Faux plafond à changer car zone de travaux en démolition	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
PATIO 	PATIO	Dalle en béton en bon état	A CONSERVER : - Dalle en béton en bon état A REALISER : - Pas de travaux à réaliser	A CONSERVER
SALLE 15 	SALLE BANALISEE 2	Dalle 60x60 en bon état 90% Dalle percée	A CONSERVER : A REALISER : - Faux plafonds horizontal dalle de 60*60 acoustique	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 14 	SALLE BANALISEE 1	Dalle 60x60 en bon état 90% quelques Dalles fissurées	A CONSERVER : A REALISER : - Faux plafonds horizontal dalle de 60*60 acoustique	TRAVAUX EN TRANCHE FERME





ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS





LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON





BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL


DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<p>SALLE 16</p> 	SALLE BANALISEE 3	Dalle 60x60 en bon état 90%	<p>A CONSERVER :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalle 60x60 en bon état 90% <p>A REALISER :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas de travaux à réaliser 	A CONSERVER
<p>SALLE 17</p> 	SALLE BANALISEE 4	Dalle 60x60 en bon état 90%	<p>A CONSERVER :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalle 60x60 en bon état 90% <p>A REALISER :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas de travaux à réaliser 	A CONSERVER
<p>SALLE 18</p> 	SALLE BANALISEE 5	Dalle 60x60 en bon état 90%	<p>A CONSERVER :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalle 60x60 en bon état 90% <p>A REALISER :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas de travaux à réaliser 	A CONSERVER
<p>SALLE 19</p> 	SALLE BANALISEE 6	Dalle 60x60 en bon état 90%	<p>A CONSERVER :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalle 60x60 en bon état 90% <p>A REALISER :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas de travaux à réaliser 	A CONSERVER





ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS					
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON					
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL					
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02	
DEGAGEMENT 2 	DEGAGEMENT 2	Dalle 60x60 en très mauvais état	A CONSERVER : A REALISER : - Faux plafonds PVC et Trappe de visite	TRAVAUX EN TRANCHE FERME	
DEGAGEMENT 3 	DEGAGEMENT 3	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90%	A CONSERVER : - Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% A REALISER : - Pas de travaux à réaliser	A CONSERVER	
SALLE 13 	SALLE ENSEIGNEMENT GENERAL 2	Dalle 60x60 en bon état 90%	A CONSERVER : - Dalle 60x60 en bon état 90% A REALISER : - Décroché avec soffite placoplâtre Ht 20cm	A CONSERVER	
ACCES ESCALIER 1 ET 2 	ACCES ESCALIER 1 ET 2	Dalle en béton en bon état	A CONSERVER : - Dalle en béton en bon état A REALISER : - Pas de travaux à réaliser	A CONSERVER	








ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
ATELIER MAÇONNERIE 	ATELIER DE MAINTENANCE	SANS OBJET	A CONSERVER : A REALISER : - Faux plafond à changer car zone de travaux en démolition	TRAVAUX EN TRANCHE FERME (A LA CHARGE DU LOT CHARPENTE)
RESERVE MAÇONNERIE 	RANGEMENT AUTO- PORTEE	SANS OBJET	A CONSERVER : A REALISER : - Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
RESERVE 1 	SALLE AGENTS	SANS OBJET	A CONSERVER : A REALISER : - Pas de travaux à réaliser	A CONSERVER
RESERVE 2 	VESTIAIRES PERSONNEL DE MAINTENANCE	SANS OBJET	A CONSERVER : A REALISER : - Faux plafond à changer car zone de travaux en démolition - Faux plafonds PVC et Trappe de visite	TRAVAUX EN TRANCHE FERME









ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<div>SALLE ENSEIGNEMENT GENERAL 1</div> 	STOCKAGE MAINTENANCE	SANS OBJET	<div>A CONSERVER :</div> <div>A REALISER : - Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H</div>	<div>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</div>
<div>LOCAL MENAGE 1 & 2</div> 	LOCAL MENAGE 1 & 2	SANS OBJET	<div>A CONSERVER :</div> <div>A REALISER : - Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H</div>	<div>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</div>
<div>SANITAIRES FEMMES</div> 	SANITAIRES FEMMES	Faux plafond en mauvais état	<div>A CONSERVER :</div> <div>A REALISER : - Faux plafond à changer car zone de travaux plomberie - Faux plafonds PVC et Trappe de visite</div>	<div>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</div>
<div>SANITAIRES HOMMES</div> 	SANITAIRES HOMMES	Faux plafond en mauvais état	<div>A CONSERVER :</div> <div>A REALISER : - Faux plafond à changer car zone de travaux plomberie - Faux plafonds PVC et Trappe de visite</div>	<div>TRAVAUX EN TRANCHE FERME</div>








ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX		DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER
				TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
RANGEMENT 1				
		RANGEMENT 1	SANS OBJET	A CONSERVER :
				A REALISER : - Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H
				TRAVAUX EN TRANCHE FERME
RANGEMENT 2				
		RANGEMENT 2	SANS OBJET	A CONSERVER :
				A REALISER : - Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H
				TRAVAUX EN TRANCHE FERME
RANGEMENT 3				
		RANGEMENT 3	SANS OBJET	A CONSERVER :
				A REALISER : - Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H
				TRAVAUX EN TRANCHE FERME
LOCAL TECHNIQUE 1 & 2				
		LOCAL TECHNIQUE	SANS OBJET	A CONSERVER :
				A REALISER : - Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H
				TRAVAUX EN TRANCHE FERME





ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
NICHE GAZ	NICHE GAZ	SANS OBJET	A CONSERVER : A REALISER : - Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
ENSEIGNEMENT GENERAL R+1				
SALLE 112 	SALLE BANALISEE 18	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% Quelques trous à reboucher	A CONSERVER : - Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% A REALISER : - Bordure périphérique à réaliser	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 111 	SALLE BANALISEE 17	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% Quelques trous à reboucher	A CONSERVER : - Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% A REALISER : - Bordure périphérique à réaliser	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 110 	SALLE BANALISEE 16	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% Quelques trous à reboucher	A CONSERVER : - Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% A REALISER : - Bordure périphérique à réaliser	TRAVAUX EN TRANCHE FERME

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<div>SALLE 114</div> 	SALLE BANALISEE 20	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% Quelques trous à reboucher	<div>A CONSERVER :</div> <div>- Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90%</div> <div>A REALISER :</div> <div>- Bordure périphérique à réaliser</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div>DEPOT 4</div> 	DEPOT 4	SANS OBJET	<div>A CONSERVER :</div> <div>A REALISER :</div> <div>- Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div>DEPOT 5</div> 	WC PMR	SANS OBJET	<div>A CONSERVER :</div> <div>A REALISER :</div> <div>- Faux plafond à changer car zone de travaux plomberie</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div>SALLE 113</div> 	SALLE BANALISEE 19	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% Quelques trous à reboucher	<div>A CONSERVER :</div> <div>- Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90%</div> <div>A REALISER :</div> <div>- Bordure périphérique à réaliser</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
SALLE 115 	SALLE BANALISEE 21	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% Quelques trous à reboucher	A CONSERVER : - Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% A REALISER : - Bordure périphérique à réaliser	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 116  	TP SCIENCE 1	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% Quelques trous à reboucher	A CONSERVER : - Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% A REALISER : - Bordure périphérique à réaliser	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
LABORATOIRE SCIENCES PHYSIQUES SVT 1 & 2  	LABORATOIRE SCIENCES PHYSIQUES SVT 1 & 2	Faux plafond en lambris PVC blanc en bon état	A CONSERVER : A REALISER : - Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 120  	TP EXAO 2	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 80% Quelques trous à reboucher	A CONSERVER : - Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 80% A REALISER : - Bordure périphérique à réaliser	TRAVAUX EN TRANCHE FERME

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
SALLE 119  	TP EXAO 1	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 80% Quelques trous à reboucher	A CONSERVER : - Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 80% A REALISER : - Bordure périphérique à réaliser	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 121  	TP SCIENCE 2	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 80% Quelques trous à reboucher	A CONSERVER : - Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 80% A REALISER : - Bordure périphérique à réaliser	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
ENTRE CIRCULATION R+1   	ENTRE CIRCULATION R+1	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 80% Quelques trous à reboucher	A CONSERVER : A REALISER : - Faux plafonds PVC et Trappe de visite	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
SALLE 109 	SALLE INFORMATIQUE 1	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% Quelques trous à reboucher	A CONSERVER : - Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% A REALISER : - Bordure périphérique à réaliser	TRAVAUX EN TRANCHE FERME

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<div> <div>SALLE 108</div>   </div>	SALLE INFORMATIQUE 2	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% Quelques trous à reboucher	<div>A CONSERVER :</div> <div>- Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90%</div> <div>A REALISER :</div> <div>- Bordure périphérique à réaliser</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div> <div>SALLE 107</div>  </div>	SALLE BANALISEE 14	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% Quelques trous à reboucher	<div>A CONSERVER :</div> <div>- Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90%</div> <div>A REALISER :</div> <div>- Bordure périphérique à réaliser</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div> <div>SALLE 106</div>   </div>	SALLE TERTIAIRE 1	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% Quelques trous à reboucher	<div>A CONSERVER :</div> <div>- Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90%</div> <div>A REALISER :</div> <div>- Bordure périphérique à réaliser</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div> <div>SALLE 105</div>   </div>	SALLE TERTIAIRE 2	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% Quelques trous à reboucher	<div>A CONSERVER :</div> <div>- Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90%</div> <div>A REALISER :</div> <div>- Bordure périphérique à réaliser</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
<div>SALLE 101</div> 	SALLE BANALISEE 15	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90% Quelques trous à reboucher	<div>A CONSERVER :</div> <div>- Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90%</div> <div>A REALISER :</div> <div>- Bordure périphérique à réaliser</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div>PASSERELLE VERS ESCALIER 1 ET 2</div> 	PASSERELLE VERS ESCALIER 1 ET 2	Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90%	<div>A CONSERVER :</div> <div>- Faux plafond en tôle nervurée en bonne état 90%</div> <div>A REALISER :</div> <div>- Pas de travaux à réaliser</div>	A CONSERVER
<div>RANGEMENT 4</div> 	RANGEMENT 4	SANS OBJET	<div>A CONSERVER :</div> <div>A REALISER :</div> <div>- Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
<div>LOCAL MENAGE</div> 	LOCAL MENAGE 3	SANS OBJET	<div>A CONSERVER :</div> <div>A REALISER :</div> <div>- Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H</div>	TRAVAUX EN TRANCHE FERME

ANNEXE CCTP : DESCRIPTIF AVEC PHOTOS				
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON				
BATIMENT G - ENSEIGNEMENT GENERAL				
DESIGNATIONS ETAT DES LIEUX	DESIGNATIONS PROJET	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX A CONSERVER OU A REALISER	TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE 02
NICHE CF	NICHE CF	SANS OBJET	A CONSERVER :	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
			A REALISER : - Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H	
NICHE Cf	NICHE Cf	SANS OBJET	A CONSERVER :	TRAVAUX EN TRANCHE FERME
			A REALISER : - Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H	