CPAM 54 - Meurthe et Moselle

9 Boulevard Joffre
54000 Nancy

Données administratives

Maître d'ouvrage	
Nom :	CPAM de Meurthe et Moselle
Adresse	9 Boulevard Joffre 54000 Nancy
Contact tél/mél :	

Maître d'œuvre	
Nom :	Alterea Lille
Adresse	8 Rue Anatole France (Lille) 59800 Lille
Contact tél/mél :	

Bureau d'étude thermique	
Nom :	
Adresse	
Contact tél/mél :	

Bureau de contrôle	
Nom :	
Adresse	
Contact tél/mél :	

Opération	
Nom :	CPAM 54 - Meurthe et Moselle
Adresse	9 Boulevard Joffre 54000 Nancy
Stade d'avancement	1
Référence cadastrale	000BX0184

1 SYNTHESE DES RESULTATS DE LA SEMAINE 1 A LA SEMAINE 52

1.1 Consommations des systèmes de chauffage clim et ECS

Boucle d'eau

	Gaz (kWh_{PCS})	Fioul (kWh_{PCS})	Bois (kWh_{PCi})	Electricité (kWh)	Réseaux (kWh)	Sous dimensionne

						ment (heures)
Total				149 009	166 498	
Chauffage				49 251	166 498	
Refroidissement				90 919		
ECS						
Auxilliaires de ventilation				6 567		
Auxilliaires de chauffage				2 272		
Eclairage						
Production PV						
Electricité spécifique						

PAC serveur

	Gaz (kWh_{PCS})	Fioul (kWh_{PCS})	Bois (kWh_{PCi})	Electricité (kWh)	Réseaux (kWh)	Sous dimensionnement (heures)
Total				3 553		
Chauffage						
Refroidissement				3 553		
ECS						
Auxilliaires de ventilation						
Auxilliaires de chauffage						
Eclairage						
Production PV						
Electricité spécifique						

ECS

	Gaz (kWh_{PCS})	Fioul (kWh_{PCS})	Bois (kWh_{PCi})	Electricité (kWh)	Réseaux (kWh)	Sous dimensionnement (heures)
Total				17 781		
Chauffage						
Refroidissement						

ECS				17 781		
Auxilliaires de ventilation						
Auxilliaires de chauffage						
Eclairage						
Production PV						
Electricité spécifique						

PAC Hall

	Gaz (kWh_{PCS})	Fioul (kWh_{PCS})	Bois (kWh_{PCi})	Electricité (kWh)	Réseaux (kWh)	Sous dimensionnement (heures)
Total				5 294		
Chauffage						
Refroidissement				4 858		7
ECS						
Auxilliaires de ventilation				436		
Auxilliaires de chauffage						
Eclairage						
Production PV						
Electricité spécifique						

PAC Sous répartiteur

	Gaz (kWh_{PCS})	Fioul (kWh_{PCS})	Bois (kWh_{PCi})	Electricité (kWh)	Réseaux (kWh)	Sous dimensionnement (heures)
Total				841		
Chauffage						
Refroidissement				841		
ECS						
Auxilliaires de ventilation						

Auxilliaires de chauffage						
Eclairage						
Production PV						
Electricité spécifique						

Emetteur 4_Effet joule

	Gaz (kWh_{PCS})	Fioul (kWh_{PCS})	Bois (kWh_{PCi})	Electricité (kWh)	Réseaux (kWh)	Sous dimensionnement (heures)
Total				17 223		
Chauffage				17 223		9
Refroidissement						
ECS						
Auxilliaires de ventilation						
Auxilliaires de chauffage						
Eclairage						
Production PV						
Electricité spécifique						

Total

	Gaz (kWh_{PCS})	Fioul (kWh_{PCS})	Bois (kWh_{PCi})	Electricité (kWh)	Réseaux (kWh)	Sous dimensionnement (heures)
Total				397 797	166 498	
Chauffage				66 473	166 498	9
Refroidissement				100 171		7
ECS				17 781		
Auxilliaires de ventilation				57 221		
Auxilliaires de chauffage				2 272		
Eclairage				69 405		
Production PV						

Electricité spécifique				84 474		

1.2 Consommations d'éclairage par zone

Zone	Consommation d'éclairage artificiel
Bureau	10 848 kWh
Open Space	9 350 kWh
Réunion	1 263 kWh
Bureau/Réunion/ OpenSpace SS	4 056 kWh
Refectoire	891 kWh
Magasin	3 162 kWh
Hall	2 014 kWh
SAS	0 kWh
Escalier	3 104 kWh
Sanitaires	1 935 kWh
Parking	1 807 kWh
Circulation	15 507 kWh
LT/Archives	11 997 kWh
Ascenseur	1 934 kWh
Serveur	0 kWh
Combles	0 kWh
Local sous-répartiteur	299 kWh
Local CTA	0 kWh
Local TAR	0 kWh
Galerie technique	1 238 kWh

<<endif>>

1 RESULTATS DETAILLES

1.1 Températures remarquables

Zone	Température		
	Minimum (°C)	Moyenne (°C)	Maximum (°C)
Bureau	18.07	22.11	25.84
Open Space	18.26	22.17	25.79
Réunion	18.10	22.18	26.39
Bureau/Réunion/ OpenSpace SS	18.66	22.39	27.87
Refectoire	18.20	22.21	27.99
Magasin	19.00	22.33	26.96

Hall	17.01	22.44	26.50
SAS	16.23	25.00	46.31
Escalier	17.23	21.47	27.15
Sanitaires	15.91	21.03	27.33
Parking	5.11	15.38	26.43
Circulation	18.30	21.90	26.47
LT/Archives	18.53	22.00	26.73
Ascenseur	15.17	20.78	27.71
Serveur	19.87	23.33	24.00
Combles	16.71	21.40	26.62
Local sous-répartiteur	18.58	21.62	24.00
Local CTA	0.97	14.18	28.79
Local TAR	-1.55	13.65	31.76
Galerie technique	16.23	20.69	26.83

1.2 Autres indicateurs bioclimatiques

Zone	Apports solaires bruts kWh	Amplification de température extérieure %	Part de besoins nets %	Besoins bruts kWh
Bureau	116704	22.27	Non calculé	Non calculé
Open Space	76839	20.20	Non calculé	Non calculé
Réunion	17174	25.07	Non calculé	Non calculé
Bureau/Réunion/ OpenSpace SS	22837	20.46	Non calculé	Non calculé
Refectoire	2309	27.10	Non calculé	Non calculé
Magasin	0	11.54	Non calculé	Non calculé
Hall	40603	26.59	Non calculé	Non calculé
SAS	9861	90.81	Non calculé	Non calculé
Escalier	17549	7.14	Non calculé	Non calculé
Sanitaires	14182	10.62	Non calculé	Non calculé
Parking	0	20.95	Non calculé	Non calculé
Circulation	4816	11.95	Non calculé	Non calculé
LT/Archives	299	18.00	Non calculé	Non calculé
Ascenseur	7282	9.32	Non calculé	Non calculé
Serveur	1391	6.04	Non calculé	Non calculé

Combles	0	17.56	Non calculé	Non calculé
Local sous-répartiteur	0	10.50	Non calculé	Non calculé
Local CTA	0	27.96	Non calculé	Non calculé
Local TAR	0	36.33	Non calculé	Non calculé
Galerie technique	0	9.30	Non calculé	Non calculé

1.3 Résultats mensuels

Température minimale (°C)

Zone	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Déc
Bureau	18.13	18.21	18.50	19.34	20.42	22.07	22.89	23.47	18.47	18.91	18.07	18.10
Open Space	18.58	18.51	18.75	19.55	20.56	22.12	22.85	23.40	18.53	19.06	18.26	18.51
Réunion	18.16	18.14	18.46	19.43	20.57	21.99	22.83	23.33	18.49	18.94	18.12	18.10
Bureau/Réunion/OpenSpace SS	18.66	18.84	19.19	19.78	21.05	22.16	23.48	23.61	18.67	18.86	19.26	18.66
Refectoire	18.20	18.20	18.50	19.32	20.51	21.85	23.23	23.38	18.45	18.68	18.34	18.20
Magasin	19.70	19.67	20.00	20.37	21.19	22.53	24.00	23.94	19.01	19.00	20.06	19.77
Hall	19.06	19.20	19.53	20.23	21.24	20.09	21.36	21.79	17.01	18.01	19.61	19.05
SAS	21.20	21.20	21.20	21.20	21.16	19.11	20.60	20.70	16.23	18.35	21.20	21.20
Escalier	17.23	17.29	18.23	19.34	21.05	22.64	23.75	24.10	19.06	19.12	18.32	17.55
Sanitaires	15.91	16.29	17.21	18.54	20.33	22.11	23.30	23.72	18.65	18.42	17.44	16.55
Parking	5.11	5.72	7.68	11.19	13.71	16.50	18.86	18.53	14.74	10.77	9.03	5.44
Circulation	18.40	18.30	18.91	19.68	21.07	22.42	23.46	23.89	18.81	18.94	18.89	18.49
LT/Archives	18.66	18.71	19.18	19.71	20.62	21.81	23.20	23.31	18.53	18.66	19.24	18.68
Ascenseur	15.32	15.17	16.60	18.28	20.44	22.25	23.56	23.83	18.72	17.92	16.77	15.71
Serveur	20.68	19.87	21.33	22.64	23.21	24.00	24.00	24.00	21.84	22.35	21.24	21.24
Combles	16.82	16.71	17.41	18.63	20.10	21.86	22.71	23.34	18.26	18.55	17.43	16.77
Local sous-répartiteur	18.66	18.58	19.04	19.65	20.94	22.31	23.26	23.50	18.69	18.90	19.00	18.71
Local CTA	0.97	1.90	4.52	8.96	12.09	15.86	17.94	17.68	13.43	8.26	5.92	1.19
Local TAR	-1.55	-0.54	2.54	7.83	11.76	15.92	17.96	17.71	12.93	6.76	3.95	-1.23
Galerie technique	16.23	16.28	17.17	18.31	19.87	21.51	22.93	23.17	18.24	18.20	17.49	16.36
Extérieur	-9.08	-5.98	-3.78	-0.78	2.72	6.02	9.42	7.92	4.62	0.42	-2.58	-8.48

Température moyenne (°C)

Zone	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Déc
Bureau	20.54	20.56	20.76	21.75	22.83	24.28	24.76	24.65	22.52	21.25	20.66	20.53
Open Space	20.63	20.64	20.84	21.88	22.82	24.28	24.75	24.66	22.63	21.40	20.73	20.60
Réunion	20.60	20.62	20.90	21.98	22.95	24.26	24.72	24.61	22.59	21.46	20.75	20.57
Bureau/Réunion/OpenSpace	20.78	20.80	20.94	21.68	23.16	24.69	25.73	25.13	22.63	21.24	20.88	20.79

SS												
Refectoire	20.66	20.68	20.84	21.45	22.67	24.39	25.52	24.96	22.49	21.16	20.79	20.66
Magasin	20.94	20.95	21.04	21.47	22.67	24.35	25.43	25.01	22.69	21.24	21.01	20.95
Hall	21.31	21.35	21.67	22.66	23.45	23.73	24.44	24.20	21.55	22.00	21.44	21.29
SAS	23.28	23.35	24.18	25.24	26.04	27.27	28.37	27.54	23.73	24.12	23.34	23.27
Escalier	18.39	18.60	19.57	21.07	22.89	24.73	25.73	25.24	22.69	20.53	19.23	18.62
Sanitaires	17.63	17.94	19.03	20.61	22.57	24.51	25.61	25.06	22.33	20.14	18.68	17.96
Parking	9.43	9.62	12.00	14.62	17.81	20.62	22.42	21.67	18.51	15.19	11.97	10.05
Circulation	19.67	19.77	20.36	21.51	22.94	24.50	25.33	24.99	22.65	21.02	20.12	19.75
LT/Archives	20.76	20.78	20.89	21.21	22.14	23.86	25.02	24.53	22.05	21.02	20.85	20.77
Ascenseur	16.94	17.17	18.53	20.35	22.56	24.62	25.82	25.24	22.43	19.89	18.14	17.24
Serveur	22.13	22.21	23.18	23.83	23.97	24.00	24.00	24.00	23.77	23.64	22.81	22.34
Combles	18.83	18.95	19.69	21.11	22.62	24.34	25.08	24.75	22.35	20.56	19.37	18.91
Local sous-répartiteur	19.77	19.86	20.38	21.51	22.70	23.73	23.96	23.95	22.42	21.02	20.15	19.82
Local CTA	6.61	7.06	10.25	13.63	17.46	20.82	22.79	21.79	18.02	13.97	9.77	7.30
Local TAR	4.50	5.12	9.07	13.30	17.90	21.68	23.84	22.52	18.23	13.29	8.22	5.30
Galerie technique	17.84	17.97	18.83	20.02	21.78	23.75	24.98	24.44	21.82	19.81	18.66	18.02
Extérieur	2.65	3.25	6.55	10.14	14.31	18.21	20.28	19.47	14.99	11.19	6.48	3.50

Température maximale (°C)

Zone	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Déc
Bureau	21.69	21.69	22.53	25.44	25.22	25.46	25.84	25.41	25.29	23.62	22.27	21.00
Open Space	21.89	21.82	22.54	25.47	25.25	25.42	25.79	25.37	25.25	23.72	22.40	21.11
Réunion	22.34	22.39	23.42	26.39	25.16	25.36	25.73	25.32	25.25	24.49	22.97	21.53
Bureau/Réunion/OpenSpace SS	21.35	21.57	22.25	24.57	26.66	26.90	27.87	26.99	26.23	22.78	21.74	21.20
Refectoire	21.67	21.75	22.22	24.28	26.33	27.17	27.99	27.17	26.22	22.88	21.98	21.51
Magasin	21.22	21.22	21.61	23.30	25.16	26.05	26.96	26.33	25.48	22.02	21.38	21.20
Hall	22.70	22.92	24.01	26.50	25.39	25.50	26.14	25.55	25.44	24.64	23.30	22.06
SAS	28.61	31.47	40.80	45.00	45.60	44.76	46.31	43.86	44.42	40.31	31.50	27.53
Escalier	19.77	19.95	21.20	23.72	25.84	26.56	27.15	26.43	26.03	21.89	20.31	19.48
Sanitaires	19.36	19.57	21.05	23.49	25.83	26.70	27.33	26.63	26.08	21.83	20.07	19.21
Parking	13.70	13.85	16.28	19.00	22.57	25.03	26.43	25.57	24.59	19.15	15.35	13.21
Circulation	20.89	20.89	21.90	24.39	25.64	25.95	26.47	25.98	25.60	22.68	21.34	20.51
LT/Archives	21.20	21.20	21.30	22.70	24.73	25.67	26.73	25.99	25.39	21.58	21.20	21.20
Ascenseur	18.90	19.16	20.63	23.24	25.89	26.80	27.71	26.75	26.17	21.59	19.69	18.44
Serveur	23.43	23.60	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	23.00
Combles	20.59	20.64	21.91	25.16	25.81	26.16	26.62	26.04	25.78	23.18	21.46	19.88
Local sous-répartiteur	21.00	21.02	21.96	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	22.75	21.46	20.55
Local CTA	11.83	12.37	15.93	19.36	24.02	27.06	28.79	27.00	25.98	19.51	14.60	11.30
Local TAR	10.39	11.27	15.86	20.72	26.64	29.20	31.76	28.29	26.85	19.78	13.35	9.75
Galerie technique	19.34	19.48	20.44	22.44	24.81	25.87	26.83	25.93	25.63	21.27	19.86	19.17

Extérieur	12.82	13.72	20.32	23.82	28.02	30.42	34.32	32.62	26.32	24.92	18.02	12.62

Besoins de chauffage (kWh)

Zone	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Déc
Bureau	27437	21836	13309	3651	249	0	0	0	0	6593	18152	25703
Open Space	16293	13207	7601	1983	423	0	0	0	0	3561	10572	15527
Réunion	3752	3063	1692	481	35	0	0	0	0	857	2425	3551
Bureau/Réunion/OpenSpace SS	7076	5728	3795	1127	23	0	0	0	0	1995	4693	6513
Refectoire	1647	1376	971	414	46	0	0	0	0	540	1140	1543
Magasin	1502	1296	874	295	2	0	0	0	0	420	988	1390
Hall	4139	3158	1708	505	27	0	0	0	0	1099	2712	3875
SAS	1404	1131	804	436	175	0	0	0	0	687	1115	1331
Escalier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanitaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Circulation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LT/Archives	15111	12873	10063	4820	597	0	0	0	0	6351	11050	14065
Ascenseur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serveur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Local sous-répartiteur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Local CTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Local TAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Galerie technique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	78361	63668	40817	13712	1577	0	0	0	0	22104	52846	73498

Besoins de rafraîchissement (kWh)

Zone	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Déc
Bureau	0	0	0	0	1742	5881	12045	7417	571	0	0	0
Open Space	0	0	0	0	1163	4138	8210	5523	411	0	0	0
Réunion	0	0	0	0	361	1202	2266	1606	173	0	0	0
Bureau/Réunion/OpenSpace SS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refectoire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hall	0	0	0	0	904	1749	3589	2175	219	0	0	0
SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanitaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Circulation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LT/Archives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ascenseur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serveur	0	0	16	285	695	1273	1561	1450	648	132	1	0
Combles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Local sous-répartiteur	0	0	0	3	63	173	356	234	29	0	0	0
Local CTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Local TAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Galerie technique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	16	288	4929	14416	28027	18405	2050	132	1	0

2 HYPOTHESES DE BASE

2.1 Caractéristiques du site

Site

Nom		**Altitude**	209 m

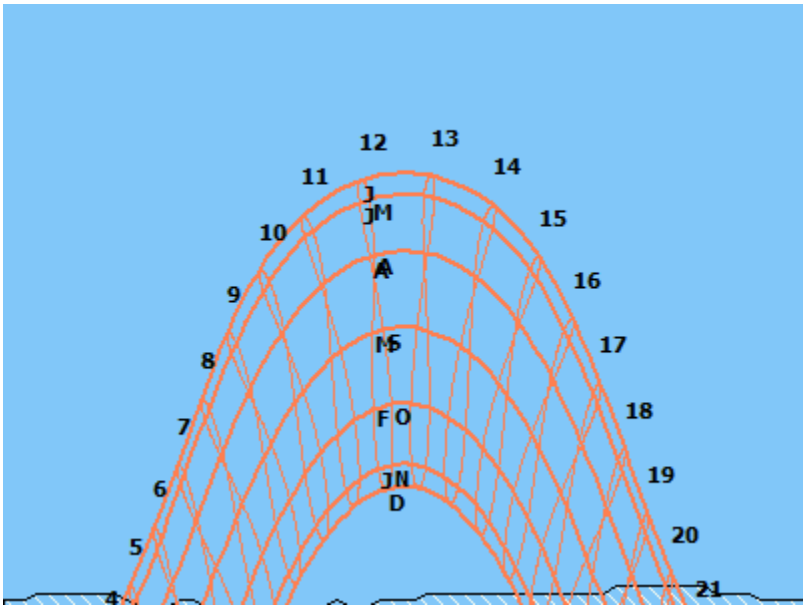
Station météorologique

Nom	Nancy - moyen fichier Nancymoyen_V2.try	**Altitude**	212 m
Longitude	6° 13' 12"E	**Latitude**	48° 40' 48"N
Températures	**Minimale**	**Maximale**	**Moyenne**
	-9.10°C	34.30°C	10.95°C

Degrés Jours Unifiés base 18°C

An-nuels	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Déc
2830	467	405	348	239	136	59	34	39	112	212	340	438

Ligne d'horizon



2.2 Compositions de paroi

Bac acier R+7

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 0.15 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
PVC	1.0	0.160	1379	0.284	16.00	0.06
Laine de roche Fibac 2	6.0	0.038	25	0.256	0.63	1.58
Acier (générique)	2.0	46.000	7850	0.136	2300.00	0.00
Laine de verre	20.0	0.041	12	0.233	0.21	4.88
Total					0.15	6.52

Cloison légère

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 2.44 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Placoplatre BA 13	1.3	0.325	850	0.222	25.00	0.04
Lame d'air > 1.3 cm	1.5	0.094	1	0.340	6.25	0.16
Placoplatre BA 13	1.3	0.325	850	0.222	25.00	0.04
Total					4.17	0.24

Edicule

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 3.7 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Béton plein (lourd)	20.0	2.000	2450	0.278	10.00	0.10
Total					10.00	0.10

Grille local technique

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 5.88 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Acier (générique)	1.0	46.000	7850	0.136	4600.00	0.00
Total					4600.00	0.00

Mur enterré

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 3.57 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Béton plein (lourd)	22.0	2.000	2450	0.278	9.09	0.11
Total					9.09	0.11

Mur extérieur ITE façade PRO

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 0.24 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Plaquettes de parement. (2.5 x 6 x 22 cm)	2.5	0.833	1850	0.278	33.33	0.03
Isolant générique 0.036	14.0	0.036	12	0.233	0.26	3.89
Béton plein (lourd)	15.0	2.000	2450	0.278	13.33	0.08
Total					0.25	3.99

Mur extérieur ITE pignon PRO

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 0.24 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Plaquettes de parement. (2.5 x 6 x 22 cm)	2.5	0.833	1850	0.278	33.33	0.03
Isolant générique 0.036	14.0	0.036	12	0.233	0.26	3.89
Béton plein (lourd)	22.0	2.000	2450	0.278	9.09	0.11
Total					0.25	4.03

Mur extérieur Non isolé façade PRO

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 0.23 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Plaquettes de parement. (2.5 x 6 x 22 cm)	2.5	0.833	1850	0.278	33.33	0.03
Isolant générique 0.036	14.5	0.036	12	0.233	0.25	4.03
Panneau OSB	1.0	0.130	650	0.472	13.00	0.08
Pare-vapeur	0.1					0.00
Béton plein (lourd)	15.0	2.000	2450	0.278	13.33	0.08
Total					0.24	4.21

Mur sur LNC

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 2.7 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Béton plein (lourd)	22.0	2.000	2450	0.278	9.09	0.11
Total					9.09	0.11

Mur sur Local TAR

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 0.63 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Béton plein (lourd)	22.0	2.000	2450	0.278	9.09	0.11
Laine de roche	5.0	0.041	25	0.256	0.82	1.22
Total					0.75	1.33

PB sur LnC

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 0.3 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Béton plein (lourd)	20.0	2.000	2450	0.278	10.00	0.10
Eurisol Isotherm	11.5	0.038	12	0.233	0.33	3.00
Total					0.32	3.10

PB sur TP

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 3.23 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Béton plein (lourd)	20.0	2.000	2450	0.278	10.00	0.10
Total					10.00	0.10

PH SS

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 4.17 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Béton plein (lourd)	20.0	2.000	2450	0.278	10.00	0.10
Total					10.00	0.10

PI

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 4 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Béton plein (lourd)	15.0	2.000	2450	0.278	13.33	0.08
Total					13.33	0.08

Refend

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 4 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Béton plein (lourd)	15.0	2.000	2450	0.278	13.33	0.08
Total					13.33	0.08

PH R+6 PRO

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 0.22 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Isolant générique 0.032	14.0	0.032	12	0.233	0.23	4.38
Béton plein (lourd)	20.0	2.000	2450	0.278	10.00	0.10
Total					0.22	4.47

PH RDC

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 0.25 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur	λ	ρ	CS	U	R

	(cm)	W/(m.K)	kg/m³	Wh/(kg.K)	W/(m².K)	(m².K)/W
Laine de verre	15.0	0.041	12	0.233	0.27	3.66
Fibre de bois	2.0	0.200	800	0.581	10.00	0.10
Total					0.27	3.76

Bac acier RDC PRO

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 0.21 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
PVC	1.0	0.160	1379	0.284	16.00	0.06
Isolant générique 0.036	16.0	0.036	12	0.233	0.22	4.44
Acier (générique)	2.0	46.000	7850	0.136	2300.00	0.00
Total					0.22	4.51

Edicule PRO mur

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 0.25 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Acier (générique)	1.0	46.000	7850	0.136	4600.00	0.00
Isolant générique 0.032	12.0	0.032	12	0.233	0.27	3.75
Béton plein (lourd)	20.0	2.000	2450	0.278	10.00	0.10
Total					0.26	3.85

Edicule PRO PH

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 0.19 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Isolant générique 0.032	16.0	0.032	12	0.233	0.20	5.00
Béton plein (lourd)	20.0	2.000	2450	0.278	10.00	0.10







Total					0.20	5.10











PH sur combles

Complement	
Origine des données	
Valeur Up	- Up indicatif : 3.7 W/(m².K)

Composante : Simple	**Epaisseur (cm)**	**λ W/(m.K)**	**ρ kg/m³**	**CS Wh/(kg.K)**	**U W/(m².K)**	**R (m².K)/W**
Plâtre + fibres minérales	5.0	0.400	1000	0.222	8.00	0.13
Total					8.00	0.13




2.3 Ponts thermiques

Nom	**Classif.**	**Origine**	**ψ**	**ψ1**	**ψ2**	**ψ3**		
d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE	4.1	CSTB	0.15	0.08	0.08	0.00		
d.2 - BB ITE - BB	4.3	CSTB	0.08	0.04	0.04	0.00		
d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE	4.2	CSTB	0.16	0.08	0.08	0.00		

b.1 - BB ITE - BP	2.1	CSTB	0.07	0.04	0.04	0.00		
ITE 3.1.09-Mur façade béton avec Pl. léger	3.1	CSTB	0.06	0.06	0.00	0.00		
c.1 - BB ITE - Pl isol dessus	3.1	CSTB	0.79	0.79	0.00	0.00		
a.1 - BB ITE - D Nisol	1.1	CSTB	0.61	0.61	0.00	0.00		
ITE 3.1.13-Mur pignon béton avec Pl. léger	3.1	CSTB	0.58	0.58	0.00	0.00		

2.4 Ponts thermiques menuiseries

Nom	Classif.	Origine	ψ	ψ1	ψ2	ψ3		

d.3 - BB ITE - menuis. ext.	tout	CSTB	0.05	0.05	0.00	0.00		
ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext.	5.1	CSTB	0.14	0.14	0.00	0.00		

2.5 Fenêtres et portes

Alu 4/16/4

Caractéristiques globales	Nombre vitrages	Coeff Uw (W/(m².K))	Facteur Solaire Sw	
	2	1.70	0.48	
Ouverture	Non ouvrable			

Alu 4/16/4 Accueil

Caractéristiques globales	Nombre vitrages	Coeff Uw (W/(m².K))	Facteur Solaire Sw	
	2	1.70	0.48	
Ouverture	Non ouvrable			

Alu 4/16/4 box

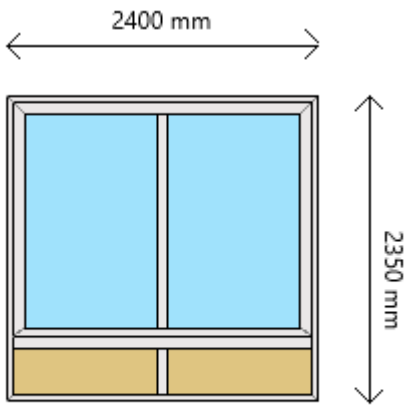
Caractéristiques globales	Nombre vitrages	Coeff Uw (W/(m².K))	Facteur Solaire Sw	
	2	1.70	0.60	
Ouverture	Non ouvrable			

Alu 4/6/4

Caractéristiques globales	Nombre vitrages	Coeff Uw (W/(m².K))	Facteur Solaire Sw	
	2	4.00	0.48	
Ouverture	Non ouvrable			

Alu 4/6/4 avec protection Est PRO

Caractéristiques globales	Nombre vitrages	Coeff Uw (W/(m².K))	Facteur Solaire Sw	
	2	1.56	0.31	

Ouverture	Ouverture coulissante manuelle	

	Surface (m²)	% cadre	Uf (W/(m².K))	Facteur solaire Sf
Cadre	1.43	25.29	1.20	0.00

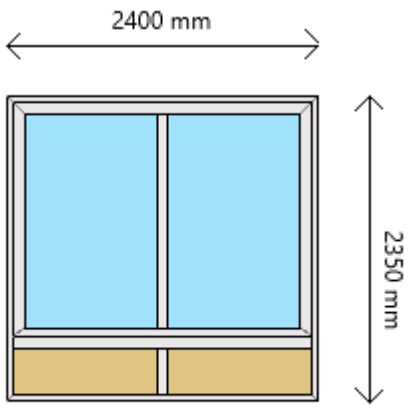
	Surface (m²)	% vitrage	Ug (W/(m².K))	Facteur solaire Sg (incidence nulle)	Longueur intercalaire (m)	Ψ intercalaire (W/(m.K))
Vitrage	3.39	60.19	1.20	0.48	10.72	0.110

Panneau opaque	Surface (m²)	% panneau	Up (W/(m².K))	Facteur solaire	Longueur intercalaire (m)	Ψ intercalaire (W/(m.K))
	0.82	14.52	1.40	0.15	5.96	0.12

Coffre	Hauteur (m)	Surface (m²)	Uc (W/(m².K))	Intégration sous le linteau	Facteur solaire
	0.02	0.05	2.00	Non	0.00

Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO

Caractéristiques globales	Nombre vitrages	Coeff Uw (W/(m².K))	Facteur Solaire Sw
	2	1.56	0.31

Ouverture	Ouverture coulissante manuelle					
	Surface (m²)	% cadre	Uf (W/(m².K))	Facteur solaire Sf		
Cadre	1.43	25.29	1.20	0.00		
	Surface (m²)	% vitrage	Ug (W/(m².K))	Facteur solaire Sg (incidence nulle)	Longueur intercalaire (m)	Ψ intercalaire (W/(m.K))
Vitrage	3.39	60.19	1.20	0.48	10.72	0.110

Panneau opaque	Surface (m²)	% panneau	Up (W/(m².K))	Facteur solaire	Longueur intercalaire (m)	Ψ intercalaire (W/(m.K))
	0.82	14.52	1.40	0.15	5.96	0.12

Coffre	Hauteur (m)	Surface (m²)	Uc (W/(m².K))	Intégration sous le linteau	Facteur solaire
	0.02	0.05	2.00	Non	0.00

Lanterneau

Caractéristiques globales	**Nombre vitrages**	**Coeff Uw (W/(m².K))**	**Facteur Solaire Sw**	
	2	5.50	0.48	
Ouverture	Non ouvrable			

Alu 4/16/4 PRO

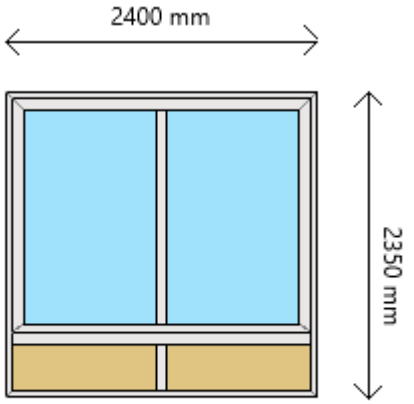
Caractéristiques globales	**Nombre vitrages**	**Coeff Uw (W/(m².K))**	**Facteur Solaire Sw**	
	2	1.50	0.48	

Ouverture	Non ouvrable	

Alu 4/16/4 PRO avec stores

Caractéristiques globales	**Nombre vitrages**	**Coeff Uw (W/(m².K))**	**Facteur Solaire Sw**	
	2	1.50	0.48	
Ouverture	Non ouvrable			

Alu 4/6/4 avec protection Est

Caractéristiques globales	**Nombre vitrages**	**Coeff Uw (W/(m².K))**	**Facteur Solaire Sw**		
	2	1.56	0.31		
Ouverture	Ouverture coulissante manuelle				

	Surface (m²)	% cadre	Uf (W/(m².K))	Facteur solaire Sf
Cadre	1.43	25.29	1.20	0.00

	Surface (m²)	% vitrage	Ug (W/(m².K))	Facteur solaire Sg (incidence nulle)	Longueur intercalaire (m)	Ψ intercalaire (W/(m.K))
Vitrage	3.39	60.19	1.20	0.48	10.72	0.110

Panneau opaque	Surface (m²)	% panneau	Up (W/(m².K))	Facteur solaire	Longueur intercalaire (m)	Ψ intercalaire (W/(m.K))
	0.82	14.52	1.40	0.15	5.96	0.12

Coffre	Hauteur (m)	Surface (m²)	Uc (W/(m².K))	Intégration sous le linteau	Facteur solaire
	0.02	0.05	2.00	Non	0.00

Portes

Nom	Coeff U en W/(m².K)
Porte bois intérieure	5.00
Porte garage	4.00

1 SYSTEMES

1.1 Générateurs

Générateur thermodynamique :PAC individuelle bureaux

Constructeur	
Complément	Estimation 26 RDC et 33/étages|0.45kW chaud/0.44kW froid unitaire|257 au total|50% bureaux donc 129|42% open space donc 108|8% réunion donc 20|
Générateur	Electricité Machine reversible eau de boucle / air
Fonction	Chauffage
Typologies des émetteurs	Ventilo-convecteurs, plafonds chauffants ou rafraichissant d'inertie faible
Fonctionnement à pleine charge- pivot Déclaré.Amont régime 17-20°C / Aval 20°C	
Puissance absorbée	0,45 kW
Performance	5
Fonctionnement à charge partielle : Valeur par défaut	
Fonctionnement du compresseur/bruleur	Fonctionnement en cycles marche arrêt du brûleur
Etat en mode continu	Valeur par défaut
Part des auxiliaires	Valeur par défaut
Pas de limite des températures de sources	
Source amont	
Nom	Boucle d'eau

Fonction	Climatisation
Typologies des émetteurs	Ventilo-convecteurs, plafonds chauffants ou rafraichissant d'inertie faible
Fonctionnement à pleine charge- pivot Déclaré.Amont régime 35-30°C / Aval 27°C	
Puissance absorbée	0,46 kW
Performance	4
Fonctionnement à charge partielle : Valeur par défaut	

Fonctionnement du compresseur/bruleur	Fonctionnement en cycles marche arrêt du brûleur
Etat en mode continu	Valeur par défaut
Part des auxiliaires	Valeur par défaut
Pas de limite des températures de sources	
Source amont	
Nom	Boucle d'eau

Générateur thermodynamique :PAC individuelle open space

Constructeur	
Complément	Estimation 26 RDC et 33/étages|0.45kW chaud/0.44kW froid unitaire|257 au total|50% bureaux donc 129|42% open space donc 108|8% réunion donc 20|
Générateur	Electricité Machine reversible eau de boucle / air
Fonction	Chauffage
Typologies des émetteurs	Ventilo-convecteurs, plafonds chauffants ou rafraichissant d'inertie faible
Fonctionnement à pleine charge- pivot Déclaré.Amont régime 17-20°C / Aval 20°C	
Puissance absorbée	0,45 kW
Performance	5
Fonctionnement à charge partielle : Valeur par défaut	
Fonctionnement du compresseur/bruleur	Fonctionnement en cycles marche arrêt du brûleur
Etat en mode continu	Valeur par défaut
Part des auxiliaires	Valeur par défaut
Pas de limite des températures de sources	
Source amont	
Nom	Boucle d'eau

Fonction	Climatisation
Typologies des émetteurs	Ventilo-convecteurs, plafonds chauffants ou rafraichissant d'inertie faible
Fonctionnement à pleine charge- pivot Déclaré.Amont régime 35-30°C / Aval 27°C	
Puissance absorbée	0,46 kW
Performance	4
Fonctionnement à charge partielle : Valeur par défaut	
Fonctionnement du compresseur/bruleur	Fonctionnement en cycles marche arrêt du brûleur
Etat en mode continu	Valeur par défaut
Part des auxiliaires	Valeur par défaut
Pas de limite des températures de sources	

Source amont	
Nom	Boucle d'eau

Générateur thermodynamique :PAC individuelle réunion

Constructeur	
Complément	Estimation 26 RDC et 33/étages|0.45kW chaud/0.44kW froid unitaire|257 au total|50% bureaux donc 129|42% open space donc 108|8% réunion donc 20|
Générateur	Electricité Machine reversible eau de boucle / air
Fonction	Chauffage
Typologies des émetteurs	Ventilo-convecteurs, plafonds chauffants ou rafraichissant d'inertie faible
Fonctionnement à pleine charge- pivot Déclaré.Amont régime 17-20°C / Aval 20°C	
Puissance absorbée	0,45 kW
Performance	5
Fonctionnement à charge partielle : Valeur par défaut	
Fonctionnement du compresseur/bruleur	Fonctionnement en cycles marche arrêt du brûleur
Etat en mode continu	Valeur par défaut
Part des auxiliaires	Valeur par défaut
Pas de limite des températures de sources	
Source amont	
Nom	Boucle d'eau

Fonction	Climatisation
Typologies des émetteurs	Ventilo-convecteurs, plafonds chauffants ou rafraichissant d'inertie faible
Fonctionnement à pleine charge- pivot Déclaré.Amont régime 35-30°C / Aval 27°C	
Puissance absorbée	0,46 kW
Performance	4
Fonctionnement à charge partielle : Valeur par défaut	
Fonctionnement du compresseur/bruleur	Fonctionnement en cycles marche arrêt du brûleur
Etat en mode continu	Valeur par défaut
Part des auxiliaires	Valeur par défaut
Pas de limite des températures de sources	
Source amont	
Nom	Boucle d'eau

Générateur thermodynamique :Tour refroidissement boucle d'eau

Constructeur	
Complément	Pfroid total = 559|
Générateur	Electricité Refroidisseurs air / eau
Fonction	Climatisation
Typologies des émetteurs	Systèmes à air
Fonctionnement à pleine charge- pivot Déclaré.Amont 35°C / Aval régime 7-12°C	
Puissance absorbée	559 kW
Performance	1
Fonctionnement à charge partielle : Valeur par défaut	
Fonctionnement du compresseur/bruleur	Fonctionnement en cycles marche arrêt du brûleur
Etat en mode continu	Valeur par défaut
Part des auxiliaires	Valeur par défaut
Pas de limite des températures de sources	
Source amont	
Puissance des ventilateurs (gainés)	0 W
Température limite d'air (pour pac sur air extrait)	0 °C

Générateur thermodynamique :Climatisation Serveur

Constructeur	
Complément	
Générateur	Electricité Refroidisseurs air extérieur / air recyclé
Fonction	Climatisation
Typologies des émetteurs	Systèmes à air
Fonctionnement à pleine charge- pivot Déclaré.Amont 35°C / Aval 27°C	
Puissance absorbée	10 kW
Performance	2,25
Fonctionnement à charge partielle : Valeur par défaut	
Fonctionnement du compresseur/bruleur	Fonctionnement en cycles marche arrêt du brûleur
Etat en mode continu	Valeur justifiée
Charge minimale	Taux : 0 Correction de performance : 0
Part des auxiliaires	Valeur par défaut

Pas de limite des températures de sources	
Source amont	
Puissance des ventilateurs (gainés)	0 W
Température limite d'air (pour pac sur air extrait)	0 °C

Générateur thermodynamique :Climatisation Hall

Constructeur	
Complément	
Générateur	Electricité Refroidisseurs air extérieur / air recyclé
Fonction	Climatisation
Typologies des émetteurs	Systèmes à air
Fonctionnement à pleine charge- pivot Déclaré.Amont 35°C / Aval 27°C	
Puissance absorbée	5 kW
Performance	2,25
Fonctionnement à charge partielle : Valeur par défaut	
Fonctionnement du compresseur/bruleur	Fonctionnement en cycles marche arrêt du brûleur
Etat en mode continu	Valeur justifiée
Charge minimale	Taux : 0 Correction de performance : 0
Part des auxiliaires	Valeur par défaut
Pas de limite des températures de sources	
Source amont	
Puissance des ventilateurs (gainés)	0 W
Température limite d'air (pour pac sur air extrait)	0 °C

Générateur thermodynamique :Climatisation Sous répartiteur

Constructeur	
Complément	
Générateur	Electricité Refroidisseurs air extérieur / air recyclé
Fonction	Climatisation
Typologies des émetteurs	Systèmes à air
Fonctionnement à pleine charge- pivot Déclaré.Amont 35°C / Aval 27°C	

Puissance absorbée	5 kW
Performance	2,25
Fonctionnement à charge partielle : Valeur par défaut	
Fonctionnement du compresseur/bruleur	Fonctionnement en cycles marche arrêt du brûleur
Etat en mode continu	Valeur justifiée
Charge minimale	Taux : 0 Correction de performance : 0
Part des auxiliaires	Valeur par défaut
Pas de limite des températures de sources	
Source amont	
Puissance des ventilateurs (gainés)	0 W
Température limite d'air (pour pac sur air extrait)	0 °C

Réseau Urbain chaud :54 - ESTIA - Saint Julien Kennedy Chaud

Réseau de chaleur	eau chaude basse température
Isolation du réseau	Isolation du secondaire classe 4 et isolation du primaire classe 5
Mode	Chauffage
Puissance échangeur	1020 kW
Part des énergies renouvelables	61,6 %
Contenu CO2 du réseau	0,105 kg/kWh
Origine des données	Les contenus CO2 sont issus de l'arrêté du 26 avril 2025 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006.
Complément	Nancy|Les niveaux de température de réseau ne sont pas validés.|

1.2 Stockages hydrauliques

Ballon ecs effet joule vertical 50 litres

Constructeur	
Complément	
Nature du ballon	Ballon ECS effet Joule vertical de volume inférieur à 75L
Volume	15 litres
Température maximale admissible du ballon	55 °C
Hauteur relative de l'échangeur de base	20 %

1.3 Source d'eau en amont de pompe à chaleur

Boucle d'eau :Boucle d'eau

Gestion de la boucle	Tout ou rien en fonction de la demande en énergie	
Gestion des pompes de de la boucle	Fonctionnement à vitesse variable	
Puissance électrique des pompes de la boucle		2000 W
Ecart de température aux bornes de l'échangeur (évaporateur / condenseur)	En chaud : 5 °C	En froid : 5 °C
Mois durant lequel la température d'eau est la plus basse		Juillet
Température annuelle de la source	Minimum : 30 °C	Maximum : 105 °C
Type de tour	Tour humide	
Débit d'eau dans la tour de refroidissement		0 m^3/h
Puissance électrique des pompes de tour		0 W
Puissance électrique des ventilateurs de tour		0 W
Ecart de température entre l'eau en sortie de tour et l'air extérieur		5 °C
Consigne de température en sortie de tour		0 °C
Origine des données		
Complément		

1.4 Emetteurs de chaud et de froid

Emetteur :Ventilo-convecteur

Constructeur	
Complément	1 VC par 15m² estimé||

Emetteur chaud	Soufflage air chaud (converteurs, ventilo-convecteur, aérothermes...) Ventilo convecteur	
Variation temporelle chaud	1 °C	Valeur certifiée
Variation spatiale chaud		Classe B2
Emetteur froid	Soufflage air chaud (converteurs, ventilo-convecteur, aérothermes...) Soufflage d'air froid (ventilo-convecteurs…)	
Variation temporelle froid	-1 °C	Valeur certifiée
Variation spatiale froid		Classe B

Gestion du ventilateur local	Régulation automatique permettant un arrêt total des ventilateurs lorsque la température de consigne est atteinte

Puissance en grande vitesse	20 W
Puissance en moyenne vitesse	10 W
Puissance en petite vitesse	5 W

Emetteur :Diffusion d'air chaud par réseau aéraulique

Constructeur	
Complément	Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission|

Emetteur chaud	Soufflage air chaud (converteurs, ventilo-convecteur, aérothermes...) iffusion d'air chaud par réseau aéraulique	
Variation temporelle chaud	2,5 °C	Valeur certifiée
Variation spatiale chaud		Classe B2

Emetteur :Radiateur à eau chaude

Constructeur	
Complément	Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission|

Emetteur chaud	Emetteurs muraux rayonnants (panneaux rayonnants, radiateurs à eau chaude...) Radiateur à eau chaude	
Variation temporelle chaud	1 °C	Valeur certifiée
Variation spatiale chaud		Classe B3

Emetteur :Ventilo-convecteur froid

Constructeur	
Complément	Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission|

Emetteur froid	Soufflage air chaud (converteurs, ventilo-convecteur, aérothermes...) Soufflage d'air froid (ventilo-convecteurs…)	
Variation temporelle froid	-1 °C	Valeur certifiée
Variation spatiale froid		Classe B

Gestion du ventilateur local	Régulation manuelle uniquement
Puissance en grande vitesse	20 W
Puissance en moyenne vitesse	10 W
Puissance en petite vitesse	5 W

Emetteur :Radiant électrique infra-rouge court et moyen

Constructeur	

Complément	Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission|

Emetteur chaud	Plafonds chauffants, radiants électriques infrarouge moyen ou infrarouge court Radiant électrique infrarouge moyen ou cours	
Variation temporelle chaud	0,5 °C	Valeur certifiée
Variation spatiale chaud		Classe B3

1.5 Eclairage artificiel

LED bureaux

Calcul de la référence de la pièce en lux	Moyenne des points
Puissance totale de l'éclairage	5 W/m²
Puissance des auxiliaires	0 W/m²
Type de bâtiment	Bureaux
Type de local	Bureau
Gestion de l'éclairage	Interrupteur manuel marche/arrêt
Coefficient de foisonnement C1 lié à la typologie du local et son mode de gestion	0,9
Gradation de l'éclairage	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Eclairement minimum pour lequel C2 = 1	100 lux
Eclairement du point B	700 lux
Coefficient C2 du point B	0,3
Eclairement pour lequel C2 = 0	2800 lux
Origine des données	
Complément	Fait en 2023|

LED réunion

Calcul de la référence de la pièce en lux	Moyenne des points
Puissance totale de l'éclairage	5 W/m²
Puissance des auxiliaires	0 W/m²
Type de bâtiment	Bureaux
Type de local	Salle de réunion
Gestion de l'éclairage	Interrupteur manuel marche/arrêt
Coefficient de foisonnement C1 lié à la typologie du local et son mode de gestion	0,7
Gradation de l'éclairage	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Eclairement minimum pour lequel C2 = 1	100 lux
Eclairement du point B	700 lux
Coefficient C2 du point B	0,3

Eclairement pour lequel C2 = 0	2800 lux
Origine des données	
Complément	Fait en 2023|

LED circulation

Calcul de la référence de la pièce en lux	Moyenne des points
Puissance totale de l'éclairage	5 W/m²
Puissance des auxiliaires	0 W/m²
Type de bâtiment	Bureaux
Type de local	Circulation ou accueil
Gestion de l'éclairage	Interrupteur manuel marche/arrêt
Coefficient de foisonnement C1 lié à la typologie du local et son mode de gestion	0,8
Gradation de l'éclairage	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Eclairement minimum pour lequel C2 = 1	100 lux
Eclairement du point B	700 lux
Coefficient C2 du point B	0,3
Eclairement pour lequel C2 = 0	2800 lux
Origine des données	
Complément	Fait en 2023|

LED sanitaire

Calcul de la référence de la pièce en lux	Moyenne des points
Puissance totale de l'éclairage	5 W/m²
Puissance des auxiliaires	0 W/m²
Type de bâtiment	Bureaux
Type de local	Sanitaires collectifs
Gestion de l'éclairage	Marche et arrêt automatiques par détection de présence et absence
Coefficient de foisonnement C1 lié à la typologie du local et son mode de gestion	0,6
Gradation de l'éclairage	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Eclairement minimum pour lequel C2 = 1	100 lux
Eclairement du point B	700 lux
Coefficient C2 du point B	0,3
Eclairement pour lequel C2 = 0	2800 lux
Origine des données	
Complément	Fait en 2023|

LED parking

Calcul de la référence de la pièce en lux	Moyenne des points
Puissance totale de l'éclairage	2 W/m²
Puissance des auxiliaires	0 W/m²
Type de bâtiment	Bureaux
Type de local	Circulation ou accueil
Gestion de l'éclairage	Interrupteur manuel marche/arrêt
Coefficient de foisonnement C1 lié à la typologie du local et son mode de gestion	1
Gradation de l'éclairage	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Eclairement minimum pour lequel C2 = 1	100 lux
Eclairement du point B	700 lux
Coefficient C2 du point B	0,3
Eclairement pour lequel C2 = 0	2800 lux
Origine des données	
Complément	Fait en 2023|

1 DESCRIPTION DU PROJET

1.1 Saisons de chauffage et de climatisation

	Semaine début	Semaine fin
Saison de chauffage	40	21
Saison de climatisation	1	52

1.2 Récapitulatif des zones thermiques et pièces

Zone	Pièces	Surface (m²)	Volume (m³)
Bureau		2155.85 m²	8597.14 m³
	Bureau	87.90 m²	465.86 m³
	Bureau 2	89.25 m²	473.04 m³
	Bureau 27	45.33 m²	240.22 m³
	Bureau 1	32.99 m²	174.87 m³
	Plenum	0.00 m²	65.51 m³
	Bureau 3	82.78 m²	329.55 m³
	Bureau 5	116.95 m²	465.57 m³
	Bureau 4	108.00 m²	443.61 m³
	Bureau 6	42.38 m²	168.73 m³
	Bureau 7	208.07 m²	790.68 m³
	Bureau 8	83.23 m²	316.26 m³
	Bureau 9	43.25 m²	164.37 m³
	Bureau 10	48.89 m²	185.80 m³
	Bureau 11	38.33 m²	145.66 m³
	Bureau 13	15.79 m²	60.02 m³
	Bureau 14	61.80 m²	234.84 m³
	Bureau 15	37.28 m²	141.64 m³
	Bureau	99.70 m²	378.85 m³
	Bureau 17	58.70 m²	223.06 m³
	Bureau 18	123.88 m²	470.74 m³
	Bureau 20	21.41 m²	81.37 m³
	Bureau 19	137.45 m²	522.30 m³
	Bureau 21	89.75 m²	341.06 m³
	Bureau 22	79.61 m²	302.53 m³
	Bureau 28	101.08 m²	384.10 m³
	Bureau 23	162.55 m²	552.68 m³
	Bureau 24	139.48 m²	474.25 m³

Open Space		1779.45 m²	6736.00 m³
	Open space	129.55 m²	515.74 m³
	Open Space 1	65.83 m²	250.16 m³
	Open Space 4	108.36 m²	411.78 m³
	Open Space 3	80.69 m²	306.61 m³
	Open Space 5	202.46 m²	769.33 m³
	Open Space 2	70.96 m²	269.60 m³
	Open Space 6	511.50 m²	1943.71 m³
	Open Space 8	134.34 m²	510.50 m³
	Open Space 7	58.68 m²	222.99 m³
	Open Space 9	232.99 m²	885.36 m³
	Open Space 10	60.76 m²	230.86 m³
	Open Space 11	123.34 m²	419.35 m³
Réunion		367.68 m²	1424.95 m³
	Réunion 1	26.50 m²	140.43 m³
	Réunion	21.88 m²	115.95 m³
	Réunion 2	67.58 m²	256.80 m³
	Réunion 3	12.76 m²	48.51 m³
	Réunion 4	43.86 m²	166.68 m³
	Réunion 5	18.72 m²	71.14 m³
	Réunion 6	64.40 m²	244.72 m³
	Réunion 8	23.77 m²	80.81 m³
	Réunion 7	88.21 m²	299.91 m³
Bureau/Réunion/OpenSpace SS		658.84 m²	2052.30 m³
	Salle de sport	54.62 m²	179.21 m³
	Réunion 10	57.04 m²	176.82 m³
	Réunion 11	138.53 m²	429.44 m³
	Open Space 12	131.86 m²	408.77 m³
	Bureau 25	27.79 m²	86.15 m³
	Réunion 9	43.79 m²	135.75 m³
	Open Space 13	104.37 m²	323.53 m³
	Bureau 26	100.85 m²	312.63 m³
Refectoire		111.20 m²	362.48 m³
	Refectoire	103.12 m²	319.68 m³
	Cafétéria	8.08 m²	42.80 m³
Magasin		303.92 m²	942.14 m³
	Magasin economat	303.92 m²	942.14 m³
Hall		535.94 m²	3095.34 m³
	Hall	513.51 m²	2717.14 m³
	Hall 1	22.43 m²	378.21 m³

SAS	18.53 m²	98.22 m³
SAS	18.53 m²	98.22 m³
Escalier	489.34 m²	1839.06 m³
Escalier 23	26.55 m²	87.10 m³
Escalier 22	15.33 m²	50.31 m³
Escalier 20	30.60 m²	94.87 m³
Escalier 21	21.18 m²	65.67 m³
Escalier 18	19.49 m²	60.43 m³
Escalier 19	25.53 m²	79.13 m³
Escalier	9.09 m²	48.15 m³
Escalier 2	19.18 m²	101.66 m³
Escalier 1	22.99 m²	121.85 m³
Escalier 5	12.18 m²	48.48 m³
Escalier 4	23.28 m²	92.69 m³
Escalier 3	17.16 m²	68.30 m³
Escalier 6	23.13 m²	87.91 m³
Escalier 7	17.62 m²	66.96 m³
Escalier 9	22.97 m²	87.29 m³
Escalier 8	17.51 m²	66.55 m³
Escalier 11	22.90 m²	87.01 m³
Escalier 10	18.02 m²	68.48 m³
Escalier 13	23.30 m²	88.55 m³
Escalier 12	17.25 m²	65.56 m³
Escalier 15	23.27 m²	88.43 m³
Escalier 14	17.84 m²	67.78 m³
Escalier 17	24.17 m²	82.09 m³
Escalier 16	18.79 m²	63.81 m³
Sanitaires	354.62 m²	1319.87 m³
Sanitaires 23	11.43 m²	37.51 m³
Sanitaires 22	28.89 m²	94.77 m³
Sanitaires 20	18.59 m²	57.63 m³
Sanitaires 21	17.04 m²	52.81 m³
Sanitaires 19	18.22 m²	56.48 m³
Sanitaires 17	15.41 m²	47.78 m³
Sanitaires 18	9.02 m²	27.96 m³
Sanitaires 2	3.07 m²	16.29 m³
Sanitaires 1	19.44 m²	103.06 m³
Sanitaires	14.20 m²	75.27 m³
Sanitaires 3	15.54 m²	61.88 m³
Sanitaires 4	12.18 m²	48.51 m³

Sanitaires 5	15.69 m²	59.61 m³
Sanitaires 6	12.24 m²	46.52 m³
Sanitaires 8	18.73 m²	71.18 m³
Sanitaires 7	11.81 m²	44.88 m³
Sanitaires 9	15.29 m²	58.10 m³
Sanitaires 10	12.23 m²	46.49 m³
Sanitaires 12	15.73 m²	59.77 m³
Sanitaires 11	12.61 m²	47.91 m³
Sanitaires 14	15.32 m²	58.22 m³
Sanitaires 13	11.90 m²	45.22 m³
Sanitaires 15	16.58 m²	56.35 m³
Sanitaires 16	13.45 m²	45.67 m³
Parking	347.55 m²	1083.45 m³
Parking	347.55 m²	1083.45 m³
Circulation	1507.43 m²	5554.46 m³
Circulation 12	182.23 m²	597.89 m³
Circulation 13	40.06 m²	124.19 m³
Circulation 14	66.58 m²	206.39 m³
Circulation 10	211.73 m²	656.35 m³
Circulation	65.75 m²	348.47 m³
Circulation 2	44.55 m²	236.14 m³
Circulation 3	147.16 m²	585.85 m³
Circulation 4	161.52 m²	613.77 m³
Circulation 5	106.67 m²	405.36 m³
Circulation 6	121.33 m²	461.05 m³
Circulation 7	117.94 m²	448.17 m³
Circulation 8	121.69 m²	462.41 m³
Circulation 9	120.22 m²	408.41 m³
LT/Archives	1211.50 m²	3850.48 m³
Stock 3	224.45 m²	736.42 m³
Stock 2	123.86 m²	406.39 m³
Stock 1	86.22 m²	282.87 m³
Stock 4	21.30 m²	69.88 m³
Stock	68.03 m²	223.21 m³
LT 10	79.67 m²	246.98 m³
Archives 1	164.96 m²	511.37 m³
LT 8	35.30 m²	109.45 m³
LT 7	91.15 m²	282.57 m³
Archives	265.53 m²	823.15 m³
LT 3	18.26 m²	56.60 m³

LT 6	10.01 m²	31.04 m³
LT 4	16.42 m²	50.89 m³
LT 5	6.35 m²	19.68 m³
Ascenseur	342.66 m²	1365.67 m³
Ascenseur 20	26.81 m²	87.95 m³
Ascenseur 21	8.29 m²	27.20 m³
Ascenseur 18	5.89 m²	18.25 m³
Ascenseur 19	16.16 m²	50.10 m³
Ascenseur 16	6.67 m²	20.67 m³
Ascenseur 17	19.33 m²	59.92 m³
Ascenseur	7.21 m²	38.19 m³
Ascenseur 1	13.77 m²	72.97 m³
Ascenseur 2	9.19 m²	36.59 m³
Ascenseur 4	12.39 m²	49.33 m³
Ascenseur 5	8.73 m²	33.18 m³
Ascenseur 3	12.44 m²	47.25 m³
Ascenseur 6	8.78 m²	33.38 m³
Ascenseur 7	12.30 m²	46.73 m³
Ascenseur 9	8.49 m²	32.25 m³
Ascenseur 8	11.89 m²	45.18 m³
Ascenseur 10	8.75 m²	33.26 m³
Ascenseur 11	12.21 m²	46.40 m³
Ascenseur 12	8.64 m²	32.85 m³
Ascenseur 13	12.40 m²	47.12 m³
Ascenseur 15	9.16 m²	31.16 m³
Ascenseur 14	15.78 m²	53.65 m³
Ascenseur 15 3	60.25 m²	291.01 m³
Ascenseur 15 1	27.14 m²	131.07 m³
Serveur	44.62 m²	169.55 m³
Serveur	44.62 m²	169.55 m³
Combles	0.00 m²	372.84 m³
Combles	0.00 m²	372.84 m³
Local sous-répartiteur	28.01 m²	101.66 m³
Sous repartiteur	6.84 m²	21.20 m³
Sous repartiteur 1	5.30 m²	20.13 m³
Sous repartiteur 4	5.16 m²	19.61 m³
Sous repartiteur 7	5.31 m²	20.19 m³
Sous repartiteur 10	5.40 m²	20.54 m³
Local CTA	97.92 m²	621.82 m³
Local CTA	97.92 m²	621.82 m³

Local TAR	87.34 m²	554.63 m³
Local TAR 1	87.34 m²	554.63 m³
Galerie technique	119.06 m²	369.09 m³
Galerie technique	119.06 m²	369.09 m³

1.3 Fonctionnement

Bureau

Scénarios	Nom
Chauffage	T° chaud PRO Position du thermostat : Bureau
Rafraîchissement	T° froid PRO Position du thermostat Bureau
Occupation	ALTEREA - Bureau - Occ - Bureaux IFPEB 15 à 25 m² par occupant |
Ventilation Externe	Calcul aéraulique depuis les systèmes de ventilation
Infiltration	1.7 m3/h/ (m² surf dep.) sous 4Pa
Puissance dissipée	ALTEREA - Bureau - Pdiss - Bureaux individuels ICEB - Confort d'été passif Légère 5.4 W/m² | Moyenne : 10.8 W/m | Moyenne-lourde : 16.1 W/m² | Lourde : 21.5 W/m² |

Open Space

Scénarios	Nom
Chauffage	T° chaud PRO Position du thermostat : Open Space

Rafraîchissement	T° froid PRO Position du thermostat Open Space
Occupation	ALTEREA - Bureau - Occ - Open-space IFPEB 8 à 15 m² par occupant |
Ventilation Externe	Calcul aéraulique depuis les systèmes de ventilation
Infiltration	1.7 m3/h/ (m² surf dep.) sous 4Pa
Puissance dissipée	ALTEREA - Bureau - Pdiss - Bureaux individuels ICEB - Confort d'été passif Légère 5.4 W/m² | Moyenne : 10.8 W/m | Moyenne-lourde : 16.1 W/m² | Lourde : 21.5 W/m² |

Réunion

Scénarios	Nom
Chauffage	T° chaud PRO Position du thermostat : Réunion
Rafraîchissement	T° froid PRO Position du thermostat Réunion
Occupation	ALTEREA - Bureau - Occ - Salle de réunion IFPEB |
Ventilation Externe	Calcul aéraulique depuis les systèmes de ventilation

Infiltration	1.7 m3/h/ (m² surf dep.) sous 4Pa
Puissance dissipée	ALTEREA - Bureau - Pdiss - Salle de réunion ICEB - Confort d'été passif Légère 5.4 W/m² | Moyenne : 10.8 W/m | Moyenne-lourde : 16.1 W/m² | Lourde : 21.5 W/m² |

Bureau/Réunion/OpenSpace SS

Scénarios	Nom
Chauffage	T° chaud PRO Position du thermostat : Bureau/Réunion/OpenSpace SS
Occupation	ALTEREA - Bureau - Occ - Bureaux IFPEB 15 à 25 m² par occupant |
Ventilation Externe	Calcul aéraulique depuis les systèmes de ventilation
Infiltration	1.7 m3/h/ (m² surf dep.) sous 4Pa
Puissance dissipée	ALTEREA - Bureau - Pdiss - Bureaux individuels ICEB - Confort d'été passif Légère 5.4 W/m² | Moyenne : 10.8 W/m | Moyenne-lourde : 16.1 W/m² | Lourde : 21.5 W/m² |

Refectoire

Scénarios	Nom
Chauffage	T° chaud PRO Position du thermostat : Refectoire
Occupation	ALTEREA - Bureau - Occ - Refectoire

	IFPEB 15 à 25 m² par occupant |
Ventilation Externe	Calcul aéraulique depuis les systèmes de ventilation
Infiltration	1.7 m3/h/ (m² surf dep.) sous 4Pa
Puissance dissipée	ALTEREA - Bureau - Pdiss - Cafet ICEB - Confort d'été passif Légère 5.4 W/m² | Moyenne : 10.8 W/m | Moyenne-lourde : 16.1 W/m² | Lourde : 21.5 W/m² |

Magasin

Scénarios	Nom
Chauffage	T° chaud PRO Position du thermostat : Magasin
Occupation	ALTEREA - Bureau - Occ - Passagere IFPEB 15 à 25 m² par occupant |
Ventilation Externe	Calcul aéraulique depuis les systèmes de ventilation
Infiltration	1.7 m3/h/ (m² surf dep.) sous 4Pa

Hall

Scénarios	Nom
Chauffage	T° chaud PRO Position du thermostat : Hall

Rafraîchissement	T° froid PRO Position du thermostat Hall
Occupation	ALTEREA - Bureau - Occ - Hall IFPEB 15 à 25 m² par occupant |
Ventilation Externe	Calcul aéraulique depuis les systèmes de ventilation
Infiltration	1.7 m3/h/ (m² surf dep.) sous 4Pa
Puissance dissipée	ALTEREA - Bureau - Pdiss - Hall ICEB - Confort d'été passif Légère 5.4 W/m² | Moyenne : 10.8 W/m | Moyenne-lourde : 16.1 W/m² | Lourde : 21.5 W/m² |

SAS

Scénarios	Nom
Chauffage	T° chaud PRO Position du thermostat : SAS
Ventilation Externe	Calcul aéraulique depuis les systèmes de ventilation
Infiltration	1.7 m3/h/ (m² surf dep.) sous 4Pa

Escalier

Scénarios	Nom
Ventilation Externe	Calcul aéraulique depuis les systèmes de ventilation

Infiltration	1.7 m3/h/ (m² surf dep.) sous 4Pa

Sanitaires

Scénarios	Nom
Ventilation Externe	Calcul aéraulique depuis les systèmes de ventilation
Infiltration	1.7 m3/h/ (m² surf dep.) sous 4Pa

Parking

Scénarios	Nom
Infiltration	1.00 vol/h

Circulation

Scénarios	Nom
Occupation	ALTEREA - Bureau - Occ - Passagere IFPEB 15 à 25 m² par occupant |
Ventilation Externe	Calcul aéraulique depuis les systèmes de ventilation
Infiltration	1.7 m3/h/ (m² surf dep.) sous 4Pa

LT/Archives

Scénarios	Nom
Chauffage	T° chaud PRO Position du thermostat : LT/Archives
Occupation	ALTEREA - Bureau - Occ - Passagere IFPEB 15 à 25 m² par occupant |
Ventilation Externe	Calcul aéraulique depuis les systèmes de ventilation
Infiltration	1.7 m3/h/ (m² surf dep.) sous 4Pa

Ascenseur

Scénarios	Nom
Chauffage	T° chaud PRO Position du thermostat : Ascenseur
Ventilation Externe	Calcul aéraulique depuis les systèmes de ventilation
Infiltration	1.7 m3/h/ (m² surf dep.) sous 4Pa
Puissance dissipée	ALTEREA - Bureau - Pdiss - Ascenseur Puissance typique pour 1 ascenseur : [500 - 2500] W |

Serveur

Scénarios	Nom
Rafraîchissement	T° froid serveur Position du thermostat Serveur
Ventilation Externe	Calcul aéraulique depuis les systèmes de ventilation
Infiltration	1.7 m3/h/ (m² surf dep.) sous 4Pa
Puissance dissipée	Serveur

Combles

Scénarios	Nom
Infiltration	0.50 vol/h

Local sous-répartiteur

Scénarios	Nom
Rafraîchissement	T° froid serveur Position du thermostat Local sous-répartiteur
Ventilation Externe	Calcul aéraulique depuis les systèmes de ventilation
Infiltration	1.7 m3/h/ (m² surf dep.) sous 4Pa

Local CTA

Scénarios	Nom
Infiltration	2.00 vol/h

Local TAR

Scénarios	Nom
Ventilation Externe	Calcul aéraulique depuis les systèmes de ventilation
Infiltration	1.7 m3/h/ (m² surf dep.) sous 4Pa

Galerie technique

Scénarios	Nom
Infiltration	0.56 vol/h

1.4 Récapitulatif des calculs d'éclairage artificiel

Zone Pièces	Scénario d'éclairage	Equipement
Bureau		
Bureau	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 2	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 27	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 1	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Plenum		
Bureau 3	ALTEREA - Bureau - NEcl -	LED bureaux

	Bureaux	
Bureau 5	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 4	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 6	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 7	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 8	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 9	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 10	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 11	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 13	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 14	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 15	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 17	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 18	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 20	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 19	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 21	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 22	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 28	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 23	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 24	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Open Space		
Open space	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Open Space 1	ALTEREA - Bureau - NEcl -	LED bureaux

	Bureaux	
Open Space 4	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Open Space 3	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Open Space 5	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Open Space 2	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Open Space 6	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Open Space 8	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Open Space 7	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Open Space 9	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Open Space 10	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Open Space 11	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Réunion		
Réunion 1	ALTEREA - Bureau - NEcl - Salle de réunion	LED réunion
Réunion	ALTEREA - Bureau - NEcl - Salle de réunion	LED réunion
Réunion 2	ALTEREA - Bureau - NEcl - Salle de réunion	LED réunion
Réunion 3	ALTEREA - Bureau - NEcl - Salle de réunion	LED réunion
Réunion 4	ALTEREA - Bureau - NEcl - Salle de réunion	LED réunion
Réunion 5	ALTEREA - Bureau - NEcl - Salle de réunion	LED réunion
Réunion 6	ALTEREA - Bureau - NEcl - Salle de réunion	LED réunion
Réunion 8	ALTEREA - Bureau - NEcl - Salle de réunion	LED réunion
Réunion 7	ALTEREA - Bureau - NEcl - Salle de réunion	LED réunion
Bureau/Réunion/OpenSpace SS		
Salle de sport	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Réunion 10	ALTEREA - Bureau - NEcl - Salle de réunion	LED réunion
Réunion 11	ALTEREA - Bureau - NEcl - Salle de réunion	LED réunion

Open Space 12	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 25	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Réunion 9	ALTEREA - Bureau - NEcl - Salle de réunion	LED réunion
Open Space 13	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Bureau 26	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Refectoire		
Refectoire	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Cafétéria	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Magasin		
Magasin economat	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Hall		
Hall	ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux	LED bureaux
Hall 1	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
SAS		
SAS		
Escalier		
Escalier 23	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 22	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 20	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 21	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 18	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 19	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 2	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 1	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 5	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation

Escalier 4	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 3	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 6	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 7	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 9	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 8	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 11	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 10	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 13	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 12	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 15	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 14	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 17	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Escalier 16	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Sanitaires		
Sanitaires 23	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 22	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 20	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 21	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 19	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 17	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 18	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 2	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 1	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire

Sanitaires	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 3	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 4	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 5	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 6	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 8	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 7	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 9	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 10	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 12	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 11	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 14	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 13	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 15	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Sanitaires 16	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Parking		
Parking	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED parking
Circulation		
Circulation 12	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Circulation 13	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Circulation 14	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Circulation 10	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Circulation	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Circulation 2	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Circulation 3	ALTEREA - Bureau - NEcl -	LED circulation

	Circulation	
Circulation 4	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Circulation 5	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Circulation 6	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Circulation 7	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Circulation 8	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Circulation 9	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
LT/Archives		
Stock 3	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Stock 2	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Stock 1	ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires	LED sanitaire
Stock 4	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Stock	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
LT 10	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Archives 1	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
LT 8	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
LT 7	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Archives	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
LT 3	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
LT 6	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
LT 4	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
LT 5	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur		
Ascenseur 20	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 21	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation

Ascenseur 18	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 19	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 16	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 17	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 1	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 2	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 4	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 5	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 3	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 6	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 7	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 9	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 8	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 10	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 11	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 12	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 13		LED circulation
Ascenseur 15	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 14	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Ascenseur 15 3	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	
Ascenseur 15 1	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	
Serveur		
Serveur		
Combles		

Combles		
Local sous-répartiteur		
Sous repartiteur	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Sous repartiteur 1	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Sous repartiteur 4	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Sous repartiteur 7	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED bureaux
Sous repartiteur 10	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation
Local CTA		
Local CTA		LED circulation
Local TAR		
Local TAR 1		LED circulation
Galerie technique		
Galerie technique	ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation	LED circulation

1.5 Systèmes

Générations

Boucle d'eau (Zone)

Priorités	En cascade
Raccordement des générateurs entre eux	Avec isolement
Raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	Avec possibilité d'isolement
Température de fonctionnement en chauffage	A la température de départ des réseaux de distribution
Température de fonctionnement en froid	A la température de départ des réseaux de distribution
Température de fonctionnement en ECS instantané	50°C

Générateurs

	Nom	Chauffage	Froid	ECS	Lien
	54 - ESTIA - Saint Julien Kennedy Chaud	1			
	PAC individuelle bureaux	1	1		Emetteur 1
	PAC individuelle open space	1	1		Emetteur 2

	PAC individuelle réunion	1	1		Emetteur 3
	Tour refroidissement boucle d'eau		1		

PAC serveur (Zone)

Priorités		Sans priorité			
Raccordement des générateurs aux réseaux de distribution		Avec possibilité d'isolement			
Température de fonctionnement en chauffage		A la température de départ des réseaux de distribution			
Température de fonctionnement en froid		A la température de départ des réseaux de distribution			
Température de fonctionnement en ECS instantané		50°C			
Générateurs					
	Nom	Chauffage	Froid	ECS	Lien
	Climatisation Serveur				

ECS (Zone)

Priorités		En cascade			
Raccordement des générateurs entre eux		Avec isolement			
Raccordement des générateurs aux réseaux de distribution		Avec possibilité d'isolement			
Température de fonctionnement en chauffage		A la température de départ des réseaux de distribution			
Température de fonctionnement en froid		A la température de départ des réseaux de distribution			
Température de fonctionnement en ECS instantané		50°C			
Générateurs					
	Nom	Chauffage	Froid	ECS	Lien
	Production Stockage ECS			1	
	Effet Joule			1	
Détail Production Stockage ECS-ECS - Chauffe-eau sans appoint					
Nombre		Stockage : 1 Assemblage : 22			
Ballon		Ballon ecs effet joule vertical 50 litres			
Générateur de base		Effet Joule 2 kW			
Fonctionnement du générateur de base		Permanent			
Température de consigne de base		55 °C			
Zone d'emplacement de la sonde du générateur de base		1			

PAC Hall (Zone)

Priorités		Sans priorité			
Raccordement des générateurs aux réseaux de distribution		Avec possibilité d'isolement			
Température de fonctionnement en chauffage		A la température de départ des réseaux de distribution			
Température de fonctionnement en froid		A la température de départ des réseaux de distribution			
Température de fonctionnement en ECS instantané		50°C			
Générateurs					
	Nom	Chauffage	Froid	ECS	Lien
	Climatisation Hall				

PAC Sous répartiteur (Zone)

Priorités		Sans priorité			
Raccordement des générateurs aux réseaux de distribution		Avec possibilité d'isolement			
Température de fonctionnement en chauffage		A la température de départ des réseaux de distribution			
Température de fonctionnement en froid		A la température de départ des réseaux de distribution			
Température de fonctionnement en ECS instantané		50°C			
Générateurs					
	Nom	Chauffage	Froid	ECS	Lien
	Climatisation Sous répartiteur				

Emetteurs chaud et froid

Zone Bureau - Emetteur 1

Caractéristiques de l'émetteur	Ventilo-convecteur	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond Nombre de ventilateurs locaux.140	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 100 %
Génération de chauffage	Boucle d'eau	

Emission de froid

Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 100 %
Génération de froid	Boucle d'eau	

Zone Open Space - Emetteur 2

Caractéristiques de l'émetteur	Ventilo-convecteur	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond Nombre de ventilateurs locaux.115	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 100 %
Génération de chauffage	Boucle d'eau	

Emission de froid		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 100 %
Génération de froid	Boucle d'eau	

Zone Réunion - Emetteur 3

Caractéristiques de l'émetteur	Ventilo-convecteur	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond Nombre de ventilateurs locaux.20	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 100 %
Génération de chauffage	Boucle d'eau	

Emission de froid		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 100 %
Génération de froid	Boucle d'eau	

Zone Hall - Emetteur 4

Caractéristiques de l'émetteur	Radiant électrique infra-rouge court et moyen	
Intégration	Local de 6 à 8 mètres sous plafond Pertes au dos.0 %	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 100 %
Puissance de l'émetteur « effet joule »		18 kW

Zone Bureau/Réunion/OpenSpace SS - Emetteur 5

Caractéristiques de l'émetteur	Radiateur à eau chaude	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 100 %
Génération de chauffage	Boucle d'eau	

Zone LT/Archives - Emetteur 6

Caractéristiques de l'émetteur	Radiateur à eau chaude	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 100 %
Génération de chauffage	Boucle d'eau	

Zone Magasin - Emetteur 7

Caractéristiques de l'émetteur	Radiateur à eau chaude	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 100 %
Génération de chauffage	Boucle d'eau	

Zone Refectoire - Emetteur 8

Caractéristiques de l'émetteur	Radiateur à eau chaude	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 100 %

Génération de chauffage	Boucle d'eau

Zone SAS - Emetteur 9

Caractéristiques de l'émetteur	Diffusion d'air chaud par réseau aéraulique
Intégration	Local de 6 à 8 mètres sous plafond
Emission de chaud	
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 % Spatial : 100 %
Génération de chauffage	Boucle d'eau

Zone Serveur - Emetteur 10

Caractéristiques de l'émetteur	Ventilo-convecteur froid
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond Nombre de ventilateurs locaux.4
Emission de froid	
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 % Spatial : 100 %
Génération de froid	PAC serveur

Zone Hall - Emetteur 11

Caractéristiques de l'émetteur	Ventilo-convecteur froid
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond Nombre de ventilateurs locaux.10
Emission de froid	
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 % Spatial : 100 %
Génération de froid	PAC Hall

Zone Local sous-répartiteur - Emetteur 12

Caractéristiques de l'émetteur	Ventilo-convecteur froid
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond Nombre de ventilateurs locaux.5
Emission de froid	

Pourcentages d'usage	Temporel : 100 % Spatial : 100 %
Génération de froid	PAC Sous répartiteur

Emetteurs ECS

Zone Sanitaires - Emetteur ECS 1

Scénario de besoins	ECS sanitaires
Coefficient multiplicateur sur les besoins	22
Nombre de puisages	3 par heure
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Génération d'ecs	ECS

1.6 Systèmes de ventilation

Ventilations mécaniques

Zone 1 / - SF Parking

Nom	SF parking
Constructeur	
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Soufflage : 0 Wh/m^3 Reprise : 0,25 Wh/m^3

Zone 1 / - SF Sanitaire

Nom	SF Sanitaire PRO
Constructeur	
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Soufflage : 0 Wh/m^3 Reprise : 0,2 Wh/m^3

Zone 1 / - SF Extraction+Soufflage Bureaux

Nom	SF Extraction+Soufflage bureaux PRO	
Constructeur		
Complément		
Type	Groupe de ventilation double flux	
Puissances ventilateur	Soufflage : 0,25 Wh/m^3	Reprise : 0,25 Wh/m^3
		Echangeur double flux
Rendement échangeur	Efficacité de l'échangeur issue d'une certification	80 %
		By-pass échangeur
Saison hiver	T ext : 20 °C	T int : 19 °C
Saison été	T ext : 12 °C	T int : 24 °C
		Préchauffage
Température de consigne		16 °C
Température extérieure au-dessous de laquelle il y préchauffage		16 °C
		Prérefroidissement
Température de consigne		24 °C
Température de dimensionnement de batterie		7 °C
Température extérieure au-dessus de laquelle il y prérefroidissement		24 °C

Zone 1 / - SF Soufflage Hall

Nom	SF Soufflage Hall PRO	
Constructeur		
Complément		
Type	Groupe de ventilation double flux	
Puissances ventilateur	Soufflage : 0,25 Wh/m^3	Reprise : 0 Wh/m^3

Débit de soufflage maximal	inocc 0 m³/h	Occ 0 m³/h
Type de ventilateur		Ventilateur à variateur de fréquence

	Préchauffage
Température de consigne	24 °C
Température extérieure au-dessous de laquelle il y préchauffage	24 °C
	Prérefroidissement

Température de consigne	26 °C
Température de dimensionnement de batterie	0 °C
Température extérieure au-dessus de laquelle il y prérefroidissement	26 °C

Bouches de ventilation par pièce

Sanitaires 23 - Sanitaires 23 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R	
Constructeur		
Complément		
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut	
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation	
Débits	Inocc : 75x 1 m3/h	Occ : 75x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire	

Sanitaires 22 - Sanitaires 22 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R	
Constructeur		
Complément		
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut	
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation	
Débits	Inocc : 75x 1 m3/h	Occ : 75x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire	

Salle de sport - Salle de sport - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO

Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 156x 0,5 m3/h Occ : 156x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Salle de sport - Salle de sport - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 156x 0,5 m3/h Occ : 156x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Refectoire - Refectoire - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 295x 0,5 m3/h Occ : 295x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Refectoire - Refectoire - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	

Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 295x 0,5 m3/h Occ : 295x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 10 - Réunion 10 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 163x 0,5 m3/h Occ : 163x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 10 - Réunion 10 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 163x 0,5 m3/h Occ : 163x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Sanitaires 20 - Sanitaires 20 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation

Débits	Inocc : 105x 1 m3/h Occ : 105x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire

Sanitaires 21 - Sanitaires 21 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 75x 1 m3/h Occ : 75x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire

Réunion 11 - Réunion 11 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 395x 0,5 m3/h Occ : 395x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 11 - Réunion 11 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 395x 0,5 m3/h Occ : 395x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 12 - Open Space 12 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 376x 0,5 m3/h Occ : 376x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 12 - Open Space 12 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 376x 0,5 m3/h Occ : 376x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 25 - Bureau 25 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 82x 0,5 m3/h Occ : 82x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 25 - Bureau 25 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 82x 0,5 m3/h Occ : 82x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 9 - Réunion 9 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 125x 0,5 m3/h Occ : 125x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 9 - Réunion 9 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 125x 0,5 m3/h Occ : 125x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Sanitaires 19 - Sanitaires 19 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 105x 1 m3/h Occ : 105x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire

Open Space 13 - Open Space 13 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 298x 0,5 m3/h Occ : 298x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 13 - Open Space 13 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 298x 0,5 m3/h Occ : 298x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Sanitaires 17 - Sanitaires 17 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 60x 1 m3/h Occ : 60x 1 m³/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire

Sanitaires 18 - Sanitaires 18 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 75x 1 m3/h Occ : 75x 1 m³/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire

Bureau 26 - Bureau 26 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 288x 0,5 m3/h Occ : 288x 1 m³/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 26 - Bureau 26 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 288x 0,5 m3/h Occ : 288x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Hall - Hall - Bouche 1

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 4800x 0,5 m3/h Occ : 4800x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Soufflage Hall

Hall - Hall - Bouche 2

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 1x 0,5 m3/h Occ : 1x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Soufflage Hall

Réunion 1 - Réunion 1 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 76x 0,5 m3/h Occ : 76x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 1 - Réunion 1 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 76x 0,5 m3/h Occ : 76x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau - Bureau - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 251x 0,5 m3/h Occ : 251x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau - Bureau - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 251x 0,5 m3/h Occ : 251x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 2 - Bureau 2 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 255x 0,5 m3/h Occ : 255x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 2 - Bureau 2 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 255x 0,5 m3/h Occ : 255x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Cafétéria - Cafétéria - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 23x 0,5 m3/h Occ : 23x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Cafétéria - Cafétéria - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 23x 0,5 m3/h Occ : 23x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 27 - Bureau 27 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 129x 0,5 m3/h Occ : 129x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 27 - Bureau 27 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 129x 0,5 m3/h Occ : 129x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Sanitaires 2 - Sanitaires 2 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 30x 1 m3/h Occ : 30x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire

Bureau 1 - Bureau 1 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 94x 0,5 m3/h Occ : 94x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 1 - Bureau 1 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 94x 0,5 m3/h Occ : 94x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion - Réunion - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 62x 0,5 m3/h Occ : 62x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion - Réunion - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 62x 0,5 m3/h Occ : 62x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Sanitaires 1 - Sanitaires 1 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 105x 1 m3/h Occ : 105x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire

Sanitaires - Sanitaires - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 105x 1 m3/h Occ : 105x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire

Open space - Open space - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 370x 0,5 m3/h Occ : 370x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open space - Open space - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 370x 0,5 m3/h Occ : 370x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 3 - Bureau 3 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 236x 0,5 m3/h Occ : 236x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 3 - Bureau 3 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 236x 0,5 m3/h Occ : 236x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 5 - Bureau 5 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 334x 0,5 m3/h Occ : 334x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 5 - Bureau 5 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 334x 0,5 m3/h Occ : 334x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 4 - Bureau 4 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 320x 0,5 m3/h Occ : 320x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 4 - Bureau 4 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 320x 0,5 m3/h Occ : 320x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 6 - Bureau 6 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 121x 0,5 m3/h Occ : 121x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 6 - Bureau 6 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 121x 0,5 m3/h Occ : 121x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Sanitaires 3 - Sanitaires 3 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 105x 1 m3/h Occ : 105x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire

Bureau 7 - Bureau 7 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 593x 0,5 m3/h Occ : 593x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 7 - Bureau 7 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 593x 0,5 m3/h Occ : 593x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 2 - Réunion 2 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 193x 0,5 m3/h Occ : 193x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 2 - Réunion 2 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 193x 0,5 m3/h Occ : 193x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 1 - Open Space 1 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 188x 0,5 m3/h Occ : 188x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 1 - Open Space 1 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 188x 0,5 m3/h Occ : 188x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 8 - Bureau 8 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 237x 0,5 m3/h Occ : 237x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 8 - Bureau 8 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 237x 0,5 m3/h Occ : 237x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 9 - Bureau 9 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 123x 0,5 m3/h Occ : 123x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 9 - Bureau 9 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 123x 0,5 m3/h Occ : 123x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Sanitaires 5 - Sanitaires 5 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 105x 1 m3/h Occ : 105x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire

Bureau 10 - Bureau 10 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 139x 0,5 m3/h Occ : 139x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 10 - Bureau 10 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 139x 0,5 m3/h Occ : 139x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 3 - Réunion 3 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 36x 0,5 m3/h Occ : 36x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 3 - Réunion 3 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 36x 0,5 m3/h Occ : 36x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 11 - Bureau 11 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 109x 0,5 m3/h Occ : 109x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 11 - Bureau 11 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 109x 0,5 m3/h Occ : 109x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 4 - Open Space 4 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 309x 0,5 m3/h Occ : 309x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 4 - Open Space 4 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 309x 0,5 m3/h Occ : 309x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 13 - Bureau 13 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 45x 0,5 m3/h Occ : 45x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 13 - Bureau 13 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 45x 0,5 m3/h Occ : 45x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 3 - Open Space 3 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 230x 0,5 m3/h Occ : 230x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 3 - Open Space 3 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 230x 0,5 m3/h Occ : 230x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 14 - Bureau 14 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 176x 0,5 m3/h Occ : 176x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 14 - Bureau 14 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 176x 0,5 m3/h Occ : 176x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 5 - Open Space 5 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 577x 0,5 m3/h Occ : 577x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 5 - Open Space 5 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 577x 0,5 m3/h Occ : 577x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 4 - Réunion 4 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 125x 0,5 m3/h Occ : 125x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 4 - Réunion 4 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 125x 0,5 m3/h Occ : 125x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Sanitaires 8 - Sanitaires 8 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 105x 1 m3/h Occ : 105x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire

Open Space 2 - Open Space 2 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 202x 0,5 m3/h Occ : 202x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 2 - Open Space 2 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 202x 0,5 m3/h Occ : 202x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 15 - Bureau 15 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 106x 0,5 m3/h Occ : 106x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 15 - Bureau 15 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 106x 0,5 m3/h Occ : 106x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 6 - Open Space 6 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 1459x 0,5 m3/h Occ : 1459x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 6 - Open Space 6 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 1459x 0,5 m3/h Occ : 1459x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Sous repartiteur 7 - Bureau 16 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 300x 0,5 m3/h Occ : 300x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Sous repartiteur 7 - Bureau 16 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 300x 0,5 m3/h Occ : 300x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Sanitaires 9 - Sanitaires 9 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 105x 1 m3/h Occ : 105x 1 m³/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire

Bureau 17 - Bureau 17 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 167x 0,5 m3/h Occ : 167x 1 m³/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 17 - Bureau 17 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 167x 0,5 m3/h Occ : 167x 1 m³/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 5 - Réunion 5 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 53x 0,5 m3/h Occ : 53x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 5 - Réunion 5 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 53x 0,5 m3/h Occ : 53x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 18 - Bureau 18 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 353x 0,5 m3/h Occ : 353x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 18 - Bureau 18 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 353x 0,5 m3/h Occ : 353x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 6 - Réunion 6 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 184x 0,5 m3/h Occ : 184x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 6 - Réunion 6 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 184x 0,5 m3/h Occ : 184x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 20 - Bureau 20 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 61x 0,5 m3/h Occ : 61x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 20 - Bureau 20 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 61x 0,5 m3/h Occ : 61x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 8 - Open Space 8 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 383x 0,5 m3/h Occ : 383x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 8 - Open Space 8 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 383x 0,5 m3/h Occ : 383x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 19 - Bureau 19 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 392x 0,5 m3/h Occ : 392x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 19 - Bureau 19 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 392x 0,5 m3/h Occ : 392x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 7 - Open Space 7 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 167x 0,5 m3/h Occ : 167x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 7 - Open Space 7 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 167x 0,5 m3/h Occ : 167x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Sanitaires 12 - Sanitaires 12 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 105x 1 m3/h Occ : 105x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire

Sanitaires 11 - Sanitaires 11 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 105x 1 m3/h Occ : 105x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire

Bureau 21 - Bureau 21 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 256x 0,5 m3/h Occ : 256x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 21 - Bureau 21 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 256x 0,5 m3/h Occ : 256x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 9 - Open Space 9 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 665x 0,5 m3/h Occ : 665x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 9 - Open Space 9 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 665x 0,5 m3/h Occ : 665x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 22 - Bureau 22 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 227x 0,5 m3/h Occ : 227x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 22 - Bureau 22 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 227x 0,5 m3/h Occ : 227x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 10 - Open Space 10 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 173x 0,5 m3/h Occ : 173x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 10 - Open Space 10 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 173x 0,5 m3/h Occ : 173x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Sanitaires 14 - Sanitaires 14 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 105x 1 m3/h Occ : 105x 1 m³/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire

Bureau 28 - Bureau 28 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 288x 0,5 m3/h Occ : 288x 1 m³/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 28 - Bureau 28 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 288x 0,5 m3/h Occ : 288x 1 m³/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Sanitaires 13 - Sanitaires 13 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 105x 1 m3/h Occ : 105x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire

Open Space 11 - Open Space 11 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 352x 0,5 m3/h Occ : 352x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Open Space 11 - Open Space 11 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 352x 0,5 m3/h Occ : 352x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 8 - Réunion 8 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 68x 0,5 m3/h Occ : 68x 1 m³/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 8 - Réunion 8 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 68x 0,5 m3/h Occ : 68x 1 m³/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 23 - Bureau 23 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 464x 0,5 m3/h Occ : 464x 1 m³/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 23 - Bureau 23 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 464x 0,5 m3/h Occ : 464x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 7 - Réunion 7 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 252x 0,5 m3/h Occ : 252x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Réunion 7 - Réunion 7 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 252x 0,5 m3/h Occ : 252x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 24 - Bureau 24 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	R PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 398x 0,5 m3/h Occ : 398x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Bureau 24 - Bureau 24 - Bouche 2

Type	Soufflage

Nom	S PRO
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 398x 0,5 m3/h Occ : 398x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Extraction+Soufflage Bureaux

Sanitaires 15 - Sanitaires 15 - Bouche 1

Type	Extraction

Nom	Perma R
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 105x 1 m3/h Occ : 105x 1 m^3/h
Source	Ventilation mécanique: SF Sanitaire

1.7 Synthèse bâti

Orientation générale

Orientation °	Surface brute m²	Surface opaque m²	Surface vitrée m²	Pourcentage %
Vertical sud	538.58	472.26	66.32	12.31
Vertical Est	2567.82	1592.31	975.51	37.99
Vertical nord	289.05	266.25	22.80	7.89
Vertical ouest	2262.51	1303.81	958.69	42.37
Toiture sud	556.90	556.90	0.00	0.00
Toiture Est	887.22	880.47	6.75	0.76
Toiture nord	0.00	0.00	0.00	0.00
Toiture ouest	0.00	0.00	0.00	0.00

Compositions

Composition	Surface interne m²	Surface externe m²	Surface sol m²	Surface vide sanitaire m²	Surface grenier m²	Surface mitoyenne m²
PI	8655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mur enterré	0.00	147.44	980.89	0.00	0.00	400.39
Refend	1494.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cloison légère	6365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PB sur TP	0.00	0.00	1490.58	0.00	0.00	0.00
Porte bois intérieure	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mur sur LNC	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mur extérieur ITE façade PRO	15.45	1718.12	0.00	0.00	0.00	6.14
Alu 4/16/4	0.00	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00
Mur extérieur Non isolé façade PRO	0.60	3130.87	0.00	0.00	0.00	2.65
PB sur LnC	347.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porte garage	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
PH SS	0.00	423.62	0.00	0.00	0.00	0.00
Mur sur Local TAR	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grille local technique	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Alu 4/16/4 PRO	0.00	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00
PH RDC	222.88	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
Alu 4/16/4 Accueil	0.00	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00

Alu 4/16/4 box	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Mur extérieur ITE pignon PRO	0.00	410.46	0.00	0.00	0.00	0.00
Alu 4/16/4 PRO avec stores	0.00	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Bac acier RDC PRO	0.00	218.92	0.00	0.00	0.00	0.00
Lanterneau	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	0.00	734.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Alu 4/6/4	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Alu 4/6/4 avec protection Est	0.00	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
PH R+6 PRO	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
PH sur combles	755.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bac acier R+7	0.00	668.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Edicule	14.68	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Edicule PRO PH	0.00	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Edicule PRO mur	0.00	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00

Parois opaques

Orientation °	Inclinaison °	Surface brute m²	Surface nette m²
-115.00	90.00	2567.82	1592.31
155.00	90.00	289.05	266.25
0.00	0.00	556.90	556.90
65.00	90.00	2262.51	1303.81
-25.00	90.00	538.58	472.26
-115.00	4.00	218.92	212.17
-115.00	5.00	668.30	668.30

Vitrages

Orientation °	Inclinaison °	Surface m²
-115.00	90.00	975.51
65.00	90.00	958.69
-25.00	90.00	66.32
155.00	90.00	22.80
-115.00	4.00	6.75


1.8 Description détaillée du bâti






Bureau - Bureau




PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 204/1	45.44	6.74	6.74	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 220/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 204/2	42.95	6.55	6.55	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 221/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 204/3	8.91	1.30	6.85	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.85 m											
Façade 204/4	3.66	1.30	2.81	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.81 m											
Façade 204/5	8.90	1.30	6.85	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.85 m											


Façade 204/6	3.93	1.30	3.03	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.03 m											
Cloison 204/7	5.08	1.15	4.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 201/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 204/8	1.10	1.15	0.95	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 208/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 204/9	0.12	1.15	0.10	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 208/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 204/10	2.36	1.15	2.05	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 208/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 204/11	7.87	1.15	6.85	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 208/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 204/12	3.24	1.15	2.81	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 208/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 204/13	3.64	1.15	3.17	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 208/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 204/14	4.22	1.15	3.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 209/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 204/15	5.89	1.30	4.53	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											



Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.53 m											
Plancher Int. 166/1	0.70	0.84	0.84	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 145/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 166/2	60.67	7.79	7.79	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 146/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 166/3	26.18	5.12	5.12	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 147/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 166/4	1.37	0.20	6.85	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.85 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.85 m											
Façade 166/5	0.56	0.20	2.81	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.81 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.81 m											

Façade 166/6	1.37	0.20	6.85	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.85 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.85 m											
Façade 166/7	0.61	0.20	3.03	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.03 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.03 m											
Cloison 166/8	0.88	0.20	4.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 163/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 166/9	0.19	0.20	0.95	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 170/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 166/10	0.02	0.20	0.10	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 170/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 166/11	0.41	0.20	2.05	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 170/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 166/12	1.01	0.70	6.85	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 170/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 166/13	0.38	0.81	2.81	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 170/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 166/14	0.45	0.74	3.17	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 170/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m




Cloison 166/15	0.73	0.20	3.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 171/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun










Façade 166/16	0.91	0.20	4.53	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.53 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.53 m											







Façade 185/12	17.21	3.80	4.53	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.53 m											

Cloison 185/11	13.39	3.65	3.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 190/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 185/10	9.84	3.11	3.17	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 189/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 185/9	8.56	3.04	2.81	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 189/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 185/8	21.57	3.15	6.85	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 189/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 185/7	7.49	3.65	2.05	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 189/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 185/6	0.37	3.65	0.10	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 189/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 185/5	3.48	3.65	0.95	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 189/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 185/4	16.13	3.65	4.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 182/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 185/3	5.50	3.80	3.03	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.03 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m											
Façade 185/2	18.71	3.80	9.66	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.81 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.85 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m

Façade 185/1	14.04	3.80	6.85	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.85 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m											









Plafond Int. 386/1	0.09	0.30	0.30	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 395/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun












Plafond Int. 386/2	100.26	10.01	10.01	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 397/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Plafond Int. 386/3	0.03	0.18	0.18	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 402/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 386/4	12.91	0.55	23.48	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 380/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 386/5	1.66	0.55	3.01	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 380/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 386/6	0.51	0.55	0.92	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 388/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 386/7	17.96	0.70	25.65	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.65 m											
Cloison 386/8	0.69	0.55	1.25	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 385/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 386/9	1.24	0.55	2.25	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 380/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 386/10	1.17	0.55	2.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 382/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 386/11	0.22	0.55	0.40	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 382/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 366/1	0.40	0.63	0.63	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 348/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 366/2	0.04	0.19	0.19	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 352/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 366/3	62.31	7.89	7.89	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 353/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 366/4	37.64	6.14	6.14	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 356/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 366/5	10.31	1.00	23.48	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 360/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											








Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m












Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m







Cloison 366/6	1.81	0.60	3.01	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 360/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 366/7	0.55	0.60	0.92	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 368/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 366/8	15.39	0.60	25.65	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.65 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.65 m

Cloison 366/9	0.75	0.60	1.25	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 365/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 366/10	1.35	0.60	2.25	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 360/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 366/11	1.28	0.60	2.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 362/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 366/12	0.24	0.60	0.40	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 362/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 376/8	0.94	2.35	0.40	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 372/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 376/7	5.02	2.35	2.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 372/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 376/6	5.29	2.35	2.25	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 370/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 376/5	2.93	2.35	1.25	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 375/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 376/4	20.55	2.50	25.65	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.65 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

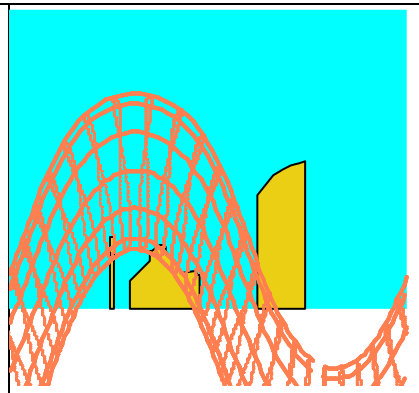
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 376/3	2.17	2.35	0.92	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 378/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 376/2	7.08	2.35	3.01	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 370/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 376/1	45.72	1.95	23.48	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 370/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

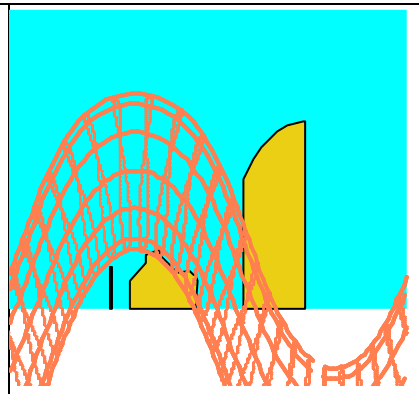
Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

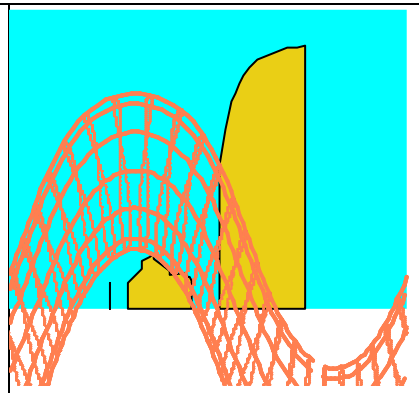
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

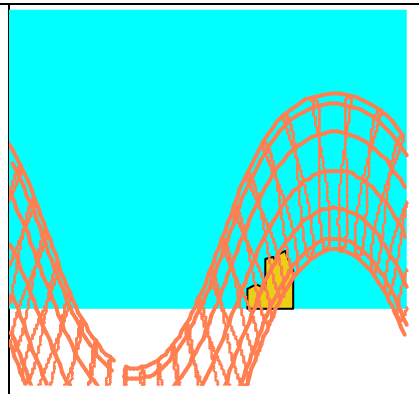
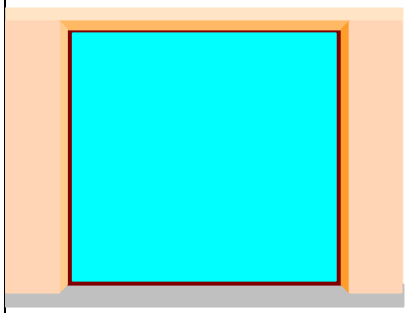
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0.40 m)	6.00	2.50	2.40	Alu 4/16/4 PRO	65°	90°		

Ouverture(allège : 0.40 m)	6.00	2.50	2.40	Alu 4/16/4 PRO	65°	90°		



Ouverture(allège : 0.40 m)	6.00	2.50	2.40	Alu 4/16/4 PRO	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		






Bureau - Bureau 2



PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal




Plafond Int. 205/1	87.67	9.36	9.36	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 223/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 205/2	1.91	1.38	1.38	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 224/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 205/3	0.28	0.53	0.53	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 225/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 205/4	4.89	1.30	3.76	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.76 m											
Façade 205/5	3.88	1.30	2.99	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.99 m											
Façade 205/6	4.17	1.30	3.21	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.21 m											
Façade 205/7	4.11	1.30	3.16	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.16 m											
Façade 205/8	4.20	1.30	3.23	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.23 m											
Façade 205/9	5.50	1.30	4.23	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.23 m											
Cloison 205/10	4.11	1.15	3.58	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 206/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 205/11	0.89	1.15	0.77	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 207/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 205/12	4.87	1.15	4.23	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 207/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 205/13	3.71	1.15	3.23	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 207/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 205/14	3.64	1.15	3.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 207/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 205/15	3.69	1.15	3.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 207/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 205/16	3.09	1.15	2.68	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 207/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 205/17	0.32	1.15	0.28	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 201/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 205/18	4.32	1.15	3.75	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 201/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 205/19	5.00	1.15	4.35	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 203/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 167/1	89.85	9.48	9.48	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 144/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 167/2	0.75	0.20	3.76	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.76 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.76 m											
Façade 167/3	0.60	0.20	2.99	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.99 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.99 m											
Façade 167/4	0.64	0.20	3.21	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.21 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.21 m											
Façade 167/5	0.63	0.20	3.16	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.16 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.16 m											
Façade 167/6	0.65	0.20	3.23	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.23 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.23 m											
Façade 167/7	0.85	0.20	4.23	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.23 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.23 m											
Cloison 167/8	0.72	0.20	3.58	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 168/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 167/9	0.15	0.20	0.77	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 169/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 167/10	0.67	0.60	4.23	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 169/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											




Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 167/11	0.47	0.73	3.23	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 169/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											



Cloison 167/12	0.45	0.74	3.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 169/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											


Cloison 167/13	0.46	0.73	3.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 169/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m




Cloison 167/14	0.36	0.84	2.68	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 169/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											


Cloison 167/15	0.06	0.20	0.28	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 163/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 167/16	0.57	0.66	3.75	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 163/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											




Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 167/17	0.87	0.20	4.35	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 165/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 186/16	15.86	3.65	4.35	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 184/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 186/15	11.99	3.19	3.75	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 182/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 186/14	1.03	3.65	0.28	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 182/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 186/13	8.09	3.01	2.68	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 188/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 186/12	9.99	3.12	3.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 188/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 186/11	9.84	3.11	3.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 188/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 186/10	10.08	3.12	3.23	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 188/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 186/9	13.74	3.25	4.23	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 188/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 186/8	2.81	3.65	0.77	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 188/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 186/7	13.05	3.65	3.58	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 187/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 186/6	10.09	3.80	4.23	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.23 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m



Façade 186/5	6.27	3.80	3.23	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.23 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m											





Façade 186/4	6.02	3.80	3.16	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.16 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m

Façade 186/3	6.18	3.80	3.21	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.21 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m											

Façade 186/2	5.35	3.80	2.99	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.99 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m

Façade 186/1	8.30	3.80	3.76	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.76 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m											

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

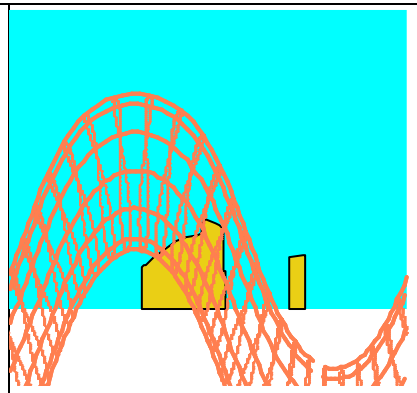
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

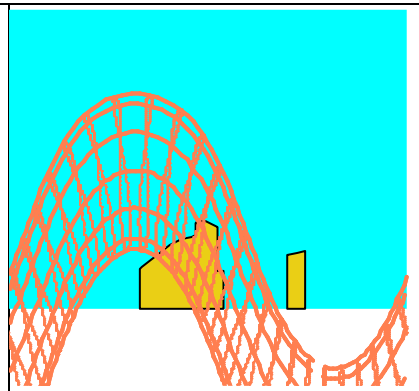
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

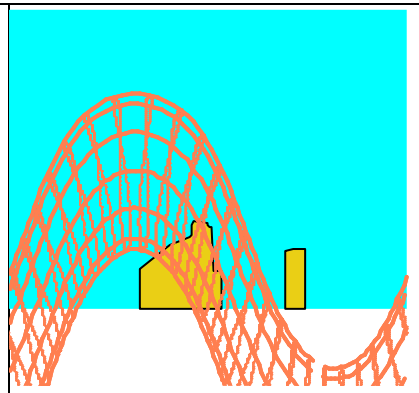
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

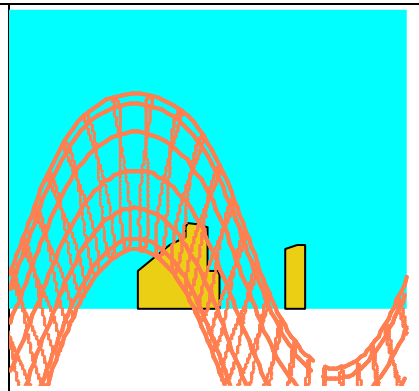
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

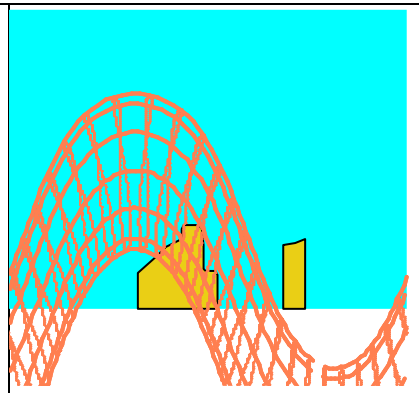
Ouverture (allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

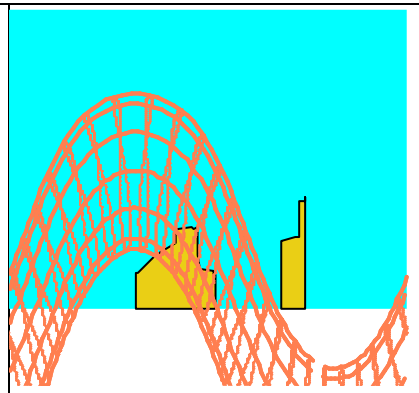
Ouverture (allège : 0.40 m)	6.00	2.50	2.40	Alu 4/16/4 PRO	65°	90°		

Ouverture(allège : 0.40 m)	6.00	2.50	2.40	Alu 4/16/4 PRO	65°	90°		

Ouverture(allège : 0.40 m)	6.00	2.50	2.40	Alu 4/16/4 PRO	65°	90°		

Ouverture(allège : 0.40 m)	6.00	2.50	2.40	Alu 4/16/4 PRO	65°	90°		



Ouverture(allège : 0.40 m)	6.00	2.50	2.40	Alu 4/16/4 PRO	65°	90°		

Ouverture(allège : 0.40 m)	6.00	2.50	2.40	Alu 4/16/4 PRO	65°	90°		




Bureau - Bureau 27




PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 210/1	5.26	2.29	2.29	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 225/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 210/2	40.23	6.34	6.34	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 230/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 210/3	3.61	1.15	3.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 207/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 210/4	4.33	1.15	3.77	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 207/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 210/5	8.64	1.30	6.65	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.65 m


Façade 210/6	8.88	1.30	6.83	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.83 m											








Refend 210/7	6.75	1.15	5.87	Refend	155°	90°	Normale	Refend 216/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 210/8	0.51	1.15	0.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 207/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 210/9	0.34	1.15	0.30	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 207/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 172/1	3.14	1.77	1.77	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 144/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 172/2	42.34	6.51	6.51	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 153/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 172/3	0.45	0.74	3.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 169/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 172/4	0.57	0.65	3.77	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 169/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Façade 172/5	1.33	0.20	6.65	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.65 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.65 m											

Façade 172/6	1.37	0.20	6.83	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.83 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.83 m											
Refend 172/7	1.17	0.20	5.87	Refend	155°	90°	Normale	Refend 178/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 172/8	0.09	0.20	0.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 169/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 172/9	0.06	0.20	0.30	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 169/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 191/7	1.08	3.65	0.30	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 188/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 191/6	1.63	3.65	0.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 188/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 191/5	21.42	3.65	5.87	Refend	155°	90°	Normale	Refend 197/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 191/4	8.45	3.80	6.83	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

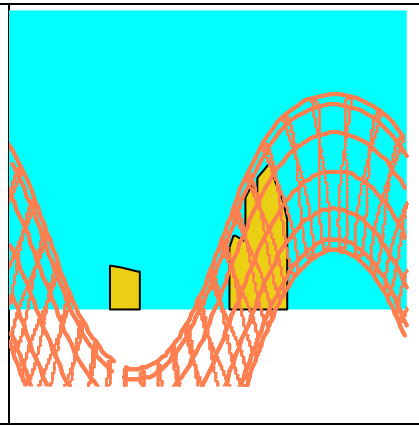
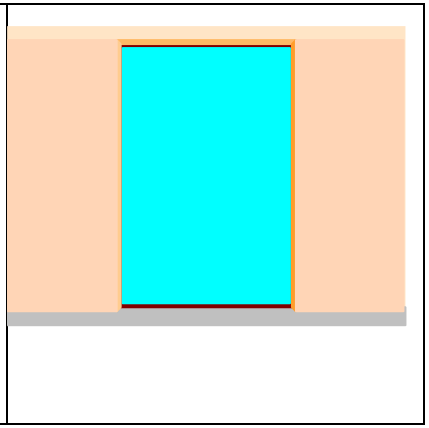
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.80 m
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.83 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.7.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.7.30 m

Façade 191/3	25.26	3.80	6.65	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.65 m



Cloison 191/2	12.03	3.20	3.77	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 188/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 191/1	9.76	3.11	3.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 188/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	8.76	3.65	2.40	Alu 4/16/4 PRO avec stores	-115°	90°		


Bureau - Bureau 1

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 212/1	33.26	5.77	5.77	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 220/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 212/2	2.14	1.15	1.86	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 208/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 212/3	7.47	1.15	6.50	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 213/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 212/4	4.19	1.30	3.22	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.22 m											
Façade 212/5	4.03	1.30	3.10	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.10 m											
Cloison 212/6	4.69	1.15	4.08	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 215/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 212/7	2.26	1.15	1.96	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 208/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 212/8	1.32	1.15	1.15	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 208/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 212/9	2.86	1.15	2.49	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 211/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 212/10	1.46	1.15	1.27	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 211/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 174/1	5.04	2.24	2.24	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 145/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 174/2	28.22	5.31	5.31	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 146/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 174/3	0.19	1.12	1.86	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 170/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m




Refend 174/4	1.30	0.20	6.50	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 175/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Façade 174/5	0.64	0.20	3.22	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.22 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.22 m											

Façade 174/6	0.62	0.20	3.10	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.10 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.10 m											

Cloison 174/7	0.82	0.20	4.08	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 177/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 174/8	0.39	0.20	1.96	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 170/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 174/9	0.05	1.68	1.15	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 170/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 174/10	0.32	0.89	2.49	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 173/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 174/11	0.25	0.20	1.27	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 173/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 193/9	4.63	3.65	1.27	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 192/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 193/8	7.36	2.96	2.49	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 192/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 193/7	2.50	2.17	1.15	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 189/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 193/6	7.17	3.65	1.96	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 189/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 193/5	14.88	3.65	4.08	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 196/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 193/4	3.03	3.80	3.10	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.10 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.7.30 m											

Façade 193/3	3.48	3.80	3.22	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.22 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.7.30 m

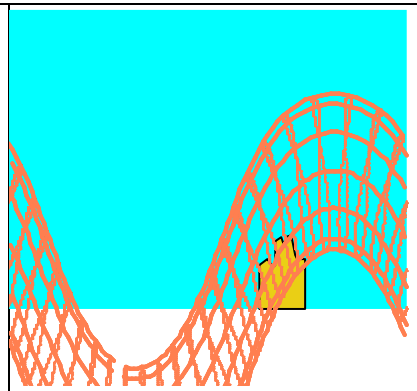
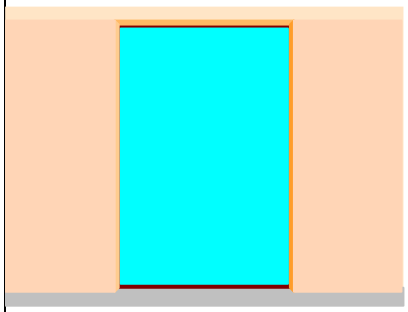
Refend 193/2	23.72	3.65	6.50	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 194/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

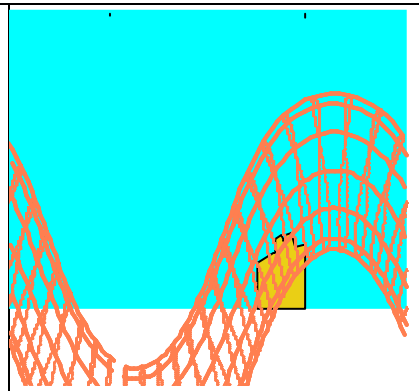
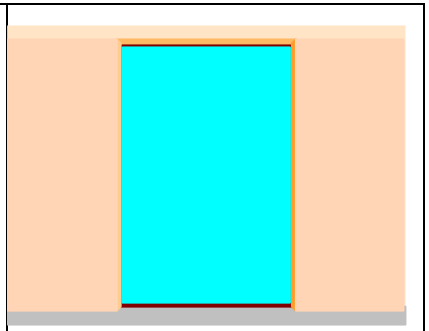
Cloison 193/1	5.09	2.73	1.86	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 189/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		



Ouverture(allège : 0 m)	8.76	3.65	2.40	Alu 4/16/4 PRO avec stores	-115°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	8.76	3.65	2.40	Alu 4/16/4 PRO avec stores	-115°	90°		

Bureau - Plenum

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plancher Int. 234/1	222.88	14.93	14.93	PH RDC Définie de Plenum vers Hall	0°	180°	Normale	Plafond Int. 201/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture 234/2	212.17	14.57	14.57	Bac acier RDC PRO	-115°	4°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture vitrée 234/3	0.00	1.50	1.50	Bac acier RDC PRO	-115°	4°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture vitrée 234/4	0.00	1.50	1.50	Bac acier RDC PRO	-115°	4°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture vitrée 234/5	0.00	1.50	1.50	Bac acier RDC PRO	-115°	4°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Refend 234/6	15.42	0.60	25.70	Mur extérieur ITE façade PRO Définie de Plenum vers Bureau 4	65°	90°	Normale	Refend 226/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.70 m											

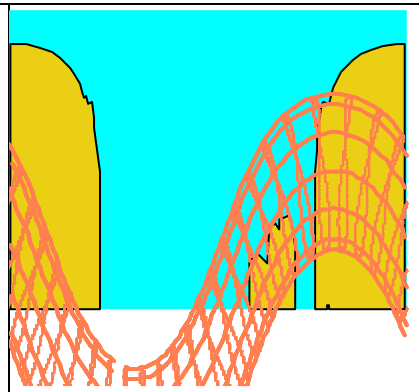
Refend 234/7	0.03	0.60	0.05	Mur extérieur ITE façade PRO Définie de Plenum vers Sanitaires 4	65°	90°	Normale	Refend 233/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.05 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.05 m											

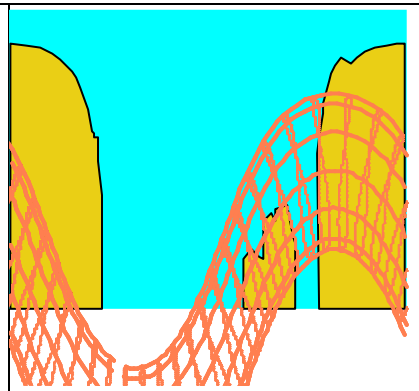
Façade 234/8	2.49	0.29	8.48	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.59 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.00 m											

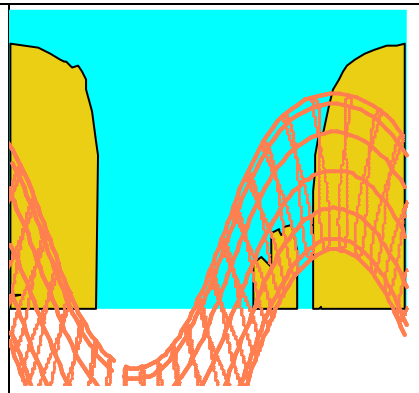
Façade 234/9	0.26	0.01	25.77	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.00 m											

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.00 m

Façade 234/10	2.51	0.29	8.51	Mur extérieur ITE façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.59 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.00 m											

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	2.25	1.50	1.50	Lanterneau	-115°	4°		



Ouverture(allège : 0 m)	2.25	1.50	1.50	Lanterneau	-115°	4°	












Ouverture(allège : 0 m)	2.25	1.50	1.50	Lanterneau	-115°	4°	




Bureau - Bureau 3

PAROI	Surf.	H (m)	L (m)	Composition	Orien-	Incli-	Expo-	En	Etat de	Etat de	Occul-	Albedo	Ecran

	nette (m²)				tation	naison	sition au vent	liaison avec	surface interne	surface externe	tation		végétal
Plafond Int. 250/1	82.37	9.08	9.08	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 263/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 250/2	0.97	0.99	0.99	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 267/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 250/3	11.07	0.70	15.82	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.15.82 m											
Cloison 250/4	0.23	0.55	0.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 251/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 250/5	0.39	0.55	0.71	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 251/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 250/6	2.55	0.55	4.64	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 251/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 250/7	0.48	0.55	0.86	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 251/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 250/8	8.46	0.55	15.39	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 254/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 250/9	0.13	0.55	0.24	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 249/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 250/10	2.78	0.55	5.06	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 249/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Plancher Int. 221/1	35.24	5.94	5.94	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 201/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 221/2	42.95	6.55	6.55	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 204/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 221/3	5.15	2.27	2.27	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 208/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 221/4	9.49	0.60	15.82	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.15.82 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.15.82 m											
Cloison 221/5	0.25	0.60	0.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 222/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 221/6	0.43	0.60	0.71	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 222/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 221/7	2.78	0.60	4.64	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 222/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 221/8	0.52	0.60	0.86	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 222/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 221/9	6.53	1.04	15.39	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 225/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 221/10	0.14	0.60	0.24	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 220/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 221/11	2.56	0.84	5.06	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 220/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun








Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m









Cloison 236/8	10.69	2.11	5.06	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 235/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 236/7	0.56	2.35	0.24	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 235/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 236/6	29.41	1.91	15.39	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 240/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 236/5	2.03	2.35	0.86	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 237/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 236/4	10.90	2.35	4.64	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 237/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 236/3	1.67	2.35	0.71	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 237/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 236/2	0.99	2.35	0.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 237/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 236/1	15.18	2.68	15.82	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.15.82 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

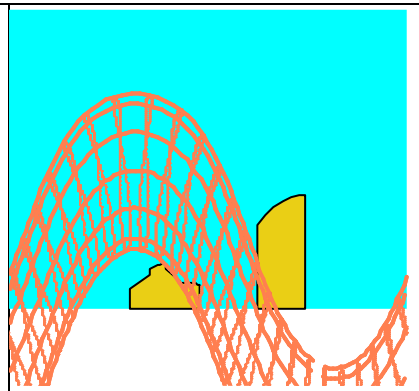
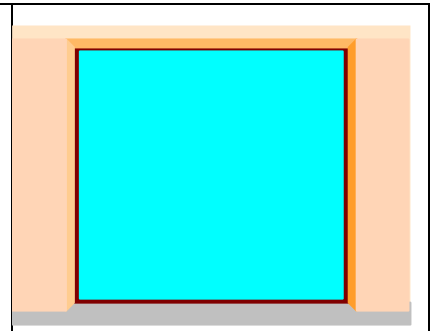
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	1.68	2.10	0.80	Porte bois intérieure	155°	90°		












Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		






Bureau - Bureau 5

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 252/1	1.40	1.18	1.18	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 264/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 252/2	47.83	6.92	6.92	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 265/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 252/3	67.64	8.22	8.22	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 266/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Plafond Int. 252/4	0.78	0.88	0.88	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 267/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 252/5	15.96	0.70	22.79	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.22.79 m											
Cloison 252/6	2.09	0.55	3.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 253/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 252/7	0.66	0.55	1.19	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 254/47	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 252/8	12.40	0.55	22.55	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 254/46	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 252/9	0.52	0.55	0.94	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 251/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 252/10	0.36	0.55	0.65	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 251/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 252/11	2.17	0.55	3.95	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 251/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 252/12	0.39	0.55	0.72	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 251/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 252/13	0.23	0.55	0.42	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 251/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 223/1	4.87	2.21	2.21	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 201/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun












Plancher Int. 223/2	14.68	3.83	3.83	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 203/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 223/3	87.67	9.36	9.36	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 205/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 223/4	10.43	3.23	3.23	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 207/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 223/5	13.68	0.60	22.79	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.22.79 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.22.79 m											
Cloison 223/6	2.28	0.60	3.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 224/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 223/7	0.72	0.60	1.19	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 225/46	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 223/8	10.29	0.96	22.55	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 225/45	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											







Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 223/9	0.56	0.60	0.94	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 222/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 223/10	0.39	0.60	0.65	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 222/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 223/11	2.37	0.60	3.95	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 222/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 223/12	0.43	0.60	0.72	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 222/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 223/13	0.25	0.60	0.42	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 222/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 238/9	0.98	2.35	0.42	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 237/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 238/8	1.68	2.35	0.72	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 237/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 238/7	9.28	2.35	3.95	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 237/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 238/6	1.53	2.35	0.65	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 237/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 238/5	2.21	2.35	0.94	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 237/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 238/4	44.90	1.99	22.55	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 240/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 238/3	2.81	2.35	1.19	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 240/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 238/2	8.93	2.35	3.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 239/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 238/1	22.97	2.68	22.79	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.22.79 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

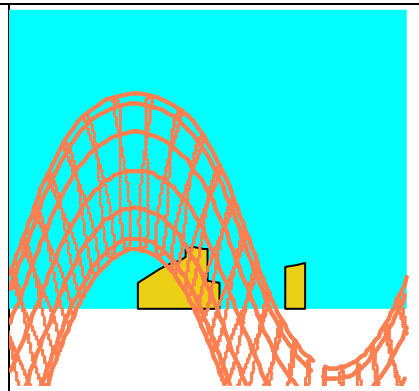
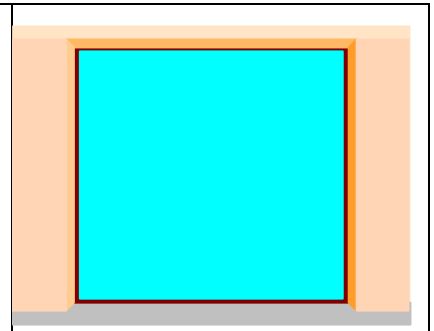
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré



Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		




Bureau - Bureau 4







PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 255/1	1.26	1.12	1.12	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 265/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 255/2	9.19	3.03	3.03	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 267/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 255/3	5.12	2.26	2.26	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 269/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun












Plafond Int. 255/4	47.58	6.90	6.90	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 274/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 255/5	12.30	3.51	3.51	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 275/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 255/6	37.31	6.11	6.11	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 276/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 255/7	0.07	0.26	0.26	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 278/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 255/8	1.76	0.55	3.20	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 254/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 255/9	2.82	0.55	5.14	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 254/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 255/10	0.54	0.55	0.98	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 262/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 255/11	17.99	0.70	25.70	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.70 m											
Cloison 255/12	0.71	0.55	1.28	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 260/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 255/13	2.61	0.55	4.74	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 254/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 255/14	1.81	0.55	3.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 254/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 255/15	1.23	0.55	2.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 254/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 255/16	10.56	0.55	19.20	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 254/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 255/17	1.26	0.55	2.30	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 254/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 226/1	108.86	10.43	10.43	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 201/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 226/2	1.92	0.60	3.20	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 225/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 226/3	3.08	0.60	5.14	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 225/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 226/4	0.49	0.60	0.82	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 233/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 226/5	15.42	0.60	25.70	Mur extérieur ITE façade PRO Définie de Plenum vers Bureau 4	-115°	90°	Normale	Refend 234/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.70 m											
Cloison 226/6	0.72	0.60	1.20	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 231/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 226/7	2.84	0.60	4.74	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 225/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 226/8	1.98	0.60	3.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 225/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 226/9	0.81	1.20	2.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 225/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 226/10	8.28	1.02	19.20	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 225/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											











Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m












Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m




Cloison 226/11	0.84	1.19	2.30	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 225/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 241/10	4.05	1.76	2.30	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 240/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 241/9	37.01	1.93	19.20	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 240/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 241/8	3.92	1.75	2.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 240/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 241/7	7.75	2.35	3.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 240/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 241/6	11.14	2.35	4.74	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 240/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 241/5	3.01	2.35	1.28	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 246/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 241/4	16.81	2.35	25.70	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.70 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 241/3	2.30	2.35	0.98	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 248/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 241/2	12.07	2.35	5.14	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 240/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 241/1	7.53	2.35	3.20	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 240/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

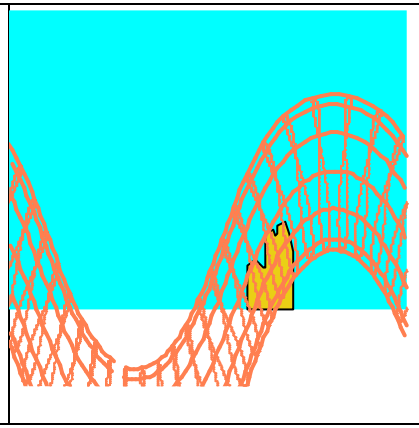
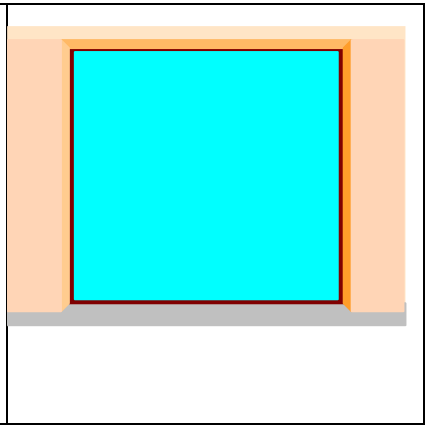
Ouvertures	Surf. nette	H (m)	L (m)	Composition	Orien	Inclin	Masque proche	Masque intégré

	(m²)				tation	aison		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		







Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Bureau - Bureau 6

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal


Plafond Int. 259/1	42.52	6.52	6.52	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 272/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 259/2	3.97	0.55	7.22	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 254/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 259/3	4.12	0.70	5.89	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.89 m											
Façade 259/4	5.06	0.70	7.22	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.22 m											
Refend 259/5	3.24	0.55	5.89	Refend	155°	90°	Normale	Refend 256/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 230/1	40.23	6.34	6.34	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 210/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 230/2	1.40	1.18	1.18	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 216/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 230/3	3.25	0.97	7.22	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 225/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											


Façade 230/4	3.53	0.60	5.89	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.89 m											







Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.89 m											

Façade 230/5	4.33	0.60	7.22	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.22 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.22 m											

Refend 230/6	3.53	0.60	5.89	Refend	155°	90°	Normale	Refend 227/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 245/4	13.84	2.35	5.89	Refend	155°	90°	Normale	Refend 242/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 245/3	8.47	2.68	7.22	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.68 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.68 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.22 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

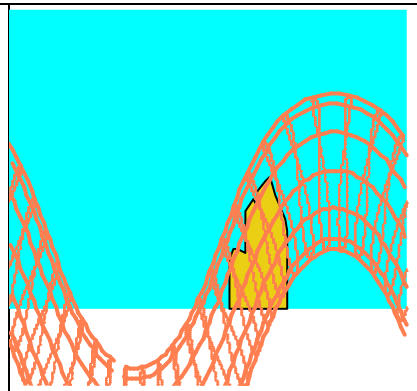
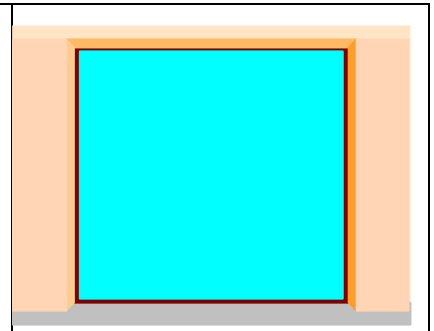
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Façade 245/2	15.78	2.68	5.89	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.68 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.89 m

Cloison 245/1	14.28	1.98	7.22	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 240/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Bureau - Bureau 7

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 295/1	97.54	9.88	9.88	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 311/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 295/2	15.82	3.98	3.98	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 312/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 295/3	79.98	8.94	8.94	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 313/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 295/4	15.52	3.94	3.94	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 314/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 295/5	20.54	0.70	29.34	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.29.34 m											
Cloison 295/6	2.74	0.55	4.99	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 296/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 295/7	13.37	0.55	24.32	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 299/55	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 295/8	1.08	0.55	1.96	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 299/54	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 295/9	1.03	0.55	1.87	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 299/53	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 295/10	1.08	0.55	1.97	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 299/52	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 295/11	1.75	0.55	3.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 299/51	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 295/12	2.12	0.55	3.85	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 302/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 295/13	7.05	0.70	10.07	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.07 m

Façade 295/14	8.95	0.70	12.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m											

Plancher Int. 263/1	112.26	10.60	10.60	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 249/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 263/2	82.37	9.08	9.08	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 250/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun








Plancher Int. 263/3	14.20	3.77	3.77	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 251/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Façade 263/4	17.61	0.60	29.34	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.29.34 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.29.34 m




Cloison 263/5	2.99	0.60	4.99	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 264/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 263/6	12.43	0.82	24.32	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 267/50	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m




Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 263/7	0.64	1.29	1.96	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 267/49	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 263/8	1.12	0.60	1.87	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 267/48	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 263/9	0.64	1.28	1.97	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 267/47	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 263/10	1.37	1.02	3.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 267/46	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Refend 263/11	2.31	0.60	3.85	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 270/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun










Façade 263/12	6.04	0.60	10.07	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.07 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.07 m






Façade 263/13	7.67	0.60	12.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m											












Façade 279/10	31.95	2.50	12.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m											












Façade 279/9	8.82	2.50	10.07	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.07 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 279/8	9.05	2.35	3.85	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 286/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 279/7	6.14	1.93	3.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 283/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 279/6	3.28	1.67	1.97	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 283/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 279/5	4.40	2.35	1.87	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 283/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 279/4	3.26	1.66	1.96	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 283/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 279/3	51.75	2.13	24.32	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 283/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 279/2	11.73	2.35	4.99	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 280/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 279/1	24.33	2.50	29.34	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.29.34 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

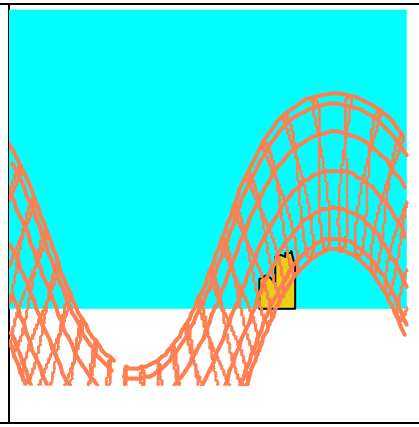
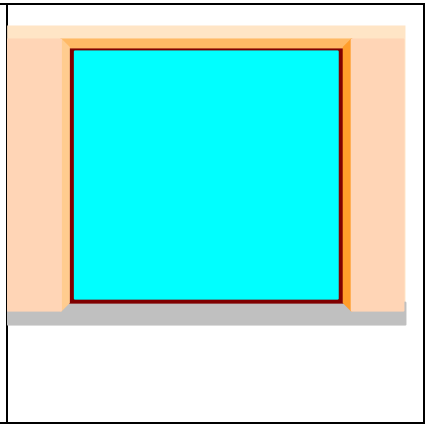
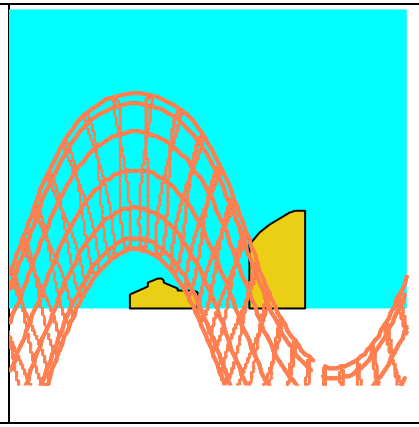
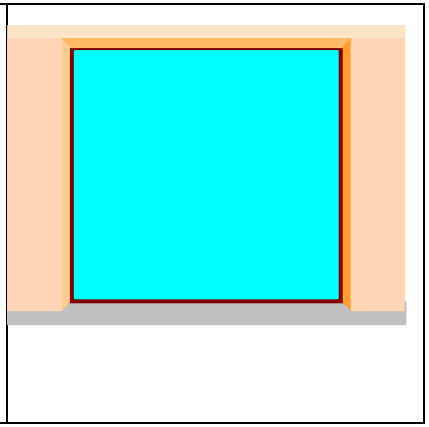
Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		









Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		








Bureau - Bureau 8

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 298/1	83.67	9.15	9.15	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 315/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 298/2	11.81	0.70	16.87	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.16.87 m											
Façade 298/3	3.47	0.70	4.96	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.96 m											

Cloison 298/4	9.27	0.55	16.85	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 299/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 298/5	2.72	0.55	4.95	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 297/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 266/1	67.64	8.22	8.22	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 252/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 266/2	12.32	3.51	3.51	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 253/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 266/3	3.71	1.93	1.93	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 254/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 266/4	10.12	0.60	16.87	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.16.87 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.16.87 m											
Façade 266/5	2.98	0.60	4.96	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.96 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.96 m









Cloison 266/6	7.41	1.00	16.85	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 267/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											









Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 266/7	2.97	0.60	4.95	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 265/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 282/4	11.63	2.35	4.95	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 281/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 282/3	32.85	1.95	16.85	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 283/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 282/2	12.40	2.50	4.96	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont	 d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.96 m

Façade 282/1	14.94	2.50	16.87	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.16.87 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

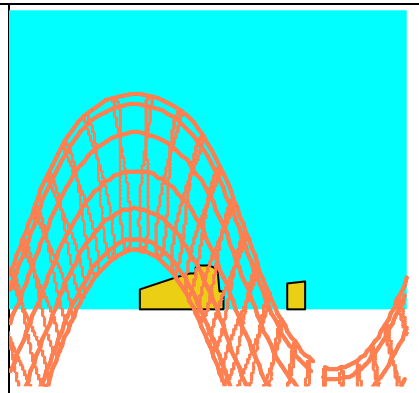
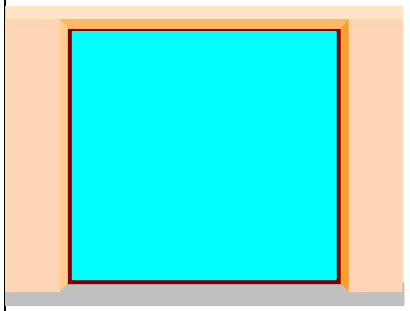
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun


Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		







Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		

Bureau - Bureau 9



PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal







Plafond Int. 304/1	42.79	6.54	6.54	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 318/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 304/2	4.03	0.55	7.33	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 299/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 304/3	4.15	0.70	5.92	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.92 m											
Façade 304/4	5.13	0.70	7.33	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.33 m											
Refend 304/5	3.26	0.55	5.92	Refend	155°	90°	Normale	Refend 300/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 272/1	0.26	0.51	0.51	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 254/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 272/2	42.52	6.52	6.52	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 259/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 272/3	3.32	0.97	7.33	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 267/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Façade 272/4	3.55	0.60	5.92	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.92 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.92 m											
Façade 272/5	4.40	0.60	7.33	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.33 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.33 m											
Refend 272/6	3.55	0.60	5.92	Refend	155°	90°	Normale	Refend 268/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 288/4	13.91	2.35	5.92	Refend	155°	90°	Normale	Refend 284/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 288/3	7.43	2.50	7.33	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.33 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

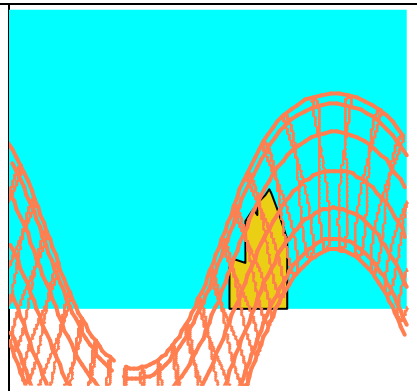
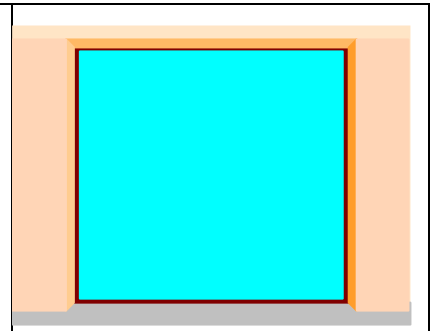
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Façade 288/2	14.81	2.50	5.92	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.92 m

Cloison 288/1	14.53	1.98	7.33	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 283/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		



Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Bureau - Bureau 10

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 306/1	0.68	0.82	0.82	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 316/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 306/2	0.41	0.64	0.64	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 319/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 306/3	0.20	0.45	0.45	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 320/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 306/4	48.03	6.93	6.93	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 321/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 306/5	1.78	0.55	3.23	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 299/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 306/6	1.73	0.55	3.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 299/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 306/7	1.84	0.55	3.35	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 307/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 306/8	0.36	0.55	0.66	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 307/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 306/9	2.21	0.70	3.15	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.15 m											
Façade 306/10	2.26	0.70	3.23	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.23 m											
Façade 306/11	4.57	0.70	6.53	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.53 m											
Cloison 306/12	0.73	0.55	1.32	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 305/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 306/13	1.24	0.55	2.26	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 299/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 306/14	1.18	0.55	2.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 301/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 306/15	2.39	0.55	4.34	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 299/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 306/16	0.23	0.55	0.42	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 299/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 274/1	1.56	1.25	1.25	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 254/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 274/2	47.58	6.90	6.90	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 255/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 274/3	0.10	0.32	0.32	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 260/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 274/4	1.40	1.02	3.23	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 267/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 274/5	1.34	1.03	3.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 267/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m




Cloison 274/6	2.01	0.60	3.35	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 275/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 274/7	0.40	0.60	0.66	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 275/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 274/8	1.89	0.60	3.15	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.15 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.15 m											

Façade 274/9	1.94	0.60	3.23	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.23 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.23 m											










Façade 274/10	3.92	0.60	6.53	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.53 m											





Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.53 m											
Cloison 274/11	0.79	0.60	1.32	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 273/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 274/12	1.35	0.60	2.26	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 267/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 274/13	1.29	0.60	2.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 269/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 274/14	2.07	0.91	4.34	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 267/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 274/15	0.25	0.60	0.42	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 267/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 290/8	0.98	2.35	0.42	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 283/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 290/7	8.86	2.04	4.34	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 283/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 290/6	5.04	2.35	2.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 285/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 290/5	5.30	2.35	2.26	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 283/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 290/4	3.11	2.35	1.32	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 289/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 290/3	10.49	2.50	12.91	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.91 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

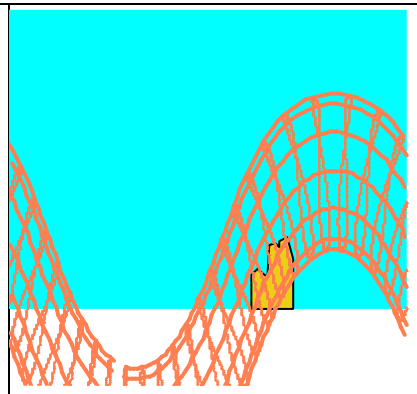
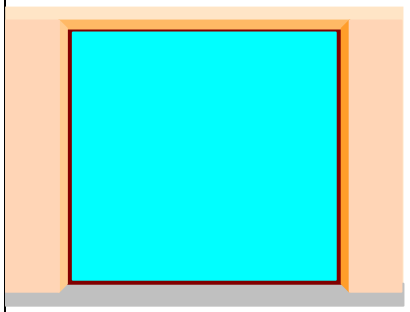
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 290/2	9.43	2.35	4.01	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 291/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 290/1	12.28	1.93	6.37	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 283/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		








Ouverture (allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		



Ouverture (allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture (allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Bureau - Bureau 11

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 308/1	1.03	1.01	1.01	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 316/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 308/2	0.24	0.49	0.49	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 321/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 308/3	37.42	6.12	6.12	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 324/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 308/4	5.26	0.55	9.57	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 299/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 308/5	1.66	0.55	3.02	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 299/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 308/6	0.55	0.55	1.01	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 310/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 308/7	6.71	0.70	9.58	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.58 m											

Cloison 308/8	2.21	0.55	4.02	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 307/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 276/1	1.38	1.18	1.18	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 254/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 276/2	37.31	6.11	6.11	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 255/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 276/3	4.12	1.02	9.57	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 267/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m


Cloison 276/4	1.81	0.60	3.02	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 267/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun









Cloison 276/5	0.60	0.60	1.01	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 278/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 276/6	5.75	0.60	9.58	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.58 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.58 m											

Cloison 276/7	2.41	0.60	4.02	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 275/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 292/5	9.44	2.35	4.02	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 291/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 292/4	7.61	2.50	9.58	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.58 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

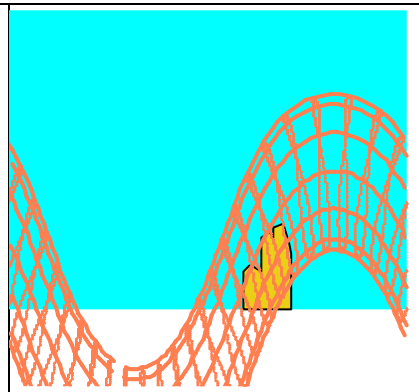
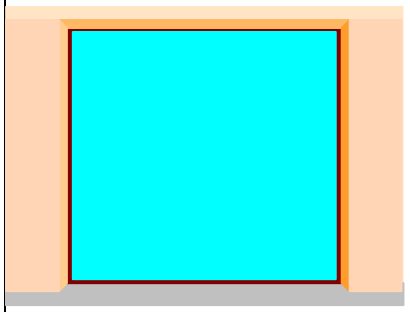
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 292/3	2.37	2.35	1.01	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 294/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 292/2	7.09	2.35	3.02	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 283/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 292/1	18.44	1.93	9.57	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 283/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré






Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Bureau - Bureau 13

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 344/1	15.75	3.97	3.97	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 359/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

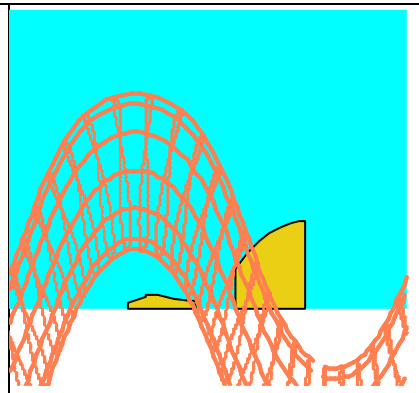
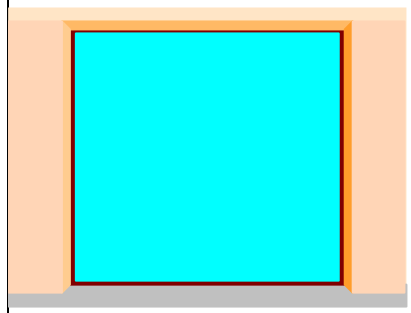
Plafond Int. 344/2	0.31	0.56	0.56	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 360/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 344/3	2.21	0.70	3.16	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.16 m											
Cloison 344/4	2.78	0.55	5.06	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 345/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 344/5	1.72	0.55	3.13	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 348/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 344/6	2.79	0.55	5.07	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 343/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 312/1	15.82	3.98	3.98	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 295/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 312/2	0.25	0.50	0.50	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 299/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 312/3	1.90	0.60	3.16	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.16 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.16 m											
Cloison 312/4	3.03	0.60	5.06	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 313/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 312/5	1.34	1.03	3.13	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 316/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 312/6	3.04	0.60	5.07	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 311/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 328/4	11.91	2.35	5.07	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 327/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 328/3	6.01	1.92	3.13	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 332/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 328/2	11.89	2.35	5.06	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 329/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 328/1	2.46	2.50	3.16	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.16 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											


Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		




Bureau - Bureau 14



PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 346/1	61.75	7.86	7.86	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 359/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 346/2	0.54	0.74	0.74	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 360/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 346/3	6.70	0.70	9.58	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.58 m											
Cloison 346/4	3.95	0.55	7.19	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 347/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 346/5	0.02	0.55	0.03	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 348/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 346/6	3.50	0.55	6.37	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 348/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 346/7	1.17	0.55	2.13	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 348/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 346/8	1.73	0.55	3.15	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 348/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 346/9	2.78	0.55	5.06	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 345/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 314/1	15.52	3.94	3.94	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 295/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 314/2	45.74	6.76	6.76	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 296/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 314/3	1.04	1.02	1.02	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 299/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 314/4	5.75	0.60	9.58	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.58 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.58 m											
Cloison 314/5	4.31	0.60	7.19	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 315/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun








Cloison 314/6	0.02	0.60	0.03	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 316/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 314/7	3.28	0.81	6.37	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 316/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 314/8	0.74	1.23	2.13	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 316/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 314/9	1.35	1.03	3.15	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 316/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 314/10	3.03	0.60	5.06	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 313/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 330/7	11.89	2.35	5.06	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 329/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 330/6	6.06	1.92	3.15	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 332/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 330/5	3.65	1.72	2.13	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 332/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 330/4	13.62	2.14	6.37	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 332/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 330/3	0.08	2.35	0.03	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 332/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 330/2	16.89	2.35	7.19	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 331/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 330/1	7.60	2.50	9.58	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.58 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

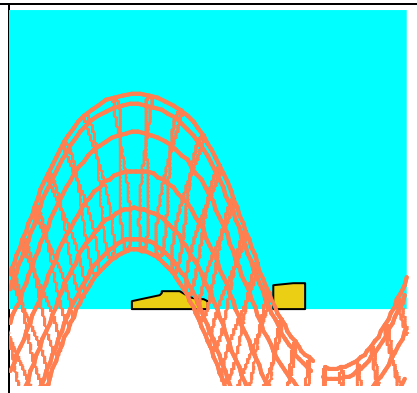
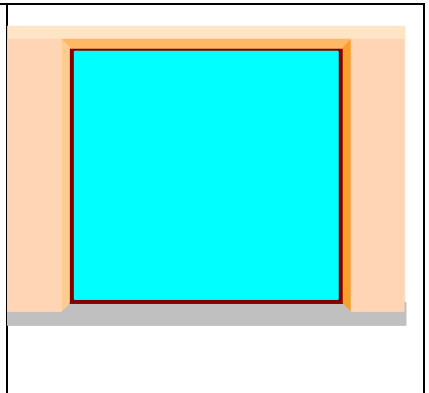
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun



Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun





Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		

Bureau - Bureau 15









PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 356/1	37.64	6.14	6.14	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 366/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 356/2	5.26	0.55	9.56	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 348/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 356/3	1.64	0.55	2.98	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 348/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 356/4	0.52	0.55	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 358/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 356/5	6.70	0.70	9.57	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.57 m											
Cloison 356/6	0.05	0.55	0.09	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 353/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 356/7	2.10	0.55	3.82	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 353/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 324/1	0.16	0.40	0.40	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 299/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 324/2	37.42	6.12	6.12	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 308/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 324/3	0.06	0.24	0.24	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 310/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 324/4	4.66	0.88	9.56	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 316/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

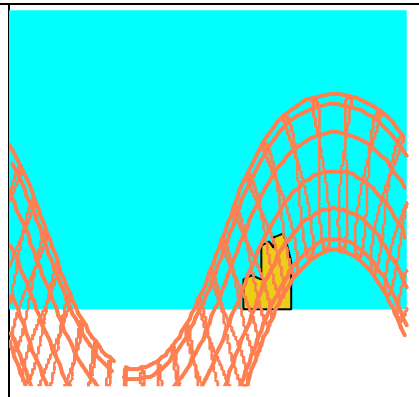
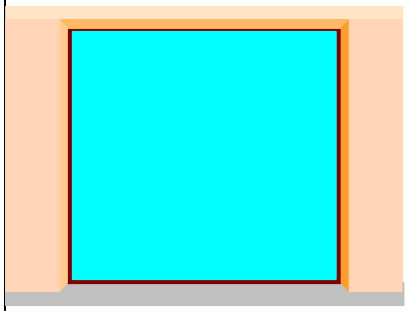
Cloison 324/5	1.79	0.60	2.98	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 316/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 324/6	0.56	0.60	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 326/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 324/7	5.74	0.60	9.57	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.57 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.57 m											
Cloison 324/8	0.05	0.60	0.09	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 321/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 324/9	2.29	0.60	3.82	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 321/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 340/6	8.98	2.35	3.82	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 337/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 340/5	0.60	2.35	0.25	Mur extérieur Non isolé façade PRO Définie de Open Space 2 vers Bureau 15	155°	90°	Normale	Refend 337/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 340/4	7.17	2.50	9.41	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.41 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m


Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 340/3	2.20	2.35	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 342/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 340/2	7.00	2.35	2.98	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 332/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 340/1	19.77	2.07	9.56	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 332/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien tation	Inclin aison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture (allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture (allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		







Bureau - Bureau




PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 204/1	45.44	6.74	6.74	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 220/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 204/2	42.95	6.55	6.55	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 221/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 204/3	8.91	1.30	6.85	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.85 m											
Façade 204/4	3.66	1.30	2.81	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.81 m											
Façade 204/5	8.90	1.30	6.85	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.85 m											
Façade 204/6	3.93	1.30	3.03	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.03 m											
Cloison 204/7	5.08	1.15	4.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 201/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 204/8	1.10	1.15	0.95	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 208/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 204/9	0.12	1.15	0.10	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 208/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 204/10	2.36	1.15	2.05	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 208/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 204/11	7.87	1.15	6.85	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 208/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 204/12	3.24	1.15	2.81	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 208/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 204/13	3.64	1.15	3.17	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 208/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 204/14	4.22	1.15	3.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 209/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 204/15	5.89	1.30	4.53	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.53 m											
Plancher Int. 166/1	0.70	0.84	0.84	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 145/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 166/2	60.67	7.79	7.79	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 146/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 166/3	26.18	5.12	5.12	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 147/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 166/4	1.37	0.20	6.85	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.85 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.85 m											
Façade 166/5	0.56	0.20	2.81	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.81 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.81 m											
Façade 166/6	1.37	0.20	6.85	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.85 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.85 m											
Façade 166/7	0.61	0.20	3.03	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.03 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.03 m											
Cloison 166/8	0.88	0.20	4.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 163/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 166/9	0.19	0.20	0.95	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 170/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 166/10	0.02	0.20	0.10	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 170/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 166/11	0.41	0.20	2.05	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 170/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 166/12	1.01	0.70	6.85	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 170/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m


Cloison 166/13	0.38	0.81	2.81	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 170/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 166/14	0.45	0.74	3.17	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 170/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 166/15	0.73	0.20	3.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 171/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Façade 166/16	0.91	0.20	4.53	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun









Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.53 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.53 m


Façade 185/12	17.21	3.80	4.53	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.53 m







Cloison 185/11	13.39	3.65	3.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 190/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 185/10	9.84	3.11	3.17	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 189/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 185/9	8.56	3.04	2.81	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 189/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 185/8	21.57	3.15	6.85	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 189/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 185/7	7.49	3.65	2.05	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 189/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 185/6	0.37	3.65	0.10	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 189/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 185/5	3.48	3.65	0.95	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 189/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 185/4	16.13	3.65	4.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 182/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 185/3	5.50	3.80	3.03	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.03 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m											


Façade 185/2	18.71	3.80	9.66	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.81 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.85 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											








Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m












Façade 185/1	14.04	3.80	6.85	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.85 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m

Plafond Int. 386/1	0.09	0.30	0.30	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 395/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 386/2	100.26	10.01	10.01	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 397/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 386/3	0.03	0.18	0.18	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 402/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 386/4	12.91	0.55	23.48	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 380/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 386/5	1.66	0.55	3.01	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 380/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 386/6	0.51	0.55	0.92	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 388/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 386/7	17.96	0.70	25.65	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.65 m											
Cloison 386/8	0.69	0.55	1.25	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 385/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 386/9	1.24	0.55	2.25	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 380/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 386/10	1.17	0.55	2.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 382/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 386/11	0.22	0.55	0.40	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 382/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 366/1	0.40	0.63	0.63	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 348/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 366/2	0.04	0.19	0.19	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 352/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 366/3	62.31	7.89	7.89	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 353/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 366/4	37.64	6.14	6.14	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 356/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 366/5	10.31	1.00	23.48	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 360/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											







Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m











Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m








Cloison 366/6	1.81	0.60	3.01	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 360/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 366/7	0.55	0.60	0.92	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 368/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 366/8	15.39	0.60	25.65	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.65 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.65 m

Cloison 366/9	0.75	0.60	1.25	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 365/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 366/10	1.35	0.60	2.25	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 360/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 366/11	1.28	0.60	2.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 362/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 366/12	0.24	0.60	0.40	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 362/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 376/8	0.94	2.35	0.40	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 372/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 376/7	5.02	2.35	2.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 372/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 376/6	5.29	2.35	2.25	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 370/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 376/5	2.93	2.35	1.25	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 375/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 376/4	20.55	2.50	25.65	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.65 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

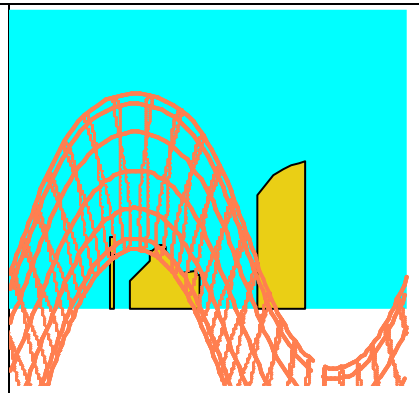
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 376/3	2.17	2.35	0.92	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 378/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 376/2	7.08	2.35	3.01	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 370/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 376/1	45.72	1.95	23.48	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 370/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

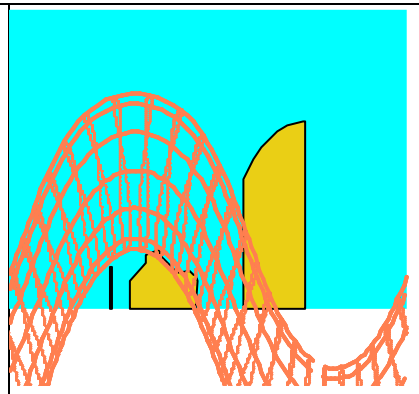
Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

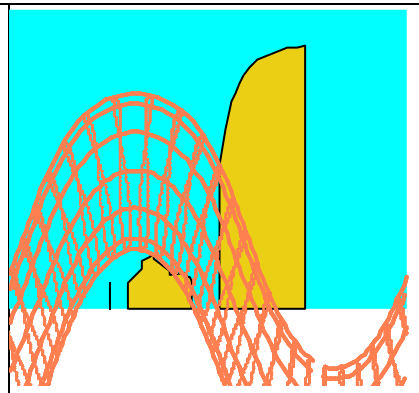
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

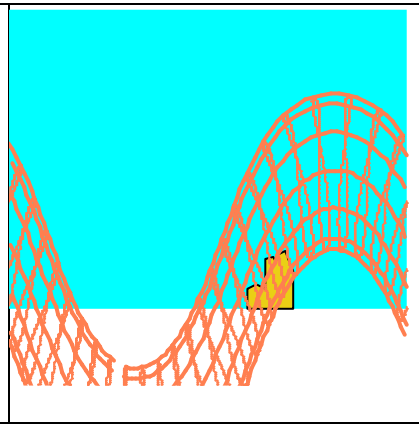
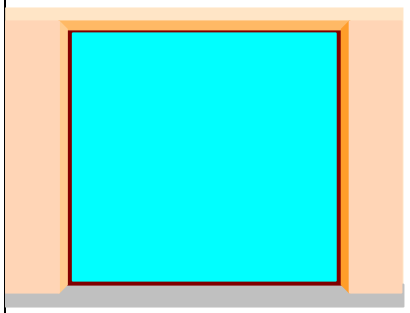
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0.40 m)	6.00	2.50	2.40	Alu 4/16/4 PRO	65°	90°		

Ouverture(allège : 0.40 m)	6.00	2.50	2.40	Alu 4/16/4 PRO	65°	90°		

Ouverture(allège : 0.40 m)	6.00	2.50	2.40	Alu 4/16/4 PRO	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Bureau - Bureau 17

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal

Plafond Int. 419/1	55.59	7.46	7.46	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 434/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 419/2	3.18	1.78	1.78	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 437/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 419/3	0.27	0.52	0.52	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 441/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 419/4	6.92	0.70	9.88	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.88 m											
Cloison 419/5	2.70	0.55	4.91	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 420/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 419/6	2.36	0.55	4.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 425/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 419/7	1.01	0.55	1.83	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 425/47	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 419/8	3.06	0.55	5.56	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 428/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 419/9	4.74	0.70	6.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.78 m




Plancher Int. 389/1	59.04	7.68	7.68	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 379/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Façade 389/2	5.93	0.60	9.88	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.88 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.88 m




Cloison 389/3	2.95	0.60	4.91	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 390/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 389/4	1.50	1.23	4.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 395/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 389/5	0.56	1.34	1.83	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 395/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 389/6	3.33	0.60	5.56	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 398/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 389/7	4.07	0.60	6.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.78 m

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.78 m


Façade 404/6	16.94	2.50	6.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.78 m											









Cloison 404/5	13.06	2.35	5.56	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 413/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 404/4	2.96	1.61	1.83	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 410/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 404/3	7.39	1.72	4.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 410/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 404/2	11.55	2.35	4.91	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 405/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 404/1	8.36	2.50	9.88	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.88 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

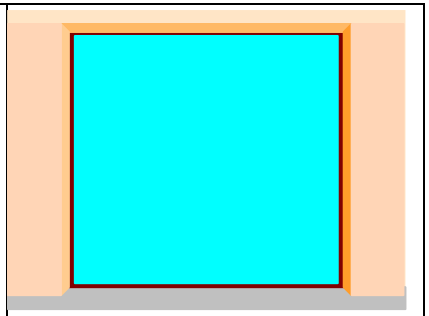
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun


Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		












Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		











Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		







Bureau - Bureau 18












PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 421/1	14.47	3.80	3.80	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 434/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 421/2	110.13	10.49	10.49	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 435/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun









Façade 421/3	17.68	0.70	25.26	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.26 m											
Cloison 421/4	2.71	0.55	4.92	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 422/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 421/5	13.87	0.55	25.23	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 425/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 421/6	2.70	0.55	4.91	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 420/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 391/1	124.60	11.16	11.16	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 379/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 391/2	15.15	0.60	25.26	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.26 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.26 m											
Cloison 391/3	2.95	0.60	4.92	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 392/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 391/4	10.82	1.03	25.23	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 395/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 391/5	2.95	0.60	4.91	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 390/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 406/4	11.55	2.35	4.91	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 405/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 406/3	48.48	1.92	25.23	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 410/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 406/2	11.57	2.35	4.92	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 407/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 406/1	19.56	2.50	25.26	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.26 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

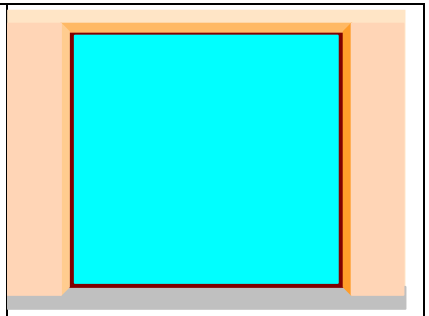
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun






Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun




Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		

Bureau - Bureau 20

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 423/1	21.75	4.66	4.66	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 435/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 423/2	2.30	0.70	3.29	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.29 m											

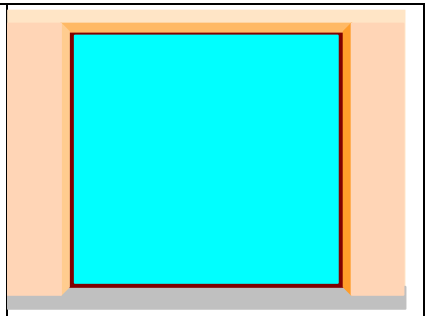
Cloison 423/3	3.63	0.55	6.59	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 424/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 423/4	1.80	0.55	3.27	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 425/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 423/5	3.63	0.55	6.59	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 422/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 393/1	21.75	4.66	4.66	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 379/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 393/2	1.97	0.60	3.29	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.29 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.29 m											
Cloison 393/3	3.95	0.60	6.59	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 394/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 393/4	1.12	1.24	3.27	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 395/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 393/5	3.95	0.60	6.59	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 392/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 408/4	15.49	2.35	6.59	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 407/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 408/3	5.58	1.71	3.27	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 410/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 408/2	15.49	2.35	6.59	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 409/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 408/1	2.78	2.50	3.29	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.29 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

	(m²)							


Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		










Bureau - Bureau 19




PAROI	Surf. nette	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition	En liaison	Etat de surface	Etat de surface	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal

	(m²)						au vent	avec	interne	externe			
Plafond Int. 427/1	6.15	2.48	2.48	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 435/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 427/2	24.62	4.96	4.96	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 437/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 427/3	5.60	2.37	2.37	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 438/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 427/4	0.04	0.20	0.20	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 444/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 427/5	101.77	10.09	10.09	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 445/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 427/6	0.06	0.24	0.24	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 446/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 427/7	8.94	0.55	16.26	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 425/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 427/8	1.17	0.55	2.13	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 425/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 427/9	1.75	0.55	3.18	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 425/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 427/10	3.47	0.55	6.31	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 425/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 427/11	1.65	0.55	2.99	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 425/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 427/12	0.56	0.55	1.01	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 432/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 427/13	4.42	0.70	6.31	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.31 m											
Façade 427/14	13.60	0.70	19.44	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.19.44 m											
Cloison 427/15	0.75	0.55	1.37	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 431/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 427/16	2.62	0.55	4.76	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 425/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 397/1	4.65	2.16	2.16	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 379/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 397/2	27.64	5.26	5.26	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 380/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 397/3	5.50	2.35	2.35	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 382/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 397/4	0.16	0.40	0.40	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 385/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Plancher Int. 397/5	100.26	10.01	10.01	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 386/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 397/6	7.60	0.93	16.26	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 395/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 397/7	1.28	0.60	2.13	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 395/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun










Cloison 397/8	1.37	1.03	3.18	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 395/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											










Cloison 397/9	3.25	0.81	6.31	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 395/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 397/10	1.80	0.60	2.99	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 395/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 397/11	0.61	0.60	1.01	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 402/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 397/12	3.79	0.60	6.31	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.31 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.31 m											
Façade 397/13	11.66	0.60	19.44	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.19.44 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.19.44 m											
Cloison 397/14	0.82	0.60	1.37	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 401/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 397/15	2.85	0.60	4.76	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 395/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 412/10	11.18	2.35	4.76	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 410/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 412/9	3.22	2.35	1.37	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 416/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Façade 412/8	15.90	2.50	19.44	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.19.44 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Façade 412/7	4.89	2.50	6.31	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.31 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

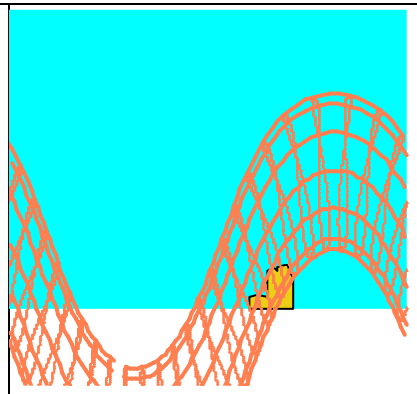
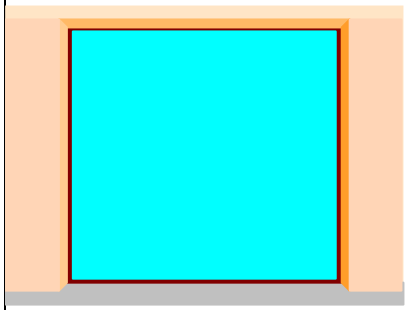
Cloison 412/6	2.38	2.35	1.01	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 417/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 412/5	7.04	2.35	2.99	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 410/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 412/4	13.49	2.14	6.31	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 410/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 412/3	6.11	1.92	3.18	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 410/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 412/2	5.01	2.35	2.13	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 410/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 412/1	32.81	2.02	16.26	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 410/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

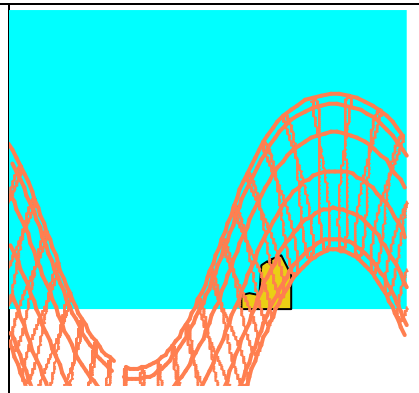
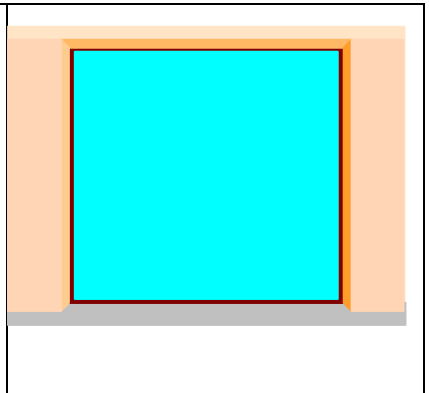
Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		








Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		







Bureau - Bureau 21

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 462/1	50.81	7.13	7.13	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 476/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Plafond Int. 462/2	24.05	4.90	4.90	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 477/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 462/3	0.75	0.87	0.87	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 478/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 462/4	5.65	2.38	2.38	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 480/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture 462/5	3.74	1.93	1.93	PH R+6 PRO	0°	0°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 462/6	11.67	0.70	16.67	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		c.1 - BB ITE - PI isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.16.67 m											
Cloison 462/7	0.30	0.55	0.54	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 463/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 462/8	2.46	0.55	4.48	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 463/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 462/9	7.13	0.55	12.96	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 465/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 462/10	0.93	0.55	1.69	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 465/52	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 462/11	0.03	0.55	0.06	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 465/51	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 462/12	0.11	0.55	0.20	Cloison légère	-113°	90°	Normale	Cloison 469/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 462/13	1.95	0.55	3.55	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 469/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 462/14	4.34	0.70	6.19	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.19 m											
Façade 462/15	0.38	0.70	0.54	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.54 m											
Plancher Int. 434/1	55.59	7.46	7.46	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 419/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 434/2	19.00	4.36	4.36	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 420/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 434/3	14.47	3.80	3.80	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 421/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 434/4	1.17	1.08	1.08	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 425/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 434/5	10.00	0.60	16.67	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.16.67 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.16.67 m											
Cloison 434/6	3.01	0.60	5.02	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 435/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 434/7	5.62	1.02	12.96	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 437/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 434/8	0.47	1.40	1.69	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 437/46	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 434/9	0.03	0.60	0.06	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 437/45	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 434/10	2.25	0.60	3.75	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 441/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 434/11	4.04	0.60	6.73	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.73 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.73 m											

Façade 448/7	16.83	2.50	6.73	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.73 m											

Cloison 448/6	8.81	2.35	3.75	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 455/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun









Cloison 448/5	0.14	2.35	0.06	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 451/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun








Cloison 448/4	2.61	1.55	1.69	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 451/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 448/3	25.07	1.93	12.96	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 451/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 448/2	11.79	2.35	5.02	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 449/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 448/1	14.43	2.50	16.67	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.16.67 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

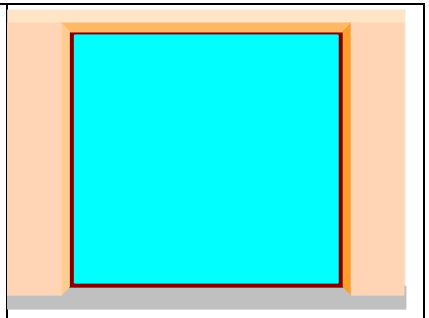
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré


Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		



Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		




Bureau - Bureau 22

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 464/1	25.25	5.02	5.02	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 478/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 464/2	44.35	6.66	6.66	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 479/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 464/3	3.14	1.77	1.77	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 480/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture 464/4	3.04	1.74	1.74	PH R+6 PRO	0°	0°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 464/5	9.47	0.70	13.53	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		c.1 - BB ITE - PI isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.13.53 m											
Façade 464/6	0.38	0.70	0.54	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.54 m											
Façade 464/7	4.31	0.70	6.16	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.16 m											
Cloison 464/8	3.91	0.55	7.11	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 468/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 464/9	0.90	0.55	1.63	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 465/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 464/10	3.51	0.55	6.39	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 465/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 464/11	2.47	0.55	4.50	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 463/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 464/12	0.30	0.55	0.54	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 463/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 436/1	80.03	8.95	8.95	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 424/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 436/2	8.12	0.60	13.53	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											




Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.13.53 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.13.53 m

Façade 436/3	4.02	0.60	6.70	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.70 m											


Cloison 436/4	3.72	0.79	7.11	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 440/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											



Cloison 436/5	0.98	0.60	1.63	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 437/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Cloison 436/6	3.29	0.81	6.39	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 437/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 436/7	3.02	0.60	5.04	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 435/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 450/6	11.84	2.35	5.04	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 449/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 450/5	13.67	2.14	6.39	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 451/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 450/4	3.83	2.35	1.63	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 451/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 450/3	15.35	2.16	7.11	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 454/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 450/2	12.98	2.50	6.70	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.70 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.70 m

Façade 450/1	12.03	2.50	13.53	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.13.53 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

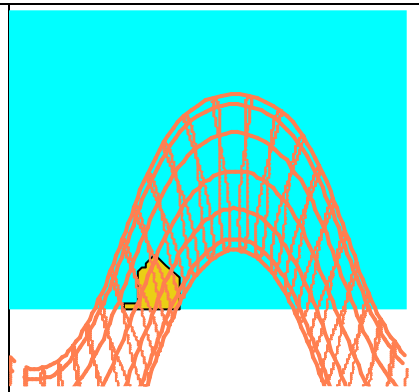
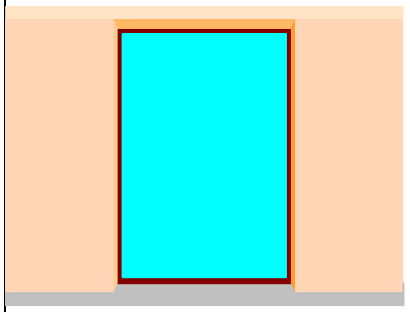
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

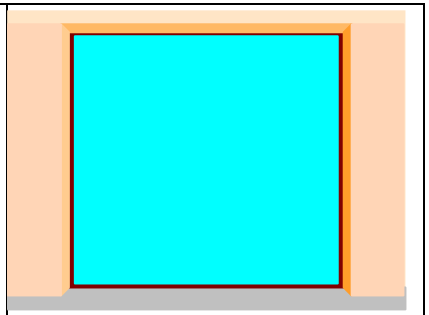
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		





Ouverture (allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		












Ouverture (allège : 0 m)	3.76	2.35	1.60	Alu 4/6/4	-25°	90°		

Ouverture (allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		










Bureau - Bureau 28











PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 473/1	0.02	0.13	0.13	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 480/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 473/2	73.97	8.60	8.60	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 484/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 473/3	0.04	0.20	0.20	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 485/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture 473/4	19.66	4.43	4.43	PH R+6 PRO	0°	0°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 473/5	12.88	0.55	23.42	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 465/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 473/6	1.61	0.55	2.92	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 465/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 473/7	0.06	0.55	0.11	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 465/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 473/8	0.53	0.55	0.96	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 474/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 473/9	17.96	0.70	25.66	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Pont		c.1 - BB ITE - PI isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.25.66 m											
Cloison 473/10	0.59	0.55	1.07	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 472/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 473/11	0.12	0.55	0.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 472/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 473/12	1.24	0.55	2.25	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 465/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 473/13	1.21	0.55	2.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 466/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 473/14	0.23	0.55	0.42	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 466/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 445/1	101.77	10.09	10.09	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 427/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 445/2	11.35	0.89	23.42	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 437/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 445/3	1.82	0.60	3.04	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 437/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 445/4	0.57	0.60	0.96	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 446/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 445/5	15.39	0.60	25.66	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.66 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.66 m											
Cloison 445/6	0.77	0.60	1.29	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 444/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 445/7	1.35	0.60	2.25	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 437/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 445/8	1.31	0.60	2.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 438/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 445/9	0.25	0.60	0.42	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 438/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 459/8	0.98	2.35	0.42	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 452/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 459/7	5.15	2.35	2.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 452/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 459/6	5.28	2.35	2.25	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 451/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 459/5	3.03	2.35	1.29	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 458/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 459/4	20.56	2.50	25.66	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.66 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

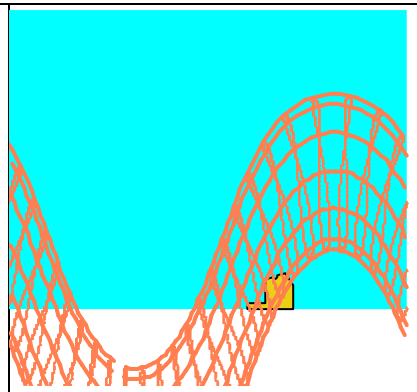
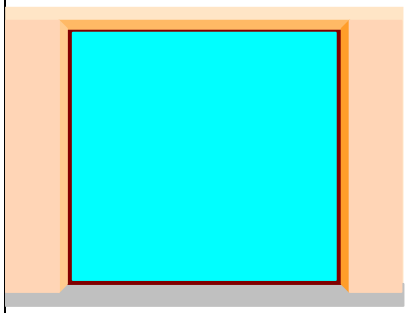
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 459/3	2.25	2.35	0.96	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 460/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 459/2	7.13	2.35	3.04	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 451/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 459/1	48.30	2.06	23.42	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 451/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture (allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Bureau - Bureau 23









PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 502/1	163.57	12.79	12.79	PH sur combles	0°	0°	Normale	Plancher Int. 512/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 502/2	20.85	0.50	41.70	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun








Pont		c.1 - BB ITE - PI isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.41.70 m											
Cloison 502/3	1.40	0.35	4.00	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 503/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 502/4	11.31	0.35	32.32	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 504/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 502/5	0.14	0.35	0.39	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 504/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 502/6	3.27	0.35	9.35	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 504/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 502/7	1.26	0.35	3.60	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 501/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 478/1	0.75	0.87	0.87	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 462/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 478/2	137.57	11.73	11.73	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 463/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 478/3	25.25	5.02	5.02	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 464/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 478/4	16.68	0.40	41.70	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.41.70 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.41.70 m

Cloison 478/5	1.60	0.40	4.00	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 479/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 478/6	11.13	0.64	32.32	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 480/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m


Cloison 478/7	0.16	0.40	0.39	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 480/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun











Cloison 478/8	3.02	0.73	9.35	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 480/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun












Pont	 ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont	 d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m












Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m







Cloison 478/9	1.44	0.40	3.60	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 477/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 490/6	8.46	2.35	3.60	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 489/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 490/5	18.91	2.02	9.35	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 492/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 490/4	0.92	2.35	0.39	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 492/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 490/3	68.30	2.11	32.32	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 492/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 490/2	9.40	2.35	4.00	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 491/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 490/1	33.42	2.50	41.70	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.41.70 m

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

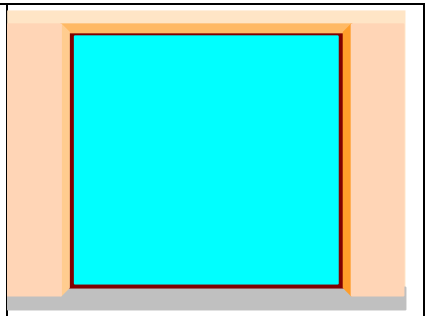
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun











Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		











Bureau - Bureau 24












PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 508/1	140.23	11.84	11.84	PH sur combles	0°	0°	Normale	Plancher Int. 512/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 508/2	8.97	0.35	25.64	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 504/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 508/3	1.44	0.35	4.13	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 504/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 508/4	0.46	0.35	1.32	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 511/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 508/5	12.82	0.50	25.64	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		c.1 - BB ITE - PI isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.25.64 m											
Cloison 508/6	0.59	0.35	1.70	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 509/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 508/7	1.31	0.35	3.75	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 504/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 484/1	19.39	4.40	4.40	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 463/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 484/2	41.33	6.43	6.43	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 465/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 484/3	5.54	2.35	2.35	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 466/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 484/4	73.97	8.60	8.60	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 473/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 484/5	8.81	0.64	25.64	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 480/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 484/6	1.65	0.40	4.13	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 480/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 484/7	0.53	0.40	1.32	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 487/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 484/8	10.25	0.40	25.64	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.64 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.64 m											
Cloison 484/9	0.68	0.40	1.70	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 485/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 484/10	1.50	0.40	3.75	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 480/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 496/6	8.82	2.35	3.75	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 492/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 496/5	3.98	2.35	1.70	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 497/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 496/4	20.51	2.50	25.64	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.64 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

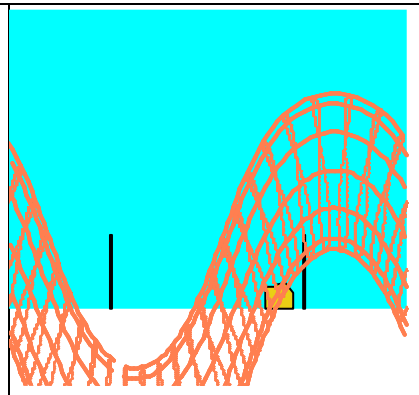
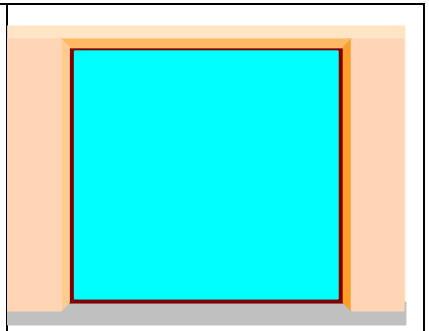
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 496/3	3.11	2.35	1.32	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 499/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 496/2	9.70	2.35	4.13	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 492/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 496/1	54.13	2.11	25.64	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 492/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette	H (m)	L (m)	Composition	Orien	Inclin	Masque proche	Masque intégré


	(m²)				tation	aison		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Open Space - Open space




PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 249/1	112.26	10.60	10.60	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 263/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 249/2	16.56	4.07	4.07	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 267/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 249/3	7.02	0.70	10.03	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.03 m											
Cloison 249/4	2.78	0.55	5.06	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 250/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 249/5	0.13	0.55	0.24	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 250/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 249/6	0.92	0.55	1.67	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 254/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 249/7	3.30	0.55	5.99	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 257/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 249/8	7.14	0.70	10.21	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.21 m											
Façade 249/9	8.95	0.70	12.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m											
Plancher Int. 220/1	45.44	6.74	6.74	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 204/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Plancher Int. 220/2	16.03	4.00	4.00	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 208/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 220/3	8.27	2.88	2.88	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 209/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 220/4	3.23	1.80	1.80	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 211/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 220/5	33.26	5.77	5.77	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 212/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 220/6	0.38	0.62	0.62	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 213/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 220/7	22.08	4.70	4.70	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 215/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 220/8	6.02	0.60	10.03	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.03 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.03 m											
Cloison 220/9	2.56	0.84	5.06	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 221/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m


Cloison 220/10	0.14	0.60	0.24	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 221/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 220/11	0.52	1.32	1.67	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 225/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											










Refend 220/12	3.59	0.60	5.99	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 228/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Façade 220/13	6.12	0.60	10.21	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.21 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.21 m

Façade 220/14	7.67	0.60	12.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m											

Façade 235/7	34.26	2.68	12.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.68 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.68 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m											









Façade 235/6	11.02	2.68	10.21	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.68 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.68 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.21 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											


Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 235/5	14.08	2.35	5.99	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 243/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 235/4	2.73	1.63	1.67	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 240/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 235/3	0.56	2.35	0.24	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 236/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 235/2	10.69	2.11	5.06	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 236/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 235/1	10.56	2.68	10.03	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.68 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.03 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

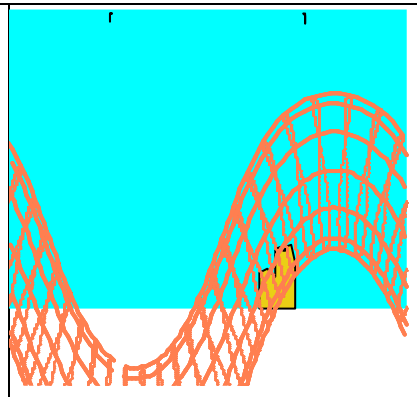
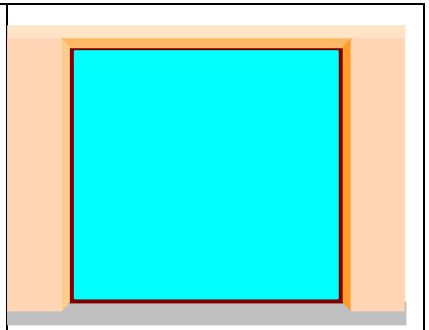
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

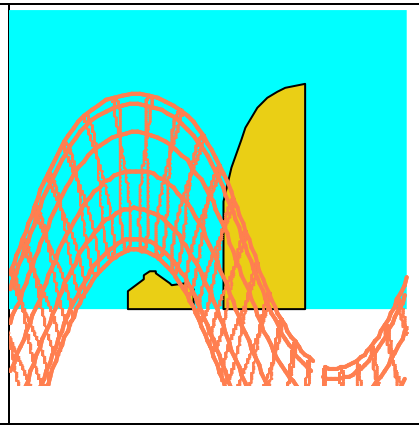
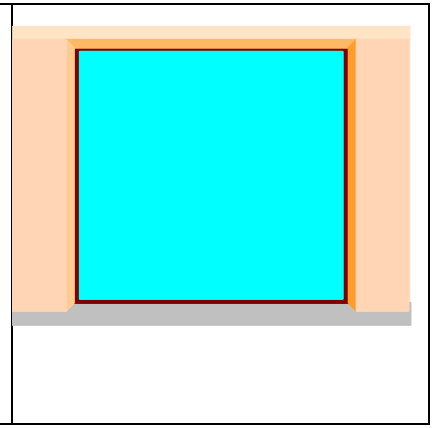
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.68	2.10	0.80	Porte bois intérieure	-25°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.68	2.10	0.80	Porte bois intérieure	-25°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		




Open Space - Open Space 1

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 297/1	66.26	8.14	8.14	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 315/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 297/2	0.06	0.24	0.24	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 316/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 297/3	6.70	0.70	9.57	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.57 m											
Cloison 297/4	2.72	0.55	4.95	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 298/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 297/5	0.91	0.55	1.66	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 299/61	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 297/6	1.75	0.55	3.18	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 299/60	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 297/7	0.25	0.55	0.46	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 299/59	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 297/8	3.51	0.55	6.38	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 299/58	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 297/9	3.88	0.55	7.06	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 296/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 265/1	1.50	1.23	1.23	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 251/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 265/2	47.83	6.92	6.92	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 252/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 265/3	15.73	3.97	3.97	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 254/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 265/4	1.26	1.12	1.12	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 255/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 265/5	5.74	0.60	9.57	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.57 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.57 m

Cloison 265/6	2.97	0.60	4.95	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 266/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 265/7	0.99	0.60	1.66	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 267/56	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 265/8	1.91	0.60	3.18	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 267/55	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 265/9	0.27	0.60	0.46	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 267/54	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 265/10	3.29	0.81	6.38	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 267/53	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 265/11	4.24	0.60	7.06	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 264/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 281/7	16.60	2.35	7.06	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 280/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

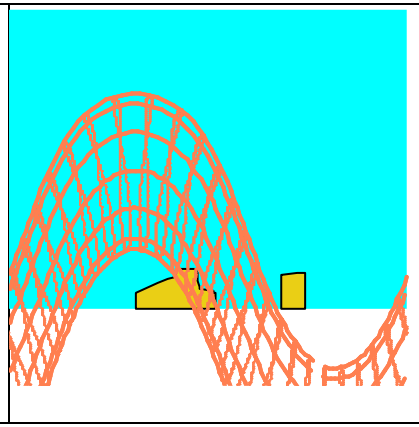
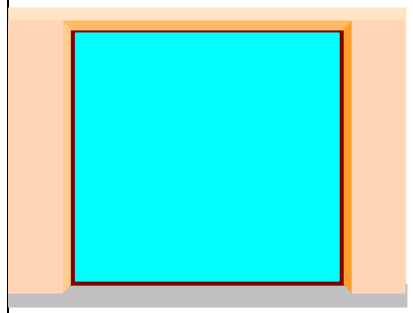
Cloison 281/6	13.65	2.14	6.38	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 283/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 281/5	1.08	2.35	0.46	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 283/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 281/4	7.46	2.35	3.18	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 283/44	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 281/3	3.89	2.35	1.66	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 283/45	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 281/2	11.63	2.35	4.95	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 282/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 281/1	7.58	2.50	9.57	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.57 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun


Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré



Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		




Open Space - Open Space 4

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 343/1	102.73	10.14	10.14	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 359/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 343/2	5.83	2.42	2.42	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 360/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 343/3	4.96	0.70	7.08	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											


Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.08 m											
Cloison 343/4	2.79	0.55	5.07	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 344/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 343/5	0.97	0.55	1.76	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 348/46	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 343/6	1.69	0.55	3.07	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 348/45	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 343/7	3.24	0.55	5.90	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 354/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 343/8	7.08	0.70	10.12	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.12 m											
Façade 343/9	8.95	0.70	12.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m											
Plancher Int. 311/1	97.54	9.88	9.88	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 295/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 311/2	10.70	3.27	3.27	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 299/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 311/3	4.25	0.60	7.08	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.08 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.08 m											
Cloison 311/4	3.04	0.60	5.07	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 312/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 311/5	0.52	1.37	1.76	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 316/49	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 311/6	0.88	1.38	3.07	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 316/48	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											



Refend 311/7	3.54	0.60	5.90	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 322/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun










Façade 311/8	6.07	0.60	10.12	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.12 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.12 m											

Façade 311/9	7.67	0.60	12.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m

Façade 327/7	31.95	2.50	12.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m											

Façade 327/6	8.96	2.50	10.12	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.12 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

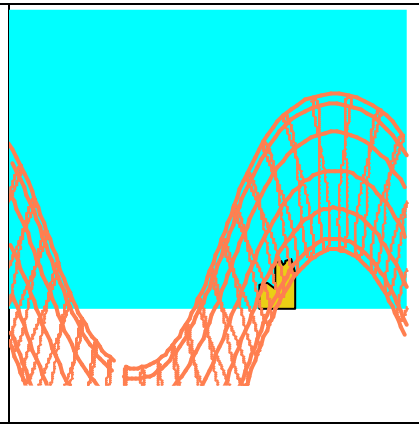
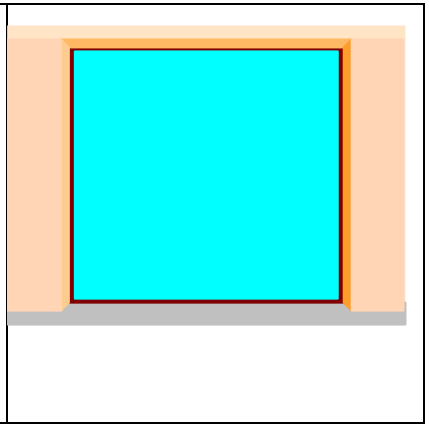
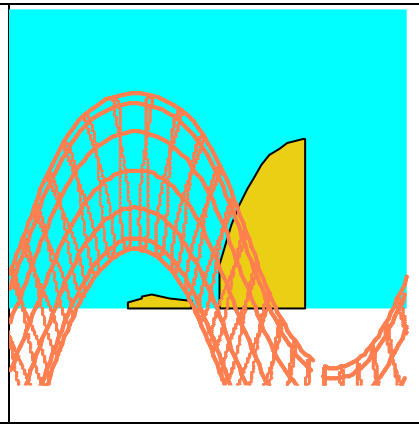
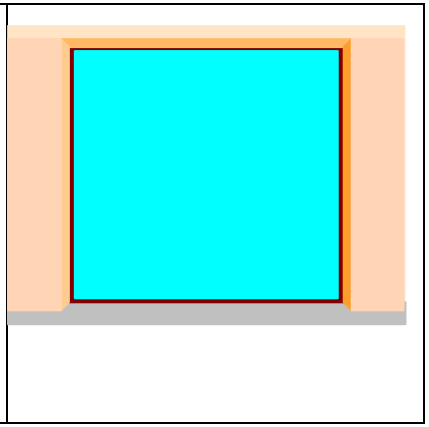
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 327/5	13.86	2.35	5.90	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 338/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 327/4	4.82	1.57	3.07	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 332/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 327/3	2.79	1.58	1.76	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 332/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 327/2	11.91	2.35	5.07	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 328/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 327/1	6.81	2.50	7.08	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.08 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien tation	Inclin aison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	3.36	2.10	1.60	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		







Open Space - Open Space 3

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 345/1	79.65	8.92	8.92	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 359/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 345/2	1.57	1.25	1.25	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 360/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 345/3	11.20	0.70	15.99	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.15.99 m											
Cloison 345/4	2.78	0.55	5.06	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 346/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 345/5	8.79	0.55	15.97	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 348/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 345/6	2.78	0.55	5.06	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 344/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 313/1	79.98	8.94	8.94	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 295/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 313/2	1.24	1.11	1.11	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 299/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 313/3	9.60	0.60	15.99	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.15.99 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.15.99 m

Cloison 313/4	3.03	0.60	5.06	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 314/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 313/5	8.50	0.77	15.97	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 316/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m









Cloison 313/6	3.03	0.60	5.06	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 312/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun









Cloison 329/4	11.89	2.35	5.06	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 328/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 329/3	34.84	2.18	15.97	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 332/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 329/2	11.89	2.35	5.06	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 330/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 329/1	12.74	2.50	15.99	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.15.99 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

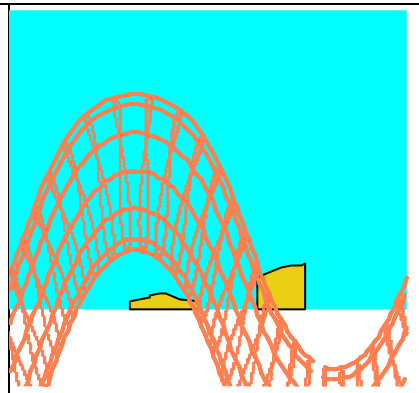
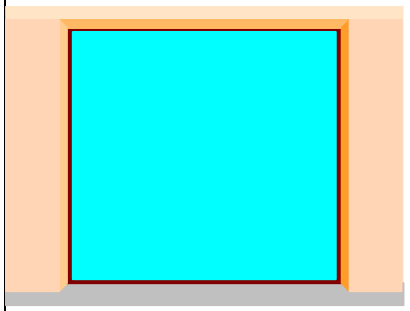
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		




Open Space - Open Space 5

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal



Plafond Int. 347/1	201.88	14.21	14.21	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 359/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 347/2	1.09	1.04	1.04	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 360/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 347/3	20.70	0.70	29.57	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.29.57 m											
Façade 347/4	4.71	0.70	6.73	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.73 m											
Cloison 347/5	4.00	0.55	7.26	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 350/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 347/6	2.36	0.55	4.29	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 349/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 347/7	4.72	0.55	8.58	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 348/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 347/8	0.26	0.55	0.48	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 348/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Cloison 347/9	5.14	0.55	9.35	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 348/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 347/10	3.95	0.55	7.19	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 346/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 315/1	22.20	4.71	4.71	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 296/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 315/2	66.26	8.14	8.14	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 297/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 315/3	83.67	9.15	9.15	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 298/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 315/4	30.67	5.54	5.54	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 299/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 315/5	17.74	0.60	29.57	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.29.57 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.29.57 m											
Façade 315/6	4.04	0.60	6.73	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.73 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.73 m




Cloison 315/7	3.82	0.79	7.26	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 318/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											



Refend 315/8	2.57	0.60	4.29	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 317/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun












Cloison 315/9	4.31	0.84	8.58	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 316/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											












Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 315/10	0.29	0.60	0.48	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 316/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 315/11	5.07	0.74	9.35	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 316/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 315/12	4.31	0.60	7.19	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 314/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 331/8	16.89	2.35	7.19	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 330/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 331/7	20.63	2.21	9.35	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 332/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 331/6	1.13	2.35	0.48	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 332/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 331/5	18.06	2.11	8.58	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 332/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 331/4	10.08	2.35	4.29	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 333/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 331/3	15.72	2.16	7.26	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 334/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 331/2	13.06	2.50	6.73	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.73 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.70 m											

Façade 331/1	24.90	2.50	29.57	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.29.57 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

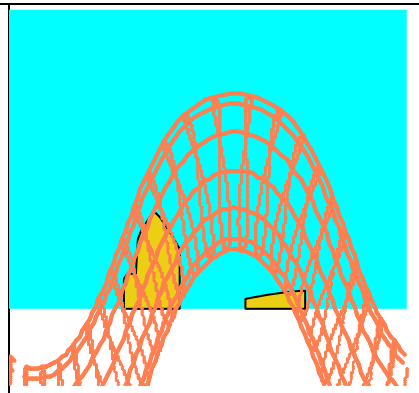
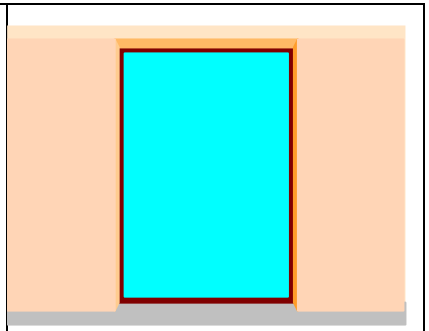
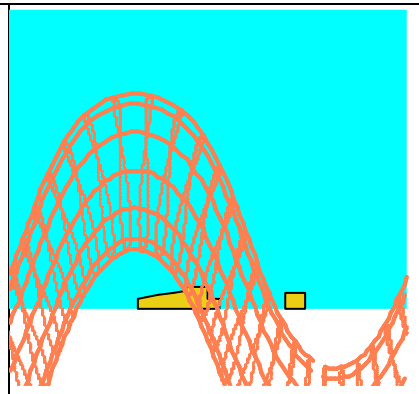
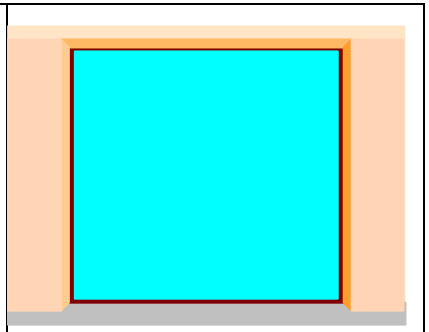
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		









Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		






Ouverture(allège : 0 m)	3.76	2.35	1.60	Alu 4/6/4	-25°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		






Open Space - Open Space 2








PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 353/1	0.03	0.19	0.19	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 359/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 353/2	9.07	3.01	3.01	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 360/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 353/3	0.12	0.35	0.35	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 362/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 353/4	62.31	7.89	7.89	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 366/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 353/5	2.39	0.55	4.35	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 348/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 353/6	1.17	0.55	2.13	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 348/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 353/7	3.52	0.55	6.40	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 348/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 353/8	1.76	0.55	3.20	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 348/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 353/9	2.10	0.55	3.82	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 356/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 353/10	0.05	0.55	0.09	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 356/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 353/11	2.25	0.70	3.21	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.21 m											
Façade 353/12	9.01	0.70	12.87	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.87 m											
Cloison 353/13	1.93	0.55	3.50	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 351/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 353/14	0.01	0.55	0.02	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 352/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 353/15	1.14	0.55	2.07	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 352/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 353/16	1.38	0.55	2.51	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 352/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 321/1	10.61	3.26	3.26	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 299/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 321/2	48.03	6.93	6.93	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 306/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 321/3	12.65	3.56	3.56	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 307/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 321/4	0.24	0.49	0.49	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 308/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 321/5	2.07	0.91	4.35	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 316/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 321/6	1.28	0.60	2.13	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 316/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 321/7	3.30	0.81	6.40	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 316/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 321/8	1.38	1.02	3.20	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 316/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 321/9	2.29	0.60	3.82	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 324/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 321/10	0.05	0.60	0.09	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 324/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 321/11	1.93	0.60	3.21	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.21 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.21 m											
Façade 321/12	7.72	0.60	12.87	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.87 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.87 m											
Cloison 321/13	2.10	0.60	3.50	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 319/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 321/14	0.01	0.60	0.02	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 320/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 321/15	1.24	0.60	2.07	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 320/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 321/16	1.51	0.60	2.51	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 320/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 337/12	5.91	2.35	2.51	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 336/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 337/11	4.87	2.35	2.07	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 336/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 337/10	0.05	2.35	0.02	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 336/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 337/9	8.23	2.35	3.50	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 335/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 337/8	10.38	2.50	12.87	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.87 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											





Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Façade 337/7	2.16	2.50	3.05	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.05 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											

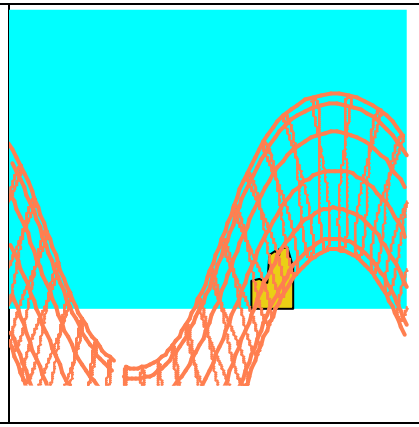
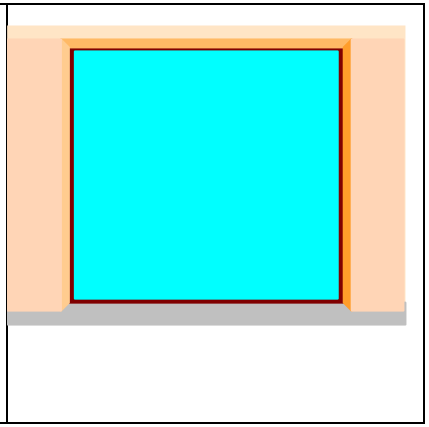
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 337/6	0.60	2.35	0.25	Mur extérieur Non isolé façade PRO Définie de Open Space 2 vers Bureau 15	-25°	90°	Normale	Refend 340/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 337/5	8.98	2.35	3.82	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 340/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 337/4	6.17	1.93	3.20	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 332/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 337/3	13.69	2.14	6.40	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 332/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 337/2	5.01	2.35	2.13	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 332/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 337/1	8.88	2.04	4.35	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 332/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

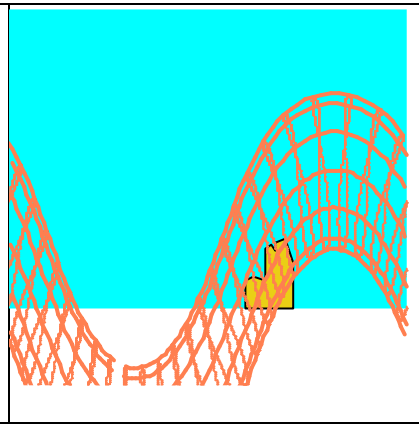
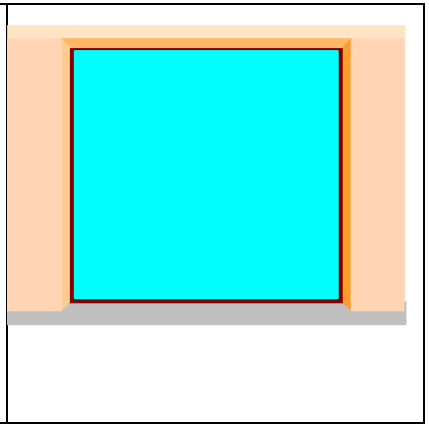
Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		


Open Space - Open Space 6

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 379/1	59.04	7.68	7.68	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 389/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 379/2	19.00	4.36	4.36	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 390/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 379/3	124.60	11.16	11.16	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 391/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 379/4	64.88	8.05	8.05	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 392/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 379/5	21.75	4.66	4.66	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 393/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 379/6	134.26	11.59	11.59	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 394/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 379/7	29.73	5.45	5.45	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 395/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 379/8	4.65	2.16	2.16	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 397/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Plafond Int. 379/9	54.39	7.37	7.37	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 398/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 379/10	45.78	0.70	65.39	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.65.39 m											

Façade 379/11	8.97	0.70	12.82	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.82 m											

Façade 379/12	5.07	0.70	7.24	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.24 m											
Refend 379/13	3.37	0.55	6.12	Refend	155°	90°	Normale	Refend 381/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 379/14	2.31	0.55	4.21	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 381/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 379/15	4.63	0.55	8.42	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 380/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 379/16	0.24	0.55	0.43	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 380/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 379/17	10.61	0.55	19.29	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 380/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 379/18	1.18	0.55	2.14	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 380/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 379/19	10.52	0.55	19.12	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 380/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 379/20	1.10	0.55	2.00	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 380/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 379/21	0.10	0.55	0.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 380/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 379/22	0.88	0.55	1.60	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 380/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 379/23	1.82	0.55	3.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 380/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 379/24	2.31	0.55	4.21	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 383/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 379/25	7.08	0.70	10.12	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.12 m											

Façade 379/26	8.95	0.70	12.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m											


Plancher Int. 359/1	102.73	10.14	10.14	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 343/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 359/2	15.75	3.97	3.97	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 344/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 359/3	79.65	8.92	8.92	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 345/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 359/4	61.75	7.86	7.86	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 346/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 359/5	201.88	14.21	14.21	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 347/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 359/6	6.76	2.60	2.60	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 348/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 359/7	44.01	6.63	6.63	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 350/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 359/8	0.03	0.19	0.19	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 353/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 359/9	39.24	0.60	65.39	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.65.39 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.65.39 m											
Façade 359/10	7.69	0.60	12.82	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.82 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.82 m

Façade 359/11	4.34	0.60	7.24	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.24 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.24 m											

Refend 359/12	3.67	0.60	6.12	Refend	155°	90°	Normale	Refend 361/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Refend 359/13	2.52	0.60	4.21	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 361/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 359/14	4.21	0.85	8.42	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 360/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m







Cloison 359/15	0.26	0.60	0.43	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 360/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 359/16	10.50	0.74	19.29	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 360/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 359/17	0.33	1.72	2.14	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 360/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											




Cloison 359/18	8.89	0.94	19.12	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 360/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											




Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 359/19	0.66	1.27	2.00	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 360/44	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 359/20	0.11	0.60	0.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 360/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 359/21	0.42	1.45	1.60	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 360/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 359/22	1.44	1.01	3.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 360/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											










Refend 359/23	2.52	0.60	4.21	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 363/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Façade 359/24	6.07	0.60	10.12	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.12 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.12 m

Façade 359/25	7.67	0.60	12.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m											


Façade 369/17	31.95	2.50	12.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m											







Façade 369/16	8.96	2.50	10.12	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.12 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 369/15	9.89	2.35	4.21	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 373/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 369/14	6.42	1.94	3.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 370/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 369/13	2.40	1.50	1.60	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 370/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 369/12	0.44	2.35	0.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 370/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 369/11	3.36	1.68	2.00	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 370/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 369/10	38.49	2.01	19.12	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 370/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 369/9	2.63	1.23	2.14	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 370/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 369/8	42.64	2.21	19.29	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 370/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 369/7	1.01	2.35	0.43	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 370/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 369/6	17.68	2.10	8.42	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 370/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 369/5	9.88	2.35	4.21	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 371/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 369/4	14.39	2.35	6.12	Refend	155°	90°	Normale	Refend 371/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 369/3	7.21	2.50	7.24	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.24 m

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m


Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun












Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun











Façade 369/2	28.29	2.50	12.82	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun












Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.82 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.70 m












Façade 369/1	54.52	2.50	65.39	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun











Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.65.39 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m





Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

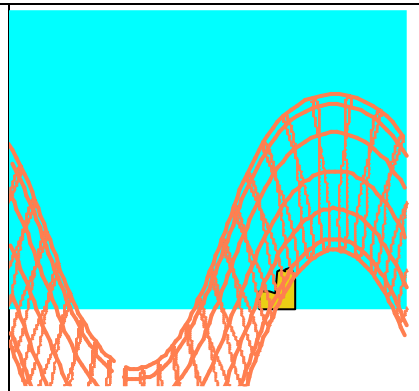
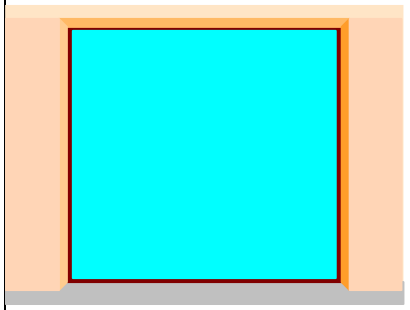
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

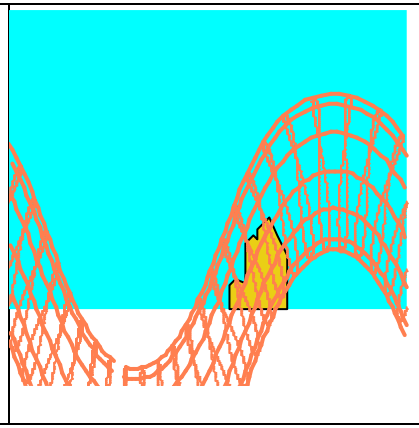
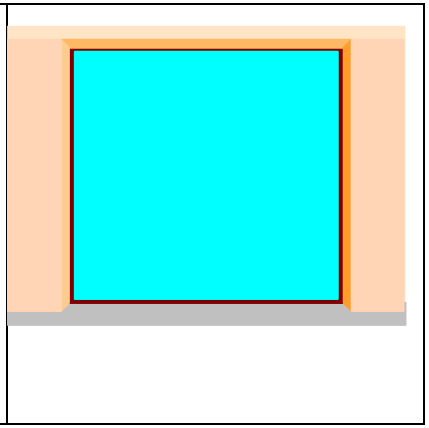
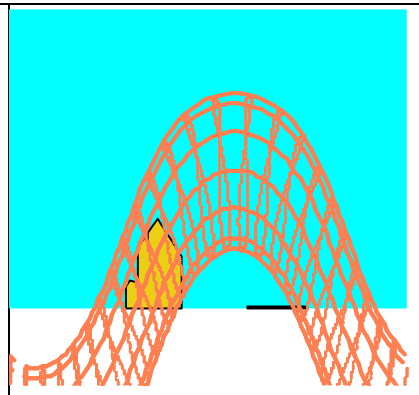
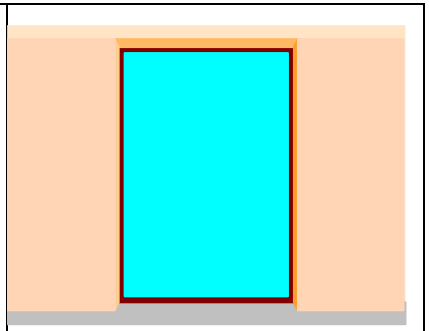
Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

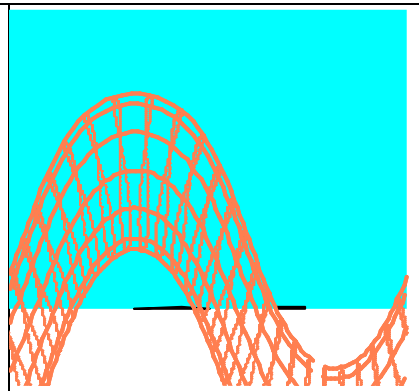
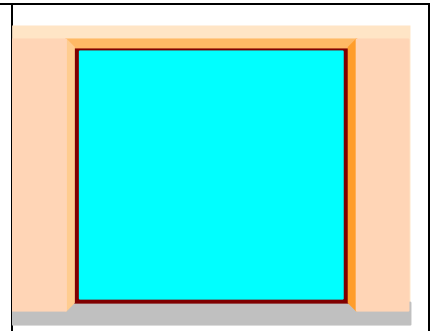
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	3.36	2.10	1.60	Porte bois intérieure	155°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	3.36	2.10	1.60	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	3.76	2.35	1.60	Alu 4/6/4	-25°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		



Open Space - Open Space 8





PAROI	Surf. nette	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition	En liaison	Etat de surface	Etat de surface	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal




	(m²)						au vent	avec	interne	externe			
Plafond Int. 424/1	0.20	0.45	0.45	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 435/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 424/2	80.03	8.95	8.95	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 436/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 424/3	9.71	3.12	3.12	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 437/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 424/4	44.57	6.68	6.68	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 440/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 424/5	9.49	0.70	13.56	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.13.56 m											
Façade 424/6	8.97	0.70	12.82	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.82 m											








Façade 424/7	5.10	0.70	7.28	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.28 m											
Refend 424/8	3.41	0.55	6.20	Refend	155°	90°	Normale	Refend 426/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 424/9	2.33	0.55	4.23	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 426/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 424/10	1.06	0.55	1.93	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 425/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 424/11	3.63	0.55	6.59	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 423/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 394/1	134.26	11.59	11.59	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 379/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 394/2	8.14	0.60	13.56	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.13.56 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.13.56 m

Façade 394/3	7.69	0.60	12.82	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.82 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.82 m											





Façade 394/4	4.37	0.60	7.28	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.28 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.28 m											

Refend 394/5	3.72	0.60	6.20	Refend	155°	90°	Normale	Refend 396/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 394/6	2.54	0.60	4.23	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 396/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 394/7	0.62	1.30	1.93	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 395/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 394/8	3.95	0.60	6.59	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 393/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 409/7	15.49	2.35	6.59	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 408/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 409/6	3.18	1.65	1.93	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 410/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 409/5	9.94	2.35	4.23	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 411/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 409/4	14.58	2.35	6.20	Refend	155°	90°	Normale	Refend 411/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 409/3	7.31	2.50	7.28	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun











Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.28 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m



Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Façade 409/2	28.29	2.50	12.82	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.82 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.70 m											

Façade 409/1	12.11	2.50	13.56	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											

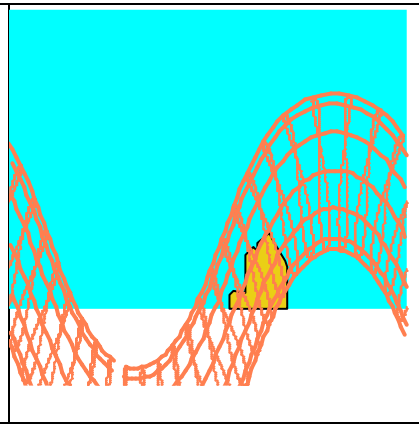
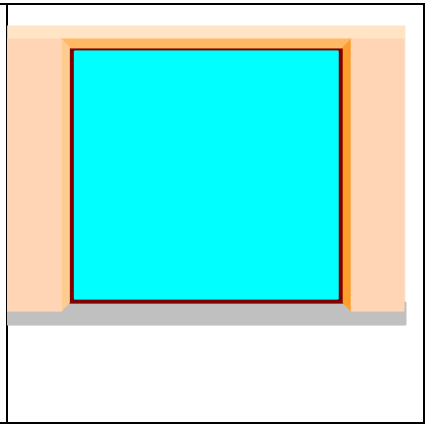
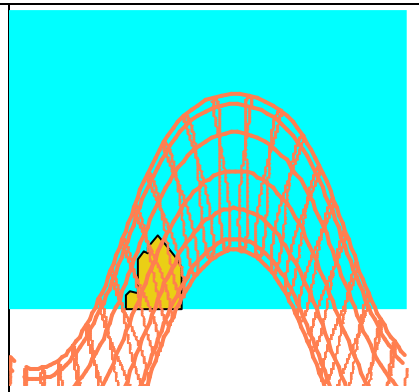
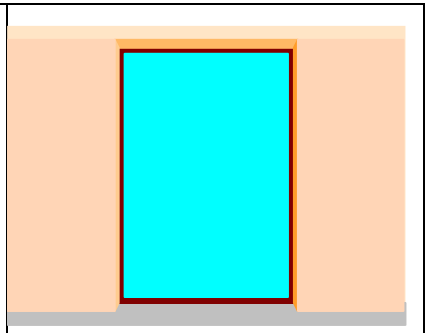
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.13.56 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

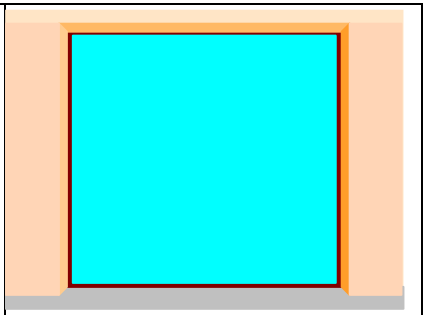
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré



Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		





Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	3.76	2.35	1.60	Alu 4/6/4	-25°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		



Open Space - Open Space 7


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 428/1	58.42	7.64	7.64	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 441/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 428/2	3.06	0.55	5.56	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 419/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 428/3	0.19	0.55	0.35	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 425/46	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 428/4	1.70	0.55	3.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 425/45	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 428/5	0.16	0.55	0.29	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 425/44	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 428/6	0.82	0.55	1.49	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 425/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 428/7	2.94	0.55	5.35	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 429/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 428/8	7.11	0.70	10.16	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.16 m											
Façade 428/9	4.20	0.70	6.00	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.00 m											
Plancher Int. 398/1	54.39	7.37	7.37	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 379/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 398/2	4.32	2.08	2.08	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 380/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 398/3	3.33	0.60	5.56	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 389/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun










Cloison 398/4	0.21	0.60	0.35	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 395/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 398/5	1.31	1.04	3.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 395/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 398/6	0.17	0.60	0.29	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 395/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 398/7	0.89	0.60	1.49	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 395/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 398/8	3.21	0.60	5.35	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 399/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 398/9	6.09	0.60	10.16	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.16 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.16 m

Façade 398/10	3.60	0.60	6.00	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.00 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.00 m											

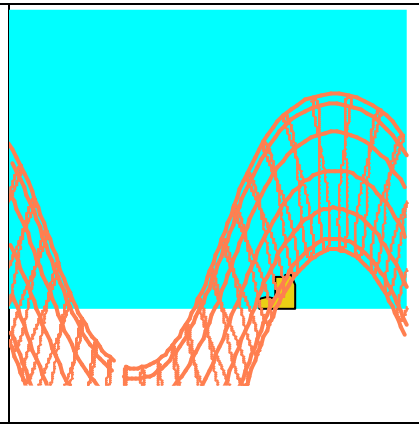
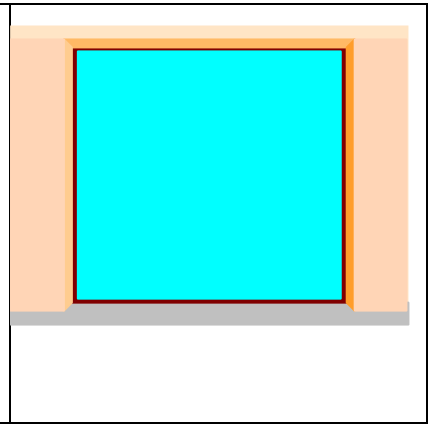
Façade 413/8	15.01	2.50	6.00	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.00 m											

Façade 413/7	9.05	2.50	10.16	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.16 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 413/6	12.58	2.35	5.35	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 414/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 413/5	3.51	2.35	1.49	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 410/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 413/4	0.68	2.35	0.29	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 410/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 413/3	5.90	1.91	3.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 410/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 413/2	0.83	2.35	0.35	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 410/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 413/1	13.06	2.35	5.56	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 404/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien tation	Inclin aison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		








Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		



Open Space - Open Space 9

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 463/1	137.57	11.73	11.73	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 478/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 463/2	58.05	7.62	7.62	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 480/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun










Plafond Int. 463/3	19.39	4.40	4.40	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 484/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture 463/4	7.90	2.81	2.81	PH R+6 PRO	0°	0°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 463/5	24.64	0.70	35.20	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		c.1 - BB ITE - PI isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.35.20 m											
Cloison 463/6	0.30	0.55	0.54	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 464/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 463/7	2.47	0.55	4.50	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 464/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 463/8	0.90	0.55	1.63	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 465/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 463/9	3.71	0.55	6.74	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 465/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 463/10	0.25	0.55	0.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 465/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 463/11	11.92	0.55	21.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 465/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 463/12	1.16	0.55	2.10	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 465/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 463/13	3.73	0.55	6.78	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 465/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 463/14	2.46	0.55	4.48	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 462/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun











Cloison 463/15	0.30	0.55	0.54	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 462/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 435/1	110.13	10.49	10.49	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 421/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 435/2	64.88	8.05	8.05	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 422/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 435/3	21.75	4.66	4.66	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 423/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 435/4	0.20	0.45	0.45	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 424/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 435/5	30.90	5.56	5.56	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 425/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 435/6	6.15	2.48	2.48	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 427/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 435/7	21.12	0.60	35.20	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.35.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.35.20 m											
Cloison 435/8	3.02	0.60	5.04	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 436/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun












Cloison 435/9	0.14	1.89	1.63	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 437/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 435/10	4.05	0.60	6.74	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 437/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 435/11	0.27	0.60	0.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 437/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 435/12	12.04	0.71	21.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 437/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 435/13	0.30	1.74	2.10	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 437/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											



Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 435/14	4.07	0.60	6.78	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 437/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 435/15	3.01	0.60	5.02	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 434/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 449/9	11.79	2.35	5.02	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 448/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 449/8	15.92	2.35	6.78	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 451/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 449/7	2.54	1.21	2.10	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 451/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 449/6	48.52	2.24	21.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 451/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 449/5	1.06	2.35	0.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 451/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 449/4	15.85	2.35	6.74	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 451/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 449/3	1.73	1.06	1.63	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 451/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 449/2	11.84	2.35	5.04	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 450/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 449/1	28.06	2.50	35.20	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.35.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

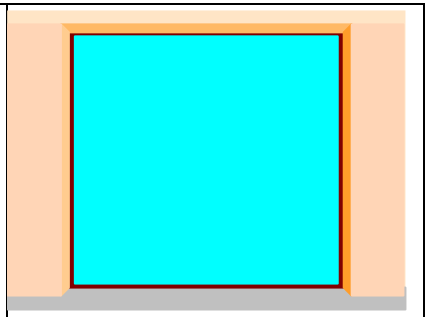
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré



Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-25°	90°		



Ouverture(allège : 0 m)	3.36	2.10	1.60	Porte bois intérieure	-115°	90°		



Ouverture(allège : 0 m)	3.36	2.10	1.60	Porte bois intérieure	155°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		


Open Space - Open Space 10

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 469/1	60.92	7.81	7.81	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 476/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 469/2	3.49	0.55	6.35	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 465/50	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 469/3	3.31	0.55	6.02	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 470/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 469/4	7.05	0.70	10.07	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.07 m											
Façade 469/5	4.23	0.70	6.05	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.05 m											
Cloison 469/6	1.95	0.55	3.55	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 462/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 469/7	0.11	0.55	0.20	Cloison légère	67°	90°	Normale	Cloison 462/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 441/1	0.27	0.52	0.52	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 419/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 441/2	2.27	1.51	1.51	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 425/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 441/3	58.42	7.64	7.64	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 428/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 441/4	2.97	0.93	6.35	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 437/44	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Refend 441/5	3.61	0.60	6.02	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 442/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 441/6	6.04	0.60	10.07	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.07 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.07 m											

Façade 441/7	3.63	0.60	6.05	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.05 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.05 m




Cloison 441/8	2.25	0.60	3.75	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 434/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun








Cloison 455/5	8.81	2.35	3.75	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 448/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 455/4	15.12	2.50	6.05	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.05 m

Façade 455/3	8.82	2.50	10.07	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.07 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

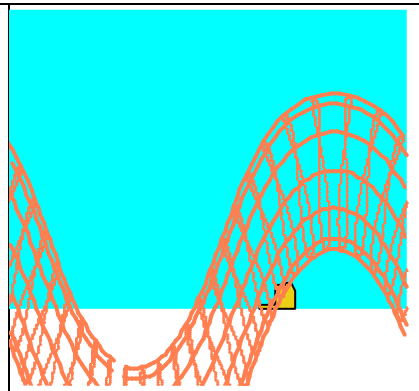
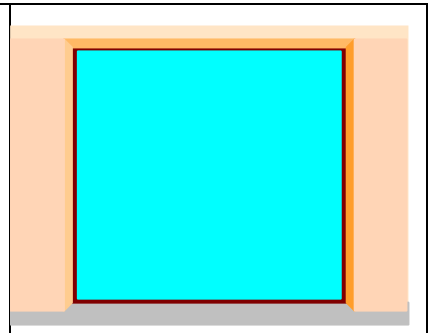
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun


Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 455/2	14.15	2.35	6.02	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 456/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 455/1	12.83	2.02	6.35	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 451/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Open Space - Open Space 11

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 500/1	123.46	11.11	11.11	PH sur combles	0°	0°	Normale	Plancher Int. 512/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 500/2	4.91	0.50	9.81	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.9.81 m											





Cloison 500/3	1.27	0.35	3.62	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 501/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 500/4	0.15	0.35	0.43	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 501/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 500/5	0.71	0.35	2.03	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 504/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 500/6	2.29	0.35	6.53	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 506/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 500/7	5.09	0.50	10.18	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.10.18 m											
Façade 500/8	0.53	0.50	1.06	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.1.06 m											
Façade 500/9	5.59	0.50	11.18	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.11.18 m



Plancher Int. 476/1	50.81	7.13	7.13	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 462/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 476/2	11.04	3.32	3.32	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 465/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 476/3	60.92	7.81	7.81	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 469/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 476/4	3.93	0.40	9.81	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.81 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.81 m

Cloison 476/5	1.45	0.40	3.62	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 477/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 476/6	0.17	0.40	0.43	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 477/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 476/7	0.25	1.57	2.03	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 480/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 476/8	2.61	0.40	6.53	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 482/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 476/9	4.07	0.40	10.18	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.18 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.18 m											
Façade 476/10	0.42	0.40	1.06	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.06 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.06 m





Façade 476/11	4.31	0.40	10.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.78 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.78 m											







Façade 476/12	0.16	0.40	0.40	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											

Façade 488/8	27.95	2.50	11.18	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.11.18 m




Façade 488/7	2.65	2.50	1.06	Mur extérieur Non isolé façade PRO	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.06 m											







Façade 488/6	9.11	2.50	10.18	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.18 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 488/5	15.35	2.35	6.53	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 494/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 488/4	2.40	1.18	2.03	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 492/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 488/3	1.02	2.35	0.43	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 489/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 488/2	8.50	2.35	3.62	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 489/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 488/1	8.19	2.50	9.81	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.81 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											

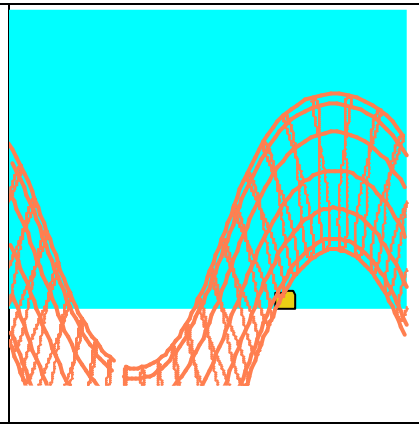
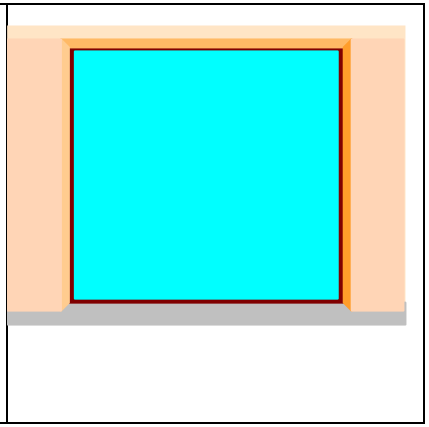
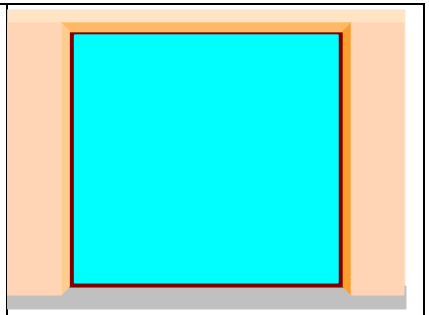
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun


Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-25°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		

Réunion - Réunion 1


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 203/1	10.49	3.24	3.24	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 222/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 203/2	14.68	3.83	3.83	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 223/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture 203/3	0.80	0.90	0.90	PH RDC	0°	0°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 203/4	2.80	1.30	2.15	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		c.1 - BB ITE - PI isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.2.15 m											
Façade 203/5	0.20	1.30	0.16	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											

Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.0.16 m



Façade 203/6	0.01	1.30	0.01	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											

Façade 203/7	0.01	1.30	0.01	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											


Façade 203/8	3.63	1.30	2.80	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											



Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.80 m											
Cloison 203/9	5.00	1.15	4.35	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 205/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 203/10	5.84	1.15	5.07	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 201/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 203/11	1.22	1.15	1.06	Cloison légère	-161°	90°	Normale	Cloison 201/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 203/12	2.29	1.15	1.99	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 201/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 203/13	1.83	1.15	1.59	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 202/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 203/14	0.74	1.15	0.64	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 202/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 165/1	26.80	5.18	5.18	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 144/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 165/2	0.43	0.20	2.15	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.15 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.15 m


Façade 165/3	0.03	0.20	0.16	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											



Façade 165/4	0.00	0.20	0.01	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											

Façade 165/5	0.00	0.20	0.01	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											




Façade 165/6	0.56	0.20	2.80	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.80 m											

Cloison 165/7	0.87	0.20	4.35	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 167/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 165/8	0.83	0.54	5.07	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 163/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m


Cloison 165/9	0.21	0.20	1.06	Cloison légère	-161°	90°	Normale	Cloison 163/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 165/10	0.40	0.20	1.99	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 163/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 165/11	0.32	0.20	1.59	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 164/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 165/12	0.13	0.20	0.64	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 164/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 184/11	2.34	3.65	0.64	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 183/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 184/10	5.80	3.65	1.59	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 183/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 184/9	7.26	3.65	1.99	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 182/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 184/8	3.89	3.65	1.06	Cloison légère	-161°	90°	Normale	Cloison 182/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 184/7	16.81	3.31	5.07	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 182/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 184/6	15.86	3.65	4.35	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 186/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Façade 184/5	4.62	3.80	2.80	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.80 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m											

Façade 184/4	0.04	3.80	0.01	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											

Façade 184/3	0.04	3.80	0.01	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											

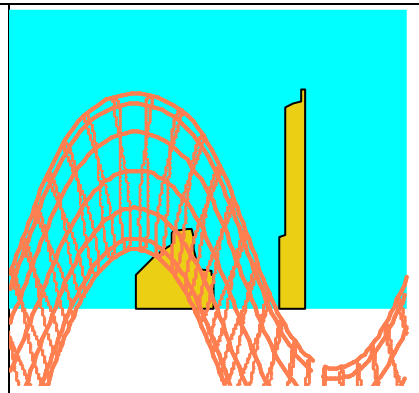
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m

Façade 184/2	0.59	3.80	0.16	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											

Façade 184/1	8.19	3.80	2.15	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.15 m											




Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0.40 m)	6.00	2.50	2.40	Alu 4/16/4 PRO	65°	90°		


Réunion - Réunion


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 215/1	22.08	4.70	4.70	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 220/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 215/2	4.21	1.15	3.66	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 209/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 215/3	2.18	1.15	1.90	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 208/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 215/4	4.69	1.15	4.08	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 212/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Façade 215/5	4.78	1.30	3.68	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.68 m											
Façade 215/6	7.80	1.30	6.00	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.00 m											
Plancher Int. 177/1	22.08	4.70	4.70	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 146/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 177/2	0.73	0.20	3.66	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 171/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 177/3	0.10	1.60	1.90	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 170/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 177/4	0.82	0.20	4.08	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 174/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 177/5	0.74	0.20	3.68	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.68 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.68 m											

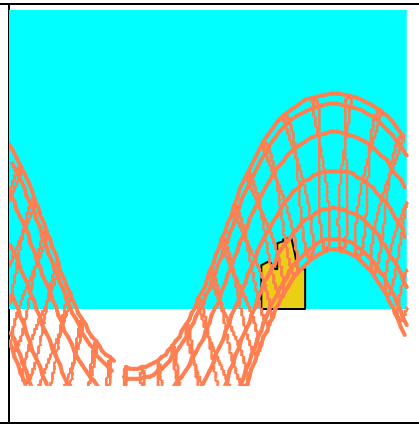
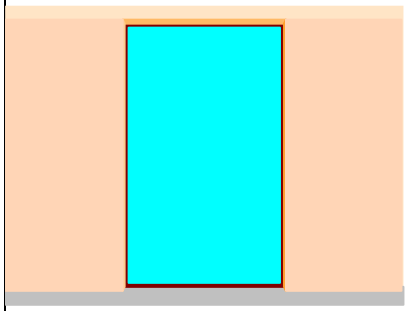
Façade 177/6	1.20	0.20	6.00	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.00 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.00 m											

Façade 196/5	22.81	3.80	6.00	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.00 m											

Façade 196/4	5.94	3.80	3.68	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.68 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.20 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.20 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.7.30 m											
Cloison 196/3	14.88	3.65	4.08	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 193/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 196/2	4.26	2.25	1.90	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 189/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 196/1	13.35	3.65	3.66	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 190/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-25°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	8.03	3.65	2.20	Alu 4/16/4 PRO avec stores	-115°	90°		

Réunion - Réunion 2







PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal

Plafond Int. 296/1	45.74	6.76	6.76	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 314/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 296/2	22.20	4.71	4.71	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 315/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 296/3	0.12	0.35	0.35	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 316/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 296/4	6.73	0.70	9.61	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.61 m											
Cloison 296/5	3.88	0.55	7.06	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 297/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 296/6	5.28	0.55	9.60	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 299/57	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 296/7	1.14	0.55	2.07	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 299/56	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 296/8	2.74	0.55	4.99	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 295/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 264/1	66.67	8.16	8.16	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 251/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 264/2	1.40	1.18	1.18	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 252/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 264/3	5.77	0.60	9.61	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.61 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.61 m








Cloison 264/4	4.24	0.60	7.06	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 265/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 264/5	4.26	0.99	9.60	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 267/52	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 264/6	1.24	0.60	2.07	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 267/51	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 264/7	2.99	0.60	4.99	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 263/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

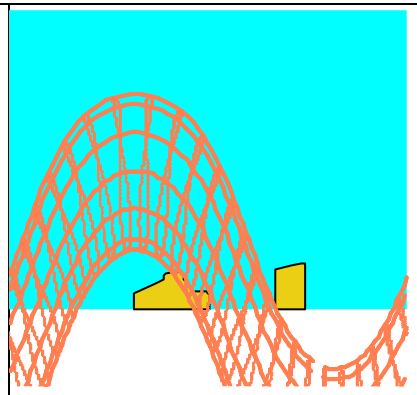
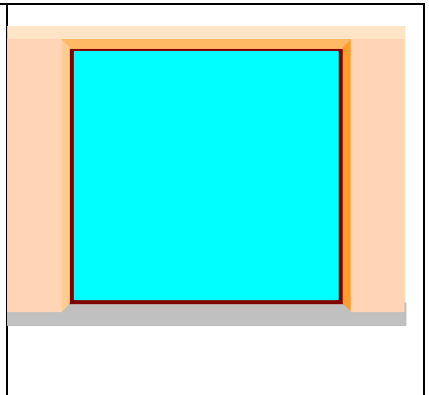
Cloison 280/5	11.73	2.35	4.99	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 279/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 280/4	4.87	2.35	2.07	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 283/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 280/3	18.81	1.96	9.60	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 283/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 280/2	16.60	2.35	7.06	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 281/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 280/1	7.68	2.50	9.61	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.61 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun




Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré




Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		

Réunion - Réunion 3

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 307/1	0.35	0.59	0.59	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 316/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 307/2	12.65	3.56	3.56	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 321/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 307/3	1.76	0.55	3.20	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 299/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 307/4	2.21	0.55	4.02	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 308/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 307/5	2.25	0.70	3.22	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.22 m											
Cloison 307/6	0.36	0.55	0.66	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 306/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 307/7	1.84	0.55	3.35	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 306/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 275/1	0.69	0.83	0.83	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 254/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 275/2	12.30	3.51	3.51	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 255/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

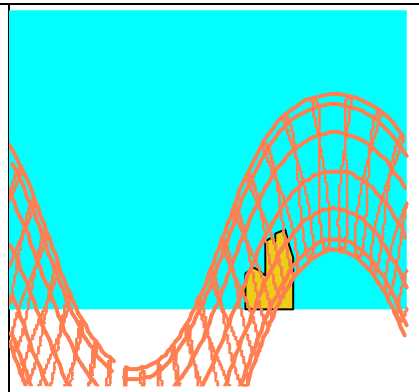
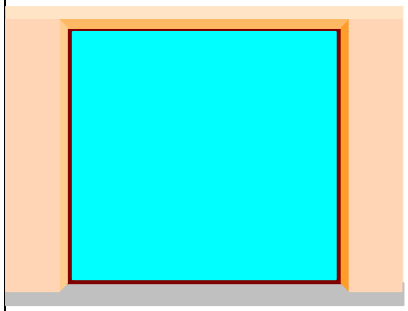
Cloison 275/3	1.38	1.02	3.20	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 267/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 275/4	2.41	0.60	4.02	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 276/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 275/5	1.93	0.60	3.22	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.22 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.22 m											
Cloison 275/6	0.40	0.60	0.66	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 274/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 275/7	2.01	0.60	3.35	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 274/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 291/4	9.43	2.35	4.01	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 290/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 291/3	2.60	2.50	3.22	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.22 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 291/2	9.44	2.35	4.02	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 292/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 291/1	6.17	1.93	3.20	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 283/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré




Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		


Réunion - Réunion 4

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 350/1	44.01	6.63	6.63	PI	0°	0°	Normal e	Planch er Int. 359/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 350/2	4.00	0.55	7.26	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 347/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 350/3	4.26	0.70	6.09	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.09 m											
Façade 350/4	5.06	0.70	7.23	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.23 m											
Refend 350/5	3.33	0.55	6.05	Refend	155°	90°	Normale	Refend 349/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 318/1	1.22	1.10	1.10	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 299/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 318/2	42.79	6.54	6.54	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 304/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 318/3	3.82	0.79	7.26	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 315/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Façade 318/4	3.65	0.60	6.09	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.09 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.09 m											






Façade 318/5	4.34	0.60	7.23	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.23 m											



Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.23 m

Refend 318/6	3.63	0.60	6.05	Refend	155°	90°	Normale	Refend 317/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 334/4	14.22	2.35	6.05	Refend	155°	90°	Normale	Refend 333/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 334/3	7.17	2.50	7.23	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.23 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

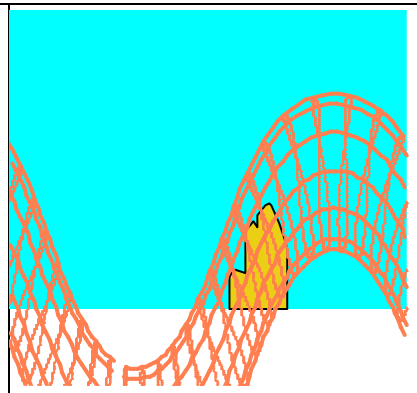
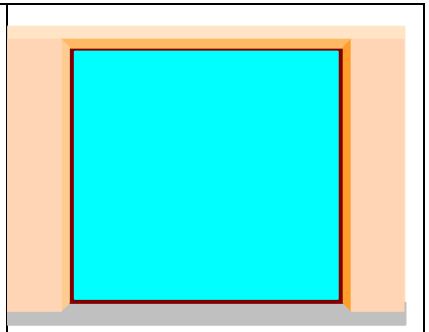
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Façade 334/2	15.23	2.50	6.09	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.09 m											

Cloison 334/1	15.72	2.16	7.26	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 331/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré






Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Réunion - Réunion 5

PAROI	Surf.	H (m)	L (m)	Composition	Orien-	Incli-	Expo-	En	Etat de	Etat de	Occul-	Albedo	Ecran

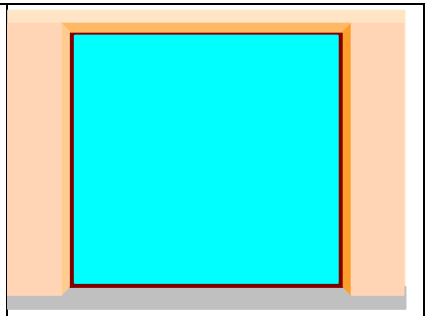
	nette (m²)				tation	naison	sition au vent	liaison avec	surface interne	surface externe	tation		végétal
Plafond Int. 420/1	19.00	4.36	4.36	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 434/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 420/2	2.70	0.70	3.85	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.85 m											
Cloison 420/3	2.70	0.55	4.91	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 421/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 420/4	2.11	0.55	3.83	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 425/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 420/5	2.70	0.55	4.91	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 419/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 390/1	19.00	4.36	4.36	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 379/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 390/2	2.31	0.60	3.85	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.85 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.85 m											
Cloison 390/3	2.95	0.60	4.91	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 391/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 390/4	1.76	0.95	3.83	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 395/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 390/5	2.95	0.60	4.91	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 389/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 405/4	11.55	2.35	4.91	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 404/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 405/3	7.65	2.00	3.83	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 410/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 405/2	11.55	2.35	4.91	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 406/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 405/1	4.18	2.50	3.85	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.85 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m



Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun



Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		


Réunion - Réunion 6










PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 422/1	64.88	8.05	8.05	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 435/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 422/2	6.69	0.70	9.55	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.55 m											
Cloison 422/3	3.63	0.55	6.59	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 423/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 422/4	1.87	0.55	3.41	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 425/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 422/5	0.15	0.55	0.28	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 425/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 422/6	3.38	0.55	6.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 425/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 422/7	1.07	0.55	1.95	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 425/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 422/8	2.71	0.55	4.92	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 421/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 392/1	64.88	8.05	8.05	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 379/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 392/2	5.73	0.60	9.55	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.55 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.55 m											
Cloison 392/3	3.95	0.60	6.59	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 393/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 392/4	2.04	0.60	3.41	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 395/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 392/5	0.17	0.60	0.28	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 395/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 392/6	3.14	0.82	6.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 395/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 392/7	1.17	0.60	1.95	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 395/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 392/8	2.95	0.60	4.92	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 391/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 407/7	11.57	2.35	4.92	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 406/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 407/6	4.58	2.35	1.95	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 410/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 407/5	13.07	2.13	6.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 410/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 407/4	0.66	2.35	0.28	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 410/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 407/3	8.00	2.35	3.41	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 410/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 407/2	15.49	2.35	6.59	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 408/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 407/1	7.54	2.50	9.55	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.55 m

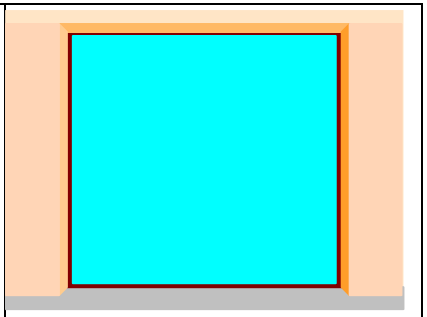
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun




Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun





Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		


Réunion - Réunion 8







PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 501/1	24.05	4.90	4.90	PH sur combles	0°	0°	Normale	Plancher Int. 512/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 501/2	3.32	0.50	6.65	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.6.65 m											

Cloison 501/3	1.26	0.35	3.60	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 502/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 501/4	2.16	0.35	6.18	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 504/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 501/5	0.15	0.35	0.43	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 500/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 501/6	1.27	0.35	3.62	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 500/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 477/1	24.05	4.90	4.90	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 462/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 477/2	2.66	0.40	6.65	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.65 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.65 m											
Cloison 477/3	1.44	0.40	3.60	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 478/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 477/4	1.75	0.89	6.18	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 480/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 477/5	0.17	0.40	0.43	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 476/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 477/6	1.45	0.40	3.62	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 476/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 489/5	8.50	2.35	3.62	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 488/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 489/4	1.02	2.35	0.43	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 488/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 489/3	11.47	1.86	6.18	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 492/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 489/2	8.46	2.35	3.60	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 490/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 489/1	5.72	2.50	6.65	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.65 m

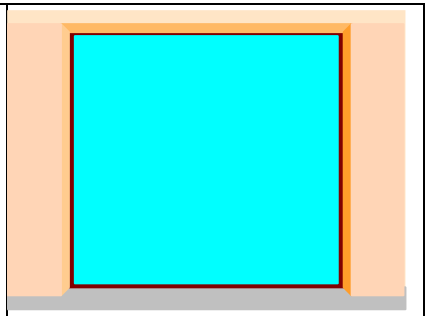
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun


Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		

Réunion - Réunion 7



PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 503/1	88.32	9.40	9.40	PH sur combles	0°	0°	Normale	Plancher Int. 512/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 503/2	3.62	0.50	7.23	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.7.23 m											
Façade 503/3	6.14	0.50	12.28	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.12.28 m											
Façade 503/4	3.58	0.50	7.16	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											





Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.7.16 m





Refend 503/5	2.38	0.35	6.79	Refend	155°	90°	Normale	Refend 505/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 503/6	0.50	0.35	1.43	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 504/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 503/7	1.40	0.35	4.00	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 502/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 479/1	44.35	6.66	6.66	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 464/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 479/2	0.14	0.37	0.37	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 465/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 479/3	43.82	6.62	6.62	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 468/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 479/4	2.89	0.40	7.23	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.23 m

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.23 m

Façade 479/5	4.91	0.40	12.28	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.28 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.28 m											





Façade 479/6	2.86	0.40	7.16	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.16 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.16 m											


Refend 479/7	2.72	0.40	6.79	Refend	155°	90°	Normale	Refend 481/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 479/8	0.05	1.94	1.43	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 480/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 479/9	1.60	0.40	4.00	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 478/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 491/6	9.40	2.35	4.00	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 490/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 491/5	1.15	0.80	1.43	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 492/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 491/4	15.96	2.35	6.79	Refend	155°	90°	Normale	Refend 493/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 491/3	7.00	2.50	7.16	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											






Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.16 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Façade 491/2	26.94	2.50	12.28	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.28 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.70 m											

Façade 491/1	7.19	2.50	7.23	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.23 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

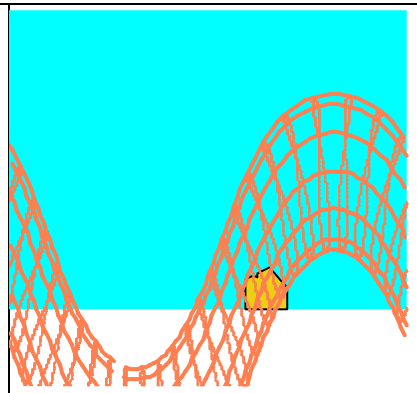
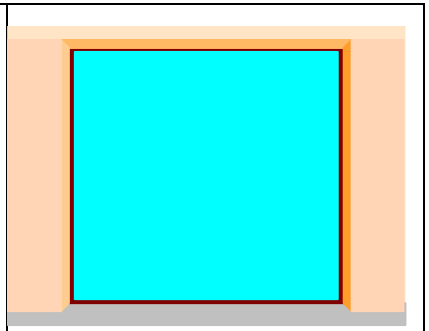
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

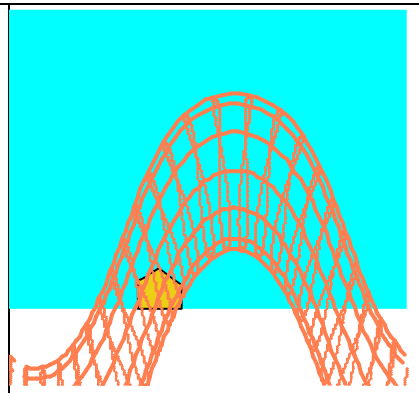
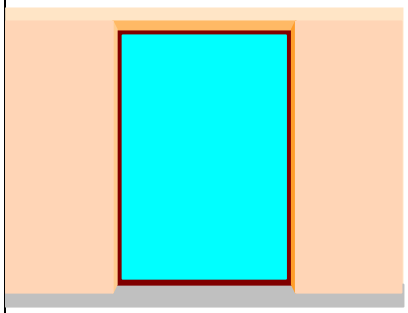
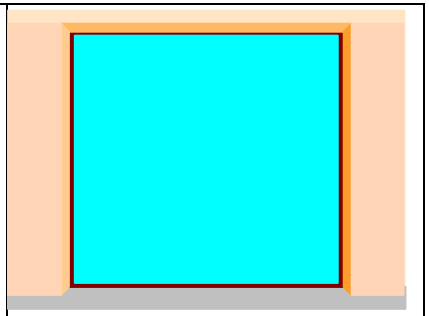
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré


Ouverture(allège : 0 m)	2.73	2.10	1.30	Porte bois intérieure	155°	90°		





Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	3.76	2.35	1.60	Alu 4/6/4	-25°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		


Bureau/Réunion/OpenSpace SS - Salle de sport

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal


Plafond Int. 37/1	1.47	1.21	1.21	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 50/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 37/2	2.11	1.45	1.45	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 52/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 37/3	50.49	7.11	7.11	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 53/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 37/4	2.97	0.55	5.40	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 29/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 37/5	2.84	0.55	5.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 31/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 37/6	2.84	0.55	5.16	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 38/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 37/7	7.38	0.70	10.54	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.54 m											
Façade 37/8	3.64	0.70	5.20	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											










Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.20 m											
Plancher 9/1	54.84	7.41	7.41	PB sur TP	0°	180°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 9/2	3.24	0.60	5.40	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 1/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 9/3	2.26	1.01	5.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 3/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 9/4	3.10	0.60	5.16	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 10/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 9/5	6.33	0.60	10.54	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.54 m											

Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.10.54 m

Façade 9/6	3.12	0.60	5.20	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.20 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.5.20 m											

Façade 23/5	10.30	1.98	5.20	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.20 m											

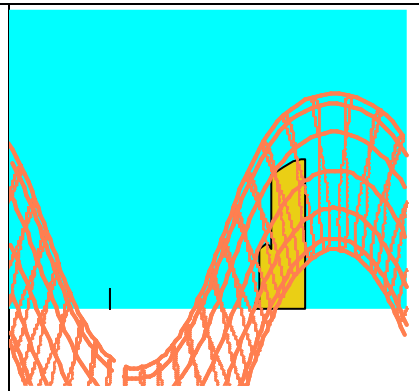
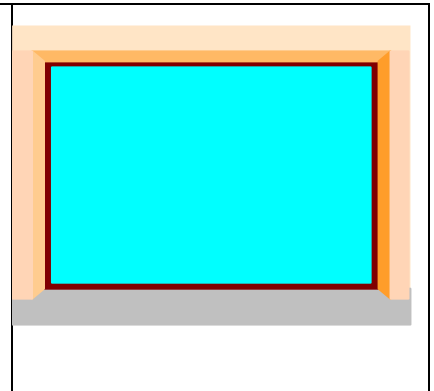
Façade 23/4	9.01	1.98	10.54	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.54 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m

Refend 23/3	8.52	1.65	5.16	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 24/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 23/2	6.42	1.24	5.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 17/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 23/1	8.90	1.65	5.40	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 15/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	3.96	1.65	2.40	Alu 4/16/4	-115°	90°		




Bureau/Réunion/OpenSpace SS - Réunion 10




PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 91/1	1.13	1.06	1.06	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 103/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 91/2	56.14	7.49	7.49	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 104/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 91/3	2.86	0.55	5.20	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 85/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 91/4	0.88	0.55	1.61	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 88/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 91/5	0.80	0.55	1.46	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 88/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 91/6	1.74	0.55	3.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 88/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 91/7	2.61	0.55	4.74	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 90/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 91/8	6.99	0.70	9.99	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.99 m											
Façade 91/9	4.34	0.70	6.20	Mur enterré	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.20 m											
Plancher Int. 53/1	5.37	2.32	2.32	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 29/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 53/2	1.42	1.19	1.19	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 31/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 53/3	50.49	7.11	7.11	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 37/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 53/4	3.12	0.60	5.20	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 47/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 53/5	0.96	0.60	1.61	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 50/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 53/6	0.33	1.46	1.46	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 50/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											

Cloison 53/7	1.35	1.00	3.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 50/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											









Refend 53/8	2.84	0.60	4.74	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 52/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Façade 53/9	5.99	0.60	9.99	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.99 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.99 m

Façade 53/10	3.72	0.60	6.20	Mur enterré	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.20 m											

Façade 72/7	11.15	1.80	6.20	Mur enterré	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.20 m											

Façade 72/6	6.10	1.80	9.99	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.9.99 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

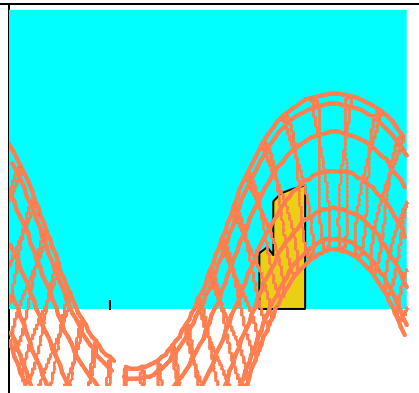
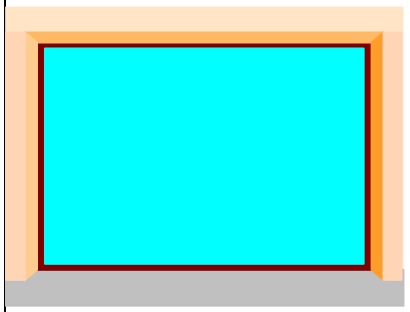
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m

Refend 72/5	7.82	1.65	4.74	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 71/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 72/4	3.95	1.25	3.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 69/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 72/3	1.15	0.79	1.46	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 69/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 72/2	2.65	1.65	1.61	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 69/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 72/1	8.59	1.65	5.20	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 66/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		





Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	3.96	1.65	2.40	Alu 4/16/4	-115°	90°		








Bureau/Réunion/OpenSpace SS - Réunion 11



PAROI	Surf.	H (m)	L (m)	Composition	Orien-	Incli-	Expo-	En	Etat de	Etat de	Occul-	Albedo	Ecran

	nette (m²)				tation	naison	sition au vent	liaison avec	surface interne	surface externe	tation		végétal
Plafond Int. 98/1	44.73	6.69	6.69	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 114/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 98/2	2.43	1.56	1.56	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 119/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 98/3	92.05	9.59	9.59	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 120/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 98/4	0.99	0.55	1.79	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 84/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 98/5	0.60	0.55	1.10	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 87/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 98/6	2.49	0.55	4.53	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 87/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 98/7	0.87	0.55	1.58	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 96/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 98/8	10.62	0.55	19.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 96/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 98/9	2.71	0.55	4.93	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 99/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 98/10	17.96	0.70	25.66	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.66 m											
Façade 98/11	5.36	0.70	7.66	Mur extérieur ITE façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.66 m											
Plancher Int. 60/1	139.21	11.80	11.80	PB sur LnC Définie de Réunion 11 vers Parking	0°	180°	Normale	Plafond Int. 41/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 60/2	1.08	0.60	1.79	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 46/45	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 60/3	0.66	0.60	1.10	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 49/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 60/4	2.17	0.88	4.53	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 49/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 60/5	0.41	1.40	1.58	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 58/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m

Cloison 60/6	9.36	0.87	19.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 58/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m








Cloison 60/7	2.96	0.60	4.93	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 61/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun











Façade 60/8	15.40	0.60	25.66	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.66 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.66 m											





Façade 60/9	4.60	0.60	7.66	Mur extérieur ITE façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.66 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.66 m											

Façade 79/8	13.79	1.80	7.66	Mur extérieur Non isolé façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.66 m

Façade 79/7	18.47	1.80	25.66	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.66 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m

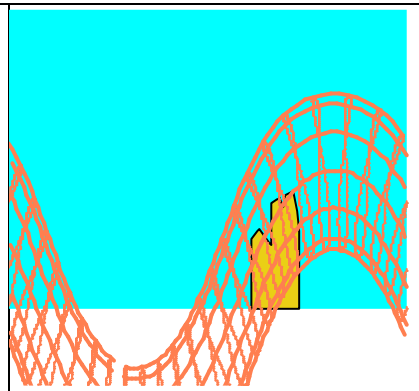
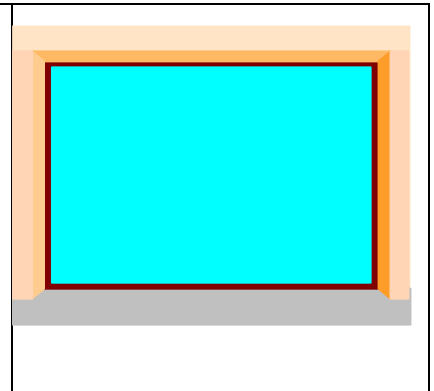
Cloison 79/6	8.13	1.65	4.93	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 80/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 79/5	26.66	1.38	19.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 77/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 79/4	1.35	0.85	1.58	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 77/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 79/3	6.21	1.37	4.53	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 68/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 79/2	1.81	1.65	1.10	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 68/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 79/1	2.96	1.65	1.79	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 65/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		



Ouverture(allège : 0 m)	3.96	1.65	2.40	Alu 4/16/4	-115°	90°		

Bureau/Réunion/OpenSpace SS - Open Space 12




PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 146/1	60.67	7.79	7.79	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 166/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 146/2	10.57	3.25	3.25	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 170/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 146/3	8.27	2.88	2.88	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 171/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Plafond Int. 146/4	1.73	1.32	1.32	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 173/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 146/5	28.22	5.31	5.31	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 174/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 146/6	0.04	0.20	0.20	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 175/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 146/7	22.08	4.70	4.70	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 177/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 146/8	9.32	0.70	13.32	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.13.32 m											
Refend 146/9	0.09	0.55	0.16	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Open Space 12	65°	90°	Normale	Refend 142/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											
Cloison 146/10	2.37	0.55	4.31	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 147/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Cloison 146/11	3.56	0.55	6.47	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 145/64	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 146/12	2.18	0.55	3.96	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 145/63	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 146/13	1.74	0.55	3.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 145/62	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 146/14	2.40	0.55	4.36	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 150/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 146/15	7.11	0.70	10.16	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.16 m											
Façade 146/16	8.95	0.70	12.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m											

Plancher Int. 104/1	71.83	8.48	8.48	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 85/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 104/2	3.50	1.87	1.87	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 88/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 104/3	0.10	0.32	0.32	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 90/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 104/4	56.14	7.49	7.49	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 91/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 104/5	7.99	0.60	13.32	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.13.32 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.13.32 m											
Refend 104/6	0.10	0.60	0.16	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Open Space 12	65°	90°	Normale	Refend 100/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											

Cloison 104/7	2.59	0.60	4.31	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 105/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 104/8	3.04	0.90	6.47	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 103/67	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											










Cloison 104/9	0.69	1.59	3.96	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 103/66	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											

Cloison 104/10	1.35	1.00	3.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 103/65	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Refend 104/11	2.61	0.60	4.36	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 108/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 104/12	6.10	0.60	10.16	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.16 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.16 m											
Façade 104/13	7.67	0.60	12.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m





Façade 125/9	23.00	1.80	12.78	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.78 m											










Façade 125/8	6.41	1.80	10.16	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.16 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m

Refend 125/7	7.19	1.65	4.36	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 129/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 125/6	3.95	1.25	3.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 124/54	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 125/5	2.61	0.66	3.96	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 124/55	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 125/4	8.72	1.35	6.47	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 124/56	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 125/3	7.12	1.65	4.31	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 126/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 125/2	0.26	1.65	0.16	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Open Space 12	65°	90°	Normale	Refend 121/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											
Façade 125/1	8.13	1.80	13.32	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.13.32 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m											

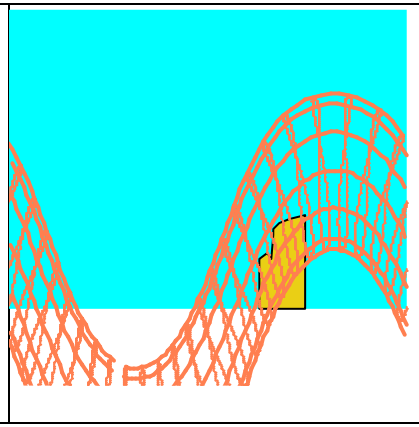
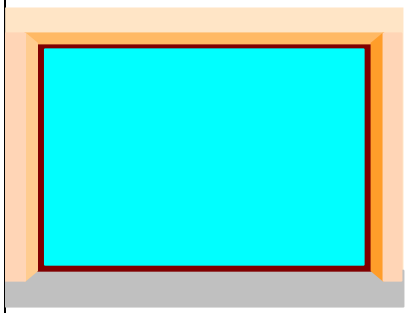
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m

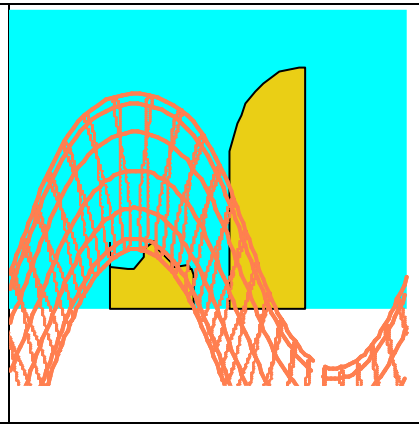
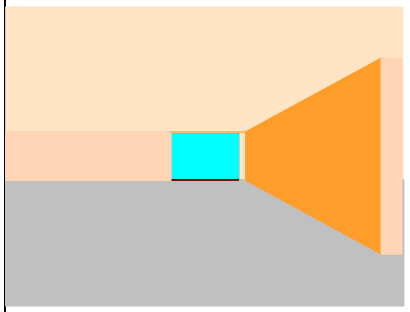
Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien tation	Inclin aison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	-25°	90°		





Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	3.96	1.65	2.40	Alu 4/16/4	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	3.96	1.65	2.40	Alu 4/16/4	65°	90°		

Bureau/Réunion/OpenSpace SS - Bureau 25

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 147/1	1.88	1.37	1.37	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 163/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 147/2	26.18	5.12	5.12	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 166/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 147/3	0.04	0.20	0.20	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 170/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 147/4	3.57	0.55	6.48	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Bureau 25	65°	90°	Normale	Refend 142/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.48 m											
Cloison 147/5	2.37	0.55	4.31	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 148/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 147/6	3.56	0.55	6.46	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 145/65	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 147/7	2.37	0.55	4.31	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 146/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 105/1	0.23	0.48	0.48	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 84/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 105/2	27.87	5.28	5.28	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 85/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Refend 105/3	3.89	0.60	6.48	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Bureau 25	65°	90°	Normale	Refend 100/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.48 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.48 m											
Cloison 105/4	2.59	0.60	4.31	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 106/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 105/5	3.34	0.79	6.46	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 103/68	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 105/6	2.59	0.60	4.31	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 104/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 126/4	7.12	1.65	4.31	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 125/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 126/3	9.41	1.46	6.46	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 124/57	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 126/2	7.12	1.65	4.31	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 127/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Refend 126/1	10.70	1.65	6.48	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Bureau 25	65°	90°	Normale	Refend 121/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.48 m											

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		




Bureau/Réunion/OpenSpace SS - Réunion 9

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal



Plafond Int. 153/1	0.05	0.22	0.22	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 169/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 153/2	42.34	6.51	6.51	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 172/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 153/3	0.64	0.80	0.80	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 178/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 153/4	3.90	0.55	7.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 144/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 153/5	4.34	0.70	6.19	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.19 m											
Façade 153/6	4.97	0.70	7.09	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.09 m											







Refend 153/7	3.41	0.55	6.19	Refend	155°	90°	Normale	Refend 151/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 111/1	33.60	5.80	5.80	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 86/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 111/2	4.82	2.20	2.20	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 89/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 111/3	5.51	2.35	2.35	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 96/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 111/4	4.26	0.60	7.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 102/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 111/5	3.72	0.60	6.19	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.19 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.19 m											
Façade 111/6	4.26	0.60	7.09	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.09 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.09 m

Refend 111/7	3.18	0.80	6.19	Refend	155°	90°	Normale	Refend 109/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											

Refend 132/4	8.96	1.45	6.19	Refend	155°	90°	Normale	Refend 130/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 132/3	4.85	1.80	7.09	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.09 m											

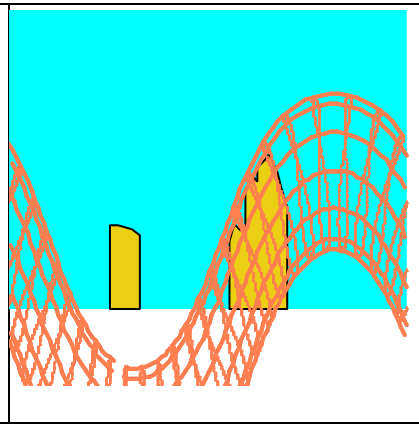
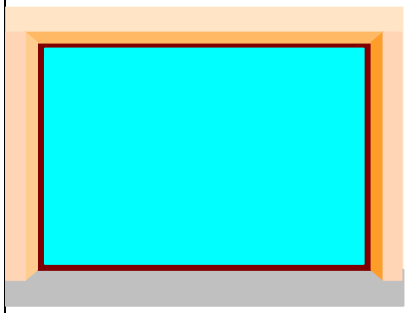
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m

Façade 132/2	11.15	1.80	6.19	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.19 m											

Cloison 132/1	11.71	1.65	7.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 123/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré




Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	3.96	1.65	2.40	Alu 4/16/4	-115°	90°		

Bureau/Réunion/OpenSpace SS - Open Space 13

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 156/1	105.01	10.25	10.25	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 163/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 156/2	1.34	0.55	2.43	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 149/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 156/3	5.60	0.55	10.18	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 145/44	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 156/4	0.86	0.55	1.57	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 157/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 156/5	1.06	0.55	1.92	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 145/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 156/6	3.32	0.55	6.03	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 160/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 156/7	1.52	0.55	2.76	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 160/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 156/8	1.26	0.55	2.30	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 161/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 156/9	2.24	0.55	4.08	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 162/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 156/10	4.60	0.70	6.57	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.57 m											
Façade 156/11	5.96	0.70	8.52	Mur extérieur ITE façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.8.52 m											
Façade 156/12	0.01	0.70	0.02	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.02 m											
Refend 156/13	0.95	0.55	1.73	Refend	155°	90°	Normale	Refend 154/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 156/14	1.21	0.55	2.19	Refend	155°	90°	Normale	Refend 145/48	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 114/1	9.11	3.02	3.02	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 84/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 114/2	50.81	7.13	7.13	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 87/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 114/3	0.36	0.60	0.60	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 96/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 114/4	44.73	6.69	6.69	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 98/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 114/5	1.46	0.60	2.43	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 107/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 114/6	5.27	0.79	10.18	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 103/47	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 114/7	0.94	0.60	1.57	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 115/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 114/8	1.15	0.60	1.92	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 103/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 114/9	3.62	0.60	6.03	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 118/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 114/10	1.66	0.60	2.76	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 118/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 114/11	1.38	0.60	2.30	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 119/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 114/12	2.45	0.60	4.08	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 120/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Façade 114/13	3.94	0.60	6.57	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.57 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.57 m											

Façade 114/14	5.11	0.60	8.52	Mur extérieur ITE façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.8.52 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.8.52 m											






Façade 114/15	0.01	0.60	0.02	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.02 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.02 m

Refend 114/16	1.04	0.60	1.73	Refend	155°	90°	Normale	Refend 112/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 114/17	1.32	0.60	2.19	Refend	155°	90°	Normale	Refend 103/51	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 135/13	3.62	1.65	2.19	Refend	155°	90°	Normale	Refend 124/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 135/12	2.86	1.65	1.73	Refend	155°	90°	Normale	Refend 133/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 135/11	0.03	1.80	0.02	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.02 m

Façade 135/10	15.30	1.80	8.50	Mur extérieur Non isolé façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.8.50 m											

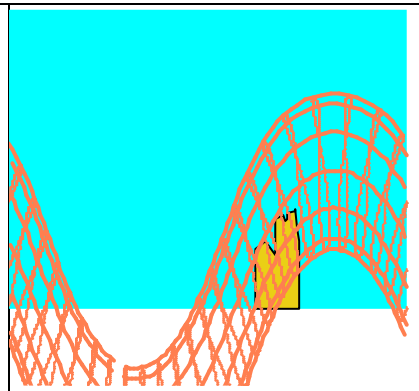
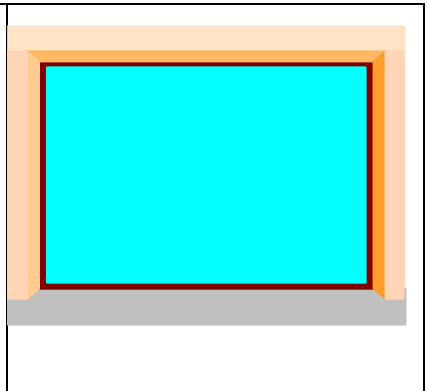
Façade 135/9	3.91	1.80	6.57	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.57 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m

Cloison 135/8	6.73	1.65	4.08	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 141/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 135/7	3.79	1.65	2.30	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 140/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 135/6	4.56	1.65	2.76	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 139/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 135/5	9.96	1.65	6.03	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 139/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 135/4	3.17	1.65	1.92	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 124/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 135/3	2.59	1.65	1.57	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 136/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 135/2	14.83	1.46	10.18	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 124/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 135/1	4.01	1.65	2.43	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 128/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré




Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	3.96	1.65	2.40	Alu 4/16/4	-115°	90°		

Bureau/Réunion/OpenSpace SS - Bureau 26

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 162/1	101.38	10.07	10.07	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 163/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 162/2	1.76	0.55	3.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 145/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 162/3	1.04	0.55	1.88	Cloison légère	19°	90°	Normale	Cloison 145/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun










Cloison 162/4	0.85	0.55	1.55	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 145/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 162/5	3.51	0.70	5.02	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.02 m											
Façade 162/6	13.44	0.70	19.20	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.19.20 m											
Cloison 162/7	2.24	0.55	4.08	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 156/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 162/8	1.55	0.55	2.81	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 161/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 162/9	0.64	0.55	1.16	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 161/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 162/10	5.65	0.55	10.27	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 145/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 162/11	0.61	0.55	1.11	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 145/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 120/1	8.78	2.96	2.96	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 96/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 120/2	92.05	9.59	9.59	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 98/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 120/3	0.55	0.74	0.74	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 99/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 120/4	1.39	0.99	3.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 103/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 120/5	1.13	0.60	1.88	Cloison légère	19°	90°	Normale	Cloison 103/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 120/6	0.93	0.60	1.55	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 103/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 120/7	1.87	1.13	5.02	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.02 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.02 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m






Façade 120/8	11.52	0.60	19.20	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.19.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.19.20 m											












Cloison 120/9	2.45	0.60	4.08	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 114/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 120/10	1.69	0.60	2.81	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 119/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 120/11	0.69	0.60	1.16	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 119/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 120/12	4.54	0.97	10.27	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 103/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m

Cloison 120/13	0.66	0.60	1.11	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 103/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 141/10	1.82	1.65	1.11	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 124/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 141/9	13.17	1.28	10.27	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 124/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 141/8	1.91	1.65	1.16	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 140/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 141/7	4.64	1.65	2.81	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 140/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 141/6	6.73	1.65	4.08	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 135/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 141/5	10.79	1.80	19.20	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.19.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

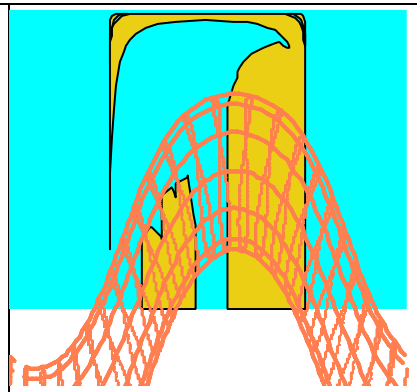
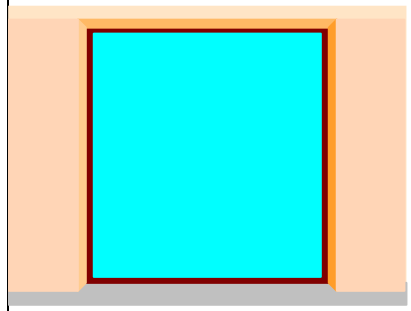
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m

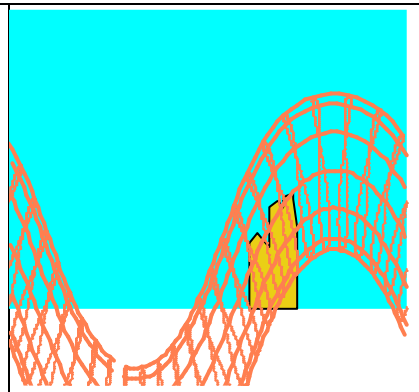
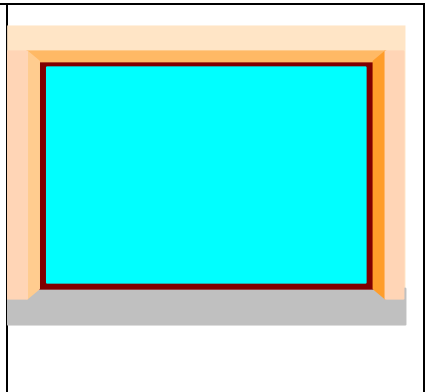
Façade 141/4	6.37	1.27	5.02	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.02 m											
Cloison 141/3	2.55	1.65	1.55	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 124/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 141/2	3.11	1.65	1.88	Cloison légère	19°	90°	Normale	Cloison 124/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 141/1	4.03	1.26	3.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 124/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	3.80	2.00	1.90	Alu 4/16/4 PRO	-25°	90°		



Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		






Ouverture(allège : 0 m)	3.96	1.65	2.40	Alu 4/16/4	-115°	90°		







Refectoire - Refectoire

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 85/1	3.96	1.99	1.99	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 103/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 85/2	71.83	8.48	8.48	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 104/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 85/3	27.87	5.28	5.28	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 105/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 85/4	9.32	0.70	13.32	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.13.32 m											
Refend 85/5	0.09	0.55	0.16	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Refectoire	65°	90°	Normale	Refend 81/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											
Refend 85/6	3.54	0.55	6.43	Mur sur Local TAR Définie de Refectoire vers Local TAR 1	65°	90°	Normale	Refend 81/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.43 m											
Cloison 85/7	2.55	0.55	4.64	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 84/49	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 85/8	0.23	0.55	0.41	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 84/48	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 85/9	7.85	0.55	14.28	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 88/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 85/10	0.98	0.55	1.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 88/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 85/11	2.86	0.55	5.20	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 91/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 85/12	4.61	0.70	6.58	Mur enterré	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.58 m											
Plancher Int. 47/1	96.19	9.81	9.81	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 29/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 47/2	7.47	2.73	2.73	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 32/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 47/3	7.99	0.60	13.32	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.13.32 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.13.32 m											
Refend 47/4	0.10	0.60	0.16	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Refectoire	65°	90°	Normale	Refend 43/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											
Refend 47/5	3.86	0.60	6.43	Mur sur Local TAR Définie de Refectoire vers Local TAR 1	65°	90°	Normale	Refend 43/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.43 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.43 m											
Cloison 47/6	2.78	0.60	4.64	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 46/51	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 47/7	0.25	0.60	0.41	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 46/50	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 47/8	6.65	0.91	14.28	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 50/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m

Cloison 47/9	1.07	0.60	1.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 50/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun








Cloison 47/10	3.12	0.60	5.20	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 53/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Façade 47/11	3.95	0.60	6.58	Mur enterré	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.58 m

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.58 m											
Façade 66/9	11.85	1.80	6.58	Mur enterré	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.58 m											
Cloison 66/8	8.59	1.65	5.20	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 72/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 66/7	2.95	1.65	1.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 69/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 66/6	19.07	1.34	14.28	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 69/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 66/5	0.68	1.65	0.41	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 65/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 66/4	7.66	1.65	4.64	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 65/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 66/3	10.61	1.65	6.43	Mur sur Local TAR Définie de Refectoire vers Local TAR 1	65°	90°	Normale	Refend 62/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.43 m											
Refend 66/2	0.26	1.65	0.16	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Refectoire	65°	90°	Normale	Refend 62/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

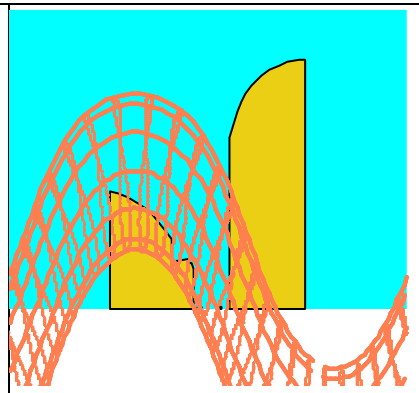
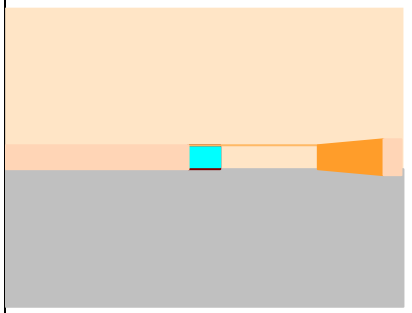
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m

Façade 66/1	8.13	1.80	13.32	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.13.32 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m											


Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m



Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	3.96	1.65	2.40	Alu 4/16/4	65°	90°		

Refectoire - Cafétéria

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 209/1	8.27	2.88	2.88	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 220/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 209/2	4.22	1.15	3.67	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 204/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 209/3	2.55	1.15	2.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 208/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 209/4	4.21	1.15	3.66	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 215/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 209/5	2.92	1.30	2.25	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.25 m											
Plancher Int. 171/1	8.27	2.88	2.88	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 146/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 171/2	0.73	0.20	3.67	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 166/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 171/3	0.26	0.97	2.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 170/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 171/4	0.73	0.20	3.66	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 177/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 171/5	0.45	0.20	2.25	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.25 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.25 m											

Façade 190/4	8.55	3.80	2.25	Mur enterré	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.25 m											

Cloison 190/3	13.35	3.65	3.66	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 196/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 190/2	6.39	2.88	2.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 189/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 190/1	13.39	3.65	3.67	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 185/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

	(m²)							







Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		




Magasin - Magasin economat

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 87/1	93.04	9.65	9.65	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 102/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 87/2	110.04	10.49	10.49	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 103/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 87/3	8.19	2.86	2.86	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 106/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 87/4	1.75	1.32	1.32	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 107/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 87/5	50.81	7.13	7.13	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 114/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 87/6	15.84	3.98	3.98	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 115/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 87/7	9.82	3.13	3.13	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 117/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 87/8	15.89	3.99	3.99	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 118/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 87/9	10.98	0.55	19.96	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 84/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 87/10	0.88	0.55	1.61	Cloison légère	21°	90°	Normale	Cloison 84/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 87/11	3.19	0.55	5.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 84/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 87/12	3.78	0.55	6.87	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 84/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 87/13	9.70	0.55	17.63	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 96/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 87/14	2.49	0.55	4.53	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 98/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 87/15	0.60	0.55	1.10	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 98/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 87/16	3.18	0.55	5.77	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 84/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 87/17	3.22	0.55	5.85	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 84/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 87/18	0.83	0.55	1.51	Cloison légère	110°	90°	Normale	Cloison 84/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 49/1	74.94	8.66	8.66	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 29/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 49/2	4.76	2.18	2.18	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 30/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 49/3	69.70	8.35	8.35	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 31/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 49/4	150.45	12.27	12.27	PB sur LnC Définie de Magasin economat vers Parking	0°	180°	Normale	Plafond Int. 41/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 49/5	11.97	0.60	19.96	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 46/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 49/6	0.97	0.60	1.61	Cloison légère	21°	90°	Normale	Cloison 46/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 49/7	3.48	0.60	5.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 46/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 49/8	4.12	0.60	6.87	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 46/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 49/9	8.66	0.85	17.63	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 58/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m

Cloison 49/10	2.17	0.88	4.53	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 60/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											

Cloison 49/11	0.66	0.60	1.10	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 60/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 49/12	3.46	0.60	5.77	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 46/44	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 49/13	3.51	0.60	5.85	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 46/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 49/14	0.91	0.60	1.51	Cloison légère	110°	90°	Normale	Cloison 46/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 68/10	2.50	1.65	1.51	Cloison légère	110°	90°	Normale	Cloison 65/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 68/9	9.65	1.65	5.85	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 65/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 68/8	9.53	1.65	5.77	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 65/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 68/7	1.81	1.65	1.10	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 79/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 68/6	6.21	1.37	4.53	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 79/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 68/5	24.61	1.40	17.63	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 77/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 68/4	11.34	1.65	6.87	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 65/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 68/3	9.57	1.65	5.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 65/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 68/2	2.65	1.65	1.61	Cloison légère	21°	90°	Normale	Cloison 65/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 68/1	32.93	1.65	19.96	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 65/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien tation	Inclin aison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	3.20	2.00	1.60	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		


Hall - Hall


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 201/1	35.24	5.94	5.94	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 221/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 201/2	4.87	2.21	2.21	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 223/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 201/3	61.01	7.81	7.81	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 225/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 201/4	108.86	10.43	10.43	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 226/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 201/5	0.26	0.51	0.51	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 231/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 201/6	0.34	0.59	0.59	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 233/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 201/7	222.88	14.93	14.93	PH RDC Définie de Plenum vers Hall	0°	0°	Normale	Plancher Int. 234/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture 201/8	1.46	1.21	1.21	PH RDC	0°	0°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 201/9	0.79	0.32	2.49	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		c.1 - BB ITE - PI isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.2.49 m											
Cloison 201/10	1.03	1.15	0.90	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 202/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 201/11	1.84	1.15	1.60	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 202/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 201/12	8.64	1.15	7.52	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 202/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 201/13	2.29	1.15	1.99	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 203/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 201/14	1.22	1.15	1.06	Cloison légère	19°	90°	Normale	Cloison 203/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 201/15	5.84	1.15	5.07	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 203/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 201/16	4.32	1.15	3.75	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 205/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 201/17	0.32	1.15	0.28	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 205/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 201/18	8.06	1.15	7.01	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 207/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 201/19	0.42	1.15	0.36	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 219/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 201/20	1.61	1.15	1.40	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 219/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 201/21	0.04	1.30	0.03	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m											
Façade 201/22	8.85	1.04	8.48	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.8.48 m											

Façade 201/23	26.55	1.03	25.77	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.77 m											




Façade 201/24	9.07	1.07	8.52	Mur extérieur ITE façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.8.52 m											

Façade 201/25	0.01	1.30	0.01	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											




Cloison 201/26	1.97	1.15	1.71	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 217/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 201/27	4.03	1.15	3.50	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 208/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 201/28	3.57	1.15	3.10	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 208/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 201/29	5.08	1.15	4.42	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 204/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 201/30	8.28	1.30	6.37	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.37 m											
Façade 201/31	0.76	1.30	0.59	Mur extérieur ITE façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.59 m											
Plancher Int. 163/1	78.52	8.86	8.86	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 144/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 163/2	150.65	12.27	12.27	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 145/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 163/3	1.88	1.37	1.37	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 147/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 163/4	18.52	4.30	4.30	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 148/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 163/5	7.06	2.66	2.66	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 149/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 163/6	0.08	0.28	0.28	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 154/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 163/7	105.01	10.25	10.25	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 156/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 163/8	15.84	3.98	3.98	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 157/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 163/9	0.20	0.44	0.44	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 158/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 163/10	10.28	3.21	3.21	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 159/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 163/11	16.78	4.10	4.10	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 160/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 163/12	6.56	2.56	2.56	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 161/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Plancher Int. 163/13	101.38	10.07	10.07	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 162/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 163/14	0.01	4.92	2.49	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.49 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.49 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.45 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.45 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.10.00 m											
Cloison 163/15	0.18	0.20	0.90	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 164/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 163/16	0.32	0.20	1.60	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 164/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 163/17	1.50	0.20	7.52	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 164/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 163/18	0.40	0.20	1.99	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 165/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 163/19	0.21	0.20	1.06	Cloison légère	19°	90°	Normale	Cloison 165/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 163/20	0.83	0.54	5.07	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 165/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 163/21	0.57	0.66	3.75	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 167/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 163/22	0.06	0.20	0.28	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 167/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 163/23	1.08	0.63	7.01	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 169/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m


Cloison 163/24	0.07	0.20	0.36	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 181/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 163/25	0.28	0.20	1.40	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 181/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Façade 163/26	0.01	0.20	0.03	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m





Façade 163/27	1.70	0.20	8.48	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m
Pont		ITE 3.1.13-Mur pignon béton avec Pl. léger Ψ 1.0.58 W/(m.K) – Longueur.8.48 m

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.8.48 m

Façade 163/28	5.15	0.20	25.77	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		ITE 3.1.09-Mur façade béton avec Pl. léger Ψ 1.0.06 W/(m.K) – Longueur.25.77 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.77 m											

Façade 163/29	1.70	0.20	8.52	Mur extérieur ITE façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		ITE 3.1.13-Mur pignon béton avec Pl. léger Ψ 1.0.58 W/(m.K) – Longueur.8.52 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.8.52 m											

Façade 163/30	0.00	0.20	0.01	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											
Cloison 163/31	0.34	0.20	1.71	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 179/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 163/32	0.70	0.20	3.50	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 170/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 163/33	0.34	1.06	3.10	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 170/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 163/34	0.88	0.20	4.42	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 166/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 163/35	1.27	0.20	6.37	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun








Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.37 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.37 m

Façade 163/36	0.12	0.20	0.59	Mur extérieur ITE façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.59 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.59 m											

Façade 182/23	2.16	3.80	0.57	Mur extérieur ITE façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.57 m

Façade 182/22	12.19	3.80	6.37	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.37 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m



Cloison 182/21	16.13	3.65	4.42	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 185/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun












Cloison 182/20	8.67	2.79	3.10	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 189/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Cloison 182/19	12.79	3.65	3.50	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 189/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 182/18	6.25	3.65	1.71	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 198/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun












Façade 182/17	0.04	3.80	0.01	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											












Façade 182/16	11.49	4.03	8.50	Mur extérieur Non isolé façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.8.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.95 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.95 m											












Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.95 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.95 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.95 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.95 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.95 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.95 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.95 m












Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.95 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.95 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.95 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m



Façade 182/15	30.77	4.05	25.77	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont				d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m									
Pont				d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m									
Pont				b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.77 m									
Pont				ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.15 m									
Pont				d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.15 m									







Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.15 m












Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m



Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.15 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.15 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.15 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m

Façade 182/14	11.34	4.04	8.46	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.8.46 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.95 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.95 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.95 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.95 m											

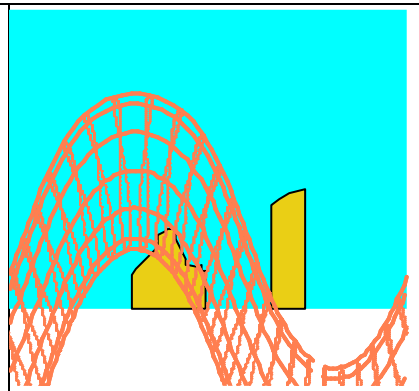
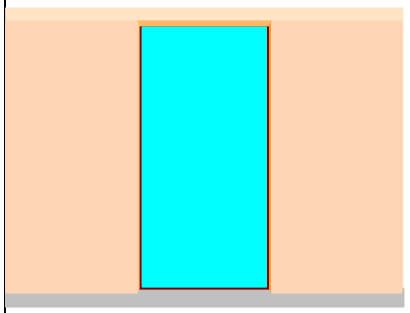
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.95 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.95 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.95 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.95 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.95 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.95 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.95 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.95 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.8.00 m

Façade 182/13	0.12	3.80	0.03	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m											
Cloison 182/12	5.12	3.65	1.40	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 200/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 182/11	1.32	3.65	0.36	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 200/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 182/10	22.55	3.22	7.01	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 188/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 182/9	1.03	3.65	0.28	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 186/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 182/8	11.99	3.19	3.75	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 186/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 182/7	16.81	3.31	5.07	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 184/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 182/6	3.89	3.65	1.06	Cloison légère	19°	90°	Normale	Cloison 184/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 182/5	7.26	3.65	1.99	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 184/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 182/4	27.44	3.65	7.52	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 183/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 182/3	5.83	3.65	1.60	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 183/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 182/2	3.28	3.65	0.90	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 183/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 182/1	0.16	0.06	2.49	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.49 m											

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

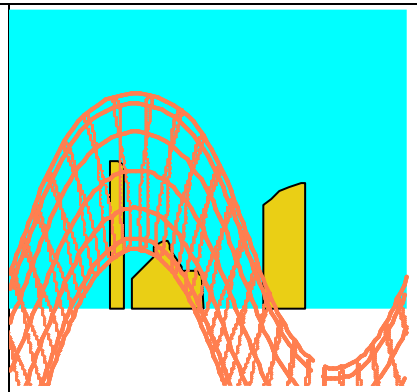
Ouverture(allège : 0 m)	12.25	5.00	2.45	Alu 4/16/4 Accueil	65°	90°		

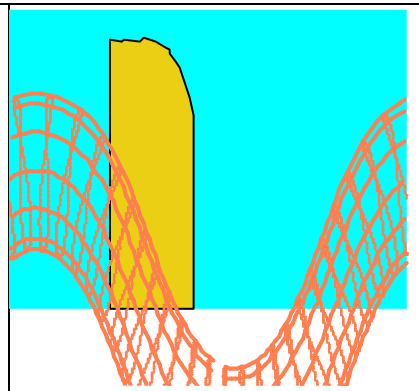
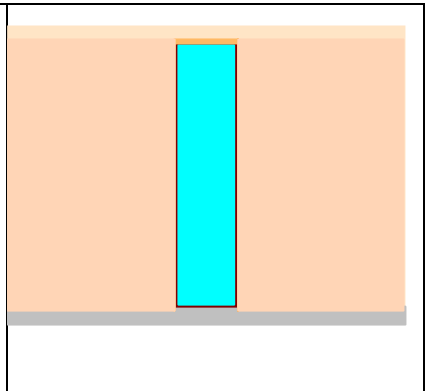
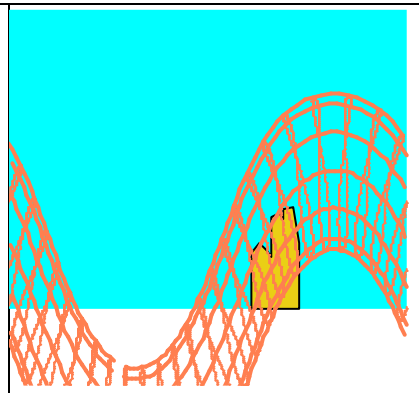
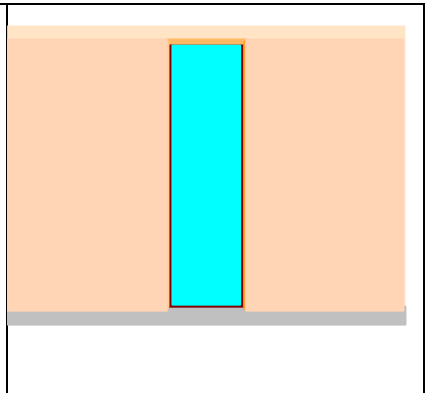
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

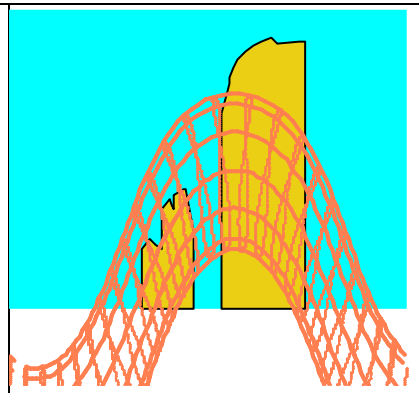
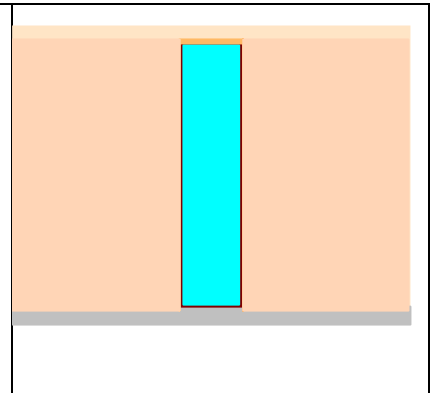
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	3.36	2.10	1.60	Porte bois intérieure	-25°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	155°	90°		







Ouverture(allège : 0.40 m)	6.00	2.50	2.40	Alu 4/16/4 PRO	65°	90°		







Ouverture(allège : 0 m)	3.80	4.00	0.95	Alu 4/16/4 box	155°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	4.60	4.00	1.15	Alu 4/16/4 box	-115°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	3.80	4.00	0.95	Alu 4/16/4 box	-25°	90°		



Hall - Hall 1






PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 251/1	14.20	3.77	3.77	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 263/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 251/2	66.67	8.16	8.16	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 264/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 251/3	1.50	1.23	1.23	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 265/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 251/4	10.65	3.26	3.26	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 267/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 251/5	0.46	0.70	2.86	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.86 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.10 m											
Façade 251/6	1.14	0.70	7.54	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.54 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.7.52 m											




Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.7.52 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.10 m											
Façade 251/7	0.49	0.70	3.12	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.12 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.3.07 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.07 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.10 m											
Cloison 251/8	0.23	0.55	0.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 252/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 251/9	0.39	0.55	0.72	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 252/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 251/10	2.17	0.55	3.95	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 252/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 251/11	0.36	0.55	0.65	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 252/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 251/12	0.52	0.55	0.94	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 252/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 251/13	1.25	0.55	2.27	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 254/45	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 251/14	7.65	0.55	13.91	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 254/44	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 251/15	1.22	0.55	2.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 254/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 251/16	0.48	0.55	0.86	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 250/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 251/17	2.55	0.55	4.64	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 250/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 251/18	0.39	0.55	0.71	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 250/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 251/19	0.23	0.55	0.42	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 250/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 222/1	12.05	3.47	3.47	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 202/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 222/2	10.49	3.24	3.24	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 203/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 222/3	0.04	0.60	2.86	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.86 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.80 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.20 m

Façade 222/4	0.01	0.60	7.54	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.54 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.54 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.7.52 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.7.52 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.20 m											

Façade 222/5	0.03	0.60	3.12	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.12 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.12 m											





Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.3.07 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.07 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.20 m




Cloison 222/6	0.25	0.60	0.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 223/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 222/7	0.43	0.60	0.72	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 223/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 222/8	2.37	0.60	3.95	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 223/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 222/9	0.39	0.60	0.65	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 223/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 222/10	0.56	0.60	0.94	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 223/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 222/11	1.36	0.60	2.27	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 225/44	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 222/12	8.35	0.60	13.91	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 225/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 222/13	1.33	0.60	2.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 225/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 222/14	0.52	0.60	0.86	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 221/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 222/15	2.78	0.60	4.64	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 221/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 222/16	0.43	0.60	0.71	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 221/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 222/17	0.25	0.60	0.42	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 221/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 237/15	0.99	2.35	0.42	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 236/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 237/14	1.67	2.35	0.71	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 236/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 237/13	10.90	2.35	4.64	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 236/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 237/12	2.03	2.35	0.86	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 236/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 237/11	5.23	2.35	2.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 240/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 237/10	32.69	2.35	13.91	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 240/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 237/9	5.33	2.35	2.27	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 240/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 237/8	2.21	2.35	0.94	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 238/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 237/7	1.53	2.35	0.65	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 238/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 237/6	9.28	2.35	3.95	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 238/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

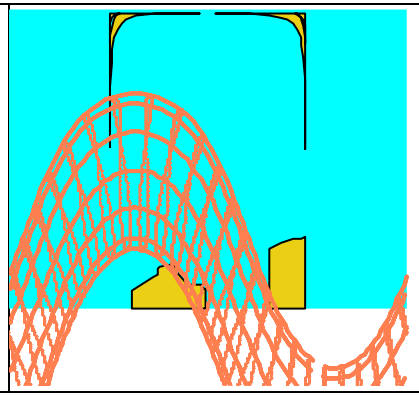
Cloison 237/5	1.68	2.35	0.72	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 238/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

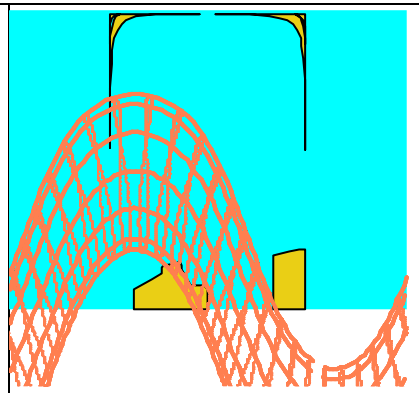

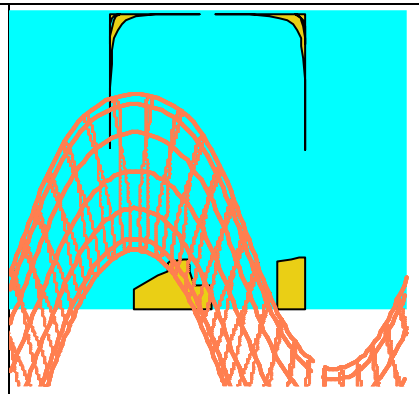
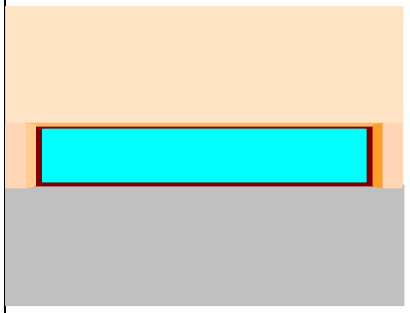
Cloison 237/4	0.98	2.35	0.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 238/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

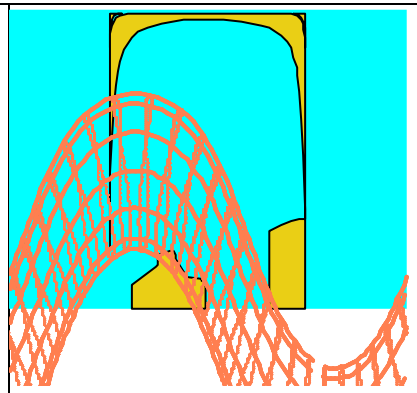
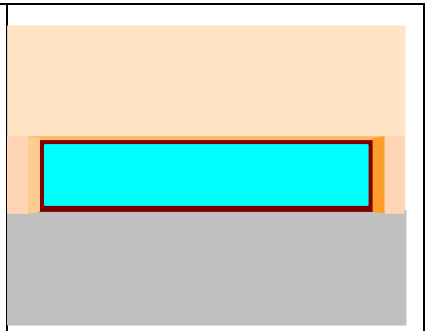
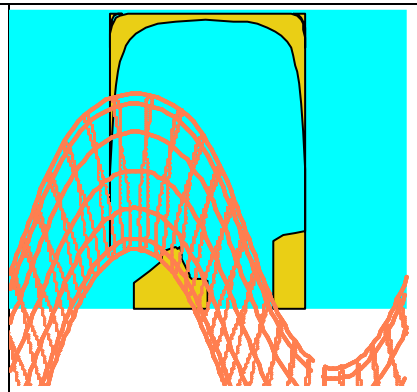
Façade 237/3	1.14	2.68	3.12	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.12 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.3.07 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.07 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.70 m											

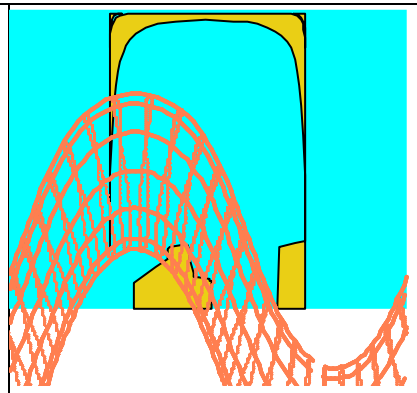
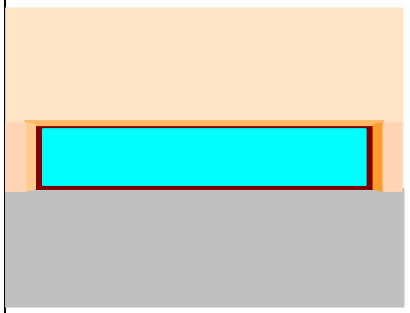
Façade 237/2	2.53	2.68	7.54	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.54 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.7.52 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.7.52 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.70 m											

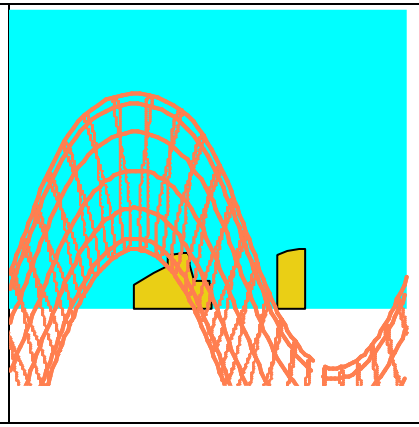
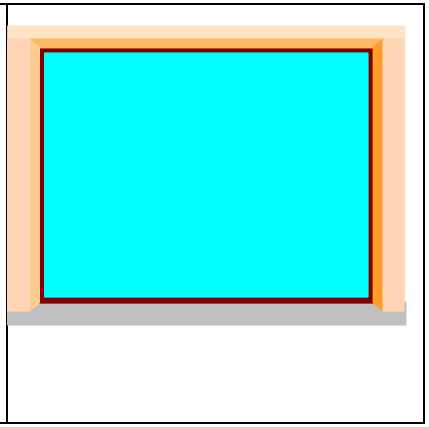
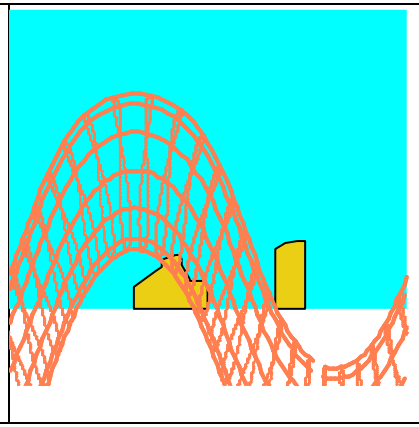

Façade 237/1	1.08	2.68	2.86	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.86 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.70 m											

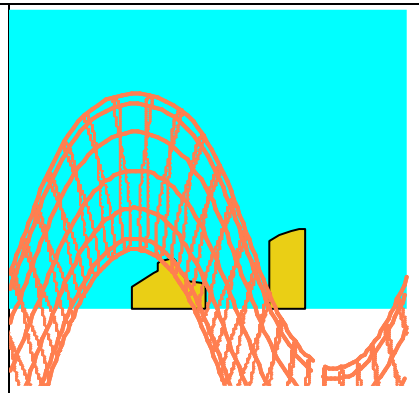
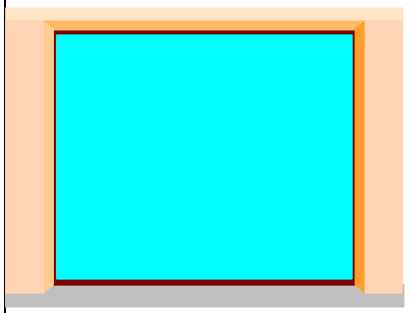
Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.54	0.55	2.80	Alu 4/16/4 Accueil	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	4.14	0.55	7.52	Alu 4/16/4 Accueil	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.69	0.55	3.07	Alu 4/16/4 Accueil	65°	90°		

Ouverture (allège : 0 m)	1.68	0.60	2.80	Alu 4/16/4 Accueil	65°	90°		
Ouverture (allège : 0 m)	4.51	0.60	7.52	Alu 4/16/4 Accueil	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.84	0.60	3.07	Alu 4/16/4 Accueil	65°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	7.21	2.35	3.07	Alu 4/16/4 Accueil	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	17.67	2.35	7.52	Alu 4/16/4 Accueil	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	6.58	2.35	2.80	Alu 4/16/4 Accueil	65°	90°		

SAS - SAS

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 202/1	12.05	3.47	3.47	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 222/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture 202/2	4.36	2.09	2.09	PH RDC	0°	0°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 202/3	2.30	0.30	7.54	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont				d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m									
Pont				c.1 - BB ITE - PI isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.7.54 m									


Façade 202/4	0.01	1.30	0.01	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											
Cloison 202/5	0.74	1.15	0.64	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 203/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 202/6	1.83	1.15	1.59	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 203/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 202/7	8.64	1.15	7.52	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 201/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 202/8	1.84	1.15	1.60	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 201/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 202/9	1.03	1.15	0.90	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 201/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 164/1	18.40	4.29	4.29	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 144/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 164/2	0.01	4.98	7.54	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.54 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.54 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.7.50 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.7.50 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.10.00 m

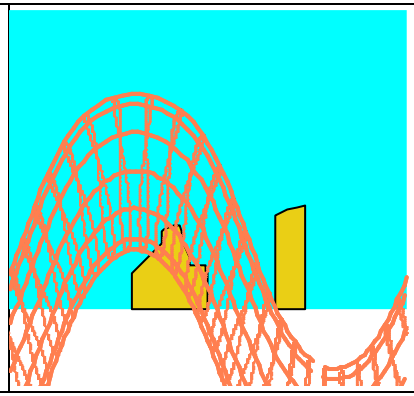
Façade 164/3	0.00	0.20	0.01	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											

Cloison 164/4	0.13	0.20	0.64	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 165/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 164/5	0.32	0.20	1.59	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 165/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 164/6	1.50	0.20	7.52	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 163/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 164/7	0.32	0.20	1.60	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 163/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 164/8	0.18	0.20	0.90	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 163/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 183/7	3.28	3.65	0.90	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 182/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 183/6	5.83	3.65	1.60	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 182/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 183/5	27.44	3.65	7.52	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 182/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 183/4	5.80	3.65	1.59	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 184/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 183/3	2.34	3.65	0.64	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 184/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 183/2	0.04	3.80	0.01	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m

Façade 183/1	0.14	0.02	7.54	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.54 m											

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	37.50	5.00	7.50	Alu 4/16/4 Accueil	65°	90°		

Escalier - Escalier 23

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 36/1	18.58	4.31	4.31	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 51/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 36/2	6.95	2.64	2.64	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 58/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 36/3	2.40	0.55	4.37	Refend	65°	90°	Normale	Refend 31/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 36/4	3.08	0.55	5.60	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 31/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 36/5	0.23	0.55	0.41	Refend	65°	90°	Normale	Refend 31/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Refend 36/6	0.73	0.55	1.32	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 31/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 36/7	2.36	0.55	4.30	Refend	-116°	90°	Normale	Refend 31/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 36/8	2.82	0.55	5.13	Refend	155°	90°	Normale	Refend 35/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 36/9	0.27	0.55	0.48	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 35/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 36/10	0.86	0.55	1.56	Refend	155°	90°	Normale	Refend 35/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher 8/1	26.55	5.15	5.15	PB sur TP	0°	180°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 8/2	2.62	0.60	4.37	Refend	65°	90°	Normale	Refend 3/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 8/3	3.36	0.60	5.60	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 3/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 8/4	0.25	0.60	0.41	Refend	65°	90°	Normale	Refend 3/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 8/5	0.79	0.60	1.32	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 3/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 8/6	2.58	0.60	4.30	Refend	-116°	90°	Normale	Refend 3/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 8/7	3.08	0.60	5.13	Refend	155°	90°	Normale	Refend 7/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 8/8	0.29	0.60	0.48	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 7/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Refend 8/9	0.94	0.60	1.56	Refend	155°	90°	Normale	Refend 7/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 22/8	2.58	1.65	1.56	Refend	155°	90°	Normale	Refend 21/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 22/7	0.80	1.65	0.48	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 21/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 22/6	8.46	1.65	5.13	Refend	155°	90°	Normale	Refend 21/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 22/5	7.09	1.65	4.30	Refend	-116°	90°	Normale	Refend 17/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 22/4	2.18	1.65	1.32	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 17/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 22/3	0.68	1.65	0.41	Refend	65°	90°	Normale	Refend 17/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 22/2	9.23	1.65	5.60	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 17/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 22/1	7.20	1.65	4.37	Refend	65°	90°	Normale	Refend 17/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Escalier - Escalier 22

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 38/1	14.31	3.78	3.78	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 52/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 38/2	0.03	0.18	0.18	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 54/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 38/3	0.22	0.47	0.47	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 55/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 38/4	1.73	0.55	3.14	Refend	65°	90°	Normale	Refend 31/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 38/5	1.15	0.55	2.09	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 39/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 38/6	1.69	0.55	3.07	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 40/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 38/7	2.09	0.70	2.99	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.99 m											
Refend 38/8	2.84	0.55	5.16	Refend	155°	90°	Normale	Refend 37/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher 10/1	15.33	3.92	3.92	PB sur TP	0°	180°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 10/2	1.04	1.27	3.14	Refend	65°	90°	Normale	Refend 3/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

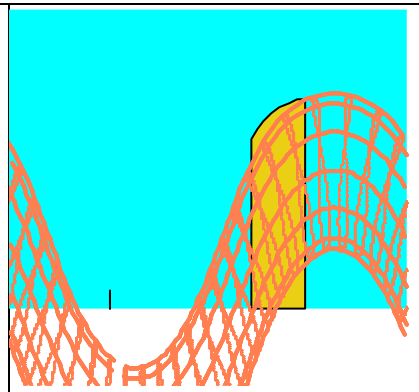
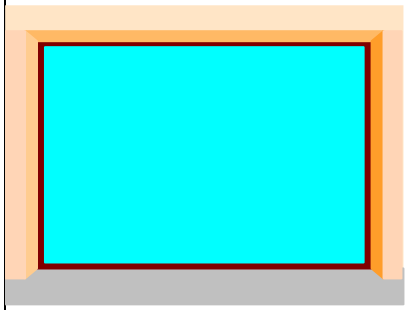
Refend 10/3	1.26	0.60	2.09	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 11/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 10/4	1.84	0.60	3.07	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 12/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 10/5	1.79	0.60	2.99	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.99 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.2.99 m											
Refend 10/6	3.10	0.60	5.16	Refend	155°	90°	Normale	Refend 9/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 24/5	8.52	1.65	5.16	Refend	155°	90°	Normale	Refend 23/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 24/4	1.97	1.98	2.99	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.99 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m

Refend 24/3	5.07	1.65	3.07	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 26/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 24/2	3.45	1.65	2.09	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 25/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 24/1	3.08	0.98	3.14	Refend	65°	90°	Normale	Refend 17/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège :	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		




0 m)								




Ouverture(allège : 0 m)	3.96	1.65	2.40	Alu 4/16/4	-115°	90°		

Escalier - Escalier 20

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 89/1	0.17	0.41	0.41	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 103/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 89/2	24.69	4.97	4.97	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 109/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 89/3	4.82	2.20	2.20	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 111/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 89/4	2.45	0.55	4.46	Refend	65°	90°	Normale	Refend 86/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 89/5	0.23	0.55	0.42	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 86/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 89/6	1.06	0.55	1.92	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 86/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 89/7	1.57	0.55	2.85	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 86/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 89/8	1.03	0.55	1.88	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 96/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 89/9	1.80	0.55	3.28	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 96/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 89/10	2.14	0.55	3.89	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 96/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 89/11	2.09	0.55	3.81	Refend	155°	90°	Normale	Refend 95/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 89/12	0.46	0.55	0.84	Refend	155°	90°	Normale	Refend 84/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 89/13	0.31	0.55	0.56	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 84/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 89/14	0.96	0.55	1.75	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 84/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 51/1	9.15	3.02	3.02	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 31/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 51/2	1.34	1.16	1.16	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 35/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 51/3	18.58	4.31	4.31	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 36/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 51/4	2.68	0.60	4.46	Refend	65°	90°	Normale	Refend 48/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 51/5	0.25	0.60	0.42	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 48/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 51/6	1.15	0.60	1.92	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 48/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 51/7	1.71	0.60	2.85	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 48/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 51/8	0.59	1.27	1.88	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 58/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Refend 51/9	1.97	0.60	3.28	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 58/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 51/10	2.33	0.60	3.89	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 58/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 51/11	2.28	0.60	3.81	Refend	155°	90°	Normale	Refend 57/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 51/12	0.50	0.60	0.84	Refend	155°	90°	Normale	Refend 46/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 51/13	0.34	0.60	0.56	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 46/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 51/14	0.51	1.32	1.75	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 46/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 70/11	1.62	0.93	1.75	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 65/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 70/10	0.92	1.65	0.56	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 65/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 70/9	1.39	1.65	0.84	Refend	155°	90°	Normale	Refend 65/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 70/8	6.28	1.65	3.81	Refend	155°	90°	Normale	Refend 76/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 70/7	6.41	1.65	3.89	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 77/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 70/6	5.41	1.65	3.28	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 77/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 70/5	1.84	0.98	1.88	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 77/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 70/4	4.70	1.65	2.85	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 67/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 70/3	3.17	1.65	1.92	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 67/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 70/2	0.70	1.65	0.42	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 67/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 70/1	7.36	1.65	4.46	Refend	65°	90°	Normale	Refend 67/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré






Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		





Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		


Escalier - Escalier 21

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 90/1	1.10	1.05	1.05	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 103/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 90/2	0.10	0.32	0.32	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 104/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 90/3	18.55	4.31	4.31	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 108/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 90/4	1.92	0.55	3.50	Refend	65°	90°	Normale	Refend 88/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 90/5	0.14	0.55	0.25	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 88/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 90/6	0.92	0.55	1.67	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 92/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 90/7	2.47	0.55	4.49	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 93/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 90/8	2.34	0.70	3.35	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.35 m											
Refend 90/9	2.61	0.55	4.74	Refend	155°	90°	Normale	Refend 91/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 90/10	0.92	0.55	1.67	Refend	155°	90°	Normale	Refend 88/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 52/1	3.56	1.89	1.89	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 31/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

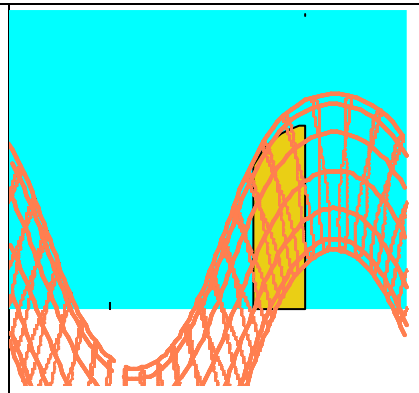
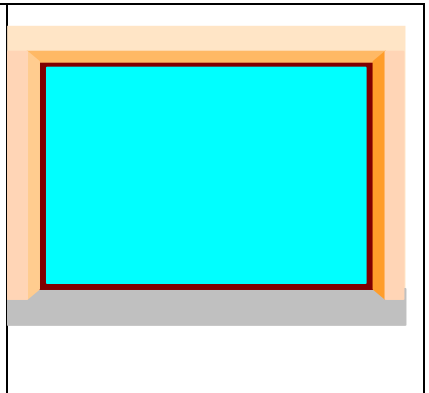
Plancher Int. 52/2	2.11	1.45	1.45	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 37/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 52/3	14.31	3.78	3.78	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 38/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 52/4	1.26	1.16	3.50	Refend	65°	90°	Normale	Refend 50/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Refend 52/5	0.15	0.60	0.25	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 50/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 52/6	1.00	0.60	1.67	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 54/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 52/7	2.69	0.60	4.49	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 55/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 52/8	2.01	0.60	3.35	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.35 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.35 m											
Refend 52/9	2.84	0.60	4.74	Refend	155°	90°	Normale	Refend 53/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 52/10	1.00	0.60	1.67	Refend	155°	90°	Normale	Refend 50/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 71/7	2.75	1.65	1.67	Refend	155°	90°	Normale	Refend 69/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 71/6	7.82	1.65	4.74	Refend	155°	90°	Normale	Refend 72/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 71/5	2.06	1.80	3.35	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.35 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m



Refend 71/4	7.41	1.65	4.49	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 74/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 71/3	2.75	1.65	1.67	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 73/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 71/2	0.41	1.65	0.25	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 69/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 71/1	3.81	1.09	3.50	Refend	65°	90°	Normale	Refend 69/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		



Ouverture(allège : 0 m)	3.96	1.65	2.40	Alu 4/16/4	-115°	90°		






Escalier - Escalier 18

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 150/1	0.03	0.17	0.17	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 170/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 150/2	16.31	4.04	4.04	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 175/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 150/3	0.65	0.80	0.80	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 176/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 150/4	1.56	1.25	1.25	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 179/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 150/5	0.35	0.55	0.64	Refend	65°	90°	Normale	Refend 145/60	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 150/6	0.49	0.55	0.90	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 145/59	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 150/7	1.01	0.55	1.83	Refend	65°	90°	Normale	Refend 145/58	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 150/8	0.43	0.55	0.79	Refend	155°	90°	Normale	Refend 145/57	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 150/9	0.52	0.55	0.95	Refend	65°	90°	Normale	Refend 145/56	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 150/10	0.98	0.55	1.78	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 152/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 150/11	2.51	0.55	4.56	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 154/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 150/12	2.32	0.70	3.31	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.31 m											
Refend 150/13	2.40	0.55	4.36	Refend	155°	90°	Normale	Refend 146/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 150/14	1.19	0.55	2.17	Refend	155°	90°	Normale	Refend 145/61	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 108/1	18.55	4.31	4.31	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 90/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 108/2	0.38	0.60	0.64	Refend	65°	90°	Normale	Refend 103/63	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 108/3	0.54	0.60	0.90	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 103/62	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 108/4	0.26	1.67	1.83	Refend	65°	90°	Normale	Refend 103/61	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Refend 108/5	0.47	0.60	0.79	Refend	155°	90°	Normale	Refend 103/60	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 108/6	0.57	0.60	0.95	Refend	65°	90°	Normale	Refend 103/59	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

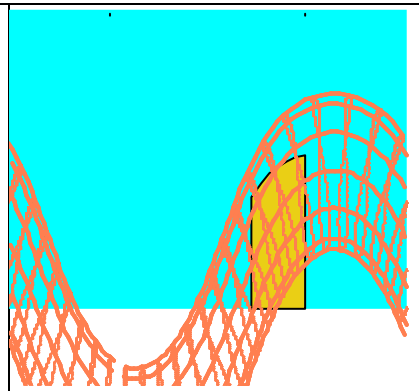
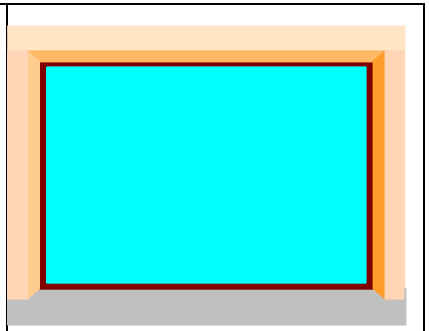
Refend 108/7	1.07	0.60	1.78	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 110/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 108/8	2.74	0.60	4.56	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 112/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 108/9	1.99	0.60	3.31	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.31 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.31 m											
Refend 108/10	2.61	0.60	4.36	Refend	155°	90°	Normale	Refend 104/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 108/11	1.30	0.60	2.17	Refend	155°	90°	Normale	Refend 103/64	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 129/10	3.58	1.65	2.17	Refend	155°	90°	Normale	Refend 124/53	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 129/9	7.19	1.65	4.36	Refend	155°	90°	Normale	Refend 125/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 129/8	2.00	1.80	3.31	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.31 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m

Refend 129/7	7.53	1.65	4.56	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 133/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 129/6	2.94	1.65	1.78	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 131/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 129/5	1.57	1.65	0.95	Refend	65°	90°	Normale	Refend 124/48	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 129/4	1.30	1.65	0.79	Refend	155°	90°	Normale	Refend 124/49	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 129/3	1.06	0.58	1.83	Refend	65°	90°	Normale	Refend 124/50	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 129/2	1.48	1.65	0.90	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 124/51	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Refend 129/1	1.05	1.65	0.64	Refend	65°	90°	Normale	Refend 124/52	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		





Ouverture(allège : 0 m)	3.96	1.65	2.40	Alu 4/16/4	-115°	90°		




Escalier - Escalier 19

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 151/1	2.72	1.65	1.65	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 169/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 151/2	21.48	4.63	4.63	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 178/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 151/3	2.45	0.55	4.45	Refend	65°	90°	Normale	Refend 144/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 151/4	0.19	0.55	0.34	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 144/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 151/5	3.41	0.55	6.19	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 153/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 151/6	2.68	0.70	3.83	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.83 m											
Refend 151/7	2.19	0.55	3.98	Refend	155°	90°	Normale	Refend 155/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 151/8	0.41	0.55	0.74	Refend	155°	90°	Normale	Refend 145/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 151/9	0.26	0.55	0.47	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 145/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 151/10	0.97	0.55	1.77	Refend	155°	90°	Normale	Refend 145/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 109/1	24.69	4.97	4.97	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 89/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 109/2	2.67	0.60	4.45	Refend	65°	90°	Normale	Refend 102/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 109/3	0.20	0.60	0.34	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 102/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 109/4	3.18	0.80	6.19	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 111/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Façade 109/5	2.30	0.60	3.83	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.83 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.83 m											
Refend 109/6	2.39	0.60	3.98	Refend	155°	90°	Normale	Refend 113/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 109/7	0.45	0.60	0.74	Refend	155°	90°	Normale	Refend 103/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 109/8	0.28	0.60	0.47	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 103/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 109/9	0.22	1.71	1.77	Refend	155°	90°	Normale	Refend 103/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Refend 130/8	0.96	0.54	1.77	Refend	155°	90°	Normale	Refend 124/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 130/7	0.77	1.65	0.47	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 124/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 130/6	1.23	1.65	0.74	Refend	155°	90°	Normale	Refend 124/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 130/5	6.57	1.65	3.98	Refend	155°	90°	Normale	Refend 134/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 130/4	2.94	1.80	3.83	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.83 m											

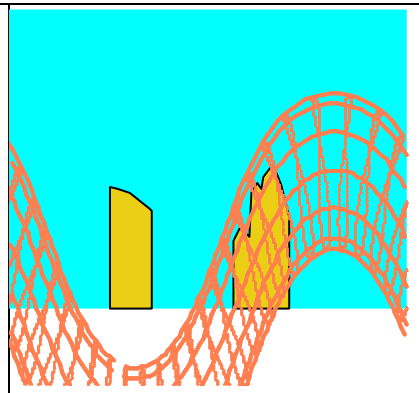
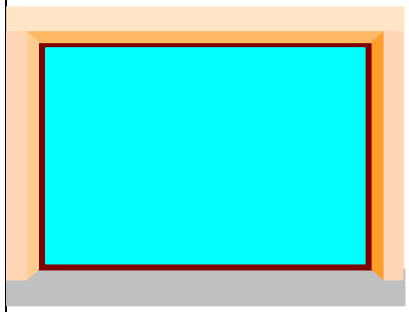
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m

Refend 130/3	8.96	1.45	6.19	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 132/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 130/2	0.56	1.65	0.34	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 123/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 130/1	7.35	1.65	4.45	Refend	65°	90°	Normale	Refend 123/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	155°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	3.96	1.65	2.40	Alu 4/16/4	-115°	90°		

Escalier - Escalier

PAROI	Surf. nette	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition	En liaison	Etat de surface	Etat de surface	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal

	(m²)						au vent	avec	interne	externe			
Plafond Int. 206/1	9.22	3.04	3.04	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 224/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 206/2	3.55	1.30	2.73	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.73 m											
Façade 206/3	3.76	1.30	2.90	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.90 m											
Cloison 206/4	0.58	1.15	0.50	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 207/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 206/5	1.10	1.15	0.96	Cloison légère	-69°	90°	Normale	Cloison 207/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 206/6	1.78	1.15	1.55	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 207/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 206/7	4.11	1.15	3.58	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 205/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Plancher Int. 168/1	9.22	3.04	3.04	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 144/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 168/2	0.55	0.20	2.73	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.73 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.73 m											
Façade 168/3	0.58	0.20	2.90	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.90 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.90 m											
Cloison 168/4	0.10	0.20	0.50	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 169/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 168/5	0.19	0.20	0.96	Cloison légère	-69°	90°	Normale	Cloison 169/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 168/6	0.13	1.31	1.55	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 169/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

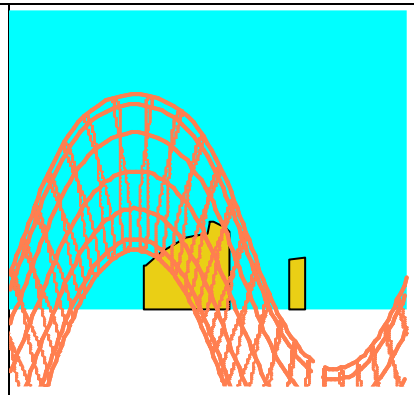
Cloison 168/7	0.72	0.20	3.58	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 167/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 187/6	13.05	3.65	3.58	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 186/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 187/5	3.94	2.54	1.55	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 188/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 187/4	3.50	3.65	0.96	Cloison légère	-69°	90°	Normale	Cloison 188/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 187/3	1.83	3.65	0.50	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 188/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 187/2	11.00	3.80	2.90	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.90 m

Façade 187/1	4.38	3.80	2.73	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.3.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.73 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.00 m








Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		


Ouverture(allège : 0.40 m)	6.00	2.50	2.40	Alu 4/16/4 PRO	65°	90°		

Escalier - Escalier 2

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 213/1	0.38	0.62	0.62	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 220/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 213/2	1.12	1.06	1.06	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 225/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 213/3	16.35	4.04	4.04	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 228/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 213/4	3.59	1.15	3.12	Refend	65°	90°	Normale	Refend 208/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 213/5	0.31	1.15	0.27	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 208/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 213/6	2.11	1.15	1.84	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 214/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 213/7	5.09	1.15	4.43	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 217/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 213/8	3.86	1.30	2.97	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.97 m											
Refend 213/9	7.47	1.15	6.50	Refend	155°	90°	Normale	Refend 212/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 175/1	1.29	1.14	1.14	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 145/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 175/2	0.04	0.20	0.20	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 146/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 175/3	16.31	4.04	4.04	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 150/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Refend 175/4	0.16	1.60	3.12	Refend	65°	90°	Normale	Refend 170/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 175/5	0.05	0.20	0.27	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 170/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 175/6	0.37	0.20	1.84	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 176/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 175/7	0.89	0.20	4.43	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 179/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 175/8	0.59	0.20	2.97	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											


Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.20 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.97 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.97 m

Refend 175/9	1.30	0.20	6.50	Refend	155°	90°	Normale	Refend 174/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 194/6	23.72	3.65	6.50	Refend	155°	90°	Normale	Refend 193/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

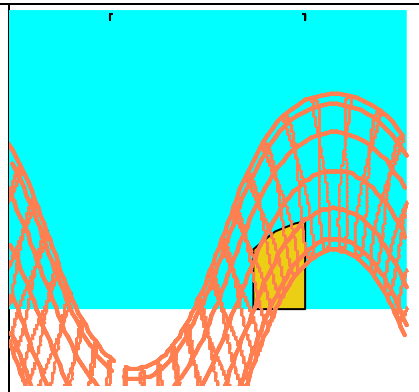
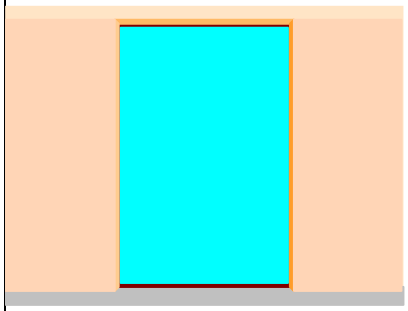
Façade 194/5	2.52	3.80	2.97	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.80 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.97 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.7.30 m




Refend 194/4	16.17	3.65	4.43	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 198/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 194/3	6.70	3.65	1.84	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 195/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 194/2	0.99	3.65	0.27	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 189/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 194/1	7.01	2.25	3.12	Refend	65°	90°	Normale	Refend 189/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	8.76	3.65	2.40	Alu 4/16/4 PRO avec stores	-115°	90°		

Escalier - Escalier 1

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 216/1	20.72	4.55	4.55	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 227/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 216/2	1.40	1.18	1.18	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 230/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 216/3	4.56	1.15	3.97	Refend	65°	90°	Normale	Refend 207/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Refend 216/4	0.13	1.15	0.11	Refend	65°	90°	Normale	Refend 207/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 216/5	6.75	1.15	5.87	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 210/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 216/6	5.16	1.30	3.97	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.97 m											
Refend 216/7	4.57	1.15	3.98	Refend	155°	90°	Normale	Refend 218/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 216/8	2.17	1.15	1.89	Refend	155°	90°	Normale	Refend 207/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 178/1	21.48	4.63	4.63	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 151/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 178/2	0.64	0.80	0.80	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 153/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 178/3	0.29	1.40	3.97	Refend	65°	90°	Normale	Refend 169/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											






Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Refend 178/4	0.02	0.20	0.11	Refend	65°	90°	Normale	Refend 169/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 178/5	1.17	0.20	5.87	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 172/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

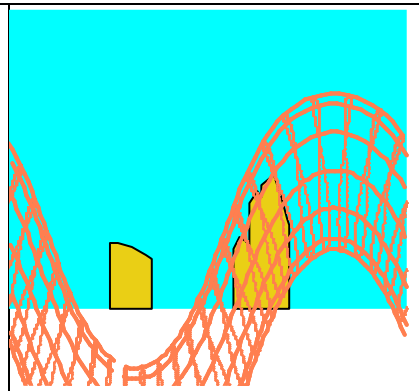
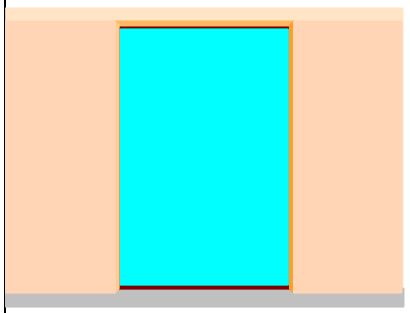
Façade 178/6	0.79	0.20	3.97	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.20 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.20 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.97 m

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.97 m											
Refend 178/7	0.80	0.20	3.98	Refend	155°	90°	Normale	Refend 180/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 178/8	0.38	0.20	1.89	Refend	155°	90°	Normale	Refend 169/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 197/6	6.90	3.65	1.89	Refend	155°	90°	Normale	Refend 188/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 197/5	14.52	3.65	3.98	Refend	155°	90°	Normale	Refend 199/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 197/4	6.32	3.80	3.97	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.97 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.7.30 m											


Refend 197/3	21.42	3.65	5.87	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 191/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 197/2	0.42	3.65	0.11	Refend	65°	90°	Normale	Refend 188/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 197/1	9.73	2.45	3.97	Refend	65°	90°	Normale	Refend 188/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	8.76	3.65	2.40	Alu 4/16/4 PRO avec stores	-115°	90°		





Escalier - Escalier 5

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 253/1	12.32	3.51	3.51	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 266/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 253/2	2.26	0.70	3.23	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont				d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m									
Pont				b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.23 m									

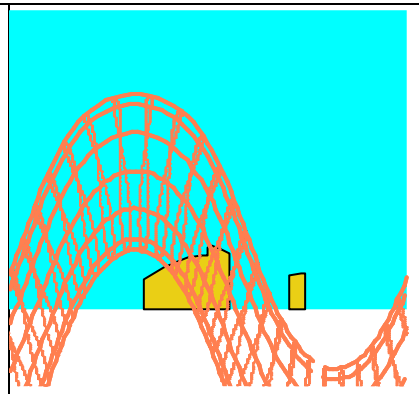
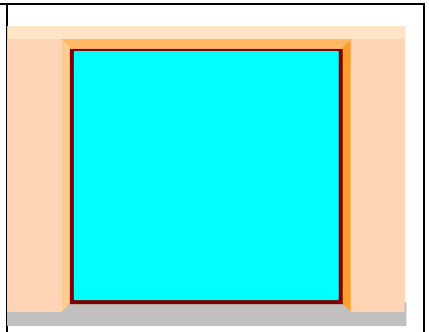
Façade 253/3	2.67	0.70	3.81	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.81 m											
Cloison 253/4	1.77	0.55	3.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 254/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 253/5	2.09	0.55	3.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 252/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 224/1	1.91	1.38	1.38	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 205/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 224/2	9.22	3.04	3.04	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 206/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 224/3	1.19	1.09	1.09	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 207/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 224/4	1.94	0.60	3.23	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.23 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.23 m											
Façade 224/5	2.29	0.60	3.81	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.81 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.81 m											
Cloison 224/6	1.39	1.02	3.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 225/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 224/7	2.28	0.60	3.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 223/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 239/4	8.93	2.35	3.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 238/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 239/3	6.20	1.93	3.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 240/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Façade 239/2	10.22	2.68	3.81	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.68 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.81 m											



Façade 239/1	3.22	2.68	3.23	Mur extérieur Non isolé façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.68 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.23 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											




Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	65°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun






Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien tation	Inclin aison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO	65°	90°		

Escalier - Escalier 4

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 256/1	22.62	4.76	4.76	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 268/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 256/2	2.33	0.55	4.23	Refend	65°	90°	Normale	Refend 254/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 256/3	0.14	0.55	0.25	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 254/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 256/4	3.24	0.55	5.89	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 259/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 256/5	2.63	0.70	3.76	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.76 m											
Refend 256/6	1.94	0.55	3.52	Refend	155°	90°	Normale	Refend 261/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 256/7	0.49	0.55	0.89	Refend	155°	90°	Normale	Refend 254/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

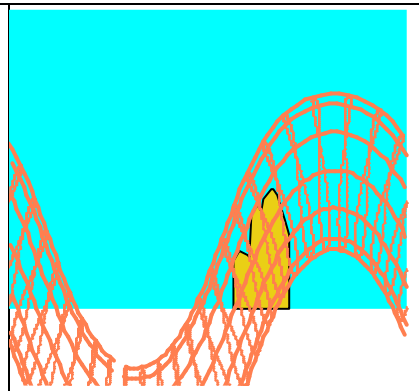
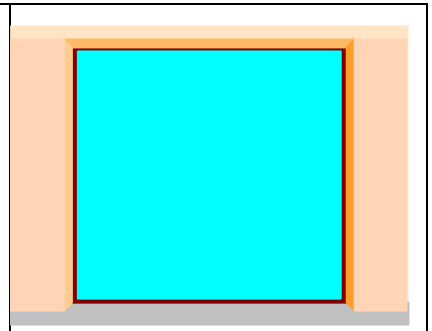
Refend 256/8	0.18	0.55	0.33	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 254/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 256/9	0.95	0.55	1.73	Refend	155°	90°	Normale	Refend 254/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 227/1	1.02	1.01	1.01	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 207/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 227/2	20.72	4.55	4.55	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 216/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 227/3	0.12	0.34	0.34	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 218/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 227/4	2.54	0.60	4.23	Refend	65°	90°	Normale	Refend 225/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 227/5	0.15	0.60	0.25	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 225/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 227/6	3.53	0.60	5.89	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 230/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 227/7	2.25	0.60	3.76	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.76 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.76 m											
Refend 227/8	2.11	0.60	3.52	Refend	155°	90°	Normale	Refend 232/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 227/9	0.53	0.60	0.89	Refend	155°	90°	Normale	Refend 225/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 227/10	0.20	0.60	0.33	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 225/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 227/11	0.20	1.81	1.73	Refend	155°	90°	Normale	Refend 225/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 242/8	1.97	1.14	1.73	Refend	155°	90°	Normale	Refend 240/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 242/7	0.77	2.35	0.33	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 240/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 242/6	2.08	2.35	0.89	Refend	155°	90°	Normale	Refend 240/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 242/5	8.27	2.35	3.52	Refend	155°	90°	Normale	Refend 247/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 242/4	4.62	2.68	3.76	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.68 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.68 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.76 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											






Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 242/3	13.84	2.35	5.89	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 245/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 242/2	0.59	2.35	0.25	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 240/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 242/1	9.95	2.35	4.23	Refend	65°	90°	Normale	Refend 240/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien tation	Inclin aison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	155°	90°		



Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Escalier - Escalier 3

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 257/1	16.66	4.08	4.08	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 270/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 257/2	1.66	0.55	3.01	Refend	65°	90°	Normale	Refend 254/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 257/3	2.03	0.55	3.69	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 258/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 257/4	1.25	0.55	2.26	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 260/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

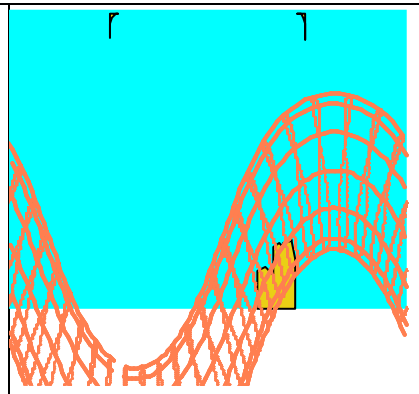
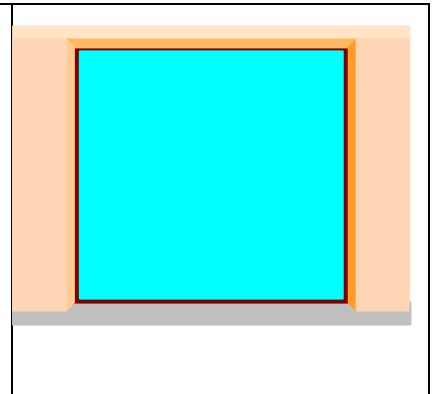
Façade 257/5	2.03	0.70	2.90	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.90 m											
Refend 257/6	3.30	0.55	5.99	Refend	155°	90°	Normale	Refend 249/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 228/1	16.35	4.04	4.04	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 213/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 228/2	0.97	1.30	3.01	Refend	65°	90°	Normale	Refend 225/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 228/3	2.21	0.60	3.69	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 229/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 228/4	1.36	0.60	2.26	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 231/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 228/5	1.74	0.60	2.90	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.90 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.90 m											
Refend 228/6	3.59	0.60	5.99	Refend	155°	90°	Normale	Refend 220/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 243/5	14.08	2.35	5.99	Refend	155°	90°	Normale	Refend 235/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 243/4	2.33	2.68	2.90	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.68 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.68 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.90 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m



Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 243/3	5.32	2.35	2.26	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 246/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 243/2	8.67	2.35	3.69	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 244/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 243/1	4.98	1.65	3.01	Refend	65°	90°	Normale	Refend 240/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		







Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Escalier - Escalier 6

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 300/1	22.32	4.72	4.72	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 317/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 300/2	2.31	0.55	4.19	Refend	65°	90°	Normale	Refend 299/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 300/3	0.13	0.55	0.24	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 299/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 300/4	3.26	0.55	5.92	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 304/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 300/5	2.60	0.70	3.72	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.72 m											
Refend 300/6	1.95	0.55	3.55	Refend	155°	90°	Normale	Refend 309/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 300/7	0.47	0.55	0.86	Refend	155°	90°	Normale	Refend 299/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 300/8	0.18	0.55	0.33	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 299/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 300/9	0.96	0.55	1.75	Refend	155°	90°	Normale	Refend 299/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 268/1	22.62	4.76	4.76	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 256/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 268/2	2.52	0.60	4.19	Refend	65°	90°	Normale	Refend 267/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 268/3	0.15	0.60	0.24	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 267/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

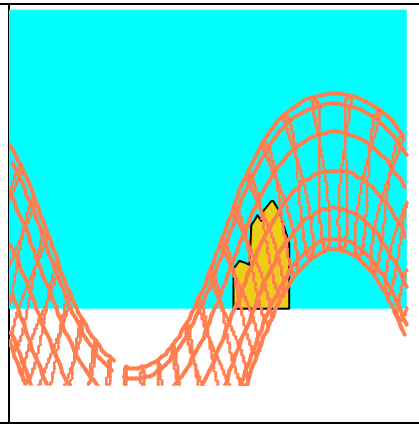
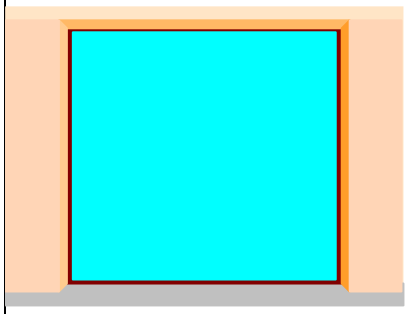
Refend 268/4	3.55	0.60	5.92	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 272/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 268/5	2.23	0.60	3.72	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.72 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.72 m											
Refend 268/6	2.13	0.60	3.55	Refend	155°	90°	Normale	Refend 277/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 268/7	0.51	0.60	0.86	Refend	155°	90°	Normale	Refend 267/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 268/8	0.20	0.60	0.33	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 267/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 268/9	0.21	1.80	1.75	Refend	155°	90°	Normale	Refend 267/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 284/8	2.01	1.15	1.75	Refend	155°	90°	Normale	Refend 283/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 284/7	0.77	2.35	0.33	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 283/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 284/6	2.01	2.35	0.86	Refend	155°	90°	Normale	Refend 283/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 284/5	8.35	2.35	3.55	Refend	155°	90°	Normale	Refend 293/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 284/4	3.84	2.50	3.72	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.72 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 284/3	13.91	2.35	5.92	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 288/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 284/2	0.57	2.35	0.24	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 283/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 284/1	9.85	2.35	4.19	Refend	65°	90°	Normale	Refend 283/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré



Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	155°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Escalier - Escalier 7

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 302/1	17.01	4.12	4.12	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 322/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 302/2	1.71	0.55	3.11	Refend	65°	90°	Normale	Refend 299/49	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Refend 302/3	0.06	0.55	0.11	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 299/48	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 302/4	1.96	0.55	3.56	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 303/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 302/5	1.26	0.55	2.29	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 305/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 302/6	2.07	0.70	2.96	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.96 m											
Refend 302/7	2.12	0.55	3.85	Refend	155°	90°	Normale	Refend 295/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 302/8	1.20	0.55	2.18	Refend	155°	90°	Normale	Refend 299/50	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 270/1	16.66	4.08	4.08	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 257/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 270/2	1.02	1.28	3.11	Refend	65°	90°	Normale	Refend 267/44	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Refend 270/3	0.07	0.60	0.11	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 267/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 270/4	2.13	0.60	3.56	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 271/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 270/5	1.37	0.60	2.29	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 273/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Façade 270/6	1.77	0.60	2.96	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.96 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.96 m											

Refend 270/7	2.31	0.60	3.85	Refend	155°	90°	Normale	Refend 263/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 270/8	1.31	0.60	2.18	Refend	155°	90°	Normale	Refend 267/45	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 286/7	5.12	2.35	2.18	Refend	155°	90°	Normale	Refend 283/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 286/6	9.05	2.35	3.85	Refend	155°	90°	Normale	Refend 279/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

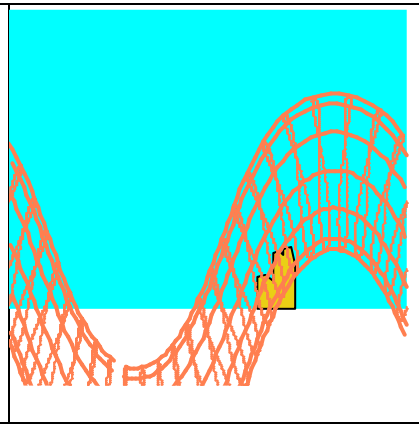
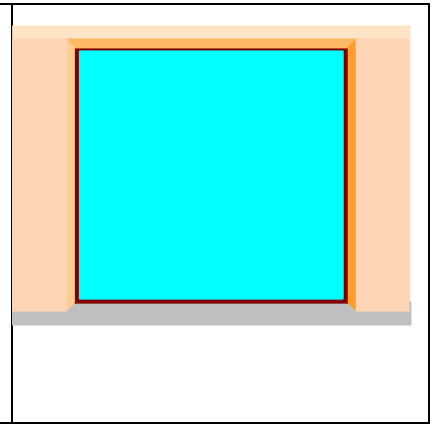
Façade 286/5	1.95	2.50	2.96	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.96 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Refend 286/4	5.37	2.35	2.29	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 289/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Refend 286/3	8.36	2.35	3.56	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 287/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 286/2	0.27	2.35	0.11	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 283/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 286/1	5.20	1.67	3.11	Refend	65°	90°	Normale	Refend 283/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		


Escalier - Escalier 9




PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 349/1	22.75	4.77	4.77	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 361/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 349/2	2.36	0.55	4.29	Refend	65°	90°	Normale	Refend 347/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 349/3	3.33	0.55	6.05	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 350/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 349/4	2.59	0.70	3.71	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.71 m

Refend 349/5	1.89	0.55	3.44	Refend	155°	90°	Normale	Refend 357/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 349/6	0.49	0.55	0.89	Refend	155°	90°	Normale	Refend 348/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 349/7	0.24	0.55	0.43	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 348/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 349/8	0.95	0.55	1.72	Refend	155°	90°	Normale	Refend 348/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 317/1	22.32	4.72	4.72	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 300/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 317/2	2.57	0.60	4.29	Refend	65°	90°	Normale	Refend 315/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 317/3	3.63	0.60	6.05	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 318/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 317/4	2.22	0.60	3.71	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m






Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.71 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.71 m

Refend 317/5	2.07	0.60	3.44	Refend	155°	90°	Normale	Refend 325/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 317/6	0.53	0.60	0.89	Refend	155°	90°	Normale	Refend 316/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 317/7	0.26	0.60	0.43	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 316/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 317/8	0.19	1.82	1.72	Refend	155°	90°	Normale	Refend 316/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Refend 333/7	1.94	1.13	1.72	Refend	155°	90°	Normale	Refend 332/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 333/6	1.02	2.35	0.43	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 332/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 333/5	2.08	2.35	0.89	Refend	155°	90°	Normale	Refend 332/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 333/4	8.09	2.35	3.44	Refend	155°	90°	Normale	Refend 341/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

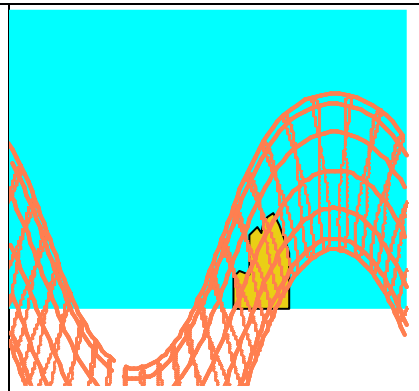
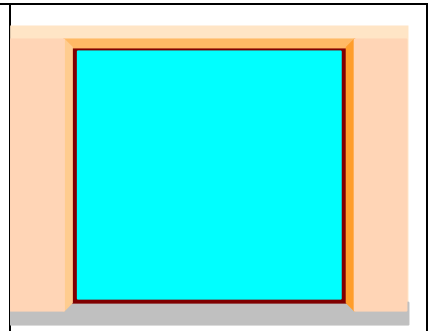
Façade 333/3	3.82	2.50	3.71	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.71 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Refend 333/2	14.22	2.35	6.05	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 334/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Refend 333/1	10.08	2.35	4.29	Refend	65°	90°	Normale	Refend 331/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	155°	90°		



Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Escalier - Escalier 8

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 354/1	17.51	4.18	4.18	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 363/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 354/2	1.73	0.55	3.14	Refend	65°	90°	Normale	Refend 348/44	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 354/3	0.04	0.55	0.08	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 348/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 354/4	2.02	0.55	3.67	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 355/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 354/5	1.20	0.55	2.19	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 351/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Façade 354/6	2.09	0.70	2.99	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.99 m											
Refend 354/7	3.24	0.55	5.90	Refend	155°	90°	Normale	Refend 343/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 322/1	17.01	4.12	4.12	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 302/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 322/2	1.04	1.27	3.14	Refend	65°	90°	Normale	Refend 316/47	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 322/3	0.05	0.60	0.08	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 316/46	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 322/4	2.20	0.60	3.67	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 323/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Refend 322/5	1.31	0.60	2.19	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 319/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 322/6	1.79	0.60	2.99	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.99 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.99 m											

Refend 322/7	3.54	0.60	5.90	Refend	155°	90°	Normale	Refend 311/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 338/6	13.86	2.35	5.90	Refend	155°	90°	Normale	Refend 327/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

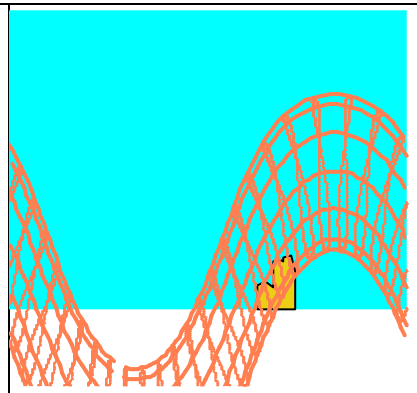
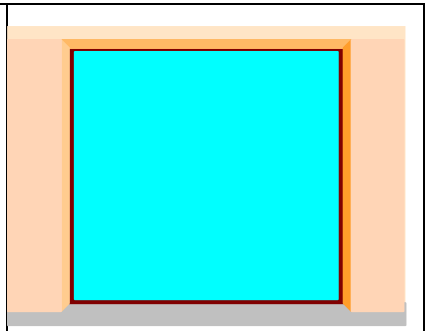
Façade 338/5	2.02	2.50	2.99	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.99 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 338/4	5.14	2.35	2.19	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 335/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 338/3	8.63	2.35	3.67	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 339/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 338/2	0.19	2.35	0.08	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 332/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 338/1	5.27	1.68	3.14	Refend	65°	90°	Normale	Refend 332/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré



Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Escalier - Escalier 11




PAROI	Surf.	H (m)	L (m)	Composition	Orien-	Incli-	Expo-	En	Etat de	Etat de	Occul-	Albedo	Ecran



	nette (m²)				tation	naison	sition au vent	liaison avec	surface interne	surface externe	tation		végétal
Plafond Int. 381/1	22.64	4.76	4.76	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 396/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 381/2	2.31	0.55	4.21	Refend	65°	90°	Normale	Refend 379/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 381/3	3.37	0.55	6.12	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 379/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 381/4	2.58	0.70	3.69	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.69 m											
Refend 381/5	1.91	0.55	3.47	Refend	155°	90°	Normale	Refend 387/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 381/6	0.50	0.55	0.91	Refend	155°	90°	Normale	Refend 380/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 381/7	0.20	0.55	0.36	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 380/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 381/8	0.93	0.55	1.70	Refend	155°	90°	Normale	Refend 380/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 361/1	22.75	4.77	4.77	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 349/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 361/2	2.52	0.60	4.21	Refend	65°	90°	Normale	Refend 359/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 361/3	3.67	0.60	6.12	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 359/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 361/4	2.22	0.60	3.69	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.69 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.69 m											
Refend 361/5	2.08	0.60	3.47	Refend	155°	90°	Normale	Refend 367/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 361/6	0.55	0.60	0.91	Refend	155°	90°	Normale	Refend 360/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 361/7	0.22	0.60	0.36	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 360/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 361/8	0.18	1.84	1.70	Refend	155°	90°	Normale	Refend 360/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Refend 371/7	1.89	1.11	1.70	Refend	155°	90°	Normale	Refend 370/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 371/6	0.85	2.35	0.36	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 370/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 371/5	2.15	2.35	0.91	Refend	155°	90°	Normale	Refend 370/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 371/4	8.16	2.35	3.47	Refend	155°	90°	Normale	Refend 377/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 371/3	3.78	2.50	3.69	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.69 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

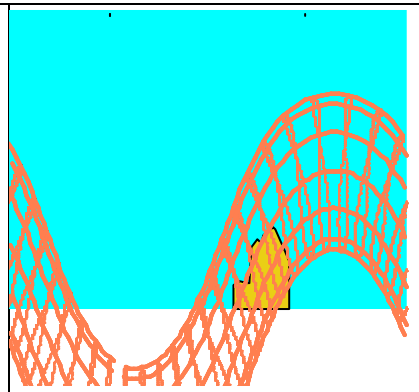
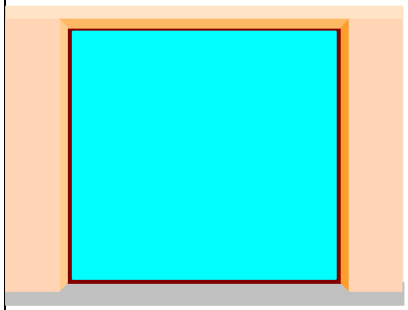
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Refend 371/2	14.39	2.35	6.12	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 369/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 371/1	9.88	2.35	4.21	Refend	65°	90°	Normale	Refend 369/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré




Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	155°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		



Escalier - Escalier 10

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 383/1	17.25	4.15	4.15	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 399/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Refend 383/2	1.74	0.55	3.17	Refend	65°	90°	Normale	Refend 380/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 383/3	0.10	0.55	0.19	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 380/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 383/4	1.98	0.55	3.60	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 384/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 383/5	1.24	0.55	2.25	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 385/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 383/6	2.11	0.70	3.02	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.02 m											
Refend 383/7	2.31	0.55	4.21	Refend	155°	90°	Normale	Refend 379/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 383/8	1.01	0.55	1.84	Refend	155°	90°	Normale	Refend 380/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 363/1	17.51	4.18	4.18	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 354/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 363/2	1.06	1.26	3.17	Refend	65°	90°	Normale	Refend 360/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Refend 363/3	0.11	0.60	0.19	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 360/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 363/4	2.16	0.60	3.60	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 364/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 363/5	1.35	0.60	2.25	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 365/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 363/6	1.81	0.60	3.02	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

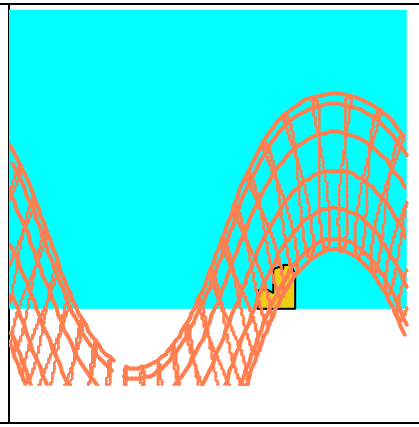
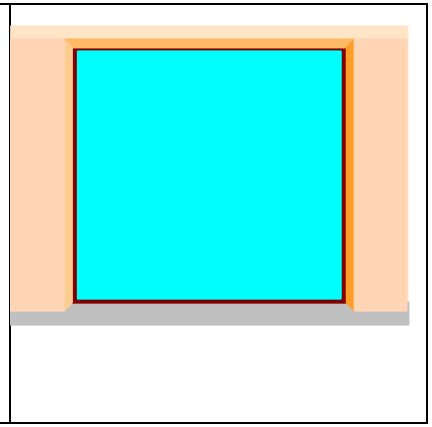
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.02 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.02 m

Refend 363/7	2.52	0.60	4.21	Refend	155°	90°	Normale	Refend 359/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 363/8	1.10	0.60	1.84	Refend	155°	90°	Normale	Refend 360/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 373/7	4.32	2.35	1.84	Refend	155°	90°	Normale	Refend 370/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 373/6	9.89	2.35	4.21	Refend	155°	90°	Normale	Refend 369/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 373/5	2.10	2.50	3.02	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.02 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun



Refend 373/4	5.30	2.35	2.25	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 375/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 373/3	8.47	2.35	3.60	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 374/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 373/2	0.44	2.35	0.19	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 370/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 373/1	5.35	1.69	3.17	Refend	65°	90°	Normale	Refend 370/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		


Escalier - Escalier 13

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 426/1	22.76	4.77	4.77	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 439/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 426/2	2.33	0.55	4.23	Refend	65°	90°	Normale	Refend 424/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 426/3	3.41	0.55	6.20	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 424/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 426/4	2.59	0.70	3.71	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.71 m

Refend 426/5	1.95	0.55	3.54	Refend	155°	90°	Normale	Refend 433/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 426/6	0.49	0.55	0.89	Refend	155°	90°	Normale	Refend 425/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 426/7	0.21	0.55	0.37	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 425/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 426/8	0.95	0.55	1.73	Refend	155°	90°	Normale	Refend 425/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 396/1	22.64	4.76	4.76	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 381/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 396/2	2.54	0.60	4.23	Refend	65°	90°	Normale	Refend 394/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 396/3	3.72	0.60	6.20	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 394/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 396/4	2.22	0.60	3.71	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.71 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.71 m

Refend 396/5	2.13	0.60	3.54	Refend	155°	90°	Normale	Refend 403/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 396/6	0.53	0.60	0.89	Refend	155°	90°	Normale	Refend 395/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 396/7	0.22	0.60	0.37	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 395/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 396/8	0.20	1.81	1.73	Refend	155°	90°	Normale	Refend 395/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

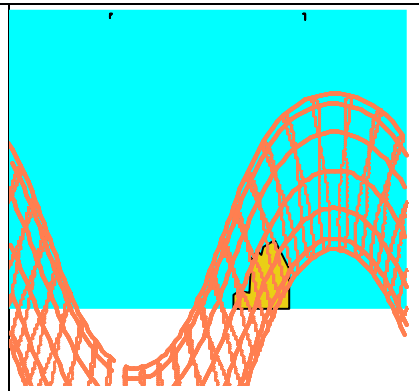
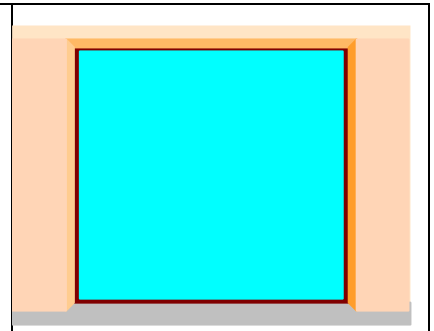
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Refend 411/7	1.96	1.14	1.73	Refend	155°	90°	Normale	Refend 410/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 411/6	0.88	2.35	0.37	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 410/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 411/5	2.09	2.35	0.89	Refend	155°	90°	Normale	Refend 410/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 411/4	8.33	2.35	3.54	Refend	155°	90°	Normale	Refend 418/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 411/3	3.81	2.50	3.71	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.71 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 411/2	14.58	2.35	6.20	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 409/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Refend 411/1	9.94	2.35	4.23	Refend	65°	90°	Normale	Refend 409/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	155°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Escalier - Escalier 12





PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 429/1	17.03	4.13	4.13	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 442/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 429/2	1.69	0.55	3.08	Refend	65°	90°	Normale	Refend 425/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 429/3	1.97	0.55	3.57	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 430/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 429/4	1.25	0.55	2.28	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 431/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 429/5	2.05	0.70	2.93	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.93 m

Refend 429/6	2.94	0.55	5.35	Refend	155°	90°	Normale	Refend 428/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 429/7	0.34	0.55	0.61	Refend	155°	90°	Normale	Refend 425/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 399/1	17.25	4.15	4.15	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 383/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 399/2	1.01	1.28	3.08	Refend	65°	90°	Normale	Refend 395/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Refend 399/3	2.14	0.60	3.57	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 400/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 399/4	1.37	0.60	2.28	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 401/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

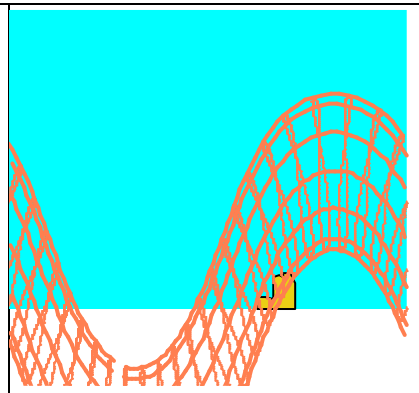
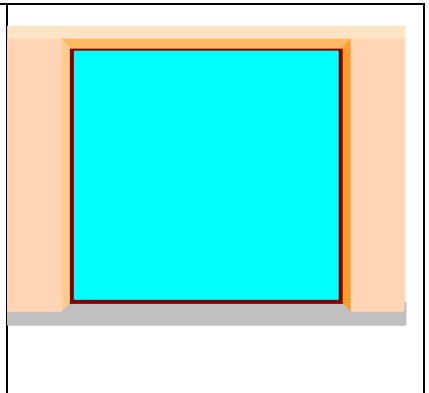
Façade 399/5	1.76	0.60	2.93	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.93 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.93 m											
Refend 399/6	3.21	0.60	5.35	Refend	155°	90°	Normale	Refend 398/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 399/7	0.37	0.60	0.61	Refend	155°	90°	Normale	Refend 395/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 414/6	1.43	2.35	0.61	Refend	155°	90°	Normale	Refend 410/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 414/5	12.58	2.35	5.35	Refend	155°	90°	Normale	Refend 413/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 414/4	1.87	2.50	2.93	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.93 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 414/3	5.36	2.35	2.28	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 416/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 414/2	8.40	2.35	3.57	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 415/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 414/1	5.14	1.67	3.08	Refend	65°	90°	Normale	Refend 410/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré



Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		





Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		





Escalier - Escalier 15

PAROI	Surf.	H (m)	L (m)	Composition	Orien-	Incli-	Expo-	En	Etat de	Etat de	Occul-	Albedo	Ecran

	nette (m²)				tation	naison	sition au vent	liaison avec	surface interne	surface externe	tation		végétal
Plafond Int. 467/1	0.49	0.70	0.70	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 480/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 467/2	20.32	4.51	4.51	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 481/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 467/3	1.52	1.23	1.23	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 486/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 467/4	2.41	0.55	4.38	Refend	65°	90°	Normale	Refend 465/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 467/5	3.34	0.55	6.08	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 468/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 467/6	2.59	0.70	3.70	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.70 m											
Refend 467/7	1.91	0.55	3.47	Refend	155°	90°	Normale	Refend 475/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 467/8	0.44	0.55	0.81	Refend	155°	90°	Normale	Refend 465/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 467/9	0.29	0.55	0.53	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 465/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 467/10	1.01	0.55	1.84	Refend	155°	90°	Normale	Refend 465/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 439/1	0.06	0.25	0.25	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 425/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 439/2	22.76	4.77	4.77	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 426/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 439/3	2.63	0.60	4.38	Refend	65°	90°	Normale	Refend 437/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 439/4	3.65	0.60	6.08	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 440/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 439/5	2.22	0.60	3.70	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.70 m											
Refend 439/6	2.08	0.60	3.47	Refend	155°	90°	Normale	Refend 447/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

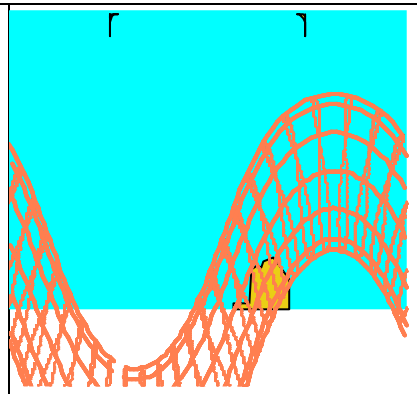
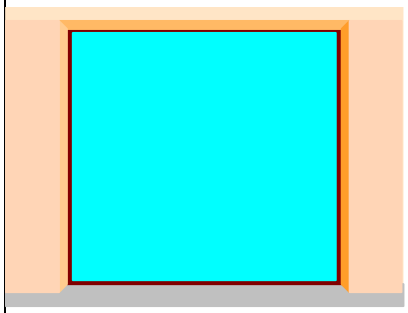
Refend 439/7	0.49	0.60	0.81	Refend	155°	90°	Normale	Refend 437/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 439/8	0.32	0.60	0.53	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 437/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 439/9	0.26	1.74	1.84	Refend	155°	90°	Normale	Refend 437/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 453/7	2.22	1.21	1.84	Refend	155°	90°	Normale	Refend 451/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 453/6	1.24	2.35	0.53	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 451/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 453/5	1.90	2.35	0.81	Refend	155°	90°	Normale	Refend 451/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 453/4	8.15	2.35	3.47	Refend	155°	90°	Normale	Refend 461/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 453/3	3.81	2.50	3.70	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.70 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m



Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 453/2	14.29	2.35	6.08	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 454/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 453/1	10.30	2.35	4.38	Refend	65°	90°	Normale	Refend 451/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	155°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Escalier - Escalier 14

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 470/1	17.12	4.14	4.14	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 482/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 470/2	1.72	0.55	3.13	Refend	65°	90°	Normale	Refend 465/49	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 470/3	0.11	0.55	0.19	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 465/48	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 470/4	2.00	0.55	3.64	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 471/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 470/5	1.23	0.55	2.23	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 472/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 470/6	2.09	0.70	2.98	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.98 m											







Refend 470/7	3.31	0.55	6.02	Refend	155°	90°	Normale	Refend 469/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 442/1	17.03	4.13	4.13	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 429/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 442/2	1.04	1.27	3.13	Refend	65°	90°	Normale	Refend 437/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 442/3	0.12	0.60	0.19	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 437/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 442/4	2.18	0.60	3.64	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 443/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 442/5	1.34	0.60	2.23	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 444/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 442/6	1.79	0.60	2.98	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.98 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.98 m

Refend 442/7	3.61	0.60	6.02	Refend	155°	90°	Normale	Refend 441/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

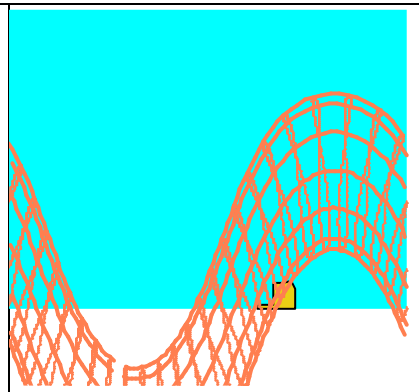
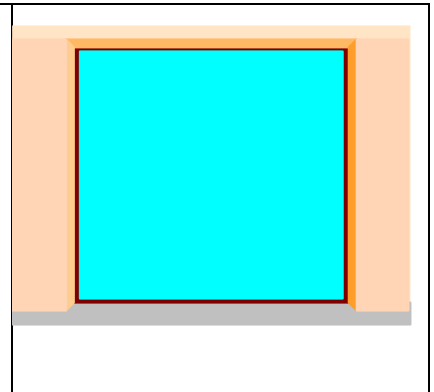
Refend 456/6	14.15	2.35	6.02	Refend	155°	90°	Normale	Refend 455/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 456/5	2.00	2.50	2.98	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.98 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m



Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 456/4	5.24	2.35	2.23	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 458/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 456/3	8.55	2.35	3.64	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 457/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 456/2	0.46	2.35	0.19	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 451/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 456/1	5.26	1.68	3.13	Refend	65°	90°	Normale	Refend 451/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Escalier - Escalier 17


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 505/1	23.12	4.81	4.81	PH sur combles	0°	0°	Normale	Plancher Int. 513/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 505/2	1.55	0.35	4.44	Refend	65°	90°	Normale	Refend 504/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 505/3	2.38	0.35	6.79	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 503/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Façade 505/4	1.67	0.50	3.34	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.3.34 m											
Refend 505/5	1.43	0.35	4.09	Refend	155°	90°	Normale	Refend 510/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 505/6	0.27	0.35	0.77	Refend	155°	90°	Normale	Refend 504/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 505/7	0.17	0.35	0.50	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 504/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 505/8	0.17	0.35	0.49	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 504/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 505/9	0.68	0.35	1.93	Refend	155°	90°	Normale	Refend 504/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 481/1	2.25	1.50	1.50	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 465/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 481/2	20.32	4.51	4.51	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 467/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 481/3	0.03	0.19	0.19	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 468/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 481/4	1.78	0.40	4.44	Refend	65°	90°	Normale	Refend 480/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 481/5	2.72	0.40	6.79	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 479/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 481/6	1.33	0.40	3.34	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.34 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.34 m											
Refend 481/7	1.63	0.40	4.09	Refend	155°	90°	Normale	Refend 486/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 481/8	0.31	0.40	0.77	Refend	155°	90°	Normale	Refend 480/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 481/9	0.20	0.40	0.50	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 480/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 481/10	0.20	0.40	0.49	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 480/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 481/11	0.21	1.63	1.93	Refend	155°	90°	Normale	Refend 480/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Refend 493/8	2.16	1.12	1.93	Refend	155°	90°	Normale	Refend 492/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 493/7	1.16	2.35	0.49	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 492/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 493/6	1.17	2.35	0.50	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 492/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 493/5	1.82	2.35	0.77	Refend	155°	90°	Normale	Refend 492/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 493/4	9.60	2.35	4.09	Refend	155°	90°	Normale	Refend 498/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 493/3	2.89	2.50	3.34	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

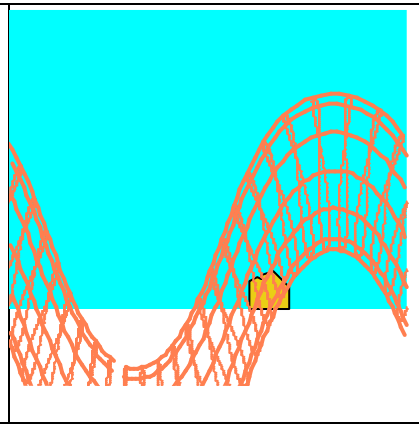
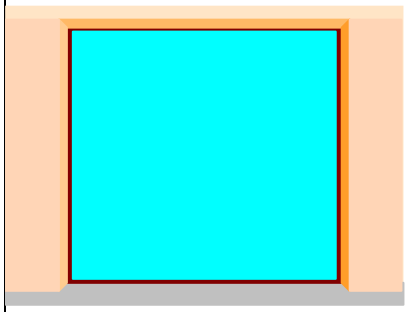
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.34 m

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m



Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 493/2	15.96	2.35	6.79	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 491/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 493/1	10.43	2.35	4.44	Refend	65°	90°	Normale	Refend 492/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré




Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	155°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Escalier - Escalier 16



PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 506/1	18.09	4.25	4.25	PH sur combles	0°	0°	Normale	Plancher Int. 512/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 506/2	1.06	0.35	3.02	Refend	65°	90°	Normale	Refend 504/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 506/3	1.30	0.35	3.73	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 507/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 506/4	0.97	0.35	2.77	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 509/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 506/5	1.46	0.50	2.91	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.2.91 m											
Refend 506/6	2.29	0.35	6.53	Refend	155°	90°	Normale	Refend 500/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 482/1	0.95	0.98	0.98	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 465/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 482/2	17.12	4.14	4.14	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 470/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 482/3	0.85	0.91	3.02	Refend	65°	90°	Normale	Refend 480/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											






Refend 482/4	1.49	0.40	3.73	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 483/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 482/5	1.11	0.40	2.77	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 485/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 482/6	1.16	0.40	2.91	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.91 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.91 m											

Refend 482/7	2.61	0.40	6.53	Refend	155°	90°	Normale	Refend 476/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 494/5	15.35	2.35	6.53	Refend	155°	90°	Normale	Refend 488/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

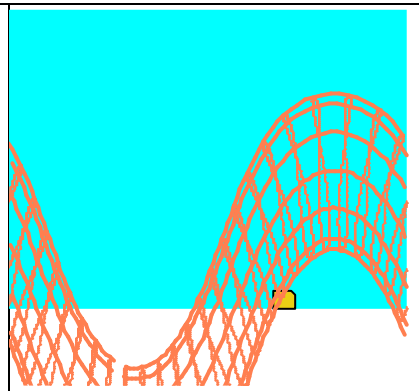
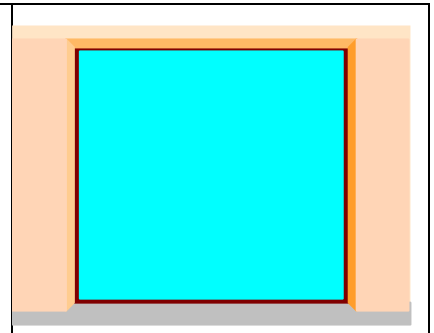
Façade 494/4	1.83	2.50	2.91	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.91 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Refend 494/3	6.50	2.35	2.77	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 497/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Refend 494/2	8.76	2.35	3.73	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 495/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 494/1	5.57	1.84	3.02	Refend	65°	90°	Normale	Refend 492/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Sanitaires - Sanitaires 23

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 32/1	1.28	1.13	1.13	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 46/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 32/2	7.47	2.73	2.73	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 47/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 32/3	2.99	1.73	1.73	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 50/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 32/4	2.85	0.55	5.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 29/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 32/5	1.23	0.55	2.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 29/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 32/6	2.84	0.55	5.17	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 31/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 32/7	1.23	0.55	2.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 29/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher 4/1	11.74	3.43	3.43	PB sur TP	0°	180°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 4/2	3.11	0.60	5.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 1/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 4/3	1.35	0.60	2.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 1/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 4/4	1.66	1.30	5.17	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 3/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 4/5	1.35	0.60	2.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 1/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 18/4	3.70	1.65	2.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 15/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 18/3	4.93	0.95	5.17	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 17/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 18/2	3.70	1.65	2.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 15/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 18/1	8.56	1.65	5.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 15/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré




Ouverture(allège : 0 m)	1.68	2.10	0.80	Porte bois intérieure	-115°	90°		


Sanitaires - Sanitaires 22

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 34/1	4.44	2.11	2.11	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 46/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 34/2	13.34	3.65	3.65	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 56/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 34/3	2.07	1.44	1.44	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 57/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 34/4	0.51	0.71	0.71	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 58/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 34/5	7.81	2.79	2.79	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 46/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 34/6	1.92	0.55	3.49	Refend	65°	90°	Normale	Refend 31/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 34/7	2.00	0.55	3.63	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 35/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 34/8	0.62	0.55	1.12	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 35/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 34/9	0.47	0.55	0.85	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 35/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 34/10	0.91	0.55	1.66	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 35/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 34/11	1.19	0.55	2.17	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 35/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 34/12	3.35	0.55	6.10	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 31/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 34/13	2.46	0.41	6.06	Mur sur LNC	155°	90°	Normale	Refend 41/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.04 m											
Refend 34/14	0.32	0.55	0.59	Refend	160°	90°	Normale	Refend 31/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher 6/1	29.08	5.39	5.39	PB sur TP	0°	180°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 6/2	2.09	0.60	3.49	Refend	65°	90°	Normale	Refend 3/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 6/3	1.70	0.93	3.63	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 7/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m


Cloison 6/4	0.19	1.67	1.12	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 7/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 6/5	0.51	0.60	0.85	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 7/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 6/6	0.99	0.60	1.66	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 7/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 6/7	1.30	0.60	2.17	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 7/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 6/8	3.66	0.60	6.10	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 3/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 6/9	3.64	0.60	6.06	Mur sur LNC	155°	90°	Normale	Refend 13/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.04 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.6.04 m											
Refend 6/10	0.35	0.60	0.59	Refend	160°	90°	Normale	Refend 3/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 20/9	0.97	1.65	0.59	Refend	160°	90°	Normale	Refend 17/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 20/8	10.00	1.65	6.06	Mur sur LNC	155°	90°	Normale	Refend 27/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.04 m											
Refend 20/7	10.06	1.65	6.10	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 17/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 20/6	3.58	1.65	2.17	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 21/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 20/5	2.73	1.65	1.66	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 21/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 20/4	1.40	1.65	0.85	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 21/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 20/3	0.65	0.58	1.12	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 21/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 20/2	4.79	1.32	3.63	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 21/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Refend 20/1	5.75	1.65	3.49	Refend	65°	90°	Normale	Refend 17/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.68	2.10	0.80	Porte bois intérieure	-25°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.68	2.10	0.80	Porte bois intérieure	65°	90°		

Sanitaires - Sanitaires 20

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 93/1	1.40	1.18	1.18	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 103/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 93/2	16.78	4.10	4.10	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 112/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 93/3	1.77	0.55	3.22	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 92/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 93/4	1.56	0.55	2.84	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 88/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 93/5	1.44	0.55	2.61	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 88/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 93/6	0.89	0.55	1.62	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 84/46	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 93/7	4.11	0.70	5.87	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont				d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m									

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.87 m											
Refend 93/8	2.47	0.55	4.49	Refend	155°	90°	Normale	Refend 90/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 55/1	0.22	0.47	0.47	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 38/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 55/2	4.30	2.07	2.07	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 39/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 55/3	13.61	3.69	3.69	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 40/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 55/4	1.93	0.60	3.22	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 54/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 55/5	0.86	1.29	2.84	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 50/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 55/6	1.15	0.97	2.61	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 50/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 55/7	0.97	0.60	1.62	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 46/48	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 55/8	3.52	0.60	5.87	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.87 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.87 m											
Refend 55/9	2.69	0.60	4.49	Refend	155°	90°	Normale	Refend 52/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 74/6	7.41	1.65	4.49	Refend	155°	90°	Normale	Refend 71/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 74/5	10.56	1.80	5.87	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.87 m											
Cloison 74/4	2.67	1.65	1.62	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 65/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 74/3	3.33	1.27	2.61	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 69/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 74/2	2.72	0.96	2.84	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 69/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 74/1	5.31	1.65	3.22	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 73/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré


Ouverture(allège : 0 m)	1.40	2.00	0.70	Porte bois intérieure	-25°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.40	2.00	0.70	Porte bois intérieure	65°	90°		

Sanitaires - Sanitaires 21

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 94/1	5.82	2.41	2.41	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 103/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 94/2	2.34	1.53	1.53	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 113/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 94/3	8.92	2.99	2.99	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 116/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 94/4	0.35	0.55	0.64	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 84/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 94/5	2.14	0.55	3.89	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 84/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 94/6	2.08	0.55	3.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 95/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 94/7	2.14	0.55	3.90	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 84/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 94/8	0.36	0.55	0.66	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 84/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 94/9	2.13	0.55	3.88	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 84/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 56/1	13.34	3.65	3.65	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 34/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 56/2	1.08	1.04	1.04	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 35/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 56/3	2.02	1.42	1.42	PB sur LnC Définie de Sanitaires 21 vers Parking	0°	180°	Normale	Plafond Int. 41/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 56/4	0.38	0.60	0.64	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 46/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 56/5	1.79	0.92	3.89	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 46/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											



Cloison 56/6	2.27	0.60	3.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 57/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 56/7	2.34	0.60	3.90	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 46/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 56/8	0.40	0.60	0.66	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 46/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 56/9	2.33	0.60	3.88	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 46/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 75/6	6.40	1.65	3.88	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 65/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 75/5	1.09	1.65	0.66	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 65/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 75/4	6.43	1.65	3.90	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 65/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 75/3	6.25	1.65	3.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 76/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 75/2	5.16	1.33	3.89	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 65/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 75/1	1.06	1.65	0.64	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 65/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Ouvertures	Surf. nette (m^2)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		




Sanitaires - Sanitaires 19

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 154/1	0.08	0.28	0.28	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 163/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Plafond Int. 154/2	0.42	0.65	0.65	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 170/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 154/3	0.46	0.68	0.68	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 176/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 154/4	17.52	4.19	4.19	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 179/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 154/5	2.01	0.55	3.65	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 152/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 154/6	1.05	0.55	1.91	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 145/52	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 154/7	1.16	0.55	2.12	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 145/51	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 154/8	0.50	0.55	0.91	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 145/50	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 154/9	2.33	0.55	4.23	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 145/49	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 154/10	0.95	0.55	1.73	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 156/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 154/11	4.05	0.70	5.78	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.78 m											
Refend 154/12	2.51	0.55	4.56	Refend	155°	90°	Normale	Refend 150/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 112/1	0.10	0.31	0.31	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 84/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 112/2	1.35	1.16	1.16	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 88/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 112/3	0.25	0.50	0.50	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 92/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 112/4	16.78	4.10	4.10	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 93/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 112/5	2.19	0.60	3.65	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 110/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 112/6	1.14	0.60	1.91	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 103/55	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 112/7	0.73	1.19	2.12	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 103/54	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											






Cloison 112/8	0.55	0.60	0.91	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 103/53	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 112/9	2.00	0.90	4.23	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 103/52	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											

Refend 112/10	1.04	0.60	1.73	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 114/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

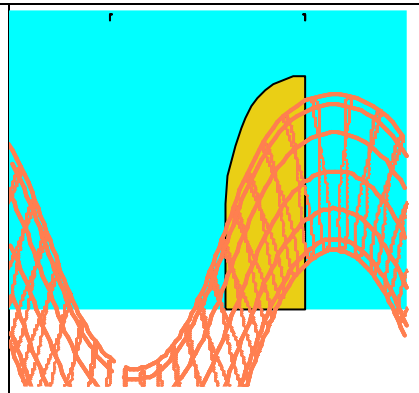
Façade 112/11	3.47	0.60	5.78	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.78 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.78 m											

Refend 112/12	2.74	0.60	4.56	Refend	155°	90°	Normale	Refend 108/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 133/8	7.53	1.65	4.56	Refend	155°	90°	Normale	Refend 129/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 133/7	6.45	1.80	5.78	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.78 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m											
Refend 133/6	2.86	1.65	1.73	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 135/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 133/5	5.72	1.35	4.23	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 124/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 133/4	1.50	1.65	0.91	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 124/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 133/3	2.23	1.06	2.12	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 124/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 133/2	3.15	1.65	1.91	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 124/44	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 133/1	6.03	1.65	3.65	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 131/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	3.96	1.65	2.40	Alu 4/16/4 PRO	-115°	90°		

Sanitaires - Sanitaires 17

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 157/1	15.84	3.98	3.98	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 163/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 157/2	3.78	0.55	6.88	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 145/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 157/3	1.94	0.55	3.53	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 145/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 157/4	1.36	0.55	2.48	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 145/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 157/5	0.46	0.55	0.84	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 159/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 157/6	0.58	0.55	1.05	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 145/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 157/7	2.40	0.55	4.36	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 145/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 157/8	0.86	0.55	1.57	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 156/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 115/1	15.84	3.98	3.98	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 87/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 115/2	4.13	0.60	6.88	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 103/46	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 115/3	2.12	0.60	3.53	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 103/45	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 115/4	1.49	0.60	2.48	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 103/44	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 115/5	0.51	0.60	0.84	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 117/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 115/6	0.09	1.80	1.05	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 103/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m


Cloison 115/7	2.62	0.60	4.36	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 103/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 115/8	0.94	0.60	1.57	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 114/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 136/7	2.59	1.65	1.57	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 135/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 136/6	7.20	1.65	4.36	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 124/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 136/5	0.48	0.45	1.05	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 124/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 136/4	1.39	1.65	0.84	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 138/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 136/3	4.09	1.65	2.48	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 124/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 136/2	5.82	1.65	3.53	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 124/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 136/1	11.35	1.65	6.88	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 124/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		

Sanitaires - Sanitaires 18

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 158/1	0.20	0.44	0.44	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 163/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 158/2	0.57	0.75	0.75	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 169/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Plafond Int. 158/3	8.45	2.91	2.91	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 181/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 158/4	1.00	0.55	1.82	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 145/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 158/5	0.58	0.55	1.05	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 145/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 158/6	1.55	0.55	2.81	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 155/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 158/7	2.31	0.70	3.30	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.30 m											
Refend 158/8	0.80	0.55	1.46	Refend	155°	90°	Normale	Refend 145/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 158/9	0.86	0.55	1.56	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 145/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 158/10	1.35	0.55	2.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 145/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 116/1	8.92	2.99	2.99	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 94/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 116/2	0.55	1.29	1.82	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 103/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m

Cloison 116/3	0.63	0.60	1.05	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 103/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 116/4	1.69	0.60	2.81	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 113/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 116/5	1.98	0.60	3.30	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.30 m

Refend 116/6	0.88	0.60	1.46	Refend	155°	90°	Normale	Refend 103/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 116/7	0.40	1.41	1.56	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 103/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m





Cloison 116/8	1.47	0.60	2.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 103/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 137/7	4.04	1.65	2.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 124/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 137/6	1.31	0.84	1.56	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 124/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

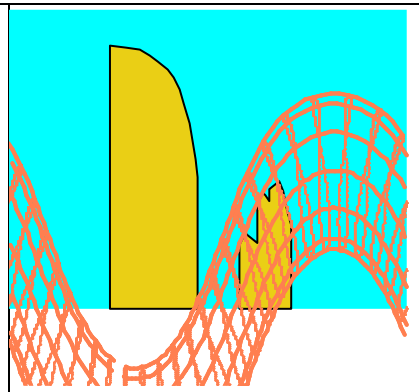
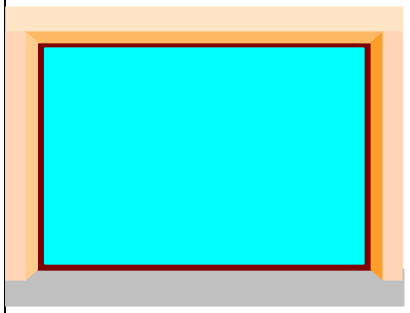
Refend 137/5	2.41	1.65	1.46	Refend	155°	90°	Normale	Refend 124/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 137/4	1.99	1.80	3.30	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.30 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m




Cloison 137/3	4.64	1.65	2.81	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 134/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 137/2	1.74	1.65	1.05	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 124/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 137/1	1.74	0.96	1.82	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 124/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	3.96	1.65	2.40	Alu 4/16/4	-115°	90°		

Sanitaires - Sanitaires 2

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 211/1	3.23	1.80	1.80	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 220/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 211/2	2.87	1.15	2.50	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 208/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 211/3	1.46	1.15	1.27	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 212/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 211/4	2.86	1.15	2.49	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 212/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 211/5	1.47	1.15	1.28	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 208/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 173/1	1.49	1.22	1.22	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 145/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 173/2	1.73	1.32	1.32	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 146/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 173/3	0.50	0.20	2.50	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 170/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 173/4	0.25	0.20	1.27	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 174/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 173/5	0.32	0.89	2.49	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 174/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 173/6	0.26	0.20	1.28	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 170/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 192/4	4.66	3.65	1.28	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 189/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 192/3	7.36	2.96	2.49	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 193/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Cloison 192/2	4.63	3.65	1.27	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 193/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 192/1	9.11	3.65	2.50	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 189/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Sanitaires - Sanitaires 1


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Exposition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occultation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 217/1	1.78	1.33	1.33	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 225/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 217/2	3.01	1.73	1.73	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 229/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 217/3	14.36	3.79	3.79	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 231/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 217/4	4.62	1.15	4.02	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 214/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 217/5	2.02	1.15	1.76	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 208/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 217/6	2.36	1.15	2.06	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 208/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 217/7	1.08	1.15	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 208/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 217/8	4.88	1.15	4.24	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 208/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 217/9	1.97	1.15	1.71	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 201/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 217/10	8.11	1.30	6.24	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.24 m											
Refend 217/11	5.09	1.15	4.43	Refend	155°	90°	Normale	Refend 213/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Plancher Int. 179/1	1.56	1.25	1.25	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 150/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 179/2	17.52	4.19	4.19	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 154/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 179/3	0.80	0.20	4.02	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 176/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 179/4	0.35	0.20	1.76	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 170/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 179/5	0.23	1.03	2.06	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 170/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 179/6	0.19	0.20	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 170/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 179/7	0.53	0.92	4.24	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 170/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 179/8	0.34	0.20	1.71	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 163/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 179/9	1.25	0.20	6.24	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.20 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.24 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.24 m

Refend 179/10	0.89	0.20	4.43	Refend	155°	90°	Normale	Refend 175/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 198/8	16.17	3.65	4.43	Refend	155°	90°	Normale	Refend 194/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 198/7	14.95	3.80	6.24	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.24 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.7.30 m

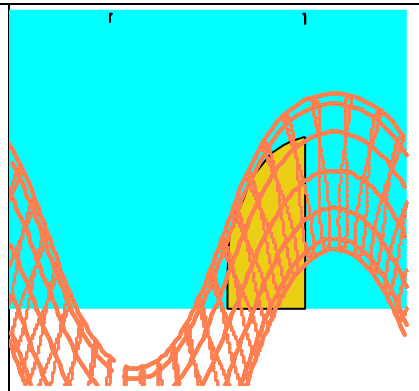
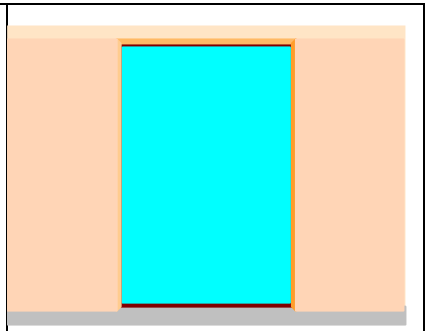
Cloison 198/6	6.25	3.65	1.71	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 182/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 198/5	12.43	2.93	4.24	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 189/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 198/4	3.43	3.65	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 189/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 198/3	5.79	2.82	2.06	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 189/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 198/2	6.41	3.65	1.76	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 189/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 198/1	14.66	3.65	4.02	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 195/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

	(m²)							

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	8.76	3.65	2.40	Alu 4/16/4 PRO avec stores	-115°	90°		




Sanitaires - Sanitaires

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 219/1	1.91	1.38	1.38	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 225/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 219/2	0.95	0.98	0.98	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 232/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 219/3	11.62	3.41	3.41	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 233/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 219/4	2.08	1.15	1.81	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 207/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 219/5	1.42	1.15	1.23	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 207/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 219/6	1.16	1.15	1.01	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 207/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 219/7	0.97	1.15	0.84	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 218/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 219/8	1.51	1.15	1.31	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 218/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 219/9	2.11	1.15	1.84	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 218/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 219/10	7.44	1.30	5.72	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.72 m											
Cloison 219/11	1.61	1.15	1.40	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 201/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 219/12	0.42	1.15	0.36	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 201/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 219/13	1.37	1.15	1.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 207/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 219/14	2.90	1.15	2.52	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 207/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 181/1	0.27	0.52	0.52	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 145/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Plancher Int. 181/2	5.75	2.40	2.40	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 155/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Plancher Int. 181/3	8.45	2.91	2.91	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 158/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 181/4	0.18	1.14	1.81	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 169/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 181/5	0.25	0.20	1.23	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 169/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 181/6	0.06	1.51	1.01	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 169/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 181/7	0.17	0.20	0.84	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 180/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 181/8	0.26	0.20	1.31	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 180/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 181/9	0.37	0.20	1.84	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 180/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 181/10	1.14	0.20	5.72	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.72 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.72 m											
Cloison 181/11	0.28	0.20	1.40	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 163/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 181/12	0.07	0.20	0.36	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 163/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 181/13	0.06	1.64	1.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 169/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

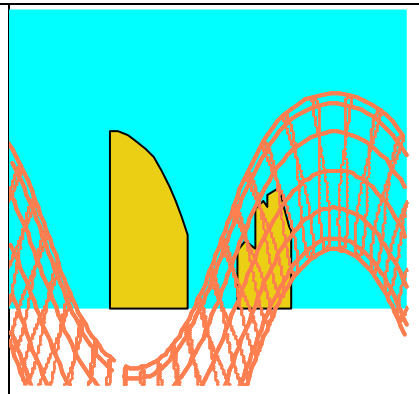
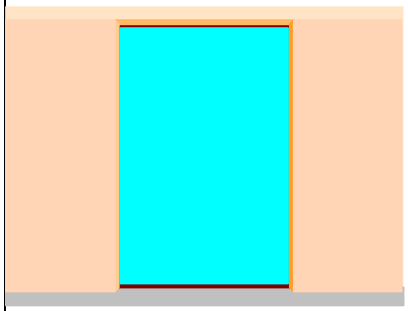
Cloison 181/14	0.50	0.20	2.52	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 169/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 200/11	9.19	3.65	2.52	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 188/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 200/10	2.63	2.21	1.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 188/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 200/9	1.32	3.65	0.36	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 182/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 200/8	5.12	3.65	1.40	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 182/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 200/7	12.99	3.80	5.72	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.72 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.7.30 m											
Cloison 200/6	6.70	3.65	1.84	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 199/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 200/5	4.79	3.65	1.31	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 199/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 200/4	3.06	3.65	0.84	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 199/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 200/3	2.36	2.33	1.01	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 188/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 200/2	4.50	3.65	1.23	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 188/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 200/1	4.90	2.71	1.81	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 188/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	8.76	3.65	2.40	Alu 4/16/4 PRO avec stores	-115°	90°		

Sanitaires - Sanitaires 3

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 260/1	0.34	0.58	0.58	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 267/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 260/2	15.44	3.93	3.93	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 273/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 260/3	0.10	0.32	0.32	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 274/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 260/4	1.76	0.55	3.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 258/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 260/5	0.99	0.55	1.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 254/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 260/6	1.15	0.55	2.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 254/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 260/7	0.52	0.55	0.95	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 254/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 260/8	2.37	0.55	4.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 254/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 260/9	0.71	0.55	1.28	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 255/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 260/10	4.41	0.70	6.31	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.31 m



Refend 260/11	1.25	0.55	2.26	Refend	155°	90°	Normale	Refend 257/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 260/12	0.47	0.55	0.85	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 258/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 260/13	0.98	0.55	1.78	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 258/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 231/1	0.26	0.51	0.51	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 201/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 231/2	1.25	1.12	1.12	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 208/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 231/3	14.36	3.79	3.79	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 217/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 231/4	1.93	0.60	3.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 229/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 231/5	1.08	0.60	1.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 225/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 231/6	0.71	1.25	2.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 225/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 231/7	0.57	0.60	0.95	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 225/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 231/8	1.50	1.23	4.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 225/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

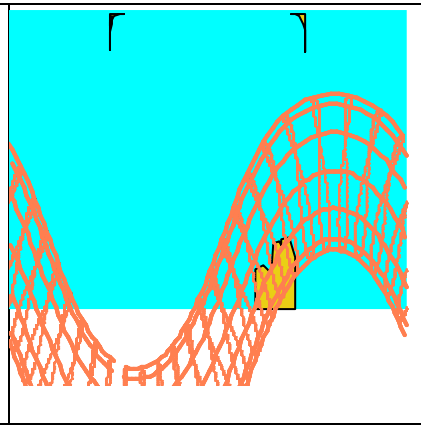
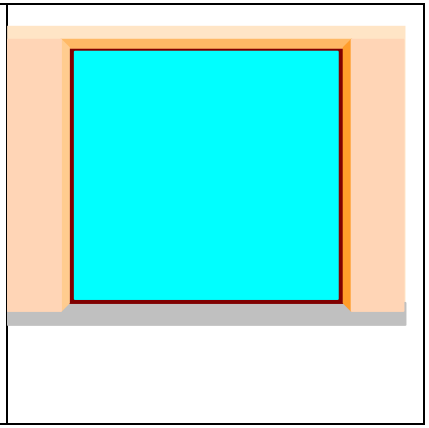
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 231/9	0.72	0.60	1.20	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 226/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 231/10	3.59	0.60	5.99	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.99 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.99 m											
Refend 231/11	1.36	0.60	2.26	Refend	155°	90°	Normale	Refend 228/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 231/12	0.51	0.60	0.85	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 229/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 231/13	1.07	0.60	1.78	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 229/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 246/10	4.19	2.35	1.78	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 244/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 246/9	1.99	2.35	0.85	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 244/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 246/8	5.32	2.35	2.26	Refend	155°	90°	Normale	Refend 243/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 246/7	9.37	2.35	6.31	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.68 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.31 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 246/6	3.01	2.35	1.28	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 241/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 246/5	7.41	1.72	4.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 240/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 246/4	2.23	2.35	0.95	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 240/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 246/3	3.56	1.70	2.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 240/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 246/2	4.21	2.35	1.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 240/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 246/1	7.54	2.35	3.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 244/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		



Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		

Sanitaires - Sanitaires 4

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 262/1	0.09	0.30	0.30	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 267/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 262/2	0.15	0.39	0.39	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 277/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 262/3	12.15	3.49	3.49	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 278/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 262/4	1.00	0.55	1.82	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 254/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 262/5	0.66	0.55	1.20	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 254/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 262/6	0.57	0.55	1.03	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 254/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 262/7	0.46	0.55	0.83	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 261/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 262/8	0.76	0.55	1.38	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 261/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 262/9	0.80	0.55	1.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 261/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 262/10	4.16	0.70	5.94	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.94 m											
Cloison 262/11	0.54	0.55	0.98	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 255/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 262/12	0.92	0.55	1.67	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 254/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 262/13	1.38	0.55	2.51	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 254/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 233/1	0.34	0.59	0.59	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 201/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 233/2	0.49	0.70	0.70	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 207/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 233/3	11.62	3.41	3.41	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 219/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 233/4	0.55	1.34	1.82	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 225/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 233/5	0.72	0.60	1.20	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 225/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 233/6	0.20	1.62	1.03	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 225/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m




Cloison 233/7	0.50	0.60	0.83	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 232/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 233/8	0.83	0.60	1.38	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 232/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 233/9	0.87	0.60	1.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 232/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 233/10	3.35	0.60	5.58	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.58 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.58 m											

Refend 233/11	0.03	0.60	0.05	Mur extérieur ITE façade PRO Définie de Plenum vers Sanitaires 4	-115°	90°	Normale	Refend 234/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.05 m											

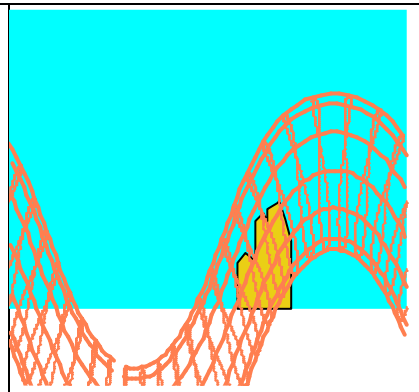
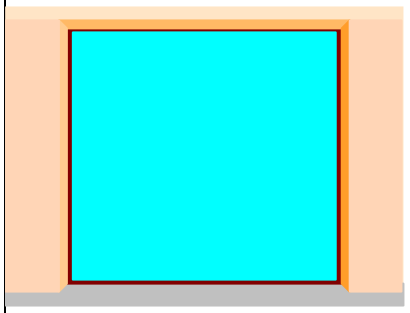
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.05 m											
Cloison 233/12	0.49	0.60	0.82	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 226/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 233/13	0.46	1.41	1.67	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 225/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 233/14	1.50	0.60	2.51	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 225/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 248/10	5.89	2.35	2.51	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 240/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 248/9	2.58	1.54	1.67	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 240/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 248/8	2.30	2.35	0.98	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 241/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 248/7	8.51	2.35	5.94	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.94 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 248/6	3.41	2.35	1.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 247/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 248/5	3.24	2.35	1.38	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 247/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 248/4	1.95	2.35	0.83	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 247/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 248/3	1.37	1.33	1.03	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 240/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 248/2	2.83	2.35	1.20	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 240/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 248/1	2.92	1.61	1.82	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 240/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Ouvertures	Surf. nette	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré


	(m²)							
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		






Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		

Sanitaires - Sanitaires 5


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 305/1	0.31	0.55	0.55	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 316/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 305/2	15.04	3.88	3.88	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 319/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 305/3	0.48	0.69	0.69	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 323/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 305/4	1.72	0.55	3.13	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 303/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 305/5	0.99	0.55	1.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 299/45	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 305/6	1.13	0.55	2.05	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 299/44	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 305/7	0.51	0.55	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 299/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 305/8	1.47	0.55	2.67	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 299/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 305/9	0.90	0.55	1.64	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 299/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 305/10	0.73	0.55	1.32	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 306/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 305/11	4.42	0.70	6.31	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.31 m											
Refend 305/12	1.26	0.55	2.29	Refend	155°	90°	Normale	Refend 302/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 305/13	0.04	0.55	0.08	Refend	65°	90°	Normale	Refend 303/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 305/14	0.49	0.55	0.89	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 303/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 305/15	0.96	0.55	1.75	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 303/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 273/1	0.12	0.35	0.35	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 254/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 273/2	0.21	0.45	0.45	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 258/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 273/3	15.44	3.93	3.93	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 260/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 273/4	1.88	0.60	3.13	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 271/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 273/5	1.08	0.60	1.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 267/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 273/6	1.23	0.60	2.05	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 267/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 273/7	0.56	0.60	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 267/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 273/8	1.50	1.23	4.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 267/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											





Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 273/9	0.79	0.60	1.32	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 274/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 273/10	3.79	0.60	6.31	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.31 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.31 m											

Refend 273/11	1.37	0.60	2.29	Refend	155°	90°	Normale	Refend 270/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

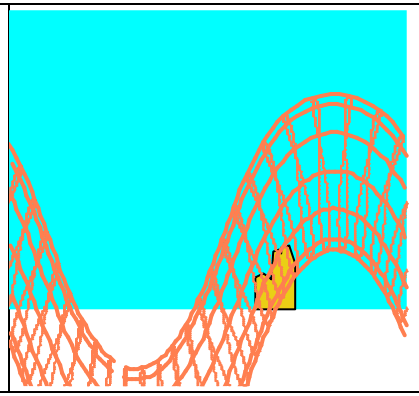
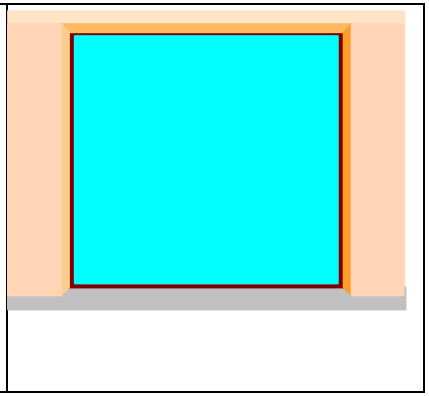
Refend 273/12	0.05	0.60	0.08	Refend	65°	90°	Normale	Refend 271/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 273/13	0.53	0.60	0.89	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 271/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 273/14	1.05	0.60	1.75	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 271/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 289/11	4.12	2.35	1.75	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 287/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 289/10	2.08	2.35	0.89	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 287/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 289/9	0.19	2.35	0.08	Refend	65°	90°	Normale	Refend 287/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 289/8	5.37	2.35	2.29	Refend	155°	90°	Normale	Refend 286/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 289/7	10.32	2.50	6.31	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.31 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 289/6	3.11	2.35	1.32	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 290/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 289/5	7.42	1.72	4.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 283/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 289/4	2.20	2.35	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 283/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 289/3	4.82	2.35	2.05	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 283/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 289/2	4.23	2.35	1.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 283/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 289/1	7.36	2.35	3.13	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 287/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré







Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		




Sanitaires - Sanitaires 6

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 310/1	0.47	0.69	0.69	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 316/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 310/2	0.06	0.24	0.24	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 324/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 310/3	0.12	0.34	0.34	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 325/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 310/4	11.86	3.44	3.44	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 326/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 310/5	1.00	0.55	1.81	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 299/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 310/6	0.67	0.55	1.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 299/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 310/7	0.58	0.55	1.06	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 299/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 310/8	0.43	0.55	0.78	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 309/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 310/9	0.74	0.55	1.34	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 309/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 310/10	0.82	0.55	1.49	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 309/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 310/11	4.15	0.70	5.93	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.93 m											
Cloison 310/12	0.55	0.55	1.01	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 308/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 310/13	0.92	0.55	1.68	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 299/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 310/14	1.36	0.55	2.48	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 299/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 278/1	0.23	0.48	0.48	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 254/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 278/2	0.07	0.26	0.26	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 255/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 278/3	0.06	0.24	0.24	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 261/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 278/4	12.15	3.49	3.49	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 262/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 278/5	0.55	1.35	1.81	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 267/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 278/6	0.73	0.60	1.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 267/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 278/7	0.21	1.59	1.06	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 267/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 278/8	0.47	0.60	0.78	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 277/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 278/9	0.80	0.60	1.34	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 277/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 278/10	0.89	0.60	1.49	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 277/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

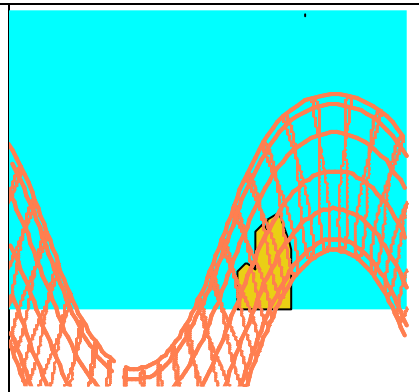
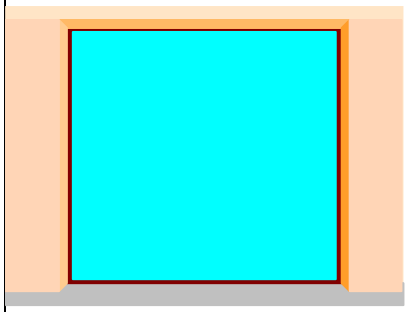
Façade 278/11	3.56	0.60	5.93	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.93 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.93 m											
Cloison 278/12	0.60	0.60	1.01	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 276/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 278/13	0.59	1.23	1.68	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 267/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 278/14	1.49	0.60	2.48	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 267/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 294/10	5.82	2.35	2.48	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 283/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 294/9	2.89	1.72	1.68	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 283/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 294/8	2.37	2.35	1.01	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 292/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 294/7	9.37	2.50	5.93	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.93 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 294/6	3.50	2.35	1.49	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 293/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 294/5	3.15	2.35	1.34	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 293/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 294/4	1.83	2.35	0.78	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 293/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 294/3	1.43	1.36	1.06	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 283/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 294/2	2.86	2.35	1.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 283/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 294/1	2.90	1.60	1.81	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 283/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture (allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture (allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	65°	90°		



Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		



Sanitaires - Sanitaires 8

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal

Plafond Int. 351/1	3.89	1.97	1.97	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 360/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 351/2	0.05	0.21	0.21	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 364/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 351/3	15.26	3.91	3.91	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 365/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 351/4	0.43	0.55	0.79	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 348/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 351/5	1.38	0.55	2.50	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 352/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 351/6	1.93	0.55	3.50	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 353/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 351/7	4.44	0.70	6.34	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.34 m											
Refend 351/8	1.20	0.55	2.19	Refend	155°	90°	Normale	Refend 354/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 351/9	0.46	0.55	0.84	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 355/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 351/10	0.99	0.55	1.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 355/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Cloison 351/11	1.73	0.55	3.15	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 355/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 351/12	0.98	0.55	1.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 348/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 351/13	1.14	0.55	2.06	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 348/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 351/14	0.52	0.55	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 348/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 351/15	1.98	0.55	3.59	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 348/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 351/16	2.64	0.55	4.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 348/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 319/1	3.55	1.88	1.88	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 299/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 319/2	0.27	0.52	0.52	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 301/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 319/3	15.04	3.88	3.88	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 305/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 319/4	0.41	0.64	0.64	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 306/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 319/5	0.47	0.60	0.79	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 316/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 319/6	1.50	0.60	2.50	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 320/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 319/7	2.10	0.60	3.50	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 321/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 319/8	3.80	0.60	6.34	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.34 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.34 m											
Refend 319/9	1.31	0.60	2.19	Refend	155°	90°	Normale	Refend 322/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 319/10	0.50	0.60	0.84	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 323/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 319/11	1.08	0.60	1.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 323/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 319/12	1.89	0.60	3.15	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 323/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 319/13	1.07	0.60	1.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 316/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 319/14	0.70	1.25	2.06	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 316/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m



Cloison 319/15	0.57	0.60	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 316/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 319/16	1.07	1.35	3.59	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 316/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 319/17	2.88	0.60	4.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 316/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 335/13	11.28	2.35	4.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 332/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 335/12	5.74	1.60	3.59	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 332/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 335/11	2.22	2.35	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 332/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 335/10	3.50	1.70	2.06	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 332/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 335/9	4.20	2.35	1.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 332/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 335/8	7.41	2.35	3.15	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 339/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 335/7	4.23	2.35	1.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 339/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 335/6	1.97	2.35	0.84	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 339/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 335/5	5.14	2.35	2.19	Refend	155°	90°	Normale	Refend 338/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 335/4	10.39	2.50	6.34	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.34 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

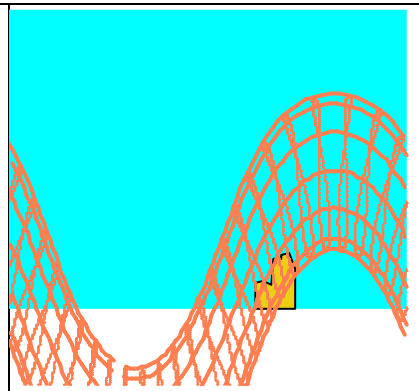
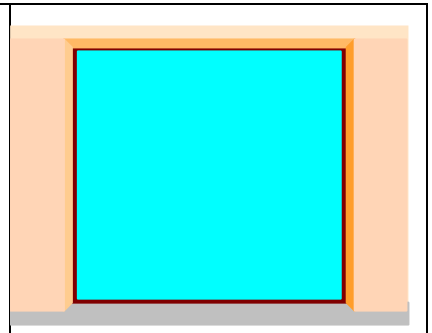
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 335/3	8.23	2.35	3.50	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 337/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 335/2	5.88	2.35	2.50	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 336/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 335/1	1.85	2.35	0.79	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 332/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		







Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		




Sanitaires - Sanitaires 7

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 358/1	0.17	0.41	0.41	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 360/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 358/2	11.90	3.45	3.45	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 368/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 358/3	1.01	0.55	1.83	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 348/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 358/4	0.65	0.55	1.19	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 348/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 358/5	0.57	0.55	1.03	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 348/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 358/6	0.44	0.55	0.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 357/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 358/7	0.76	0.55	1.38	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 357/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 358/8	0.77	0.55	1.40	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 357/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 358/9	4.16	0.70	5.95	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.95 m											
Cloison 358/10	0.52	0.55	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 356/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 358/11	0.92	0.55	1.67	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 348/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 358/12	1.35	0.55	2.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 348/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 326/1	0.07	0.27	0.27	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 299/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 326/2	0.14	0.37	0.37	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 309/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 326/3	11.86	3.44	3.44	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 310/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 326/4	0.56	1.34	1.83	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 316/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 326/5	0.71	0.60	1.19	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 316/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 326/6	0.20	1.61	1.03	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 316/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 326/7	0.48	0.60	0.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 325/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 326/8	0.83	0.60	1.38	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 325/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 326/9	0.84	0.60	1.40	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 325/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

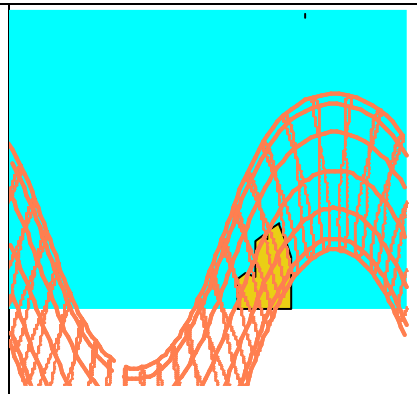
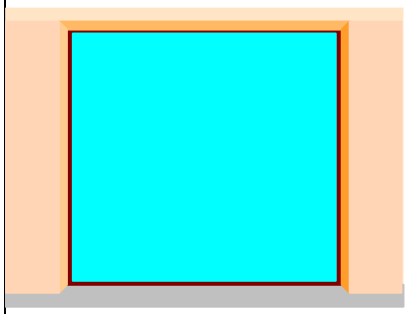
Façade 326/10	3.57	0.60	5.95	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.95 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.95 m											
Cloison 326/11	0.56	0.60	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 324/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 326/12	0.46	1.41	1.67	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 316/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 326/13	1.47	0.60	2.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 316/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 342/10	5.75	2.35	2.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 332/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 342/9	2.56	1.54	1.67	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 332/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 342/8	2.20	2.35	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 340/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 342/7	9.42	2.50	5.95	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.95 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 342/6	3.29	2.35	1.40	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 341/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 342/5	3.24	2.35	1.38	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 341/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 342/4	1.88	2.35	0.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 341/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 342/3	1.38	1.33	1.03	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 332/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 342/2	2.80	2.35	1.19	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 332/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 342/1	2.96	1.61	1.83	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 332/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège :	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		




0 m)								







Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		

Sanitaires - Sanitaires 9


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 385/1	0.31	0.56	0.56	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 395/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Plafond Int. 385/2	0.16	0.40	0.40	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 397/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 385/3	15.15	3.89	3.89	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 401/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 385/4	1.73	0.55	3.15	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 384/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 385/5	1.00	0.55	1.82	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 380/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 385/6	1.13	0.55	2.05	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 380/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 385/7	0.53	0.55	0.97	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 380/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 385/8	2.39	0.55	4.34	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 380/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 385/9	0.69	0.55	1.25	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 386/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 385/10	4.42	0.70	6.31	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.31 m											
Refend 385/11	1.24	0.55	2.25	Refend	155°	90°	Normale	Refend 383/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 385/12	0.46	0.55	0.83	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 384/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 385/13	0.99	0.55	1.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 384/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 365/1	0.10	0.31	0.31	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 348/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 365/2	15.26	3.91	3.91	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 351/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 365/3	0.26	0.51	0.51	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 355/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 365/4	1.89	0.60	3.15	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 364/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 365/5	1.09	0.60	1.82	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 360/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 365/6	0.69	1.26	2.05	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 360/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 365/7	0.58	0.60	0.97	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 360/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 365/8	1.52	1.22	4.34	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 360/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 365/9	0.75	0.60	1.25	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 366/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 365/10	3.78	0.60	6.31	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.31 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.31 m											
Refend 365/11	1.35	0.60	2.25	Refend	155°	90°	Normale	Refend 363/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 365/12	0.50	0.60	0.83	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 364/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 365/13	1.08	0.60	1.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 364/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 375/10	4.22	2.35	1.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 374/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 375/9	1.96	2.35	0.83	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 374/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 375/8	5.30	2.35	2.25	Refend	155°	90°	Normale	Refend 373/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 375/7	10.32	2.50	6.31	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.31 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

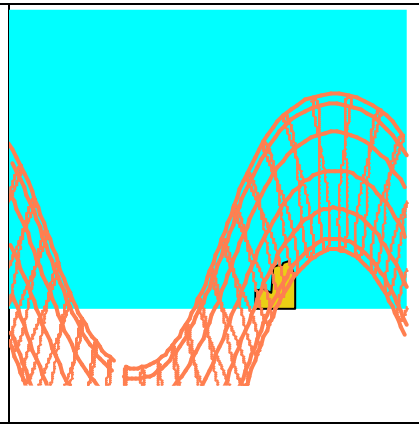
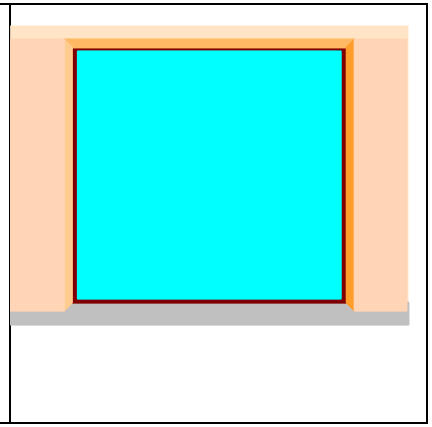
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 375/6	2.93	2.35	1.25	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 376/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 375/5	7.50	1.73	4.34	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 370/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 375/4	2.27	2.35	0.97	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 370/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 375/3	3.47	1.69	2.05	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 370/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 375/2	4.27	2.35	1.82	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 370/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 375/1	7.39	2.35	3.15	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 374/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		




Sanitaires - Sanitaires 10

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 388/1	12.18	3.49	3.49	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 402/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 388/2	0.32	0.57	0.57	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 403/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 388/3	0.98	0.55	1.78	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 380/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 388/4	0.67	0.55	1.23	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 380/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 388/5	0.61	0.55	1.10	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 380/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 388/6	0.42	0.55	0.77	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 387/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 388/7	0.84	0.55	1.53	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 387/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 388/8	0.80	0.55	1.46	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 387/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 388/9	4.32	0.70	6.17	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.17 m											
Cloison 388/10	0.51	0.55	0.92	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 386/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 388/11	0.95	0.55	1.72	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 380/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 388/12	1.39	0.55	2.52	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 380/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 368/1	0.15	0.38	0.38	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 348/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 368/2	0.45	0.67	0.67	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 357/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 368/3	11.90	3.45	3.45	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 358/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 368/4	1.07	0.60	1.78	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 360/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 368/5	0.74	0.60	1.23	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 360/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 368/6	0.18	1.69	1.10	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 360/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 368/7	0.46	0.60	0.77	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 367/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 368/8	0.92	0.60	1.53	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 367/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 368/9	0.87	0.60	1.46	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 367/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 368/10	3.70	0.60	6.17	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.17 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.17 m											
Cloison 368/11	0.55	0.60	0.92	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 366/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 368/12	0.55	1.30	1.72	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 360/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 368/13	1.51	0.60	2.52	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 360/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 378/10	5.93	2.35	2.52	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 370/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 378/9	2.85	1.65	1.72	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 370/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 378/8	2.17	2.35	0.92	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 376/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 378/7	9.97	2.50	6.17	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.17 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

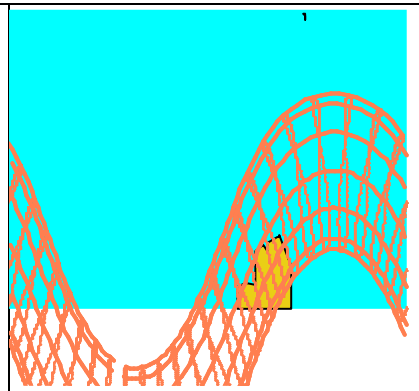
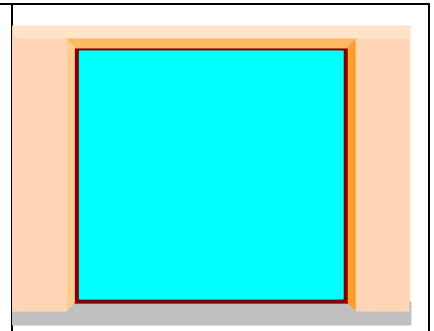
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 378/6	3.43	2.35	1.46	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 377/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 378/5	3.59	2.35	1.53	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 377/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 378/4	1.81	2.35	0.77	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 377/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 378/3	1.39	1.26	1.10	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 370/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 378/2	2.88	2.35	1.23	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 370/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 378/1	4.17	2.35	1.78	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 370/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

	(m²)							


Ouverture(allège : 0 m)	1.68	2.10	0.80	Porte bois intérieure	65°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	1.68	2.10	0.80	Porte bois intérieure	65°	90°		





Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		

Sanitaires - Sanitaires 12





PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 431/1	0.44	0.67	0.67	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 437/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 431/2	0.34	0.58	0.58	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 443/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 431/3	15.28	3.91	3.91	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 444/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 431/4	1.72	0.55	3.13	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 430/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 431/5	0.98	0.55	1.78	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 425/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 431/6	1.13	0.55	2.05	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 425/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 431/7	0.51	0.55	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 425/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 431/8	1.38	0.55	2.51	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 425/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 431/9	0.96	0.55	1.75	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 425/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 431/10	0.75	0.55	1.37	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 427/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 431/11	4.36	0.70	6.23	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.23 m											
Refend 431/12	1.25	0.55	2.28	Refend	155°	90°	Normale	Refend 429/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 431/13	0.06	0.55	0.11	Refend	65°	90°	Normale	Refend 430/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 431/14	0.49	0.55	0.89	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 430/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 431/15	0.98	0.55	1.78	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 430/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 401/1	0.52	0.72	0.72	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 380/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 401/2	0.27	0.52	0.52	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 384/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 401/3	15.15	3.89	3.89	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 385/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 401/4	1.88	0.60	3.13	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 400/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 401/5	1.07	0.60	1.78	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 395/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 401/6	0.69	1.26	2.05	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 395/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 401/7	0.56	0.60	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 395/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 401/8	2.01	0.92	4.26	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 395/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 401/9	0.82	0.60	1.37	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 397/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 401/10	3.74	0.60	6.23	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.23 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.23 m											
Refend 401/11	1.37	0.60	2.28	Refend	155°	90°	Normale	Refend 399/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 401/12	0.06	0.60	0.11	Refend	65°	90°	Normale	Refend 400/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 401/13	0.53	0.60	0.89	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 400/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 401/14	1.07	0.60	1.78	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 400/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 416/12	4.19	2.35	1.78	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 415/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 416/11	2.08	2.35	0.89	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 415/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 416/10	0.25	2.35	0.11	Refend	65°	90°	Normale	Refend 415/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 416/9	5.36	2.35	2.28	Refend	155°	90°	Normale	Refend 414/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 416/8	10.14	2.50	6.23	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

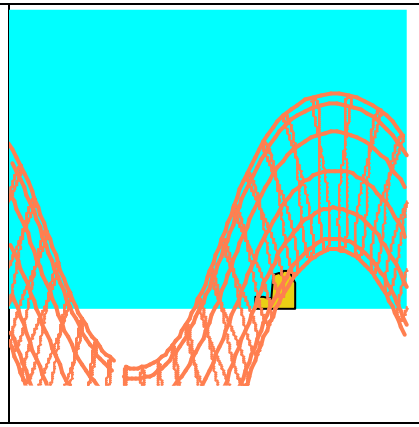
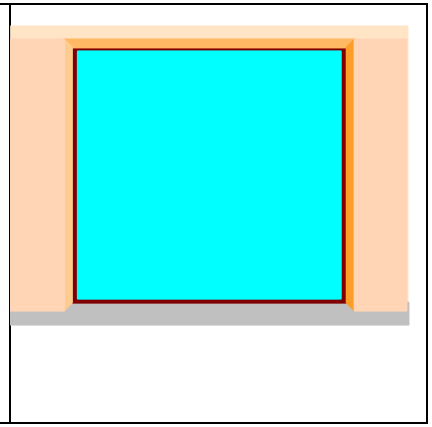
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.23 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 416/7	3.22	2.35	1.37	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 412/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 416/6	3.01	1.73	1.75	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 410/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 416/5	5.64	2.25	2.51	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 410/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 416/4	2.20	2.35	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 410/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 416/3	3.46	1.69	2.05	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 410/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 416/2	4.18	2.35	1.78	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 410/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 416/1	7.35	2.35	3.13	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 415/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		






Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		





Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		




Sanitaires - Sanitaires 11

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 432/1	0.43	0.65	0.65	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 437/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 432/2	11.99	3.46	3.46	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 446/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 432/3	0.45	0.67	0.67	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 447/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 432/4	1.01	0.55	1.84	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 425/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 432/5	0.67	0.55	1.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 425/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 432/6	0.60	0.55	1.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 425/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 432/7	0.43	0.55	0.79	Cloison légère	-27°	90°	Normale	Cloison 433/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 432/8	0.73	0.55	1.33	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 433/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 432/9	0.84	0.55	1.53	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 433/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 432/10	4.19	0.70	5.98	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.98 m											
Cloison 432/11	0.56	0.55	1.01	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 427/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 432/12	0.94	0.55	1.71	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 425/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 432/13	1.39	0.55	2.53	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 425/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 402/1	0.57	0.75	0.75	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 380/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 402/2	0.03	0.18	0.18	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 386/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 402/3	0.10	0.32	0.32	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 387/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 402/4	12.18	3.49	3.49	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 388/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 402/5	0.56	1.33	1.84	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 395/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 402/6	0.73	0.60	1.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 395/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 402/7	0.24	1.56	1.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 395/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 402/8	0.47	0.60	0.79	Cloison légère	-27°	90°	Normale	Cloison 403/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 402/9	0.80	0.60	1.33	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 403/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 402/10	0.92	0.60	1.53	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 403/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 402/11	3.59	0.60	5.98	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.98 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.98 m											
Cloison 402/12	0.61	0.60	1.01	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 397/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 402/13	0.48	1.39	1.71	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 395/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

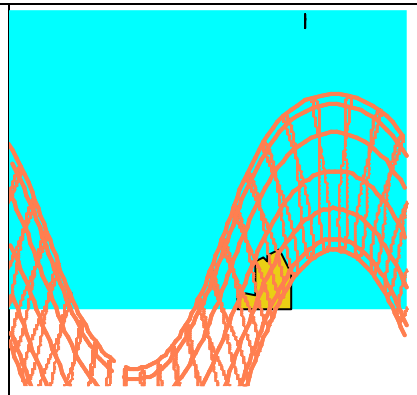
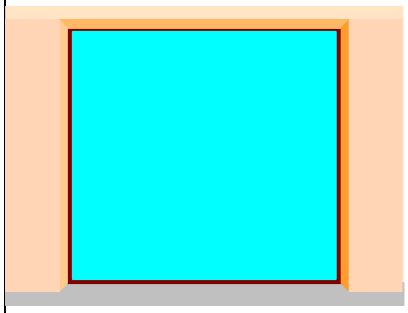
Cloison 402/14	1.52	0.60	2.53	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 395/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 417/10	5.93	2.35	2.53	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 410/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 417/9	2.66	1.56	1.71	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 410/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 417/8	2.38	2.35	1.01	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 412/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 417/7	9.50	2.50	5.98	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.98 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 417/6	3.60	2.35	1.53	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 418/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 417/5	3.12	2.35	1.33	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 418/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 417/4	1.85	2.35	0.79	Cloison légère	-27°	90°	Normale	Cloison 418/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 417/3	1.52	1.39	1.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 410/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 417/2	2.87	2.35	1.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 410/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 417/1	2.97	1.62	1.84	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 410/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	65°	90°		





Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		






Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		

Sanitaires - Sanitaires 14


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 472/1	1.96	1.40	1.40	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 480/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 472/2	0.06	0.24	0.24	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 483/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 472/3	9.83	3.13	3.13	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 485/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture 472/4	2.36	1.54	1.54	PH R+6 PRO	0°	0°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 472/5	1.73	0.55	3.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 471/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 472/6	0.97	0.55	1.77	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 465/45	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 472/7	1.11	0.55	2.02	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 465/44	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 472/8	0.52	0.55	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 465/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 472/9	1.78	0.55	3.24	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 465/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 472/10	0.59	0.55	1.07	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 465/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 472/11	0.12	0.55	0.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 473/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 472/12	0.59	0.55	1.07	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 473/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 472/13	2.40	0.70	3.43	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.3.43 m											
Façade 472/14	2.01	0.70	2.87	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.87 m											
Refend 472/15	1.23	0.55	2.23	Refend	155°	90°	Normale	Refend 470/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 472/16	0.46	0.55	0.83	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 471/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 472/17	0.98	0.55	1.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 471/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 444/1	0.15	0.38	0.38	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 425/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 444/2	0.04	0.20	0.20	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 427/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 444/3	0.10	0.32	0.32	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 430/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 444/4	15.28	3.91	3.91	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 431/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 444/5	1.88	0.60	3.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 443/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 444/6	1.06	0.60	1.77	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 437/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 444/7	0.67	1.27	2.02	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 437/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 444/8	0.56	0.60	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 437/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 444/9	1.51	1.23	4.31	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 437/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											





Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 444/10	0.77	0.60	1.29	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 445/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 444/11	3.78	0.60	6.30	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.30 m											

Refend 444/12	1.34	0.60	2.23	Refend	155°	90°	Normale	Refend 442/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 444/13	0.50	0.60	0.83	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 443/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

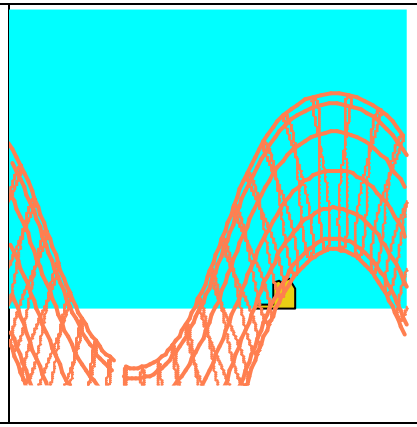
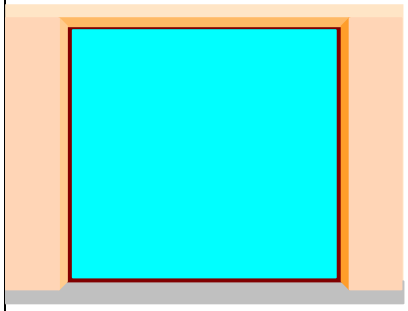
Cloison 444/14	1.07	0.60	1.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 443/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 458/10	4.20	2.35	1.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 457/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 458/9	1.96	2.35	0.83	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 457/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 458/8	5.24	2.35	2.23	Refend	155°	90°	Normale	Refend 456/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 458/7	10.31	2.50	6.30	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.30 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Cloison 458/6	3.03	2.35	1.29	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 459/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 458/5	7.43	1.72	4.31	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 451/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 458/4	2.21	2.35	0.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 451/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 458/3	3.40	1.68	2.02	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 451/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 458/2	4.16	2.35	1.77	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 451/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 458/1	7.38	2.35	3.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 457/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		




Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		





Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		



Sanitaires - Sanitaires 13

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 474/1	8.42	2.90	2.90	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 487/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture 474/2	2.57	1.60	1.60	PH R+6 PRO	0°	0°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 474/3	0.99	0.55	1.80	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 465/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 474/4	0.67	0.55	1.21	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 465/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 474/5	0.56	0.55	1.02	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 465/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 474/6	0.01	0.55	0.02	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 465/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 474/7	0.45	0.55	0.82	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 475/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 474/8	0.71	0.55	1.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 475/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 474/9	0.78	0.55	1.43	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 475/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 474/10	1.59	0.70	2.27	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.27 m											
Façade 474/11	2.54	0.70	3.63	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		c.1 - BB ITE - PI isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.3.63 m											
Cloison 474/12	0.53	0.55	0.96	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 473/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 474/13	0.95	0.55	1.72	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 465/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 474/14	0.07	0.55	0.12	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 465/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 474/15	1.31	0.55	2.38	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 465/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 446/1	0.11	0.33	0.33	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 425/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 446/2	0.06	0.24	0.24	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 427/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 446/3	11.99	3.46	3.46	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 432/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 446/4	1.08	0.60	1.80	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 437/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 446/5	0.73	0.60	1.21	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 437/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 446/6	0.20	1.61	1.04	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 437/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 446/7	0.49	0.60	0.82	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 447/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 446/8	0.78	0.60	1.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 447/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 446/9	0.86	0.60	1.43	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 447/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 446/10	3.54	0.60	5.90	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.90 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.90 m											

Cloison 446/11	0.57	0.60	0.96	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 445/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 446/12	0.49	1.38	1.72	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 437/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 446/13	1.50	0.60	2.50	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 437/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 460/10	5.87	2.35	2.50	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 451/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 460/9	2.70	1.57	1.72	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 451/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 460/8	2.25	2.35	0.96	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 459/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 460/7	9.30	2.50	5.90	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.90 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

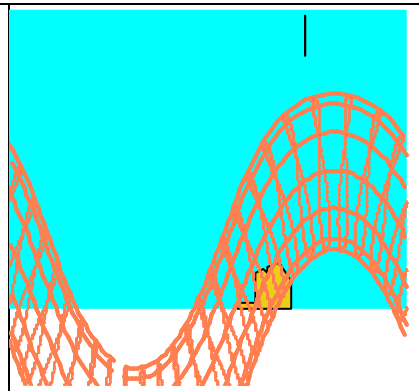
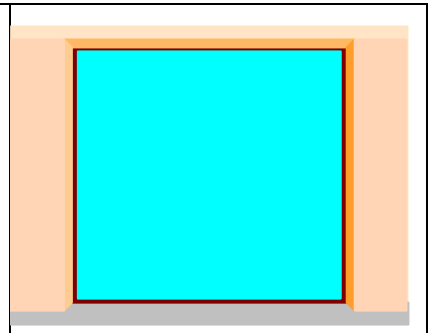
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 460/6	3.35	2.35	1.43	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 461/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 460/5	3.05	2.35	1.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 461/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 460/4	1.93	2.35	0.82	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 461/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 460/3	1.39	1.34	1.04	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 451/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 460/2	2.85	2.35	1.21	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 451/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 460/1	4.23	2.35	1.80	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 451/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré


Ouverture(allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	65°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		







Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		

Sanitaires - Sanitaires 15


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 509/1	2.99	1.73	1.73	PH sur combles	0°	0°	Normale	Plancher Int. 512/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 509/2	13.54	3.68	3.68	PH sur combles	0°	0°	Normale	Plancher Int. 514/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 509/3	0.84	0.35	2.40	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 507/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 509/4	0.31	0.35	0.89	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 504/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 509/5	0.45	0.35	1.27	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 504/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 509/6	0.30	0.35	0.85	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 504/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 509/7	1.50	0.35	4.29	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 504/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 509/8	0.59	0.35	1.70	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 508/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 509/9	1.57	0.50	3.14	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.3.14 m											
Façade 509/10	0.37	0.50	0.75	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.0.75 m											



Façade 509/11	1.41	0.50	2.83	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Refend 509/12	0.97	0.35	2.77	Refend	155°	90°	Normale	Refend 506/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 509/13	0.29	0.35	0.83	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 507/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 509/14	0.62	0.35	1.77	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 507/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 485/1	5.32	2.31	2.31	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 465/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 485/2	1.69	1.30	1.30	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 471/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 485/3	9.83	3.13	3.13	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 472/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 485/4	0.04	0.20	0.20	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 473/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 485/5	0.96	0.40	2.40	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 483/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 485/6	0.36	0.40	0.89	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 480/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 485/7	0.51	0.40	1.27	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 480/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 485/8	0.06	1.80	0.85	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 480/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 485/9	1.36	0.76	4.29	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 480/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 485/10	0.68	0.40	1.70	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 484/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Façade 485/11	1.26	0.40	3.14	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.14 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.14 m											

Façade 485/12	0.30	0.40	0.75	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.75 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.75 m											

Façade 485/13	1.13	0.40	2.83	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Refend 485/14	1.11	0.40	2.77	Refend	155°	90°	Normale	Refend 482/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 485/15	0.33	0.40	0.83	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 483/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 485/16	0.71	0.40	1.77	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 483/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 497/12	4.15	2.35	1.77	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 495/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 497/11	1.96	2.35	0.83	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 495/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 497/10	6.50	2.35	2.77	Refend	155°	90°	Normale	Refend 494/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 497/9	7.07	2.50	2.83	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											

Façade 497/8	1.83	2.50	0.73	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.73 m											

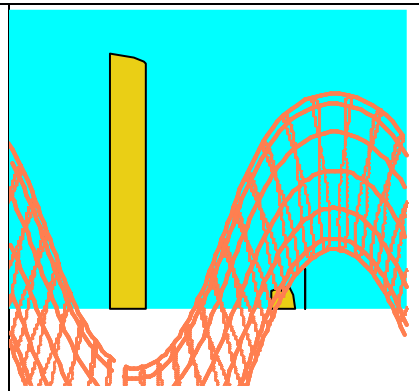
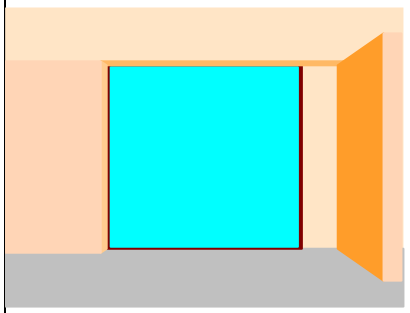
Façade 497/7	2.36	2.50	3.12	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.12 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 377	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Cloison 497/6	3.98	2.35	1.70	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 496/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 497/5	8.55	1.99	4.29	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 492/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 497/4	0.81	0.95	0.85	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 492/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 497/3	2.99	2.35	1.27	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 492/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 497/2	2.09	2.35	0.89	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 492/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 497/1	5.64	2.35	2.40	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 495/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	-25°	90°		



Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		





Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		




Sanitaires - Sanitaires 16




PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 511/1	7.39	2.72	2.72	PH sur combles	0°	0°	Normale	Plancher Int. 512/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 511/2	5.82	2.41	2.41	PH sur combles	0°	0°	Normale	Plancher Int. 513/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 511/3	0.65	0.35	1.85	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 504/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 511/4	0.43	0.35	1.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 504/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 511/5	0.39	0.35	1.11	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 504/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 511/6	0.28	0.35	0.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 510/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 511/7	0.49	0.35	1.39	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 510/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 511/8	0.71	0.35	2.03	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 510/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 511/9	1.23	0.50	2.45	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.2.45 m											
Façade 511/10	0.39	0.50	0.79	Mur extérieur ITE façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.0.79 m											

Façade 511/11	1.66	0.50	3.31	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.3.31 m											
Cloison 511/12	0.46	0.35	1.32	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 508/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 511/13	0.59	0.35	1.68	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 504/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 511/14	0.57	0.35	1.64	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 504/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 487/1	4.08	2.02	2.02	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 465/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 487/2	8.42	2.90	2.90	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 474/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 487/3	1.20	1.09	1.09	Pl	0°	180°	Normale	Plafond Int. 475/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 487/4	0.38	1.23	1.85	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 480/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 487/5	0.49	0.40	1.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 480/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 487/6	0.16	1.48	1.11	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 480/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 487/7	0.32	0.40	0.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 486/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 487/8	0.56	0.40	1.39	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 486/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 487/9	0.81	0.40	2.03	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 486/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 487/10	0.98	0.40	2.45	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.45 m											

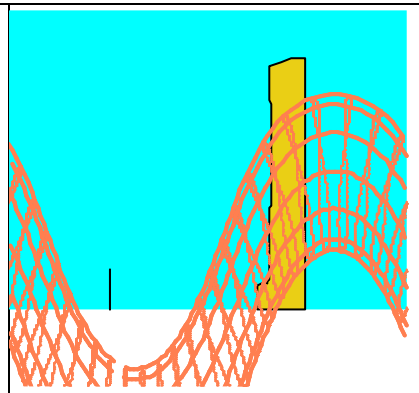
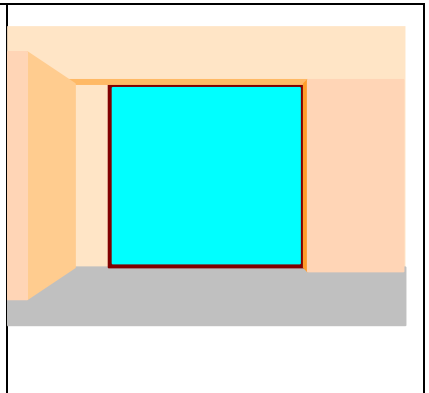
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.45 m											
Façade 487/11	0.31	0.40	0.79	Mur extérieur ITE façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.79 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.79 m											
Façade 487/12	1.33	0.40	3.31	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.31 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.31 m											
Cloison 487/13	0.53	0.40	1.32	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 484/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 487/14	0.67	0.40	1.68	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 480/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 487/15	0.65	0.40	1.64	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 480/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 499/12	3.85	2.35	1.64	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 492/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 499/11	3.96	2.35	1.68	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 492/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 499/10	3.11	2.35	1.32	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 496/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 499/9	2.80	2.50	3.30	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.30 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 379	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Façade 499/8	1.93	2.50	0.77	Mur extérieur Non isolé façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.77 m											
Façade 499/7	6.13	2.50	2.45	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.45 m											
Cloison 499/6	4.76	2.35	2.03	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 498/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 499/5	3.27	2.35	1.39	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 498/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 499/4	1.88	2.35	0.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 498/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 499/3	1.41	1.27	1.11	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 492/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 499/2	2.90	2.35	1.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 492/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 499/1	2.82	1.52	1.85	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 492/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	65°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		


Parking - Parking


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 41/1	9.79	3.13	3.13	PB sur LnC Définie de Galerie technique vers Parking	0°	0°	Normale	Plancher Int. 46/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 41/2	150.45	12.27	12.27	PB sur LnC Définie de Magasin economat vers Parking	0°	0°	Normale	Plancher Int. 49/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 41/3	12.15	3.49	3.49	PB sur LnC Définie de Galerie technique vers Parking	0°	0°	Normale	Plancher Int. 46/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 41/4	2.02	1.42	1.42	PB sur LnC Définie de Sanitaires 21 vers Parking	0°	0°	Normale	Plancher Int. 56/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 41/5	139.21	11.80	11.80	PB sur LnC Définie de Réunion 11 vers Parking	0°	0°	Normale	Plancher Int. 60/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 41/6	31.66	5.63	5.63	PB sur LnC Définie de Circulation 14 vers Parking	0°	0°	Normale	Plancher Int. 58/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 41/7	2.18	1.48	1.48	PB sur LnC Définie de LT 7 vers Parking	0°	0°	Normale	Plancher Int. 61/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 41/8	14.33	0.55	26.05	Mur sur LNC	65°	90°	Normale	Refend 31/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.99 m											
Refend 41/9	2.46	0.41	6.06	Mur sur LNC	-25°	90°	Normale	Refend 34/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.04 m											
Refend 41/10	0.90	0.49	1.86	Mur sur LNC	-25°	90°	Normale	Refend 31/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.90 m											
Refend 41/11	2.97	0.55	5.40	Mur sur LNC	-25°	90°	Normale	Refend 42/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.40 m											
Façade 41/12	13.96	0.54	26.10	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Façade 41/13	4.56	0.54	8.52	Mur enterré	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Refend 41/14	2.54	0.55	4.62	Mur sur LNC	155°	90°	Normale	Refend 40/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.51 m											
Plancher 13/1	347.55	18.64	18.64	PB sur TP	0°	180°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun









Refend 13/2	15.63	0.60	26.05	Mur sur LNC	65°	90°	Normale	Refend 3/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.99 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.25.99 m											







Refend 13/3	3.64	0.60	6.06	Mur sur LNC	-25°	90°	Normale	Refend 6/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.04 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.6.04 m											



Refend 13/4	1.12	0.60	1.86	Mur sur LNC	-25°	90°	Normale	Refend 3/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.90 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.1.90 m											

Refend 13/5	3.24	0.60	5.40	Mur sur LNC	-25°	90°	Normale	Refend 14/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.40 m											


Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.5.40 m


Façade 13/6	2.22	1.97	26.10	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont				d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m									
Pont				d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m									
Pont				a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.26.10 m									
Pont				ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.5.60 m									
Pont				d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.60 m									
Pont				d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.40 m									
Pont				ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.5.60 m									
Pont				d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.60 m									
Pont				d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.40 m									


Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.5.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.40 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.5.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.5.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.40 m


Façade 13/7	5.11	0.60	8.52	Mur enterré	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.8.52 m											

Refend 13/8	2.77	0.60	4.62	Mur sur LNC	155°	90°	Normale	Refend 12/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.51 m
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.4.51 m

Refend 27/7	7.62	1.65	4.62	Mur sur LNC	155°	90°	Normale	Refend 26/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.51 m											

Façade 27/6	16.84	1.98	8.50	Mur enterré	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											

Façade 27/5	15.86	0.61	26.10	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											

Refend 27/4	8.90	1.65	5.40	Mur sur LNC	-25°	90°	Normale	Refend 28/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.40 m

Refend 27/3	3.07	1.65	1.86	Mur sur LNC	-25°	90°	Normale	Refend 17/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.90 m											

Refend 27/2	10.00	1.65	6.06	Mur sur LNC	-25°	90°	Normale	Refend 20/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.04 m											

Refend 27/1	42.98	1.65	26.05	Mur sur LNC	65°	90°	Normale	Refend 17/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.99 m											

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	12.32	2.20	5.60	Porte garage	-115°	90°		







Circulation - Circulation 12

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 31/1	23.15	4.81	4.81	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 46/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 31/2	18.24	4.27	4.27	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 48/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 31/3	69.70	8.35	8.35	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 49/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Plafond Int. 31/4	20.21	4.50	4.50	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 50/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 31/5	9.15	3.02	3.02	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 51/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 31/6	3.56	1.89	1.89	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 52/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 31/7	1.42	1.19	1.19	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 53/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 31/8	3.47	1.86	1.86	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 54/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 31/9	19.00	4.36	4.36	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 58/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 31/10	3.80	1.95	1.95	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 46/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 31/11	9.66	3.11	3.11	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 61/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 31/12	3.49	0.55	6.34	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 30/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 31/13	1.58	0.55	2.88	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 30/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 31/14	8.04	0.55	14.62	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 30/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 31/15	0.30	0.55	0.55	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 30/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 31/16	5.63	0.55	10.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 33/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 31/17	0.97	0.55	1.77	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 33/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 31/18	6.97	0.55	12.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 42/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 31/19	0.90	0.49	1.86	Mur sur LNC	155°	90°	Normale	Refend 41/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.90 m											
Refend 31/20	3.35	0.55	6.10	Refend	65°	90°	Normale	Refend 34/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 31/21	1.37	0.55	2.48	Refend	64°	90°	Normale	Refend 35/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 31/22	2.36	0.55	4.30	Refend	64°	90°	Normale	Refend 36/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 31/23	0.73	0.55	1.32	Refend	155°	90°	Normale	Refend 36/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 31/24	0.23	0.55	0.41	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 36/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 31/25	3.08	0.55	5.60	Refend	155°	90°	Normale	Refend 36/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 31/26	2.40	0.55	4.37	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 36/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Refend 31/27	2.63	0.55	4.78	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 35/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 31/28	1.92	0.55	3.49	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 34/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 31/29	0.32	0.55	0.59	Refend	-20°	90°	Normale	Refend 34/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 31/30	14.33	0.55	26.05	Mur sur LNC	-115°	90°	Normale	Refend 41/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.99 m											
Cloison 31/31	0.29	0.55	0.53	Cloison légère	148°	90°	Normale	Cloison 40/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 31/32	1.06	0.55	1.93	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 40/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 31/33	2.21	0.55	4.02	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 39/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 31/34	1.73	0.55	3.14	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 38/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 31/35	2.84	0.55	5.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 37/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 31/36	1.15	0.55	2.09	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 29/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 31/37	5.36	0.55	9.75	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 29/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 31/38	2.84	0.55	5.17	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 32/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun








Cloison 31/39	10.49	0.55	19.07	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 29/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 31/40	1.63	0.55	2.96	Refend	155°	90°	Normale	Refend 29/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher 3/1	184.22	13.57	13.57	PB sur TP	0°	180°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 3/2	3.80	0.60	6.34	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 2/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 3/3	0.89	1.33	2.88	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 2/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 3/4	7.93	0.74	14.62	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 2/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											


Cloison 3/5	0.33	0.60	0.55	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 2/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 3/6	4.46	1.01	10.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 5/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											


Cloison 3/7	1.06	0.60	1.77	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 5/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun









Cloison 3/8	6.16	0.88	12.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 14/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											


Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Refend 3/9	1.12	0.60	1.86	Mur sur LNC	155°	90°	Normale	Refend 13/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.90 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.1.90 m											

Refend 3/10	3.66	0.60	6.10	Refend	65°	90°	Normale	Refend 6/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Refend 3/11	1.49	0.60	2.48	Refend	64°	90°	Normale	Refend 7/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 3/12	2.58	0.60	4.30	Refend	64°	90°	Normale	Refend 8/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 3/13	0.79	0.60	1.32	Refend	155°	90°	Normale	Refend 8/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 3/14	0.25	0.60	0.41	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 8/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 3/15	3.36	0.60	5.60	Refend	155°	90°	Normale	Refend 8/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 3/16	2.62	0.60	4.37	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 8/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 3/17	2.87	0.60	4.78	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 7/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 3/18	2.09	0.60	3.49	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 6/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 3/19	0.35	0.60	0.59	Refend	-20°	90°	Normale	Refend 6/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 3/20	15.63	0.60	26.05	Mur sur LNC	-115°	90°	Normale	Refend 13/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.99 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.25.99 m											
Cloison 3/21	0.32	0.60	0.53	Cloison légère	148°	90°	Normale	Cloison 12/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 3/22	0.62	1.30	1.93	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 12/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 3/23	2.41	0.60	4.02	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 11/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 3/24	1.04	1.27	3.14	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 10/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 3/25	2.26	1.01	5.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 9/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											





Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m






Cloison 3/26	1.26	0.60	2.09	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 1/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Cloison 3/27	5.01	0.82	9.75	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 1/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 3/28	1.66	1.30	5.17	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 4/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 3/29	10.06	0.78	19.07	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 1/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 3/30	1.77	0.60	2.96	Refend	155°	90°	Normale	Refend 1/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 17/29	4.88	1.65	2.96	Refend	155°	90°	Normale	Refend 15/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 17/28	28.01	1.47	19.07	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 15/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 17/27	4.93	0.95	5.17	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 18/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 17/26	13.99	1.43	9.75	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 15/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 17/25	3.45	1.65	2.09	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 15/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 17/24	6.42	1.24	5.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 23/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 17/23	3.08	0.98	3.14	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 24/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 17/22	6.62	1.65	4.02	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 25/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 17/21	1.84	0.95	1.93	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 26/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 17/20	0.88	1.65	0.53	Cloison légère	148°	90°	Normale	Cloison 26/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 17/19	42.98	1.65	26.05	Mur sur LNC	-115°	90°	Normale	Refend 27/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.99 m											
Refend 17/18	0.97	1.65	0.59	Refend	-20°	90°	Normale	Refend 20/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 17/17	5.75	1.65	3.49	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 20/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 17/16	7.88	1.65	4.78	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 21/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 17/15	7.20	1.65	4.37	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 22/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 17/14	9.23	1.65	5.60	Refend	155°	90°	Normale	Refend 22/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 17/13	0.68	1.65	0.41	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 22/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 17/12	2.18	1.65	1.32	Refend	155°	90°	Normale	Refend 22/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 17/11	7.09	1.65	4.30	Refend	64°	90°	Normale	Refend 22/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 17/10	4.10	1.65	2.48	Refend	64°	90°	Normale	Refend 21/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 17/9	10.06	1.65	6.10	Refend	65°	90°	Normale	Refend 20/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 17/8	3.07	1.65	1.86	Mur sur LNC	155°	90°	Normale	Refend 27/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.90 m											
Cloison 17/7	17.30	1.37	12.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 28/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 17/6	2.92	1.65	1.77	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 19/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 17/5	12.69	1.24	10.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 19/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 17/4	0.91	1.65	0.55	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 16/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 17/3	22.03	1.51	14.62	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 16/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 17/2	2.64	0.92	2.88	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 16/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 17/1	10.46	1.65	6.34	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 16/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m^2)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-25°	90°		

Ouverture(allège :	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		

0 m)								
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-25°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.68	2.10	0.80	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.68	2.10	0.80	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		

Circulation - Circulation 13










PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 88/1	34.58	5.88	5.88	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 103/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 88/2	3.50	1.87	1.87	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 104/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 88/3	1.27	1.13	1.13	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 110/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 88/4	1.35	1.16	1.16	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 112/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 88/5	7.85	0.55	14.28	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 85/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 88/6	3.49	0.55	6.34	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 84/47	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 88/7	1.44	0.55	2.61	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 93/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 88/8	1.56	0.55	2.84	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 93/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 88/9	0.22	0.55	0.39	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 92/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 88/10	0.92	0.55	1.67	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 92/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 88/11	2.00	0.55	3.64	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 92/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 88/12	0.14	0.55	0.25	Refend	155°	90°	Normale	Refend 90/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 88/13	1.92	0.55	3.50	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 90/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 88/14	0.92	0.55	1.67	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 90/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 88/15	1.74	0.55	3.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 91/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 88/16	0.80	0.55	1.46	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 91/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 88/17	0.88	0.55	1.61	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 91/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 88/18	0.98	0.55	1.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 85/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 50/1	7.09	2.66	2.66	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 29/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 50/2	20.21	4.50	4.50	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 31/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 50/3	2.99	1.73	1.73	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 32/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 50/4	1.47	1.21	1.21	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 37/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Plancher Int. 50/5	1.75	1.32	1.32	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 39/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Plancher Int. 50/6	7.37	2.71	2.71	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 40/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Cloison 50/7	6.65	0.91	14.28	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 47/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m




Cloison 50/8	3.81	0.60	6.34	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 46/49	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 50/9	1.15	0.97	2.61	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 55/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											

Cloison 50/10	0.86	1.29	2.84	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 55/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 50/11	0.24	0.60	0.39	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 54/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 50/12	1.00	0.60	1.67	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 54/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 50/13	2.18	0.60	3.64	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 54/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 50/14	0.15	0.60	0.25	Refend	155°	90°	Normale	Refend 52/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 50/15	1.26	1.16	3.50	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 52/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Refend 50/16	1.00	0.60	1.67	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 52/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 50/17	1.35	1.00	3.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 53/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m

Cloison 50/18	0.33	1.46	1.46	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 53/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											

Cloison 50/19	0.96	0.60	1.61	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 53/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 50/20	1.07	0.60	1.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 47/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 69/14	2.95	1.65	1.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 66/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 69/13	2.65	1.65	1.61	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 72/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 69/12	1.15	0.79	1.46	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 72/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 69/11	3.95	1.25	3.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 72/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 69/10	2.75	1.65	1.67	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 71/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 69/9	3.81	1.09	3.50	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 71/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 69/8	0.41	1.65	0.25	Refend	155°	90°	Normale	Refend 71/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 69/7	6.00	1.65	3.64	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 73/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 69/6	2.75	1.65	1.67	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 73/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 69/5	0.65	1.65	0.39	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 73/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 69/4	2.72	0.96	2.84	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 74/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 69/3	3.33	1.27	2.61	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 74/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 69/2	10.47	1.65	6.34	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 65/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 69/1	19.07	1.34	14.28	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 66/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.40	2.00	0.70	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.40	2.00	0.70	Porte bois intérieure	155°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		



Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		


Circulation - Circulation 14




PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 96/1	16.52	4.06	4.06	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 103/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 96/2	5.51	2.35	2.35	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 111/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 96/3	0.36	0.60	0.60	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 114/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 96/4	0.46	0.68	0.68	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 117/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 96/5	0.89	0.94	0.94	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 118/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 96/6	4.12	2.03	2.03	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 119/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 96/7	8.78	2.96	2.96	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 120/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture 96/8	28.29	5.32	5.32	PH SS	0°	0°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 96/9	1.03	0.55	1.88	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 89/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 96/10	1.79	0.55	3.26	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 86/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 96/11	0.31	0.55	0.56	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 86/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 96/12	0.59	0.55	1.08	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 86/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 96/13	0.79	0.55	1.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 97/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 96/14	4.23	0.55	7.69	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 99/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 96/15	0.99	0.55	1.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 99/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 96/16	4.10	0.55	7.46	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 99/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 96/17	0.24	0.55	0.44	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 99/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 96/18	0.06	0.55	0.10	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 99/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 96/19	10.62	0.55	19.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 98/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 96/20	0.87	0.55	1.58	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 98/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 96/21	9.70	0.55	17.63	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 87/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 96/22	0.97	0.55	1.76	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 84/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 96/23	0.24	0.55	0.44	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 84/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 96/24	3.21	0.55	5.84	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 84/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 96/25	1.20	0.55	2.18	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 84/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 96/26	1.31	0.55	2.39	Refend	65°	90°	Normale	Refend 95/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 96/27	2.14	0.55	3.89	Refend	65°	90°	Normale	Refend 89/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 96/28	1.80	0.55	3.28	Refend	155°	90°	Normale	Refend 89/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 58/1	19.00	4.36	4.36	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 31/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 58/2	0.89	0.94	0.94	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 33/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 58/3	0.51	0.71	0.71	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 34/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 58/4	3.39	1.84	1.84	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 35/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 58/5	6.95	2.64	2.64	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 36/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 58/6	31.66	5.63	5.63	PB sur LnC Définie de Circulation 14 vers Parking	0°	180°	Normale	Plafond Int. 41/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 58/7	3.27	1.81	1.81	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 42/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 58/8	0.59	1.27	1.88	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 51/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											




Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m




Cloison 58/9	1.00	1.29	3.26	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 48/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											

Cloison 58/10	0.34	0.60	0.56	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 48/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 58/11	0.65	0.60	1.08	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 48/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 58/12	0.87	0.60	1.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 59/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 58/13	2.93	1.11	7.69	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 61/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											


Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m









Cloison 58/14	1.08	0.60	1.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 61/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 58/15	3.64	0.86	7.46	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 61/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											








Cloison 58/16	0.26	0.60	0.44	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 61/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 58/17	0.06	0.60	0.10	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 61/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 58/18	9.36	0.87	19.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 60/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m

Cloison 58/19	0.41	1.40	1.58	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 60/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 58/20	8.66	0.85	17.63	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 49/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 58/21	1.06	0.60	1.76	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 46/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 58/22	0.26	0.60	0.44	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 46/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 58/23	3.50	0.60	5.84	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 46/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 58/24	1.31	0.60	2.18	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 46/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 58/25	1.43	0.60	2.39	Refend	65°	90°	Normale	Refend 57/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 58/26	2.33	0.60	3.89	Refend	65°	90°	Normale	Refend 51/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 58/27	1.97	0.60	3.28	Refend	155°	90°	Normale	Refend 51/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 77/20	5.41	1.65	3.28	Refend	155°	90°	Normale	Refend 70/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 77/19	6.41	1.65	3.89	Refend	65°	90°	Normale	Refend 70/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 77/18	3.94	1.65	2.39	Refend	65°	90°	Normale	Refend 76/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 77/17	3.59	1.65	2.18	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 65/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 77/16	9.63	1.65	5.84	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 65/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 77/15	0.72	1.65	0.44	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 65/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 77/14	2.91	1.65	1.76	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 65/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 77/13	24.61	1.40	17.63	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 68/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 77/12	1.35	0.85	1.58	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 79/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 77/11	26.66	1.38	19.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 79/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 77/10	0.17	1.65	0.10	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 80/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 77/9	0.72	1.65	0.44	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 80/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 77/8	10.35	1.39	7.46	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 80/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 77/7	2.98	1.65	1.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 80/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 77/6	8.77	1.14	7.69	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 80/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 77/5	2.38	1.65	1.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 78/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 77/4	1.78	1.65	1.08	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 67/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 77/3	0.92	1.65	0.56	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 67/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 77/2	3.14	0.96	3.26	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 67/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 77/1	1.84	0.98	1.88	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 70/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	3.20	2.00	1.60	Porte bois intérieure	-25°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	3.20	2.00	1.60	Porte bois intérieure	65°	90°		

Circulation - Circulation 10

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 145/1	150.65	12.27	12.27	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 163/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 145/2	0.70	0.84	0.84	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 166/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 145/3	21.47	4.63	4.63	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 169/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 145/4	33.59	5.80	5.80	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 170/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 145/5	1.49	1.22	1.22	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 173/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 145/6	5.04	2.24	2.24	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 174/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 145/7	1.29	1.14	1.14	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 175/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 145/8	0.27	0.52	0.52	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 181/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/9	3.68	0.55	6.69	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 144/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/10	14.09	0.55	25.62	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 144/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/11	0.17	0.55	0.32	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 144/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/12	1.02	0.55	1.86	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 144/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 145/13	0.97	0.55	1.77	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 151/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 145/14	0.26	0.55	0.47	Refend	65°	90°	Normale	Refend 151/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 145/15	0.41	0.55	0.74	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 151/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/16	2.26	0.55	4.11	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 155/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/17	0.64	0.55	1.16	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 155/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Cloison 145/18	0.60	0.55	1.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 155/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/19	0.58	0.55	1.05	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 158/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/20	1.00	0.55	1.82	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 158/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/21	1.35	0.55	2.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 158/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/22	0.86	0.55	1.56	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 158/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 145/23	0.80	0.55	1.46	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 158/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 145/24	0.01	0.70	0.01	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											
Façade 145/25	2.42	0.70	3.46	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											





Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.46 m											
Cloison 145/26	0.85	0.55	1.55	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 162/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/27	1.04	0.55	1.88	Cloison légère	-161°	90°	Normale	Cloison 162/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/28	1.76	0.55	3.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 162/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/29	0.61	0.55	1.11	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 162/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/30	5.65	0.55	10.27	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 162/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/31	0.61	0.55	1.12	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 161/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/32	1.77	0.55	3.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 160/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/33	1.52	0.55	2.76	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 160/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/34	1.06	0.55	1.92	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 156/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/35	2.40	0.55	4.36	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 157/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/36	0.58	0.55	1.05	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 157/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/37	1.53	0.55	2.78	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 159/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 145/38	2.02	0.55	3.67	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 159/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/39	1.54	0.55	2.80	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 159/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/40	1.54	0.55	2.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 159/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/41	1.36	0.55	2.48	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 157/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/42	1.94	0.55	3.53	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 157/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/43	3.78	0.55	6.88	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 157/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/44	5.60	0.55	10.18	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 156/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/45	1.55	0.55	2.81	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 149/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/46	1.37	0.55	2.49	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 149/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/47	1.55	0.55	2.82	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 149/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 145/48	1.21	0.55	2.19	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 156/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/49	2.33	0.55	4.23	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 154/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/50	0.50	0.55	0.91	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 154/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 145/51	1.16	0.55	2.12	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 154/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/52	1.05	0.55	1.91	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 154/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/53	1.02	0.55	1.86	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 152/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/54	1.92	0.55	3.49	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 152/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 145/55	0.16	0.55	0.29	Refend	-112°	90°	Normale	Refend 152/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 145/56	0.52	0.55	0.95	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 150/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 145/57	0.43	0.55	0.79	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 150/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 145/58	1.01	0.55	1.83	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 150/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 145/59	0.49	0.55	0.90	Refend	155°	90°	Normale	Refend 150/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 145/60	0.35	0.55	0.64	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 150/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 145/61	1.19	0.55	2.17	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 150/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/62	1.74	0.55	3.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 146/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/63	2.18	0.55	3.96	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 146/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 145/64	3.56	0.55	6.47	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 146/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/65	3.56	0.55	6.46	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 147/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/66	2.33	0.55	4.23	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 148/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 145/67	2.42	0.55	4.39	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 148/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 145/68	1.10	0.55	2.01	Refend	65°	90°	Normale	Refend 143/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 145/69	0.07	0.55	0.12	Refend	155°	90°	Normale	Refend 143/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 103/1	39.39	6.28	6.28	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 84/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 103/2	3.96	1.99	1.99	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 85/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 103/3	110.04	10.49	10.49	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 87/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 103/4	34.58	5.88	5.88	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 88/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 103/5	0.17	0.41	0.41	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 89/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 103/6	1.10	1.05	1.05	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 90/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 103/7	1.13	1.06	1.06	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 91/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 103/8	1.40	1.18	1.18	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 93/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 103/9	5.82	2.41	2.41	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 94/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 103/10	0.27	0.52	0.52	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 95/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 103/11	16.52	4.06	4.06	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 96/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/12	3.05	0.93	6.69	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 102/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 103/13	14.41	0.69	25.62	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 102/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											




Cloison 103/14	0.19	0.60	0.32	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 102/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/15	1.12	0.60	1.86	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 102/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 103/16	0.22	1.71	1.77	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 109/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Refend 103/17	0.28	0.60	0.47	Refend	65°	90°	Normale	Refend 109/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 103/18	0.45	0.60	0.74	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 109/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/19	2.47	0.60	4.11	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 113/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/20	0.69	0.60	1.16	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 113/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/21	0.23	1.50	1.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 113/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m


Cloison 103/22	0.63	0.60	1.05	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 116/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 103/23	0.55	1.29	1.82	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 116/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											



Cloison 103/24	1.47	0.60	2.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 116/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 103/25	0.40	1.41	1.56	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 116/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											

Refend 103/26	0.88	0.60	1.46	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 116/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 103/27	0.01	0.60	0.01	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											




Façade 103/28	0.94	1.37	3.46	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.46 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.46 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m

Cloison 103/29	0.93	0.60	1.55	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 120/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 103/30	1.13	0.60	1.88	Cloison légère	-161°	90°	Normale	Cloison 120/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun








Cloison 103/31	1.39	0.99	3.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 120/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m







Cloison 103/32	0.66	0.60	1.11	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 120/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Cloison 103/33	4.54	0.97	10.27	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 120/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m



Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m

Cloison 103/34	0.13	1.73	1.12	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 119/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											




Cloison 103/35	1.93	0.60	3.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 118/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/36	1.12	1.06	2.76	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 118/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 103/37	1.15	0.60	1.92	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 114/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/38	2.62	0.60	4.36	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 115/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/39	0.09	1.80	1.05	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 115/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 103/40	1.67	0.60	2.78	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 117/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun








Cloison 103/41	2.20	0.60	3.67	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 117/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/42	1.14	1.05	2.80	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 117/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 103/43	1.68	0.60	2.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 117/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/44	1.49	0.60	2.48	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 115/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/45	2.12	0.60	3.53	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 115/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/46	4.13	0.60	6.88	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 115/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/47	5.27	0.79	10.18	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 114/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											



Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 103/48	1.69	0.60	2.81	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 107/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/49	1.49	0.60	2.49	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 107/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/50	1.69	0.60	2.82	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 107/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 103/51	1.32	0.60	2.19	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 114/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/52	2.00	0.90	4.23	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 112/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 103/53	0.55	0.60	0.91	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 112/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/54	0.73	1.19	2.12	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 112/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											




Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m




Cloison 103/55	1.14	0.60	1.91	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 112/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/56	1.12	0.60	1.86	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 110/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/57	2.09	0.60	3.49	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 110/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 103/58	0.18	0.60	0.29	Refend	-112°	90°	Normale	Refend 110/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 103/59	0.57	0.60	0.95	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 108/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 103/60	0.47	0.60	0.79	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 108/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 103/61	0.26	1.67	1.83	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 108/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m




Refend 103/62	0.54	0.60	0.90	Refend	155°	90°	Normale	Refend 108/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 103/63	0.38	0.60	0.64	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 108/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 103/64	1.30	0.60	2.17	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 108/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 103/65	1.35	1.00	3.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 104/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 103/66	0.69	1.59	3.96	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 104/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m

Cloison 103/67	3.04	0.90	6.47	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 104/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											

Cloison 103/68	3.34	0.79	6.46	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 105/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											

Cloison 103/69	2.00	0.90	4.23	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 106/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m

Cloison 103/70	2.64	0.60	4.39	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 106/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 103/71	1.20	0.60	2.01	Refend	65°	90°	Normale	Refend 101/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 103/72	0.07	0.60	0.12	Refend	155°	90°	Normale	Refend 101/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 124/61	0.20	1.65	0.12	Refend	155°	90°	Normale	Refend 122/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 124/60	3.31	1.65	2.01	Refend	65°	90°	Normale	Refend 122/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/59	7.25	1.65	4.39	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 127/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/58	5.72	1.35	4.23	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 127/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/57	9.41	1.46	6.46	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 126/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/56	8.72	1.35	6.47	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 125/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 124/55	2.61	0.66	3.96	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 125/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/54	3.95	1.25	3.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 125/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 124/53	3.58	1.65	2.17	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 129/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 124/52	1.05	1.65	0.64	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 129/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 124/51	1.48	1.65	0.90	Refend	155°	90°	Normale	Refend 129/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 124/50	1.06	0.58	1.83	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 129/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 124/49	1.30	1.65	0.79	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 129/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 124/48	1.57	1.65	0.95	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 129/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 124/47	0.49	1.65	0.29	Refend	-112°	90°	Normale	Refend 131/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/46	5.76	1.65	3.49	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 131/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/45	3.07	1.65	1.86	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 131/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/44	3.15	1.65	1.91	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 133/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/43	2.23	1.06	2.12	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 133/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 124/42	1.50	1.65	0.91	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 133/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/41	5.72	1.35	4.23	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 133/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 124/40	3.62	1.65	2.19	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 135/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/39	4.66	1.65	2.82	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 128/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/38	4.11	1.65	2.49	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 128/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/37	4.64	1.65	2.81	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 128/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/36	14.83	1.46	10.18	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 135/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/35	11.35	1.65	6.88	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 136/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/34	5.82	1.65	3.53	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 136/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/33	4.09	1.65	2.48	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 136/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/32	4.61	1.65	2.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 138/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/31	3.37	1.20	2.80	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 138/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/30	6.05	1.65	3.67	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 138/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 124/29	4.59	1.65	2.78	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 138/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/28	0.48	0.45	1.05	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 136/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/27	7.20	1.65	4.36	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 136/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/26	3.17	1.65	1.92	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 135/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/25	3.30	1.19	2.76	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 139/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/24	5.30	1.65	3.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 139/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/23	0.58	0.52	1.12	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 140/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/22	13.17	1.28	10.27	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 141/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/21	1.82	1.65	1.11	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 141/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/20	4.03	1.26	3.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 141/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/19	3.11	1.65	1.88	Cloison légère	-161°	90°	Normale	Cloison 141/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/18	2.55	1.65	1.55	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 141/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 124/17	3.54	1.03	3.44	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.44 m

Façade 124/16	0.02	1.80	0.01	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m

Refend 124/15	2.41	1.65	1.46	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 137/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/14	1.31	0.84	1.56	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 137/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/13	4.04	1.65	2.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 137/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/12	1.74	0.96	1.82	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 137/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/11	1.74	1.65	1.05	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 137/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/10	0.82	0.75	1.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 134/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 124/9	1.91	1.65	1.16	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 134/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/8	6.79	1.65	4.11	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 134/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 124/7	1.23	1.65	0.74	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 130/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 124/6	0.77	1.65	0.47	Refend	65°	90°	Normale	Refend 130/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 124/5	0.96	0.54	1.77	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 130/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/4	3.07	1.65	1.86	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 123/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/3	0.52	1.65	0.32	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 123/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/2	40.04	1.56	25.62	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 123/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 124/1	8.80	1.32	6.69	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 123/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	3.20	2.00	1.60	Porte bois intérieure	-25°	90°		

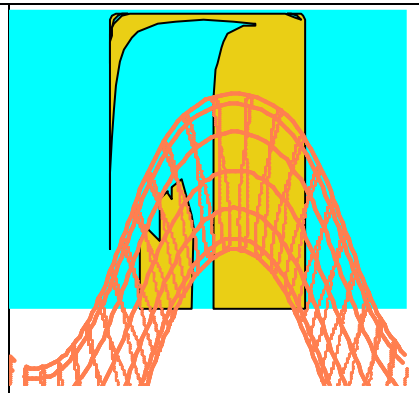
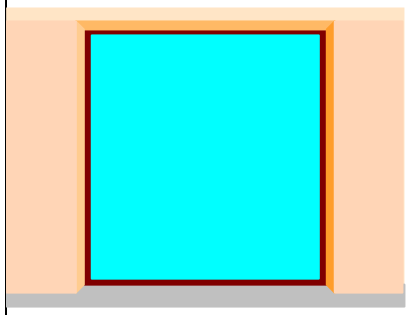
Ouverture(allège : 0 m)	3.20	2.00	1.60	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	-25°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.40	2.00	0.70	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	3.80	2.00	1.90	Alu 4/16/4 PRO	-25°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		
Ouverture(allège :	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		

0 m)								
Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		





Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	155°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		


Circulation - Circulation




PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 207/1	10.43	3.23	3.23	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 223/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 207/2	1.19	1.09	1.09	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 224/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 207/3	52.41	7.24	7.24	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 225/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 207/4	1.02	1.01	1.01	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 227/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 207/5	0.17	0.41	0.41	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 232/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 207/6	0.49	0.70	0.70	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 233/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/7	0.58	1.15	0.50	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 206/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Façade 207/8	4.26	1.30	3.28	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.28 m											
Cloison 207/9	4.33	1.15	3.77	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 210/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/10	3.61	1.15	3.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 210/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/11	0.34	1.15	0.30	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 210/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/12	0.51	1.15	0.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 210/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 207/13	0.13	1.15	0.11	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 216/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 207/14	4.56	1.15	3.97	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 216/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 207/15	2.17	1.15	1.89	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 216/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/16	4.73	1.15	4.11	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 218/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/17	1.47	1.15	1.28	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 218/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/18	1.16	1.15	1.01	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 219/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/19	1.42	1.15	1.23	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 219/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 207/20	2.08	1.15	1.81	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 219/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/21	2.90	1.15	2.52	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 219/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/22	1.37	1.15	1.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 219/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/23	8.06	1.15	7.01	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 201/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/24	3.09	1.15	2.68	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 205/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/25	3.69	1.15	3.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 205/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/26	3.64	1.15	3.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 205/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/27	3.71	1.15	3.23	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 205/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/28	4.87	1.15	4.23	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 205/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/29	0.89	1.15	0.77	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 205/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/30	1.78	1.15	1.55	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 206/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 207/31	1.10	1.15	0.96	Cloison légère	111°	90°	Normale	Cloison 206/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 169/1	40.46	6.36	6.36	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 144/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 169/2	21.47	4.63	4.63	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 145/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 169/3	2.72	1.65	1.65	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 151/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 169/4	0.05	0.22	0.22	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 153/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 169/5	0.30	0.55	0.55	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 155/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 169/6	0.57	0.75	0.75	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 158/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 169/7	0.10	0.20	0.50	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 168/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 169/8	0.34	1.57	3.28	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.28 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.28 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.6.00 m








Cloison 169/9	0.57	0.65	3.77	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 172/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											



Cloison 169/10	0.45	0.74	3.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 172/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 169/11	0.06	0.20	0.30	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 172/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 169/12	0.09	0.20	0.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 172/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 169/13	0.02	0.20	0.11	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 178/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Refend 169/14	0.29	1.40	3.97	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 178/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 169/15	0.38	0.20	1.89	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 178/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 169/16	0.82	0.20	4.11	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 180/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 169/17	0.26	0.20	1.28	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 180/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 169/18	0.06	1.51	1.01	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 181/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											




Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m




Cloison 169/19	0.25	0.20	1.23	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 181/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 169/20	0.18	1.14	1.81	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 181/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											


Cloison 169/21	0.50	0.20	2.52	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 181/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 169/22	0.06	1.64	1.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 181/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											




Cloison 169/23	1.08	0.63	7.01	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 163/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											


Cloison 169/24	0.36	0.84	2.68	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 167/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											






Cloison 169/25	0.46	0.73	3.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 167/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m




Cloison 169/26	0.45	0.74	3.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 167/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 169/27	0.47	0.73	3.23	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 167/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

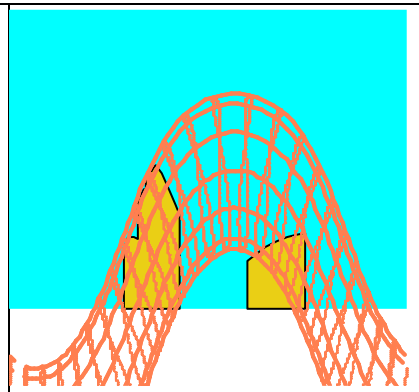
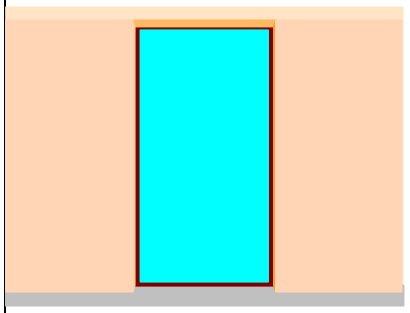
Cloison 169/28	0.67	0.60	4.23	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 167/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 169/29	0.15	0.20	0.77	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 167/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 169/30	0.13	1.31	1.55	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 168/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 169/31	0.19	0.20	0.96	Cloison légère	111°	90°	Normale	Cloison 168/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/25	3.50	3.65	0.96	Cloison légère	111°	90°	Normale	Cloison 187/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/24	3.94	2.54	1.55	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 187/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/23	2.81	3.65	0.77	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 186/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/22	13.74	3.25	4.23	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 186/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 188/21	10.08	3.12	3.23	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 186/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/20	9.84	3.11	3.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 186/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/19	9.99	3.12	3.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 186/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/18	8.09	3.01	2.68	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 186/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/17	22.55	3.22	7.01	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 182/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/16	2.63	2.21	1.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 200/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/15	9.19	3.65	2.52	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 200/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/14	4.90	2.71	1.81	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 200/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/13	4.50	3.65	1.23	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 200/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/12	2.36	2.33	1.01	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 200/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/11	4.68	3.65	1.28	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 199/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/10	15.02	3.65	4.11	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 199/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 188/9	6.90	3.65	1.89	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 197/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

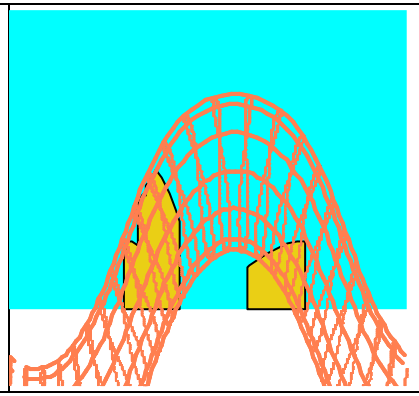
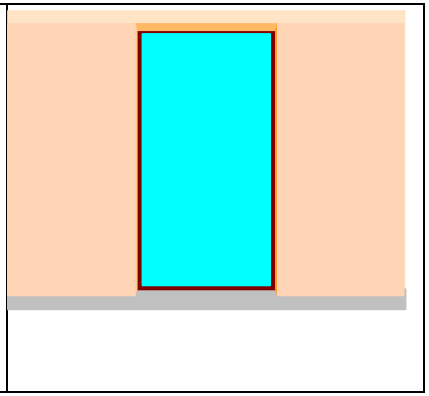
Refend 188/8	9.73	2.45	3.97	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 197/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 188/7	0.42	3.65	0.11	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 197/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/6	1.63	3.65	0.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 191/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/5	1.08	3.65	0.30	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 191/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/4	9.76	3.11	3.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 191/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 188/3	12.03	3.20	3.77	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 191/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 188/2	3.17	2.43	3.28	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.28 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.6.00 m											
Cloison 188/1	1.83	3.65	0.50	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 187/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien tation	Inclin aison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	4.80	3.00	1.60	Alu 4/16/4	-25°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	3.36	2.10	1.60	Porte bois intérieure	155°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège :	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

0 m)								







Ouverture(allège : 0 m)	4.80	3.00	1.60	Alu 4/16/4	-25°	90°		




Circulation - Circulation 2

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 208/1	16.03	4.00	4.00	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 220/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 208/2	5.15	2.27	2.27	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 221/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 208/3	22.82	4.78	4.78	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 225/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 208/4	0.34	0.58	0.58	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 229/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 208/5	1.25	1.12	1.12	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 231/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/6	1.10	1.15	0.95	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 204/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/7	3.57	1.15	3.10	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 201/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/8	4.03	1.15	3.50	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 201/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 208/9	4.88	1.15	4.24	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 217/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/10	1.08	1.15	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 217/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/11	2.36	1.15	2.06	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 217/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/12	2.02	1.15	1.76	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 217/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/13	2.10	1.15	1.83	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 214/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/14	4.64	1.15	4.04	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 214/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 208/15	0.31	1.15	0.27	Refend	155°	90°	Normale	Refend 213/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 208/16	3.59	1.15	3.12	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 213/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/17	2.14	1.15	1.86	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 212/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/18	2.87	1.15	2.50	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 211/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/19	1.47	1.15	1.28	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 211/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/20	1.32	1.15	1.15	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 212/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/21	2.26	1.15	1.96	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 212/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 208/22	2.18	1.15	1.90	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 215/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/23	2.55	1.15	2.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 209/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/24	3.64	1.15	3.17	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 204/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/25	3.24	1.15	2.81	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 204/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/26	7.87	1.15	6.85	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 204/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/27	2.36	1.15	2.05	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 204/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 208/28	0.12	1.15	0.10	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 204/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 170/1	33.59	5.80	5.80	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 145/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 170/2	10.57	3.25	3.25	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 146/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 170/3	0.04	0.20	0.20	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 147/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 170/4	0.03	0.17	0.17	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 150/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 170/5	0.83	0.91	0.91	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 152/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 170/6	0.42	0.65	0.65	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 154/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 170/7	0.19	0.20	0.95	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 166/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 170/8	0.34	1.06	3.10	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 163/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 170/9	0.70	0.20	3.50	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 163/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 170/10	0.53	0.92	4.24	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 179/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 170/11	0.19	0.20	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 179/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 170/12	0.23	1.03	2.06	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 179/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m




Cloison 170/13	0.35	0.20	1.76	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 179/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 170/14	0.37	0.20	1.83	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 176/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 170/15	0.81	0.20	4.04	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 176/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Refend 170/16	0.05	0.20	0.27	Refend	155°	90°	Normale	Refend 175/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 170/17	0.16	1.60	3.12	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 175/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											




Cloison 170/18	0.19	1.12	1.86	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 174/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											


Cloison 170/19	0.50	0.20	2.50	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 173/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 170/20	0.26	0.20	1.28	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 173/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 170/21	0.05	1.68	1.15	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 174/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											




Cloison 170/22	0.39	0.20	1.96	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 174/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 170/23	0.10	1.60	1.90	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 177/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											







Cloison 170/24	0.26	0.97	2.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 171/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 170/25	0.45	0.74	3.17	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 166/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 170/26	0.38	0.81	2.81	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 166/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 170/27	1.01	0.70	6.85	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 166/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 170/28	0.41	0.20	2.05	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 166/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 170/29	0.02	0.20	0.10	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 166/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/23	0.37	3.65	0.10	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 185/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/22	7.49	3.65	2.05	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 185/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/21	21.57	3.15	6.85	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 185/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/20	8.56	3.04	2.81	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 185/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 189/19	9.84	3.11	3.17	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 185/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/18	6.39	2.88	2.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 190/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/17	4.26	2.25	1.90	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 196/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/16	7.17	3.65	1.96	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 193/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/15	2.50	2.17	1.15	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 193/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/14	4.66	3.65	1.28	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 192/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/13	9.11	3.65	2.50	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 192/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/12	5.09	2.73	1.86	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 193/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 189/11	7.01	2.25	3.12	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 194/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 189/10	0.99	3.65	0.27	Refend	155°	90°	Normale	Refend 194/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/9	14.73	3.65	4.04	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 195/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/8	6.66	3.65	1.83	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 195/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/7	6.41	3.65	1.76	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 198/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 189/6	5.79	2.82	2.06	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 198/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/5	3.43	3.65	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 198/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/4	12.43	2.93	4.24	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 198/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/3	12.79	3.65	3.50	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 182/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/2	8.67	2.79	3.10	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 182/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 189/1	3.48	3.65	0.95	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 185/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-25°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	155°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Circulation - Circulation 3





PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 254/1	15.73	3.97	3.97	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 265/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 254/2	3.71	1.93	1.93	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 266/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 254/3	125.33	11.20	11.20	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 267/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 254/4	0.37	0.61	0.61	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 269/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun








Plafond Int. 254/5	0.26	0.51	0.51	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 272/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 254/6	0.12	0.35	0.35	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 273/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 254/7	1.56	1.25	1.25	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 274/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 254/8	0.69	0.83	0.83	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 275/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 254/9	1.38	1.18	1.18	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 276/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 254/10	0.21	0.46	0.46	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 277/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 254/11	0.23	0.48	0.48	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 278/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/12	1.77	0.55	3.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 253/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 254/13	2.18	0.70	3.12	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.12 m											
Cloison 254/14	3.97	0.55	7.22	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 259/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Refend 254/15	0.14	0.55	0.25	Refend	155°	90°	Normale	Refend 256/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 254/16	2.33	0.55	4.23	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 256/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 254/17	0.95	0.55	1.73	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 256/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 254/18	0.18	0.55	0.33	Refend	65°	90°	Normale	Refend 256/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 254/19	0.49	0.55	0.89	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 256/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/20	2.28	0.55	4.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 261/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/21	0.67	0.55	1.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 261/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/22	0.57	0.55	1.03	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 262/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/23	0.66	0.55	1.20	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 262/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/24	1.00	0.55	1.82	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 262/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/25	1.38	0.55	2.51	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 262/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/26	0.92	0.55	1.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 262/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/27	2.82	0.55	5.14	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 255/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 254/28	1.76	0.55	3.20	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 255/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/29	1.26	0.55	2.30	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 255/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/30	10.56	0.55	19.20	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 255/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/31	1.23	0.55	2.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 255/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/32	1.81	0.55	3.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 255/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/33	2.61	0.55	4.74	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 255/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/34	2.37	0.55	4.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 260/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/35	0.52	0.55	0.95	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 260/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/36	1.15	0.55	2.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 260/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/37	0.99	0.55	1.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 260/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/38	1.06	0.55	1.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 258/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/39	2.26	0.55	4.11	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 258/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 254/40	1.66	0.55	3.01	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 257/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 254/41	0.92	0.55	1.67	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 249/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/42	8.46	0.55	15.39	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 250/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/43	1.22	0.55	2.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 251/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/44	7.65	0.55	13.91	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 251/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/45	1.25	0.55	2.27	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 251/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/46	12.40	0.55	22.55	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 252/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 254/47	0.66	0.55	1.19	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 252/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 225/1	61.01	7.81	7.81	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 201/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 225/2	0.28	0.53	0.53	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 205/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 225/3	52.41	7.24	7.24	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 207/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 225/4	22.82	4.78	4.78	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 208/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 225/5	5.26	2.29	2.29	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 210/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 225/6	1.12	1.06	1.06	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 213/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 225/7	1.10	1.05	1.05	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 214/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 225/8	1.78	1.33	1.33	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 217/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 225/9	1.80	1.34	1.34	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 218/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 225/10	1.91	1.38	1.38	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 219/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 225/11	1.39	1.02	3.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 224/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Façade 225/12	1.87	0.60	3.12	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.12 m											




Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.12 m											
Cloison 225/13	3.25	0.97	7.22	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 230/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 225/14	0.15	0.60	0.25	Refend	155°	90°	Normale	Refend 227/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 225/15	2.54	0.60	4.23	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 227/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 225/16	0.20	1.81	1.73	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 227/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Refend 225/17	0.20	0.60	0.33	Refend	65°	90°	Normale	Refend 227/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 225/18	0.53	0.60	0.89	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 227/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 225/19	2.48	0.60	4.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 232/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 225/20	0.73	0.60	1.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 232/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 225/21	0.20	1.62	1.03	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 233/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 225/22	0.72	0.60	1.20	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 233/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 225/23	0.55	1.34	1.82	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 233/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 225/24	1.50	0.60	2.51	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 233/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 225/25	0.46	1.41	1.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 233/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m









Cloison 225/26	3.08	0.60	5.14	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 226/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun











Cloison 225/27	1.92	0.60	3.20	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 226/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 225/28	0.84	1.19	2.30	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 226/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 225/29	8.28	1.02	19.20	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 226/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m






Cloison 225/30	0.81	1.20	2.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 226/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m


Cloison 225/31	1.98	0.60	3.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 226/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 225/32	2.84	0.60	4.74	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 226/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Cloison 225/33	1.50	1.23	4.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 231/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun











Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 225/34	0.57	0.60	0.95	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 231/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 225/35	0.71	1.25	2.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 231/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 225/36	1.08	0.60	1.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 231/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 225/37	1.16	0.60	1.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 229/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 225/38	2.47	0.60	4.11	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 229/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 225/39	0.97	1.30	3.01	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 228/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 225/40	0.52	1.32	1.67	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 220/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 225/41	6.53	1.04	15.39	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 221/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											










Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m










Cloison 225/42	1.33	0.60	2.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 222/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 225/43	8.35	0.60	13.91	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 222/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 225/44	1.36	0.60	2.27	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 222/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 225/45	10.29	0.96	22.55	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 223/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m




Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 225/46	0.72	0.60	1.19	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 223/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 240/36	2.81	2.35	1.19	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 238/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 240/35	44.90	1.99	22.55	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 238/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/34	5.33	2.35	2.27	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 237/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/33	32.69	2.35	13.91	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 237/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/32	5.23	2.35	2.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 237/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/31	29.41	1.91	15.39	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 236/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/30	2.73	1.63	1.67	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 235/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 240/29	4.98	1.65	3.01	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 243/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/28	9.66	2.35	4.11	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 244/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/27	4.55	2.35	1.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 244/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/26	4.21	2.35	1.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 246/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/25	3.56	1.70	2.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 246/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/24	2.23	2.35	0.95	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 246/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/23	7.41	1.72	4.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 246/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 240/22	11.14	2.35	4.74	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 241/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/21	7.75	2.35	3.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 241/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/20	3.92	1.75	2.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 241/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/19	37.01	1.93	19.20	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 241/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/18	4.05	1.76	2.30	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 241/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/17	7.53	2.35	3.20	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 241/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/16	12.07	2.35	5.14	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 241/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/15	2.58	1.54	1.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 248/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/14	5.89	2.35	2.51	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 248/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/13	2.92	1.61	1.82	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 248/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/12	2.83	2.35	1.20	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 248/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/11	1.37	1.33	1.03	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 248/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/10	2.86	2.35	1.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 247/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 240/9	9.73	2.35	4.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 247/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 240/8	2.08	2.35	0.89	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 242/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 240/7	0.77	2.35	0.33	Refend	65°	90°	Normale	Refend 242/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 240/6	1.97	1.14	1.73	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 242/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 240/5	9.95	2.35	4.23	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 242/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 240/4	0.59	2.35	0.25	Refend	155°	90°	Normale	Refend 242/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 240/3	14.28	1.98	7.22	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 245/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 240/2	4.61	2.68	3.12	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.12 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.70 m											

Cloison 240/1	6.20	1.93	3.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 239/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-25°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

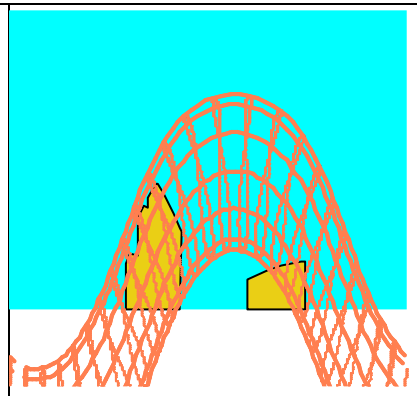
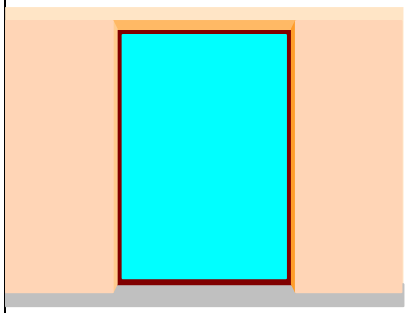
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.68	2.10	0.80	Porte bois intérieure	155°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture (allège : 0 m)	3.76	2.35	1.60	Alu 4/6/4	-25°	90°		

Circulation - Circulation 4

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 299/1	10.70	3.27	3.27	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 311/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 299/2	0.25	0.50	0.50	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 312/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 299/3	1.24	1.11	1.11	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 313/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 299/4	1.04	1.02	1.02	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 314/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 299/5	30.67	5.54	5.54	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 315/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 299/6	104.73	10.23	10.23	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 316/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 299/7	1.22	1.10	1.10	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 318/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 299/8	3.55	1.88	1.88	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 319/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 299/9	0.12	0.34	0.34	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 320/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 299/10	10.61	3.26	3.26	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 321/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 299/11	0.12	0.35	0.35	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 323/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 299/12	0.16	0.40	0.40	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 324/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 299/13	0.07	0.27	0.27	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 326/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/14	9.27	0.55	16.85	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 298/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 299/15	1.36	0.70	1.94	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.94 m											
Cloison 299/16	4.03	0.55	7.33	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 304/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 299/17	0.13	0.55	0.24	Refend	155°	90°	Normale	Refend 300/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 299/18	2.31	0.55	4.19	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 300/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 299/19	0.96	0.55	1.75	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 300/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun










Refend 299/20	0.18	0.55	0.33	Refend	65°	90°	Normale	Refend 300/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 299/21	0.47	0.55	0.86	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 300/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/22	1.73	0.55	3.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 309/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/23	0.54	0.55	0.98	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 309/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/24	0.69	0.55	1.26	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 309/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/25	0.58	0.55	1.06	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 310/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/26	0.67	0.55	1.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 310/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/27	1.00	0.55	1.81	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 310/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/28	1.36	0.55	2.48	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 310/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/29	0.92	0.55	1.68	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 310/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/30	1.66	0.55	3.02	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 308/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/31	5.26	0.55	9.57	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 308/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/32	1.76	0.55	3.20	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 307/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Cloison 299/33	1.73	0.55	3.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 306/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/34	1.78	0.55	3.23	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 306/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/35	0.23	0.55	0.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 306/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/36	2.39	0.55	4.34	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 306/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/37	1.38	0.55	2.50	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 301/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/38	1.20	0.55	2.17	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 301/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/39	1.38	0.55	2.51	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 301/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/40	1.24	0.55	2.26	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 306/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/41	0.90	0.55	1.64	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 305/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/42	1.47	0.55	2.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 305/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/43	0.51	0.55	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 305/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/44	1.13	0.55	2.05	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 305/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/45	0.99	0.55	1.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 305/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 299/46	1.01	0.55	1.83	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 303/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/47	2.22	0.55	4.03	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 303/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 299/48	0.06	0.55	0.11	Refend	155°	90°	Normale	Refend 302/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 299/49	1.71	0.55	3.11	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 302/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 299/50	1.20	0.55	2.18	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 302/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/51	1.75	0.55	3.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 295/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/52	1.08	0.55	1.97	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 295/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/53	1.03	0.55	1.87	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 295/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/54	1.08	0.55	1.96	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 295/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/55	13.37	0.55	24.32	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 295/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/56	1.14	0.55	2.07	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 296/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/57	5.28	0.55	9.60	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 296/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/58	3.51	0.55	6.38	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 297/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 299/59	0.25	0.55	0.46	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 297/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/60	1.75	0.55	3.18	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 297/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 299/61	0.91	0.55	1.66	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 297/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 267/1	16.56	4.07	4.07	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 249/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 267/2	0.97	0.99	0.99	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 250/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 267/3	10.65	3.26	3.26	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 251/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 267/4	0.78	0.88	0.88	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 252/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 267/5	125.33	11.20	11.20	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 254/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 267/6	9.19	3.03	3.03	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 255/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 267/7	0.56	0.75	0.75	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 258/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 267/8	0.34	0.58	0.58	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 260/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Plancher Int. 267/9	0.09	0.30	0.30	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 262/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 267/10	7.41	1.00	16.85	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 266/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Façade 267/11	1.16	0.60	1.94	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.94 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.94 m											




Cloison 267/12	3.32	0.97	7.33	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 272/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m






Refend 267/13	0.15	0.60	0.24	Refend	155°	90°	Normale	Refend 268/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun









Refend 267/14	2.52	0.60	4.19	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 268/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Refend 267/15	0.21	1.80	1.75	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 268/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m


Refend 267/16	0.20	0.60	0.33	Refend	65°	90°	Normale	Refend 268/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Refend 267/17	0.51	0.60	0.86	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 268/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 267/18	1.88	0.60	3.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 277/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 267/19	0.59	0.60	0.98	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 277/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 267/20	0.76	0.60	1.26	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 277/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 267/21	0.21	1.59	1.06	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 278/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 267/22	0.73	0.60	1.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 278/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 267/23	0.55	1.35	1.81	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 278/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											




Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 267/24	1.49	0.60	2.48	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 278/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 267/25	0.59	1.23	1.68	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 278/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 267/26	1.81	0.60	3.02	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 276/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 267/27	4.12	1.02	9.57	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 276/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m




Cloison 267/28	1.38	1.02	3.20	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 275/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 267/29	1.34	1.03	3.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 274/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											









Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m





Cloison 267/30	1.40	1.02	3.23	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 274/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											




Cloison 267/31	0.25	0.60	0.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 274/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 267/32	2.07	0.91	4.34	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 274/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 267/33	1.50	0.60	2.50	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 269/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 267/34	0.76	1.22	2.17	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 269/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 267/35	1.51	0.60	2.51	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 269/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 267/36	1.35	0.60	2.26	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 274/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 267/37	1.50	1.23	4.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 273/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											


Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 267/38	0.56	0.60	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 273/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 267/39	1.23	0.60	2.05	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 273/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 267/40	1.08	0.60	1.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 273/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 267/41	1.10	0.60	1.83	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 271/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 267/42	2.42	0.60	4.03	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 271/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 267/43	0.07	0.60	0.11	Refend	155°	90°	Normale	Refend 270/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 267/44	1.02	1.28	3.11	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 270/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 267/45	1.31	0.60	2.18	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 270/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun










Cloison 267/46	1.37	1.02	3.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 263/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											




Cloison 267/47	0.64	1.28	1.97	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 263/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 267/48	1.12	0.60	1.87	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 263/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 267/49	0.64	1.29	1.96	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 263/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											







Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m




Cloison 267/50	12.43	0.82	24.32	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 263/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont				ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m									
Pont				d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m									
Pont				d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m									
Pont				ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m									
Pont				d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m									
Pont				d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m									
Pont				ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m									
Pont				d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m									
Pont				d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m									

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 267/51	1.24	0.60	2.07	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 264/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 267/52	4.26	0.99	9.60	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 264/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 267/53	3.29	0.81	6.38	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 265/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 267/54	0.27	0.60	0.46	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 265/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 267/55	1.91	0.60	3.18	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 265/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 267/56	0.99	0.60	1.66	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 265/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/45	3.89	2.35	1.66	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 281/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/44	7.46	2.35	3.18	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 281/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/43	1.08	2.35	0.46	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 281/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/42	13.65	2.14	6.38	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 281/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/41	18.81	1.96	9.60	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 280/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/40	4.87	2.35	2.07	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 280/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 283/39	51.75	2.13	24.32	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 279/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/38	3.26	1.66	1.96	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 279/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/37	4.40	2.35	1.87	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 279/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/36	3.28	1.67	1.97	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 279/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/35	6.14	1.93	3.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 279/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 283/34	5.12	2.35	2.18	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 286/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 283/33	5.20	1.67	3.11	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 286/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 283/32	0.27	2.35	0.11	Refend	155°	90°	Normale	Refend 286/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/31	9.48	2.35	4.03	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 287/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/30	4.30	2.35	1.83	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 287/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/29	4.23	2.35	1.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 289/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/28	4.82	2.35	2.05	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 289/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/27	2.20	2.35	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 289/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 283/26	7.42	1.72	4.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 289/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/25	5.30	2.35	2.26	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 290/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/24	5.91	2.35	2.51	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 285/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/23	3.76	1.73	2.17	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 285/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/22	5.88	2.35	2.50	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 285/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/21	8.86	2.04	4.34	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 290/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/20	0.98	2.35	0.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 290/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/19	12.28	1.93	6.37	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 290/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/18	6.17	1.93	3.20	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 291/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/17	18.44	1.93	9.57	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 292/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/16	7.09	2.35	3.02	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 292/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/15	2.89	1.72	1.68	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 294/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/14	5.82	2.35	2.48	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 294/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 283/13	2.90	1.60	1.81	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 294/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/12	2.86	2.35	1.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 294/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/11	1.43	1.36	1.06	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 294/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/10	2.96	2.35	1.26	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 293/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/9	9.67	2.35	4.12	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 293/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 283/8	2.01	2.35	0.86	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 284/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 283/7	0.77	2.35	0.33	Refend	65°	90°	Normale	Refend 284/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 283/6	2.01	1.15	1.75	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 284/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 283/5	9.85	2.35	4.19	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 284/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 283/4	0.57	2.35	0.24	Refend	155°	90°	Normale	Refend 284/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 283/3	14.53	1.98	7.33	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 288/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 283/2	1.08	2.50	1.94	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.94 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.70 m

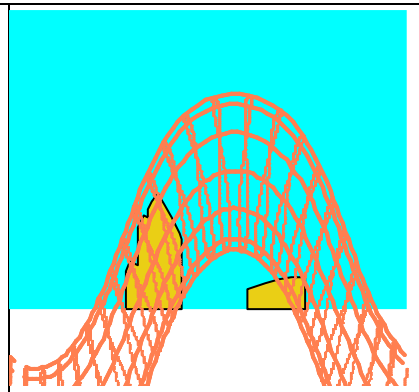
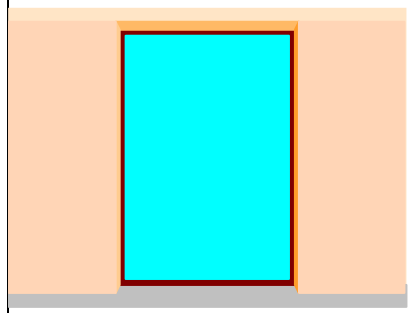
Cloison 283/1	32.85	1.95	16.85	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 282/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-25°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	3.76	2.35	1.60	Alu 4/6/4	-25°	90°		

Circulation - Circulation 5





PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 348/1	6.76	2.60	2.60	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 359/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 348/2	101.09	10.05	10.05	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 360/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 348/3	0.08	0.27	0.27	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 362/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Plafond Int. 348/4	0.03	0.18	0.18	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 364/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 348/5	0.10	0.31	0.31	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 365/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 348/6	0.40	0.63	0.63	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 366/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 348/7	0.13	0.36	0.36	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 367/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 348/8	0.15	0.38	0.38	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 368/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/9	1.72	0.55	3.13	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 344/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/10	8.79	0.55	15.97	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 345/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/11	1.73	0.55	3.15	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 346/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/12	1.17	0.55	2.13	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 346/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/13	3.50	0.55	6.37	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 346/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/14	0.02	0.55	0.03	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 346/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/15	5.14	0.55	9.35	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 347/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 348/16	0.26	0.55	0.48	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 347/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/17	4.72	0.55	8.58	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 347/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 348/18	0.95	0.55	1.72	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 349/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 348/19	0.24	0.55	0.43	Refend	65°	90°	Normale	Refend 349/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 348/20	0.49	0.55	0.89	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 349/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/21	2.30	0.55	4.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 357/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/22	0.67	0.55	1.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 357/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/23	0.57	0.55	1.03	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 358/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/24	0.65	0.55	1.19	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 358/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/25	1.01	0.55	1.83	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 358/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/26	1.35	0.55	2.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 358/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/27	0.92	0.55	1.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 358/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/28	1.64	0.55	2.98	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 356/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 348/29	5.26	0.55	9.56	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 356/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/30	1.76	0.55	3.20	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 353/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/31	3.52	0.55	6.40	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 353/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/32	1.17	0.55	2.13	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 353/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/33	2.39	0.55	4.35	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 353/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/34	1.15	0.55	2.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 352/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/35	0.43	0.55	0.79	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 351/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/36	2.64	0.55	4.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 351/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/37	1.98	0.55	3.59	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 351/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/38	0.52	0.55	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 351/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/39	1.14	0.55	2.06	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 351/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/40	0.98	0.55	1.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 351/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/41	1.03	0.55	1.86	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 355/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 348/42	2.21	0.55	4.01	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 355/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 348/43	0.04	0.55	0.08	Refend	155°	90°	Normale	Refend 354/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 348/44	1.73	0.55	3.14	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 354/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/45	1.69	0.55	3.07	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 343/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 348/46	0.97	0.55	1.76	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 343/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 316/1	0.12	0.35	0.35	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 296/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 316/2	0.06	0.24	0.24	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 297/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 316/3	104.73	10.23	10.23	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 299/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 316/4	0.19	0.43	0.43	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 301/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 316/5	0.24	0.49	0.49	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 303/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 316/6	0.31	0.55	0.55	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 305/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Plancher Int. 316/7	0.68	0.82	0.82	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 306/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 316/8	0.35	0.59	0.59	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 307/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 316/9	1.03	1.01	1.01	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 308/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 316/10	0.51	0.71	0.71	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 309/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 316/11	0.47	0.69	0.69	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 310/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 316/12	1.34	1.03	3.13	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 312/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 316/13	8.50	0.77	15.97	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 313/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m




Cloison 316/14	1.35	1.03	3.15	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 314/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 316/15	0.74	1.23	2.13	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 314/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											







Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m








Cloison 316/16	3.28	0.81	6.37	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 314/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											



Cloison 316/17	0.02	0.60	0.03	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 314/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 316/18	5.07	0.74	9.35	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 315/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 316/19	0.29	0.60	0.48	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 315/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Cloison 316/20	4.31	0.84	8.58	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 315/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 316/21	0.19	1.82	1.72	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 317/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 316/22	0.26	0.60	0.43	Refend	65°	90°	Normale	Refend 317/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 316/23	0.53	0.60	0.89	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 317/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 316/24	2.51	0.60	4.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 325/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 316/25	0.73	0.60	1.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 325/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 316/26	0.20	1.61	1.03	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 326/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 316/27	0.71	0.60	1.19	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 326/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 316/28	0.56	1.34	1.83	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 326/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 316/29	1.47	0.60	2.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 326/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 316/30	0.46	1.41	1.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 326/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											




Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 316/31	1.79	0.60	2.98	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 324/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 316/32	4.66	0.88	9.56	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 324/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 316/33	1.38	1.02	3.20	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 321/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m


Cloison 316/34	3.30	0.81	6.40	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 321/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 316/35	1.28	0.60	2.13	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 321/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 316/36	2.07	0.91	4.35	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 321/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m



Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 316/37	0.71	1.25	2.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 320/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 316/38	0.47	0.60	0.79	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 319/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 316/39	2.88	0.60	4.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 319/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 316/40	1.07	1.35	3.59	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 319/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 316/41	0.57	0.60	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 319/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 316/42	0.70	1.25	2.06	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 319/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m




Cloison 316/43	1.07	0.60	1.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 319/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 316/44	1.12	0.60	1.86	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 323/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 316/45	2.41	0.60	4.01	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 323/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 316/46	0.05	0.60	0.08	Refend	155°	90°	Normale	Refend 322/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 316/47	1.04	1.27	3.14	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 322/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 316/48	0.88	1.38	3.07	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 311/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 316/49	0.52	1.37	1.76	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 311/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 332/38	2.79	1.58	1.76	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 327/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/37	4.82	1.57	3.07	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 327/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 332/36	5.27	1.68	3.14	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 338/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 332/35	0.19	2.35	0.08	Refend	155°	90°	Normale	Refend 338/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/34	9.43	2.35	4.01	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 339/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/33	4.38	2.35	1.86	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 339/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/32	4.20	2.35	1.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 335/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/31	3.50	1.70	2.06	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 335/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/30	2.22	2.35	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 335/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/29	5.74	1.60	3.59	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 335/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/28	11.28	2.35	4.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 335/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/27	1.85	2.35	0.79	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 335/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/26	3.56	1.70	2.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 336/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 332/25	8.88	2.04	4.35	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 337/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/24	5.01	2.35	2.13	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 337/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/23	13.69	2.14	6.40	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 337/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/22	6.17	1.93	3.20	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 337/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/21	19.77	2.07	9.56	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 340/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/20	7.00	2.35	2.98	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 340/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/19	2.56	1.54	1.67	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 342/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/18	5.75	2.35	2.45	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 342/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/17	2.96	1.61	1.83	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 342/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/16	2.80	2.35	1.19	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 342/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/15	1.38	1.33	1.03	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 342/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/14	2.87	2.35	1.22	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 341/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/13	9.84	2.35	4.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 341/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 332/12	2.08	2.35	0.89	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 333/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 332/11	1.02	2.35	0.43	Refend	65°	90°	Normale	Refend 333/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 332/10	1.94	1.13	1.72	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 333/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/9	18.06	2.11	8.58	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 331/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/8	1.13	2.35	0.48	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 331/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/7	20.63	2.21	9.35	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 331/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/6	0.08	2.35	0.03	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 330/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/5	13.62	2.14	6.37	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 330/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/4	3.65	1.72	2.13	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 330/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/3	6.06	1.92	3.15	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 330/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/2	34.84	2.18	15.97	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 329/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 332/1	6.01	1.92	3.13	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 328/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

	(m²)							

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-25°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	3.36	2.10	1.60	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		






Circulation - Circulation 6








PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 380/1	89.88	9.48	9.48	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 395/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 380/2	27.64	5.26	5.26	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 397/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 380/3	4.32	2.08	2.08	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 398/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 380/4	0.43	0.65	0.65	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 400/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 380/5	0.52	0.72	0.72	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 401/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 380/6	0.57	0.75	0.75	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 402/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 380/7	0.29	0.54	0.54	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 403/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/8	10.52	0.55	19.12	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 379/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 380/9	1.18	0.55	2.14	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 379/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/10	10.61	0.55	19.29	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 379/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/11	0.24	0.55	0.43	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 379/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/12	4.63	0.55	8.42	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 379/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 380/13	0.93	0.55	1.70	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 381/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 380/14	0.20	0.55	0.36	Refend	65°	90°	Normale	Refend 381/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 380/15	0.50	0.55	0.91	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 381/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/16	2.27	0.55	4.12	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 387/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/17	0.67	0.55	1.23	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 387/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/18	0.61	0.55	1.10	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 388/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/19	0.67	0.55	1.23	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 388/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/20	0.98	0.55	1.78	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 388/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/21	1.39	0.55	2.52	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 388/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Cloison 380/22	0.95	0.55	1.72	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 388/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/23	1.66	0.55	3.01	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 386/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/24	12.91	0.55	23.48	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 386/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/25	1.17	0.55	2.13	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 382/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/26	1.19	0.55	2.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 382/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/27	1.40	0.55	2.54	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 382/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/28	1.24	0.55	2.25	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 386/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/29	2.39	0.55	4.34	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 385/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/30	0.53	0.55	0.97	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 385/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/31	1.13	0.55	2.05	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 385/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/32	1.00	0.55	1.82	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 385/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/33	0.99	0.55	1.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 384/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/34	2.20	0.55	4.00	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 384/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 380/35	0.10	0.55	0.19	Refend	155°	90°	Normale	Refend 383/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 380/36	1.74	0.55	3.17	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 383/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 380/37	1.01	0.55	1.84	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 383/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/38	1.82	0.55	3.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 379/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/39	0.88	0.55	1.60	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 379/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/40	0.10	0.55	0.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 379/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 380/41	1.10	0.55	2.00	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 379/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 360/1	5.83	2.42	2.42	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 343/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 360/2	0.31	0.56	0.56	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 344/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 360/3	1.57	1.25	1.25	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 345/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 360/4	0.54	0.74	0.74	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 346/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 360/5	1.09	1.04	1.04	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 347/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Plancher Int. 360/6	101.09	10.05	10.05	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 348/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 360/7	3.89	1.97	1.97	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 351/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 360/8	9.07	3.01	3.01	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 353/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 360/9	0.08	0.29	0.29	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 357/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 360/10	0.17	0.41	0.41	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 358/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 360/11	8.89	0.94	19.12	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 359/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											







Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m







Cloison 360/12	0.33	1.72	2.14	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 359/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											












Cloison 360/13	10.50	0.74	19.29	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 359/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											








Cloison 360/14	0.26	0.60	0.43	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 359/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 360/15	4.21	0.85	8.42	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 359/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Refend 360/16	0.18	1.84	1.70	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 361/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 360/17	0.22	0.60	0.36	Refend	65°	90°	Normale	Refend 361/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 360/18	0.55	0.60	0.91	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 361/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 360/19	2.47	0.60	4.12	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 367/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 360/20	0.74	0.60	1.23	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 367/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 360/21	0.18	1.69	1.10	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 368/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											



Cloison 360/22	0.74	0.60	1.23	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 368/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 360/23	1.07	0.60	1.78	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 368/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 360/24	1.51	0.60	2.52	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 368/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 360/25	0.55	1.30	1.72	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 368/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 360/26	1.81	0.60	3.01	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 366/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 360/27	10.31	1.00	23.48	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 366/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											








Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m




Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 360/28	1.28	0.60	2.13	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 362/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 360/29	0.75	1.23	2.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 362/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m




Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 360/30	1.53	0.60	2.54	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 362/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 360/31	1.35	0.60	2.25	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 366/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 360/32	1.52	1.22	4.34	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 365/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 360/33	0.58	0.60	0.97	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 365/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 360/34	0.69	1.26	2.05	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 365/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 360/35	1.09	0.60	1.82	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 365/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 360/36	1.08	0.60	1.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 364/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 360/37	2.40	0.60	4.00	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 364/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 360/38	0.11	0.60	0.19	Refend	155°	90°	Normale	Refend 363/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 360/39	1.06	1.26	3.17	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 363/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m


Refend 360/40	1.10	0.60	1.84	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 363/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 360/41	1.44	1.01	3.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 359/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 360/42	0.42	1.45	1.60	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 359/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 360/43	0.11	0.60	0.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 359/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 360/44	0.66	1.27	2.00	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 359/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 370/34	3.36	1.68	2.00	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 369/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/33	0.44	2.35	0.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 369/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/32	2.40	1.50	1.60	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 369/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/31	6.42	1.94	3.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 369/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 370/30	4.32	2.35	1.84	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 373/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 370/29	5.35	1.69	3.17	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 373/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 370/28	0.44	2.35	0.19	Refend	155°	90°	Normale	Refend 373/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/27	9.40	2.35	4.00	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 374/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/26	4.22	2.35	1.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 374/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/25	4.27	2.35	1.82	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 375/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/24	3.47	1.69	2.05	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 375/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/23	2.27	2.35	0.97	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 375/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 370/22	7.50	1.73	4.34	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 375/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/21	5.29	2.35	2.25	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 376/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/20	5.97	2.35	2.54	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 372/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/19	3.72	1.72	2.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 372/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/18	5.01	2.35	2.13	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 372/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/17	45.72	1.95	23.48	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 376/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/16	7.08	2.35	3.01	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 376/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/15	2.85	1.65	1.72	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 378/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/14	5.93	2.35	2.52	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 378/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/13	4.17	2.35	1.78	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 378/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/12	2.88	2.35	1.23	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 378/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/11	1.39	1.26	1.10	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 378/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/10	2.88	2.35	1.23	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 377/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 370/9	9.68	2.35	4.12	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 377/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 370/8	2.15	2.35	0.91	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 371/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 370/7	0.85	2.35	0.36	Refend	65°	90°	Normale	Refend 371/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 370/6	1.89	1.11	1.70	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 371/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/5	17.68	2.10	8.42	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 369/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/4	1.01	2.35	0.43	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 369/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/3	42.64	2.21	19.29	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 369/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/2	2.63	1.23	2.14	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 369/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 370/1	38.49	2.01	19.12	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 369/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	3.36	2.10	1.60	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	3.36	2.10	1.60	Porte bois intérieure	-25°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-25°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.68	2.10	0.80	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.68	2.10	0.80	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		







Circulation - Circulation 7




PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 425/1	1.17	1.08	1.08	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 434/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 425/2	30.90	5.56	5.56	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 435/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 425/3	84.87	9.21	9.21	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 437/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 425/4	0.06	0.25	0.25	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 439/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 425/5	2.27	1.51	1.51	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 441/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 425/6	0.15	0.38	0.38	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 444/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 425/7	0.11	0.33	0.33	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 446/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 425/8	0.16	0.39	0.39	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 447/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/9	2.36	0.55	4.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 419/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Cloison 425/10	2.11	0.55	3.83	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 420/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/11	13.87	0.55	25.23	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 421/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/12	1.07	0.55	1.95	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 422/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/13	3.38	0.55	6.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 422/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/14	0.15	0.55	0.28	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 422/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/15	1.87	0.55	3.41	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 422/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/16	1.80	0.55	3.27	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 423/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/17	1.06	0.55	1.93	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 424/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 425/18	0.95	0.55	1.73	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 426/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 425/19	0.21	0.55	0.37	Refend	65°	90°	Normale	Refend 426/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 425/20	0.49	0.55	0.89	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 426/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/21	2.23	0.55	4.06	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 433/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/22	0.66	0.55	1.20	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 433/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun












Cloison 425/23	0.60	0.55	1.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 432/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/24	0.67	0.55	1.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 432/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/25	1.01	0.55	1.84	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 432/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/26	1.39	0.55	2.53	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 432/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/27	0.94	0.55	1.71	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 432/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/28	1.65	0.55	2.99	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 427/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/29	3.47	0.55	6.31	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 427/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/30	1.75	0.55	3.18	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 427/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/31	1.17	0.55	2.13	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 427/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/32	8.94	0.55	16.26	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 427/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/33	2.62	0.55	4.76	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 427/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/34	0.96	0.55	1.75	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 431/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/35	1.38	0.55	2.51	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 431/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun








Cloison 425/36	0.51	0.55	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 431/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/37	1.13	0.55	2.05	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 431/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/38	0.98	0.55	1.78	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 431/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/39	1.02	0.55	1.85	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 430/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/40	2.22	0.55	4.04	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 430/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 425/41	1.69	0.55	3.08	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 429/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 425/42	0.34	0.55	0.61	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 429/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/43	0.82	0.55	1.49	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 428/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/44	0.16	0.55	0.29	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 428/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/45	1.70	0.55	3.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 428/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/46	0.19	0.55	0.35	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 428/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 425/47	1.01	0.55	1.83	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 419/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 395/1	29.73	5.45	5.45	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 379/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 395/2	89.88	9.48	9.48	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 380/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 395/3	0.09	0.30	0.30	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 384/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 395/4	0.31	0.56	0.56	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 385/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 395/5	0.09	0.30	0.30	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 386/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 395/6	1.50	1.23	4.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 389/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 395/7	1.76	0.95	3.83	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 390/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											



Cloison 395/8	10.82	1.03	25.23	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 391/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											








Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m




Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 395/9	1.17	0.60	1.95	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 392/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 395/10	3.14	0.82	6.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 392/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont	 ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont	 d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m








Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 395/11	0.17	0.60	0.28	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 392/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 395/12	2.04	0.60	3.41	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 392/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 395/13	1.12	1.24	3.27	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 393/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 395/14	0.62	1.30	1.93	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 394/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 395/15	0.20	1.81	1.73	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 396/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m




Refend 395/16	0.22	0.60	0.37	Refend	65°	90°	Normale	Refend 396/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 395/17	0.53	0.60	0.89	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 396/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 395/18	2.44	0.60	4.06	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 403/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 395/19	0.72	0.60	1.20	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 403/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 395/20	0.24	1.56	1.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 402/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m




Cloison 395/21	0.73	0.60	1.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 402/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun










Cloison 395/22	0.56	1.33	1.84	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 402/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 395/23	1.52	0.60	2.53	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 402/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 395/24	0.48	1.39	1.71	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 402/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 395/25	1.80	0.60	2.99	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 397/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 395/26	3.25	0.81	6.31	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 397/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 395/27	1.37	1.03	3.18	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 397/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											




Cloison 395/28	1.28	0.60	2.13	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 397/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 395/29	7.60	0.93	16.26	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 397/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m




Cloison 395/30	2.85	0.60	4.76	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 397/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 395/31	2.01	0.92	4.26	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 401/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 395/32	0.56	0.60	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 401/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 395/33	0.69	1.26	2.05	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 401/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 395/34	1.07	0.60	1.78	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 401/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 395/35	1.11	0.60	1.85	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 400/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 395/36	2.42	0.60	4.04	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 400/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Refend 395/37	1.01	1.28	3.08	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 399/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Refend 395/38	0.37	0.60	0.61	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 399/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 395/39	0.89	0.60	1.49	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 398/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 395/40	0.17	0.60	0.29	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 398/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 395/41	1.31	1.04	3.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 398/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 395/42	0.21	0.60	0.35	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 398/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 395/43	0.56	1.34	1.83	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 389/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 410/39	2.96	1.61	1.83	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 404/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/38	0.83	2.35	0.35	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 413/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/37	5.90	1.91	3.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 413/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/36	0.68	2.35	0.29	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 413/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/35	3.51	2.35	1.49	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 413/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 410/34	1.43	2.35	0.61	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 414/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 410/33	5.14	1.67	3.08	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 414/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/32	9.49	2.35	4.04	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 415/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/31	4.36	2.35	1.85	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 415/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 410/30	4.18	2.35	1.78	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 416/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/29	3.46	1.69	2.05	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 416/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/28	2.20	2.35	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 416/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/27	5.64	2.25	2.51	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 416/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/26	3.01	1.73	1.75	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 416/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/25	11.18	2.35	4.76	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 412/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/24	32.81	2.02	16.26	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 412/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/23	5.01	2.35	2.13	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 412/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/22	6.11	1.92	3.18	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 412/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/21	13.49	2.14	6.31	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 412/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/20	7.04	2.35	2.99	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 412/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/19	2.66	1.56	1.71	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 417/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/18	5.93	2.35	2.53	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 417/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 410/17	2.97	1.62	1.84	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 417/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/16	2.87	2.35	1.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 417/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/15	1.52	1.39	1.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 417/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/14	2.82	2.35	1.20	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 418/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/13	9.54	2.35	4.06	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 418/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 410/12	2.09	2.35	0.89	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 411/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 410/11	0.88	2.35	0.37	Refend	65°	90°	Normale	Refend 411/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 410/10	1.96	1.14	1.73	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 411/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/9	3.18	1.65	1.93	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 409/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/8	5.58	1.71	3.27	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 408/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/7	8.00	2.35	3.41	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 407/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/6	0.66	2.35	0.28	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 407/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/5	13.07	2.13	6.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 407/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 410/4	4.58	2.35	1.95	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 407/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/3	48.48	1.92	25.23	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 406/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/2	7.65	2.00	3.83	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 405/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 410/1	7.39	1.72	4.30	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 404/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège :	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

0 m)								
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-25°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		

Circulation - Circulation 8

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 465/1	11.04	3.32	3.32	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 476/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 465/2	0.14	0.37	0.37	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 479/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 465/3	52.48	7.24	7.24	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 480/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 465/4	2.25	1.50	1.50	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 481/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 465/5	0.95	0.98	0.98	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 482/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 465/6	2.69	1.64	1.64	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 483/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 465/7	41.33	6.43	6.43	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 484/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 465/8	5.32	2.31	2.31	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 485/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 465/9	2.50	1.58	1.58	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 486/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 465/10	4.08	2.02	2.02	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 487/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/11	7.13	0.55	12.96	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 462/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/12	3.73	0.55	6.78	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 463/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/13	1.16	0.55	2.10	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 463/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/14	11.92	0.55	21.67	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 463/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/15	0.25	0.55	0.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 463/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/16	3.71	0.55	6.74	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 463/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/17	0.90	0.55	1.63	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 463/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/18	3.51	0.55	6.39	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 464/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/19	0.90	0.55	1.63	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 464/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 465/20	0.12	0.55	0.22	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 468/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 465/21	2.41	0.55	4.38	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 467/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 465/22	1.01	0.55	1.84	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 467/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 465/23	0.29	0.55	0.53	Refend	65°	90°	Normale	Refend 467/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 465/24	0.44	0.55	0.81	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 467/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/25	2.29	0.55	4.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 475/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/26	0.66	0.55	1.20	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 475/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/27	0.01	0.55	0.02	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 474/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/28	0.56	0.55	1.02	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 474/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/29	0.67	0.55	1.21	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 474/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/30	0.99	0.55	1.80	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 474/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/31	1.31	0.55	2.38	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 474/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/32	0.07	0.55	0.12	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 474/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 465/33	0.95	0.55	1.72	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 474/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/34	0.06	0.55	0.11	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 473/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/35	1.61	0.55	2.92	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 473/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/36	12.88	0.55	23.42	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 473/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/37	1.15	0.55	2.09	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 466/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/38	1.22	0.55	2.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 466/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/39	1.39	0.55	2.52	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 466/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/40	1.24	0.55	2.25	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 473/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/41	0.59	0.55	1.07	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 472/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/42	1.78	0.55	3.24	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 472/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/43	0.52	0.55	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 472/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/44	1.11	0.55	2.02	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 472/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/45	0.97	0.55	1.77	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 472/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun








Cloison 465/46	1.01	0.55	1.84	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 471/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/47	2.20	0.55	3.99	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 471/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 465/48	0.11	0.55	0.19	Refend	155°	90°	Normale	Refend 470/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 465/49	1.72	0.55	3.13	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 470/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/50	3.49	0.55	6.35	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 469/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/51	0.03	0.55	0.06	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 462/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 465/52	0.93	0.55	1.69	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 462/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 437/1	3.18	1.78	1.78	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 419/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 437/2	9.71	3.12	3.12	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 424/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 437/3	84.87	9.21	9.21	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 425/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 437/4	24.62	4.96	4.96	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 427/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 437/5	0.48	0.69	0.69	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 430/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Plancher Int. 437/6	0.44	0.67	0.67	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 431/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 437/7	0.43	0.65	0.65	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 432/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 437/8	0.31	0.56	0.56	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 433/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 437/9	5.62	1.02	12.96	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 434/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m




Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 437/10	4.07	0.60	6.78	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 435/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 437/11	0.30	1.74	2.10	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 435/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m



Cloison 437/12	12.04	0.71	21.67	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 435/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m







Cloison 437/13	0.27	0.60	0.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 435/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun











Cloison 437/14	4.05	0.60	6.74	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 435/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Cloison 437/15	0.14	1.89	1.63	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 435/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 437/16	3.29	0.81	6.39	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 436/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											




Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 437/17	0.98	0.60	1.63	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 436/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 437/18	0.13	0.60	0.22	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 440/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 437/19	2.63	0.60	4.38	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 439/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 437/20	0.26	1.74	1.84	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 439/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 437/21	0.32	0.60	0.53	Refend	65°	90°	Normale	Refend 439/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 437/22	0.49	0.60	0.81	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 439/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 437/23	2.50	0.60	4.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 447/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 437/24	0.72	0.60	1.20	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 447/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 437/25	0.20	1.61	1.04	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 446/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 437/26	0.73	0.60	1.21	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 446/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 437/27	1.08	0.60	1.80	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 446/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 437/28	1.50	0.60	2.50	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 446/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 437/29	0.49	1.38	1.72	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 446/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 437/30	1.82	0.60	3.04	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 445/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Cloison 437/31	11.35	0.89	23.42	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 445/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m



Cloison 437/32	0.71	1.25	2.09	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 438/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun







Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m





Cloison 437/33	1.33	0.60	2.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 438/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 437/34	1.51	0.60	2.52	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 438/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 437/35	1.35	0.60	2.25	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 445/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 437/36	1.51	1.23	4.31	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 444/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 437/37	0.56	0.60	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 444/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 437/38	0.67	1.27	2.02	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 444/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 437/39	1.06	0.60	1.77	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 444/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 437/40	1.10	0.60	1.84	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 443/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 437/41	2.40	0.60	3.99	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 443/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 437/42	0.12	0.60	0.19	Refend	155°	90°	Normale	Refend 442/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 437/43	1.04	1.27	3.13	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 442/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 437/44	2.97	0.93	6.35	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 441/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 437/45	0.03	0.60	0.06	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 434/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 437/46	0.47	1.40	1.69	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 434/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 451/38	2.61	1.55	1.69	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 448/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/37	0.14	2.35	0.06	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 448/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/36	12.83	2.02	6.35	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 455/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 451/35	5.26	1.68	3.13	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 456/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 451/34	0.46	2.35	0.19	Refend	155°	90°	Normale	Refend 456/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/33	9.38	2.35	3.99	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 457/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 451/32	4.32	2.35	1.84	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 457/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/31	4.16	2.35	1.77	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 458/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/30	3.40	1.68	2.02	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 458/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/29	2.21	2.35	0.94	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 458/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/28	7.43	1.72	4.31	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 458/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/27	5.28	2.35	2.25	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 459/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/26	5.92	2.35	2.52	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 452/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/25	5.20	2.35	2.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 452/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/24	3.57	1.70	2.09	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 452/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/23	48.30	2.06	23.42	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 459/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/22	7.13	2.35	3.04	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 459/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/21	2.70	1.57	1.72	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 460/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/20	5.87	2.35	2.50	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 460/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 451/19	4.23	2.35	1.80	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 460/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/18	2.85	2.35	1.21	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 460/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/17	1.39	1.34	1.04	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 460/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/16	2.82	2.35	1.20	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 461/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/15	9.78	2.35	4.16	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 461/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 451/14	1.90	2.35	0.81	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 453/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 451/13	1.24	2.35	0.53	Refend	65°	90°	Normale	Refend 453/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 451/12	2.22	1.21	1.84	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 453/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 451/11	10.30	2.35	4.38	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 453/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/10	0.53	2.35	0.22	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 454/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/9	3.83	2.35	1.63	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 450/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/8	13.67	2.14	6.39	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 450/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/7	1.73	1.06	1.63	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 449/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 451/6	15.85	2.35	6.74	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 449/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/5	1.06	2.35	0.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 449/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/4	48.52	2.24	21.67	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 449/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/3	2.54	1.21	2.10	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 449/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/2	15.92	2.35	6.78	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 449/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 451/1	25.07	1.93	12.96	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 448/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	3.36	2.10	1.60	Porte bois intérieure	-25°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	3.36	2.10	1.60	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	155°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-25°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	155°	90°		







Circulation - Circulation 9





PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 504/1	101.17	10.06	10.06	PH sur combles	0°	0°	Normale	Plancher Int. 512/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 504/2	14.17	3.76	3.76	PH sur combles	0°	0°	Normale	Plancher Int. 513/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 504/3	3.81	1.95	1.95	PH sur combles	0°	0°	Normale	Plancher Int. 514/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/4	2.16	0.35	6.18	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 501/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/5	3.27	0.35	9.35	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 502/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/6	0.14	0.35	0.39	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 502/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/7	11.31	0.35	32.32	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 502/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 504/8	0.50	0.35	1.43	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 503/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 504/9	1.55	0.35	4.44	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 505/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 504/10	0.68	0.35	1.93	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 505/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 504/11	0.17	0.35	0.49	Refend	65°	90°	Normale	Refend 505/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 504/12	0.17	0.35	0.50	Refend	65°	90°	Normale	Refend 505/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 504/13	0.27	0.35	0.77	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 505/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/14	1.61	0.35	4.60	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 510/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/15	0.43	0.35	1.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 510/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/16	0.39	0.35	1.11	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 511/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/17	0.43	0.35	1.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 511/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/18	0.65	0.35	1.85	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 511/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/19	0.57	0.35	1.64	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 511/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/20	0.59	0.35	1.68	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 511/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 504/21	1.44	0.35	4.13	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 508/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/22	8.97	0.35	25.64	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 508/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/23	1.31	0.35	3.75	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 508/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/24	1.50	0.35	4.29	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 509/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/25	0.30	0.35	0.85	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 509/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/26	0.45	0.35	1.27	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 509/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/27	0.31	0.35	0.89	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 509/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/28	0.25	0.35	0.71	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 507/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/29	0.70	0.35	2.00	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 507/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/30	1.40	0.35	4.00	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 507/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 504/31	1.06	0.35	3.02	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 506/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 504/32	0.71	0.35	2.03	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 500/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 480/1	5.65	2.38	2.38	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 462/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 480/2	58.05	7.62	7.62	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 463/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 480/3	3.14	1.77	1.77	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 464/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 480/4	52.48	7.24	7.24	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 465/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 480/5	0.06	0.24	0.24	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 466/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 480/6	0.49	0.70	0.70	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 467/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 480/7	0.37	0.61	0.61	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 471/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 480/8	1.96	1.40	1.40	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 472/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 480/9	0.02	0.13	0.13	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 473/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 480/10	0.05	0.23	0.23	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 475/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 480/11	1.75	0.89	6.18	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 477/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun








Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m









Cloison 480/12	3.02	0.73	9.35	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 478/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											



Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m





Cloison 480/13	0.16	0.40	0.39	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 478/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 480/14	11.13	0.64	32.32	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 478/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m




Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 480/15	0.05	1.94	1.43	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 479/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											











Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 480/16	1.78	0.40	4.44	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 481/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 480/17	0.21	1.63	1.93	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 481/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Refend 480/18	0.20	0.40	0.49	Refend	65°	90°	Normale	Refend 481/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 480/19	0.20	0.40	0.50	Refend	65°	90°	Normale	Refend 481/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 480/20	0.31	0.40	0.77	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 481/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 480/21	1.84	0.40	4.60	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 486/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 480/22	0.50	0.40	1.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 486/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 480/23	0.16	1.48	1.11	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 487/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun








Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m







Cloison 480/24	0.49	0.40	1.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 487/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 480/25	0.38	1.23	1.85	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 487/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 480/26	0.65	0.40	1.64	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 487/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 480/27	0.67	0.40	1.68	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 487/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 480/28	1.65	0.40	4.13	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 484/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 480/29	8.81	0.64	25.64	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 484/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 480/30	1.50	0.40	3.75	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 484/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 480/31	1.36	0.76	4.29	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 485/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 480/32	0.06	1.80	0.85	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 485/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 480/33	0.51	0.40	1.27	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 485/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 480/34	0.36	0.40	0.89	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 485/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 480/35	0.29	0.40	0.71	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 483/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 480/36	0.80	0.40	2.00	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 483/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 480/37	1.60	0.40	4.00	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 483/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 480/38	0.85	0.91	3.02	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 482/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 480/39	0.25	1.57	2.03	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 476/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 492/29	2.40	1.18	2.03	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 488/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 492/28	5.57	1.84	3.02	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 494/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/27	9.41	2.35	4.00	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 495/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/26	4.70	2.35	2.00	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 495/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/25	1.68	2.35	0.71	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 495/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/24	2.09	2.35	0.89	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 497/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/23	2.99	2.35	1.27	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 497/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/22	0.81	0.95	0.85	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 497/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/21	8.55	1.99	4.29	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 497/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/20	8.82	2.35	3.75	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 496/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/19	54.13	2.11	25.64	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 496/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/18	9.70	2.35	4.13	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 496/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/17	3.96	2.35	1.68	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 499/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/16	3.85	2.35	1.64	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 499/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 492/15	2.82	1.52	1.85	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 499/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/14	2.90	2.35	1.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 499/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/13	1.41	1.27	1.11	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 499/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/12	2.92	2.35	1.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 498/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/11	10.82	2.35	4.60	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 498/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 492/10	1.82	2.35	0.77	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 493/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 492/9	1.17	2.35	0.50	Refend	65°	90°	Normale	Refend 493/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 492/8	1.16	2.35	0.49	Refend	65°	90°	Normale	Refend 493/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 492/7	2.16	1.12	1.93	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 493/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 492/6	10.43	2.35	4.44	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 493/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/5	1.15	0.80	1.43	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 491/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/4	68.30	2.11	32.32	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 490/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/3	0.92	2.35	0.39	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 490/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 492/2	18.91	2.02	9.35	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 490/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 492/1	11.47	1.86	6.18	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 489/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.73	2.10	1.30	Porte bois intérieure	-25°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-25°	90°		


Ouverture(allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.47	2.10	0.70	Porte bois intérieure	155°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	155°	90°		


LT/Archives - Stock 3

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 29/1	39.51	6.29	6.29	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 46/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 29/2	96.19	9.81	9.81	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 47/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 29/3	74.94	8.66	8.66	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 49/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 29/4	7.09	2.66	2.66	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 50/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 29/5	5.37	2.32	2.32	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 53/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 29/6	7.02	0.70	10.03	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.03 m											
Façade 29/7	0.02	0.70	0.03	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											


Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m


Façade 29/8	1.58	0.70	2.25	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.25 m											

Façade 29/9	0.18	0.70	0.25	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.25 m											

Façade 29/10	0.02	0.70	0.03	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m

Façade 29/11	0.01	0.70	0.01	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											


Façade 29/12	0.11	0.70	0.16	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											

Refend 29/13	1.39	0.55	2.53	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 30/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 29/14	1.63	0.55	2.96	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 31/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 29/15	10.49	0.55	19.07	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 31/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 29/16	1.23	0.55	2.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 32/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 29/17	2.85	0.55	5.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 32/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 29/18	1.23	0.55	2.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 32/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 29/19	5.36	0.55	9.75	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 31/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 29/20	1.15	0.55	2.09	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 31/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 29/21	2.97	0.55	5.40	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 37/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 29/22	5.30	0.70	7.58	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.58 m											
Façade 29/23	18.20	0.70	26.00	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											



Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.26.00 m


Façade 29/24	0.48	0.70	0.68	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.68 m											



Plancher 1/1	225.39	15.01	15.01	PB sur TP	0°	180°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Façade 1/2	6.02	0.60	10.03	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.03 m											

Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.10.03 m



Façade 1/3	0.02	0.60	0.03	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.0.03 m											



Façade 1/4	1.35	0.60	2.25	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.25 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.2.25 m											

Façade 1/5	0.15	0.60	0.25	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.25 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.0.25 m											

Façade 1/6	0.02	0.60	0.03	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.0.03 m											


Façade 1/7	0.01	0.60	0.01	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											






Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.0.01 m

Façade 1/8	0.10	0.60	0.16	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											

Refend 1/9	1.52	0.60	2.53	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 2/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 1/10	1.77	0.60	2.96	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 3/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 1/11	10.06	0.78	19.07	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 3/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											




Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m





Cloison 1/12	1.35	0.60	2.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 4/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 1/13	3.11	0.60	5.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 4/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 1/14	1.35	0.60	2.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 4/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 1/15	5.01	0.82	9.75	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 3/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 1/16	1.26	0.60	2.09	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 3/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 1/17	3.24	0.60	5.40	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 9/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 1/18	4.55	0.60	7.58	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.58 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.7.58 m											
Façade 1/19	15.60	0.60	26.00	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.26.00 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.26.00 m											
Façade 1/20	0.41	0.60	0.68	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.68 m
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.0.68 m

Façade 15/19	1.35	1.98	0.68	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.68 m											

Façade 15/18	51.51	1.98	26.00	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.26.00 m											
Façade 15/17	15.01	1.98	7.58	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.58 m											
Cloison 15/16	8.90	1.65	5.40	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 23/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 15/15	3.45	1.65	2.09	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 17/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 15/14	13.99	1.43	9.75	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 17/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 15/13	3.70	1.65	2.24	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 18/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 15/12	8.56	1.65	5.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 18/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 15/11	3.70	1.65	2.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 18/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 15/10	28.01	1.47	19.07	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 17/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 15/9	4.88	1.65	2.96	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 17/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Refend 15/8	4.17	1.65	2.53	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 16/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Façade 15/7	0.33	1.98	0.16	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											

Façade 15/6	0.02	1.98	0.01	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											

Façade 15/5	0.06	1.98	0.03	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											


Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m

Façade 15/4	0.50	1.98	0.25	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.25 m											

Façade 15/3	4.46	1.98	2.25	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.25 m											

Façade 15/2	0.06	1.98	0.03	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											

Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m


Façade 15/1	19.87	1.98	10.03	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.03 m											

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		

LT/Archives - Stock 2




PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 30/1	7.70	2.77	2.77	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 46/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 30/2	110.62	10.52	10.52	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 48/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 30/3	4.76	2.18	2.18	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 49/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 30/4	18.12	0.70	25.89	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											




Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.89 m




Façade 30/5	4.18	0.70	5.97	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.97 m


Cloison 30/6	2.70	0.55	4.91	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 33/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 30/7	0.30	0.55	0.55	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 31/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 30/8	8.04	0.55	14.62	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 31/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 30/9	1.58	0.55	2.88	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 31/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 30/10	3.49	0.55	6.34	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 31/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 30/11	1.39	0.55	2.53	Refend	155°	90°	Normale	Refend 29/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher 2/1	124.46	11.16	11.16	PB sur TP	0°	180°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 2/2	15.53	0.60	25.89	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.89 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.25.89 m											
Façade 2/3	3.58	0.60	5.97	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.97 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.5.97 m											
Cloison 2/4	2.94	0.60	4.91	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 5/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 2/5	0.33	0.60	0.55	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 3/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 2/6	7.93	0.74	14.62	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 3/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 2/7	0.89	1.33	2.88	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 3/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Cloison 2/8	3.80	0.60	6.34	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 3/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 2/9	1.52	0.60	2.53	Refend	155°	90°	Normale	Refend 1/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 16/8	4.17	1.65	2.53	Refend	155°	90°	Normale	Refend 15/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 16/7	10.46	1.65	6.34	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 17/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 16/6	2.64	0.92	2.88	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 17/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 16/5	22.03	1.51	14.62	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 17/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 16/4	0.91	1.65	0.55	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 17/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 16/3	8.09	1.65	4.91	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 19/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 16/2	11.82	1.98	5.97	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.97 m											
Façade 16/1	51.28	1.98	25.89	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.25.89 m											

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré


Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	-115°	90°		








Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	155°	90°		

LT/Archives - Stock 1


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal


Plafond Int. 33/1	36.52	6.04	6.04	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 48/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 33/2	0.89	0.94	0.94	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 58/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 33/3	35.56	5.96	5.96	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 59/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 33/4	13.70	3.70	3.70	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 61/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 33/5	2.70	0.55	4.91	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 30/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 33/6	10.95	0.70	15.64	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.15.64 m											
Façade 33/7	4.69	0.70	6.71	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.71 m											

Cloison 33/8	2.96	0.55	5.38	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 42/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 33/9	0.97	0.55	1.77	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 31/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 33/10	5.63	0.55	10.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 31/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher 5/1	86.67	9.31	9.31	PB sur TP	0°	180°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 5/2	2.94	0.60	4.91	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 2/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 5/3	9.39	0.60	15.64	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.15.64 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.15.64 m											
Façade 5/4	4.02	0.60	6.71	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.71 m											

Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.6.71 m											
Cloison 5/5	3.23	0.60	5.38	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 14/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 5/6	1.06	0.60	1.77	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 3/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 5/7	4.46	1.01	10.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 3/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 19/6	12.69	1.24	10.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 17/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 19/5	2.92	1.65	1.77	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 17/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 19/4	8.87	1.65	5.38	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 28/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 19/3	13.29	1.98	6.71	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.71 m											

Façade 19/2	30.99	1.98	15.64	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.15.64 m											



Cloison 19/1	8.09	1.65	4.91	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 16/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	2.94	2.10	1.40	Porte bois intérieure	155°	90°		

LT/Archives - Stock 4



PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 40/1	0.50	0.71	0.71	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 46/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 40/2	7.37	2.71	2.71	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 50/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 40/3	13.61	3.69	3.69	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 55/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 40/4	1.06	0.55	1.93	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 31/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 40/5	0.29	0.55	0.53	Cloison légère	-32°	90°	Normale	Cloison 31/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 40/6	2.54	0.55	4.62	Mur sur LNC	-25°	90°	Normale	Refend 41/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.51 m											
Façade 40/7	3.95	0.70	5.64	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.64 m											
Refend 40/8	1.69	0.55	3.07	Refend	155°	90°	Normale	Refend 38/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 40/9	2.19	0.55	3.99	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 39/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 40/10	1.16	0.55	2.11	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 39/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher 12/1	21.48	4.63	4.63	PB sur TP	0°	180°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 12/2	0.62	1.30	1.93	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 3/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m





Cloison 12/3	0.32	0.60	0.53	Cloison légère	-32°	90°	Normale	Cloison 3/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Refend 12/4	2.77	0.60	4.62	Mur sur LNC	-25°	90°	Normale	Refend 13/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.51 m
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.4.51 m

Façade 12/5	3.38	0.60	5.64	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.64 m

Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.5.64 m											
Refend 12/6	1.84	0.60	3.07	Refend	155°	90°	Normale	Refend 10/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 12/7	2.39	0.60	3.99	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 11/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 12/8	1.27	0.60	2.11	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 11/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 26/7	3.48	1.65	2.11	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 25/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 26/6	6.58	1.65	3.99	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 25/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 26/5	5.07	1.65	3.07	Refend	155°	90°	Normale	Refend 24/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 26/4	7.21	1.98	5.64	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.64 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

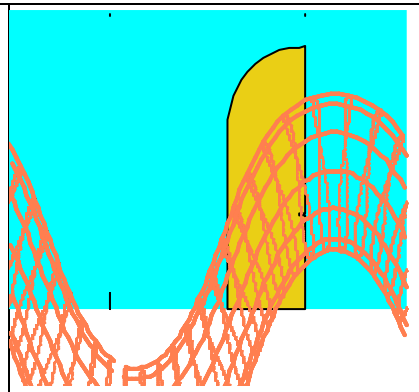
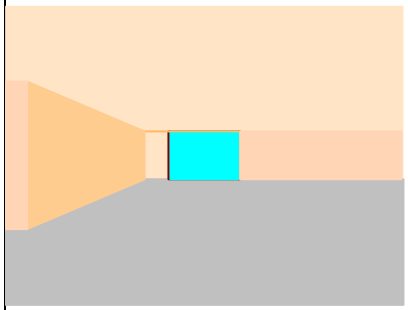
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m

Refend 26/3	7.62	1.65	4.62	Mur sur LNC	-25°	90°	Normale	Refend 27/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.51 m											

Cloison 26/2	0.88	1.65	0.53	Cloison légère	-32°	90°	Normale	Cloison 17/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 26/1	1.84	0.95	1.93	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 17/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun








Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	3.96	1.65	2.40	Alu 4/16/4	-115°	90°		

LT/Archives - Stock


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 42/1	3.27	1.81	1.81	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 58/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Plafond Int. 42/2	65.13	8.07	8.07	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 61/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 42/3	6.97	0.55	12.67	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 31/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 42/4	2.96	0.55	5.38	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 33/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 42/5	8.87	0.70	12.68	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.68 m											
Refend 42/6	2.97	0.55	5.40	Mur sur LNC	155°	90°	Normale	Refend 41/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.40 m											
Plancher 14/1	68.40	8.27	8.27	PB sur TP	0°	180°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 14/2	6.16	0.88	12.67	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 3/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											


Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 14/3	3.23	0.60	5.38	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 5/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Façade 14/4	7.61	0.60	12.68	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.68 m

Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.12.68 m

Refend 14/5	3.24	0.60	5.40	Mur sur LNC	155°	90°	Normale	Refend 13/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.40 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.5.40 m											

Refend 28/4	8.90	1.65	5.40	Mur sur LNC	155°	90°	Normale	Refend 27/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.40 m											

Façade 28/3	25.11	1.98	12.68	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.98 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.68 m											

Cloison 28/2	8.87	1.65	5.38	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 19/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 28/1	17.30	1.37	12.67	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 17/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette	H (m)	L (m)	Composition	Orien	Inclin	Masque proche	Masque intégré

	(m²)				tation	aison		

Ouverture(allège : 0 m)	1.68	2.10	0.80	Porte bois intérieure	65°	90°		

LT/Archives - LT 10


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Toiture 83/1	76.65	8.76	8.76	PH SS	0°	0°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 83/2	2.95	0.70	4.21	Mur enterré	50°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											


Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.4.21 m

Façade 83/3	0.01	0.70	0.01	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.0.00 m											


Façade 83/4	4.42	0.70	6.32	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.6.32 m											


Façade 83/5	4.45	0.70	6.35	Mur enterré	51°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.6.35 m											

Façade 83/6	1.61	0.70	2.31	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.2.31 m											
Façade 83/7	0.04	0.70	0.06	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.06 m											
Refend 83/8	7.96	0.55	14.48	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 86/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 83/9	2.44	0.55	4.44	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 84/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 83/10	0.09	0.55	0.17	Refend	155°	90°	Normale	Refend 84/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 83/11	0.14	0.55	0.25	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 84/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 83/12	0.26	0.55	0.47	Refend	155°	90°	Normale	Refend 84/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 83/13	0.57	0.55	1.03	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 84/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 83/14	1.53	0.70	2.19	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.2.19 m											

Façade 83/15	0.89	0.70	1.28	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.1.28 m											


Façade 83/16	1.05	0.70	1.50	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.1.50 m											



Façade 83/17	1.22	0.70	1.74	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.1.74 m											


Façade 83/18	0.34	0.70	0.49	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.0.49 m											


Plancher 45/1	76.65	8.76	8.76	PB sur TP	0°	180°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Façade 45/2	2.53	0.60	4.21	Mur enterré	50°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											




Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.21 m
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.4.21 m



Façade 45/3	0.01	0.60	0.01	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.00 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.0.00 m											


Façade 45/4	3.79	0.60	6.32	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.32 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.6.32 m											


Façade 45/5	3.81	0.60	6.35	Mur enterré	51°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.35 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.6.35 m											


Façade 45/6	1.38	0.60	2.31	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.31 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.2.31 m											



Façade 45/7	0.03	0.60	0.06	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.06 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.06 m											


Refend 45/8	8.69	0.60	14.48	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 48/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 45/9	2.67	0.60	4.44	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 46/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 45/10	0.10	0.60	0.17	Refend	155°	90°	Normale	Refend 46/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 45/11	0.15	0.60	0.25	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 46/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 45/12	0.28	0.60	0.47	Refend	155°	90°	Normale	Refend 46/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 45/13	0.62	0.60	1.03	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 46/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 45/14	1.31	0.60	2.19	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.19 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.2.19 m											
Façade 45/15	0.77	0.60	1.28	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.28 m
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.1.28 m

Façade 45/16	0.90	0.60	1.50	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.50 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.1.50 m											


Façade 45/17	1.05	0.60	1.74	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											



Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.74 m
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.1.74 m


Façade 45/18	0.29	0.60	0.49	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.49 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.0.49 m											

Façade 64/17	0.88	1.80	0.49	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.49 m



Façade 64/16	3.14	1.80	1.74	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.74 m											

Façade 64/15	2.70	1.80	1.50	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.50 m											


Façade 64/14	2.30	1.80	1.28	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											


Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.28 m



Façade 64/13	3.94	1.80	2.19	Mur enterré	155°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.19 m

Refend 64/12	1.70	1.65	1.03	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 65/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 64/11	0.78	1.65	0.47	Refend	155°	90°	Normale	Refend 65/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 64/10	0.41	1.65	0.25	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 65/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 64/9	0.28	1.65	0.17	Refend	155°	90°	Normale	Refend 65/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 64/8	7.33	1.65	4.44	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 65/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 64/7	23.89	1.65	14.48	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 67/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Façade 64/6	0.10	1.80	0.06	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.06 m											
Façade 64/5	4.15	1.80	2.31	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.31 m											
Façade 64/4	11.43	1.80	6.35	Mur enterré	51°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.35 m											
Façade 64/3	11.37	1.80	6.32	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.32 m											

Façade 64/2	0.02	1.80	0.01	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.00 m											

Façade 64/1	7.58	1.80	4.21	Mur enterré	50°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.21 m											


Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré


LT/Archives - Archives 1



PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 86/1	128.68	11.34	11.34	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 102/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 86/2	33.60	5.80	5.80	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 111/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture 86/3	1.32	1.15	1.15	PH SS	0°	0°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 86/4	7.96	0.55	14.48	Refend	65°	90°	Normale	Refend 83/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 86/5	5.09	0.70	7.27	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.27 m											

Façade 86/6	8.97	0.70	12.82	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.82 m											
Façade 86/7	0.39	0.70	0.56	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.56 m											
Cloison 86/8	2.37	0.55	4.31	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 97/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 86/9	0.59	0.55	1.08	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 96/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 86/10	0.31	0.55	0.56	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 96/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 86/11	1.79	0.55	3.26	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 96/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 86/12	1.57	0.55	2.85	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 89/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 86/13	1.06	0.55	1.92	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 89/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 86/14	0.23	0.55	0.42	Refend	155°	90°	Normale	Refend 89/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 86/15	2.45	0.55	4.46	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 89/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Refend 86/16	4.60	0.55	8.37	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 84/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 86/17	2.40	0.55	4.36	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 84/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 86/18	1.45	0.55	2.64	Cloison légère	-161°	90°	Normale	Cloison 84/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 48/1	110.62	10.52	10.52	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 30/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 48/2	18.24	4.27	4.27	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 31/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 48/3	36.52	6.04	6.04	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 33/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 48/4	8.69	0.60	14.48	Refend	65°	90°	Normale	Refend 45/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 48/5	4.36	0.60	7.27	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.27 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.27 m

Façade 48/6	7.69	0.60	12.82	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.82 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.82 m											
Façade 48/7	0.34	0.60	0.56	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.56 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.56 m											
Cloison 48/8	2.59	0.60	4.31	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 59/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 48/9	0.65	0.60	1.08	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 58/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 48/10	0.34	0.60	0.56	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 58/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 48/11	1.00	1.29	3.26	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 58/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m

Cloison 48/12	1.71	0.60	2.85	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 51/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 48/13	1.15	0.60	1.92	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 51/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 48/14	0.25	0.60	0.42	Refend	155°	90°	Normale	Refend 51/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 48/15	2.68	0.60	4.46	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 51/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 48/16	5.02	0.60	8.37	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 46/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 48/17	2.61	0.60	4.36	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 46/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 48/18	1.58	0.60	2.64	Cloison légère	-161°	90°	Normale	Cloison 46/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 67/15	4.35	1.65	2.64	Cloison légère	-161°	90°	Normale	Cloison 65/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 67/14	7.19	1.65	4.36	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 65/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 67/13	13.80	1.65	8.37	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 65/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 67/12	7.36	1.65	4.46	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 70/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 67/11	0.70	1.65	0.42	Refend	155°	90°	Normale	Refend 70/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 67/10	3.17	1.65	1.92	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 70/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 67/9	4.70	1.65	2.85	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 70/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 67/8	3.14	0.96	3.26	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 77/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 67/7	0.92	1.65	0.56	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 77/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 67/6	1.78	1.65	1.08	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 77/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 67/5	7.11	1.65	4.31	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 78/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 67/4	1.01	1.80	0.56	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.56 m											
Façade 67/3	23.08	1.80	12.82	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.82 m											

Façade 67/2	13.09	1.80	7.27	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.27 m											

Refend 67/1	23.89	1.65	14.48	Refend	65°	90°	Normale	Refend 64/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	3.20	2.00	1.60	Porte bois intérieure	155°	90°		

LT/Archives - LT 8

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Toiture 97/1	35.56	5.96	5.96	PH SS	0°	0°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 97/2	2.37	0.55	4.31	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 86/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 97/3	5.76	0.70	8.23	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.8.23 m											
Façade 97/4	3.02	0.70	4.32	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.4.32 m											
Cloison 97/5	3.71	0.55	6.74	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 99/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 97/6	0.79	0.55	1.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 96/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 59/1	35.56	5.96	5.96	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 33/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 59/2	2.59	0.60	4.31	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 48/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 59/3	4.94	0.60	8.23	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.8.23 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.8.23 m											
Façade 59/4	2.59	0.60	4.32	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.32 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.32 m											
Cloison 59/5	4.05	0.60	6.74	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 61/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 59/6	0.87	0.60	1.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 58/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 78/5	2.38	1.65	1.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 77/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 78/4	11.13	1.65	6.74	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 80/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 78/3	7.78	1.80	4.32	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.4.32 m											

Façade 78/2	14.81	1.80	8.23	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.8.23 m											







Cloison 78/1	7.11	1.65	4.31	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 67/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

LT/Archives - LT 7

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 99/1	0.55	0.74	0.74	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 120/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture 99/2	89.64	9.47	9.47	PH SS	0°	0°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 99/3	4.23	0.55	7.69	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 96/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 99/4	3.71	0.55	6.74	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 97/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 99/5	10.62	0.70	15.17	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		c.1 - BB ITE - PI isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.15.17 m											
Façade 99/6	0.31	0.70	0.44	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.44 m											
Façade 99/7	0.08	0.70	0.11	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.11 m											
Cloison 99/8	2.71	0.55	4.93	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 98/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 99/9	0.06	0.55	0.10	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 96/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 99/10	0.24	0.55	0.44	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 96/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 99/11	4.10	0.55	7.46	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 96/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 99/12	0.99	0.55	1.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 96/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 61/1	9.66	3.11	3.11	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 31/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 61/2	13.70	3.70	3.70	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 33/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 61/3	2.18	1.48	1.48	PB sur LnC Définie de LT 7 vers Parking	0°	180°	Normale	Plafond Int. 41/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 61/4	65.13	8.07	8.07	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 42/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 61/5	2.93	1.11	7.69	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 58/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											

Cloison 61/6	4.05	0.60	6.74	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 59/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 61/7	9.10	0.60	15.17	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.15.17 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.15.17 m											

Façade 61/8	0.26	0.60	0.44	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.44 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.44 m											
Façade 61/9	0.07	0.60	0.11	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.11 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.11 m											
Cloison 61/10	2.96	0.60	4.93	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 60/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 61/11	0.06	0.60	0.10	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 58/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 61/12	0.26	0.60	0.44	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 58/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 61/13	3.64	0.86	7.46	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 58/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											

Cloison 61/14	1.08	0.60	1.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 58/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 80/10	2.98	1.65	1.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 77/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 80/9	10.35	1.39	7.46	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 77/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 80/8	0.72	1.65	0.44	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 77/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 80/7	0.17	1.65	0.10	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 77/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 80/6	8.13	1.65	4.93	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 79/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 80/5	0.20	1.80	0.11	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.11 m											
Façade 80/4	0.79	1.80	0.44	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.44 m											
Façade 80/3	27.31	1.80	15.17	Mur enterré	-115°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.15.17 m											



Cloison 80/2	11.13	1.65	6.74	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 78/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 80/1	8.77	1.14	7.69	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 77/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	2.80	2.00	1.40	Porte bois intérieure	65°	90°		

LT/Archives - Archives


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 144/1	78.52	8.86	8.86	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 163/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 144/2	18.40	4.29	4.29	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 164/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 144/3	26.80	5.18	5.18	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 165/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 144/4	89.85	9.48	9.48	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 167/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 144/5	9.22	3.04	3.04	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 168/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Plafond Int. 144/6	40.46	6.36	6.36	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 169/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 144/7	3.14	1.77	1.77	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 172/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 144/8	4.18	0.55	7.60	Refend	65°	90°	Normale	Refend 143/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 144/9	1.55	0.70	2.21	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.21 m											
Façade 144/10	0.02	0.70	0.03	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m											
Façade 144/11	1.58	0.70	2.25	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.25 m

Façade 144/12	0.18	0.70	0.25	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.25 m											


Façade 144/13	0.02	0.70	0.03	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m											

Façade 144/14	0.01	0.70	0.01	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											

Façade 144/15	18.34	0.70	26.20	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.26.20 m											

Façade 144/16	4.64	0.70	6.63	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.63 m											

Cloison 144/17	3.90	0.55	7.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 153/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Refend 144/18	0.19	0.55	0.34	Refend	155°	90°	Normale	Refend 151/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 144/19	2.45	0.55	4.45	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 151/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 144/20	1.02	0.55	1.86	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 145/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 144/21	0.17	0.55	0.32	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 145/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 144/22	14.09	0.55	25.62	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 145/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 144/23	3.68	0.55	6.69	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 145/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 144/24	0.47	0.55	0.85	Refend	155°	90°	Normale	Refend 143/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 102/1	41.93	6.48	6.48	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 84/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 102/2	128.68	11.34	11.34	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 86/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 102/3	93.04	9.65	9.65	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 87/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 102/4	4.56	0.60	7.60	Refend	65°	90°	Normale	Refend 101/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 102/5	1.33	0.60	2.21	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.21 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.21 m

Façade 102/6	0.02	0.60	0.03	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m											



Façade 102/7	1.35	0.60	2.25	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.25 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.25 m



Façade 102/8	0.15	0.60	0.25	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.25 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.25 m											





Façade 102/9	0.02	0.60	0.03	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m											


Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m

Façade 102/10	0.01	0.60	0.01	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											


Façade 102/11	15.72	0.60	26.20	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.26.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.26.20 m											


Façade 102/12	3.98	0.60	6.63	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.63 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.63 m											
Cloison 102/13	4.26	0.60	7.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 111/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 102/14	0.20	0.60	0.34	Refend	155°	90°	Normale	Refend 109/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 102/15	2.67	0.60	4.45	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 109/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 102/16	1.12	0.60	1.86	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 103/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 102/17	0.19	0.60	0.32	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 103/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 102/18	14.41	0.69	25.62	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 103/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 102/19	3.05	0.93	6.69	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 103/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.1.60 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Refend 102/20	0.51	0.60	0.85	Refend	155°	90°	Normale	Refend 101/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 123/17	1.41	1.65	0.85	Refend	155°	90°	Normale	Refend 122/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 123/16	8.80	1.32	6.69	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 124/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 123/15	40.04	1.56	25.62	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 124/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 123/14	0.52	1.65	0.32	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 124/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 123/13	3.07	1.65	1.86	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 124/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 123/12	7.35	1.65	4.45	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 130/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 123/11	0.56	1.65	0.34	Refend	155°	90°	Normale	Refend 130/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 123/10	11.71	1.65	7.09	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 132/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 123/9	11.93	1.80	6.63	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.63 m											
Façade 123/8	47.16	1.80	26.20	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.26.20 m											
Façade 123/7	0.02	1.80	0.01	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											


Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m


Façade 123/6	0.06	1.80	0.03	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m											

Façade 123/5	0.45	1.80	0.25	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.25 m											

Façade 123/4	4.05	1.80	2.25	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											

Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.25 m

Façade 123/3	0.05	1.80	0.03	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m											

Façade 123/2	3.98	1.80	2.21	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.21 m											

Refend 123/1	12.54	1.65	7.60	Refend	65°	90°	Normale	Refend 122/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien tation	Inclin aison	Masque proche	Masque intégré




Ouverture(allège : 0 m)	3.20	2.00	1.60	Porte bois intérieure	-115°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	3.20	2.00	1.60	Porte bois intérieure	155°	90°		

LT/Archives - LT 3

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal

Plafond Int. 148/1	18.52	4.30	4.30	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 163/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 148/2	1.01	0.55	1.84	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers LT 3	65°	90°	Normale	Refend 142/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.91 m											
Refend 148/3	1.25	0.55	2.27	Refend	65°	90°	Normale	Refend 143/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 148/4	2.42	0.55	4.39	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 145/67	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 148/5	2.33	0.55	4.23	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 145/66	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 148/6	2.37	0.55	4.31	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 147/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 106/1	10.33	3.21	3.21	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 84/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 106/2	8.19	2.86	2.86	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 87/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 106/3	1.10	0.60	1.84	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers LT 3	65°	90°	Normale	Refend 100/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.91 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.91 m											


Refend 106/4	1.36	0.60	2.27	Refend	65°	90°	Normale	Refend 101/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 106/5	2.64	0.60	4.39	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 103/70	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 106/6	2.00	0.90	4.23	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 103/69	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 106/7	2.59	0.60	4.31	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 105/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 127/5	7.12	1.65	4.31	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 126/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 127/4	5.72	1.35	4.23	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 124/58	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 127/3	7.25	1.65	4.39	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 124/59	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 127/2	3.74	1.65	2.27	Refend	65°	90°	Normale	Refend 122/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 127/1	3.04	1.65	1.84	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers LT 3	65°	90°	Normale	Refend 121/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.91 m

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien tation	Inclin aison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

LT/Archives - LT 6

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 159/1	10.28	3.21	3.21	PI	0°	0°	Normal e	Planch er Int. 163/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 159/2	1.53	0.55	2.78	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 145/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 159/3	0.46	0.55	0.84	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 157/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 159/4	1.54	0.55	2.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 145/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 159/5	1.54	0.55	2.80	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 145/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 159/6	2.02	0.55	3.67	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 145/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 117/1	9.82	3.13	3.13	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 87/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 117/2	0.46	0.68	0.68	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 96/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 117/3	1.67	0.60	2.78	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 103/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 117/4	0.51	0.60	0.84	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 115/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 117/5	1.68	0.60	2.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 103/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 117/6	1.14	1.05	2.80	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 103/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m




Cloison 117/7	2.20	0.60	3.67	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 103/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 138/5	6.05	1.65	3.67	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 124/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 138/4	3.37	1.20	2.80	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 124/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 138/3	4.61	1.65	2.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 124/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 138/2	1.39	1.65	0.84	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 136/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 138/1	4.59	1.65	2.78	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 124/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

LT/Archives - LT 4

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 160/1	16.78	4.10	4.10	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 163/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 160/2	3.32	0.55	6.03	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 156/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 160/3	1.52	0.55	2.76	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 145/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 160/4	1.77	0.55	3.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 145/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 160/5	1.54	0.55	2.80	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 161/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 160/6	1.52	0.55	2.76	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 156/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 118/1	15.89	3.99	3.99	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 87/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Plancher Int. 118/2	0.89	0.94	0.94	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 96/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 118/3	3.62	0.60	6.03	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 114/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 118/4	1.12	1.06	2.76	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 103/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 118/5	1.93	0.60	3.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 103/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 118/6	1.68	0.60	2.80	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 119/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 118/7	1.66	0.60	2.76	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 114/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 139/5	4.56	1.65	2.76	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 135/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 139/4	4.62	1.65	2.80	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 140/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 139/3	5.30	1.65	3.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 124/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 139/2	3.30	1.19	2.76	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 124/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 139/1	9.96	1.65	6.03	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 135/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		

LT/Archives - LT 5

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal

Plafond Int. 161/1	6.56	2.56	2.56	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 163/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 161/2	1.54	0.55	2.80	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 160/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 161/3	0.61	0.55	1.12	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 145/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 161/4	0.64	0.55	1.16	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 162/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 161/5	1.55	0.55	2.81	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 162/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 161/6	1.26	0.55	2.30	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 156/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 119/1	4.12	2.03	2.03	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 96/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 119/2	2.43	1.56	1.56	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 98/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 119/3	1.68	0.60	2.80	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 118/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 119/4	0.13	1.73	1.12	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 103/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m

Cloison 119/5	0.69	0.60	1.16	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 120/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 119/6	1.69	0.60	2.81	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 120/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 119/7	1.38	0.60	2.30	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 114/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 140/5	3.79	1.65	2.30	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 135/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 140/4	4.64	1.65	2.81	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 141/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 140/3	1.91	1.65	1.16	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 141/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 140/2	0.58	0.52	1.12	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 124/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 140/1	4.62	1.65	2.80	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 139/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré



Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		

Ascenseur - Ascenseur 20

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 35/1	6.05	2.46	2.46	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 46/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 35/2	1.34	1.16	1.16	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 51/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 35/3	1.08	1.04	1.04	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 56/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 35/4	14.25	3.77	3.77	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 57/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 35/5	3.39	1.84	1.84	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 58/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 35/6	2.63	0.55	4.78	Refend	65°	90°	Normale	Refend 31/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 35/7	0.86	0.55	1.56	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 36/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 35/8	0.27	0.55	0.48	Refend	65°	90°	Normale	Refend 36/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 35/9	2.82	0.55	5.13	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 36/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 35/10	1.37	0.55	2.48	Refend	-116°	90°	Normale	Refend 31/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 35/11	1.19	0.55	2.17	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 34/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 35/12	0.91	0.55	1.66	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 34/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 35/13	0.47	0.55	0.85	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 34/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 35/14	0.62	0.55	1.12	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 34/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 35/15	2.00	0.55	3.63	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 34/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher 7/1	27.00	5.20	5.20	PB sur TP	0°	180°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 7/2	2.87	0.60	4.78	Refend	65°	90°	Normale	Refend 3/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 7/3	0.94	0.60	1.56	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 8/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 7/4	0.29	0.60	0.48	Refend	65°	90°	Normale	Refend 8/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 7/5	3.08	0.60	5.13	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 8/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 7/6	1.49	0.60	2.48	Refend	-116°	90°	Normale	Refend 3/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 7/7	1.30	0.60	2.17	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 6/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 7/8	0.99	0.60	1.66	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 6/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 7/9	0.51	0.60	0.85	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 6/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 7/10	0.19	1.67	1.12	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 6/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 7/11	1.70	0.93	3.63	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 6/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.80 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.80 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m

Cloison 21/10	4.79	1.32	3.63	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 20/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 21/9	0.65	0.58	1.12	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 20/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 21/8	1.40	1.65	0.85	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 20/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 21/7	2.73	1.65	1.66	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 20/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 21/6	3.58	1.65	2.17	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 20/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 21/5	4.10	1.65	2.48	Refend	-116°	90°	Normale	Refend 17/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 21/4	8.46	1.65	5.13	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 22/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 21/3	0.80	1.65	0.48	Refend	65°	90°	Normale	Refend 22/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 21/2	2.58	1.65	1.56	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 22/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 21/1	7.88	1.65	4.78	Refend	65°	90°	Normale	Refend 17/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien tation	Inclin aison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.68	2.10	0.80	Porte bois intérieure	-115°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	1.68	2.10	0.80	Porte bois intérieure	155°	90°		

Ascenseur - Ascenseur 21

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 39/1	1.75	1.32	1.32	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 50/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 39/2	2.45	1.56	1.56	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 54/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 39/3	4.30	2.07	2.07	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 55/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 39/4	2.21	0.55	4.02	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 31/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 39/5	1.16	0.55	2.11	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 40/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 39/6	2.19	0.55	3.99	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 40/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 39/7	1.15	0.55	2.09	Refend	155°	90°	Normale	Refend 38/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher 11/1	8.50	2.92	2.92	PB sur TP	0°	180°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 11/2	2.41	0.60	4.02	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 3/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 11/3	1.27	0.60	2.11	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 12/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 11/4	2.39	0.60	3.99	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 12/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 11/5	1.26	0.60	2.09	Refend	155°	90°	Normale	Refend 10/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 25/4	3.45	1.65	2.09	Refend	155°	90°	Normale	Refend 24/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 25/3	6.58	1.65	3.99	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 26/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 25/2	3.48	1.65	2.11	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 26/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 25/1	6.62	1.65	4.02	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 17/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ascenseur - Ascenseur 18

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 92/1	5.59	2.36	2.36	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 110/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 92/2	0.25	0.50	0.50	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 112/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 92/3	2.00	0.55	3.64	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 88/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 92/4	0.92	0.55	1.67	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 88/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 92/5	0.22	0.55	0.39	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 88/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 92/6	1.77	0.55	3.22	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 93/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 92/7	0.92	0.55	1.67	Refend	155°	90°	Normale	Refend 90/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 54/1	3.47	1.86	1.86	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 31/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 54/2	0.03	0.18	0.18	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 38/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 54/3	2.45	1.56	1.56	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 39/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 54/4	2.18	0.60	3.64	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 50/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 54/5	1.00	0.60	1.67	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 50/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 54/6	0.24	0.60	0.39	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 50/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 54/7	1.93	0.60	3.22	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 55/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 54/8	1.00	0.60	1.67	Refend	155°	90°	Normale	Refend 52/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 73/5	2.75	1.65	1.67	Refend	155°	90°	Normale	Refend 71/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 73/4	5.31	1.65	3.22	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 74/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 73/3	0.65	1.65	0.39	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 69/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 73/2	2.75	1.65	1.67	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 69/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 73/1	6.00	1.65	3.64	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 69/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

	(m²)							

Ascenseur - Ascenseur 19

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 95/1	0.27	0.52	0.52	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 103/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 95/2	16.06	4.01	4.01	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 113/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 95/3	2.35	0.55	4.28	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 84/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 95/4	2.09	0.55	3.81	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 89/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 95/5	1.31	0.55	2.39	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 96/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 95/6	1.07	0.55	1.94	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 84/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 95/7	2.08	0.55	3.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 94/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 57/1	2.07	1.44	1.44	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 34/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 57/2	14.25	3.77	3.77	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 35/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 57/3	2.57	0.60	4.28	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 46/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 57/4	2.28	0.60	3.81	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 51/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 57/5	1.43	0.60	2.39	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 58/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 57/6	1.16	0.60	1.94	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 46/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 57/7	2.27	0.60	3.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 56/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 76/5	6.25	1.65	3.79	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 75/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 76/4	3.20	1.65	1.94	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 65/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 76/3	3.94	1.65	2.39	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 77/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 76/2	6.28	1.65	3.81	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 70/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 76/1	7.06	1.65	4.28	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 65/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ascenseur - Ascenseur 16


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal


Plafond Int. 152/1	0.83	0.91	0.91	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 170/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 152/2	6.02	2.45	2.45	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 176/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 152/3	1.92	0.55	3.49	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 145/54	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 152/4	1.02	0.55	1.86	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 145/53	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 152/5	2.01	0.55	3.65	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 154/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 152/6	0.98	0.55	1.78	Refend	155°	90°	Normale	Refend 150/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 152/7	0.16	0.55	0.29	Refend	68°	90°	Normale	Refend 145/55	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 110/1	1.27	1.13	1.13	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 88/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 110/2	5.59	2.36	2.36	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 92/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 110/3	2.09	0.60	3.49	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 103/57	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 110/4	1.12	0.60	1.86	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 103/56	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 110/5	2.19	0.60	3.65	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 112/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 110/6	1.07	0.60	1.78	Refend	155°	90°	Normale	Refend 108/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun






Refend 110/7	0.18	0.60	0.29	Refend	68°	90°	Normale	Refend 103/58	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 131/5	0.49	1.65	0.29	Refend	68°	90°	Normale	Refend 124/47	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 131/4	2.94	1.65	1.78	Refend	155°	90°	Normale	Refend 129/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 131/3	6.03	1.65	3.65	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 133/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 131/2	3.07	1.65	1.86	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 124/45	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 131/1	5.76	1.65	3.49	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 124/46	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Ouvertures	Surf. nette (m^2)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ascenseur - Ascenseur 17

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 155/1	0.30	0.55	0.55	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 169/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 155/2	13.46	3.67	3.67	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 180/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 155/3	5.75	2.40	2.40	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 181/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 155/4	2.26	0.55	4.11	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 145/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 155/5	2.19	0.55	3.98	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 151/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 155/6	3.66	0.70	5.22	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.22 m											
Cloison 155/7	1.55	0.55	2.81	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 158/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 155/8	0.60	0.55	1.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 145/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 155/9	0.64	0.55	1.16	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 145/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 113/1	0.34	0.58	0.58	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 84/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 113/2	2.34	1.53	1.53	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 94/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 113/3	16.06	4.01	4.01	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 95/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 113/4	2.47	0.60	4.11	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 103/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 113/5	2.39	0.60	3.98	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 109/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 113/6	3.13	0.60	5.22	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.22 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.22 m											
Cloison 113/7	1.69	0.60	2.81	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 116/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

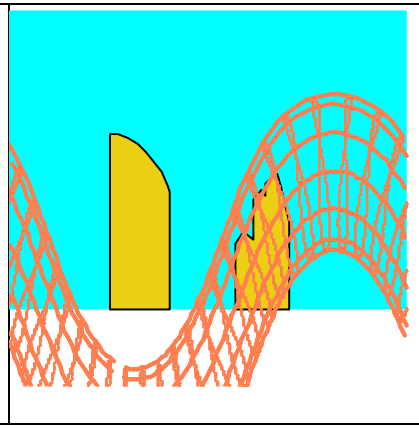
Cloison 113/8	0.23	1.50	1.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 103/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 113/9	0.69	0.60	1.16	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 103/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 134/6	1.91	1.65	1.16	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 124/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 134/5	0.82	0.75	1.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 124/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 134/4	4.64	1.65	2.81	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 137/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 134/3	5.44	1.80	5.22	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.5.22 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.3.30 m

Refend 134/2	6.57	1.65	3.98	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 130/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 134/1	6.79	1.65	4.11	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 124/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.40	2.00	0.70	Porte bois intérieure	65°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	3.96	1.65	2.40	Alu 4/16/4	-115°	90°		

Ascenseur - Ascenseur

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 214/1	1.10	1.05	1.05	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 225/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 214/2	6.09	2.47	2.47	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 229/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 214/3	4.64	1.15	4.04	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 208/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 214/4	2.10	1.15	1.83	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 208/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 214/5	4.62	1.15	4.02	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 217/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 214/6	2.11	1.15	1.84	Refend	155°	90°	Normale	Refend 213/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 176/1	0.65	0.80	0.80	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 150/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 176/2	6.02	2.45	2.45	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 152/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 176/3	0.46	0.68	0.68	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 154/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 176/4	0.81	0.20	4.04	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 170/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 176/5	0.37	0.20	1.83	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 170/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 176/6	0.80	0.20	4.02	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 179/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 176/7	0.37	0.20	1.84	Refend	155°	90°	Normale	Refend 175/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 195/4	6.70	3.65	1.84	Refend	155°	90°	Normale	Refend 194/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 195/3	14.66	3.65	4.02	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 198/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 195/2	6.66	3.65	1.83	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 189/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 195/1	14.73	3.65	4.04	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 189/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ascenseur - Ascenseur 1

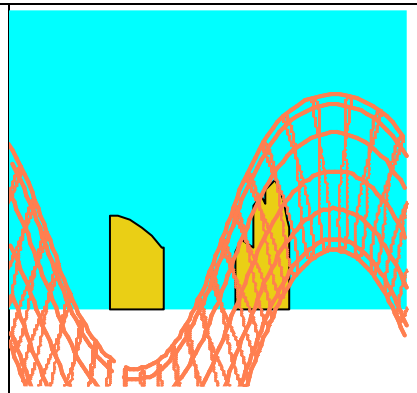
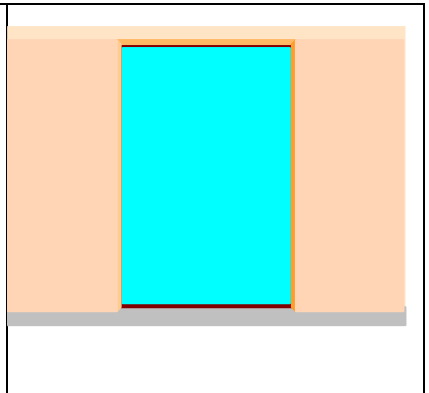
PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 218/1	1.80	1.34	1.34	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 225/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 218/2	0.12	0.34	0.34	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 227/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 218/3	11.45	3.38	3.38	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 232/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 218/4	4.73	1.15	4.11	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 207/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 218/5	4.57	1.15	3.98	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 216/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 218/6	3.65	1.30	2.80	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.30 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.80 m											
Cloison 218/7	2.11	1.15	1.84	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 219/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 218/8	1.51	1.15	1.31	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 219/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 218/9	0.97	1.15	0.84	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 219/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 218/10	1.47	1.15	1.28	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 207/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 180/1	13.46	3.67	3.67	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 155/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 180/2	0.82	0.20	4.11	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 169/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 180/3	0.80	0.20	3.98	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 178/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 180/4	0.56	0.20	2.80	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.20 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.80 m											
Cloison 180/5	0.37	0.20	1.84	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 181/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 180/6	0.26	0.20	1.31	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 181/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 180/7	0.17	0.20	0.84	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 181/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 180/8	0.26	0.20	1.28	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 169/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 199/7	4.68	3.65	1.28	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 188/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 199/6	3.06	3.65	0.84	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 200/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 199/5	4.79	3.65	1.31	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 200/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 199/4	6.70	3.65	1.84	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 200/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 199/3	1.90	3.80	2.80	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.80 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.7.30 m											
Refend 199/2	14.52	3.65	3.98	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 197/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 199/1	15.02	3.65	4.11	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 188/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	8.76	3.65	2.40	Alu 4/16/4 PRO avec stores	-115°	90°		

Ascenseur - Ascenseur 2

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal


Plafond Int. 258/1	0.56	0.75	0.75	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 267/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 258/2	8.67	2.94	2.94	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 271/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 258/3	0.21	0.45	0.45	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 273/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 258/4	2.26	0.55	4.11	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 254/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 258/5	1.06	0.55	1.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 254/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 258/6	1.76	0.55	3.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 260/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 258/7	0.98	0.55	1.78	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 260/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 258/8	0.47	0.55	0.85	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 260/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 258/9	2.03	0.55	3.69	Refend	155°	90°	Normale	Refend 257/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 229/1	0.34	0.58	0.58	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 208/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 229/2	6.09	2.47	2.47	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 214/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Plancher Int. 229/3	3.01	1.73	1.73	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 217/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 229/4	2.47	0.60	4.11	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 225/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 229/5	1.16	0.60	1.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 225/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 229/6	1.93	0.60	3.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 231/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 229/7	1.07	0.60	1.78	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 231/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 229/8	0.51	0.60	0.85	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 231/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 229/9	2.21	0.60	3.69	Refend	155°	90°	Normale	Refend 228/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 244/6	8.67	2.35	3.69	Refend	155°	90°	Normale	Refend 243/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 244/5	1.99	2.35	0.85	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 246/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 244/4	4.19	2.35	1.78	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 246/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 244/3	7.54	2.35	3.21	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 246/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 244/2	4.55	2.35	1.94	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 240/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 244/1	9.66	2.35	4.11	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 240/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien tation	Inclin aison	Masque proche	Masque intégré

Ascenseur - Ascenseur 4

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 261/1	12.26	3.50	3.50	PI	0°	0°	Normal e	Plancher Int. 277/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

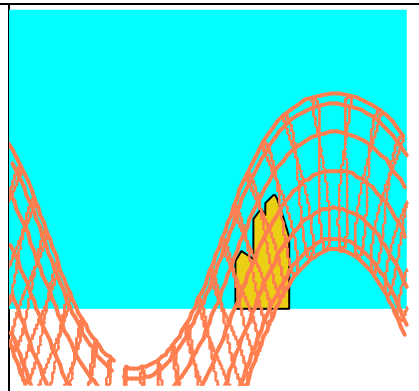
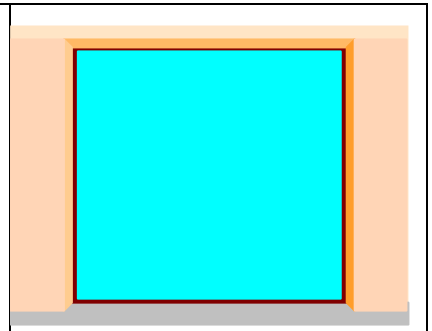
Plafond Int. 261/2	0.06	0.24	0.24	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 278/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 261/3	2.28	0.55	4.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 254/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 261/4	1.94	0.55	3.52	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 256/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 261/5	1.93	0.70	2.76	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.76 m											
Cloison 261/6	0.80	0.55	1.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 262/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 261/7	0.76	0.55	1.38	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 262/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 261/8	0.46	0.55	0.83	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 262/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 261/9	0.67	0.55	1.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 254/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 232/1	0.17	0.41	0.41	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 207/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 232/2	11.45	3.38	3.38	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 218/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 232/3	0.95	0.98	0.98	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 219/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 232/4	2.48	0.60	4.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 225/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 232/5	2.11	0.60	3.52	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 227/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 232/6	1.66	0.60	2.76	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.76 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.76 m											
Cloison 232/7	0.87	0.60	1.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 233/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 232/8	0.83	0.60	1.38	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 233/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 232/9	0.50	0.60	0.83	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 233/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 232/10	0.73	0.60	1.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 225/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 247/7	2.86	2.35	1.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 240/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 247/6	1.95	2.35	0.83	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 248/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 247/5	3.24	2.35	1.38	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 248/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 247/4	3.41	2.35	1.45	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 248/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 247/3	1.96	2.68	2.76	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.68 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.76 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 247/2	8.27	2.35	3.52	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 242/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 247/1	9.73	2.35	4.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 240/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		

Ascenseur - Ascenseur 5

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 303/1	0.24	0.49	0.49	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 316/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 303/2	8.43	2.90	2.90	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 323/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 303/3	2.22	0.55	4.03	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 299/47	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 303/4	1.01	0.55	1.83	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 299/46	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 303/5	1.72	0.55	3.13	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 305/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 303/6	0.96	0.55	1.75	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 305/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 303/7	0.49	0.55	0.89	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 305/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 303/8	0.04	0.55	0.08	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 305/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 303/9	1.96	0.55	3.56	Refend	155°	90°	Normale	Refend 302/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 271/1	8.67	2.94	2.94	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 258/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 271/2	2.42	0.60	4.03	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 267/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 271/3	1.10	0.60	1.83	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 267/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 271/4	1.88	0.60	3.13	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 273/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 271/5	1.05	0.60	1.75	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 273/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 271/6	0.53	0.60	0.89	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 273/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 271/7	0.05	0.60	0.08	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 273/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 271/8	2.13	0.60	3.56	Refend	155°	90°	Normale	Refend 270/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 287/7	8.36	2.35	3.56	Refend	155°	90°	Normale	Refend 286/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Refend 287/6	0.19	2.35	0.08	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 289/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 287/5	2.08	2.35	0.89	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 289/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 287/4	4.12	2.35	1.75	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 289/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 287/3	7.36	2.35	3.13	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 289/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 287/2	4.30	2.35	1.83	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 283/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 287/1	9.48	2.35	4.03	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 283/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ascenseur - Ascenseur 3

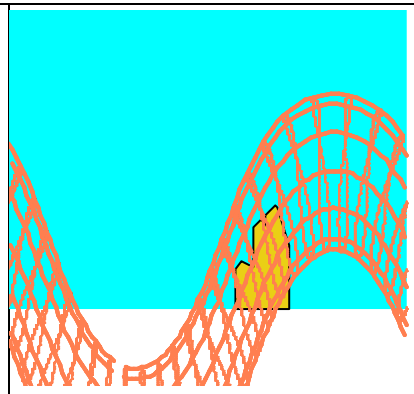
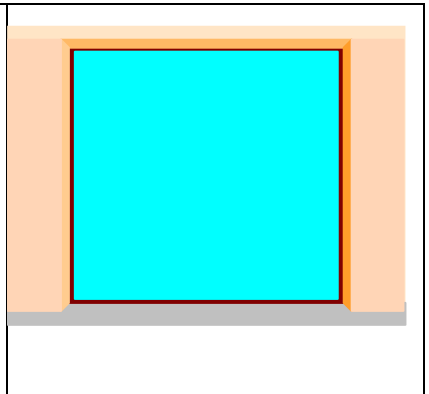
PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 309/1	0.51	0.71	0.71	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 316/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 309/2	11.98	3.46	3.46	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 325/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 309/3	0.14	0.37	0.37	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 326/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 309/4	0.54	0.55	0.98	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 299/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 309/5	1.73	0.55	3.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 299/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 309/6	1.95	0.55	3.55	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 300/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 309/7	1.94	0.70	2.77	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.77 m											
Cloison 309/8	0.82	0.55	1.49	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 310/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 309/9	0.74	0.55	1.34	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 310/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 309/10	0.43	0.55	0.78	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 310/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 309/11	0.69	0.55	1.26	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 299/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 277/1	0.21	0.46	0.46	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 254/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 277/2	12.26	3.50	3.50	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 261/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 277/3	0.15	0.39	0.39	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 262/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 277/4	0.59	0.60	0.98	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 267/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 277/5	1.88	0.60	3.14	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 267/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 277/6	2.13	0.60	3.55	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 268/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 277/7	1.66	0.60	2.77	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.77 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.77 m											
Cloison 277/8	0.89	0.60	1.49	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 278/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 277/9	0.80	0.60	1.34	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 278/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 277/10	0.47	0.60	0.78	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 278/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 277/11	0.76	0.60	1.26	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 267/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 293/7	2.96	2.35	1.26	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 283/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 293/6	1.83	2.35	0.78	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 294/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 293/5	3.15	2.35	1.34	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 294/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 293/4	3.50	2.35	1.49	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 294/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 293/3	1.49	2.50	2.77	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.77 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 293/2	8.35	2.35	3.55	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 284/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 293/1	9.67	2.35	4.12	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 283/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		

Ascenseur - Ascenseur 6

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 355/1	8.65	2.94	2.94	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 364/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 355/2	0.26	0.51	0.51	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 365/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 355/3	2.21	0.55	4.01	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 348/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 355/4	1.03	0.55	1.86	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 348/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 355/5	1.73	0.55	3.15	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 351/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 355/6	0.99	0.55	1.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 351/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 355/7	0.46	0.55	0.84	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 351/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 355/8	2.02	0.55	3.67	Refend	155°	90°	Normale	Refend 354/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 323/1	0.12	0.35	0.35	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 299/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Plancher Int. 323/2	8.43	2.90	2.90	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 303/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 323/3	0.48	0.69	0.69	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 305/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 323/4	2.41	0.60	4.01	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 316/45	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 323/5	1.12	0.60	1.86	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 316/44	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 323/6	1.89	0.60	3.15	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 319/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 323/7	1.08	0.60	1.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 319/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 323/8	0.50	0.60	0.84	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 319/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 323/9	2.20	0.60	3.67	Refend	155°	90°	Normale	Refend 322/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 339/6	8.63	2.35	3.67	Refend	155°	90°	Normale	Refend 338/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 339/5	1.97	2.35	0.84	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 335/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 339/4	4.23	2.35	1.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 335/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 339/3	7.41	2.35	3.15	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 335/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 339/2	4.38	2.35	1.86	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 332/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 339/1	9.43	2.35	4.01	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 332/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré




Ascenseur - Ascenseur 7

PAROI	Surf. nette	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition	En liaison	Etat de surface	Etat de surface	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal

	(m²)						au vent	avec	interne	externe			
Plafond Int. 357/1	0.08	0.29	0.29	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 360/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 357/2	11.95	3.46	3.46	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 367/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 357/3	0.45	0.67	0.67	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 368/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 357/4	2.30	0.55	4.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 348/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 357/5	1.89	0.55	3.44	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 349/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 357/6	1.64	0.70	2.34	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.34 m											
Façade 357/7	0.33	0.70	0.47	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.47 m											
Cloison 357/8	0.77	0.55	1.40	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 358/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

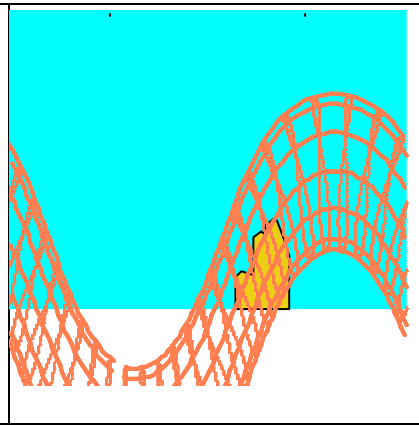
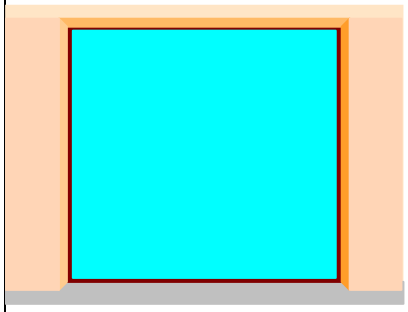
Cloison 357/9	0.76	0.55	1.38	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 358/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 357/10	0.44	0.55	0.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 358/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 357/11	0.67	0.55	1.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 348/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 325/1	11.98	3.46	3.46	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 309/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 325/2	0.12	0.34	0.34	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 310/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 325/3	2.51	0.60	4.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 316/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 325/4	2.07	0.60	3.44	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 317/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 325/5	1.40	0.60	2.34	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.34 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.34 m											
Façade 325/6	0.28	0.60	0.47	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.47 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.47 m											
Cloison 325/7	0.84	0.60	1.40	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 326/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 325/8	0.83	0.60	1.38	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 326/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 325/9	0.48	0.60	0.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 326/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 325/10	0.73	0.60	1.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 316/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 341/7	2.87	2.35	1.22	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 332/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 341/6	1.88	2.35	0.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 342/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 341/5	3.24	2.35	1.38	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 342/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 341/4	3.29	2.35	1.40	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 342/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 341/3	1.58	2.50	2.81	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.47 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.34 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 341/2	8.09	2.35	3.44	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 333/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 341/1	9.84	2.35	4.19	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 332/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		

Ascenseur - Ascenseur 9


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 384/1	0.09	0.30	0.30	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 395/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 384/2	8.37	2.89	2.89	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 400/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 384/3	0.27	0.52	0.52	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 401/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 384/4	2.20	0.55	4.00	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 380/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 384/5	0.99	0.55	1.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 380/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 384/6	1.73	0.55	3.15	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 385/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 384/7	0.99	0.55	1.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 385/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 384/8	0.46	0.55	0.83	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 385/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 384/9	1.98	0.55	3.60	Refend	155°	90°	Normale	Refend 383/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Plancher Int. 364/1	0.03	0.18	0.18	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 348/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 364/2	0.05	0.21	0.21	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 351/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 364/3	8.65	2.94	2.94	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 355/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 364/4	2.40	0.60	4.00	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 360/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 364/5	1.08	0.60	1.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 360/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 364/6	1.89	0.60	3.15	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 365/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 364/7	1.08	0.60	1.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 365/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 364/8	0.50	0.60	0.83	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 365/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 364/9	2.16	0.60	3.60	Refend	155°	90°	Normale	Refend 363/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 374/6	8.47	2.35	3.60	Refend	155°	90°	Normale	Refend 373/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 374/5	1.96	2.35	0.83	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 375/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 374/4	4.22	2.35	1.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 375/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Cloison 374/3	7.39	2.35	3.15	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 375/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 374/2	4.22	2.35	1.80	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 370/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 374/1	9.40	2.35	4.00	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 370/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ascenseur - Ascenseur 8

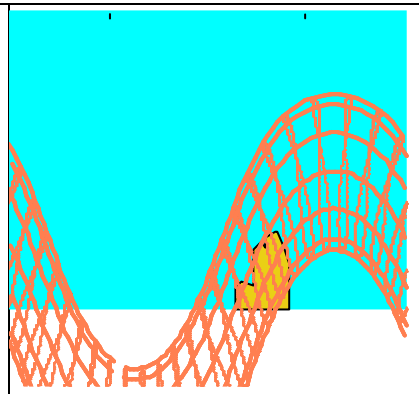
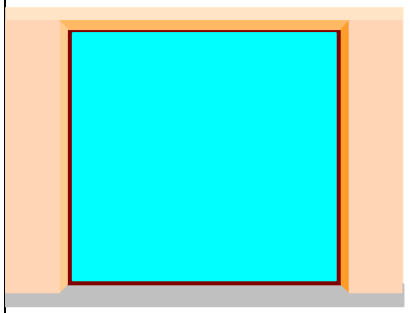
PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 387/1	0.10	0.32	0.32	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 402/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 387/2	11.78	3.43	3.43	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 403/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 387/3	2.27	0.55	4.12	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 380/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 387/4	1.91	0.55	3.47	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 381/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 387/5	1.81	0.70	2.59	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.59 m											
Cloison 387/6	0.80	0.55	1.46	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 388/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 387/7	0.84	0.55	1.53	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 388/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 387/8	0.42	0.55	0.77	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 388/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 387/9	0.67	0.55	1.23	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 380/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 367/1	0.13	0.36	0.36	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 348/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 367/2	11.95	3.46	3.46	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 357/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 367/3	2.47	0.60	4.12	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 360/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 367/4	2.08	0.60	3.47	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 361/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 367/5	1.56	0.60	2.59	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.59 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.59 m											
Cloison 367/6	0.87	0.60	1.46	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 368/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 367/7	0.92	0.60	1.53	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 368/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 367/8	0.46	0.60	0.77	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 368/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 367/9	0.74	0.60	1.23	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 360/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 377/7	2.88	2.35	1.23	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 370/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 377/6	1.81	2.35	0.77	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 378/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 377/5	3.59	2.35	1.53	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 378/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 377/4	3.43	2.35	1.46	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 378/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 377/3	1.03	2.50	2.59	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.59 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 377/2	8.16	2.35	3.47	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 371/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 377/1	9.68	2.35	4.12	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 370/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		

Ascenseur - Ascenseur 10

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 430/1	0.48	0.69	0.69	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 437/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 430/2	8.41	2.90	2.90	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 443/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 430/3	0.10	0.32	0.32	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 444/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 430/4	2.22	0.55	4.04	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 425/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 430/5	1.02	0.55	1.85	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 425/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 430/6	1.72	0.55	3.13	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 431/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 430/7	0.98	0.55	1.78	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 431/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 430/8	0.49	0.55	0.89	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 431/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 430/9	0.06	0.55	0.11	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 431/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 430/10	1.97	0.55	3.57	Refend	155°	90°	Normale	Refend 429/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 400/1	0.43	0.65	0.65	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 380/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 400/2	8.37	2.89	2.89	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 384/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 400/3	2.42	0.60	4.04	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 395/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 400/4	1.11	0.60	1.85	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 395/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 400/5	1.88	0.60	3.13	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 401/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 400/6	1.07	0.60	1.78	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 401/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 400/7	0.53	0.60	0.89	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 401/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Refend 400/8	0.06	0.60	0.11	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 401/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 400/9	2.14	0.60	3.57	Refend	155°	90°	Normale	Refend 399/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 415/7	8.40	2.35	3.57	Refend	155°	90°	Normale	Refend 414/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 415/6	0.25	2.35	0.11	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 416/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 415/5	2.08	2.35	0.89	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 416/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 415/4	4.19	2.35	1.78	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 416/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 415/3	7.35	2.35	3.13	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 416/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 415/2	4.36	2.35	1.85	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 410/31	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 415/1	9.49	2.35	4.04	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 410/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ascenseur - Ascenseur 11

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 433/1	0.31	0.56	0.56	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 437/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 433/2	11.97	3.46	3.46	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 447/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 433/3	2.23	0.55	4.06	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 425/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 433/4	1.95	0.55	3.54	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 426/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

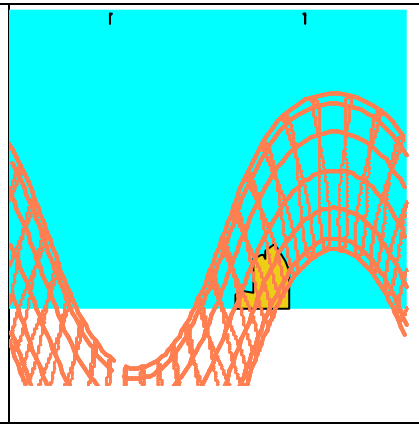
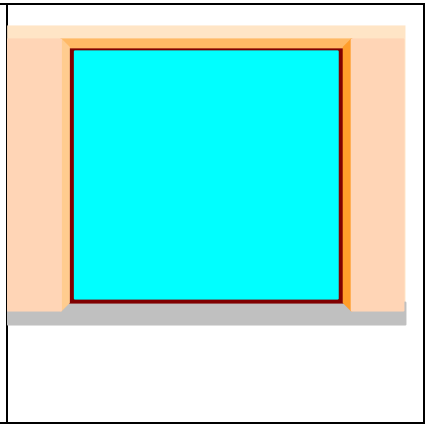
Façade 433/5	1.93	0.70	2.76	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.76 m											
Cloison 433/6	0.84	0.55	1.53	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 432/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 433/7	0.73	0.55	1.33	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 432/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 433/8	0.43	0.55	0.79	Cloison légère	153°	90°	Normale	Cloison 432/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 433/9	0.66	0.55	1.20	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 425/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 403/1	0.29	0.54	0.54	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 380/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 403/2	11.78	3.43	3.43	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 387/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 403/3	0.32	0.57	0.57	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 388/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 403/4	2.44	0.60	4.06	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 395/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 403/5	2.13	0.60	3.54	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 396/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 403/6	1.65	0.60	2.76	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.76 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.76 m											
Cloison 403/7	0.92	0.60	1.53	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 402/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 403/8	0.80	0.60	1.33	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 402/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 403/9	0.47	0.60	0.79	Cloison légère	153°	90°	Normale	Cloison 402/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 403/10	0.72	0.60	1.20	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 395/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 418/7	2.82	2.35	1.20	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 410/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 418/6	1.85	2.35	0.79	Cloison légère	153°	90°	Normale	Cloison 417/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 418/5	3.12	2.35	1.33	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 417/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 418/4	3.60	2.35	1.53	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 417/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 418/3	1.45	2.50	2.76	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.76 m
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 418/2	8.33	2.35	3.54	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 411/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 418/1	9.54	2.35	4.06	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 410/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		

Ascenseur - Ascenseur 12


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 471/1	0.37	0.61	0.61	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 480/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 471/2	6.66	2.58	2.58	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 483/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 471/3	1.69	1.30	1.30	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 485/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 471/4	2.20	0.55	3.99	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 465/47	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 471/5	1.01	0.55	1.84	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 465/46	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 471/6	1.73	0.55	3.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 472/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 471/7	0.98	0.55	1.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 472/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 471/8	0.46	0.55	0.83	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 472/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 471/9	2.00	0.55	3.64	Refend	155°	90°	Normale	Refend 470/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 443/1	8.41	2.90	2.90	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 430/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Plancher Int. 443/2	0.34	0.58	0.58	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 431/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 443/3	2.40	0.60	3.99	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 437/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 443/4	1.10	0.60	1.84	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 437/40	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 443/5	1.88	0.60	3.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 444/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 443/6	1.07	0.60	1.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 444/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 443/7	0.50	0.60	0.83	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 444/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 443/8	2.18	0.60	3.64	Refend	155°	90°	Normale	Refend 442/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 457/6	8.55	2.35	3.64	Refend	155°	90°	Normale	Refend 456/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 457/5	1.96	2.35	0.83	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 458/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 457/4	4.20	2.35	1.79	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 458/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 457/3	7.38	2.35	3.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 458/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 457/2	4.32	2.35	1.84	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 451/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 457/1	9.38	2.35	3.99	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 451/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien tation	Inclin aison	Masque proche	Masque intégré

Ascenseur - Ascenseur 13

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 475/1	0.05	0.23	0.23	PI	0°	0°	Normal e	Planch er Int. 480/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

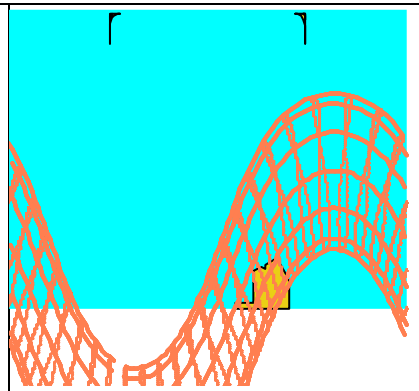
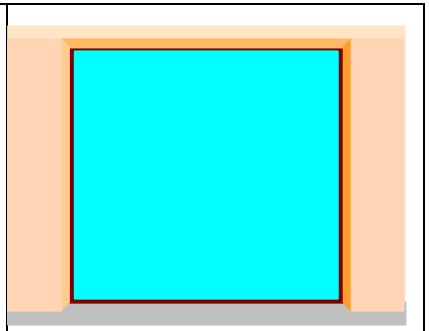
Plafond Int. 475/2	11.33	3.37	3.37	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 486/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 475/3	1.20	1.09	1.09	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 487/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 475/4	2.29	0.55	4.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 465/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 475/5	1.91	0.55	3.47	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 467/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 475/6	2.01	0.70	2.87	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.87 m											
Cloison 475/7	0.78	0.55	1.43	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 474/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 475/8	0.71	0.55	1.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 474/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 475/9	0.45	0.55	0.82	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 474/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 475/10	0.66	0.55	1.20	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 465/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 447/1	0.16	0.39	0.39	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 425/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 447/2	0.45	0.67	0.67	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 432/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 447/3	11.97	3.46	3.46	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 433/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 447/4	2.50	0.60	4.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 437/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 447/5	2.08	0.60	3.47	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 439/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 447/6	1.72	0.60	2.87	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.87 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.87 m											
Cloison 447/7	0.86	0.60	1.43	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 446/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 447/8	0.78	0.60	1.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 446/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 447/9	0.49	0.60	0.82	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 446/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 447/10	0.72	0.60	1.20	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 437/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 461/7	2.82	2.35	1.20	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 451/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 461/6	1.93	2.35	0.82	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 460/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 461/5	3.05	2.35	1.30	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 460/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 461/4	3.35	2.35	1.43	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 460/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 461/3	1.72	2.50	2.87	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.87 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun

Refend 461/2	8.15	2.35	3.47	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 453/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 461/1	9.78	2.35	4.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 451/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		

Ascenseur - Ascenseur 15


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 507/1	9.40	3.07	3.07	PH sur combles	0°	0°	Normale	Plancher Int. 514/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 507/2	1.40	0.35	4.00	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 504/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 507/3	0.70	0.35	2.00	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 504/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 507/4	0.25	0.35	0.71	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 504/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 507/5	0.84	0.35	2.40	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 509/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 507/6	0.62	0.35	1.77	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 509/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 507/7	0.29	0.35	0.83	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 509/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 507/8	1.30	0.35	3.73	Refend	155°	90°	Normale	Refend 506/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 483/1	2.69	1.64	1.64	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 465/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 483/2	6.66	2.58	2.58	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 471/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 483/3	0.06	0.24	0.24	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 472/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 483/4	1.60	0.40	4.00	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 480/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 483/5	0.80	0.40	2.00	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 480/36	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 483/6	0.29	0.40	0.71	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 480/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 483/7	0.96	0.40	2.40	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 485/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 483/8	0.71	0.40	1.77	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 485/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 483/9	0.33	0.40	0.83	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 485/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Refend 483/10	1.49	0.40	3.73	Refend	155°	90°	Normale	Refend 482/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 495/7	8.76	2.35	3.73	Refend	155°	90°	Normale	Refend 494/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 495/6	1.96	2.35	0.83	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 497/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 495/5	4.15	2.35	1.77	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 497/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 495/4	5.64	2.35	2.40	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 497/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 495/3	1.68	2.35	0.71	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 492/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 495/2	4.70	2.35	2.00	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 492/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 495/1	9.41	2.35	4.00	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 492/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ascenseur - Ascenseur 14

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 510/1	15.99	4.00	4.00	PH sur combles	0°	0°	Normale	Plancher Int. 513/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 510/2	1.61	0.35	4.60	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 504/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 510/3	1.43	0.35	4.09	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 505/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 510/4	1.60	0.50	3.21	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.3.21 m											

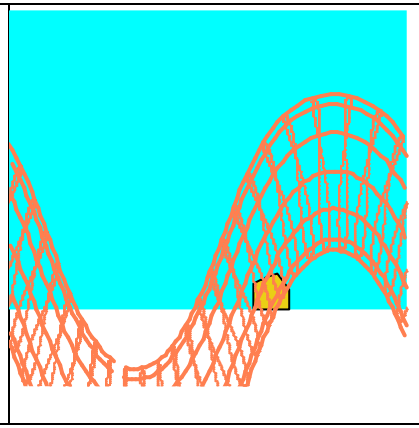
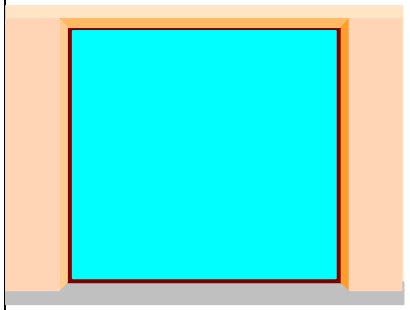
Cloison 510/5	0.71	0.35	2.03	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 511/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 510/6	0.49	0.35	1.39	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 511/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 510/7	0.28	0.35	0.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 511/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 510/8	0.43	0.35	1.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 504/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 486/1	2.50	1.58	1.58	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 465/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 486/2	1.52	1.23	1.23	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 467/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 486/3	11.33	3.37	3.37	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 475/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 486/4	1.84	0.40	4.60	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 480/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 486/5	1.63	0.40	4.09	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 481/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 486/6	1.28	0.40	3.21	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.40 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.21 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.21 m											
Cloison 486/7	0.81	0.40	2.03	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 487/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 486/8	0.56	0.40	1.39	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 487/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 486/9	0.32	0.40	0.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 487/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 486/10	0.50	0.40	1.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 480/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 498/7	2.92	2.35	1.24	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 492/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 498/6	1.88	2.35	0.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 499/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 498/5	3.27	2.35	1.39	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 499/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 498/4	4.76	2.35	2.03	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 499/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 498/3	2.58	2.50	3.21	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.3.21 m											

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m

Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Refend 498/2	9.60	2.35	4.09	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 493/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 498/1	10.82	2.35	4.60	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 492/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est	-115°	90°		

Ascenseur - Ascenseur 15 3

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Toiture 515/1	60.26	7.76	7.76	Edicule PRO PH	0°	0°	Normal e	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 515/2	22.52	2.50	9.01	Edicule PRO mur	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Façade 515/3	16.47	2.50	6.59	Edicule PRO mur	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Façade 515/4	0.25	2.50	0.10	Edicule PRO mur	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Façade 515/5	25.49	2.83	9.01	Edicule PRO mur	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Façade 515/6	3.12	2.83	1.10	Edicule PRO mur	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											

Façade 515/7	13.97	2.50	5.59	Edicule PRO mur	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Shed 513/14	7.78	1.39	5.59	Edicule	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Shed 513/13	10.49	1.16	9.01	Edicule	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Shed 513/12	9.44	1.43	6.59	Edicule	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Shed 513/11	0.17	1.70	0.10	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 513/10	1.80	0.32	5.69	Edicule	155°	90°	Normale	Refend 512/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 513/9	1.57	2.00	0.79	Mur extérieur ITE façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 513/8	17.82	2.00	8.91	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.00 m											
Refend 513/7	0.00	0.01	0.10	Edicule	-25°	90°	Normale	Refend 512/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 513/6	1.85	0.28	6.69	Edicule	-25°	90°	Normale	Refend 512/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 513/5	5.02	0.54	9.21	Edicule	65°	90°	Normale	Refend 512/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Plancher Int. 513/4	5.82	2.41	2.41	PH sur combles	0°	180°	Normale	Plafond Int. 511/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 513/3	15.99	4.00	4.00	PH sur combles	0°	180°	Normale	Plafond Int. 510/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 513/2	23.12	4.81	4.81	PH sur combles	0°	180°	Normale	Plafond Int. 505/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 513/1	14.17	3.76	3.76	PH sur combles	0°	180°	Normale	Plafond Int. 504/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ascenseur - Ascenseur 15 1

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Toiture 516/1	27.14	5.21	5.21	Edicule PRO PH	0°	0°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 516/2	10.96	2.50	4.39	Edicule PRO mur	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Façade 516/3	13.73	2.50	5.49	Edicule PRO mur	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Façade 516/4	3.31	2.83	1.17	Edicule PRO mur	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											


Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Façade 516/5	2.07	2.83	0.73	Edicule PRO mur	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Façade 516/6	8.16	2.83	2.88	Edicule PRO mur	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Façade 516/7	16.38	2.50	6.55	Edicule PRO mur	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.83 m											
Shed 514/12	9.43	1.44	6.55	Edicule	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Shed 514/11	5.14	1.17	4.39	Edicule	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Shed 514/10	7.66	1.40	5.49	Edicule	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 514/9	1.80	0.27	6.65	Edicule	155°	90°	Normale	Refend 512/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 514/8	5.77	2.00	2.88	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.00 m											
Façade 514/7	1.49	2.00	0.75	Mur extérieur ITE façade PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 514/6	2.37	2.00	1.19	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.00 m											
Refend 514/5	1.75	0.31	5.59	Edicule	-25°	90°	Normale	Refend 512/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 514/4	2.46	0.54	4.59	Edicule	65°	90°	Normale	Refend 512/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 514/3	13.54	3.68	3.68	PH sur combles	0°	180°	Normale	Plafond Int. 509/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 514/2	9.40	3.07	3.07	PH sur combles	0°	180°	Normale	Plafond Int. 507/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 514/1	3.81	1.95	1.95	PH sur combles	0°	180°	Normale	Plafond Int. 504/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien tation	Inclin aison	Masque proche	Masque intégré



Serveur - Serveur






PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 468/1	43.82	6.62	6.62	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 479/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 468/2	0.03	0.19	0.19	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 481/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 468/3	0.12	0.55	0.22	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 465/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 468/4	3.91	0.55	7.11	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 464/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 468/5	4.29	0.70	6.12	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.12 m											
Façade 468/6	5.12	0.70	7.31	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.31 m											
Refend 468/7	3.34	0.55	6.08	Refend	155°	90°	Normale	Refend 467/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 440/1	44.57	6.68	6.68	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 424/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 440/2	0.13	0.60	0.22	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 437/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

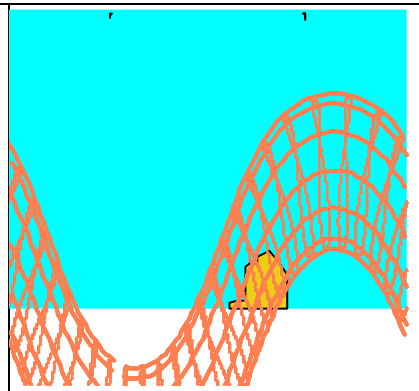
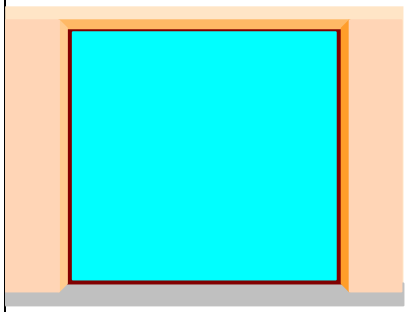
Cloison 440/3	3.72	0.79	7.11	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 436/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											

Façade 440/4	3.67	0.60	6.12	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.12 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.12 m											

Façade 440/5	4.39	0.60	7.31	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.31 m											



Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.31 m											
Refend 440/6	3.65	0.60	6.08	Refend	155°	90°	Normale	Refend 439/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 454/5	14.29	2.35	6.08	Refend	155°	90°	Normale	Refend 453/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 454/4	7.39	2.50	7.31	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.7.31 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											


Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.2.40 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.50 m											
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Coffre de volet roulant Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m/Masque intégré 1	0.05	0.02	2.40	Coffre de volet roulant	-115°	90°	Normale	Ext.				Aucun	Aucun
Façade 454/3	15.31	2.50	6.12	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.2.50 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.12 m											
Cloison 454/2	15.35	2.16	7.11	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 450/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 454/1	0.53	2.35	0.22	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 451/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien tation	Inclin aison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		
Ouverture(allège : 0 m)	5.40	2.25	2.40	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO	-115°	90°		

Combles - Combles

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plancher Int. 512/1	123.46	11.11	11.11	PH sur combles	0°	180°	Normale	Plafond Int. 500/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 512/2	24.05	4.90	4.90	PH sur combles	0°	180°	Normale	Plafond Int. 501/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 512/3	163.57	12.79	12.79	PH sur combles	0°	180°	Normale	Plafond Int. 502/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 512/4	88.32	9.40	9.40	PH sur combles	0°	180°	Normale	Plafond Int. 503/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 512/5	101.17	10.06	10.06	PH sur combles	0°	180°	Normale	Plafond Int. 504/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 512/6	18.09	4.25	4.25	PH sur combles	0°	180°	Normale	Plafond Int. 506/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 512/7	140.23	11.84	11.84	PH sur combles	0°	180°	Normale	Plafond Int. 508/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 512/8	2.99	1.73	1.73	PH sur combles	0°	180°	Normale	Plafond Int. 509/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 512/9	7.39	2.72	2.72	PH sur combles	0°	180°	Normale	Plafond Int. 511/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture 512/10	668.30	25.85	25.85	Bac acier R+7	-115°	5°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 512/11	65.39	1.00	65.39	Mur extérieur ITE façade PRO	65°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 512/12	6.14	0.50	12.28	Mur extérieur ITE pignon PRO	-25°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 512/13	0.07	0.01	7.35	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.00 m											
Refend 512/14	0.00	0.00	0.10	Edicule	155°	90°	Normale	Refend 513/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 512/15	1.85	0.28	6.69	Edicule	155°	90°	Normale	Refend 513/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 512/16	5.02	0.54	9.21	Edicule	-115°	90°	Normale	Refend 513/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 512/17	1.80	0.32	5.69	Edicule	-25°	90°	Normale	Refend 513/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 512/18	2.75	0.09	30.70	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.09 m											

Refend 512/19	1.75	0.31	5.59	Edicule	155°	90°	Normale	Refend 514/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 512/20	2.46	0.54	4.59	Edicule	-115°	90°	Normale	Refend 514/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 512/21	1.80	0.27	6.65	Edicule	-25°	90°	Normale	Refend 514/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 512/22	0.03	0.01	2.83	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.00 m											
Façade 512/23	0.10	0.01	10.31	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 512/24	0.05	0.05	1.06	Mur extérieur ITE façade PRO	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 512/25	6.09	0.54	11.18	Mur extérieur ITE façade PRO	155°	90°	Normale	Mitoyen	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Local sous-répartiteur - Sous repartiteur




PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 149/1	7.06	2.66	2.66	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 163/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 149/2	1.37	0.55	2.49	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 145/46	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 149/3	1.55	0.55	2.81	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 145/45	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 149/4	1.34	0.55	2.43	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 156/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 149/5	1.55	0.55	2.82	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 145/47	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 107/1	5.30	2.30	2.30	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 84/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 107/2	1.75	1.32	1.32	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 87/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 107/3	1.49	0.60	2.49	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 103/49	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 107/4	1.69	0.60	2.81	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 103/48	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 107/5	1.46	0.60	2.43	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 114/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 107/6	1.69	0.60	2.82	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 103/50	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 128/4	4.66	1.65	2.82	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 124/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 128/3	4.01	1.65	2.43	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 135/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 128/2	4.64	1.65	2.81	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 124/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 128/1	4.11	1.65	2.49	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 124/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Local sous-répartiteur - Sous repartiteur 1

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 301/1	0.19	0.43	0.43	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 316/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 301/2	0.27	0.52	0.52	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 319/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 301/3	5.03	2.24	2.24	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 320/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 301/4	1.20	0.55	2.17	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 299/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 301/5	1.38	0.55	2.50	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 299/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 301/6	1.18	0.55	2.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 306/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 301/7	1.38	0.55	2.51	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 299/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Plancher Int. 269/1	0.37	0.61	0.61	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 254/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 269/2	5.12	2.26	2.26	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 255/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 269/3	0.76	1.22	2.17	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 267/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 269/4	1.50	0.60	2.50	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 267/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 269/5	1.29	0.60	2.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 274/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 269/6	1.51	0.60	2.51	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 267/35	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 285/4	5.91	2.35	2.51	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 283/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 285/3	5.04	2.35	2.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 290/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 285/2	5.88	2.35	2.50	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 283/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 285/1	3.76	1.73	2.17	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 283/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Local sous-répartiteur - Sous repartiteur 4

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 352/1	5.31	2.30	2.30	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 362/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 352/2	0.04	0.19	0.19	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 366/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 352/3	1.15	0.55	2.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 348/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 352/4	1.38	0.55	2.51	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 353/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 352/5	1.14	0.55	2.07	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 353/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 352/6	0.01	0.55	0.02	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 353/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 352/7	1.38	0.55	2.50	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 351/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 320/1	0.12	0.34	0.34	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 299/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 320/2	5.03	2.24	2.24	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 301/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 320/3	0.20	0.45	0.45	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 306/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 320/4	0.71	1.25	2.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 316/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											

Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											




Cloison 320/5	1.51	0.60	2.51	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 321/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 320/6	1.24	0.60	2.07	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 321/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 320/7	0.01	0.60	0.02	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 321/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 320/8	1.50	0.60	2.50	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 319/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 336/5	5.88	2.35	2.50	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 335/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 336/4	0.05	2.35	0.02	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 337/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 336/3	4.87	2.35	2.07	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 337/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 336/2	5.91	2.35	2.51	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 337/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 336/1	3.56	1.70	2.09	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 332/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Local sous-répartiteur - Sous repartiteur 7

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 382/1	5.50	2.35	2.35	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 397/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 382/2	1.19	0.55	2.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 380/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 382/3	1.17	0.55	2.13	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 380/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 382/4	0.22	0.55	0.40	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 386/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Cloison 382/5	1.17	0.55	2.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 386/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 382/6	1.40	0.55	2.54	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 380/27	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 362/1	0.08	0.27	0.27	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 348/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 362/2	5.31	2.30	2.30	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 352/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 362/3	0.12	0.35	0.35	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 353/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 362/4	0.75	1.23	2.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 360/29	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 362/5	1.28	0.60	2.13	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 360/28	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 362/6	0.24	0.60	0.40	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 366/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 362/7	1.28	0.60	2.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 366/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 362/8	1.53	0.60	2.54	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 360/30	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 372/5	5.97	2.35	2.54	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 370/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 372/4	5.02	2.35	2.14	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 376/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 372/3	0.94	2.35	0.40	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 376/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 372/2	5.01	2.35	2.13	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 370/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 372/1	3.72	1.72	2.16	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 370/19	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	65°	90°		

Local sous-répartiteur - Sous repartiteur 10


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 466/1	0.06	0.24	0.24	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 480/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 466/2	5.54	2.35	2.35	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 484/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 466/3	1.22	0.55	2.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 465/38	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 466/4	1.15	0.55	2.09	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 465/37	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 466/5	0.23	0.55	0.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 473/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 466/6	1.21	0.55	2.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 473/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 466/7	1.39	0.55	2.52	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 465/39	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 438/1	5.60	2.37	2.37	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 427/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 438/2	1.33	0.60	2.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 437/33	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 438/3	0.71	1.25	2.09	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 437/32	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.20 m											
Cloison 438/4	0.25	0.60	0.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 445/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 438/5	1.31	0.60	2.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 445/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 438/6	1.51	0.60	2.52	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 437/34	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 452/5	5.92	2.35	2.52	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 451/26	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 452/4	5.15	2.35	2.19	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 459/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 452/3	0.98	2.35	0.42	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 459/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 452/2	3.57	1.70	2.09	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 451/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 452/1	5.20	2.35	2.21	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 451/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien tation	Inclin aison	Masque proche	Masque intégré
Ouverture(allège : 0 m)	1.89	2.10	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		


Local CTA - Local CTA


PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Toiture 143/1	94.88	9.74	9.74	PH SS	0°	0°	Normal e	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 143/2	8.53	0.70	12.19	Mur enterré	50°	90°	Normal e	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.12.19 m

Façade 143/3	4.42	0.70	6.32	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.6.32 m											
Refend 143/4	4.18	0.55	7.60	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 144/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 143/5	0.47	0.55	0.85	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 144/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 143/6	0.07	0.55	0.12	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 145/69	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 143/7	1.10	0.55	2.01	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 145/68	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 143/8	1.25	0.55	2.27	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 148/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Refend 143/9	5.71	0.55	10.39	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Local CTA	155°	90°	Normale	Refend 142/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.10.40 m											




Façade 101/1	9.14	0.75	12.19	Mur enterré	50°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.75 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.75 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.19 m											



Façade 101/2	4.74	0.75	6.32	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.75 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.32 m											



Refend 101/3	4.56	0.60	7.60	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 102/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 101/4	0.51	0.60	0.85	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 102/20	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Refend 101/5	0.07	0.60	0.12	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 103/72	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 101/6	1.20	0.60	2.01	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 103/71	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 101/7	1.36	0.60	2.27	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 106/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 101/8	6.23	0.60	10.39	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Local CTA	155°	90°	Normale	Refend 100/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.40 m											
Façade 63/1	21.94	1.80	12.19	Mur enterré	50°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.19 m											
Façade 63/2	11.37	1.80	6.32	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											



Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.32 m											
Refend 63/3	12.54	1.65	7.60	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 65/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 63/4	1.49	1.65	0.90	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 65/43	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 63/5	7.05	1.65	4.27	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 65/42	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 63/6	17.14	1.65	10.39	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Local CTA	155°	90°	Normale	Refend 62/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.40 m											
Refend 44/7	6.23	0.60	10.39	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Local CTA	155°	90°	Normale	Refend 43/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.40 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.10.40 m											
Refend 44/6	2.56	0.60	4.27	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 46/53	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 44/5	0.54	0.60	0.90	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 46/54	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 44/4	4.56	0.60	7.60	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 46/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Façade 44/3	3.79	0.60	6.32	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.32 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.6.32 m											

Façade 44/2	7.31	0.60	12.19	Mur enterré	50°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.19 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.12.19 m											

Plancher 44/1	96.08	9.80	9.80	PB sur TP	0°	180°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 82/6	5.71	0.55	10.39	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Local CTA	155°	90°	Normale	Refend 81/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.40 m											
Refend 82/5	2.35	0.55	4.27	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 84/51	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 82/4	0.50	0.55	0.90	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 84/52	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 82/3	4.18	0.55	7.60	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 84/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 82/2	4.42	0.70	6.32	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.32 m											
Façade 82/1	8.53	0.70	12.19	Mur enterré	50°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											


Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.19 m											
Refend 122/8	17.14	1.65	10.39	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Local CTA	155°	90°	Normale	Refend 121/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.40 m											
Refend 122/7	3.74	1.65	2.27	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 127/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 122/6	3.31	1.65	2.01	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 124/60	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 122/5	0.20	1.65	0.12	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 124/61	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 122/4	1.41	1.65	0.85	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 123/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 122/3	12.54	1.65	7.60	Refend	-115°	90°	Normale	Refend 123/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 122/2	11.37	1.80	6.32	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.32 m											


Façade 122/1	21.94	1.80	12.19	Mur enterré	50°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.12.19 m											


Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Local TAR - Local TAR 1

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Toiture 142/1	85.83	9.26	9.26	PH SS	0°	0°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 142/2	5.89	0.70	8.42	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Refend 142/3	5.71	0.55	10.39	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Local CTA	-25°	90°	Normale	Refend 143/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		c.1 - BB ITE - Pl isol dessus Ψ 1.0.79 W/(m.K) – Longueur.10.40 m											
Refend 142/4	1.01	0.55	1.84	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers LT 3	-115°	90°	Normale	Refend 148/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.91 m											
Refend 142/5	3.57	0.55	6.48	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Bureau 25	-115°	90°	Normale	Refend 147/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.48 m											
Refend 142/6	0.09	0.55	0.16	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Open Space 12	-115°	90°	Normale	Refend 146/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											
Façade 142/7	7.14	0.70	10.20	Grille local technique	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m



Façade 100/1	6.31	0.75	8.42	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.75 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.75 m											


Refend 100/2	6.23	0.60	10.39	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Local CTA	-25°	90°	Normale	Refend 101/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.40 m											


Refend 100/3	1.10	0.60	1.84	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers LT 3	-115°	90°	Normale	Refend 106/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.91 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.91 m											

Refend 100/4	3.89	0.60	6.48	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Bureau 25	-115°	90°	Normale	Refend 105/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.48 m											





Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.48 m


Refend 100/5	0.10	0.60	0.16	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Open Space 12	-115°	90°	Normale	Refend 104/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											

Façade 100/6	7.65	0.75	10.20	Grille local technique	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.75 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											

Façade 62/1	15.15	1.80	8.42	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											

Refend 62/2	17.14	1.65	10.39	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Local CTA	-25°	90°	Normale	Refend 63/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.40 m											
Refend 62/3	3.12	1.65	1.89	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Galerie technique	-115°	90°	Normale	Refend 65/41	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.96 m											
Refend 62/4	10.61	1.65	6.43	Mur sur Local TAR Définie de Refectoire vers Local TAR 1	-115°	90°	Normale	Refend 66/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.43 m											
Refend 62/5	0.26	1.65	0.16	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Refectoire	-115°	90°	Normale	Refend 66/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											
Façade 62/6	18.33	1.80	10.18	Grille local technique	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Façade 43/7	6.12	0.60	10.20	Grille local technique	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun





Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m





Refend 43/6	0.10	0.60	0.16	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Refectoire	-115°	90°	Normale	Refend 47/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											


Refend 43/5	3.86	0.60	6.43	Mur sur Local TAR Définie de Refectoire vers Local TAR 1	-115°	90°	Normale	Refend 47/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.43 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.43 m											

Refend 43/4	1.14	0.60	1.89	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Galerie technique	-115°	90°	Normale	Refend 46/52	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.96 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.96 m											

Refend 43/3	6.23	0.60	10.39	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Local CTA	-25°	90°	Normale	Refend 44/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.40 m											
Pont		a.1 - BB ITE - D Nisol Ψ 1.0.61 W/(m.K) – Longueur.10.40 m											
Façade 43/2	5.05	0.60	8.42	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Plancher 43/1	86.63	9.31	9.31	PB sur TP	0°	180°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 81/6	7.14	0.70	10.20	Grille local technique	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Refend 81/5	0.09	0.55	0.16	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Refectoire	-115°	90°	Normale	Refend 85/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											
Refend 81/4	3.54	0.55	6.43	Mur sur Local TAR Définie de Refectoire vers Local TAR 1	-115°	90°	Normale	Refend 85/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.43 m											
Refend 81/3	1.04	0.55	1.89	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Galerie technique	-115°	90°	Normale	Refend 84/50	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.96 m											
Refend 81/2	5.71	0.55	10.39	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Local CTA	-25°	90°	Normale	Refend 82/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.40 m											
Façade 81/1	5.89	0.70	8.42	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Façade 121/6	18.33	1.80	10.18	Grille local technique	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Refend 121/5	0.26	1.65	0.16	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Open Space 12	-115°	90°	Normale	Refend 125/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.16 m											
Refend 121/4	10.70	1.65	6.48	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Bureau 25	-115°	90°	Normale	Refend 126/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.6.48 m											
Refend 121/3	3.04	1.65	1.84	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers LT 3	-115°	90°	Normale	Refend 127/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.91 m											
Refend 121/2	17.14	1.65	10.39	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Local CTA	-25°	90°	Normale	Refend 122/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.10.40 m											
Façade 121/1	15.15	1.80	8.42	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien tation	Inclin aison	Masque proche	Masque intégré


Galerie technique - Galerie technique

PAROI	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orien-tation	Incli-naison	Expo-sition au vent	En liaison avec	Etat de surface interne	Etat de surface externe	Occul-tation	Albedo	Ecran végétal
Plafond Int. 84/1	41.93	6.48	6.48	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 102/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 84/2	39.39	6.28	6.28	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 103/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 84/3	0.23	0.48	0.48	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 105/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 84/4	10.33	3.21	3.21	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 106/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 84/5	5.30	2.30	2.30	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 107/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 84/6	0.10	0.31	0.31	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 112/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plafond Int. 84/7	0.34	0.58	0.58	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 113/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plafond Int. 84/8	9.11	3.02	3.02	PI	0°	0°	Normale	Plancher Int. 114/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Toiture 84/9	11.45	3.38	3.38	PH SS	0°	0°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 84/10	4.18	0.55	7.60	Refend	65°	90°	Normale	Refend 82/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 84/11	1.55	0.70	2.21	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.21 m											
Façade 84/12	0.02	0.70	0.03	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											


Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m											
Façade 84/13	0.70	0.70	1.00	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.00 m											
Refend 84/14	0.57	0.55	1.03	Refend	65°	90°	Normale	Refend 83/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 84/15	0.26	0.55	0.47	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 83/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 84/16	0.14	0.55	0.25	Refend	65°	90°	Normale	Refend 83/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 84/17	0.09	0.55	0.17	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 83/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 84/18	2.44	0.55	4.44	Refend	65°	90°	Normale	Refend 83/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/19	1.45	0.55	2.64	Cloison légère	19°	90°	Normale	Cloison 86/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/20	2.40	0.55	4.36	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 86/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 84/21	4.60	0.55	8.37	Refend	65°	90°	Normale	Refend 86/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/22	0.96	0.55	1.75	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 89/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/23	0.31	0.55	0.56	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 89/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 84/24	0.46	0.55	0.84	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 89/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/25	2.35	0.55	4.28	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 95/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/26	2.14	0.55	3.89	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 94/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/27	0.35	0.55	0.64	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 94/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/28	2.13	0.55	3.88	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 94/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 84/29	0.36	0.55	0.66	Refend	65°	90°	Normale	Refend 94/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 84/30	2.14	0.55	3.90	Refend	65°	90°	Normale	Refend 94/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 84/31	1.07	0.55	1.94	Refend	65°	90°	Normale	Refend 95/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/32	1.20	0.55	2.18	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 96/25	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/33	3.21	0.55	5.84	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 96/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 84/34	0.24	0.55	0.44	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 96/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/35	0.97	0.55	1.76	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 96/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/36	3.78	0.55	6.87	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 87/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/37	3.19	0.55	5.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 87/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/38	0.88	0.55	1.61	Cloison légère	-159°	90°	Normale	Cloison 87/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/39	10.98	0.55	19.96	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 87/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/40	0.83	0.55	1.51	Cloison légère	-70°	90°	Normale	Cloison 87/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/41	3.22	0.55	5.85	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 87/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/42	3.18	0.55	5.77	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 87/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/43	0.99	0.55	1.79	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 98/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 84/44	0.60	0.70	0.85	Mur extérieur ITE façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.85 m											


Façade 84/45	0.01	0.70	0.01	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.70 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											
Cloison 84/46	0.89	0.55	1.62	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 93/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/47	3.49	0.55	6.34	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 88/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/48	0.23	0.55	0.41	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 85/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 84/49	2.55	0.55	4.64	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 85/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 84/50	1.04	0.55	1.89	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Galerie technique	65°	90°	Normale	Refend 81/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.96 m											
Refend 84/51	2.35	0.55	4.27	Refend	65°	90°	Normale	Refend 82/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 84/52	0.50	0.55	0.90	Refend	155°	90°	Normale	Refend 82/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 46/1	39.51	6.29	6.29	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 29/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Plancher Int. 46/2	7.70	2.77	2.77	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 30/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 46/3	23.15	4.81	4.81	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 31/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 46/4	3.80	1.95	1.95	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 31/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 46/5	1.28	1.13	1.13	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 32/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 46/6	4.44	2.11	2.11	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 34/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 46/7	7.81	2.79	2.79	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 34/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 46/8	6.05	2.46	2.46	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 35/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 46/9	0.50	0.71	0.71	PI	0°	180°	Normale	Plafond Int. 40/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 46/10	9.79	3.13	3.13	PB sur LnC Définie de Galerie technique vers Parking	0°	180°	Normale	Plafond Int. 41/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Plancher Int. 46/11	12.15	3.49	3.49	PB sur LnC Définie de Galerie technique vers Parking	0°	180°	Normale	Plafond Int. 41/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 46/12	4.56	0.60	7.60	Refend	65°	90°	Normale	Refend 44/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 46/13	1.33	0.60	2.21	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun




Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.21 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.21 m




Façade 46/14	0.02	0.60	0.03	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m											

Façade 46/15	0.60	0.60	1.00	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											

Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.60 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.00 m
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.00 m

Refend 46/16	0.62	0.60	1.03	Refend	65°	90°	Normale	Refend 45/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 46/17	0.28	0.60	0.47	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 45/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 46/18	0.15	0.60	0.25	Refend	65°	90°	Normale	Refend 45/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 46/19	0.10	0.60	0.17	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 45/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 46/20	2.67	0.60	4.44	Refend	65°	90°	Normale	Refend 45/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 46/21	1.58	0.60	2.64	Cloison légère	19°	90°	Normale	Cloison 48/18	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 46/22	2.61	0.60	4.36	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 48/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 46/23	5.02	0.60	8.37	Refend	65°	90°	Normale	Refend 48/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 46/24	0.51	1.32	1.75	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 51/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m


Cloison 46/25	0.34	0.60	0.56	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 51/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 46/26	0.50	0.60	0.84	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 51/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 46/27	2.57	0.60	4.28	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 57/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 46/28	1.79	0.92	3.89	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 56/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Ψ 1.0.14 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.0.90 m											
Pont		d.3 - BB ITE - menuis. ext. Ψ 1.0.05 W/(m.K) – Longueur.4.00 m											
Cloison 46/29	0.38	0.60	0.64	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 56/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 46/30	2.33	0.60	3.88	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 56/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 46/31	0.40	0.60	0.66	Refend	65°	90°	Normale	Refend 56/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 46/32	2.34	0.60	3.90	Refend	65°	90°	Normale	Refend 56/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 46/33	1.16	0.60	1.94	Refend	65°	90°	Normale	Refend 57/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 46/34	1.31	0.60	2.18	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 58/24	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 46/35	3.50	0.60	5.84	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 58/23	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 46/36	0.26	0.60	0.44	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 58/22	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 46/37	1.06	0.60	1.76	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 58/21	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 46/38	4.12	0.60	6.87	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 49/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 46/39	3.48	0.60	5.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 49/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 46/40	0.97	0.60	1.61	Cloison légère	-159°	90°	Normale	Cloison 49/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 46/41	11.97	0.60	19.96	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 49/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 46/42	0.91	0.60	1.51	Cloison légère	-70°	90°	Normale	Cloison 49/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 46/43	3.51	0.60	5.85	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 49/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 46/44	3.46	0.60	5.77	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 49/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 46/45	1.08	0.60	1.79	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 60/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Façade 46/46	0.51	0.60	0.85	Mur extérieur ITE façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.85 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.85 m											

Façade 46/47	0.01	0.60	0.01	Mur extérieur ITE façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.0.60 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											

Cloison 46/48	0.97	0.60	1.62	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 55/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 46/49	3.81	0.60	6.34	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 50/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun



Cloison 46/50	0.25	0.60	0.41	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 47/7	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 46/51	2.78	0.60	4.64	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 47/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 46/52	1.14	0.60	1.89	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Galerie technique	65°	90°	Normale	Refend 43/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.96 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 1.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.96 m											
Refend 46/53	2.56	0.60	4.27	Refend	65°	90°	Normale	Refend 44/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 46/54	0.54	0.60	0.90	Refend	155°	90°	Normale	Refend 44/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 65/43	1.49	1.65	0.90	Refend	155°	90°	Normale	Refend 63/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 65/42	7.05	1.65	4.27	Refend	65°	90°	Normale	Refend 63/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 65/41	3.12	1.65	1.89	Mur sur Local TAR Définie de Local TAR 1 vers Galerie technique	65°	90°	Normale	Refend 62/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.96 m											
Cloison 65/40	7.66	1.65	4.64	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 66/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 65/39	0.68	1.65	0.41	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 66/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/38	10.47	1.65	6.34	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 69/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/37	2.67	1.65	1.62	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 74/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Façade 65/36	0.02	1.80	0.01	Mur extérieur Non isolé façade PRO	-115°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.01 m											
Façade 65/35	1.51	1.80	0.84	Mur extérieur Non isolé façade PRO	155°	90°	Normale	Ext.	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.84 m											
Cloison 65/34	2.96	1.65	1.79	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 79/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/33	9.53	1.65	5.77	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 68/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/32	9.65	1.65	5.85	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 68/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun


Cloison 65/31	2.50	1.65	1.51	Cloison légère	-70°	90°	Normale	Cloison 68/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/30	32.93	1.65	19.96	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 68/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/29	2.65	1.65	1.61	Cloison légère	-159°	90°	Normale	Cloison 68/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/28	9.57	1.65	5.80	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 68/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/27	11.34	1.65	6.87	Cloison légère	155°	90°	Normale	Cloison 68/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/26	2.91	1.65	1.76	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 77/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/25	0.72	1.65	0.44	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 77/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/24	9.63	1.65	5.84	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 77/16	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/23	3.59	1.65	2.18	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 77/17	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 65/22	3.20	1.65	1.94	Refend	65°	90°	Normale	Refend 76/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 65/21	6.43	1.65	3.90	Refend	65°	90°	Normale	Refend 75/4	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 65/20	1.09	1.65	0.66	Refend	65°	90°	Normale	Refend 75/5	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/19	6.40	1.65	3.88	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 75/6	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Cloison 65/18	1.06	1.65	0.64	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 75/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/17	5.16	1.33	3.89	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 75/2	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/16	7.06	1.65	4.28	Cloison légère	-115°	90°	Normale	Cloison 76/1	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 65/15	1.39	1.65	0.84	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 70/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/14	0.92	1.65	0.56	Cloison légère	65°	90°	Normale	Cloison 70/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/13	1.62	0.93	1.75	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 70/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 65/12	13.80	1.65	8.37	Refend	65°	90°	Normale	Refend 67/13	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/11	7.19	1.65	4.36	Cloison légère	-25°	90°	Normale	Cloison 67/14	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Cloison 65/10	4.35	1.65	2.64	Cloison légère	19°	90°	Normale	Cloison 67/15	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 65/9	7.33	1.65	4.44	Refend	65°	90°	Normale	Refend 64/8	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 65/8	0.28	1.65	0.17	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 64/9	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 65/7	0.41	1.65	0.25	Refend	65°	90°	Normale	Refend 64/10	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Refend 65/6	0.78	1.65	0.47	Refend	-25°	90°	Normale	Refend 64/11	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Refend 65/5	1.70	1.65	1.03	Refend	65°	90°	Normale	Refend 64/12	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Façade 65/4	1.80	1.80	1.00	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.00 m											

Façade 65/3	0.05	1.80	0.03	Mur enterré	-25°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 2.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - rentrant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.0.03 m											

Façade 65/2	3.98	1.80	2.21	Mur enterré	65°	90°	Normale	Sol	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun
Pont		d.2 - BB ITE - BB Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											
Pont		d.1 - sortant - BB ITE - BB ITE Ψ 1.0.08 W/(m.K) – Longueur.1.80 m											

Pont		b.1 - BB ITE - BP Ψ 2.0.04 W/(m.K) – Longueur.2.21 m

Refend 65/1	12.54	1.65	7.60	Refend	65°	90°	Normale	Refend 63/3	Défaut	Défaut	Aucun	Aucun	Aucun

Ouvertures	Surf. nette (m²)	H (m)	L (m)	Composition	Orientation	Inclinaison	Masque proche	Masque intégré

Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-25°	90°		

Ouverture(allège : 0 m)	1.80	2.00	0.90	Porte bois intérieure	-115°	90°		

1 HYPOTHESES DE FONCTIONNEMENT

Paramètres de simulation

Période de simulation	Semaine début : 1	Semaine fin : 52
Période de mise en température		2 semaine(s)
Pas de temps de simulation		1/2 heure
Puissance dissipées occupant		80 W
Options		
Calcul éclairage		Oui
Calcul aéraulique		Oui
Pénalisation des équipements non certifiés		Non
Paramètres experts		Rho limite : 2 kg/m^3 lambda limite : 0,12 W/(m.K)

1.1 Scénarios

Température.T° froid serveur

Valeurs :
Valeur : 25 °C

Jour	**0 -12h**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	12-24h	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Jour	Jour	Jour	Jour	Jour	Jour	Jour

Année	**Plages annuelles**
Semaine	Du jour 1 au jour 365

Température.T° chaud PRO

Valeurs :
Valeur : 20 °C
Valeur 1 : 17 °C

Jour	**0 -12h**	17	17	17	17	17	17	20	20	20	20	20	20
	12-24h	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17	17
Jour 1	**0 -12h**	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	12-24h	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17	17

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Jour 1	Jour	Jour	Jour	Jour	Jour	Jour

Année	**Plages annuelles**

Semaine	Du jour 1 au jour 365

Température.T° froid PRO

Valeurs :
Valeur : 26 °C
Valeur 1 : 30 °C

Jour	**0 -12h**	30	30	30	30	30	30	26	26	26	26	26	26
	12-24h	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	30	30

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Jour	Jour	Jour	Jour	Jour	Jour	Jour

Année	**Plages annuelles**
Semaine	Du jour 121 au jour 273

Occupation.ALTEREA - Bureau - Occ - Bureaux

IFPEB
15 à 25 m² par occupant|
Valeurs :

Absence : 0 Occup./m²
Présence : 0.04 Occup./m²
Int : 0.02 Occup./m²

Ouvré	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0.04	0.04	0.04
	12-24h	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.02	0	0	0	0	0	0
Absence	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fermeture	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Absence	Absence

Année	**Plages annuelles**
Semaine	Du jour 1 au jour 365

Occupation.ALTEREA - Bureau - Occ - Open-space

IFPEB
8 à 15 m² par occupant|
Valeurs :

Absence : 0 Occup./m²
Présence : 0.07 Occup./m²
Int : 0.05 Occup./m²

Ouvré	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.07	0.07	0.07
	12-24h	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.05	0	0	0	0	0	0
Absence	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fermeture	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Absence	Absence

Année	**Plages annuelles**
Semaine	Du jour 1 au jour 365

Occupation.ALTEREA - Bureau - Occ - Salle de réunion

IFPEB
|
Valeurs :

Absence : 0 Occup./m²
Présence : 0.2 Occup./m²
Int : 0 Occup./m²

Ouvré	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0.2
	12-24h	0	0	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
Absence	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fermeture	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Absence	Absence

Année	**Plages annuelles**

Semaine	Du jour 1 au jour 365

Occupation.ALTEREA - Bureau - Occ - Hall

IFPEB
15 à 25 m² par occupant |
Valeurs :

Absence : 0 Occup./m²
Présence : 0.05 Occup./m²
Int : 0.05 Occup./m²

Ouvré	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0.05	0.05
	12-24h	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0
Absence	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fermeture	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Absence	Absence

Année	**Plages annuelles**
Semaine	Du jour 1 au jour 365

Occupation.ALTEREA - Bureau - Occ - Refectoire

IFPEB

15 à 25 m² par occupant|
Valeurs :

Absence : 0 Occup./m²
Présence : 0.2 Occup./m²
Int : 0.1 Occup./m²

Ouvré	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
	12-24h	0.2	0.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Absence	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fermeture	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Absence	Absence

Année	**Plages annuelles**
Semaine	Du jour 1 au jour 365

Occupation.ALTEREA - Bureau - Occ - Passagere

IFPEB
15 à 25 m² par occupant|
Valeurs :

Absence : 0 Occup./m²
Int : 0.02 Occup./m²

Ouvré	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0.02	0.02	0.02
	12-24h	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0
Absence	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fermeture	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Absence	Absence

Année	**Plages annuelles**
Semaine	Du jour 1 au jour 365

Puissance dissipée.ALTEREA - Bureau - Pdiss - Ascenseur

Puissance typique pour 1 ascenseur : [500 - 2500] W |
Valeurs :

Absence : 50 Watts
Présence : 1000 Watts

Ouvré	**0 -12h**	50	50	50	50	50	50	50	50	1000	1000	1000	1000
	12-24h	1000	1000	1000	1000	1000	1000	50	50	50	50	50	50
Absence	**0 -12h**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	12-24h	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Fermeture	**0 -12h**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	12-24h	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**

Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Absence	Absence

Année	**Plages annuelles**
Semaine	Du jour 1 au jour 365

Puissance dissipée.ALTEREA - Bureau - Pdiss - Bureaux individuels

ICEB - Confort d'été passif
Légère 5.4 W/m²|Moyenne : 10.8 W/m|Moyenne-lourde : 16.1 W/m²|Lourde : 21.5 W/m²|
Valeurs :

Absence : 0.5 Watts/m²
Présence : 5 Watts/m²
Int : 2.7 Watts/m²

Ouvré	**0 -12h**	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.7	5	5	5
	12-24h	2.7	2.7	5	5	5	2.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Absence	**0 -12h**	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	12-24h	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Fermeture	**0 -12h**	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	12-24h	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Absence	Absence

Année	**Plages annuelles**
Semaine	Du jour 1 au jour 365

Puissance dissipée.ALTEREA - Bureau - Pdiss - Salle de réunion

ICEB - Confort d'été passif
Légère 5.4 W/m²|Moyenne : 10.8 W/m|Moyenne-lourde : 16.1 W/m²|Lourde : 21.5 W/m²|
Valeurs :

Absence : 0 Watts/m²
Présence : 2.7 Watts/m²

Ouvré	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.7	2.7	2.7
	12-24h	0	0	2.7	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0
Absence	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fermeture	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Absence	Absence

Année	**Plages annuelles**
Semaine	Du jour 1 au jour 365

Puissance dissipée.Serveur

Valeurs :

Valeur : 1500 Watts

Jour	**0 -12h**	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	12-24h	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Jour	Jour	Jour	Jour	Jour	Jour	Jour

Année	**Plages annuelles**
Semaine	Du jour 1 au jour 365

Puissance dissipée.ALTEREA - Bureau - Pdiss - Hall

ICEB - Confort d'été passif
Légère 5.4 W/m²|Moyenne : 10.8 W/m|Moyenne-lourde : 16.1 W/m²|Lourde : 21.5 W/m²|
Valeurs :

Absence : 0 Watts/m²
Présence : 1 Watts/m²

Ouvré	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	12-24h	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Absence	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fermeture	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Absence	Absence

Année	**Plages annuelles**

Semaine	Du jour 1 au jour 365

Puissance dissipée.ALTEREA - Bureau - Pdiss - Cafet

ICEB - Confort d'été passif
Légère 5.4 W/m²|Moyenne : 10.8 W/m|Moyenne-lourde : 16.1 W/m²|Lourde : 21.5 W/m²|
Valeurs :

Absence : 100 Watts
Présence : 1000 Watts
Valeur : 500 Watts

Ouvré	**0 -12h**	100	100	100	100	100	100	100	100	500	500	500	1000
	12-24h	1000	1000	1000	500	500	500	100	100	100	100	100	100
Absence	**0 -12h**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	12-24h	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Fermeture	**0 -12h**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	12-24h	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Absence	Absence

Année	**Plages annuelles**
Semaine	Du jour 1 au jour 365

Eclairement.ALTEREA - Bureau - NEcl - Circulation

Valeurs :

Absence : 0 Lux
Présence : 100 Lux

Ouvré	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100
	12-24h	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
Absence	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fermeture	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Absence	Absence

Année	**Plages annuelles**
Semaine	Du jour 1 au jour 365

Eclairement.ALTEREA - Bureau - NEcl - Bureaux

Valeurs :

Absence : 0 Lux
Présence : 500 Lux

Ouvré	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500
	12-24h	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
Absence	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fermeture	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Absence	Absence

Année	**Plages annuelles**
Semaine	Du jour 1 au jour 365

Eclairement.ALTEREA - Bureau - NEcl - Salle de réunion

Valeurs :
Absence : 0 Lux
Présence : 500 Lux

Ouvré	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500
	12-24h	0	0	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
Absence	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fermeture	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Absence	Absence

Année	**Plages annuelles**
Semaine	Du jour 1 au jour 365

Eclairement.ALTEREA - Bureau - NEcl - Sanitaires

Valeurs :

Absence : 0 Lux
Présence : 100 Lux

Ouvré	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100
	12-24h	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
Absence	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fermeture	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-24h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Absence	Absence

Année	**Plages annuelles**
Semaine	Du jour 1 au jour 365

Besoins d'ECS.ECS sanitaires

Température d'eau chaude : 40.00 °C
Valeurs :

Valeur : 0 litres
Valeur 1 : 5 litres

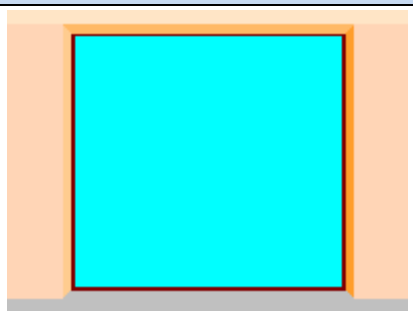
Jour	**0 -12h**	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5
	12-24h	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0

Heure	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**	**Dimanche**
Semaine	Jour	Jour	Jour	Jour	Jour	Jour	Jour

Année	**Plages annuelles**
Semaine	Du jour 1 au jour 365

1.2 Autres hypothèses

Masques intégrés à la construction

Masque intégré			Masque intégré 1
Distance	**Gauche**	0.00 m	
	Droite	0.00 m	
	Haute	0.00 m	
Débord	**Gauche**	0.20 m	
	Droite	0.20 m	
	Haut	0.20 m	
Transparence			
0.00%			

Paroi	Ouverture
Façade 23/4	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 23/4	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 23/4	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 24/4	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 71/5	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 72/6	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 72/6	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 72/6	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 79/7	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 79/7	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 79/7	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 79/7	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 79/7	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 79/7	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 79/7	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 103/28	Alu 4/16/4 PRO 1.9m x 2m
Façade 125/8	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 125/8	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 125/8	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 129/8	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 130/4	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 132/3	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 132/3	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 133/7	Alu 4/16/4 PRO 2.4m x 1.65m

Façade 134/3	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 135/9	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 135/9	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 137/4	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 120/7	Alu 4/16/4 PRO 1.9m x 2m
Façade 141/5	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 141/5	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 141/5	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 141/5	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 141/5	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 141/5	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m
Façade 163/14	Alu 4/16/4 Accueil 2.45m x 5m
Façade 182/16	Alu 4/16/4 box 0.95m x 4m
Façade 182/16	Alu 4/16/4 box 0.95m x 4m
Façade 182/16	Alu 4/16/4 box 0.95m x 4m
Façade 182/16	Alu 4/16/4 box 0.95m x 4m
Façade 182/16	Alu 4/16/4 box 0.95m x 4m
Façade 182/16	Alu 4/16/4 box 0.95m x 4m
Façade 182/15	Alu 4/16/4 box 1.15m x 4m
Façade 182/15	Alu 4/16/4 box 1.15m x 4m
Façade 182/15	Alu 4/16/4 box 1.15m x 4m
Façade 182/15	Alu 4/16/4 box 1.15m x 4m
Façade 182/15	Alu 4/16/4 box 1.15m x 4m
Façade 182/15	Alu 4/16/4 box 1.15m x 4m
Façade 182/15	Alu 4/16/4 box 1.15m x 4m
Façade 182/15	Alu 4/16/4 box 1.15m x 4m
Façade 182/15	Alu 4/16/4 box 1.15m x 4m
Façade 182/15	Alu 4/16/4 box 1.15m x 4m
Façade 182/15	Alu 4/16/4 box 1.15m x 4m
Façade 182/15	Alu 4/16/4 box 1.15m x 4m
Façade 182/15	Alu 4/16/4 box 1.15m x 4m
Façade 182/15	Alu 4/16/4 box 1.15m x 4m
Façade 182/15	Alu 4/16/4 box 1.15m x 4m
Façade 182/15	Alu 4/16/4 box 1.15m x 4m
Façade 182/14	Alu 4/16/4 box 0.95m x 4m
Façade 182/14	Alu 4/16/4 box 0.95m x 4m
Façade 182/14	Alu 4/16/4 box 0.95m x 4m
Façade 182/14	Alu 4/16/4 box 0.95m x 4m
Façade 182/14	Alu 4/16/4 box 0.95m x 4m
Façade 182/14	Alu 4/16/4 box 0.95m x 4m
Façade 169/8	Alu 4/16/4 1.6m x 3m

Façade 188/2	Alu 4/16/4 1.6m x 3m
Façade 191/4	Alu 4/16/4 PRO avec stores 2.4m x 3.65m
Façade 191/4	Alu 4/16/4 PRO avec stores 2.4m x 3.65m
Façade 193/4	Alu 4/16/4 PRO avec stores 2.4m x 3.65m
Façade 193/3	Alu 4/16/4 PRO avec stores 2.4m x 3.65m
Façade 194/5	Alu 4/16/4 PRO avec stores 2.4m x 3.65m
Façade 196/4	Alu 4/16/4 PRO avec stores 2.2m x 3.65m
Façade 197/4	Alu 4/16/4 PRO avec stores 2.4m x 3.65m
Façade 198/7	Alu 4/16/4 PRO avec stores 2.4m x 3.65m
Façade 199/3	Alu 4/16/4 PRO avec stores 2.4m x 3.65m
Façade 200/7	Alu 4/16/4 PRO avec stores 2.4m x 3.65m
Façade 235/6	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 235/6	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 235/6	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 235/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 235/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 235/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 236/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 236/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 236/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 236/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 236/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 251/5	Alu 4/16/4 Accueil 2.8m x 0.55m
Façade 251/6	Alu 4/16/4 Accueil 7.52m x 0.55m
Façade 251/7	Alu 4/16/4 Accueil 3.07m x 0.55m
Façade 237/3	Alu 4/16/4 Accueil 3.07m x 2.35m
Façade 237/2	Alu 4/16/4 Accueil 7.52m x 2.35m
Façade 237/1	Alu 4/16/4 Accueil 2.8m x 2.35m
Façade 238/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 238/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 238/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 238/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 238/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 238/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 238/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 239/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 240/2	Alu 4/6/4 1.6m x 2.35m
Façade 241/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 241/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 241/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 241/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m

Façade 241/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 241/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 241/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 241/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 242/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 243/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 245/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 245/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 246/7	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m
Façade 247/3	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m
Façade 248/7	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m
Façade 279/9	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 279/9	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 279/9	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 279/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 279/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 279/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 279/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 279/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 279/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 279/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 279/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 279/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 279/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 280/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 280/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 280/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 281/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 281/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 281/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 282/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 282/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 282/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 282/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 282/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 283/2	Alu 4/6/4 1.6m x 2.35m
Façade 284/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 286/5	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 288/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 288/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 289/7	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m
Façade 290/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m

Façade 290/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 290/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 290/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 291/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 292/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 292/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 292/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 293/3	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m
Façade 294/7	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m
Façade 327/6	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 327/6	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 327/6	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 327/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 327/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 328/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 329/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 329/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 329/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 329/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 329/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 330/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 330/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 330/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 331/2	Alu 4/6/4 1.6m x 2.35m
Façade 331/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 331/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 331/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 331/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 331/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 331/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 331/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 331/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 331/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 333/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 334/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 334/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 335/4	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m
Façade 337/8	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 337/8	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 337/8	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 337/8	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m

Façade 337/7	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 338/5	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 340/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 340/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 340/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 341/3	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m
Façade 342/7	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m
Façade 369/16	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/16	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/16	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/2	Alu 4/6/4 1.6m x 2.35m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 369/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 371/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 373/5	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 375/7	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m
Façade 376/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 376/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 376/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 376/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 376/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m

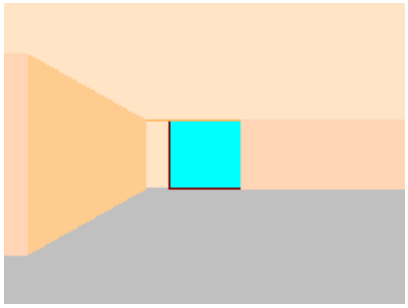
Façade 376/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 376/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 376/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 377/3	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m
Façade 378/7	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m
Façade 404/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 404/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 404/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 405/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 406/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 406/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 406/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 406/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 406/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 406/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 406/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 406/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 406/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 407/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 407/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 407/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 408/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 409/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 409/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 409/2	Alu 4/6/4 1.6m x 2.35m
Façade 409/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 409/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 409/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 409/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 411/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 412/8	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 412/8	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 412/8	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 412/8	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 412/8	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 412/8	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 412/7	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 412/7	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 413/7	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 413/7	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 413/7	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 414/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m

Façade 416/8	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m
Façade 417/7	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m
Façade 418/3	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m
Façade 448/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 448/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 448/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 448/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 448/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 449/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 449/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 449/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 449/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 449/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 449/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 449/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 449/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 449/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 449/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 449/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 450/2	Alu 4/6/4 1.6m x 2.35m
Façade 450/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 450/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 450/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 450/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 453/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 454/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 454/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 455/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 455/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 455/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 456/5	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 458/7	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m
Façade 459/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 459/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 459/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 459/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 459/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 459/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 459/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 459/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 460/7	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m

Façade 461/3	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m
Façade 488/6	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 488/6	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 488/6	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 488/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 488/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 488/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 489/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 489/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 490/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 490/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 490/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 490/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 490/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 490/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 490/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 490/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 490/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 490/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 490/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 490/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 491/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 491/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 491/2	Alu 4/6/4 1.6m x 2.35m
Façade 491/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 491/1	Alu 4/6/4 avec protection Ouest PRO 2.4m x 2.25m
Façade 493/3	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 494/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 496/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 496/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 496/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 496/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 496/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 496/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 496/4	Alu 4/6/4 avec protection Est PRO 2.4m x 2.25m
Façade 498/3	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m

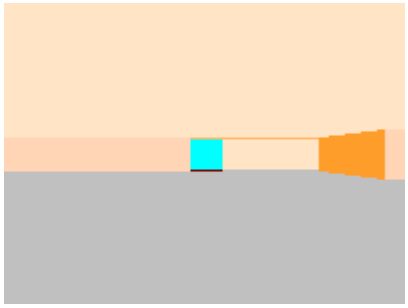
Masque intégré			**Masque intégré 5**
Distance	**Gauche**	0.78 m	
	Droite	0.00 m	

	Haute	0.00 m
Débord	**Gauche**	8.92 m
	Droite	0.20 m
	Haut	0.20 m
Transparence		
0.00%		



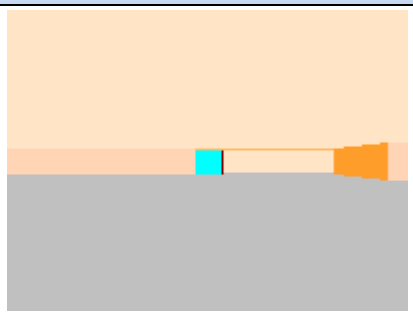
Paroi	**Ouverture**
Façade 26/4	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m

Masque intégré		**Masque intégré 6**
Distance	**Gauche**	0.00 m
	Droite	7.02 m
	Haute	0.00 m
Débord	**Gauche**	0.20 m
	Droite	10.60 m
	Haut	0.20 m
Transparence		
0.00%		



Paroi	**Ouverture**
Façade 66/1	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m

Masque intégré		**Masque intégré 7**
Distance	**Gauche**	0.00 m
	Droite	10.02 m
	Haute	0.00 m
Débord	**Gauche**	0.20 m
	Droite	10.60 m
	Haut	0.20 m
Transparence		
0.00%		



Paroi	**Ouverture**
Façade 66/1	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m

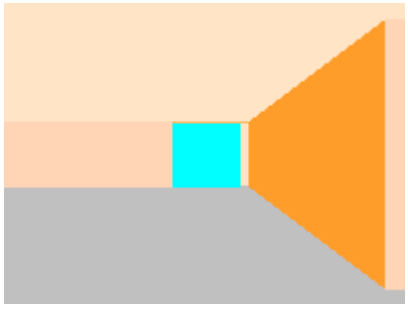
Masque intégré		**Masque intégré 8**
Distance	**Gauche**	0.00 m
	Droite	3.76 m
	Haute	0.00 m
Débord	**Gauche**	0.20 m
	Droite	10.60 m
	Haut	0.20 m

Transparence	
0.00%	



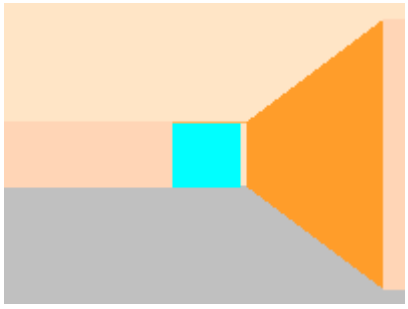
Paroi	Ouverture
Façade 66/1	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m

Masque intégré			Masque intégré 9
Distance	Gauche	0.00 m	
	Droite	0.30 m	
	Haute	0.00 m	
Débord	Gauche	0.20 m	
	Droite	10.60 m	
	Haut	0.20 m	
Transparence			
0.00%			



Paroi	Ouverture
Façade 66/1	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m

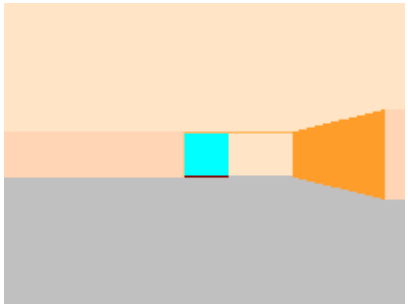
Masque intégré			Masque intégré 23
Distance	Gauche	0.00 m	
	Droite	0.29 m	
	Haute	0.00 m	
Débord	Gauche	0.20 m	
	Droite	10.60 m	
	Haut	0.20 m	
Transparence			
0.00%			



Paroi	Ouverture
Façade 125/1	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m

Masque intégré			Masque intégré 24
Distance	Gauche	0.00 m	
	Droite	3.46 m	
	Haute	0.00 m	
Débord	Gauche	0.20 m	
	Droite	10.60 m	
	Haut	0.20 m	

Transparence
0.00%



Paroi	Ouverture
Façade 125/1	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m

Masque intégré			Masque intégré 25
Distance	Gauche	0.00 m	
	Droite	6.71 m	
	Haute	0.00 m	
Débord	Gauche	0.20 m	
	Droite	10.60 m	
	Haut	0.20 m	
Transparence			
0.00%			



Paroi	Ouverture
Façade 125/1	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m

Masque intégré			Masque intégré 26
Distance	Gauche	0.00 m	
	Droite	9.86 m	
	Haute	0.00 m	
Débord	Gauche	0.20 m	
	Droite	10.60 m	
	Haut	0.20 m	
Transparence			
0.00%			



Paroi	Ouverture
Façade 125/1	Alu 4/16/4 2.4m x 1.65m

Brise-soleil horizontal			Masque intégré 75 / Brise-Soleil 75
Lame	Décalage	0.20 m	
	Profondeur	0.20 m	
	Espacement	0.30 m	
	Inclinaison	0.00 °	
Distance depuis le mur		0.20 m	
Transparence			

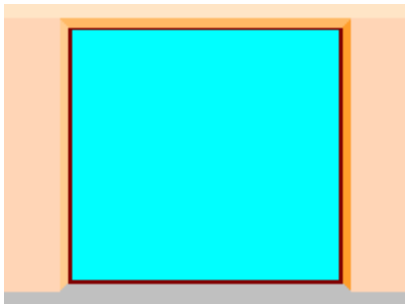
0.00%		
Paroi		**Ouverture**
Façade 182/22		Alu 4/16/4 PRO 2.4m x 2.5m
Brise-soleil horizontal		**Masque intégré 76 / Brise-Soleil 76**
Lame	**Décalage**	0.20 m
	Profondeur	0.20 m
	Espacement	0.30 m
	Inclinaison	0.00 °
Distance depuis le mur		0.20 m
Transparence		
0.00%		

Paroi		**Ouverture**
Façade 182/22		Alu 4/16/4 PRO 2.4m x 2.5m
Brise-soleil horizontal		**Masque intégré 77 / Brise-Soleil 77**
Lame	**Décalage**	0.20 m
	Profondeur	0.20 m
	Espacement	0.30 m
	Inclinaison	0.00 °
Distance depuis le mur		0.20 m
Transparence		
0.00%		

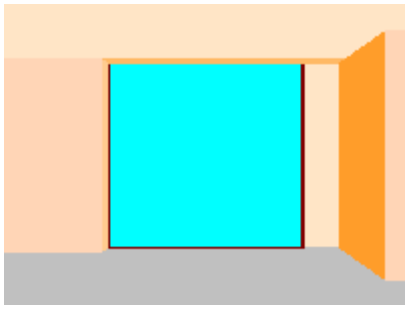
Paroi		**Ouverture**
Façade 184/5		Alu 4/16/4 PRO 2.4m x 2.5m
Brise-soleil horizontal		**Masque intégré 78 / Brise-Soleil 78**
Lame	**Décalage**	0.20 m
	Profondeur	0.20 m
	Espacement	0.30 m
	Inclinaison	0.00 °
Distance depuis le mur		0.20 m
Transparence		
0.00%		

Paroi	**Ouverture**
Façade 185/3	Alu 4/16/4 PRO 2.4m x 2.5m
Façade 185/2	Alu 4/16/4 PRO 2.4m x 2.5m
Façade 185/2	Alu 4/16/4 PRO 2.4m x 2.5m
Façade 185/2	Alu 4/16/4 PRO 2.4m x 2.5m

Façade 185/1	Alu 4/16/4 PRO 2.4m x 2.5m
Façade 185/1	Alu 4/16/4 PRO 2.4m x 2.5m
Façade 186/6	Alu 4/16/4 PRO 2.4m x 2.5m
Façade 186/5	Alu 4/16/4 PRO 2.4m x 2.5m
Façade 186/4	Alu 4/16/4 PRO 2.4m x 2.5m
Façade 186/3	Alu 4/16/4 PRO 2.4m x 2.5m
Façade 186/2	Alu 4/16/4 PRO 2.4m x 2.5m
Façade 186/1	Alu 4/16/4 PRO 2.4m x 2.5m
Façade 187/1	Alu 4/16/4 PRO 2.4m x 2.5m

Masque intégré			**Masque intégré 102**
Distance	**Gauche**	0.00 m	
	Droite	0.00 m	
	Haute	0.00 m	
Débord	**Gauche**	0.20 m	
	Droite	0.20 m	
	Haut	0.22 m	
Transparence			
0.00%			

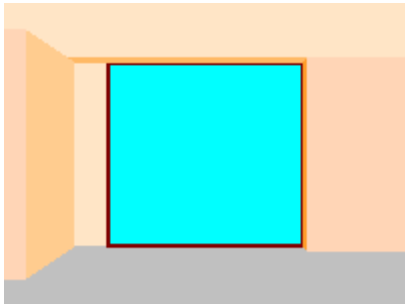
Paroi	**Ouverture**
Façade 222/3	Alu 4/16/4 Accueil 2.8m x 0.6m
Façade 222/4	Alu 4/16/4 Accueil 7.52m x 0.6m
Façade 222/5	Alu 4/16/4 Accueil 3.07m x 0.6m

Masque intégré			**Masque intégré 377**
Distance	**Gauche**	0.00 m	
	Droite	0.42 m	
	Haute	0.00 m	
Débord	**Gauche**	0.20 m	
	Droite	1.26 m	
	Haut	0.20 m	
Transparence			
0.00%			

Paroi	**Ouverture**
Façade 497/7	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m

Masque intégré			**Masque intégré 379**
Distance	**Gauche**	0.42 m	
	Droite	0.00 m	
	Haute	0.00 m	
Débord	**Gauche**	1.30 m	

	Droite	0.20 m
	Haut	0.20 m
Transparence		
0.00%		



Paroi	**Ouverture**
Façade 499/9	Alu 4/6/4 avec protection Est 2.4m x 2.25m