Type: Pompe inline SALMSON

LRL408-13/0,75

Référence du produit standard : 2091423

V/Ref

N/Ref

Poste

Date 12.03.2013

Page 1 / 1

Pompe 1 et 2

Destinataire


Téléphone Fax

Expéditeur _ _ _
Salmson
30 rue du 35e regiment d'aviation
69673 Bron

Téléphone _ Fax _

Caractéristiques de fonctionnement requises

Débit	37	m³/h
Hauteur de refoulement	4	m
Fluide	Eau, pure	
Température du fluide	20	°C
Densité	0,9982	kg/dm³
Viscosité cinématique	1,001	mm²/s
Tension de vapeur	0,1	bar

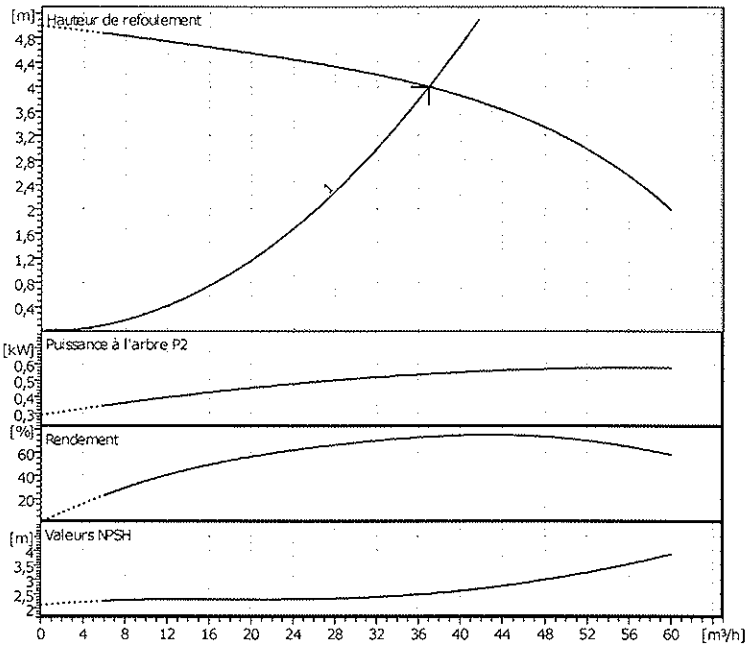

Caractéristiques pompe


Fabricant	SALMSON	
Type	Pompe inline SALMSON	
Type d'installation	Pompe seule	
Pression nominale	PN10	
Température mini fluide	-20	°C
Température maxi fluide	120	°C

Caractéristiques hydrauliques (point de FCT)

Débit	37	m³/h
Hauteur de refoulement	4	m
Puissance absorbée P1	0,68	kW
Vitesse	1450	1/min
NPSH	2,51	m
Diamètre de roue	135	mm

Matériaux / garniture

Corps	EN-GJL-250
Arbre	X 20 Cr 13 (1.4021)
Roue	EN-GJL-200
Garnit.méc.d'étanchéité	AQ1EGG (Standard)
Lanterneau	EN-GJL-250
Arbre enfichable	X 20 Cr 13 (1.4021)

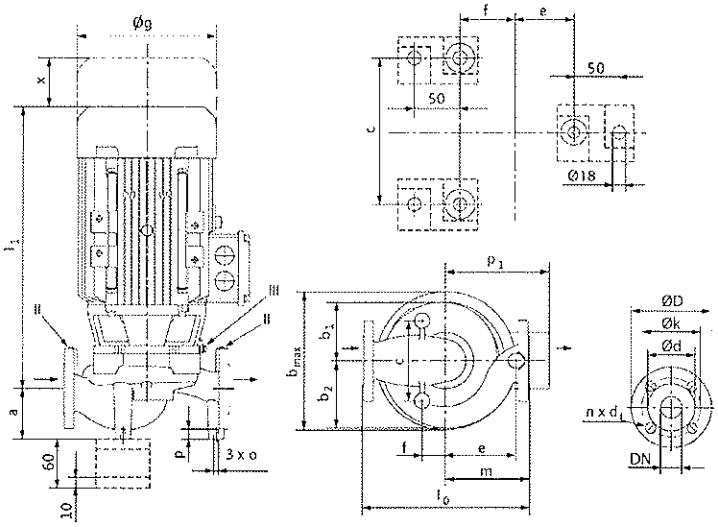


Dimensions mm

a	105	dL	19	k	160	f	55
b1	125	l0	360	x	150	o	M10
b2	153	l1	339	Øg	185	p	20
d	132	m	180	C	135	bmax	278
D	200	n	8	e	40	P1	128

Côté aspiration	DN 80	/ PN10
Côté refoulement	DN 80	/ PN10
Poids	36,4	kg

Caractéristiques moteur

Puissance nominale P2	0,75	kW
Vitesse nominale	1450	1/min
Tension nominale	3~400 V, 50 Hz	
Intenisté absorbée maxi	1,9	A
Degré de protection	IP 55	
Tolérance de tension admissible	+/- 10%	

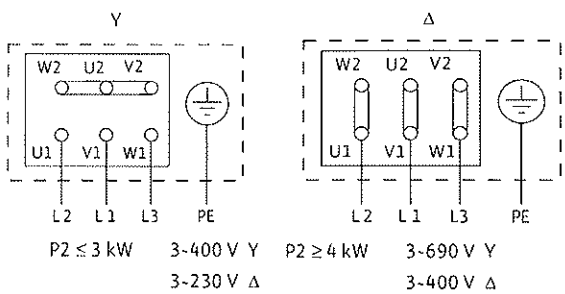

Type: Pompe inline SALMSON

LRL404-15/0,37

Référence du produit standard : 2091415

V/Ref

N/Ref

Poste

Date 12.03.2013

Page 1 / 1

Pompe 3

Destinataire

Téléphone Fax

Expéditeur _ _ _

Salmson


30 rue du 35e regiment d'aviation

69673 Bron

Téléphone _ Fax _

Caractéristiques de fonctionnement requises

Débit	17	m³/h
Hauteur de refoulement	4	m
Fluide	Eau, pure	
Température du fluide	20	°C
Densité	0,9982	kg/dm³
Viscosité cinématique	1,001	mm²/s
Tension de vapeur	0,1	bar

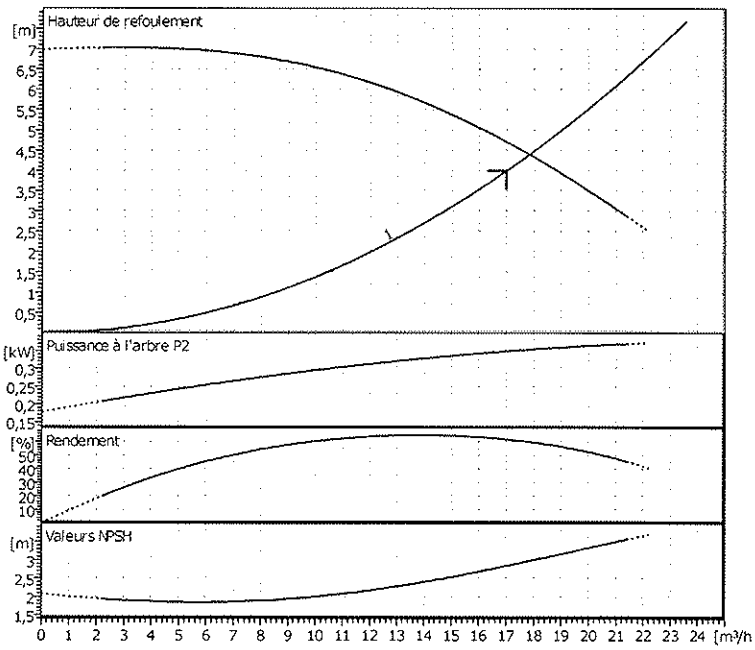

Caractéristiques pompe


Fabricant	SALMSON	
Type	Pompe inline SALMSON	
Type d'installation	Pompe seule	
Pression nominale	PN10	
Température mini fluide	-20	°C
Température maxi fluide	120	°C

Caractéristiques hydrauliques (point de FCT)

Débit	17,8	m³/h
Hauteur de refoulement	4,4	m
Puissance absorbée P1	0,465	kW
Vitesse	1450	1/min
NPSH	2,97	m
Diamètre de roue	151	mm

Matériaux / garniture

Corps	EN-GJL-250
Arbre	X 20 Cr 13 (1.4021)
Roue	EN-GJL-200
Garnit.méc.d'étanchéité	AQ1EGG (Standard)
Lanterneau	EN-GJL-250
Arbre enfichable	X 20 Cr 13 (1.4021)

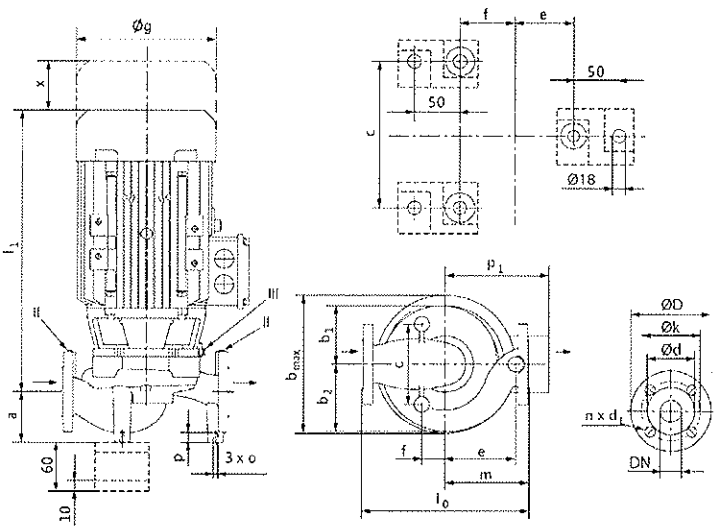


Dimensions mm

a	75	dL	19	k	110	f	50
b1	113	l0	320	x	150	o	M10
b2	121	l1	291	Øg	141,2	p	20
d	84	m	160	C	90	bmax	234
D	150	n	4	e	40	P1	120

Côté aspiration	DN 40	/ PN10
Côté refoulement	DN 40	/ PN10
Poids	22,2	kg

Caractéristiques moteur

Puissance nominale P2	0,37	kW
Vitesse nominale	1450	1/min
Tension nominale	3~400 V, 50 Hz	
Intenisté absorbée maxi	0,96	A
Degré de protection	IP 55	
Tolérance de tension admissible	+/- 10%	

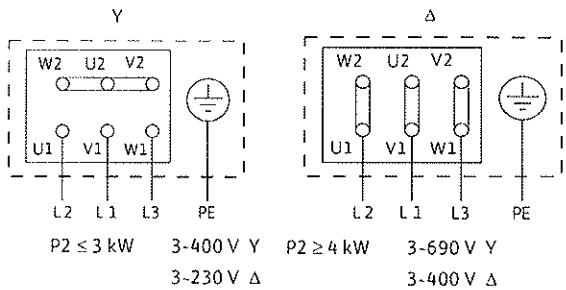

Type: Pompe double inline à régulation électronique SALMSON

DIE206-17/11-BV

Référence du produit standard : 2106879

V/Ref
N/Ref
Poste
Date 08.03.2013
Page 1 / 1

Pompe n° 4

Destinataire


Téléphone Fax

Expéditeur _ _ _
Salmson
30 rue du 35e regiment d'aviation
69673 Bron

Téléphone _ Fax _

Caractéristiques de fonctionnement requises

Débit	68	m³/h
Hauteur de refoulement	14	m
Fluide	Eau, pure	
Température du fluide	20	°C
Densité	0,9982	kg/dm³
Viscosité cinématique	1,001	mm²/s
Tension de vapeur	0,1	bar

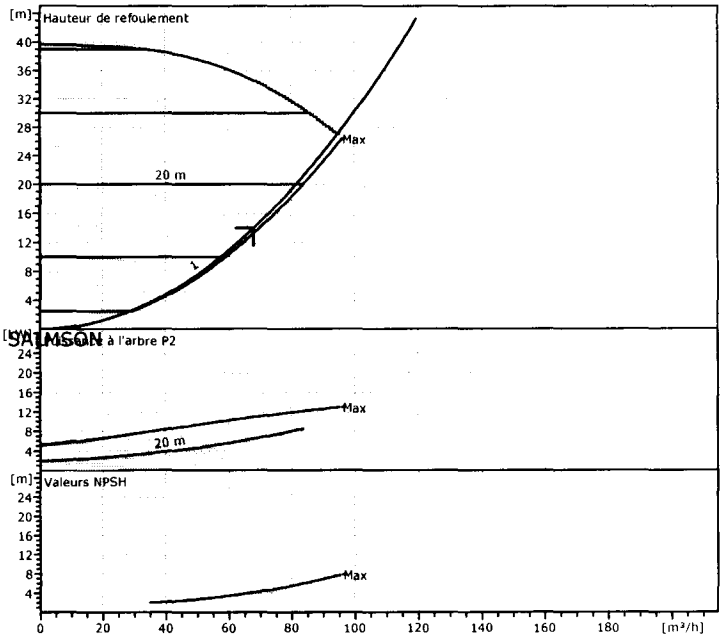

Caractéristiques pompe


Fabricant	SALMSON	
Type	Pompe double inline à régulation électronique SALMSON	
Type d'installation	Pompe double principale/de secours	
Pression nominale	PN 16	
Température mini fluide	-20	°C
Température maxi fluide	140	°C


Caractéristiques hydrauliques (point de FCT)

Débit	68	m³/h
Hauteur de refoulement	14	m
Puissance absorbée P1	5,71	kW
Vitesse	2960	1/min
NPSH	4,21	m
Diamètre de roue	0	mm

Matériaux / garniture

Corps	EN-GJL-250
Arbre	1.4122
Roue	EN-GJL-200
Garnit.méc.d'étanchéité	AQ1EGG (Standard)
Lanterneau	EN-GJL-250

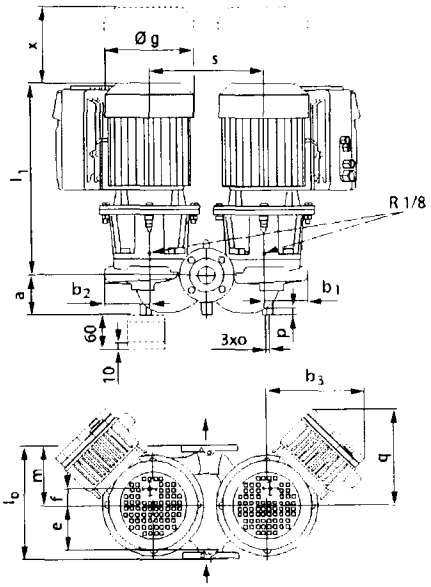

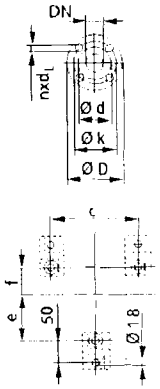


Dimensions

mm

a	153	f	185	q	370	dL	19
b1	134	Øg	258	x	120	øD	185
b2	144	l0	430	o	M12	ød	118
c	440	m	215	DN	65	h	1140
e	55	p	20	n	4	l1	727

Côté aspiration	DN 65 / PN 16	
Côté refoulement	DN 65 / PN 16	
Poids	355	kg

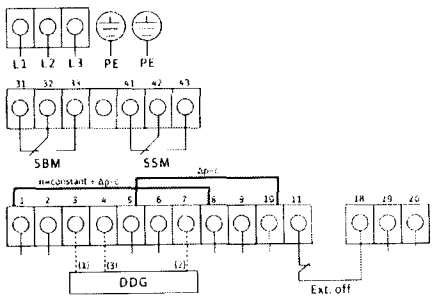

Caractéristiques moteur

Puissance nominale P2	11	kW
Vitesse nominale	2900	1/min
Tension nominale	3~400 V, 50 Hz	
Intenisté absorbée maxi	20,6	A
Degré de protection	IP 55	
Tolérance de tension admissible +/- 10%		

SIRIUX-D-32-70

Type: Circulateur haut rendement SALMSON

Référence du produit standard : 2091538

Pompe n° 5

V/Ref

N/Ref

Poste

Date 08.03.2013

Page 1 / 1

Destinataire

Téléphone Fax

Expéditeur _ _ _
Salmson
30 rue du 35e regiment d'aviation
69673 Bron

Téléphone _ Fax _

Caractéristiques de fonctionnement requises


Débit	4,5	m³/h
Hauteur de refoulement	5,5	m
Fluide	Eau, pure	
Température du fluide	20	°C
Densité	0,9982	kg/dm³
Viscosité cinématique	1,001	mm²/s
Tension de vapeur	0,1	bar

Caractéristiques pompe

Fabricant	Salmson	
Type	SIRIUX-D-32-70	
Type d'installation	Pompe double principale/de secours	
Pression nominale	PN 10	
Température mini fluide	-10	°C
Température maxi fluide	110	°C

Caractéristiques hydrauliques (point de FCT)

Débit	4,5	m³/h
Hauteur de refoulement	5,5	m
Puissance absorbée P1	0,161	kW

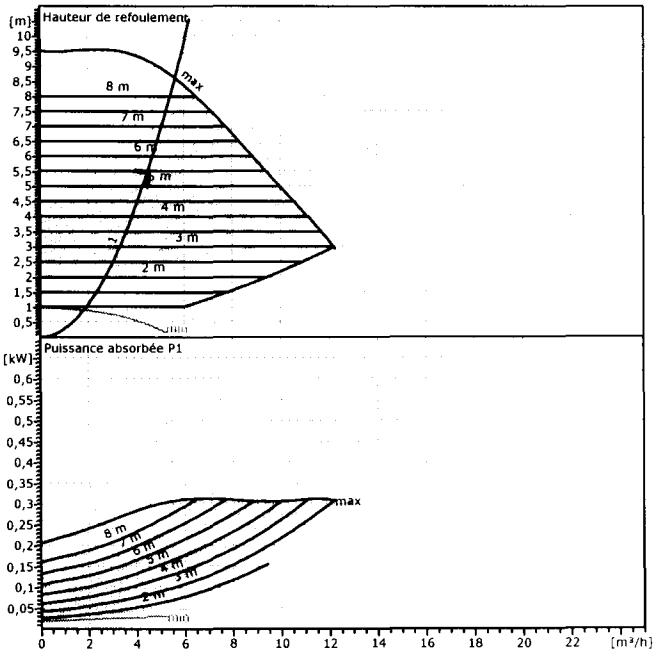


Pression mini à l'aspiration

Température	50	95	110			°C
Pression mini à l'aspiration	3	10	16			m

Matériaux / garniture

Carter de pompe	EN-GJL 250
Roue	GF-renforcé PPS
Arbre	X 46 Cr 13
Coussinet	Carbone, imprégné métal

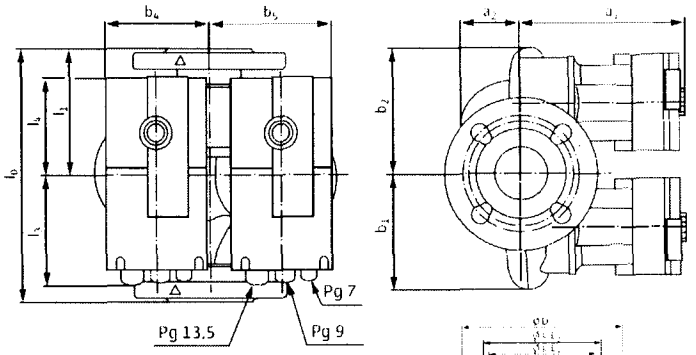



Dimensions

mm

n	4	l3	127	b2	130		
d	76	l4	106	b4	110		
D	140	a1	203	b5	130		
l0	220	a2	57				
l1	110	b1	117				

Côté aspiration	DN 32	/ PN 10
Côté refoulement	DN 32	/ PN 10
Poids	15	kg




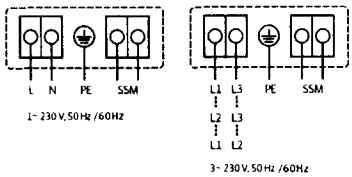


Caractéristiques moteur

ELClass	A	
Puissance nominale P2	0,2	kW
Puissance absorbée P1	0,3101	kW
Vitesse nominale	4800	1/min
Tension nominale	1~230 V,50 Hz	
Intenisté absorbée maxi	1,37	A
Degré de protection	IP 44	

Tolérance de tension admissible +/- 10%





Référence du produit standard : 2091538

SIRIUX-D-32-60

Type: Circulateur haut rendement SALMSON

Référence du produit standard : 2091537

Destinataire

Téléphone Fax

V/Ref

N/Ref

Poste

Date 08.03.2013

Page 1 / 1

Pompe n°6

Expéditeur ___

Salmson
30 rue du 35e regiment d'aviation
69673 Bron

Téléphone _ Fax _

Caractéristiques de fonctionnement requises


Débit	2	m³/h
Hauteur de refoulement	6,5	m
Fluide	Eau, pure	
Température du fluide	20	°C
Densité	0,9982	kg/dm³
Viscosité cinématique	1,001	mm²/s
Tension de vapeur	0,1	bar

Caractéristiques pompe

Fabricant	Salmson	
Type	SIRIUX-D-32-60	
Type d'installation	Pompe double principale/de secours	
Pression nominale	PN 10	
Température mini fluide	-10	°C
Température maxi fluide	110	°C

Caractéristiques hydrauliques (point de FCT)

Débit	2	m³/h
Hauteur de refoulement	6,5	m
Puissance absorbée P1	0,109	kW

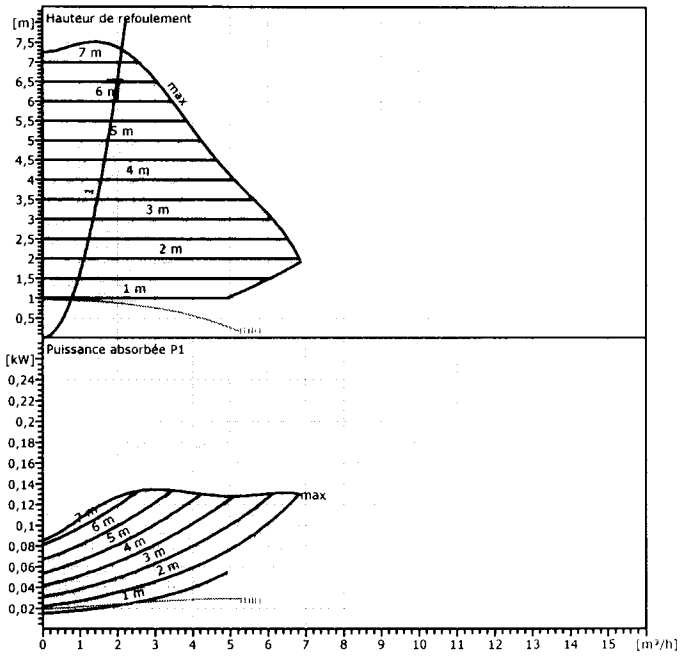


Pression mini à l'aspiration

Température	50	95	110			°C
Pression mini à l'aspiration	3	10	16			m

Matériaux / garniture


Carter de pompe	EN-GJL 250
Roue	GF-renforcé PPS
Arbre	X 46 Cr 13
Coussinet	Carbone, imprégné métal

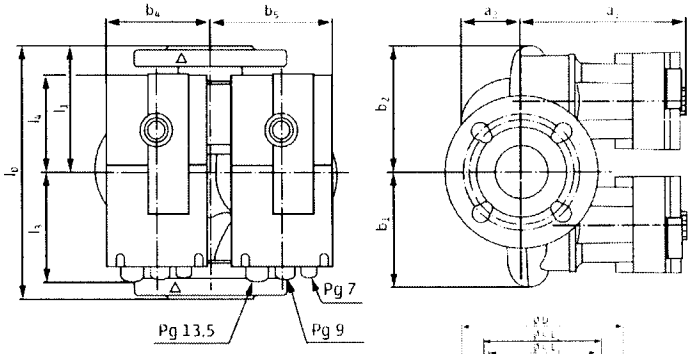


Dimensions

mm

n	4	l3	90	b2	114		
d	76	l4	75	b4	106		
D	140	a1	181	b5	106		
l0	220	a2	43				
l1	110	b1	106				




Côté aspiration	DN 32	/ PN 10
Côté refoulement	DN 32	/ PN 10
Poids	13	kg

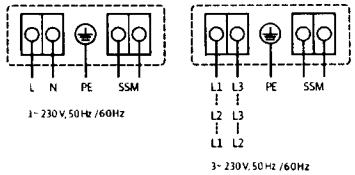


Caractéristiques moteur

ELClass	A	
Puissance nominale P2	0,1	kW
Puissance absorbée P1	0,13	kW
Vitesse nominale	4600	1/min
Tension nominale	1~230 V,50 Hz	
Intenisté absorbée maxi	1,2	A
Degré de protection	IP 44	

Tolérance de tension admissible +/- 10%





Référence du produit standard : 2091537

Type: Pompe double électronique SALMSON

JRE205-14/3-3G

Destinataire

Référence du produit standard : 2109859

V/Ref

N/Ref

Poste

Date 08.03.2013

Page 1 / 1

Pompe n°8


Téléphone Fax

Expéditeur _ _ _
Salmson
30 rue du 35e regiment d'aviation
69673 Bron

Téléphone _ Fax _

Caractéristiques de fonctionnement requises

Débit	43	m³/h
Hauteur de refoulement	14	m
Fluide	Eau, pure	
Température du fluide	20	°C
Densité	0,9982	kg/dm³
Viscosité cinématique	1,001	mm²/s
Tension de vapeur	0,1	bar

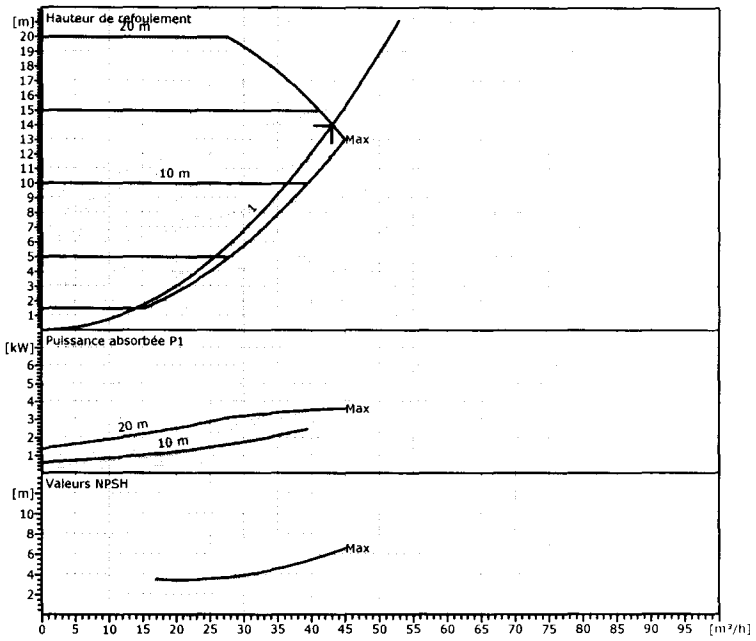

Caractéristiques pompe


Fabricant	SALMSON	
Type	JRE205-14/3-3G	
Type d'installation	Pompe double principale/de secours	
Pression nominale	PN 10	
Température mini fluide	-10	°C
Température maxi fluide	120	°C

Caractéristiques hydrauliques (point de FCT)

Débit	43	m³/h
Hauteur de refoulement	14	m
Puissance absorbée P1	3,6	kW
Vitesse	2950	1/min
NPSH	6,15	m
Diamètre de roue	0	mm

Matériaux / garniture

Corps	EN-GJL-250
Arbre	X 20 Cr 13
Roue	Matière plastique
Garnit.méc.d'étanchéité	AQ1EGG (Standard)

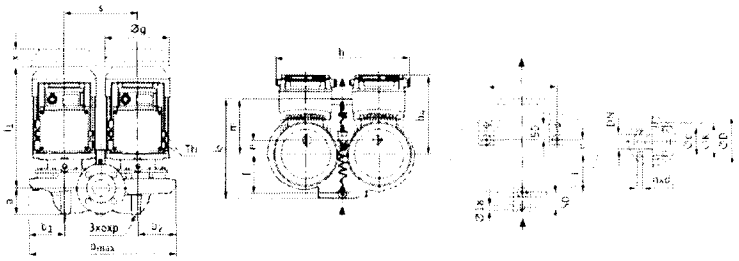

Dimensions


mm

l0	340	bmax	500	h	466	s	250
a	86	c	240	l1	388	x	150
b1	120	e	48	m	190	ød	99
b2	130	f	132	o	M10	øD	165
b4	255	Øg	196	p	20	dL	19

Côté aspiration	DN 50 / PN 16	
Côté refoulement	DN 50 / PN 16	
Poids	88	kg

Caractéristiques moteur

Puissance nominale P2	3	kW
Vitesse nominale	2900	1/min
Tension nominale	3~400 V, 50 Hz	
Intenisté absorbée maxi	5,7	A
Degré de protection	IP 55	
Tolérance de tension admissible +/- 10%		

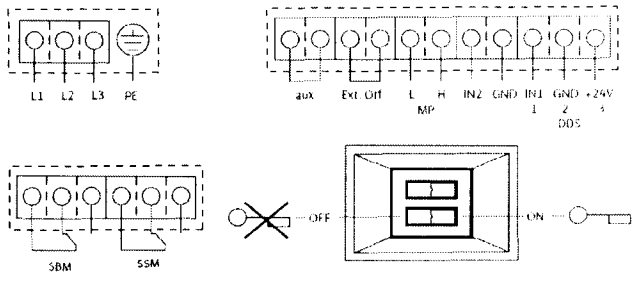

Sous réserve de modifications techniques Statut données

Version du logiciel 3.1.10 - 26.11.2010 (Build 28)Groupe d'utilisateurs FR

Salmson

SIRIUX-D-32-60

Type: Circulateur haut rendement SALMSON

Référence du produit standard : 2091537

V/Ref

N/Ref

Poste

Date 08.03.2013

Page 1 / 1

Ppe n°9.

Destinataire


Téléphone Fax

Expéditeur _ _ _
Salmson
30 rue du 35e regiment d'aviation
69673 Bron

Téléphone _ Fax _

Caractéristiques de fonctionnement requises

Débit	1,8	m³/h
Hauteur de refoulement	4,2	m
Fluide	Eau, pure	
Température du fluide	20	°C
Densité	0,9982	kg/dm³
Viscosité cinématique	1,001	mm²/s
Tension de vapeur	0,1	bar

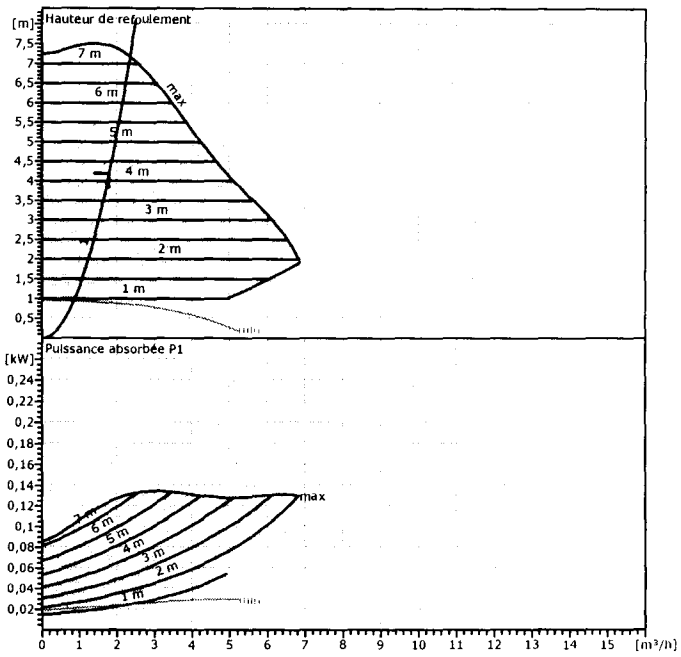

Caractéristiques pompe

Fabricant	Salmson	
Type	SIRIUX-D-32-60	
Type d'installation	Pompe double principale/de secours	
Pression nominale	PN 10	
Température mini fluide	-10	°C
Température maxi fluide	110	°C

Caractéristiques hydrauliques (point de FCT)


Débit	1,8	m³/h
Hauteur de refoulement	4,2	m
Puissance absorbée P1	0,065	kW

Pression mini à l'aspiration

Température	50	95	110			°C
Pression mini à l'aspiration	3	10	16			m

Matériaux / garniture

Carter de pompe	EN-GJL 250
Roue	GF-renforcé PPS
Arbre	X 46 Cr 13
Coussinet	Carbone, imprégné métal

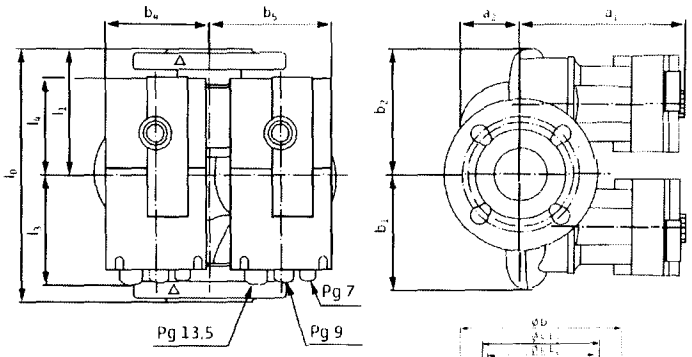


Dimensions

mm

n	4	l3	90	b2	114		
d	76	l4	75	b4	106		
D	140	a1	181	b5	106		
l0	220	a2	43				
l1	110	b1	106				


Côté aspiration	DN 32	/ PN 10
Côté refoulement	DN 32	/ PN 10
Poids	13	kg

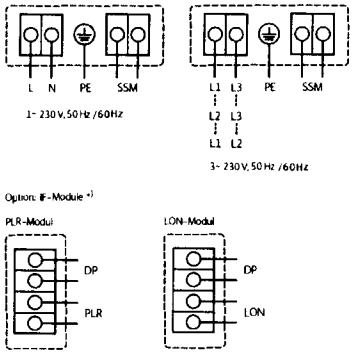

Caractéristiques moteur

ELClass	A	
Puissance nominale P2	0,1	kW
Puissance absorbée P1	0,13	kW
Vitesse nominale	4600	1/min
Tension nominale	1~230 V,50 Hz	
Intenisté absorbée maxi	1,2	A
Degré de protection	IP 44	

Tolérance de tension admissible +/- 10%



Référence du produit standard : 2091537

SIRIUX-D-32-60

Type: Circulateur haut rendement SALMSON

Référence du produit standard : 2091537

V/Ref

N/Ref

Poste

Date 08.03.2013

Page 1 / 1

Destinataire

Téléphone Fax


Expéditeur _ _ _

Salmson
30 rue du 35e regiment d'aviation
69673 Bron

Téléphone _ Fax _

Caractéristiques de fonctionnement requises

Débit	1,5	m³/h
Hauteur de refoulement	4,2	m
Fluide	Eau, pure	
Température du fluide	20	°C
Densité	0,9982	kg/dm³
Viscosité cinématique	1,001	mm²/s
Tension de vapeur	0,1	bar

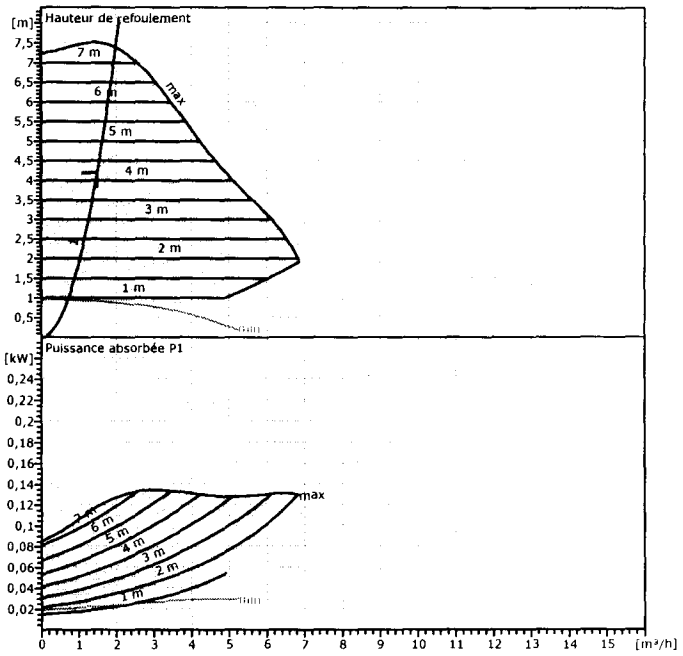

Caractéristiques pompe

Fabricant	Salmson	
Type	SIRIUX-D-32-60	
Type d'installation	Pompe double principale/de secours	
Pression nominale	PN 10	
Température mini fluide	-10	°C
Température maxi fluide	110	°C

Caractéristiques hydrauliques (point de FCT)


Débit	1,5	m³/h
Hauteur de refoulement	4,2	m
Puissance absorbée P1	0,0607	kW


Pression mini à l'aspiration


Température	50	95	110			°C
Pression mini à l'aspiration	3	10	16			m

Matériaux / garniture

Carter de pompe	EN-GJL 250
Roue	GF-renforcé PPS
Arbre	X 46 Cr 13
Coussinet	Carbone, imprégné métal

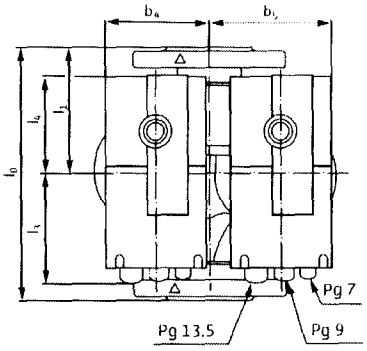






Dimensions

mm

n	4	l3	90	b2	114		
d	76	l4	75	b4	106		
D	140	a1	181	b5	106		
l0	220	a2	43				
l1	110	b1	106				


Côté aspiration	DN 32	/ PN 10
Côté refoulement	DN 32	/ PN 10
Poids	13	kg

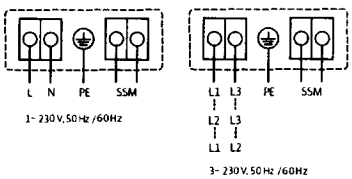


Caractéristiques moteur

ELClass	A	
Puissance nominale P2	0,1	kW
Puissance absorbée P1	0,13	kW
Vitesse nominale	4600	1/min
Tension nominale	1~230 V,50 Hz	
Intenisté absorbée maxi	1,2	A
Degré de protection	IP 44	

Tolérance de tension admissible +/- 10%





Référence du produit standard : 2091537

SIRIUX-D-32-60

Type: Circulateur haut rendement SALMSON

Référence du produit standard : 2091537

V/Ref

N/Ref

Poste

Date 08.03.2013

Page 1 / 1

Destinataire

Téléphone Fax

Expéditeur _ _ _
Salmson
30 rue du 35e regiment d'aviation
69673 Bron

Téléphone _ Fax _

Caractéristiques de fonctionnement requises


Débit	1,1	m³/h
Hauteur de refoulement	5	m
Fluide	Eau, pure	
Température du fluide	20	°C
Densité	0,9982	kg/dm³
Viscosité cinématique	1,001	mm²/s
Tension de vapeur	0,1	bar

Caractéristiques pompe

Fabricant	Salmson	
Type	SIRIUX-D-32-60	
Type d'installation	Pompe double principale/de secours	
Pression nominale	PN 10	
Température mini fluide	-10	°C
Température maxi fluide	110	°C

Caractéristiques hydrauliques (point de FCT)

Débit	1,1	m³/h
Hauteur de refoulement	5	m
Puissance absorbée P1	0,0672	kW

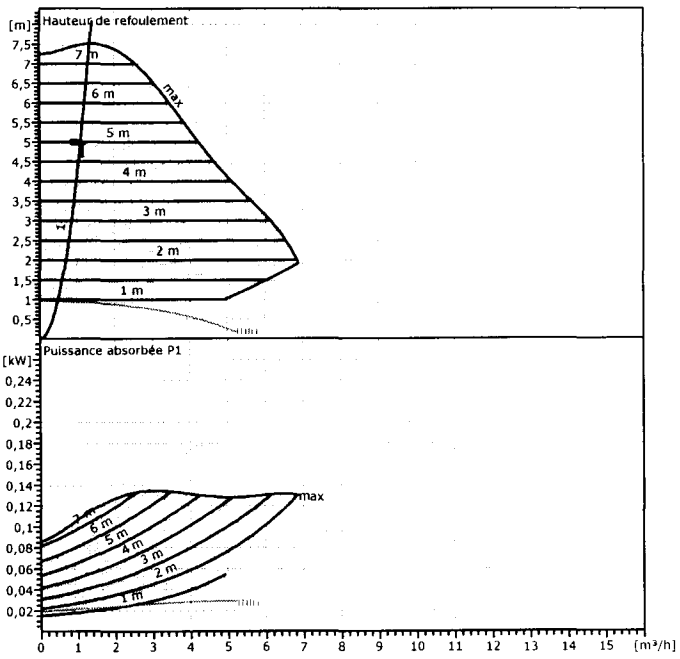


Pression mini à l'aspiration

Température	50	95	110			°C
Pression mini à l'aspiration	3	10	16			m

Matériaux / garniture

Carter de pompe	EN-GJL 250
Roue	GF-renforcé PPS
Arbre	X 46 Cr 13
Coussinet	Carbone, imprégné métal

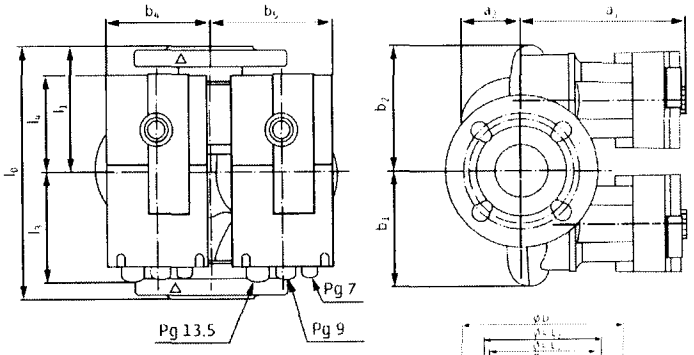


Dimensions

mm


n	4	l3	90	b2	114		
d	76	l4	75	b4	106		
D	140	a1	181	b5	106		
l0	220	a2	43				
l1	110	b1	106				


Côté aspiration	DN 32	/ PN	10
Côté refoulement	DN 32	/ PN	10
Poids	13		kg



Caractéristiques moteur

ELClass	A	
Puissance nominale P2	0,1	kW
Puissance absorbée P1	0,13	kW
Vitesse nominale	4600	1/min
Tension nominale	1~230 V,50 Hz	
Intenisté absorbée maxi	1,2	A
Degré de protection	IP 44	
Tolérance de tension admissible +/- 10%		

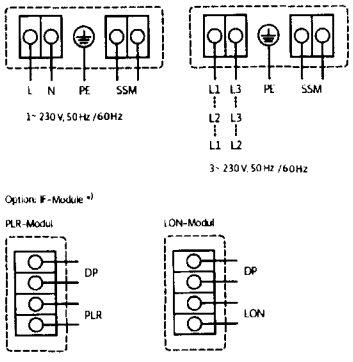



Référence du produit standard : 2091537

SIRIUX-D-32-60

Type: Circulateur haut rendement SALMSON

Référence du produit standard : 2091537

Destinataire

Téléphone Fax

V/Ref

N/Ref

Pompe n° 12.

Poste

Date 08.03.2013


Page 1 / 1

Expéditeur _ _ _
Salmson
30 rue du 35e regiment d'aviation
69673 Bron

Téléphone _ Fax _

Caractéristiques de fonctionnement requises

Débit	0,2	m³/h
Hauteur de refoulement	2,8	m
Fluide	Eau, pure	
Température du fluide	20	°C
Densité	0,9982	kg/dm³
Viscosité cinématique	1,001	mm²/s
Tension de vapeur	0,1	bar

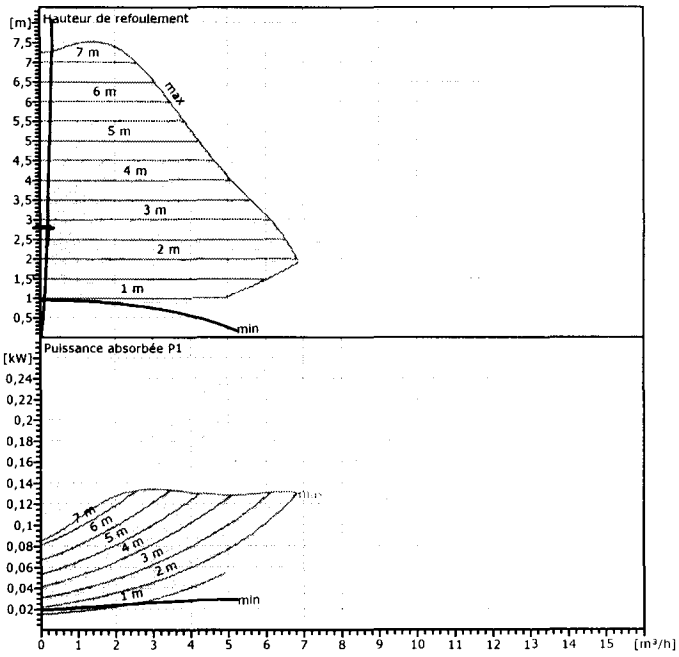

Caractéristiques pompe

Fabricant	Salmson	
Type	SIRIUX-D-32-60	
Type d'installation	Pompe double principale/de secours	
Pression nominale	PN 10	
Température mini fluide	-10	°C
Température maxi fluide	110	°C

Caractéristiques hydrauliques (point de FCT)


Débit	0,2	m³/h
Hauteur de refoulement	2,8	m
Puissance absorbée P1	0,0303	kW

Pression mini à l'aspiration

Température	50	95	110			°C
Pression mini à l'aspiration	3	10	16			m

Matériaux / garniture

Carter de pompe	EN-GJL 250
Roue	GF-renforcé PPS
Arbre	X 46 Cr 13
Coussinet	Carbone, imprégné métal

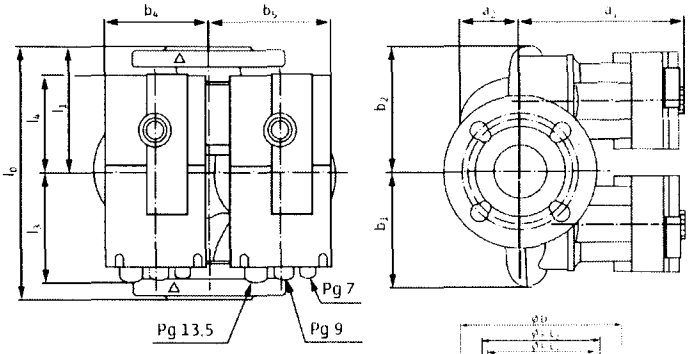



Dimensions

mm

n	4	l3	90	b2	114		
d	76	l4	75	b4	106		
D	140	a1	181	b5	106		
l0	220	a2	43				
l1	110	b1	106				

Côté aspiration	DN 32	/ PN 10
Côté refoulement	DN 32	/ PN 10
Poids	13	kg




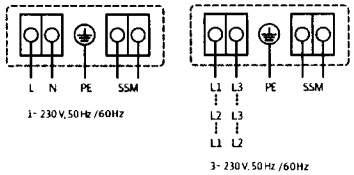


Caractéristiques moteur

ELClass	A	
Puissance nominale P2	0,1	kW
Puissance absorbée P1	0,13	kW
Vitesse nominale	4600	1/min
Tension nominale	1~230 V,50 Hz	
Intenisté absorbée maxi	1,2	A
Degré de protection	IP 44	

Tolérance de tension admissible +/- 10%





Référence du produit standard : 2091537