SOFINTHER

SOCIETE DE FOURNITURES
INDUSTRIELLES ET THERMIQUES


18, Rue de l'Aéronautique - Zone Industrielle " Le Chaffault " - BP 24405 - **44342 BOUGUENAIS-Cedex - Tél. 02.51.89.44.30 -** Fax. 02.40.65.81.41

Filtre à tamis - fonte

• PN16

Description :

- Corps et chapeau fonte GG25 EPOXY.
- Tamis inox perforation suivant DN (voir tableau ci-dessous).
- Brides percées PN16.
- Ecartement DIN 3202 F1.

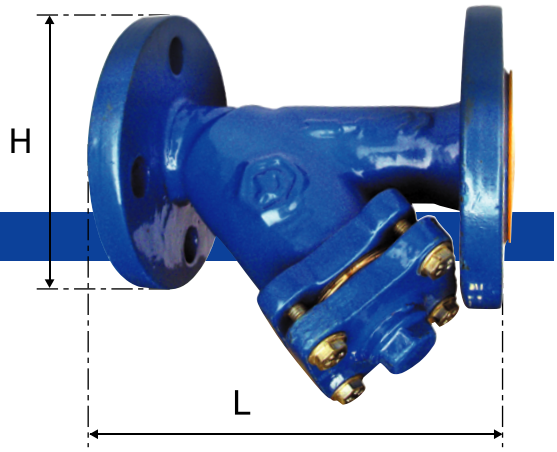

Limites d'emploi :

- Pression service d'eau maximum : 16 bars à 110°C.
- Bouchon de purge :
  - DN15x21 à 33x42 (taraudage 15x21).
  - DN40x49 à 300 (taraudage 20x27).

Caractéristiques dimensionnelles :

Ø DN	*15*	*20*	*25*	*32*	*40*	*50*	*65*	*80*	*100*	*125*	*150*	*200*	*250*	*300*
L	*130*	*150*	*160*	*180*	*200*	*230*	*290*	*310*	*350*	*400*	*480*	*600*	*730*	*850*
H	*68*	*74*	*98*	*104*	*117*	*142*	*170*	*200*	*240*	*280*	*325*	*400*	*485*	*565*
Poids [Kg]	*2,2*	*3,5*	*4,6*	*6*	*7,2*	*11,53*	*16,5*	*18,9*	*24,7*	*36,1*	*50,2*	*88,8*	*135,5*	*206,5*
Tamis maillage	*0,5*	*0,5*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1,6*	*1,6*

Sur demande :

- Autres DN.
- Autres constructions.
- Courbes de perte de charges.

Accessoires :

- Prise rapide M DN15x21 ou 20x27.
- Tamis de rechange suivant DN.
- Joint de chapeau suivant DN.
- Equipements PN16 suivant DN.