Fiche Technique

55071

COMPTEUR 1ère PRISE A JETS MULTIPLES



Description :


Compteur eau froide à jets multiples, ISO 4064 classe B.
Protection intérieure et extérieure par peinture époxy bleue.
Totalisateur à cadran noyé, protégé par un capot plombable.
Émetteur d'impulsion tous les litres, 10 litres, 100 litres ou 1000 litres. (à préciser lors de la commande).
Montage horizontal, tête vers le haut.
Raccordement mâle/mâle (utiliser les raccords 2 pièces réf. 5504 pour le rendre démontable.
Comptage sur circuit eau froide.

IMPORTANT

- Longueurs droites de tuyauterie à respecter pour conserver la précision du compteur :
  - en amont : 8 x DN
  - en aval : 3 x DN
- Ne peut pas servir pour facturer.

Caractéristiques :

Calibre	Filetage	P. maxi	T° maxi	Débit nominal m³/h	Débit maxi m³/h	Débit mini l/h	L	H	Poids
15	20 x 27	10 b.	30°C	1,5	3	30	165	107,5	1,5
20	26 x 34			2,5	5	50	190	107,5	1,6
25	33 x 42			3,5	7	70	260	117,5	2,4
32	40 x 49			6	12	120	260	117,5	2,9
40	50 x 60			10	20	200	300	141,5	5,1
50	66 x 76			15	30	300	300	177	8,5

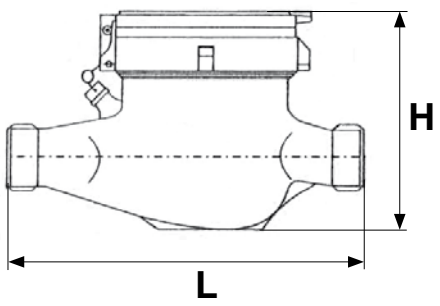

www.cgr-robinetterie.fr

Concept et réalisation : C.G.R. Documentation - Document non contractuel.