
Fiche Technique

304

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON PN25 ACS

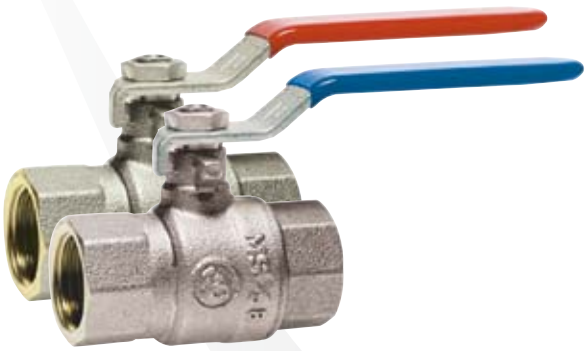

Description :


Robinet à boisseau sphérique PN25.
Corps en laiton CW617N, nickelé extérieur et brut intérieur.
Sphère chromée, passage intégral.
Tige inéjectable.
Étanchéité à la tige par 2 joints toriques en NBR.
Joints de sphère en PTFE.
Poignée et écrou traités au DACROMET® 320.
Poignée plate réversible en acier plastifié de couleur rouge ou bleue.
Raccordement femelle/femelle.
Filetage gaz UNI ISO 228.

Points Forts :

Fiabilité : distribué par CGR depuis plus de 25 ans.
Fabrication italienne, garantie 2 ans.
Modèle «Série Lourde» plus robuste.
Passage intégral.
Poignée réversible.
Longueur de filetage plus importante pour une meilleure étanchéité sur le tube.
Très bonne étanchéité dans le temps, à la tige, grâce aux doubles joints toriques.
Possibilité de monter une allonge après installation sans démontage du robinet.
Conforme à l'ACS.

IMPORTANT

• Possibilité de monter les robinets du Ø 12x17 au 50x60 sur l'air comprimé jusqu'à 8 b. Voir modèles réf. 332 et 333 pour pression supérieure.

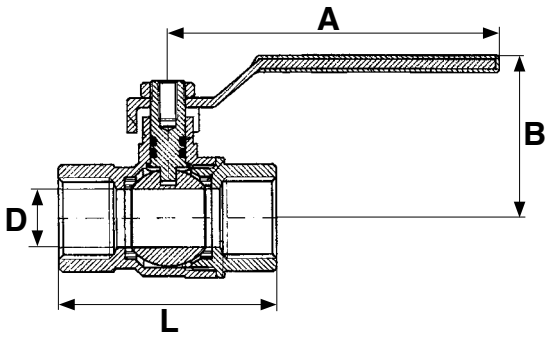

Caractéristiques :

Ø	0° à +80°C	<110°C	Fluides	L	A	B	D	Poids
8 x 13	25 b.	16 b.	Eau - Chauffage - Eau glacée (glycol < 50%) - Air comprimé Ø < 50x60 (8 b. maxi) - Fuel domestique	44	70	22	8	0.10
12 x 17				45	70	24	10	0,12
15 x 21				56	85	40	15	0,21
20 x 27				64	85	41	20	0.32
26 x 34				74	110	54	25	0.46
33 x 42	20 b.			85	110	59	32	0.63
40 x 49				98	140	70	40	1.07
50 x 60				110	140	77	49	1.54
66 x 76	16 b.	10 b.		134	200	115	64	3.04
80 x 90				160	240	133	78	4,69
102x114				186	240	143	90	7,48

www.cgr-robinetterie.fr

Concept et réalisation : C.G.R. Documentation - Document non contractuel.