Fiche Technique

304A

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON PN25 ACS




Description :

Robinet à boisseau sphérique PN25.
Corps en laiton CW617N, nickelé extérieur et brut intérieur.
Sphère chromée, passage intégral.
Allonge tournante.
Tige inéjectable.
Étanchéité à la tige par 2 joints toriques en NBR.
Joints de sphère en PTFE.
Poignée et vis traités au DACROMET® 320.
Poignée plate réversible en acier plastifié de couleur rouge ou bleue.
Raccordement femelle/femelle.
Filetage gaz UNI ISO 228.

Points Forts :

Fiabilité : distribué par CGR depuis plus de 25 ans.
Fabrication italienne, garantie 2 ans.
Allonge démontable permettant de visser le robinet le long d'un mur par exemple.
Modèle «Série Lourde» plus robuste.
Passage intégral.
Poignée réversible.
Longueur de filetage plus importante pour une meilleure étanchéité sur le tube.
Très bonne étanchéité dans le temps, à la tige, grâce aux doubles joints toriques.
Conforme à l'ACS.

Caractéristiques :

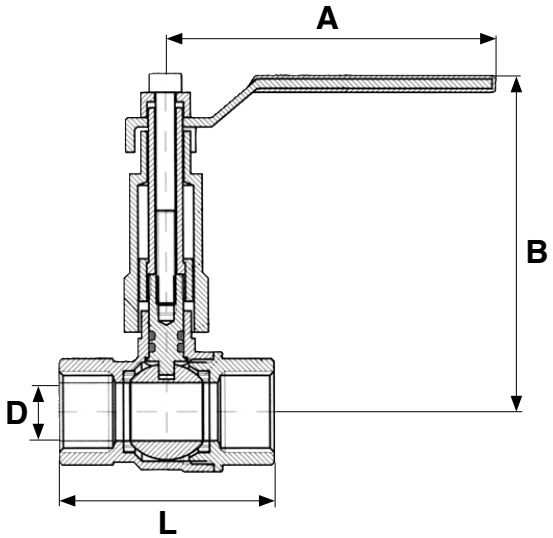

Ø	0° à +80°C	<110°C	Fluides	L	A	B	D	Poids
8 x 13	25 b.	16 b.	Eau sanitaire - Chauffage - Eau glacée (glycol < 50%) - Air comprimé Ø < 50x60 (8 b. maxi) - Fuel domestique	44	70	67	8	0.21
12 x 17				45	70	69	10	0.23
15 x 21				56	85	85	15	0.31
20 x 27				64	85	86	20	0.41
26 x 34				74	110	99	25	0.61
33 x 42	20 b.			85	110	104	32	0.75
40 x 49				98	140	119	40	1.32
50 x 60				110	140	126	49	1.73
66 x 76	16 b.	10 b.		134	200	164	64	3.20

www.cgr-robinetterie.fr

Concept et réalisation : C.G.R. Documentation - Document non contractuel.