Fiche Technique

V92B

VANNE PAPILLON A OREILLES TARAUDEES

KSB

Description :

Vanne papillon à oreilles taraudées.
Corps en fonte à graphite sphéroïdal revêtu
de peinture polyuréthane.
Arbres en acier inoxydable à 13% de chrome.
Papillon en fonte à Graphite Sphéroïdale (GS 400-15)
revêtu de peinture époxy, agréée eau potable.
Manchette AMRING® en EPDM agréé eau potable.
Poignée crantée 10 positions, équipée d'une barrière
thermique isolante.
Raccordement sur brides PN10/16 jusqu'au DN150, PN16 au-delà.
Écartement suivant la norme ISO 5752 série 20,
EN 558-1 série 20.
Platine suivant norme ISO 5211.



Points Forts :


Protection extérieure anticorrosion par revêtement polyuréthane.
Bague AMRING® en EPDM.
Manchette maintenue par système "talon + gorge extérieure".
Conforme à la DESP et à l'ACS.

IMPORTANT

- Il est conseillé de monter la vanne entre brides, papillon légèrement entrouvert.
- Pour tout démontage en charge et pour les bouts de ligne en attente, il est impératif de monter une contre-bride pleine.

Caractéristiques :

Ø	P. maxi	T°	Fluides	Ecart.	A	B	Poids
50	16 b.	-10°C à +110°C	Eau - Chauffage - Eau glacée (glycol < 30%)	43	165	162	2.8
65				46	165	188	3.3
80				46	165	194	4.8
100				52	230	215	5.8
125				56	330	249	9.5
150				56	330	266	11.5
200				60	510	305	27

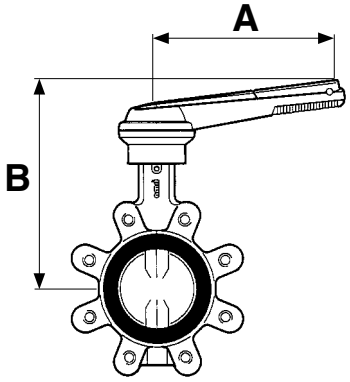

CGR®
www.cgr-robinetterie.fr

Concept et réalisation : C.G.R. Documentation - Document non contractuel.